



**Type** • Serrure cylindrique

**Homologations** • Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2  
 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures  
 • Classé UL 10C Pression positive nominale  
 • Garantie limitée de 5 ans

**Épaisseur de porte** •  $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)

**Sens d'ouverture** • Sans main

**Écartement** •  $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)  
 •  $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible  
 •  $3\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible  
 • 5" (127 mm) – disponible

**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de  $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)

**Tête** • Type mortaise, coins carrés  
 •  $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)  
 • Pêne de  $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) :  $1 \times 2\frac{1}{4}$ " (25,4 x 57 mm)

**Gâche** • Gâche ASA

**Garniture** • Bouton en laiton ou en acier inoxydable\*  
 • Rosace en laiton ou en acier inoxydable\*  
 • Diamètre de la rosace : 3" (76 mm)

(\* Matériau en fonction de la finition.

**Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées

**Préparation** • Transversale :  $2\frac{1}{8}$ " (54 mm)  
 • Au bord : 1" (25,4 mm)

**Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles  
 • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés  
 • Amovible, recléage possible

*D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.*

<b>Fonctions</b>	<b>10</b>	Couloir	<b>70</b>	Salle de classe
	<b>15</b>	Sortie	<b>79</b>	Sortie
	<b>17</b>	Factice, simple		d'établissement
	<b>32</b>	Patio	<b>80</b>	Dépôt*
	<b>42</b>	Intimité	<b>82</b>	Établissement
	<b>53</b>	Entrée*		/Utilité
	<b>60</b>	Magasin		

*(\*) Disponible sans noyau (LC).*

**Finis** C3–Laiton poli, C32D–Acier inoxydable  
*D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

TL	53	B	C32D	238
SÉRIE	FONCTION	STYLE	FINI	OPTION <sup>1</sup>
(1) OPTIONS : 238 -ÉCARTEMENT DE 2-3/8PO (60 MM)			LC -SANS NOYAU (53 ET 80)	

(1) OPTIONS : 238 -ÉCARTEMENT DE 2-3/8PO (60 MM) LC -SANS NOYAU (53 ET 80)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2026-01.

## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION <sup>1</sup>	STYLE	FINI <sup>1</sup>	/ CAISSE	
TL	10	Couloir	B	C3, C32D	20
TL	15	Sortie	B	C3, C32D	20
TL	17	Factice, simple	B	C3, C32D	40
TL	32	Patio (comprend gâche pleine D)	B	C32D	20
TL	42	Intimité	B	C3, C32D	20
TL	53	Entrée	B	C3, C32D	20
TL	53 LC	Entrée, boîtier seulement (sans noyau)	B	C32D	20
TL	60	Magasin	B	C32D	20
TL	70	Salle de classe	B	C3, C32D	20
TL	79	Établissement / Sortie	B	C32D	20
TL	80	Dépôt	B	C3, C32D	20
TL	80 LC	Dépôt, boîtier seulement (sans noyau)	B	C32D	20
TL	82	Établissement / Utilitaire	B	C32D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

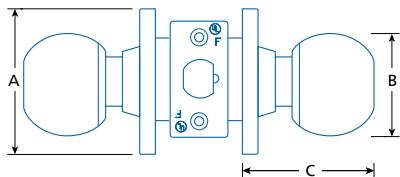

	A	B	C
<b>TL B</b>	3 (76)	2 1/8 (57)	2 5/8 (67)
PO (MM)			

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9102**

Gâche pleine en D, lèvre réglable; coins carrés: 1 3/4 x 2 1/4" (44,5 x 57 mm)



**9106**

Gâche de type coins carrés : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



**9106NH**

Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



**ASA-T**

Gâche de type T ASA avec lèvre réglable



**TL020**

Espaceur en plastique pour les pênes avec une tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm) pour s'adapter aux préparations pour les têtes de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



**TL013**

Adaptateur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de 2 5/8" (60 mm)



**TL014**

Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne à écartement de 2 5/8" (70 mm)



**TL001**

Pêne de couloir: écartement de 2 5/8" (60 mm), tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)



**TL003**

Pêne de couloir: écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



**TL010**

Pêne d'intimité: écartement de 2 5/8" (60 mm), tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)



**TL004**

Pêne de sûreté: écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



**TL006**

Pêne de sûreté: écartement de 5" (127 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



**TL011** (pour fonctions 32 ou 94)

Pêne de sûreté: écartement de 2 5/8" (60 mm), tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)



**TL012** (pour fonctions 32 ou 94)

Pêne de sûreté: écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

