

CERTIFIÉ
BHMA

G1

C UL US
LISTED

3H

ADA

8

10

ANS

- Type** • Serrure cylindrique, électrifiée
- Homologations** • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Classé UL 10C Pression positive nominale
• Conforme aux exigences de l'ADA
• Garantie mécanique limitée de 10 ans
• Garantie limitée de 1 an sur l'électronique

- Épaisseur de porte** • 1 $\frac{3}{8}$ –2" (35–51mm)
• Modèle NIPF : 1 $\frac{1}{16}$ –2" (40–51mm)

- Sens d'ouverture** • Sans main

- Écartement** • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
• 2 $\frac{5}{8}$ " (60 mm) – disponible
• 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible
• 5" (127 mm) – disponible

- Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
• Pêne de sûreté, course de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) – disponible

- Têtière** • Type mortaise, coins carrés
• 1 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

- Gâche** • Gâche ASA

- Garniture** • Levier robuste coulé sous pression
• Rosace en laiton
• Diamètre de la rosace : 3 $\frac{9}{16}$ " (90 mm)

- Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées
• Poteaux de sécurité fixes
• Levier avec embrayage libre

- Préparation** • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
• Au bord : 1" (25,4 mm)

- Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
• Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. () Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément*

- Options électriques** EL Panne sécuritaire (panne = déverrouillé)
EL-RX Panne sécuritaire, demande de sortie
EU Panne sécurisée (panne = verrouillé)
EU-RX Panne sécurisée, demande de sortie

- Alimentation** • Bi-tension 12–24VCC

- Appel de courant** • 12 VCC – 0.6A @ 20Ω
• 24 VCC – 0.3A @ 80Ω

- Température de fonctionnement** • -32° to 120°F (-0° to 49°C)
La tolérance à la température peut varier en raison de les conditions météorologiques.

- Fonctions** 80 Dépôt

- Fini** C19–Noir mat; C26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

GX1	L	80	C26D	–	EL	–	RX
-----	---	----	------	---	----	---	----

SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION ¹	OPTION ²
-------	----------	------	---------------------	---------------------

(1) EL: PANNE SÉCURITAIRE EU: PANNE SÉCURISÉE (2) RX: DEMANDE DE SORTIE




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION ¹	FINI ¹	/CAISSE
GX1 L	80 Dépôt ➡	C19, C26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

➡ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

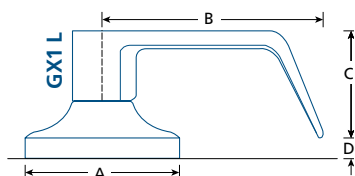

	A	B	C	D*
GX1 L	3 ⁹ / ₁₆ (90)	5 (127)	2 ⁵ / ₈ (66,7)	3 ³ / ₈ (10)

PO (MM)

(*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
1¹/₈x2³/₄" (28,5 x 70 mm)

9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1¹/₈x2³/₄" (28,5 x 70 mm)



ASA-T

Gâche ASA avec levre réglable

ASANH

Gâche ASA, sans trou



CX5-9807

Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D

Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D

Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente



JC-603QC-BB1079-ETW04/08

Charnière à transfert filaire avec 4 ou 8 fils 28 AWG (MAX. 24 V, 4 A) avec connecteur Molex. Doit être installée avec des charnières à billes de même taille (4 1/2 x 4). Non homologuée pour une utilisation sur les portes coupe-feu. Voir page 04.620 pour plus de détails.



GX1SL238

Pêne couloir : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1SL234

Pêne couloir : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1PL238

Pêne d'intimité : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1PL234

Pêne d'intimité : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm)



GX1DL238

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1DL234

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm)



GX1DL234-34

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₄" (70 mm), course de 3/4" (19 mm), têtière de 1¹/₈x2¹/₄" (28,5 x 57 mm) *Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*

GX1LE334

Adapteur d'extension de l'écartement à 3³/₄" (95 mm) pour pêne avec écartement de 2³/₈" (60 mm)

GX1LE500

Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne avec écartement de 2³/₄" (70 mm)

