



Type	• Serrure cylindrique, électrifiée	Châssis	• Plaque de montage et vis dissimulées • Poteaux de sécurité fixes • Levier avec embrayage libre
Homologations	• Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Classé UL 10C Pression positive nominale • Conforme aux exigences de l'ADA • Garantie mécanique limitée de 10 ans • Garantie limitée de 1 an sur l'électronique	Préparation	• Transversale : 2 1/8" (54 mm) • Au bord : 1" (25,4 mm)
Épaisseur de porte	• 1 3/8"–2" (35–51 mm) • Modèle NIPF : 1 9/16"–2" (40–51 mm)	Cylindre	• Laiton massif, 6 goupilles • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés • Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible* <i>D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément</i>
Sens d'ouverture	• Sans main	Options électriques	EL Panne sécuritaire (panne = déverrouillé) EL-RX Panne sécuritaire, demande de sortie EU Panne sécurisée (panne = verrouillé) EU-RX Panne sécurisée, demande de sortie
Écartement	• 2 3/4" (70 mm) • 2 5/8" (60 mm) – disponible • 3 3/4" (95 mm) – disponible • 5" (127 mm) – disponible	Alimentation	• Bi-tension 12–24 VCC
Pêne à ressort	• En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm) • Pêne de sûreté, course de 3/4" (19 mm) – disponible	Appel de courant	• 12 VCC – 0.6A @ 20Ω • 24 VCC – 0.3A @ 80Ω
Têtière	• Type mortaise, coins carrés • 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)	Température de fonctionnement	• -32° to 120°F (-0° to 49°C) <i>La tolérance à la température peut varier en raison de les conditions météorologiques.</i>
Gâche	• Gâche ASA	Fonctions	80 Dépôt
Garniture	• Levier robuste coulé sous pression • Rosace en laiton • Diamètre de la rosace : 3 9/16" (90 mm)	Styles de levier	C–Retour courbé, L–Retour standard, S–Droit; sans retour
		Fini	C19–Noir mat; C26D–Chrome satiné
			<i>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</i>


GX1	L	80	C26D	–	EL	–	RX
SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION ¹		OPTION ²		
(1) EL: PANNE SÉCURITAIRE EU: PANNE SÉCURISÉE (2) RX: DEMANDE DE SORTIE							

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION ¹	FINI ¹	/CAISSE
GX1 L	80 Dépôt ➡	C19, C26D	6

(1) D'AUTRES FINIS, FONCTIONS ET NIPF SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

➡ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

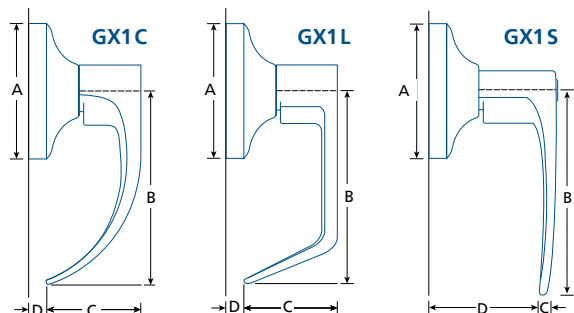

	A	B	C	D*
GX1C	3 ⁹ / ₁₆ (90)	5 (127)	2 ¹ / ₂ (63.3)	3 ³ / ₈ (10)
GX1L	3 ⁹ / ₁₆ (90)	5 (127)	2 ⁵ / ₈ (66.7)	3 ³ / ₈ (10)
GX1S	3 ⁹ / ₁₆ (90)	5 (127)	7 ⁷ / ₈ (22)	2 ⁷ / ₁₆ (62)

PO (MM)

(*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
1¹/₈ x 2³/₄" (28,5 x 70 mm)

9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1¹/₈ x 2³/₄" (28,5 x 70 mm)



ASA-T

Gâche ASA avec levre réglable

ASANH

Gâche ASA, sans trou



CX5-9807

Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D

Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D

Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente



JC-603QC-BB1079-ETW04/08

Charnière à transfert filaire avec 4 ou 8 fils 28 AWG (MAX. 24 V, 4 A) avec connecteur Molex. Doit être installée avec des charnières à billes de même taille (4 1/2 x 4). Non homologuée pour une utilisation sur les portes coupe-feu. Voir page 04.620 pour plus de détails.



GX1SL238

Pêne couloir : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1SL234

Pêne couloir : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1PL238

Pêne d'intimité : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1PL234

Pêne d'intimité : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm)



GX1DL238

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₈" (60 mm)
Têtière : 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm)

GX1DL234

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₄" (70 mm)
Têtière : 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm)



GX1DL234-34

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₄" (70 mm), course de 3/4" (19 mm), têtère de 1¹/₈ x 2¹/₄" (28,5 x 57 mm) *Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*

GX1LE334

Adapteur d'extension de l'écartement à 3³/₄" (95 mm) pour pêne avec écartement de 2³/₈" (60 mm)

GX1LE500

Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne avec écartement de 2³/₄" (70 mm)

