

CERTIFIÉ  
BHMA

G1

UL  
LISTED

3H

8

10  
ANS**Type**

- Serrure cylindrique

**Homologations**

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Garantie limitée de 5 ans

**Épaisseur de porte**

- $1\frac{1}{8}$ - $2"$  (35-51 mm)
- Modèle NIPF :  $1\frac{1}{16}$ - $2"$  (40-51 mm)

**Sens d'ouverture**

- Sans main

**Écartement**

- $2\frac{3}{4}"$  (70 mm)
- $2\frac{3}{8}"$  (60 mm) – disponible
- $3\frac{3}{4}"$  (95 mm) – disponible
- $5"$  (127 mm) – disponible

**Pêne à ressort**

- En acier inoxydable, course de  $\frac{1}{2}"$  (12,7 mm)
- Pêne de sûreté, course de  $\frac{3}{4}"$  (19 mm) – disponible

**Tête**

- Type mortaise, coins carrés
- $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}"$  (28,5 x 57 mm)

**Gâche**

- Gâche ASA

**Garniture**

- Bouton en acier inoxydable
- Rosace en acier inoxydable
- Diamètre de la rosace :  $2\frac{15}{16}"$  (74,6 mm)

**Châssis**

- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité amovibles

**Préparation**

- Transversale :  $2\frac{1}{8}"$  (54 mm)
- Au bord :  $1"$  (25,4 mm)

**Cylindre**

- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, reclage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible\*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (\*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

**Fonctions**

10	Couloir	60	Magasin
42	Intimité	70	Salle de classe
53	Entrée	80	Dépot

**Fini**

- C32D-Acier inoxydable

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

GX1B	53	C32D
SÉRIE	FONCTION	FINI




## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION <sup>1</sup>	FINI <sup>1</sup>	/CAISSE
<b>GX1B</b>	10 Couloir	C32D	6
<b>GX1B</b>	42 Intimité	C32D	6
<b>GX1B</b>	53 Entrée ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	53IC Entré NIPF, sans noyau ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	60 Magasin ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	60IC Magasin NIPF, sans noyau ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	70 Salle de classe ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	70IC Salle de classe NIPF, sans noyau ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	80 Dépôt ↪	C32D	6
<b>GX1B</b>	80IC Dépôt NIPF, sans noyau ↪	C32D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

↪ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

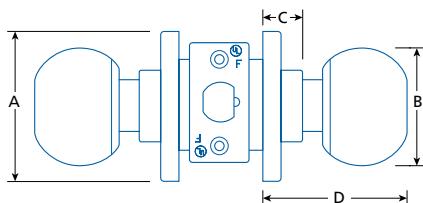

	A	B	C	D*
<b>GX1B</b> ↪	2 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (74,6)	2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> (57)	1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (21)	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> –3 (67–76)

PO (MM) (\*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9106**

Gâche de type coins carrés :  
1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 70 mm)

**9106NH**

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :  
1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 70 mm)



**ASA-T**

Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

**ASANH**

Gâche ASA, sans trou



**9807**

Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

**CX5-TPIC**

Contre-tige pour noyaux NIPF CX5

**CBI-BF6KD-26D**

Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

**CBI-BF7KD-26D**

Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente

**TPICB**

Contre-tige pour bouton à utiliser avec noyaux NIPF CX5



**GX1SL238**

Pêne couloir : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (60 mm)  
Tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 57 mm)

**GX1SL234**

Pêne couloir : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm)  
Tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 57 mm)

**GX1PL238**

Pêne d'intimité : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (60 mm)  
Tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 57 mm)

**GX1PL234**

Pêne d'intimité : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm)  
Tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 57 mm)



**GX1DL238**

Pêne de sûreté : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (60 mm)  
Tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (28,5 x 57 mm)

**GX1DL234**

Pêne de sûreté : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm),  
course de 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (99 mm), tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
(28,5 x 57 mm)

*Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*



**GX1DL234-34**

Pêne de sûreté : écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm),  
course de 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (99 mm), tête : 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub> x 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
(28,5 x 57 mm)



**GX1LE334**

Adaptateur d'extension de l'écartement à 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (95 mm)  
pour pêne avec écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" (60 mm)



**GX1LE500**

Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm)  
pour pêne avec écartement de 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (70 mm)

