



TLA 421
Intimité avec indicateur

Homologations

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures*
- Garantie limitée de 5 ans

(*) Sauf modèle *intimité 421*

Épaisseur de porte

- 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)
- Modèle NIPF: 1 $\frac{1}{16}$ –2" (40–51 mm)
- Trousse pour portes de 2 $\frac{1}{4}$ " (57 mm) – disponible

Sens d'ouverture

- Sans main

Écartement

- 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
- 2 $\frac{7}{8}$ " (60 mm) – disponible
- 2 $\frac{7}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm), réglable – disponible

Pêne dormant

- En laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Tête

- Type mortaise, coins carrés
- 1 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ " (29 x 57 mm)

Gâches

- Gâche de sécurité à 2 pièces (cadre en bois/métal)
- 1 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ " (29 x 70 mm), coins carrés
- Pare-poussière en plastique

D'autres gâches sont disponibles.

Châssis

- Collet de cylindre à rotation libre
- Boîtier du cylindre en acier
- Vis de montage visibles

Préparation

- Transversale : 1 $\frac{1}{2}$ " ou 2 $\frac{1}{8}$ " (38 mm ou 54 mm)*
- Au bord : 1" (25,4 mm)

(*) Installation à 1 $\frac{1}{8}$ " (38 mm) annulera la conformité au Grade 2, mais conservera l'homologation coupe-feu.

Cylindre

- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions

- 421** Intimité avec indicateur*
- 51** Cylindre simple, barrette tournante
- 57** Barrette tournante seulement, plaque extérieure
- 60** Cylindre double
- 70** Cylindre simple, barrette tournante (Salle de classe)

(*) Déverrouillage d'urgence par clé d'urgence ou un tournevis à tête plate. Clé d'urgence non comprise.

Fini

- C19**–Noir mat, **C26D**–Chrome satiné, **C3**–Laiton poli, **C32D**–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

TLA	51	C32D	-U
SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION ⁽¹⁾

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) -U-ÉCARTEMENT RÉGLABLE.




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION ¹	FINI ¹	/CAISSE
TLA	42I Intimité avec indicateur*	26D, 32D	20
TLA	51 Cylindre simple avec barrette tournante	C19, C26D, C3, C32D	20
TLA	51-U Cylindre simple avec barrette tournante, option d'écartement réglable	C26D, C32D	20
TLA	51IC Cylindre simple avec barrette tournante (BEST® F, 7 goupilles NIPF inclus)	C26D, C32D	20
TLA	57 Barrette tournante seulement avec plaque extérieure	C26D	20
TLA	60 Cylindre double	C3, C32D	20
TLA	60-U Cylindre double, option d'écartement réglable	C32D	20
TLA	70 Cylindre simple avec barrette tournante (Salle de classe)	C32D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

► FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. (*) NE S'ADAPTE PAS À DES PORTES DE PLUS DE 1 3/4 PO (44,5 MM) D'ÉPAISSEUR. N'EST PAS HOMOLOGUÉ COUPE-FEU.

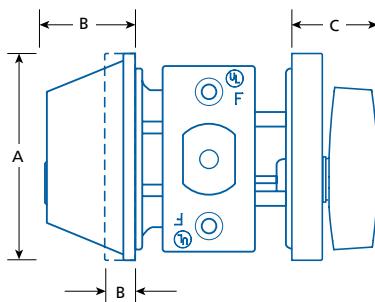

	Ø A	B	C
TLA	2 9/16 (65)	1 1/8 (29)	1 (25)
TLA 42I	2 9/16 (65)	1 1/32 (8.5)	1 (25)
TLA 57	2 9/16 (65)	1 1/32 (8.5)	1 (25)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9111

Gâche pour cadre en acier; carrée.
1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)



TL007

Pêne dormant : écartement de 2 9/8" (60 mm),
tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)



9118

Gâche pour cadre en bois; carrée.
1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)

9118R

Gâche pour cadre en bois; ronde.
1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)

TL008

Pêne dormant : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

TLA-LBU

Pêne dormant : écartement réglable 2 9/8-2 3/4" (60-70 mm), tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm).
N'est pas homologué coupe-feu.



9807

Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles,
sans panneton



TL020

Espaceur en plastique pour les pênes avec
une tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm) pour
s'adapter aux préparations pour les têtes
1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



CBI-BF6KD-26D

Noyau de type NIPF BEST® F, 6 goupilles, clé
différente

TLA85052

Trousse d'extension avec tige et vis plus
longues pour porte de 2 1/4" (57 mm) d'épais-
seur. Pour le TLA51 ou TLA70, ne peut être
utilisée avec le modèle indicateur TLA42I.

CBI-BF7KD-26D

Noyau de type NIPF BEST® F, 7 goupilles, clé
différente

TLA93110

Trousse d'extension avec tige et vis plus
longues pour porte de 2 1/4" (57 mm) d'épais-
seur. Pour le TLA60.



TLA42-EKEY

Clé d'urgence pour le TLA42I

