



- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 2
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Garantie limitée de 5 ans

- Épaisseur de porte**
- 1 3/8" - 2" (35 - 51 mm)

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Écartement**
- 2 3/4" (70 mm)
 - 2 5/8" (60 mm) – disponible*

(*) En commande spéciale

- Pêne à ressort**
- Pêne de sûreté en laiton massif
 - Course de 5/8" (15,9 mm)

- Têtière**
- Type mortaisée, coins carrés
 - 1 1/8 x 2 1/4" (29 x 57 mm)
 - Autoréglable pour portes biseautées

- Gâches**
- Gâche de type T, 1 1/8 x 2 3/4" (29 x 70 mm)
 - Plaque sécuritaire pour cadre en bois avec vis à bois de 3" (76 mm)
 - Pare-poussière en plastique

- Châssis**
- Baguette de garniture moulée sous pression
 - Collet de cylindre en laiton massif à rotation libre
 - Boîtier du cylindre en acier à haute résistance
 - Montage avec boulon traversant
 - Vis de montage visibles

- Préparation**
- Transversale : 2 1/8" (54 mm)
 - Au bord : 1" (25,4 mm)

- Cylindre**
- Laiton massif, 6 goupilles
 - Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
 - Amovible, reclésage possible
 - Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de clés sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

(*) En commande spéciale.

- Fonctions**
- 51 Cylindre simple, barrette tournante

- Fini**
- 26D—Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


DG2	AN	51	–	26D
SÉRIE		FONCTION		FINI



GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION ¹	FINI ¹	/CAISSE
DG2	51 Cylindre simple, barrette tournante ➡	26D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
➡ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

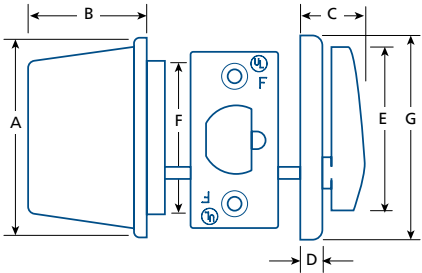

	A	B	C	D	E	F	G
DG2	2 ⁵ / ₈ (67)	1 ⁹ / ₃₂ (32,5)	1 ⁵ / ₁₆ (24)	9/ ₃₂ (7)	1 ³ / ₄ (44,5)	2 (51)	2 ⁵ / ₈ (67)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DGPL238
Pêne de sûreté : Écartement de 2³/₈" (60mm),
tête de 1¹/₈x 2¹/₄" (28.5x57 mm)

