

## Leviers

- Leviers contemporains pour les professionnels de la construction résidentielle
- Fonction d'entrée à clé disponible

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an
- Sans main, en zinc moulé sous pression
- Pour porte de  $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de  $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de  $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Le modèle d'entrée comprend un cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse
- Options de cléage disponibles



EARL  
NICKEL SATINÉ



STRAIGHT  
NOIR MAT



JULIA  
NICKEL SATINÉ



ROSACE

### FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 17 Factice, simple (en surface)
- 42 Intimité
- 51 Entrée ➔



## GUIDE DE SÉLECTION

B2X	42	J	S	–	15	KD	M
SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE <sup>2</sup>		FINIS	CLÉAGE <sup>3</sup>	PÊNE <sup>4</sup>


(2) VIDE : RONDE; **S**: CARRÉE (3) **KD**: CLÉAGE DIFFÉRENT (DÉFAUT); **KA**: CLÉ SEMBLABLE  
 (4) VIDE: PÊNE 4-SENS; **M**: MORTAISE FIXE (SQ COINS); **MR**: MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

**NOTE:** SEUL LE MODÈLE STRAIGHT (S) EST DISPONIBLE AVEC LA FONCTION D'ENTRÉE PAR CLÉ (51).

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	/CAISSE†
EARL	E			●				●					20
JULIA	J			●		●							20
STRAIGHT	S		●	●	●	●		●	●				20

AUTRES FINITIONS/ OPTIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER

(†) FACTICE SONT 30/CAISSE

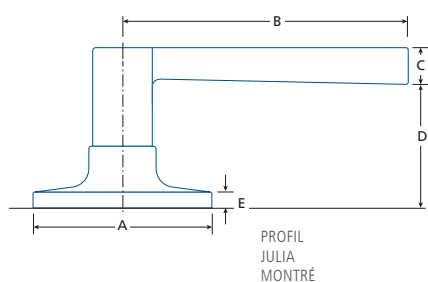

	A	B	C	D	E
EARL E	Ø 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (89)	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> (9,5)	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (35)	1 <sup>7</sup> / <sub>32</sub> (13,5)
JULIA J / JS	Ø 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	4 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (112,5)	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> (19)	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (38)	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> (6,5)
STRAIGHT S	Ø 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (95,3)	<sup>3</sup> / <sub>16</sub> (4,8)	2 (50,7)	<sup>1</sup> / <sub>4</sub> (6,5)

PO (MM)

