

- Poignée d'entrée électronique moderne, fiable, de qualité et pratique pour les habitations résidentielles
- Comprend un pêne dormant électronique intelligent F500, un levier intérieur classique et une poignée extérieure
- Contrôlez et configurez votre serrure à l'aide de l'application mobile intuitive iKey. Accordez l'accès à votre famille, à vos invités ou à vos prestataires de services d'une simple touche sur votre appareil. Disponible pour les smartphones iOS et Android

- Pêne dormant conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 2
- UL 1034, Sécurité des mécanismes de verrouillage électrique anti-effraction
- Garantie mécanique limitée de 3 ans
- Garantie finition limitée de 1 an
- Garantie électronique limitée de 1 an
- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de $1\frac{3}{4}$ - $2\frac{1}{4}$ " (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ - $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ - $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Tête à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncez »
- Joint d'étanchéité intégré pour une utilisation en extérieur
- Pêne dormant actionné par écran tactile ou clé
- Cylindre en laiton à 5 goupilles dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche à pêne dormant en 2 parties et boîte à poussière incluses
- Poignée avec support de montage réglable
- Nécessite 4 piles AA (non fournies)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES

- Écran tactile numérique, rétroéclairage DEL bleu
- 200 identifiants par serrure
- Les codes PIN peuvent être à usage unique, programmés ou permanents
- Entrée sans clé en option (géorepérage)
- Verrouillage automatique optionnel avec délai (900 sec. max.)
- Code d'activation du clavier aléatoire en option pour empêcher le piratage des numéros.
- Mode Vacances (désactive le clavier)
- Piste de vérification (accessible via l'application)
- Indicateur de piles faible (en-appli / sur appareil)
- Gestion multi-serrure* – gérer plusieurs serrures F500 à l'aide d'une seule application

(*) Tour local, gestion du verrouillage du téléphone, voir les instructions pour plus de détails

G2



NICKEL SATINÉ

iKey
CONNECTDISPONIBLE SUR
Google PlayTélécharger dans
l'App Store

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-11.

GUIDE DE SÉLECTION


F500T -	NB	- LAS -	1	51	KD	M	- 15
SÉRIE	PROTOCOLE	STYLE ¹	CHEMIN ¹	FONCTION	CLÉAGE	PÊNE	FINI

(1) LAS: LEVIER AVEC ROSACE RONDE (2) 1: SCHLAGE; 2: WEISER

	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
F500 COMBO	LAS				●		●						6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – Veuillez nous contacter (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

DIMENSIONS

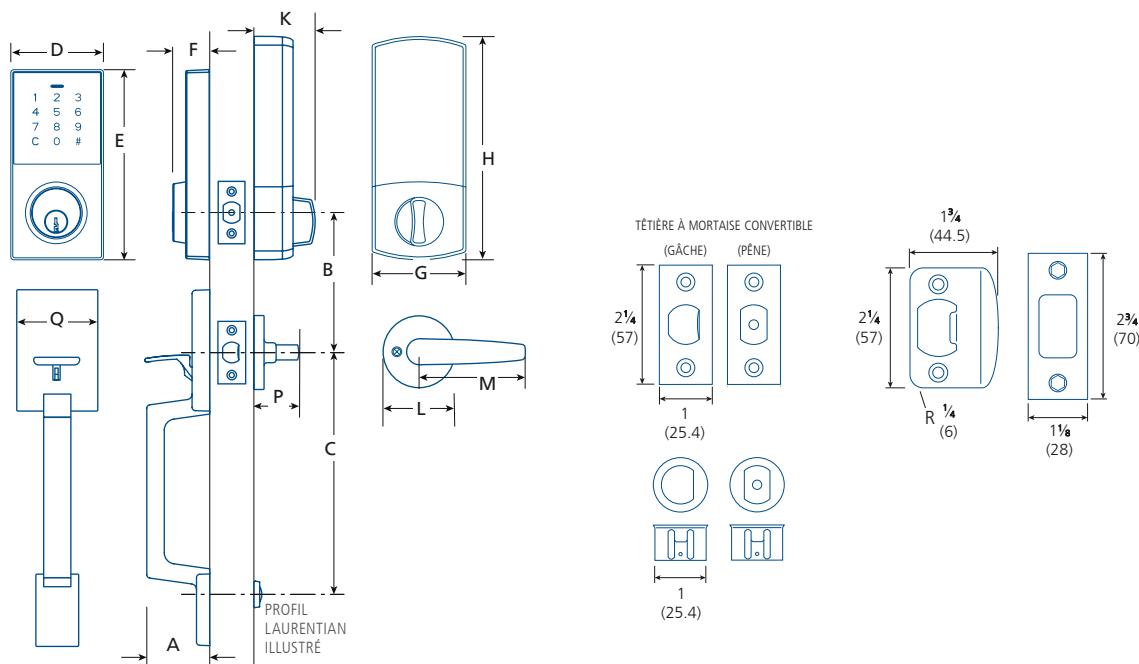

	A	B ¹	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q
F500 COMBO LAS	2 1/4 (54)	5 (127)	8 7/16 (214) 8 5/8 (219) ² 8 39/32 (228)	2 3/8 (60)	5 1/2 (139)	1 (26)	2 5/8 (67)	6 5/16 (160)	1 3/4 (44)	2 9/16 (65)	3 1/2 (88.9)	2 (50.8)	2 3/16 (62)

PO (MM)

(1) DISTANCE RECOMMANDÉ

(2) DISTANCE DE MONTAGE PAR DÉFAUT

