

# SÉRIE 9500PV/FV/FL

## DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE EN SURFACE

CERTIFIÉ  
BHMA

G1

cUL US  
LISTED10  
ANS

<b>Homologations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1</li> <li>Homologué cULus, Antipanique</li> <li>Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures</li> <li>Conforme aux normes ADA/ANSI A117.1 pour une utilisation accessible</li> <li>Conforme au code de construction californien Sec. 11B-309.4</li> <li>Garantie limitée de 10 ans</li> </ul>	<b>Pênes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supérieurs : acier inoxydable, pêne de sûreté</li> <li>Inférieurs : acier inoxydable</li> </ul>
<b>Ensemble de rail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble de rail en acier</li> <li>Ensemble de rail en acier inoxydable (fini 32D)</li> <li>Longueur réglable sur le chantier</li> <li>Modèle antipanique peut être converti sans tige inférieure</li> </ul>	<b>Gâches</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9500PV Supérieure : acier, type standard #9500AS227</li> <li>9500PV Inférieure : acier, type standard #9500AS221</li> <li>9500FV/FL Supérieure : acier, type standard #9500AS245</li> <li>9500FV Inférieure : acier, type standard #9500AS233</li> </ul> <p>D'autres gâches sont offertes.</p>
<b>Sens d'ouverture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec main, peut être inversé sur le chantier</li> </ul>	<b>Retenue du pêne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour modèle à sortie antipanique seulement</li> <li>Retenue du pêne par clé hexagonale</li> <li>Retenue du pêne par cylindre à clé<sup>1</sup> – disponible</li> </ul> <p>(1) Voir 9500 - Garnitures et accessoires</p>
<b>Dimensions de porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30–38x84" (762–965x2134 mm)</li> <li>36–48x96" (914–1219x2438 mm) – en option</li> </ul> <p>Voir Guide de sélection</p>	<b>Quincaillerie de montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vis mécaniques et à bois</li> <li>Manchons filetés et boulons traversants<sup>1</sup> – disponibles</li> <li>Jeu de cales pour porte vitrée – disponible</li> </ul> <p>(1) Inclus avec le 9500FV / 9500FL. Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées.</p>
<b>Épaisseur de porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 3/4" (45,5 mm)</li> <li>2 1/4" (57 mm) – en option*</li> </ul> <p>(* Nécessite #9500KB363, voir Pièces et accessoires</p>	<b>Options électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rétraction électrique du pêne – disponible</li> <li>Ensemble d'alarme – disponible*</li> <li>Demande de sortie – disponible*</li> </ul> <p>(* Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires</p>
<b>Largeur du montant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 1/2" (114 mm) minimum</li> <li>Mesurée du bord de la porte</li> </ul>	<b>Pêne coupe-feu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pêne coupe-feu auxiliaire disponible</li> <li>Inclus avec le 9500FL (Sans Tige Inférieure)</li> </ul>
<b>Projection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 1/2" (64 mm) de la surface de la porte</li> </ul>	<b>Garnitures</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lever, bouton, poignée, plaque, garnitures à écousson et de poignée d'entrée disponible</li> </ul> <p>Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires</p>
<b>Tiges verticales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pour porte de 84" (2134 mm)</li> <li>pour porte de 96" (2438 mm) – en option</li> <li>pour porte antipanique de 126" (3200 mm) – disponible</li> </ul>	<b>Finis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19-Noit mat; 28-Aluminium, peint;</li> <li>32D-Aacier inoxydable satiné</li> </ul> <p>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</p>

9500PV	37	LHR	–	28
MODÈLE <sup>1</sup>	TAILLE <sup>1</sup>	MAIN <sup>2</sup>		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) LHR—MAIN GAUCHE RENVERSÉE; RHR—MAIN DROITE RENVERSÉE




TOUS LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - REV. 2026-02.

## GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	TAILLE	DIMENSIONS DE PORTE <sup>1</sup>	REtenue	FINI	/ CAISSE
9500PV	Quincaillerie antipanique à tige verticale en surface	37 30-38x84 (965-914x2134)	●	19, 28, 32D	4
		48 36-48x96 (914-1219x2438)	●	28, 32D	4
9500FV	Quincaillerie coupe-feu <sup>2</sup> à tige verticale en surface	37 30-38x84 (965-914x2134)	—	19, 28, 32D	4
		48 36-48x96 (914-1219x2438)	—	28, 32D	4
9500FL	Quincaillerie coupe-feu <sup>2</sup> sans tige inférieure	37 30-38x84 (965-914x2134)	—	19, 28, 32D	4
		48 36-48x96 (914-1219x2438)	—	28, 32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VUEILLEZ NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

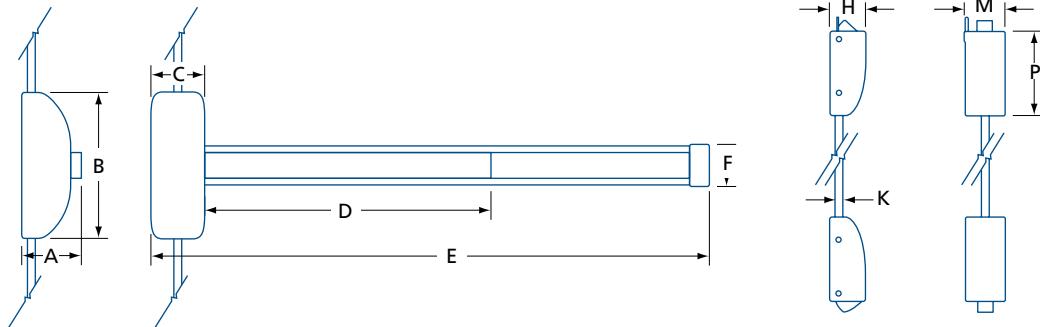

MODÈLE	A	B	C	D	E <sup>2</sup>	F	H	K	M	P
9500PV 37	2 1/2	7 11/16	2 11/16	21 13/16	32 1/2	2 1/8	2	ø 1/2	2 1/8 (54)	3 15/16
9500FV / FL <sup>1</sup> 37	(64)	(196)	(68)	(554)	(825)	(54)	(51)	(12,7)	(2 5/8 (67))	100
9500PV 48	2 1/2	7 11/16	2 11/16	27 1/2	44 1/2	2 1/8	2	ø 1/2	2 1/8 (54)	3 15/16
9500FV / FL <sup>1</sup> 48	(64)	(196)	(68)	(699)	(1130)	(54)	(51)	(12,7)	(2 5/8 (67))	100

PO (MM) (1) LE MODÈLE 9500FL N'INCLUT PAS LA TIGE ET LE PÈNE INFÉRIEUR (2) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

## PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



**9500ACPV**

Couvercle du châssis principal pour le 9500PV.



**9500ACFV**

Couvercle du châssis principal pour le 9500FV / FL.



**9500AVFB**

Boîtier du pêne inférieur pour 9500FV.

**9500AVFT**

Boîtier du pêne supérieur pour 9500FV / FL.

**9500AVPB**

Boîtier du pêne inférieur pour 9500PV.

**9500AVPT**

Boîtier du pêne supérieur pour 9500PV.

**9500AT96**

Tige supérieure pour porte de 84 à 96" (2134-2438mm).

**9500AT126**

Tige supérieure pour porte de 96 à 126" (2438-3200 mm) non étiquetée coupe-feu.

**9500ABR**

Tige de recharge inférieure.

**9500AG**

Guide de remplacement de la tige verticale.



**9500KG406**

Jeu de cales pour porte vitrée, 9500PV.

**9500KG412**

Jeu de cales pour porte vitrée, 9500FV / FL.



**9500AS221**

Gâche inférieure pour 9500PV.



**9500AS227**

Gâche supérieure pour 9500PV.



**9500AS233**

Gâche inférieure pour 9500FV. Inclut la quincaillerie de montage. Inclus avec 9500FV.



**9500AS245**

Gâche supérieure pour 9500FV / FL. Inclut la quincaillerie de calage et de montage.



**9500AVFL**

Pêne auxiliaire coupe-feu. Inclut la quincaillerie de montage. Inclus avec 9500FL.



**9500KB369**

Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (14) pour porte de 1 3/4" (45,5 mm) d'épaisseur. Inclus avec 9500FV / FL.

**9500KB375**

Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (14) pour portes de 2 1/4" (57 mm) d'épaisseur.

