

MODÈLE LHR
PRÉSENTÉCERTIFIÉ
BHMA

G1

cUL US
LISTED

3H

E

10
ANS

- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
 - Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures⁽¹⁾
 - Conforme aux normes ADA/ANSI A117.1 pour une utilisation accessible
 - Conforme au code de construction californien Sec. 11B-309.4
 - Garantie limitée de 10 ans

(1) Modèle anti-panique disponible en commande spéciale.

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier inoxydable
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Avec main, réversible sur le chantier

- Largeur de porte**
- 30–38" (762–965 mm)
 - 36–48" (914–1219 mm) – option

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45 mm)

- Largeur du montant**
- 5 1/2" (140 mm) minimum
- Mesurée du bord de la porte

- Projection**
- 2 9/16" (54 mm) de la surface de la porte

- Serrure**
- Convient à la préparation de porte ANSI/BHMA A115.1
 - Têtière ajustable pour portes biseautées jusqu'à 1/8" sur 2" (3 mm sur 51 mm)
 - Main réversible sur le chantier
 - Construction en acier

- Boulon du pêne**
- 2 pièces, boulon antifriction avec pêne de sûreté
 - Course de 3/4" (19 mm)

- Gâche**
- Gâche de type ANSI
 - Acier inoxydable

- Retenue de pêne**
-

- Quincaillerie**
- Vis à bois et mécaniques

- Options électriques**
- Rétraction électrique du pêne – disponible
 - Ensemble d'alarme – disponible*
 - Demande de sortie – disponible*

(*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

- Fonctions**
- 10 Passage
 - 70 Salle de classe
 - 80 Dépôt

Garniture écusson et cylindre mortaise requis; non inclus – vendue séparément; voir 9500TEMU

- Garnitures**
- Garniture écusson (fonction jumelée) – requis

Vendue séparément; voir 9500TEMU

- Finis**
- 32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500FMU	70	R3	LHR	–	32D
MODÈLE	FONCTION	TAILLE ⁽¹⁾	MAIN ⁽²⁾		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) LHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE, RHR – MAIN DROITE RENVERSÉE




GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	FONCTION	TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
9500FMU	Quincaillerie coupe-feu ² , mortaise en applique	R3	30–38 (762–965)	—	32D	4
		R4*	36–48 (914–1219)	—	32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD, VEUILLER NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU (FIRE EXIT HARDWARE). (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLER NOUS CONTACTER.

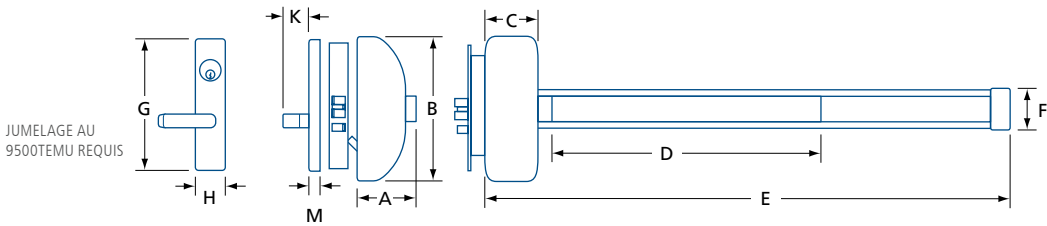

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
9500FMUR3	2 9/16 (65)	8 11/16 (220)	2 5/8 (67)	21 1/4 (540)	32 11/16 (830)	2 3/8 (59)	8 1/2 (216)	2 (50,8)	2 1/8 (54)	1/2 (12,7)
9500FMUR4				27 1/2 (698)	44 11/16 (1135)					

PO (MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 9500TEM



Garniture	9500TEMU10	9500TEMU70	9500TEMU80
Dispositif de sortie	9500FMU10	9500FMU70	9500FMU80
Fonction	Passage	Salle de classe ➡	Dépôt ➡
Finis	26D	26D	26D
Levier	Retour droit	Retour droit	Retour droit
Cylindre	—	Non inclus ¹	Non inclus ¹
Écusson (HxL)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)
Levier (B)	4 9/16 (116)	4 9/16 (116)	4 9/16 (116)
Projection (C)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) NÉCESSITE UN CYLINDRE MORTAISE DE 1-3/8 PO (35 MM) AVEC CAME DE TYPE FALCON, COMMANDEZ #MC138-SCKD, POUR CMK COMMANDEZ #MC138-SCKD6CMK.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.

