



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu, 3 heures¹
 - Conforme aux normes ADA/ANSI A117.1 pour une utilisation accessible
 - Conforme au code de construction californien Sec. 11B-309.4
 - Garantie limitée 10 ans
 - (1) Modèle antipanique disponible sur commande spéciale

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier inoxydable
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Avec main, peut être inversé sur le chantier

- Dimensions de porte**
- 30–38x84" (762–965x2134 mm)
 - 36–48x96" (914–1219 x 2438 mm) – option

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45 mm)

- Largeur du montant**
- 4 1/2" (114 mm) minimum
 - Mesurée du bord de la porte

- Projection**
- 2 1/8" (54 mm) de la surface de la porte

- Tiges verticales**
- Pour portes de 7' (2134 mm)

- Boulons de pêne**
- Supérieurs: acier inoxydable, type crochet
 - Inférieurs: acier inoxydable, type pullman avec course de 1 9/32" (15 mm)¹

(1) Ajustable pour gâche encastrée ou gâche à rouleau

- Gâches**
- Supérieurs: encastrée, acier inoxydable
 - Inférieurs: encastrée, acier inoxydable
 - En option, la gâche à rouleau (en acier inoxydable) est inclus

- Retenue du pêne**
- Non disponible sur le modèle COUPE-FEU
 - Pour modèle ANTIPANIQUE seulement

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et ancrages à boulon

- Options électriques**
- Rétraction de pêne électrique – en option
 - Ensemble d'alarme – disponible*
 - Demande de sortie – disponible*
- (*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

- Garnitures**
- Garniture écusson – disponible
- Vendues séparément; voir 9500TECU

- Finis**
- 32D–Acier inoxydable satiné
 - 19–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500FCU	37	RHR	–	32D
MODÈLE	TAILLE ¹	MAIN ²		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) LHR– MAIN GAUCHE RENVERSÉE, RHR– MAIN DROITE RENVERSÉE




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2026-02.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	TAILLE	DIMENSIONS DE LA PORTE ¹	RETIENUE	FINI	/CAISSE
9500FCU	37	30-38x84 (762-965x2134)	—	19, 32D	4
	48*	36-48x96 (914-1219x2438)	—	19, 32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO(MM). POUR DES INSTALLATIONS OU PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD, VUEILLEZ NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ». (*) COMMANDE SPÉCIALE, VUEILLEZ NOUS CONTACTER.

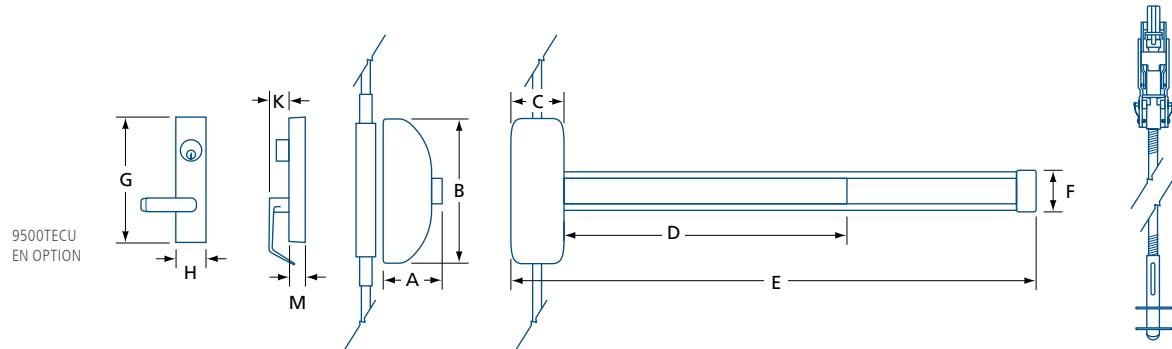


MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
9500FCU37	2 1/8 (54)	8 5/8 (219)	2 5/8 (67)	21 13/16 (554)	32 1/2 (825)	2 1/8 (54)	8 1/2 (216)	2 5/16 (59)	1 1/2 (38)	7/8 (22)
9500FCU48				27 1/2 (698)	44 1/2 (1130)					

PO (MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 9500TECU



Garniture	9500TECU 70	9500TECU 80
Fonction	Salle de classe	Dépôt
Fini	26D	19*, 26D
Levier	Retour droit	Retour droit
Cylindre ¹	1 1/4" (32 mm) mortaise	1 1/4" (32 mm) mortaise
Épaisseur de porte	1 3/4" (44,5 mm)	1 3/4" (44,5 mm)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (*) COMMANDE SPÉCIALE, VUEILLEZ NOUS CONTACTER.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.

