



- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
  - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
  - Modèle d'accès facile répond aux exigences de l'ADA
  - Garantie limitée de 5 ans
- Puissance**
- Réglable de la taille 2 à 5 (préréglée 3)
  - Réglable de la taille 1 à 4 (préréglée 2), accès facile
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*
- Construction**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint
- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique
- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
  - Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)
- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
  - Vitesse du verrouillage par soupape
  - Intensité de freinage par soupape – en option
- Couvercle**
- Couvercle profilé en plastique avec couvercle du pignon, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main
- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°
- Montage**
- Tri-pack : régulier<sup>1</sup>, cadre supérieur<sup>1</sup>, bras parallèle<sup>2</sup>
  - Jouée maximum : 3" (76 mm)
  - Plaques de support – disponibles
- (1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
- (2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %
- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
  - Manchons filetés et boulons traversants
- Bras disponibles**
- Bras régulier
  - Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option
- Fini**
- AL-Aluminium, peint; BP-Laiton, peint;
  - DU-Bronze foncé, peint
- D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

1700BF – AL  
MODÈLE FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - REV. 2026-01.


03.024

## GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSEANCE	POIDS DE LA PORTE <sup>1</sup>	LARGEUR MAX. DE LA PORTE <sup>2</sup>	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1700	2-5	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)	●	—	AL, DP, DU 10
1700 BF	1-4	190 (86)	42 (1067)	—	●	—	AL 10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.

(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCE (MILLIMÈTRES)

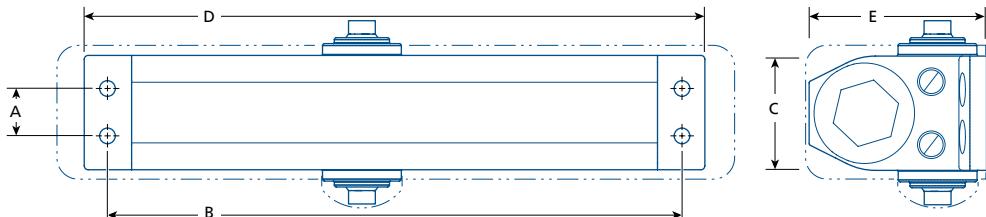

MODÈLE	A	B	C	D	E
1700	$\frac{3}{4}$ (19)	$9\frac{1}{16}$ (230)	$1\frac{3}{4}$ (44.5)	$9\frac{3}{4}$ (248)	$2\frac{7}{8}$ (73)
1700 avec couvercle <sup>1</sup>	$\frac{3}{4}$ (19)	$9\frac{1}{16}$ (230)	$2\frac{1}{16}$ (53)	$10\frac{9}{16}$ (269)	3 (76)

PO (MM)

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**ARM754**

Bras régulier de recharge.



**DP754**

Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



**SA1900**

Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



**DPN754**

Plaque étroite pour les installations sur cadre supérieur avec plafond bas ou pour les installations régulières où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



**SNB1420**

Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de  $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur.



**735**

Console de bras parallèle.

