



<b>Homologations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures</li> <li>Répond aux exigences de l'ADA, accès facile</li> <li>Garantie limitée de 5 ans</li> </ul>
<b>Puissance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglable de la taille 1 à 5 (préréglée 3)</li> </ul> <p><i>Voir plus de détails dans le guide de sélection.</i></p>
<b>Construction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier en aluminium coulé, fini peint</li> </ul>
<b>Mécanisme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique</li> </ul>
<b>Fluide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fluide hydraulique non gommant et non gelant</li> <li>Fonctionne entre -39° à 49°C (de -38° à 120°F)</li> </ul>
<b>Réglages</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse du balayage par soupape</li> <li>Vitesse du verrouillage par soupape</li> <li>Intensité de freinage par soupape</li> </ul>
<b>Couvercle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvercle du pignon en plastique, fini peint</li> </ul>

<b>Sens d'ouverture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sans main</li> </ul>
<b>Angle d'ouverture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 180°</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tri-pack : régulier<sup>1</sup>, cadre supérieur<sup>1</sup>, bras parallèle<sup>2</sup></li> <li>Jouée maximum : 2½" (64,5 mm)</li> </ul> <p>(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %</p> <p>(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %</p>
<b>Quincaillerie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses</li> <li>Manchons filetés et boulons traversants</li> </ul>
<b>Bras disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bras régulier</li> </ul>
<b>Finis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AL-Aluminium, peint; DU-Bronze foncé, peint</li> </ul> <p>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</p>

1761 – AL  
MODÈLE FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.  
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

03.026

## GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISANCE	POIDS DE LA PORTE <sup>1</sup>	LARGEUR MAX. DE LA PORTE <sup>2</sup> INTÉRIEURE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE <sup>2</sup> EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1761	1-5	265 (120)	36 (914)	30 (762)	●	—	AL, DU	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.  
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE POUCE (MILLIMÈTRES)

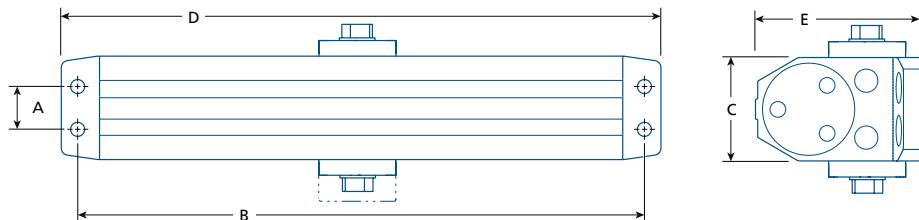

MODÈLE	A	B	C	D	E
1761	3/4 (19)	9 1/16 (230)	1 13/16 (46)	9 9/16 (244.6)	2 19/16 (71)

PO (MM)

