



C
UL
US
LISTED

3H
FLAME

5
ANS

Homologations • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Garantie limitée de 5 ans

Puissance • Puissance de fermeture fixe de taille 3
Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction • Alliage d'aluminium coulé, fini peint
du boîtier

Mécanisme • Mécanisme de pignon et crémaillère
hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique non gommant et non gelant
• Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

Réglages • Vitesse du balayage par soupape
• Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle • Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture • Sans main

Angle d'ouverture • Maximum de 180°

Montage • Régulier¹ ou cadre supérieur¹
• Jouée maximum : 3" (76 mm)
(1) L'installation du bras permet d'ajuster la puissance de +12%

Quincaillerie • Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
• Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Fini AL-Aluminium, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

DC303	AL
MODÈLE	FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ² INTÉRIEURE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ² EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
DC303	3	< 176 (<80)	—	43 (1100)	—	—	AL	10

(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES)

(2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCE (MILLIMÈTRES)

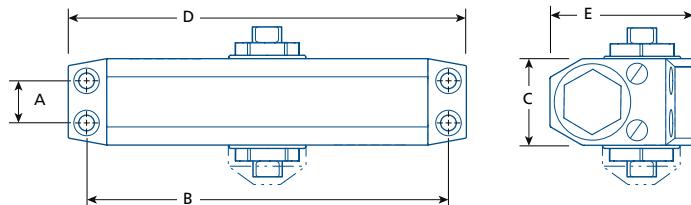

MODÈLE	A	B	C	D	E
DC303	$\frac{3}{4}$ (19)	$6\frac{3}{8}$ (162)	$1\frac{9}{16}$ (39)	7 (178)	$2\frac{7}{16}$ (62)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



SNB1420

Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur.

