

SÉRIE PF102

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE



1
YEAR

Homologations

- Garantie limitée de 1 an

Épaisseur du panneau

- 5/16-1/2" (8-12,7 mm)

Largeur max. de la porte

- 39" (1000 mm)

Poids max. de la porte

- 220 lbs (100 kg)

Hauteur max. de porte

- Pour 5/16" (8 mm) en verre : 84" (2134 mm)
- Pour 1/2" (12,7 mm) en verre : 108" (2743 mm)

Hauteur recommandée. Veuillez consulter le fabricant de la porte en verre pour plus de détails.

Construction du boîtier

- Aluminium usiné

Mécanisme

- Ressort hydraulique

Fluide

- Fluide hydraulique toutes saisons
- Fonctionne entre -20° à 40° C (de -4° à 104° F)

Réglages

- Réglage de la vitesse de balayage
- Réglage de la vitesse de verrouillage
- Réglage des portes :
 - » Vertical / horizontal: $\pm 1/32$ " (1 mm)
 - » Sens horaire / antihoraire: $\pm 2^\circ$

Couvercle

- Couvercle-pression en acier inoxydable

Main

- Sans main

Ouverture

- Double action
- 170° maximum
- Retenue de porte à 90° en option

Montage

- Montage au sol

Quincaillerie

- Vis et ancrages de maçonnerie

Finis 630-Acier inoxydable satiné, 19-Noir mat*

() Commande spéciale - peut nécessiter un délai additionnel et/ou des quantités minimales de commande*

PF102DC - 630
MODÈLE FINI




VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	CAPACITÉ POIDS ¹	LARGEUR MAX. DE PORTE ²		HAUTEUR MAX. DE PORTE ³	FREINAGE	MAINTENUE OUVERTE	FINI
		INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR				
PF102DC	220	39	—	84 ou 108	—	—	630, 19*
PF102DCHO	(100)	(1000)	—	(2134 ou 2743)	—	■	

(1) LA GAMME DE CAPACITÉS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)
(3) POUR LE VERRE DE 5/16" (8 MM) D'ÉPAISSEUR LA HAUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER 84" (2134 MM) (*) FINITION SPÉCIALE SUR COMMANDE

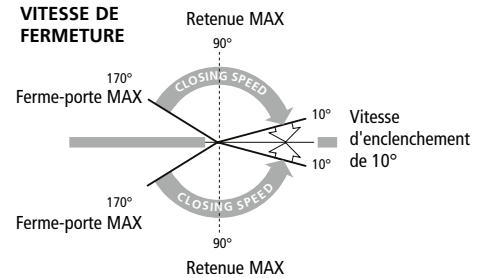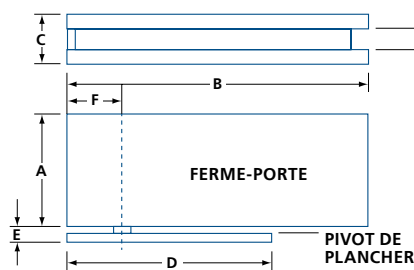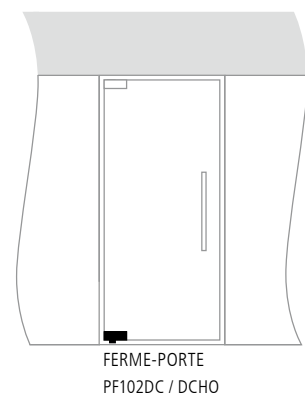

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
PF102DC	2 3/4	7 3/16	1 1/32	4 7/8	1/2	2 5/16	1 3/32 à 1/2
PF102DCHO	(70)	(182)	(42)	(124)	(12.7)	(58)	(10 à 13)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



PF121
Plaque de suspension supérieure avec couvercles élargi. Disponible dans des finitions correspondantes. Voir 04.400 pour les autres plaques de suspension.



Serrures pour portes en verre
Voir le 01.500 pour une liste complète des serrures de porte disponibles.



PF120TP1
Pivot supérieur, monté en surface. Disponible avec finition noir mat (19).



PF120TP2
Pivot à balancier supérieur. Mortaisé, avec pivot réglable.



PF165CM
Butoir de porte monté au plafond. Acier inoxydable coulé. Comprend les vis de montage et les ancrages en plastique.



Poignées à tirer
Voir 06.010 pour une liste complète des poignées à tirer architecturales en acier inoxydable disponibles.
Notamment:
– Poignées à tirer
– Poignées à tirer de type échelle
– Poignées à tirer de type décalée

