



- Poids standard, pleine mortaise
- 3 charnons, 2 rondelles antifriction en nylon
- Acier avec composants en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Homologué cULus¹

- Sans main
- Tension de ressort réglable (outil inclus)
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses

OPTIONS

3311 : Coins arrondis : 1/4" (6,4 mm)

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, employer les charnières à roulement à billes DOREX PRO de la même taille.

(1) Au moins deux (2) charnières 3310 par porte étiquetée coupe-feu

3310	C15	454
MODÈLE	FINI	TAILLE


TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	COUPE-FEU*	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	À BOIS	QTÉ ¹
3535	3 1/2 x 3 1/2	88,9 x 88,9	0,125	90 min.	6	—	#9 x 3/4	2 / 40
44	4 x 4	101,6 x 101,6	0,125	90 min.	8	—	#9 x 3/4	2 / 40
44	4x4 (RC)	101,6x101,6 (RC)	0,125	90 min.	8	—	#10 x 3/4	2 / 40
454	4 1/2 x 4	114,3 x 101,6	0,134	180 min.	8	#12-24 x 1/2	#12 x 1 1/4	2 / 40

(*) RÉSISTANCE MAXIMUM SELON NFPA 80. (1) 2 / 40 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ. (RC) COINS ARRONDIS.

C15	C26D	C3	C3M	C5
NICKEL SATINÉ	CHROME SATINÉ	LAITON POLI	LAITON POLI, FINI MIROIR	LAITON ANTIQUE

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES, PEUVENT NéCESSITER UNE COMMANDE SPÉCIALE ET/OU ENTRAÎNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE.

ATTENTION: Des cadres, des portes ou des fonds de porte mal-alignés / tordus ou des joints d'étanchéité pour la fumée, le son, les intempéries, les différences de pression d'air ou une installation/un réglage incorrect du loquet peuvent empêcher la porte de se verrouiller. Certaines installations peuvent nécessiter des charnières à ressort supplémentaires.

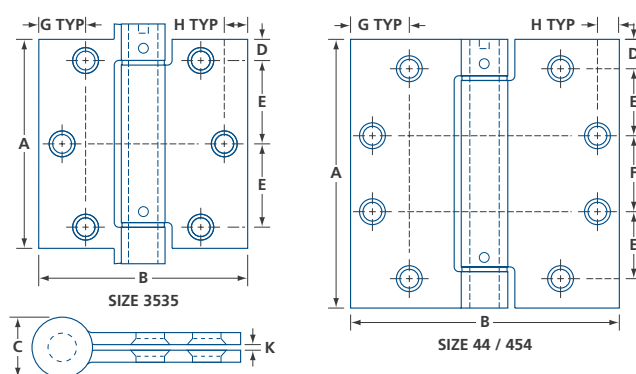

TAILLE	MAX. POIDS DE PORTE ¹	CHARN. À RESSORT	CHARN. SIMPLES ²
3535	50 (22,7)	1	2
	70 (31,8)	2	1
	80 (36,3)	3	—
44	60 (27,2)	1	2
	85 (38,6)	2	1
	100 (45,5)	3	—
454	70 (31,8)	1	2
	90 (40,9)	2	1
	120 (54,5)	3	—

(1) LB (KG) DIMENSIONS MAXIMUM : 48 X 90" (1219 X 2286 MM). DIMENSIONS MAX. DE PORTE COUPE-FEU 36 X 84" (914 X 2134 MM).

(2) POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS, EMPLOYER LES CHARNIÈRES DOREX PRO 179 DE LA MÊME TAILLE.

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	K
3310 3535	3 1/2 (88,9)	3 1/2 (88,9)	11/16 (17,5)	23/64 (9,1)	125/64 (35,4)	—	11/16 (17,5)	1/16 (1,6)
3310/11 44	4 (101,6)	4 (101,6)	11/16 (17,5)	1/2 (12,7)	1 (25,5)	31/32 (24,6)	3/4 (19,1)	1/16 (1,6)
3310 454	4 1/2 (114,3)	4 (101,6)	25/32 (19,6)	1/2 (12,7)	1 1/8 (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	1/16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

