

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 19Q-E

POIGNÉES CARRÉES DE TYPE ÉCHELLE, 1 1/4"



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXYDABLE SATINÉ NOIR MAT


GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR [†]	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
19Q	24	E	B	630	Poignée carrée de type échelle, 1 1/4" (32 mm) 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

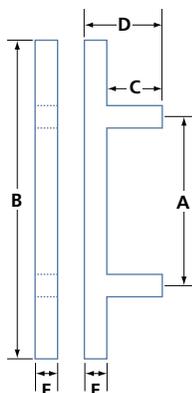

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
19Q12	12 (305)	24 (610)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q24	24 (610)	36 (915)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q36	36 (915)	48 (1220)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q48	48 (1220)	60 (1524)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q60	60 (1524)	72 (1829)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q72	72 (1829)	84 (2134)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

