

# POIGNÉES À TIRER

## QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

**DOREX SÉRIE 18Q-E**

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, CARRÉES, 1 1/4"



1 1/4"  
32 mm

### APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXIDABLE NOIR MAT  
SATINÉ




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

### GUIDE DE SÉLECTION

18Q	24	E	B	—	630	Poignée droite biseautée, carrée, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR <sup>†</sup>	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION	
	24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32) S Simple	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat		
					PO (MM), ( <sup>†</sup> ) CENTRE À CENTRE.	

TOUDES LES COMBINAISSONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

### DIMENSIONS

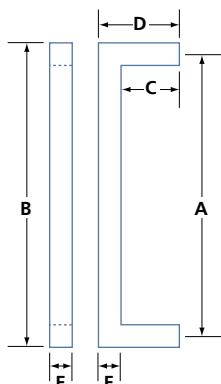

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
<b>18Q24</b>	24 (610)	25 1/4 (641)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
<b>18Q36</b>	36 (915)	37 1/4 (946)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
<b>18Q48</b>	48 (1220)	49 1/4 (1251)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
<b>18Q60</b>	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
<b>18Q72</b>	72 (1829)	73 1/4 (1861)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

