

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 20T-E

POIGNÉES À TIRER RECTANGULAIRE AVEC ÉCART, 1 1/4" x 3/4"




1 1/4 x 3/4"
32 x 19 mm

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Peut être installé sur des portes et des cadres en aluminium de 2" (51 mm) avec un arrêt de porte de 1/2" (12,7 mm).
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ



19
NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds


GUIDE DE SÉLECTION

20T	24	E	B	–	630	Poignées à tirer rectangulaire avec écart, 1 1/4 x 3/4" (32 x 19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI		DESCRIPTION
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 x 3/4 (32 x 19)	B Dos à dos S Simple	630	Acier inoxydable satiné	
				19	Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

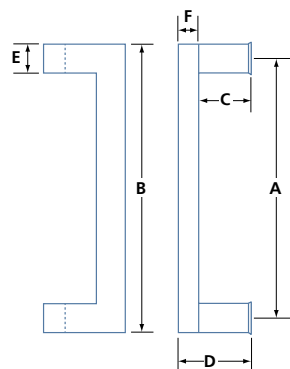

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
20T10	10 (254)	11 1/4 (286)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T24	24 (609.6)	25 1/4 (641)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T36	36 (914.4)	37 1/4 (946)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T48	48 (1219.2)	49 1/4 (1251)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)

PO (MM)