


BALAIS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BALAI DE PORTE AVEC JOINT EN NÉOPRÈNE

DGS-WA210, WD210

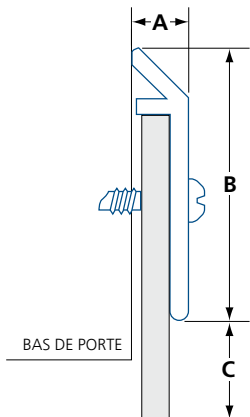

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- Lamelle en néoprène
- Reste flexible entre -20 à 50°C (-4 à 122°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WA210N-36	Aluminium usiné	$\frac{1}{4}$ (6.34)	$1\frac{1}{4}$ (31.8)	$\frac{9}{16}$ (14.3)	36 (914)
DGS-WA210N-48					48 (1219)
DGS-WD210N-36	Bronze foncé	$\frac{1}{4}$ (6.34)	$1\frac{1}{4}$ (31.8)	$\frac{9}{16}$ (14.3)	36 (914)
DGS-WD210N-48					48 (1219)

PO(MM)

