


ASTRAGALE DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX ASTRAGALES EN T

DGS-AA158

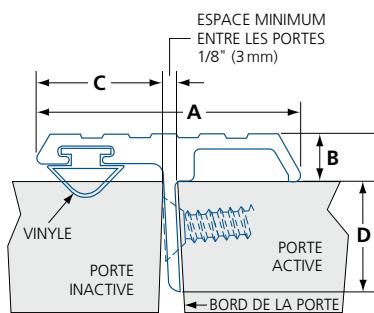

- Homologué cULus (UL10C)
» Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface sur le bord biseauté de la porte active des portes jumelées
- Assure une étanchéité générale
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint d'étanchéité écologique et biosourcé
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Un coordinateur de porte peut être nécessaire en cas d'utilisation de deux portes actives
- Echelle de température -5 à 60°C (-23 à 140°F)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	LONGUEUR
DGS-AA158V-7	Aluminium usiné	1 3/8 (35)	1/4 (6.4)	2 1/32 (16.8)	9/16 (14.5)	84 (2134)

PO(MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - REV. 2025-04.

06.254