


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC840, 8402

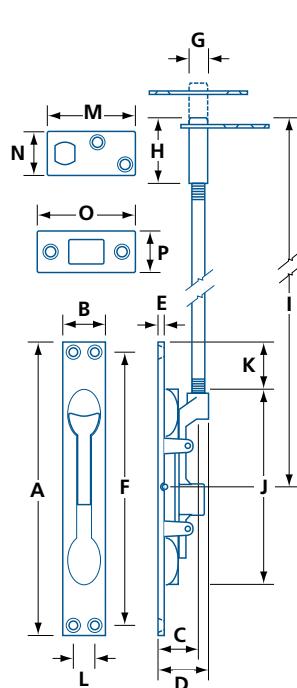

- Fourni avec guide, gâche et tige filetée $5/16$ -18 UNC de 12" (305 mm)
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-1981
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux

#DC840

Dispose d'une course de $5/8$ " (15,9 mm) et d'un ajustement de $+5/8$ " (15,9 mm)

#8402

Dispose d'une course de $1/2$ " (12,7 mm) et d'un ajustement de $\pm 1/4$ " (6,4 mm)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	/UNITÉ
DC840	C3, C15	$6\frac{3}{4}$ (171)	1 (25,4)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	1 (25,4)	$\frac{9}{64}$ (3,6)	$6\frac{1}{4}$ (158,8)	$7\frac{7}{16}$ (11,1)	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	12 (305)	$4\frac{9}{14}$ (111)	1 (25,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	2 (50,8)	1 (25,4)	$2\frac{1}{4}$ (57)	$1\frac{5}{16}$ (23,8)	2
8402	C3, C5, C10B, C26D	$6\frac{3}{4}$ (171)	1 (25,4)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	1 (25,4)	$\frac{9}{64}$ (3,6)	$6\frac{1}{4}$ (158,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	12 (305)	$4\frac{9}{16}$ (116)	1 (25,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	2 (50,8)	1 (25,4)	$2\frac{1}{4}$ (57)	$1\frac{5}{16}$ (23,8)	2

PO (MM)

