


GÂCHES ÉLECTRIQUES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ



GÂCHES ÉLECTRIQUES

700, 710




- Pêne avec gâche robuste en alliage de zinc pour cadre en bois
- Composantes mécaniques et électriques fiables
- Ajustement horizontal de $\frac{5}{32}$ " (4,0 mm) après l'installation
- Conçue pour une projection du pêne jusqu'à $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm)
- Construction symétrique, sans main
- Fini de la tête : couche épaisse de laque argent métallique
- Mode électrique : « Panne sécurisée (verrouillée) »
- Avertisseur sonore se produit uniquement si un courant alternatif (CA) est utilisé
- Cycle de service : Intermittent (maximum 60 secondes)
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

MODÈLE	MODE	CYCLE DE SERVICE	TENSION	COURANT	RÉSISTANCE	SON
700-16	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	8 – 24 CA	0,36 - 1,09 A	18 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			8 – 16 CC	0,44 - 0,89 A	18 Ω	

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
700	$5\frac{7}{32}$ (133)	$4\frac{7}{16}$ (112,6)	$1\frac{15}{16}$ (49,6)	1 (25,2)	$1\frac{15}{32}$ (37,7)	$\frac{13}{16}$ (20,4)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	100

PO (MM)

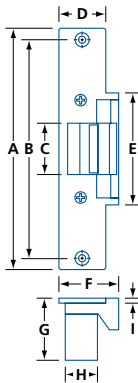

- Pêne avec gâche robuste en alliage de zinc pour cadre en métal
- Composantes mécaniques et électriques fiables qui fonctionnent bien
- Ajustement horizontal de $\frac{5}{32}$ " (4,0 mm) après l'installation
- Conçue pour une projection du pêne jusqu'à $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm)
- Construction symétrique, sans main
- Fini de la tête : couche épaisse de laque argent métallique
- Mode électrique : « Panne-sécurisée (panne verrouillée) »
- Avertisseur sonore se produit uniquement si un courant alternatif (CA) est utilisé
- Cycle de service : Intermittent (maximum 60 secondes)
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

MODÈLE	MODE	CYCLE DE SERVICE	TENSION	COURANT	RÉSISTANCE	SON
710-16	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	16 – 24 CA	0,36 - 1,09 A	40 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			16 – 24 CC	0,44 - 0,89 A	18 Ω	
710-24	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	8 – 24 CA	0,30 - 0,45 A	18 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			8 – 16 CC	0,40 - 0,60 A	18 Ω	

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	/CAISSE
710	$5\frac{29}{32}$ (149,9)	$5\frac{5}{16}$ (134,7)	$1\frac{1}{4}$ (31,9)	$1\frac{5}{32}$ (29,1)	$2\frac{23}{32}$ (69,1)	$1\frac{15}{32}$ (37,2)	$1\frac{17}{32}$ (38,5)	$2\frac{5}{32}$ (19,9)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	100

PO (MM)

