


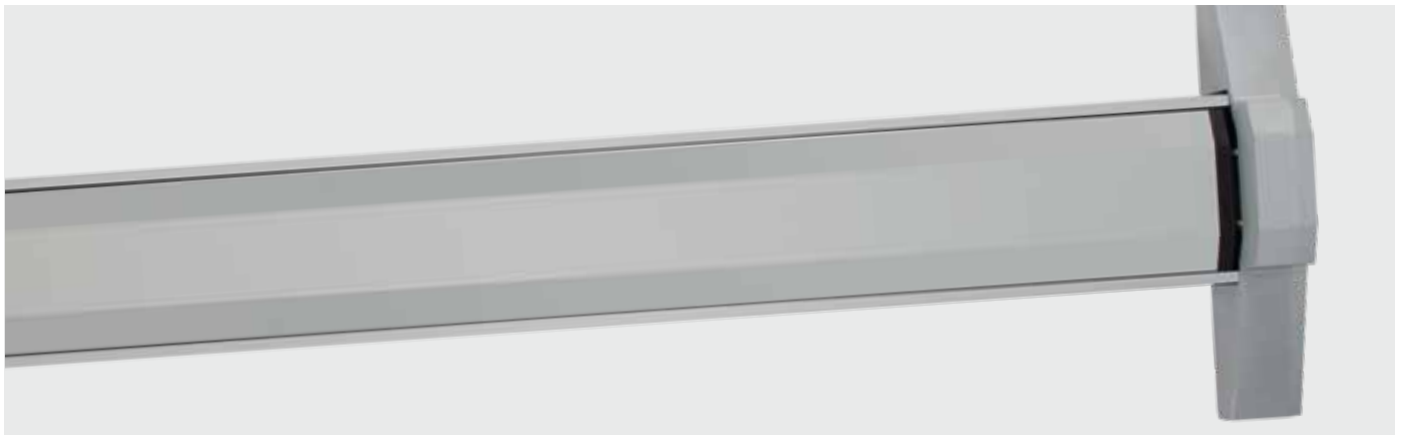

DISPOSITIFS DE SORTIE TABLE DES MATIÈRES

Guide d'ouverture de dispositif de sortieii
Guide des finitionsii
Guide des abréviationsiii

DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE À POUSSER

DOREX Série DX1, Grade 1 **BHMA**02.010
DOREX Série 9500, Grade 1 **BHMA**02.020
DOREX Série 8500, Grade 202.030
D8DIVISION8 Série 8000, Grade 202.040


DOREX Série DX2, Montant étroit, Grade 1 **BHMA**02.100
Série 1400, Montant étroit02.110
Série 2295, Montant étroit02.120

DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE TRANSVERSALE



DOREX Série NH900, Grade 202.200
DOREX Série 1100, Montant étroit02.210

R20251201

GUIDE D'OUVERTURE DE DISPOSITIF DE SORTIE

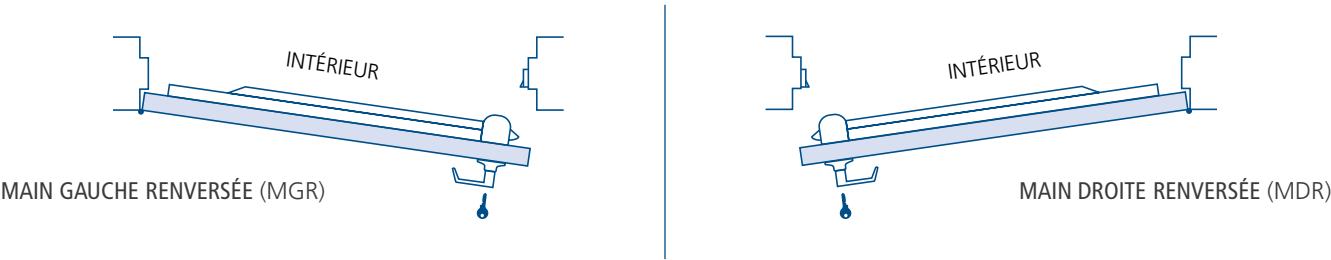

GUIDE DES FINITIONS

				
	ALUMINIUM	LAITON POLI	BRONZE FONCÉ	NOIR MAT
CODE	AL, C28, 28	BP, PB, C3, 3	DU, C20D, 20D	MB, C19, 19
BHMA*	628, 689	605, 632, 677	649, 650, 690	622, 631

		
	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	SC, C26D, 26D	SS, C32D, 32D
BHMA*	626, 652	630

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. **D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.**
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

GUIDE DES ABREVIATIONS

GÉNÉRAL

BS	Écartement
DIA, Ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
MG ou LH	Main gauche
MGR ou LHR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S.O., nd, —	Sans objet / non disponible
QTÉ	Quantité (suivi de notes)
MD ou RH	Main droite
MDR ou RHR	Main droite renversée
CR, ∅	Carrée
PDS	Poids
/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de vente (en sac ou en boîte)
/BOÎTE, /SAC	Nombre d'UNITÉS trouvées dans un carton ou un sac intérieur
/CAISSE	Nombre de BOÎTES ou d'UNITÉS trouvées dans un carton extérieur (d'expédition)

LÉGENDE

  	Produit homologué pour applications coupe-feu. Inclut parfois la durée de la résistance au feu en minutes (M) ou en heures (H).
	Cylindre noyau interchangeable petit or grand format (NIPF/NIGF) modèle ou option disponible.
	Produit ou fonction à clé. Des services de cléage peuvent être disponibles.
	Produit, la configuration ou l'option répond aux exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act).
	GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation intense.
	GRADE 2, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation modérée.
	Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).
	Certifié par la Builders Hardware Manufacturers Association®/American National Standards Institute®
  	Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit.

DOREX[®]




DX1

DISPOSITIFS DE SORTIE DE GRADE 1


DX1

Les dispositifs de sortie Série DX1 sont conçus et fabriqués pour assurer simplicité, résistance, durabilité, esthétique et des innovations qui facilitent l'installation.

- Les dispositifs et garnitures sont conçus pour une installation nouvelle ou de conversion avec des dispositifs de sortie et des garnitures provenant d'autres fabricants.
- Conçus pour se conformer aux plus hautes normes de sûreté et de sécurité de l'industrie.
- Homologués cULus pour la quincaillerie de sortie antipanique ou de coupe-feu 3 heures.
- Certifiés ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1

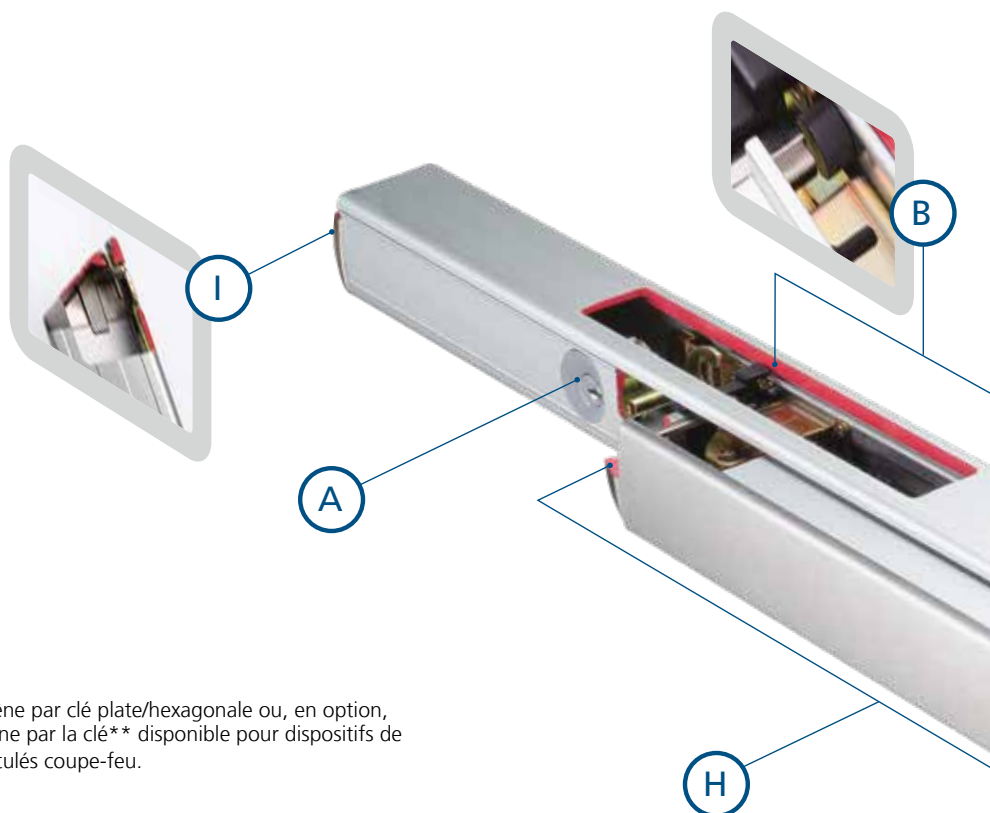

- A** Retenue du pêne par clé plate/hexagonale ou, en option, retenue du pêne par la clé** disponible pour dispositifs de sortie non intitulés coupe-feu.
- B** Inserts en plastique spéciaux et butées en caoutchouc pour réduire le bruit.
- C** Boîtier central amovible qui permet de basculer entre les options mécaniques et électriques, ce qui élimine la nécessité d'acheter deux jeux complets.
- D** La came remplaçable se casse à une charge prédéterminée pour prévenir d'autres dommages au mécanisme de la garniture. Modifier le sens d'ouverture est simple et facile.
- E** Pêne et pêne de sûreté en acier inoxydable.
- F** Boîtier central avec polyvalence maximum; les tiges verticales en surface et dissimulées peuvent être réglées à l'intérieur du boîtier central grâce à un design ingénieux du support de tige.

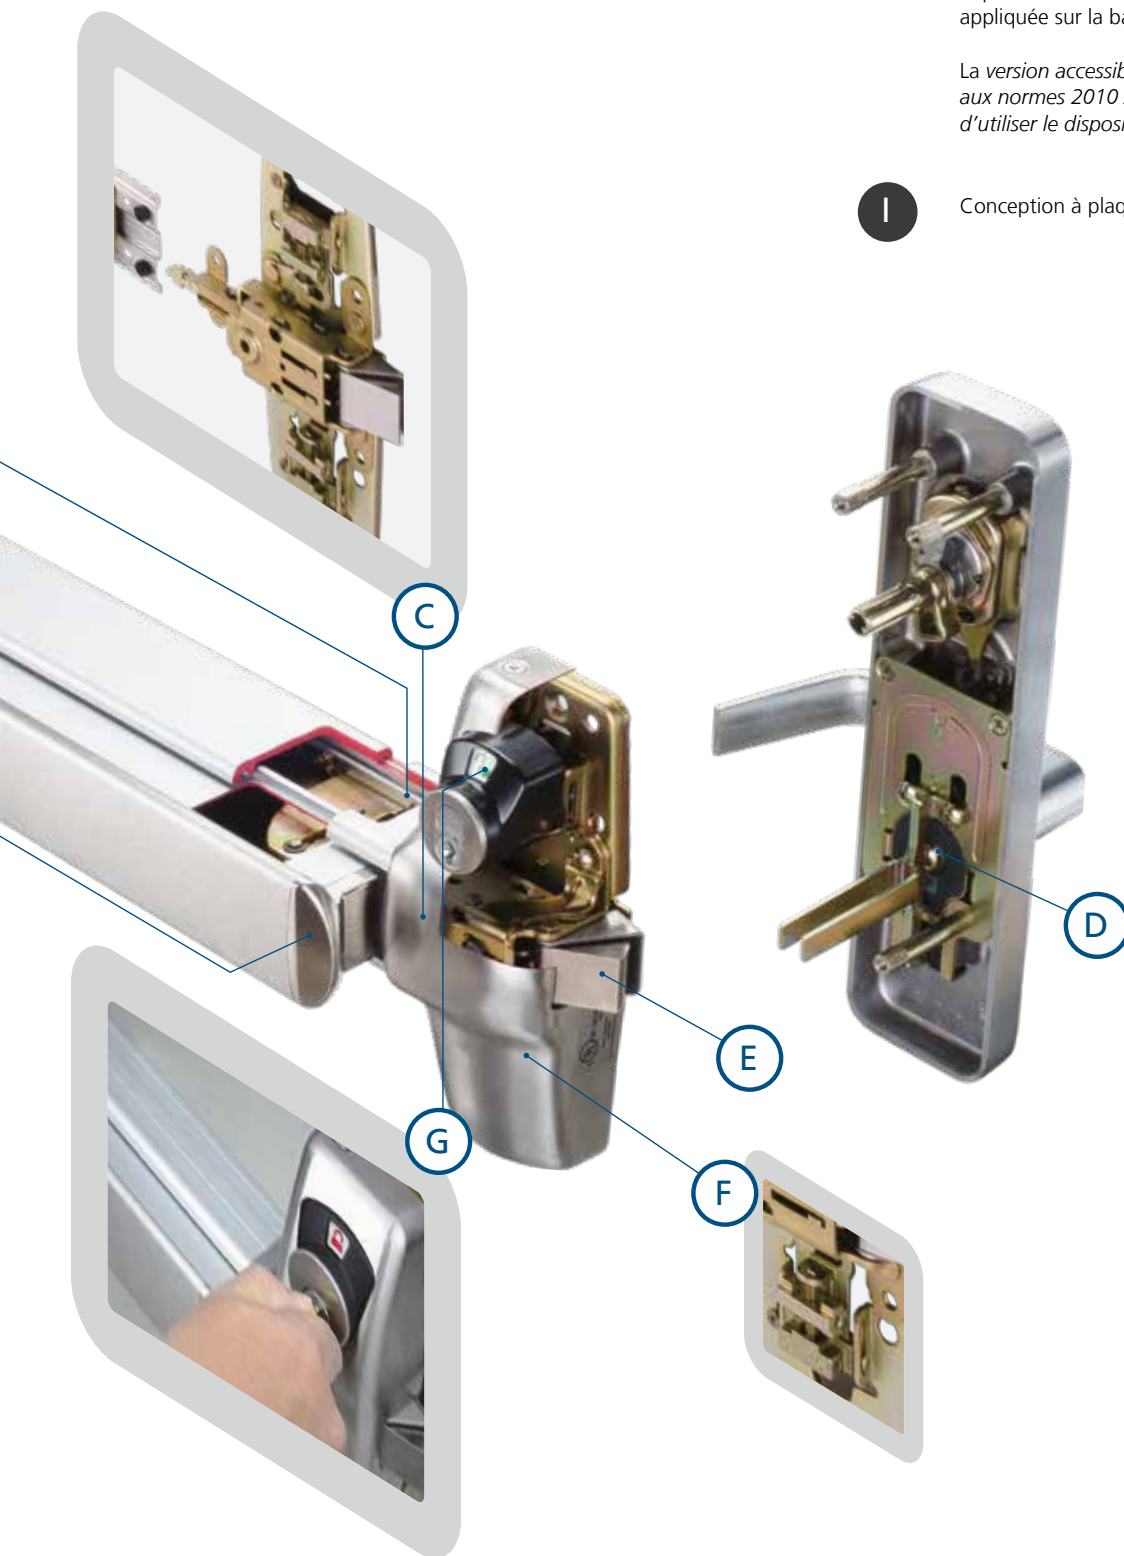

G *Cylindre double avec dispositifs indicateurs utilisés comme serrures anti-intrusion dans les salles de classe, ce qui permet de verrouiller la garniture extérieure sans ouvrir la porte.**

H *La barre à pousser avec plaques de bout intégrées et pivot ajoutent de la stabilité et font en sorte que la barre se déplace en douceur peu importe l'endroit où la pression est appliquée sur la barre à pousser.*

*La version accessible est également disponible pour répondre aux normes 2010 ADA de conception pour l'accessibilité afin d'utiliser le dispositif avec 5 lb de force.**

I *Conception à plaque de bout plate.*

* COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.

** Cylindres vendus séparément


BHMA
CERTIFIED

UL
US
LISTED

Aperçu général

Matériau du dispositif

Les dispositifs de sortie Série DX1 sont fournis avec un boîtier lisse de façon standard. Les modèles avec un boîtier à rainures sont disponibles sur commande spéciale. Les dimensions et la mécanique des deux styles sont identiques et ces deux styles sont disponibles dans un large éventail de finis (voir le tableau des finis ci-dessous).

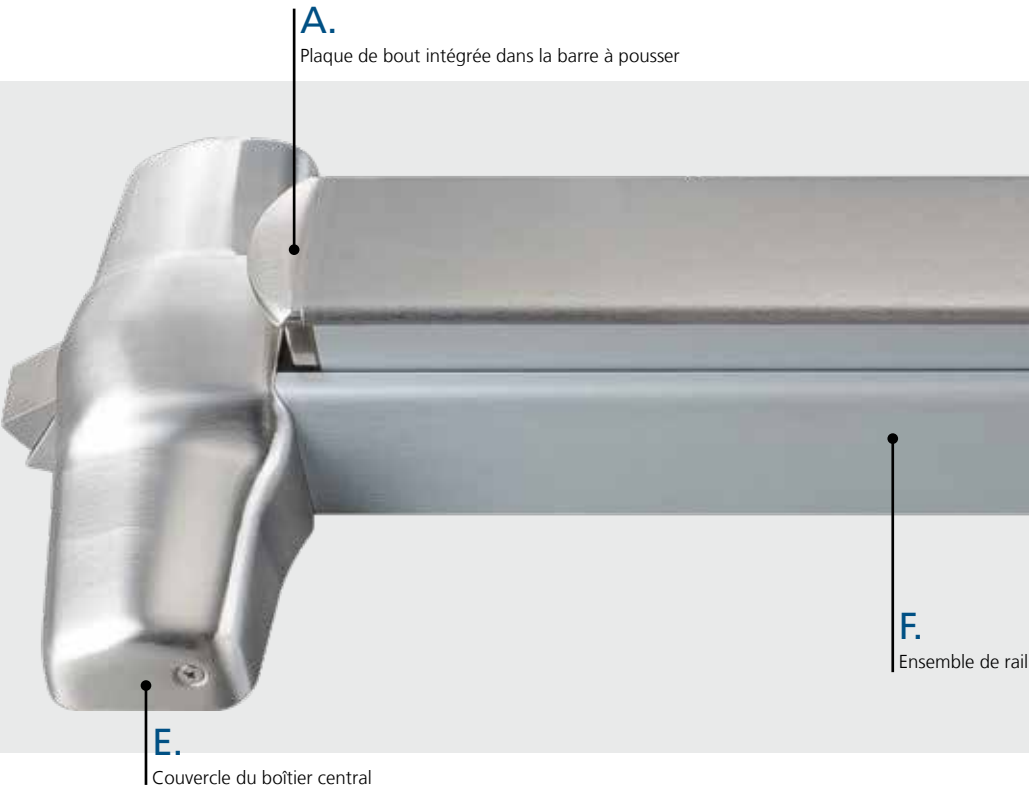

Finis disponibles

Couleur	ANSI/BHMA	US	Matériaux et finitions des pièces		
			B / E / G	A / D	C / F / H
Acier inoxydable satiné	630	32D	Acier inoxydable, Satiné	Plaqué	Anodisé ¹
Chrome satiné*	626	26D	Laiton, Satiné et plaqué	Plaqué	Anodisé ¹
Chrome poli*	625	26	Laiton, Poli et plaqué	Plaqué	Anodisé poli ¹
Bronze huilé*	613	10B	Bronze, Satiné, Oxydé foncé	Plaqué	Anodisé ¹
Bronze satiné*	612	10	Bronze, Satiné	Plaqué	Anodisé ¹
Bronze poli*	611	9	Bronze, Poli	Plaqué	Anodisé poli ¹
Laiton satiné*	606	4	Laiton, Satiné	Plaqué	Anodisé ¹

(*) Commande spéciale - exigera un délai de livraison et quantité minimum à commander. (1) Matériau en aluminium
REMARQUE : Les finis qui ne sont pas mentionnés sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant.

(B) Options de barre à pousser† :

- « POUSSER » en relief
- Braille, « PRUDENCE ESCALIER » en relief
- Lettres sérigraphiées rouge « SORTIE DE SECOURS SEULEMENT - POUSSER POUR OUVRIR ET DÉCLENCHER L'ALARME »

(†) Veuillez contacter le représentant des ventes avant de commander.

Boîtier du mécanisme



Lisse (Standard)



Rainurée (En option)*

B.

Barre à pousser (voir ci-dessous)

C.

Plaque-couvercle

D.

Plaque de bout

En option pour DX1PV/FV, DX1PW/FW (non illustré)

G. Couvercles des pènes pour tiges verticales en surface


H. Tiges verticales

Fonctions disponibles


Numéro ANSI/ BHMA	Fonctionnement	Option de garniture		
		Série DX1TT Poucier	Série DX1TE Écusson	Série DX1TP Poignée à tirer
01	Sortie seulement, écusson ou plaque vierge.	DX1TTR01*	N	N
02	Entrée par la garniture lorsque la barre est verrouillée/retenue.	DX1TTR02*	DX1TER02*	DX1TPXR2*
03	Entrée par la garniture. Pêne rétracté par clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	DX1TTR03 / DX1TTM03*	N	N
05	Entrée par le poucier. La clé verrouille/déverrouille le poucier.	DX1TTR05 / DX1TTM05*	N	N
07	Entrée par le poucier. La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le poucier. La clé extérieure dégage le pêne. (Cylindre double)	DX1TTM05*	N	N
08	Entrée par le bouton/levier. La clé verrouille ou déverrouille le bouton/levier.	N	DX1TER08 / DX1TEM08	DX1TPR08 / DX1TPM08*
09	Entrée par le bouton/levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	N	DX1TER09 / DX1TEM09	DX1TPR09 / DX1TPM09*
10	Entrée par le bouton/levier. La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le bouton/levier. La clé extérieure dégage le pêne. (Cylindre double)	N	DX1TER08* / DX1TEM08*	N
14	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier.	N	DX1TER14 / DX1TEM14*	DX1TPR14 / DX1TPM14*
15	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le poucier.	DX1TTR15* / DX1TTM15*	N	N

Voir les pages 13-18 pour plus de détails. REMARQUE : Le sens d'ouverture du dispositif est réversible sur place. Garniture d'onglet à tirer (DX1TH) disponible - voir la page 14.


Dimensions

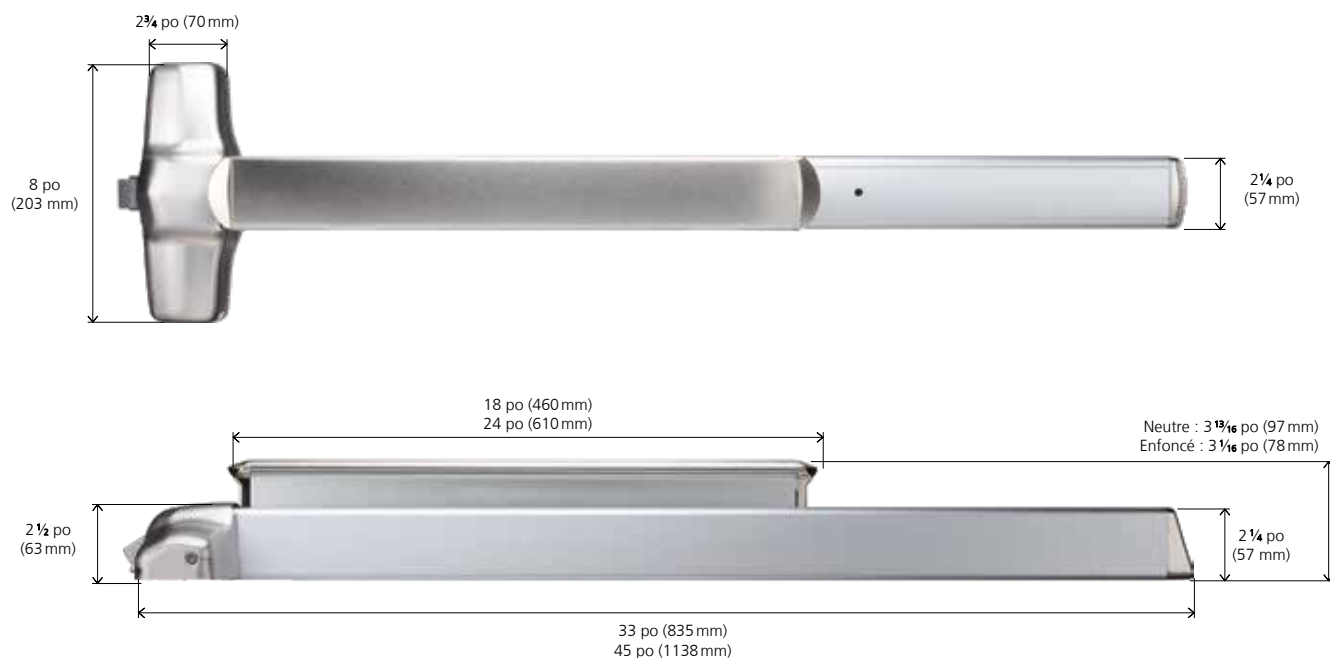

Garnitures de dispositifs de sortie

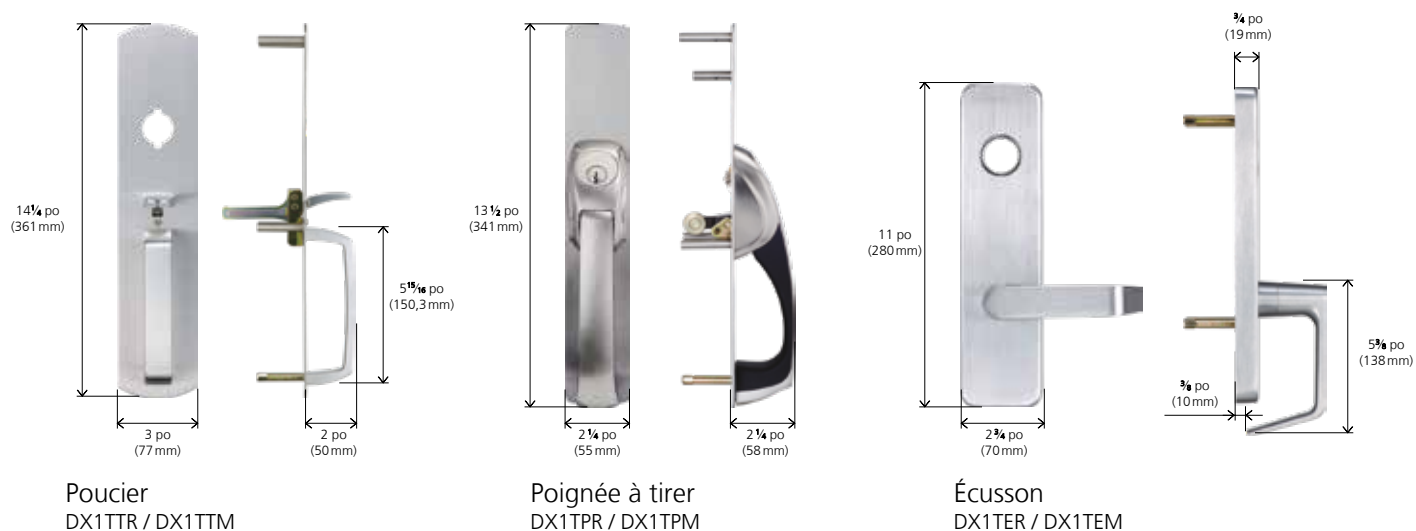

Boîtier mortaise

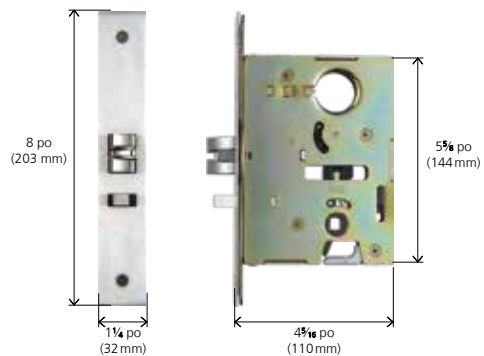

Le modèle de serrure mortaise DX1PM/FM est muni d'un pêne demi-tour anti-friction en acier inoxydable de 3/4 po (19 mm) avec main réversible. Il dispose d'un boulon auxiliaire réversible comme serrure à pêne dormant et d'une têtère avec biseau réglable. S'adapte aux portes usinées en préparation pour une serrure à mortaiser ANSI A156.115.

BHMA
CERTIFIED

G1

cULUS
LISTED

Cylindre double avec indicateur*



Un dispositif indicateur installé sur le côté intérieur de la porte confirme que la garniture extérieure est soit verrouillée ou déverrouillée.

Nécessite une garniture extérieure DX1TER08D.

Lorsque seul le cylindre de serrure intérieur est requis pour verrouiller ou déverrouiller la garniture extérieure et qu'aucune opération n'est requise sur le cylindre extérieur pour utiliser le DX1TER08 (la garniture extérieure aura un cylindre mortaise factice).

- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures
 - Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu
 - Modèle conforme à la norme ADA disponible

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main
 - Sauf pour l'option à cylindre double*
 - Les garnitures sont réversibles sur place

- Largeur de porte**
- 30–38 po (762–965mm)
 - 36–48 po (914–1219 mm) – en option

- Hauteur de la porte**
- 7–8 pi (2134–2438 mm) – standard

- Épaisseur de la porte**
- 1¾–2¼ po (45–57mm) – standard

- Pêne central**
- Acier inoxydable, course de ¾ po (19 mm)
 - Serrure à pêne dormant

- Gâche**
- ANTIPANIQUE : Acier, de type rouleau #DXAS106 – standard
 - COUPE-FEU : En acier, de type rouleau #DXAS108 – standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- Non inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX1, p. 22.

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard

(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

- Options électriques***
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX1, p. 13-18.

- Finis**
- 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
 - Conforme à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main
 - Les garnitures sont réversibles sur place

- Largeur de porte**
- 36 po (914 mm) – standard
 - 48 po (1219 mm) – en option*

- Hauteur de la porte**
- 7 pi (2134 mm) – standard
 - 8 pi (2468 mm) – en option*
 - 10 pi (3048 mm) – en option*
- Voir les accessoires DX1, p. 19-21.*

- Épaisseur de la porte**
- 1 3/4 – 2 1/4 po (45 – 57 mm) – standard
- Pêne supérieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)

- Pêne inférieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Pêne inférieur rond - disponible¹*
 - Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

- Pêne coupe-feu**
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
 - Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)
- Voir les accessoires DX1, p. 20.*

- Gâches**
- **ANTIPANIQUE**
 - » Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS106 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
 - **COUPE-FEU**
 - » Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard
- Voir les accessoires DX1, p. 19-21.*

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- NON inclus, vendu séparément
- Voir les cylindres DX1, p. 22.*

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard
- (1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.*
- Voir les accessoires DX1, p. 19-21.*

- Options électriques***
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation
- Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.*

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir
- Voir les garnitures DX1, p. 13-18.*

- Fini**
- 630 – Acier inoxydable satiné
- Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.*



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
 - Conforme à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main
 - Les garnitures sont réversibles sur place

- Largeur de porte**
- 36 po (914 mm) – standard
 - 48 po (1219 mm) – en option*

- Hauteur de la porte**
- 7 pi (2134 mm) – standard
 - 8 pi (2468 mm) – en option*
 - 10 pi (3048 mm) – en option*
- Voir les accessoires DX1, p. 19-21.*

- Épaisseur de la porte**
- 1 3/4 – 2 1/4 po (45–57 mm) – standard
- Pêne supérieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)

- Pêne inférieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Pêne inférieur rond - disponible¹*
 - Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

- Pêne coupe-feu**
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
 - Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)
- Voir les accessoires DX1, p. 20.*

- Gâches**
- **ANTI-PANIQUE**
 - » Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
 - **COUPE-FEU**
 - » Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- NON inclus, vendu séparément
- Voir les cylindres DX1, p. 22.*

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard

(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

- Options électriques**
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir
- Voir les garnitures DX1, p. 13-18.*

- Fin**
- 630 - Acier inoxydable satiné
- Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.*



Homologations	■ Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 ■ Homologué cULus pour quincaillerie antipanique ■ Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr ■ Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu	
Boîtier central et ensemble de rail	■ Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure ■ Réglages accessibles dans le boîtier central après installation ■ Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place	
Sens d'ouverture	■ Sans main ■ Les garnitures sont réversibles sur place	
Largeur de porte	■ 36 po (914 mm) –standard ■ 48 po (1219 mm) –en option*	
Hauteur de la porte	■ 7 pi (2134 mm) –standard ■ 8 pi (2468 mm) –en option* ■ 10 pi (3048 mm) –en option*	
	<i>Voir les accessoires DX1, p. 19-21.</i>	
Épaisseur de la porte	■ 1 3/4 – 2 1/4 po (45 – 57 mm) –standard	
Pêne central	■ Acier inoxydable, serrure à pêne dormant, course de 3/4 po (19 mm)	
Pêne supérieur	■ Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm) ■ Serrure à pêne dormant ■ Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)	
Pêne inférieur	■ Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm) ■ Serrure à pêne dormant ■ Pêne inférieur rond - disponible^{1*} ■ Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)	
	<i>(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.</i>	
Pêne coupe-feu	■ Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur ■ Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)	
	<i>Voir les accessoires DX1, p. 20.</i>	
Gâches	■ ANTI-PANIQUE » Supérieure/Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS106 –standard » Inférieure : Acier, #DXAS227 –standard ■ COUPE-FEU » Supérieure/Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS108 –standard » Inférieure : Acier, #DXAS227F –standard	<i>Voir les accessoires DX1, p. 19-21.</i>
Retenue du pêne	■ PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU ■ Retenue par clé plate – standard ■ Retenue par cylindre – en option*	
Cylindre	■ NON inclus, vendu séparément	<i>Voir les cylindres DX1, p. 22.</i>
Quincaillerie de montage	■ Vis à métaux et à bois –standard ■ Manchon fileté et boulons traversants –standard¹ ■ Cales - standard	
	<i>(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.</i>	
	<i>Voir les accessoires DX1, p. 19-21.</i>	
Options électriques	■ Ensemble d'alarme ■ Sortie à retardement ■ Rétraction électronique du pêne ■ Surveillance du pêne demi-tour ■ Demande de sortie ■ Commutateur de signalisation	<i>Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.</i>
Garnitures	■ Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - Voir les garnitures DX1, p. 13-18	
Fini	■ 630 - Acier inoxydable satiné	<i>Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.</i>



Cylindre double avec indicateur*

Un dispositif indicateur installé sur le côté intérieur de la porte confirme que la garniture extérieure est soit verrouillée ou déverrouillée.





Nécessite une garniture extérieure DX1TTM05* ou DX1TEM08D*. Lorsque seul le cylindre de serrure intérieur est requis pour verrouiller ou déverrouiller la garniture extérieure et qu'aucune opération n'est requise sur le cylindre extérieur pour utiliser le DX1TTM15* ou DX1TEM14.

Homologations	• Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 • Homologué cULus pour quincaillerie antipanique • Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures • Conforme à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu	Boîtier mortaise	• Serrure à mortaiser et gâche incluses • Conforme à la préparation de porte selon la norme ANSI/BHMA A156.115 • Têtière réglable pour portes biseautées jusqu'à 1/8 po sur 2 po (3 mm sur 51 mm) • Avec main, réversible sur place <i>Voir les cylindres DX1, p. 6.</i>
Boîtier central et ensemble de rail	• Boîtier central en acier roulé résistant • Réglages accessibles dans le boîtier central après installation • Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place	Cylindre	• NON inclus, vendu séparément <i>Voir les cylindres DX1, p. 22.</i>
Sens d'ouverture	• Sans main • Sauf pour l'option à cylindre double* • Les garnitures sont réversibles sur place	Quincaillerie de montage	• Vis à métaux et à bois – standard • Manchon fileté et boulons traversants – standard⁽¹⁾ <i>(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.</i> <i>Voir les accessoires DX1, p. 19-21.</i>
Largeur de porte	• 36 po (914 mm) – standard • 48 po (1219 mm) – en option*	Options électriques	• Ensemble d'alarme • Sortie à retardement • Rétraction électronique du pêne • Demande de sortie • Commutateur de signalisation • Serrure à mortaiser électrique <i>Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.</i>
Hauteur de la porte	• 7 - 8 pi (2134–2438 mm) – standard	Garnitures	• Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - <i>Voir les garnitures DX1, p. 13-18</i>
Épaisseur de la porte	• 1 3/4–2 1/4 po (45–57 mm) – standard	Fin	• 630 - Acier inoxydable satiné <i>Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.</i>
Pêne demi-tour central	• Acier inoxydable, course de 3/4 po (19 mm) • Anti-friction • Serrure à pêne dormant		
Gâche	• Acier, #DXAS306 - standard <i>Voir les accessoires DX1, p. 19-21.</i>		
Retenue du pêne	• PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU • Retenue par clé plate – standard • Retenue par cylindre – en option*		

Retenue du pêne

C'est quoi le « dogging » ?

C'est une fonction utilisée dans les dispositifs de sortie pour maintenir la barre à pousser ou transversale en position rétractée (gardant le pêne rétracté), permettant ainsi à la porte de fonctionner en mode passage sans verrouillage.

Aucun	Par cylindre	Par clé	Électrique
			
Sans retenue du pêne	Retenue du pêne par cylindre	Retenue du pêne par clé	Retenue du pêne par dispositif électrique
Cette option est disponible pour tous les dispositifs de sortie DX1.	Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'un cylindre à clé. Nécessite l'utilisation d'un cylindre mortaise de 1 1/4", qui n'est pas inclus (vendu séparément). DX1 Trousse de retenue du pêne par cylindre (#DXAKD).	Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'une clé plate fournie ou d'un tournevis à tête plate de taille appropriée. Une clé de remplacement (#DXADK) est également disponible.	Également connu sous le nom de rétraction du pêne électrique. Pour plus de détails, voir page 25.

Porte coupe-feu Applications et listes

Applications et listes pour ouverture de porte maximum

Dispositif de sortie	Matériau de porte	Porte simple	Porte à deux battants			
			Avec meneau	2 tiges verticales même sens	Tiges verticales / mortaise, même sens	2 tiges verticales Sortie double
DX1FR EN APPLIQUE	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi			
DX1FV SVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FVL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FC CVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FCL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FM MORTAISE	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi			3 heures 8 pi x 8 pi	
DX1FW 3PT	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi			

Conversion au système métrique : 4 pi (1219 mm), 8 pi (2438 mm), 10 pi (3048 mm).

REMARQUES :

1. Le dispositif de sortie coupe-feu est conforme à la norme UL10C et UBC7-2.
2. Le dispositif de sortie coupe-feu peut être installé sur une porte en bois avec une cote de feu de 1 1/2 heure ou 20 min.
3. Consulter le fabricant de la porte pour connaître les limitations spécifiques de l'assemblage de portes coupe-feu.

DX1

Options de garniture



Série **DX1TT**
Poucier



Série **DX1TE**
Écusson



Série **DX1TP**
Poignée à tirer

Série **DX1TT** Garniture de poucier




Caractéristiques

- Les garnitures sont fournies avec une plaque en fer forgé et des boutons à prise en fonte massive ou forgés.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Conforme aux exigences de l'ADA.
- Les garnitures sont montées avec boulons traversants et couvrent les découpes 161 et 86.
- Finition en acier inoxydable (630) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 22.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	01	02	03		
Fonctionnement	Sortie seulement, écusson vierge.	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Pêne relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. *Poignée à tirer requise (non incluse)
N° de garniture	DX1TTR 01*	DX1TTR 02*	DX1TTR 03	DX1TTM 03*	Cylindre seulement *non inclus - voir p. 22
Type de cylindre			A tige	Mortaise	À tige/mortaise
N° du dispositif	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR
	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV
	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC
	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW
	DX1 PM/FM	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM	DX1 PM/FM

Options de levier / bouton à prise

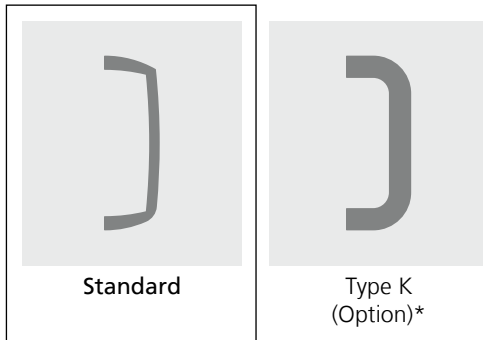

05 07		15	
			
			
Entrée par le poucier. (Salle de classe) (05) La clé verrouille/déverrouille le poucier. (07) La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le poucier. La clé extérieure dégage le pêne. ¹		Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le poucier. Le poucier est toujours actif, sans cylindre. (Couloir)	
DX1TTR 05	<i>DX1TTM 05*</i>	<i>DX1TTR 15*</i>	<i>DX1TTM 15*</i>
A tige	Mortaise		
DX1 PR/FR		DX1 PR/FR	
DX1 PV/FV		DX1 PV/FV	
DX1 PC/FC		DX1 PC/FC	
DX1 PW/FW		DX1 PW/FW	
	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM

(1) Cylindre double

Série **DX1TE** Garniture écusson




Caractéristiques

- Écusson et levier de conception élégante et sans soudure fabriqués par moulage ou forgeage.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Les garnitures sont montées avec boulons traversants et couvrent les découpes 161 et 86.
- Sens d'ouverture réversible sur place.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en chrome satiné (626) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 22.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.



ANSI/BHMA	02	08 10	
			 Came cassable  Le DX1TER/TEM (Fonctions 08 et 10 uniquement) comprend une came interne cassable qui se casse lorsqu'une charge prédéterminée est appliquée sur le levier extérieur verrouillé sans endommager la garniture ou compromettre la sécurité. La came peut facilement être remplacée - #DXACED03.
Fonctionnement	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par bouton ou le levier. (Dépôt) (08) La clé verrouille ou déverrouille le pêne. (10) La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le pêne. La clé extérieure dégage le pêne. ¹	
N° de garniture	DX1TER 02*	DX1TER 08	DX1TEM 08
Type de cylindre		Mortaise	Mortaise
N° du dispositif	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR	
	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV	
	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC	
	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW	
	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM

(1) Cylindre double

Options de levier



Options de bouton



09		14		08
				 <i>Indiquez le sens d'ouverture lors de la commande.</i>
Entrée par le bouton/levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier. Toujours actif, sans cylindre. (Couloir)		Entrée par l'onglet à tirer. La clé verrouille/déverrouille l'onglet à tirer. (Salle de classe)
DX1TER 09	DX1TEM 09	DX1TER 14	DX1TEM 14	DX1THM 08*
À tige	Mortaise			Mortaise
DX1 PR/FR		DX1 PR/FR		
DX1 PV/FV		DX1 PV/FV		
DX1 PC/FC		DX1 PC/FC		
DX1 PW/FW		DX1 PW/FW		
	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM	DX1 PM/FM

Série **DX1TP** Poignée à tirer



Caractéristiques

- Pour des applications avec les dispositifs de sortie Série DX1.
- Facilité d'installation.
- Réversible.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en acier inoxydable (630) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 22.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	02	08	09	14
				
Fonctionnement	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par la poignée à tirer. La clé verrouille ou déverrouille la poignée à tirer. (Salle de classe)	Entrée par la poignée à tirer seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. Toujours actif, sans cylindre. (Couloir)
N° de garniture	DX1TPR 02*	DX1TPR 08DX1TPM 08*	DX1TPR 09DX1TPM 09*	DX1TPR 14DX1TPM 14*
Type de cylindre		Mortaise	Mortaise	
N° de dispositif	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR
	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV
	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC
	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW	DX1W
	DX1 PM/FM	DX1 PM/FM	DX1 PM/FM	DX1 PM/FM

Accessoires

Dispositif en applique - Gâches

P Application antipanique
🔥 Application coupe-feu



N° DXAS106
Gâche en applique
 Gâche centrale pour DX1PR, DX1PW. Gâche supérieure pour DX1PV, DX1PW.



N° DXAS106Z*
Gâche en applique
 Facultative pour DX1PR. Gâche supérieure pour DX1PV, DX1PW.



N° DXAS108
Gâche en applique avec crochet
 Gâche centrale pour DX1FR et DX1FW. Gâche supérieure pour DX1FV et DX1FW. Pour portes à deux battants DX1FR/PR ou DX1FW/PW avec meneau.




N° DXAS136*
Gâche chevauchante
 Pour DX1PR ou DX1PW associé à DX1PV ou DX1PC dans les applications à double porte avec coordina-
 teur de porte et sans meneau.



Tige verticale (VR) - Gâches


Gâche supérieure

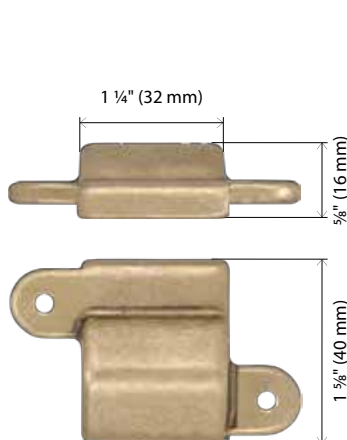


N° DXAS216
Gâche supérieure
 Pour DX1PC/FC.



Gâche inférieure

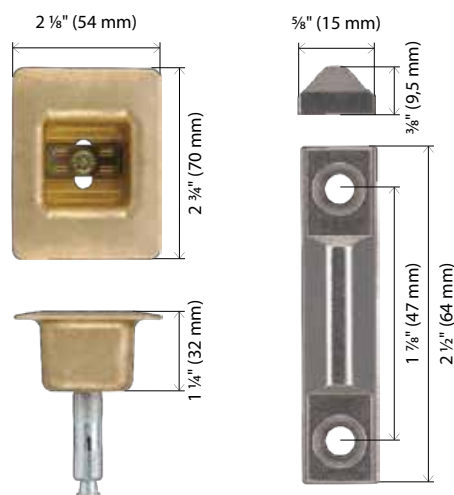


N° DXAS227/227F
Gâche inférieure
 Standard pour DX1PV/FV ; DX1PC/FC, DX1PW/FW.

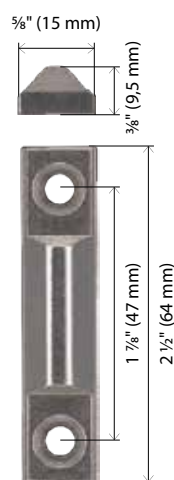

N° DXAS224*
Gâche inférieure
 En option pour DX1PV et DX1PW. (Grade2)



Gâche inférieure – ronde

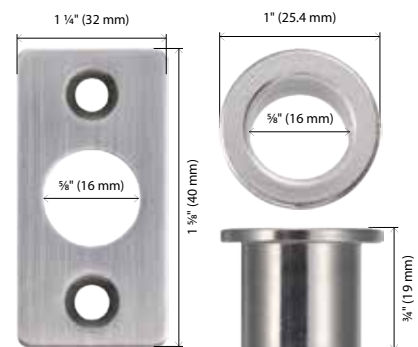

N° DXAS225*
Gâche inférieure
 Pour DX1PV, DX1PC, DX1PW avec pêne à coulisse ronde. (Grade2)




N° DXAS226*
Gâche inférieure
 Facultative pour DX1PV, DX1PC et DX1PW avec pêne à coulisse rond. (Grade2)



Accessoires

P Application antipanique
⬮ Application coupe-feu

Dispositif mortaise - Gâches

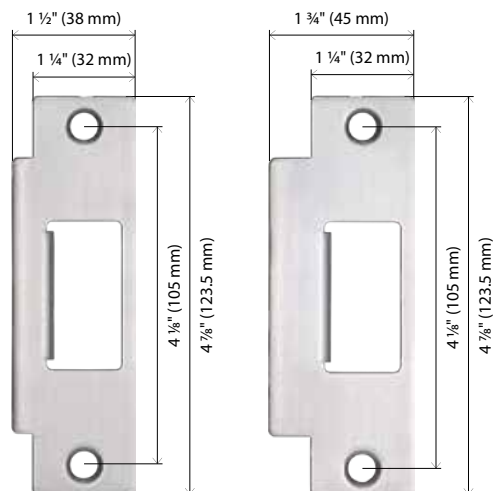

N° DXAS336*

Gâche

Pour porte à deux battants de 1 3/4 po (45 mm) d'épaisseur avec coordonnateur et astragale.

P **⬮**

N° DXAS306

Gâche

Standard pour utilisation sur une porte simple de 1 3/4 po (45 mm) ou de 2 1/4 po (57 mm) et une porte à deux battants de 2 1/4 po (57 mm) avec coordonnateur.

P **⬮**

Cales



N° DXKG6030*

Pour gâche en applique DXAS108
 Deux (2) pièces fournies de façon standard.



N° DXKG6050*

Pour DX1PC/FC avec pêne supérieur et inférieur. Seize (16) pièces fournies de façon standard pour pènes supérieurs et inférieurs. Huit (8) pièces fournies de façon standard pour LBR.



N° DXKG6010*

Pour gâche en applique DXAS106
 Deux (2) pièces fournies de façon standard.



P/N. DXKCVR14AC

Pour DX1PC/FC. Pour portes en aluminium de 2" (50 mm) avec un gainage de 1/4" (6.4 mm).

Vis de fixation/manchons filetés avec boulon (SNB)



Spécifier les manchons filetés avec boulon (SNB) là où c'est recommandé ou lorsque requis par le fabricant de la porte. Les manchons filetés avec boulon (SNB) sont fournis avec 1024 SNB (N° 10-24) pour le dispositif ou 4120 SNB (N° 1/4-20) pour le pêne à tige supérieure et le pêne à tige inférieure. Peut accueillir des portes d'une épaisseur maximale de 2 1/4" (57 mm).

	Dispositif	Caractéristiques	Qté
Sans garniture	DX1PR/FR	DXKB1024 (N°10-24)	8
	DX1PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24)	6
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4
	DX1PC/FC	DXKB4120 (N°10-24)	6
	DX1PM/FM		
	DX1PW/FW	DXKB1024 (N° 10-24)	6
Avec garniture		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4
	DX1PR/FR	DXKB1024 (N°10-24)	2
	DX1PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4
	DX1PC/FC	DXKB1024 (N° 10-24)	2
	DX1PM/FM		
	DX1PW/FW	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4

Pêne/boulon auxiliaire coupe-feu



N° DXAFL

Activé par la chaleur. Utiliser avec l'option Sans Tige Inférieure (L) pour dispositifs de sortie coupe-feu. Inclus lors de la commande de l'option sans tige inférieure (L).
 Pour ouvertures de porte jusqu'à (lxh) 8 x 8 pi.

⬮

Accessoires

Tiges supérieures

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	DXAVRT020	36 $\frac{1}{8}$ " (916 mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 37
	DXAVRT030	48 $\frac{1}{8}$ " (1221 mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DXAVRT040	24" (609 mm)	Tige d'extension en surface
	DX1ACRT070	37" (940 mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 37
	DX1ACRT080	49" (1245 mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DX1ACRT050	23 $\frac{7}{8}$ " (605 mm)	Tige d'extension dissimulée

Guide de sélection des tiges supérieures

Largeur de porte	Hauteur de porte	Taille du dispositif	Tige de surface additionnelle	Tige supplémentaire cachée
36in (914 mm)	7ft (213 cm)	37	aucun	aucun
36in (914 mm)	8ft (244 cm)	37	DXAVRT030 ²	DXACRT080 ²
36in (914 mm)	9ft (274 cm) ¹ , 10ft (305 cm) ¹	37	DXAVRT030 ² + DXAVRT040 ³	DXACRT080 ² + DXACCRT050 ³
48in (1219 mm)	7ft (213 cm)	48	aucun ³	aucun ³
48in (1219 mm)	8ft (244 cm)	48	aucun	aucun
48in (1219 mm)	9ft (274 cm) ¹ , 10ft (305 cm) ¹	48	DXAVRT040 ³	DXACCRT050 ³

(1) Ne pas utiliser avec des dispositifs classés au feu. (2) Remplacer la tige supérieure incluse. (3) La tige supérieure peut avoir besoin d'être coupée et/ou taraudée pour s'adapter.


Tiges inférieures

Pour emplacement du dispositif de sortie à 39 $\frac{5}{8}$ po (1006 mm) du plancher fini.

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	DXAVRB010	31 $\frac{7}{8}$ " (807 mm)	Inclus avec DX1 PV/FV DX1 FW/FW
	DX1ACRB010*	34 $\frac{9}{32}$ " (870 mm)	Inclus avec DX1 PC/FC

Cylindres

Les cylindres ne sont pas fournis de façon standard avec le dispositif ou la garniture et doivent être spécifiés si requis. Les cylindres sont avec chemin « C » Schlage^{MD}, 6 goupilles standard, et sont disponibles avec fini chrome satiné (626). Les noyaux interchangeables (NIPF) sont également disponibles. Veuillez consulter votre représentant commercial local avant de préciser les spécifications pour vous assurer du bon choix ou pour obtenir d'autres services de cléage.








Type de cylindre	Garniture	Applications du dispositif de sortie	Cylindre	Longueur du cyl. (N° de pièce)	Came du cylindre
Cylindre mortaise 	DX1 TT	03* / 05* / 07* pour DX1 PM/FM	Standard	1 $\frac{3}{8}$ po (MC138†)	DXAC A
			NIPF	1 $\frac{3}{8}$ po (DXAICMH138J†)	J**
	DX1 TE	08 pour DX1PR/FR, DX1PV/FV, DX1PC/FC, DX1PW/FW	Standard	1 $\frac{1}{8}$ po (MC118)	DXAC B
			NIPF	1 $\frac{3}{8}$ po (DXAICMH138F†)	F**
	DX1 TP	08 / 09 pour DX1 PM/FM	Standard	1 $\frac{1}{8}$ po (DM00X-PE225CYL)	DXAC A
			NIPF	DXAICMHJ† (Voir Note 1)	J**
		08 pour tous les dispositifs	Standard	1 $\frac{1}{8}$ po (MC118)	DXAC D
			NIPF	1 $\frac{3}{8}$ po (DXAICMH138H†)	H**
	Tous les dispositifs	09 pour tous les dispositifs	Standard	1 $\frac{1}{8}$ po (MC118)	DXAC C
			NIPF	1 $\frac{3}{8}$ po (DXAICMH138G†)	G**
Cylindre à tige 	DX1 TT	03* / 05* pour DX1PR/FR, DX1PV/FV, DX1PC/FC, DX1PW/FW	Standard	Contre-tige de 2 $\frac{3}{8}$ po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1 $\frac{3}{4}$ po (9807H)	
	DX1 TE	09 pour DX1PR/FR, DX1PV/FV, DX1PC/FC, DX1PW/FW	Standard	Contre-tige de 2 $\frac{3}{8}$ po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1 $\frac{3}{4}$ po (9807H)	

NOTE 1 : Pour une porte de 1 $\frac{3}{4}$ à 1 $\frac{1}{2}$ po (45 à 48 mm) d'épaisseur, utiliser un cylindre de 1 $\frac{1}{2}$ po (DXAICMH112J). Pour une porte de 1 $\frac{1}{2}$ à 2 $\frac{1}{4}$ po (48 à 57 mm) d'épaisseur, utiliser un cylindre de 1 $\frac{3}{4}$ po (DXAICMH134J). Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

* Doit être utilisé avec collet de sûreté pour cylindre (N° 817D). ** Came fixe, non disponible séparément.

† Commande spéciale - exigera un délai de livraison et une quantité minimum à commander.

Came du cylindre

N° de came	DXAC A	DXAC B	DXAC C	DXAC D
Illustration				
N° de came	J**	F**	G**	H**
Illustration				
Dimension	X=0,250 po (6 mm) Y=0,625 po (15 mm)	X=0,375 po (9,5 mm) Y=0,750 po (19 mm)	X=0,625 po (16,4 mm) Y=0,563 po (13,6 mm)	X=0,1875 po (4,4 mm) Y=0,4375 po (11,9 mm)

** Came fixe, non disponible séparément.

Collet de sûreté du cylindre



N° : 817D

Utiliser sur une garniture pousier DX1TT 03 / 05 / 07.

Le DX1PC/FC posé avec la garniture écusson DX1TER08 et la garniture écusson DX1PM/FM exige des collets de sûreté du cylindre spéciaux.

Pour une application de porte à épaisseur spéciale et des spécifications détaillées, veuillez contacter votre représentant commercial.

Noyau NIPF



Noyaux interchangeables inclus avec les boîtiers.

Spécifier 6 ou 7 goupilles sans combinaison (sans panneton) ou sans noyau.

Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails et les services de cléage.



EL

Rétraction/rétention électrique du pêne

Le dispositif électrique de rétraction/rétention du pêne (EL) permet de rétracter le pêne du dispositif de sortie. Lorsqu'un signal est envoyé au dispositif, soit par un lecteur, soit par un autre interrupteur électrique, le pêne se rétracte momentanément, ce qui permet d'ouvrir la porte.

Le pêne peut également être retenu en position rétractée pendant une période plus longue (rétention électrique). Cette fonction peut être configurée avec le système de contrôle d'accès de manière à ce que le dispositif soit programmé. Au début de la journée, le pêne peut être rétracté et maintenu ouvert pendant les heures d'ouverture, puis libéré et sécurisé pour la fermeture à la fin de la journée.

Le DX1 EL utilise un solénoïde pour retirer et retenir le pêne. En cas de coupure de courant, le solénoïde libère le pêne pour sécuriser l'ouverture (Fail Secure).

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Le modèle anti-panique comprend un verrouillage manuel par clé plate.
- Les configurations disponibles sont :
 - » avec interrupteur de surveillance de pêne (ELM)
 - » avec interrupteur de signalisation (ELS)
 - » avec interrupteur de demande de sortie (ELR)
 - » avec interrupteurs de demande de sortie et de surveillance de pêne (ELX)



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications du solénoïde :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24VCC, 16 A
- Courant (continu) : 24VCC, 0,25 A

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

Électrifié



SS

Interrupteur de signalisation

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie déclenche une alarme et envoie un signal à tout autre dispositif ou système connecté.

Le cylindre mortaise à clé active ou désactive la fonction d'interrupteur de signal. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre, $1\frac{1}{4}$ " (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA) - voir page 22 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortise à clé non inclus, voir p. 22.
- L'étiquette de la barre de poussée est incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VDC, 2A (par interrupteur) (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.



EMERGENCY EXIT • **SORTIE DE SECOURS**
PUSH TO OPEN & SOUND ALARM PUSSEZ POUR OUVRIR ET SONNER L'ALARME

Étiquette de barre à pousser.



AL

Alarme de sortie

Les dispositifs d'alarme de sortie (ou d'évacuation) peuvent être alimentés par une batterie ou reliés directement à une source d'alimentation. Lorsque la barre de poussée est actionnée, une alarme de 85db retentit et la sortie est immédiate.

Lorsqu'il est alimenté par une pile, il faut utiliser une pile de 9 volts (non fournie). Lorsque la puissance est faible, l'avertisseur sonore intégré retentit par intermittence pour indiquer qu'il faut changer la pile.

En cas de câblage, une alimentation électrique et un transfert de fil sont nécessaires, vendus séparément.

Le cylindre mortaise à clé active/désactive la fonction d'alarme ou fait taire l'alarme lorsqu'elle est activée. Le cylindre mortaisé est un cylindre standard de 1 5/8" (29,4 mm) de diamètre, 1 1/4" (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 23 pour plus de détails.

Le circuit inclus à l'intérieur d'un dispositif équipé d'un AL permet au dispositif de sortie de fonctionner avec un système d'alarme centralisé ou indépendamment de celui-ci. Les dispositifs de sortie équipés d'un système AL sont disponibles avec l'un des deux circuits suivants :

- **Inhibition Externe** permet d'utiliser un interrupteur externe pour armer, désarmer et réinitialiser l'alarme. Ce circuit est inclus par défaut.
- **Réinitialisation Automatique (R)** réarme l'alarme après un délai prédéfini. Le réglage par défaut de l'AR est de 5 minutes et peut être modifié manuellement en 1 1/2 ou 3 minutes.

EMERGENCY EXIT
PUSH TO OPEN – ALARM WILL SOUND
SORTIE DE SECOURS
POUSSEZ POUR OUVRIR – ALARME SONNERA

Étiquette de porte.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortise à clé non inclus, voir p. 22.
- Étiquette de porte incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant : 12-24V (CA ou CC), 0,2A
- Batterie : 9V
- Entrée normalement ouverte (NO) : Inhibition externe

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :


- Voir comment commander, p. 30.

La sortie d'alarme est également disponible en kit pour un aménagement rétroactif sur des dispositifs DX1 existants - voir le tableau ci-dessous :

DXA	KA	L	3	-	630
SÉRIE	STYLE	TYPE	SURVEILLANCE	TAILLE	FINI
SURFACE LISSE (PAR DÉFAUT) G - SURFACE RAINURÉE*					
SURVEILLANCE RX (PAR DÉFAUT) L - SURVEILLANCE LM					
3 - DISPOSITIF DE 3 PI 4 - DISPOSITIF DE 4 PI*					
630 - ACIER INOX. SATINÉ (32D) 626 - CHROME SATINÉ (26D)* 613 - BRONZE HUILÉ (10B)* 605 - LAITON POLI (3)*					



Électrifié

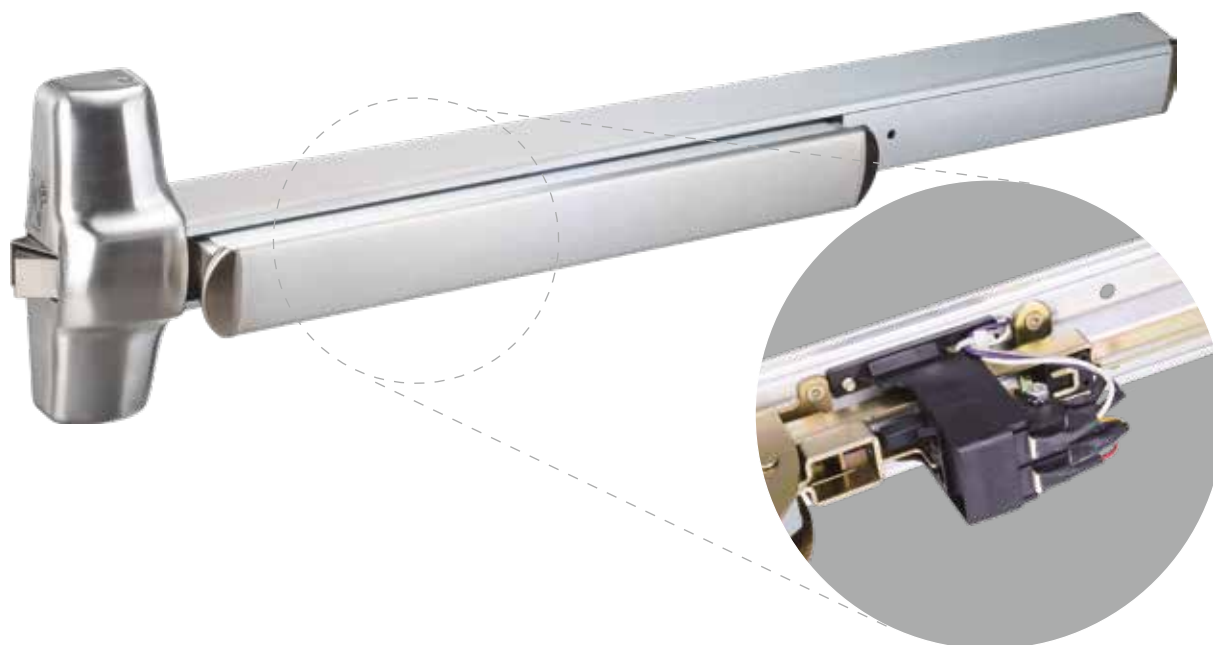

RX

Demande de sortie

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant une entrée de demande de sortie.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Demande de sortie avec surveillance du pêne (RXM) est également disponible.

Caractéristiques:

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

LM

Surveillance du pêne

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller le pêne demi-tour du dispositif. Lorsqu'il est enfoncé ou relâché, l'interrupteur envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant un signal.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – Unipolaire, double passage)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

Électrifié



DE

Sortie à retardement

Les dispositifs de sortie DX1 qui sont installés avec la fonction de sortie à retardement (DE) sont utilisés lorsqu'une sortie d'urgence doit être retardée pendant un certain temps. Ceci est généralement fait pour permettre au personnel de sécurité de vérifier si la personne qui tente de sortir doit utiliser cette sortie ou non.

Lorsque quelqu'un appuie sur la barre de poussée, un signal est envoyé à un système ou dispositif de sécurité connecté, une alarme retentit et un décompte de 15 (ou 30) secondes commence. Une fois le temps écoulé, le dispositif autorise le passage à travers l'ouverture.

Un cylindre mortaise à clé active/désactive ou rétablit la fonction DE. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre, $1\frac{1}{4}$ " (31,7 mm) de long, avec une came droite (Cam J). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 22 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Exemple de fonctionnement : Lorsqu'il est verrouillé, le signal DEL de l'appareil est allumé. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée par accident, pendant une durée inférieure à la temporisation de nuisance, déclenche l'alarme sonore sans initier la séquence d'alarme. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée avec une pression inférieure à 15 livres, pendant plus longtemps que le délai de nuisance, déclenche un signal sonore local irréversible et le feu DEL clignote jusqu'à ce que le dispositif se déverrouille. Après le délai de 15 secondes, la serrure se débloque et l'alarme se transforme en un signal sonore continu qui continue à sonner jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé. La connexion de surveillance à distance de l'appareil peut être utilisée pour alerter le personnel de sécurité.

Caractéristiques :

- Homologué ULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu (États-Unis seulement).
- Retard de nuisance pour éviter une activation accidentelle.
- Feu d'état de la serrure à DEL.
- Cylindre mortise à clé non inclus, voir p. 22.
- Étiquette de porte (15 secondes) incluse.
- Modèle avec délai de 30 secondes disponible (DE3).

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24 VCC, 16 A
- Courant (continu) : 24 VCC, 0,37 A

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.



PUSH UNTIL ALARM
DOOR CAN OPEN IN 15 SECONDS
POUSSER JUSQU'À L'ALARME
PORTE PEUT OUVRIR EN 15 SECONDES

Étiquette de porte.

Garniture électrifiée



Garniture d'écusson électrifiée

La garniture électrifiée DX1ETE peut être reliée à n'importe quel dispositif de sortie DX1 et peut être connectée à des lecteurs de contrôle d'accès, à des claviers, à des boutons ou à d'autres systèmes de ce type. Elles sont équipées d'un solénoïde qui verrouille ou déverrouille la garniture uniquement, sans surveillance intégrée.

Les garnitures sont réglées en usine en mode panne sécurisée (FL) ou panne sécuritaire (FU) et peuvent être configurées sur place. Veuillez l'indiquer lors de la commande.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément.



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant : 24VCC, 0,25A
12VCC, 0,5A (en option)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :


- Voir comment commander, p. 30.

Série **DX1ETE** garniture électrifiée

ANSI/BHMA	09		14	
				
Fonctionnement	Garniture électrifiée avec option verrouillé/déverrouillé intégrée. Entrée par le levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé ou par signal électrique. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Garniture électrifiée avec option verrouillé/déverrouillé intégrée. Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par signal électrique.	
N° de garniture	DX1ETER 09*	DX1ETEM 09*	DX1ETER 14*	DX1ETEM 14*
Type de cylindre	EN APPLIQUE	Mortaise		
N° du dispositif	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR	
	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV	
	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC	
		DX1 PM/FM		DX1 PM/FM
	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW	

Serrure électrifiée

Serrure mortaise électrifiée

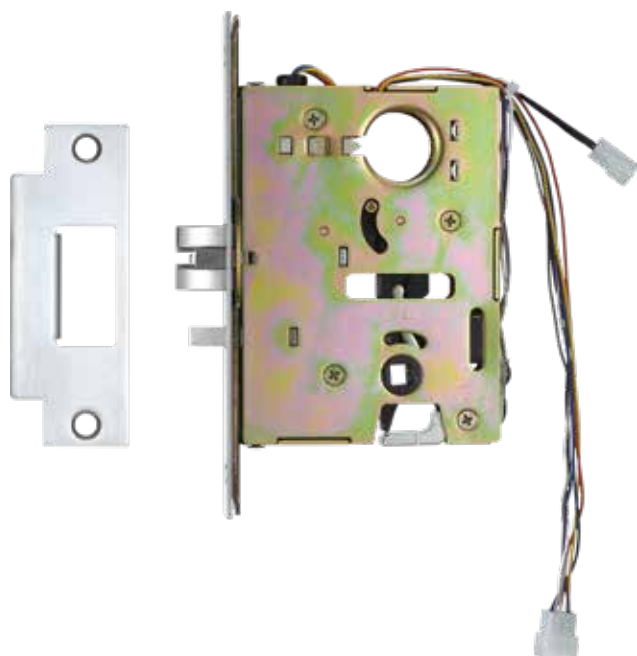

Le dispositif de sortie à mortaise électrique (EM) comprend une serrure à mortaise ANSI électrifiée qui peut verrouiller/déverrouiller à distance la garniture extérieure et/ou contrôler l'état de la serrure auxiliaire grâce à un signal SPDT.

Les installations doivent comprendre une garniture extérieure dotée d'une fonction pêne de sûreté (09).

Il existe deux modèles :

- **DX1 EM** : Comprend une serrure mortaise électrifiée (DX1M-7000) qui peut permettre le verrouillage/déverrouillage à distance de la garniture extérieure à l'aide d'un solénoïde. Elle surveille également le pêne et l'état de verrouillage/déverrouillage de la garniture extérieure. Voir le schéma de câblage ci-dessous.
- **DX1 EMS** : Comprend une serrure mortaise électrifiée (DX1M-SS7000) qui surveille UNIQUEMENT le pêne auxiliaire et l'état de verrouillage/déverrouillage de la garniture extérieure. Voir le schéma de câblage ci-dessous.

Les serrures électrifiées sont réglées en usine sur panne sécurisée (FL) ; lorsque l'alimentation est coupée, la garniture reste verrouillée. Le courant doit être appliqué pour déverrouiller la garniture. Elles peuvent être converties sur place en panne sécuritaire (FU) ; lorsque l'alimentation est coupée, la garniture se déverrouille. L'alimentation doit être appliquée pour verrouiller la garniture

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément.



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Specifications:

- Courant : 24VCC, 0,25A
12VCC, 0,5A (en option)
- Taux interrupteur : 24VCC, 2A
(SPDT – Unipolaire, double passage)


Disponibilité :

- Uniquement pour les dispositifs de sortie DX1PM, DX1FM.


Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

DX1 EM :

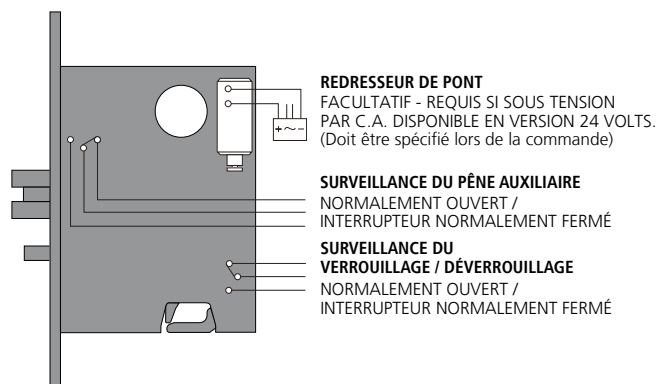

DX1 EMS :

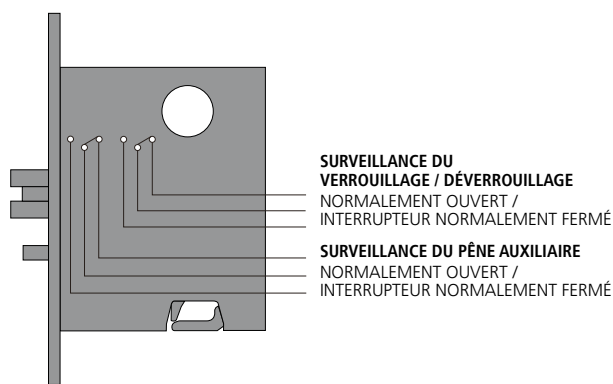

Comment commander

DISPOSITIF DE SORTIE

DX	1	AL	P	V	L	37		C	-	630	H
SÉRIE	STYLE	ÉLECTRIQUE	COTE	TYPE	TIGE/PÊNE	TAILLE	SENS D'OUVERTURE	RETENUE DU PÊNE		FINI	GÂCHE
VIDE = PAS REQUIS (EX : FACTICE) 1 - TÊTE LARGE, SURFACE LISSE G1 - TÊTE LARGE, SURFACE RAINURÉE* VIDE = PAS REQUIS AL - ALARME SORTIE (RX)* AM - ALARME SORTIE (LM)* AX - ALARME SORTIE (LM+RX)* ALA - ALARME SORTIE (RX) RÉINIT.* AMA - ALARME SORTIE (LM) RÉINIT.* AXA - ALARME SORTIE (LM+RX) RÉINIT.* DE - SORTIE À RETARDEMENT (15 SEC)* DE3 - SORTIE À RETARDEMENT (30 SEC)* EM12 - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 12V* EM512 - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 12V (SS)* EM - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 24V* EMS - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 24V (SS)* EL - RÉT. DU PÊNE ÉLEC.* ELR - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+RX)* ELS - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+SS)* ELM - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM)* ELX - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM+RX)* LM - SURVEILLANCE DU PÊNE* RX - DEMANDE DE SORTIE* RXM - DEMANDE DE SORTIE (+LM)* SS - INTER. DE SIGNALISATION* VOIR P.23-29 P - SORTIE ANTIPANIQUE F - SORTIE COUPE-FEU R - EN APPLIQUE V - TIGE VERTICALE EN SURFACE C - TIGE VERTICALE DISSIMULÉE M - MORTAISE W - 3 POINTS D - FACTICE, INACTIF* DA - FACTICE, ACTIF* VOIR P.7-11 VIDE = PAS REQUIS OU PAR DÉFAUT (PÊNE PULLMAN) L - SANS TIGE INFÉRIEURE* R - PÊNE À FOND ROND* 3 - DISPOSITIF DE 3 PI 4 - DISPOSITIF DE 4 PI 37 - DISPOSITIF DE 3 PI, PORTE DE 7 PI* 48 - DISPOSITIF DE 4 PI, PORTE DE 8 PI* POUR LES PORTES PLUS HAUTES VOIR P.21 VIDE = PAS REQUIS LHRC - MAIN GAUCHE RENVERSÉE, CYLINDRE* RHRC - MAIN DROITE RENVERSÉE, CYLINDRE* LHRT - MAIN GAUCHE RENVERSÉE, BARRETTE* RHRT - MAIN DROITE RENVERSÉE, BARRETTE* REQUIS POUR LES FONCTIONS DE DOUBLE CYLINDRE VIDE = (ANTIPANIQUE) RETENUE PAR CLÉ HEXAGONALE (COUPE-FEU) SANS RETENUE C - RETENUE PAR CYLINDRE* (CYLINDRE NON INCLUS) L - SANS RETENUE* 630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D) 626 - CHROME SATINÉ (26D)* 625 - CHROME POLI (26)* 613 - BRONZE HUILÉ (10B)* 612 - BRONZE SATINÉ (10)* 611 - BRONZE POLI (9)* 606 - LAITON SATINÉ (4)* 605 - LAITON POLI (3)* VOIR P.4 VIDE = GÂCHE PAR DÉFAUT (VOIR P.7-11) A - DXA106 B - DXA108 C - DXA136* E - DXA216 F - DXA224* G - DXA225* H - DXA226* J - DXA227/227F K - DXA306 L - DXA336* M - DXA337* N - DXA338* VOIR P.19-20											

GARNITURE DU DISPOSITIF

DX	1	E	TE	R	A	09	LHR	SC	KD	6	-	FL	-	630
SÉRIE	STYLE	ÉLECTRIQUE	GARNITURE	DISPOSITIF	DESIGN	FONCTION	SENS D'OUVERTURE	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES		SUFFIXE		FINI
1 - DISPOSITIF À TÊTE LARGE VIDE = PAS REQUIS E - GARNITURE ÉLECTRIQUE (TE SEULEMENT)* VOIR P.32 TT - GARNITURE DE POUCIER TE - GARNITURE ÉCUSSON TP - GARNITURE DE POIGNÉE À TIRER VOIR P.13-18 R - EN APPLIQUE, VERTICAL OU 3 POINTS M - DISPOSITIF DE SORTIE MORTAISE VIDE = STYLE PAR DÉFAUT K - POUCIER K* Q - ÉCUSSON À LEVIER Q* A - ÉCUSSON À LEVIER A* K - ÉCUSSON À LEVIER K* B - ÉCUSSON À BOUTON B* P - ÉCUSSON À BOUTON P* T - ÉCUSSON À BOUTON T* VOIR P.13-18 01 - TT / PLAQUE VIERGE* 02 - TT / FACTICE (À TIRER)* 03 - TT / PÊNE DE SÛRETÉ 05 - TT / SALLE DE CLASSE 15 - TT / COULOIR* 02 - TE / FACTICE (LEVIER)* 08 - TE / SALLE DE CLASSE 08D - TE / SALLE DE CLASSE, DBL CYL* 09 - TE / PÊNE DE SÛRETÉ 14 - TE / COULOIR 02 - TP / FACTICE (À TIRER)* 09 - TP / PÊNE DE SÛRETÉ 08 - TP / SALLE DE CLASSE 14 - TP / COULOIR 08 - TH / SALLE DE CLASSE VOIR P.13-18 VIDE = PAS REQUIS SC - SCHLAGE C IA - NIPF A* IAZB - NIPF A, SANS PANNETON* IALC - NIPF A, SANS NOYAU* DUM - FACTICE* VOIR P.22 VIDE = MAIN DROITE RENVERSÉE (PAR DÉFAUT) LHR - MAIN GAUCHE RENVERSÉE VIDE = PAS REQUIS FU12 - PANNE DÉVER. 12V* FL12 - PANNE VERR. 12V* FU - PANNE DÉVER. 24V* FL - PANNE VERR. 24V* VOIR P.28 630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D) 626 - CHROME SATINÉ (26D)* 625 - CHROME POLI (26)* 613 - BRONZE HUILÉ (10B)* 612 - BRONZE SATINÉ (10)* 611 - BRONZE POLI (9)* 606 - LAITON SATINÉ (4)* 605 - LAITON POLI (3)* (†) GARNITURE TE SEULEMENT														

* COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.



Garantie

DOREX garantit à l'acheteur original que tous les produits qu'elle fournit sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication en ce qui concerne les dispositifs et garnitures de sortie mécaniques (5 ans), les produits électrifiés (1 an) et les finis (1 an). La présente garantie ne couvre pas les égratignures, les abrasions, la détérioration due à l'utilisation de peintures, de solvants et d'autres produits chimiques, l'usure normale, les abus ou tout dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit. De plus, les frais encourus pour le démontage du produit défectueux et l'installation d'un produit de remplacement ne sont pas inclus dans la garantie. Lors du retour d'un produit défectueux, DOREX peut réparer ou remplacer le produit.

Remarque : La garantie entre en vigueur à partir de la date d'expédition.



ATTENTION : Toute mise à niveau ou autre modification sur le terrain d'une ouverture résistant au feu peut avoir un impact potentiel sur l'efficacité de la résistance au feu de l'ouverture, DOREX ne fait aucune représentation ou garantie concernant ce qu'un tel impact peut être dans une situation spécifique. Lors de la modernisation d'une partie quelconque d'une ouverture résistant au feu existante ou une spécification et installation d'une nouvelle ouverture avec classement de résistance au feu, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

Il est important que seuls les gâches et les verrous DX1 soient utilisés avec les dispositifs de sortie DX1. L'utilisation de gâches de tiers ou de gâches déjà installées n'est pas recommandée et peut entraver les performances et/ou invalider les certifications matérielles. Comme ci-dessus, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

DOREX[®]





- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
 - Homologué cULus, Antipanique
 - Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures
 - Garantie limitée de 10 ans

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier
 - Ensemble de rail en acier inoxydable (fini 32D)
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38" (762–965 mm)
 - 36–48" (914–1219 mm) – en option

- Hauteur de porte**
- Sortie antipanique : 120" (3048 mm) maximum
 - Sortie coupe-feu : 96" (2438 mm) maximum

- Épaisseur de porte**
- 1¾" (45,5 mm)
 - 2¼" (57 mm) – disponible*

(*) Nécessite #9500KB363, voir Pièces et accessoires

- Largeur du montant**
- 4½" (114 mm) minimum
- Mesurée du bord de la porte.

- Projection**
- 2½" (64 mm) de la surface de la porte

- Boulon de pêne**
- Acier inoxydable, course de ¾" (19 mm)

- Gâche**
- 9500PR : Acier, type standard #9500AS239
 - 9500FR : Acier, type standard #9500AS245

D'autres gâches sont offertes.

- Retenue du pêne**
- Pour modèle à sortie antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale
 - Retenue du pêne par cylindre à clé¹ – disponible
- (1) Voir 9500 - Garnitures et accessoires.

- Quincaillerie de montage**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles
 - Jeu de cales pour porte vitrée – disponible

(1) Inclus avec le 9500FR. Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées.

- Options électriques**
- Rétraction électrique du pêne – disponible
 - Kit d'alarme – disponible
 - Demande de sortie – disponible

Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires.

- Garnitures**
- Levier, bouton, poignée, plaques, garnitures à écusson et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires.

- Finis**
- 19–Noir mat, peint; 28–Aluminium, peint;
 - 32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500PR	3	–	28
MODÈLE ¹	TAILLE ¹		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION




GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/ CAISSE
9500PR	Quincaillerie antipanique, en applique	3	30–38 (762–965)	●	19, 28, 32D	4
		4	36–48 (914–1219)	■	28, 32D	4
9500FR	Quincaillerie coupe-feu ² , en applique	3	30–38 (762–965)	—	19, 28, 32D	4
		4	36–48 (914–1219)	—	28, 32D	4

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

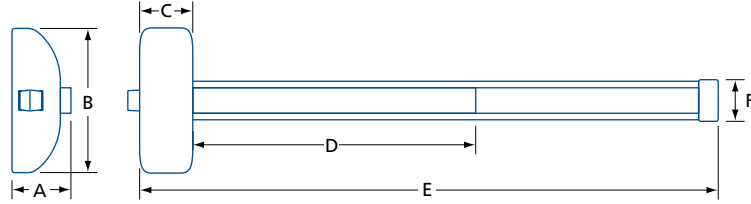

MODÈLE	A	B	C	D	E'	F
9500PR3 / FR3	2 1/2 (64)	7 11/16 (196)	2 11/16 (68)	21 13/16 (554)	32 1/2 (825)	2 1/8 (54)
9500PR4 / FR4				27 1/2 (699)	44 1/2 (1130)	

PO (MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE – VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



9500ACPR

Couvercle du châssis principal pour 9500PR.



9500KB357

Jeu de manchons filetés et de boulons traversants (6) pour portes de 1 3/4" (45,5 mm) d'épaisseur. Inclus avec 9500FR.



9500KG401

Jeu de cales pour le châssis principal et la plaque de support de bout d'une porte vitrée.



9500AS200

Gâche de type à rouleau facultative pour 9500PR. Inclut les cales et la quincaillerie de montage.



9500AS239

Gâche standard pour 9500PR. Inclut les cales et la quincaillerie de montage.



9500AS245

Gâche standard pour 9500FR. Inclut les cales et la quincaillerie de montage.



9500AS251

Gâche d'enchevauchement pour portes à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement. Inclut la quincaillerie de montage. Requiert un coordonnateur de porte (vendu séparément).





- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
 - Homologué cULus, Antipanique
 - Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures
 - Garantie limitée de 10 ans

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier
 - Ensemble de rail en acier inoxydable (fini 32D)
 - Longueur réglable sur le chantier
 - Modèle antipanique peut être converti sans tige inférieure

- Sens d'ouverture**
- Avec main, peut être inversé sur le chantier

- Dimensions de porte**
- 30–38x84" (762–965x2134 mm)
 - 36–48x96" (914–1219x2438 mm) – en option

Voir Guide de sélection

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)
 - 2 1/4" (57 mm) – en option*

() Nécessite #9500KB363, voir Pièces et accessoires*

- Largeur du montant**
- 4 1/2" (114 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

- Projection**
- 2 1/2" (64 mm) de la surface de la porte

- Tiges verticales**
- pour porte de 84" (2134 mm)
 - pour porte de 96" (2438 mm) – en option
 - pour porte antipanique de 126" (3200 mm) – disponible

- Pênes**
- Supérieurs : acier inoxydable, pêne de sûreté
 - Inférieurs : acier inoxydable

- Gâches**
- 9500PV Supérieure : acier, type standard #9500AS227
 - 9500PV Inférieure : acier, type standard #9500AS221
 - 9500FV/FL Supérieure : acier, type standard #9500AS245
 - 9500FV Inférieure : acier, type standard #9500AS233

D'autres gâches sont offertes.

- Retenue du pêne**
- Pour modèle à sortie antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale
 - Retenue du pêne par cylindre à clé¹ – disponible

(1) Voir 9500 - Garnitures et accessoires

- Quincaillerie de montage**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversant¹ – disponibles
 - Jeu de cales pour porte vitrée – disponible

(1) Inclus avec le 9500FV / 9500FL. Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées.

- Options électriques**
- Rétraction électrique du pêne – disponible
 - Ensemble d'alarme – disponible*
 - Demande de sortie – disponible*

() Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires*

- Pêne coupe-feu**
- Pêne coupe-feu auxiliaire disponible
 - Inclus avec le 9500FL (Sans Tige Inférieure)

- Garnitures**
- Levier, bouton, poignée, plaque, garnitures à écusson et de poignée d'entrée disponible

Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

- Finis**
- 19–Noir mat; 28–Aluminium, peint;
 - 32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500PV	37	LHR	–	28
MODÈLE ¹	TAILLE ¹	MAIN ²		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) LHR–MAIN GAUCHE RENVERSÉE; RHR–MAIN DROITE RENVERSÉE




GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	TAILLE	DIMENSIONS DE PORTE ¹	RETENUE	FINI	/ CAISSE
9500PV Quincaillerie antipanique à tige verticale en surface	37	30–38x84 (965–914x2134)	●	19, 28, 32D	4
	48	36–48x96 (914–1219x2438)	●	28, 32D	4
9500FV Quincaillerie coupe-feu ² à tige verticale en surface	37	30–38x84 (965–914x2134)	—	19, 28, 32D	4
	48	36–48x96 (914–1219x2438)	—	28, 32D	4
9500FL Quincaillerie coupe-feu ² sans tige inférieure	37	30–38x84 (965–914x2134)	—	19, 28, 32D	4
	48	36–48x96 (914–1219x2438)	—	28, 32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLER NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

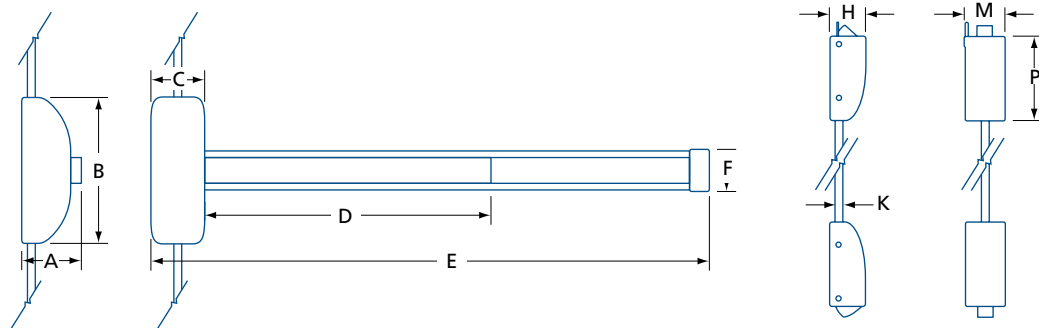

MODÈLE	A	B	C	D	E ²	F	H	K	M	P
9500PV 37	2 ½	7 11/16	2 11/16	21 13/16	32 ½	2 1/8	2	ø ½	2 1/8 (54)	3 15/16
9500FV / FL¹ 37	(64)	(196)	(68)	(554)	(825)	(54)	(51)	(12,7)	2 5/8 (67)	100
9500PV 48	2 ½	7 11/16	2 11/16	27 ½	44 ½	2 1/8	2	ø ½	2 1/8 (54)	3 15/16
9500FV / FL¹ 48	(64)	(196)	(68)	(699)	(1130)	(54)	(51)	(12,7)	2 5/8 (67)	100

PO (MM)

(1) LE MODÈLE 9500FL N'INCLUT PAS LA TIGE ET LE PÊNE INFÉRIEURE (2) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



9500ACPV

Couvercle du châssis principal pour le 9500PV.

9500ACFV

Couvercle du châssis principal pour le 9500FV / FL.



9500AVFB

Boîtier du pêne inférieur pour 9500FV.

9500AVFT

Boîtier du pêne supérieur pour 9500FV / FL.

9500AVPB

Boîtier du pêne inférieur pour 9500PV.

9500AVPT

Boîtier du pêne supérieur pour 9500PV.



9500AT96

Tige supérieure pour porte de 84 à 96" (2134-2438 mm).

9500AT126

Tige supérieure pour porte de 96 à 126" (2438-3200 mm) non étiquetée coupe-feu.

9500ABR

Tige de rechange inférieure.

9500AG

Guide de remplacement de la tige verticale.



9500KG406

Jeu de cales pour porte vitrée, 9500PV.

9500KG412

Jeu de cales pour porte vitrée, 9500FV / FL.



9500AS221

Gâche inférieure pour 9500PV.



9500AS227

Gâche supérieure pour 9500PV.



9500AS233

Gâche inférieure pour 9500FV. Inclut la quincaillerie de montage. Inclus avec 9500FV.



9500AS245

Gâche supérieure pour 9500FV / FL. Inclut la quincaillerie de calage et de montage.



9500AVFL

Pêne auxiliaire coupe-feu. Inclut la quincaillerie de montage. Inclus avec 9500FL.



9500KB369

Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (14) pour porte de 1 3/4" (45,5 mm) d'épaisseur. Inclus avec 9500FV / FL.

9500KB375

Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (14) pour portes de 2 1/4" (57 mm) d'épaisseur.




GARNITURE POIGNÉE D'ENTRÉE 9500TT



Modèle	9500TT03	9500TT04	9500TT05
Fonction	Passage (#3)	Dépôt (#4) ➡	Entrée (#5) ➡
Fini	28, 32D	28, 32D	28, 32D
Cylindre¹	—	En applique²	Mortaise²
Plaque (H x L)	14 ½ x 2 ⅝ (368 x 67)	14 ½ x 2 ⅝ (368 x 67)	14 ½ x 2 ⅝ (368 x 67)
Poignée à tirer (B)	6 ⅞ (156)	6 ⅞ (156)	6 ⅞ (156)
Projection (C)	2 ⅞ (54)	2 ⅞ (54)	2 ⅞ (54)
Épaisseur de porte	1 ¾ (44,5)*	1 ¾ (44,5)*	1 ¾ (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE (2) ENSEMBLE NIPF DISPONIBLE; NOYAU VENDU SÉPARÉMENT
(*) ENSEMBLE #9500KE225-TT POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE

STYLES DE GARNITURE 9500TK/TL

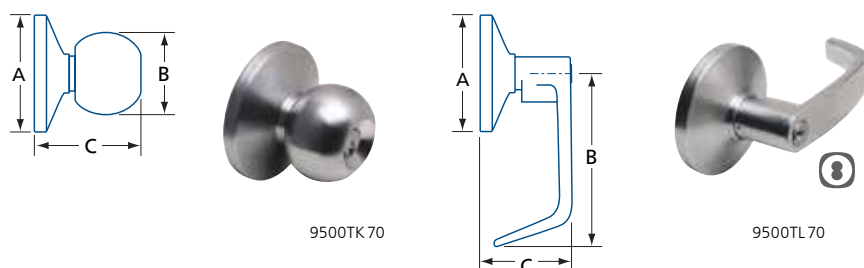

Garniture	9500TK	9500TL
Fonctions¹ disponibles	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡² 80 Dépôt ➡²
Fini	26D	26D
Rosette (A)	3 ⅞ (86)	3 ⅞ (86)
Longueur (B)	ø 2 ¼ (57)	4 7/16 (113)
Projection (C)	2 ¾ (70)	2 ⅞ (65)
Épaisseur de porte	1 ¾ (44,5)*	1 ¾ (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an


PO (MM) (1) LES FONCTIONS DE CLÉAGE INCLUENT : LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE
(2) MODÈLE NIPF DISPONIBLE; NOYAU VENDU SÉPARÉMENT (*) ENSEMBLE #9500KE225-TL POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE

SÉRIE 9500

DOREX®

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

GARNITURE ÉCUSSON 9500TE2



9500TE210



9500TE270



9500TE280



9500TE70IC




9500TE80IC

Modèle	9500TE2 10	9500TE2 70	9500TE2 80	9500TE70IC	9500TE80IC
Fonction	Passage	Salle de classe ➡	Dépôt ➡	Salle de classe ➡	Dépôt ➡
Fini	19, 26D, 28	19, 26D, 28	19, 26D, 28	26D	26D
Levier	Retour droit	Retour droit	Retour droit	Retour droit	Retour droit
Cylindre	—	Mortaise ¹	Mortaise ¹	Boîtier NIPF ²	Boîtier NIPF ²
Écusson (HxL)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)
Levier (B)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)
Projection (C)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE (2) NOYAU NIPF VENDU SÉPARÉMENT
(*) ENSEMBLE #9500KE225-TE POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE

GARNITURE ÉCUSSON 9500TED



9500TED 10



9500TED 70



9500TED 80

Modèle	9500TED 10	9500TED 70	9500TED 80
Fonction	Passage	Salle de classe ➡	Dépôt ➡
Fini	26D	26D	19, 26D
Levier	Retour courbé	Retour courbé	Retour courbé
Cylindre	—	Mortaise ¹	Mortaise ¹
Écusson (HxL)	8 7/8 x 2 1/2 (225 x 64)	8 7/8 x 2 1/2 (225 x 64)	8 7/8 x 2 1/2 (225 x 64)
Levier (B)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)
Projection (C)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE
(*) ENSEMBLE #9500KE225-TE POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE



GARNITURE ÉCUSSON ROBUSTE 9500TEH



Modèle	9500TEH10	9500TEH70	9500TEH80
Fonction	Passage	Salle de classe ➡	Dépôt ➡
Fini	32D	32D	32D
Levier	Retour droit	Retour droit ²	Retour droit ²
Cylindre	—	Mortaise ¹	Mortaise ¹
Écusson (H x L)	10 1/2 x 2 5/8 (268 x 67)	10 1/2 x 2 5/8 (268 x 67)	10 1/2 x 2 5/8 (268 x 67)
Levier (B)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)
Projection (C)	2 13/16 (72)	2 13/16 (72)	2 13/16 (72)
Épaisseur de porte	1 3/4 – 2 1/4 (44,5 – 57)	1 3/4 – 2 1/4 (44,5 – 57)	1 3/4 – 2 1/4 (44,5 – 57)
Garantie	Limitée 5 ans	Limitée 5 ans	Limitée 5 ans

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE (2) LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES



Garniture	9500TPEP	9500TPDT	9500TPNL
Finis	28-Aluminium, peint	28-Aluminium, peint	28-Aluminium, peint
Fonction	Plaque sans trou (#1)	Poignée à tirer (#2)	Verrou de sûreté (#4) ➔
Cylindre	—	—	En applique ¹
Projection (B)	—	1¼ (32)	1¼ (32)
Plaque (HxL)	5⅞x3 (144x76)	7⅞x3 (198x76)	7⅞x3 (198x76)
Épaisseur de porte	1¾ (44,5)	1¾ (44,5)	1¾ (44,5)

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE; MODÈLE NIPF DISPONIBLE; NIPF VENDU SÉPARÉMENT

AUTRES ACCESSOIRES



9500KA
Ensemble alarme avec barre à pousser pour dispositifs de sortie 9500
#9500KA36 pour modèles de 36" (914 mm)
#9500KA48 pour modèles de 48" (2438 mm)



9500KD
Ensemble de retenue du pêne par clé pour dispositifs de sortie antipanique 9500 seulement.
#9500KD36 pour modèles de 36" (914 mm)
#9500KD48 pour modèles de 48" (2438 mm)



9500KSRX
Ensemble d'interrupteur de demande de sortie pour barre à toucher.
Nécessite une modification du rail.

9500KE225-TE
Jeu d'extension 9500TE2 pour porte de 2¼" (57 mm)

9500KE225-TT
Jeu d'extension 9500TT pour porte de 2¼" (57 mm)





- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
 - Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures¹
 - Garantie limitée de 10 ans

(1) Modèle anti-panique disponible en commande spéciale.

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier inoxydable
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Avec main, réversible sur le chantier

- Largeur de porte**
- 30–38" (762–965 mm)
 - 36–48" (914–1219 mm) – option

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45 mm)

- Largeur du montant**
- 5 1/2" (140 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

- Projection**
- 2 9/16" (54 mm) de la surface de la porte

- Serrure**
- Convient à la préparation de porte ANSI/BHMA A115.1
 - Têtière ajustable pour portes biseautées jusqu'à 1/8" sur 2" (3 mm sur 51 mm)
 - Main réversible sur le chantier
 - Construction en acier

- Boulon du pêne**
- 2 pièces, boulon antifriction avec pêne de sûreté
 - Course de 3/4" (19 mm)

- Gâche**
- Gâche de type ANSI
 - Acier inoxydable

- Retenue de pêne**
-

- Quincaillerie**
- Vis à bois et mécaniques

- Options électriques**
- Rétraction électrique du pêne – disponible
 - Ensemble d'alarme – disponible*
 - Demande de sortie – disponible*

(*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

- Fonctions**
- 10 Passage
 - 70 Salle de classe
 - 80 Dépôt

Garniture écusson et cylindre mortaise requis; non inclus – vendue séparément; voir 9500TEMU

- Garnitures**
- Garniture écusson (fonction jumelée) – requis

Vendue séparément; voir 9500TEMU

- Finis**
- 32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500FMU	70	R3	LHR	–	32D
MODÈLE	FONCTION	TAILLE ¹	MAIN ²		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) LHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE, RHR – MAIN DROITE RENVERSÉE




GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	FONCTION	TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
9500FMU	Quincaillerie coupe-feu ² , mortaise en applique	R3	30–38 (762–965)	—	32D	4
		R4*	36–48 (914–1219)	—	32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD, VEUILLER NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU (FIRE EXIT HARDWARE). (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLER NOUS CONTACTER.

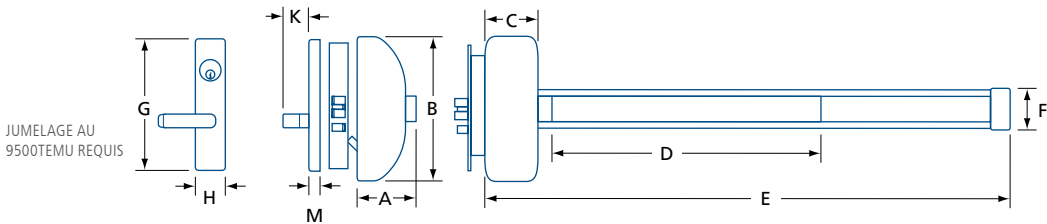

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
9500FMUR3	2 9/16 (65)	8 11/16 (220)	2 5/8 (67)	21 1/4 (540)	32 11/16 (830)	2 3/8 (59)	8 1/2 (216)	2 (50,8)	2 1/8 (54)	1/2 (12,7)
9500FMUR4				27 1/2 (698)	44 11/16 (1135)					

PO (MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 9500TEM



Garniture	9500TEMU10	9500TEMU70	9500TEMU80
Dispositif de sortie	9500FMU10	9500FMU70	9500FMU80
Fonction	Passage	Salle de classe ➡	Dépôt ➡
Finis	26D	26D	26D
Levier	Retour droit	Retour droit	Retour droit
Cylindre	—	Non inclus ¹	Non inclus ¹
Écusson (HxL)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)
Levier (B)	4 9/16 (116)	4 9/16 (116)	4 9/16 (116)
Projection (C)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) NÉCESSITE UN CYLINDRE MORTAISE DE 1-3/8 PO (35 MM) AVEC CAME DE TYPE FALCON, COMMANDEZ #MC138-SCKD, POUR CMK COMMANDEZ #MC138-SCKD6CMK.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.





- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu, 3 heures¹
 - Garantie limitée 10 ans
- (1) Modèle antipanique disponible sur commande spéciale

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier inoxydable
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Avec main, peut être inversé sur le chantier

- Dimensions de porte**
- 30–38x84" (762–965x2134 mm)
 - 36–48x96" (914–1219 x2438 mm) – option

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45 mm)

- Largeur du montant**
- 4 1/2" (114 mm) minimum
- Mesurée du bord de la porte

- Projection**
- 2 1/8" (54 mm) de la surface de la porte

- Tiges verticales**
- Pour portes de 7' (2134 mm)

- Boulons de pêne**
- Supérieurs: acier inoxydable, type crochet
 - Inférieurs: acier inoxydable, type pullman avec course de 1 9/32" (15 mm)¹

(1) Ajustable pour gâche encastrée ou gâche à rouleau

- Gâches**
- Supérieurs: encastrée, acier inoxydable
 - Inférieurs: encastrée, acier inoxydable
 - En option, la gâche à rouleau (en acier inoxydable) est inclus

- Retenue du pêne**
- Non disponible sur le modèle COUPE-FEU
 - Pour modèle ANTIPANIQUE seulement

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et ancrages à boulon

- Options électriques**
- Rétraction de pêne électronique – en option
 - Ensemble d'alarme – disponible*
 - Demande de sortie – disponible*

(*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

- Garnitures**
- Garniture écusson – disponible
- Vendues séparément; voir 9500TECU

- Fini**
- 32D–Acier inoxydable satiné
 - 19–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500FCU	37	RHR	–	32D
MODÈLE	TAILLE ¹	MAIN ²		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) LHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE, RHR – MAIN DROITE RENVERSÉE



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	DIMENSIONS DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
9500FCU	Quincaillerie coupe-feu ² , tige verticale dissimulée	37	30-38x84 (762-965x2134)	—	19, 32D	4
		48*	36-48x96 (914-1219x2438)	—	19, 32D	4


(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO(MM). POUR DES INSTALLATIONS OU PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD, VEUILLER NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ». (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLER NOUS CONTACTER.

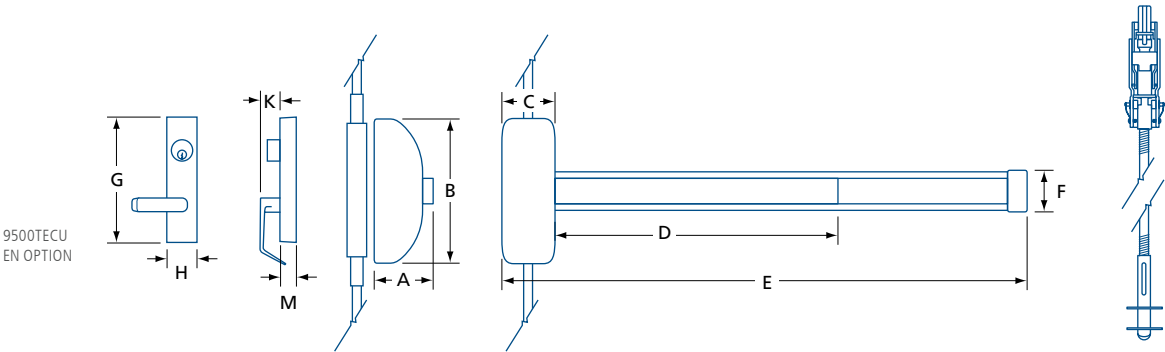

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
9500FCU37	2 1/8 (54)	8 5/8 (219)	2 5/8 (67)	21 13/16 (554)	32 1/2 (825)	2 1/8 (54)	8 1/2 (216)	2 5/16 (59)	1 1/2 (38)	7/8 (22)
9500FCU48				27 1/2 (698)	44 1/2 (1130)					

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 9500TECU



Garniture	9500TECU 70	9500TECU 80
Fonction	Salle de classe ➡	Dépôt ➡
Finis	26D	19*, 26D
Levier	Retour droit	Retour droit
Cylindre ¹	1 1/4" (32 mm) mortaise	1 1/4" (32 mm) mortaise
Épaisseur de porte	1 3/4" (44,5 mm)	1 3/4" (44,5 mm)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLER NOUS CONTACTER.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.





Disponible pour les dispositifs de sortie 9500 En Applique, Mortaise, Tige Verticale et Tige Verticale Dissimulée.

L'option de rétraction électrique du pêne (EL) pour les dispositifs de sortie de la série 9500 permet de rétracter le pêne à distance. Elle est conçue pour les portes d'entrée ou de sortie (anti-panique ou coupe-feu) qui nécessitent un déverrouillage, un blocage ou un contrôle d'accès à distance.

Le 9500EL utilise un moteur de rétraction plutôt qu'un solénoïde pour un fonctionnement silencieux, idéal pour les théâtres, les salles de conférence ou toute autre application sensible au bruit.

Le 9500EL peut être associé à des lecteurs de cartes, des interrupteurs ou interrupteurs à clé, des boutons, des capteurs, des opérateurs de porte et/ou des alarmes d'incendie.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu
- Garantie limitée d'un ans (électronique et moteur)
- Garantie limitée de 10 ans (selon le dispositif de sortie)
- Disponible pour tous les modèles de dispositifs de sortie 9500 (coupe-feu ou antipanique), y compris 9500MU et 9500CU
- Pour portes 36 - 38" (914 - 965 mm) commander dispositif de sortie de 3 pi (R3 ou 37)
- Pour portes 42 - 48" (1067 - 1219 mm) commander dispositif de sortie de 4 pi (R4 ou 48)
- La rétraction par poussoir motorisé permet un fonctionnement fluide et silencieux
- Diagnostic intégré avec retour d'information sonore
- Réglage facile après l'installation
- Retenue du pêne électrique en service continu avec réengagement automatique si le poussoir est retiré de la position de retenue
- Dispositif à faible consommation de courant (900mA / 215mA); réglable sur place pour un fort niveau de couple (2A / 250mA) si nécessaire pour les applications difficiles
- Alimentation électrique requise : 24VDC $\pm$ 10%
- Alimentation, transferts d'énergie, demande de sortie, lecteurs, interrupteurs, boutons, capteurs, etc. – tous vendus séparément

9500	EL	M	70	R3	LHR	-	32D
SÉRIE	MODÈLE ⁽¹⁾	FONCTION ⁽¹⁾	TAILLE ⁽¹⁾	MAIN ⁽¹⁾	FINI ⁽¹⁾		

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION DE L'APPAREIL REQUIS POUR PLUS DE DÉTAILS ET DISPONIBILITÉ



ACCESSOIRES



PS204B

Alimentation de classe 2, 110-120 VAC, 60Hz, qui délivre 2 Amp @ 24VDC $\pm 10\%$ à 4 sorties PTC. Comprend 4 déclencheurs d'entrée à semi-conducteurs et un lien d'alarme incendie. À utiliser avec les serrures électriques, les dispositifs de sortie motorisés, les gâches électriques et les serrures magnétiques. Batteries de secours (2x 12VDC 7AH) et serrure à came non incluses.
LxHxP: 13x15.5x5" (330x397x127 mm)




ABH-PT200

Transfert de courant câblé avec (2) fils 18 AWG (MAX. 24VDC, 5A) ; ouverture de la porte à 180° ; homologué pour une utilisation sur les portes coupe-feu. Voir page 04.610 pour plus de détails.



ABH-PT180 / ABH-PT105

Transfer de courant non câblé ; supporte des ouvertures de porte de 180° ou 105°. Coins carrés ou ronds. Ne convient pas pour les portes coupe-feu. Voir page 04.610 pour plus de détails.



JC-603QC-BB1079-ETW04/08

Charnière de transfert de puissance câblée avec (4) ou (8) fils de 28 AWG (MAX. 24V, 4A) avec connecteur molex. Doit être installée avec des charnières à roulement à billes de la même taille (4 1/2 x 4). Ne convient pas aux portes coupe-feu. Voir page 04.620 pour plus de détails.





SDL-20AL

Boucle de porte non câblée montée en surface avec conduit flexible blindé. Ne convient pas pour les portes coupe-feu. Voir page 04.611 pour plus de détails.



CDL-AL

Boucle de porte dissimulée non câblée. Le conduit blindé se glisse dans la porte et/ou le cadre de la porte. Supporte les ouvertures de porte à 180°. Facile à installer, ne convient pas pour les portes coupe-feu. Voir page 04.611 pour plus de détails.





Les garnitures à combinaison sont uniquement disponibles avec les dispositifs de sortie DOREX 9500PR ou 9500FR.



TB20BR-26D



TB50XS-26D



Les trousse de garniture à combinaison DOREX 9500 offrent un accès de l'extérieur par combinaison tout en permettant une sortie libre avec le dispositif de sortie DOREX 9500 intégré.

Disponibles en modèles mécaniques et électroniques, ces garnitures éliminent les problèmes et les coûts associés à l'émission, au contrôle et à la collecte de clés ou de cartes physiques.

La trousse mécanique élimine les problèmes de câblage ou de remplacement des piles. Son code unique peut être programmé directement à partir du clavier sans avoir à retirer la garniture de la porte.

La trousse électronique peut gérer jusqu'à 100 codes d'accès, tous programmés via le clavier sans ordinateur ni connexion Internet. Sa faible consommation d'énergie permet aux piles de durer plusieurs mois avant d'être remplacées.

Ces garnitures à combinaison ne sont disponibles que lorsqu'elles sont jumelées avec les dispositifs de sortie DOREX 9500PR ou 9500FR, elles ne sont pas disponibles individuellement.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu (3HR)
- Fourni uniquement avec les modèles de dispositifs en applique 9500 (Rim)

Garniture à combinaison mécanique

- Contrôle d'accès mécanique par bouton poussoir (1 code)
 - » TB10 : Combinaison seulement
 - » TB20 : Combinaison avec clé outrepasse (SFIC/LFIC)
- Garantie limitée de 3 ans
- Pour les portes 1¾-2¼" (44,5-57 mm) d'épaisseur
- Avec main, non réversible
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Boutons poussoirs en métal massif, résistants au vandalisme
- Résistant aux intempéries

Garniture à combinaison électronique

- Contrôle d'accès électronique par bouton poussoir (100 codes)
 - » TB50 : Combinaison avec clé outrepasse (SFIC/LFIC)
- Certifié ANSI/BHMA A156.3 / A156.25, Grade 1
- Garantie limitée de 5 ans
- Pour les portes 1¾-2¼" (44,5-57 mm) d'épaisseur
- Sans main, réversible
- Alimenté par 4xAA piles alcalines (non incluses)
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Résistant aux intempéries



TROUSSE DE GARNITURE À COMBINAISON MÉCANIQUE

TB10, TB20

- Contrôle d'accès mécanique par bouton poussoir
- Homologué cULus ; résistance au feu de 3 heures
- Garantie limitée de 3 ans (voir 02.020 pour le dispositif de sortie)

Programmation


- Code d'accès unique - un seul code pour tous les utilisateurs

Fonctions

- Accès par bouton-poussoir – TB10
 - » Entrée par combinaison uniquement
 - » Pêne du dispositif peut être retenu sans affecter la garniture
- Accès par bouton-poussoir avec clé outrepasse – TB20
 - » Entrée par combinaison
 - » Cylindre à clé du levier rétracte le pêne
 - » Clé outrepasse utilise des noyaux interchangeables, en format petit (B - NIPF) ou grand (S - NIGF) – noyaux non inclus
 - » Noyaux NIPF de haute sécurité CX5 disponibles

Installation

- Boîtier extérieur en fonte robuste avec plaque de montage robuste
- Disponible uniquement avec les dispositifs de sortie 9500PR ou 9500FR
- Pour les portes 1¾-2¼" (44,5-57 mm) d'épaisseur
- Cordier de 5" (127 mm) pour les portes de congélateur (vendu séparément)
- Avec main, non réversible
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Boutons poussoirs en métal massif, résistants au vandalisme
- Résistant aux intempéries



A	B	C	D
8¾ (222)	4¾ (111)	3½ (100)	2¾ (60)

PO (MM)

9500	PR	3	-	28	-	TB20	B	L	-	26D
DISP. DE SORTIE¹			GARNITURE		CYLINDRE²		MAIN³		FINI⁴	

(1) SEULEMENT 9500PR/FR, VOIR 02.020 (2) LAISSER VIDE POUR TBM10, B: NIPF (DÉFAUT), S: NIGF
(3) L: GARNITURE POUR DISPOSITIF MG OU MGR, R: GARNITURE POUR DISPOSITIF MD OU MDR
(4) CHROME SATINÉ SEULEMENT

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR VOUS AIDER À COMMANDER.



TROUSSE DE GARNITURE À COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

TB50

- Certifié ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
- Certifié ANSI/BHMA A156.25 Grade 1 (électronique)
- Homologué cULus ; résistance au feu de 3 heures
- Garantie limitée de 3 ans (voir 02.020 pour le dispositif de sortie)

Programmation

- Par clavier – jusqu'à 100 codes d'accès
- Mode Passage - peut être activé/désactivé par le clavier ou la clé outrepasse

Fonctions


- Accès par bouton-poussoir avec clé outrepasse – TB50
 - » Entrée par combinaison
 - » Cylindre à clé du levier déverrouille le levier

Clé outrepasse

- Cylindre à 6 goupilles (Schlage « C ») avec 2 clés inclus (XS - Défaut)
- Modèles utilisant des noyaux interchangeables disponible en petit (B - NIPF) ou grand (S - NIGF) format – noyaux non inclus
- Noyaux NIPF de haute sécurité CX5 disponibles

Installation

- Garniture et levier en fonte très résistante pour des applications intensives à l'intérieur et à l'extérieur
- Disponible uniquement avec les dispositifs de sortie 9500PR ou 9500FR
- Pour les portes 1¾-2¼" (44,5-57 mm) d'épaisseur
- S'adapte aux préparations de porte ASA 161
- Pas de fils à travers la porte
- Alimenté par 4xAA piles alcalines (non incluses)
- Sans main, réversible
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Résistant aux intempéries :
 - » Garniture extérieure : -35 à 66 °C (-31 à 151 °F)
 - » Garniture intérieure : -35 à 55 °C (-31 à 130 °F)

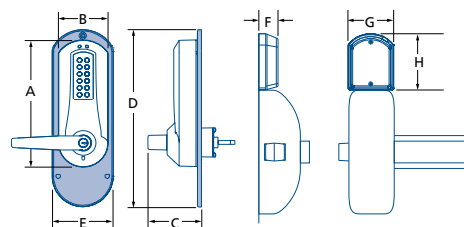

A	B	C	D	E	F	G	H
8⅞ (225)	3⅞ (84.7)	4⅞ (109)	12⅞ (313)	4¼ (108)	1⅞ (35)	3⅞ (81)	3⅞ (98)

PO (MM)

9500	PR	3	-	28	-	TB50	XS	-	26D
DISP. DE SORTIE¹			GARNITURE		CYLINDRE²		FINI³		

(1) SEULEMENT 9500PR/FR, VOIR 02.020 (2) XS: CYL.KIL (DÉFAUT), B: NIPF, S: NIGF
(3) CHROME SATINÉ SEULEMENT

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR VOUS AIDER À COMMANDER.





- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cULus, antipanique
 - Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
 - Garantie limitée 1 an

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier
 - Ensemble de rail en acier inoxydable (fini C32D)
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38" (762–965 mm)
 - 36–48" (914–1219 mm)* – en option

(*) Modèles antipanique seulement

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)

- Largeur du montant**
- 4" (106,1 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

- Projection**
- 2 9/16" (65 mm) de la surface de la porte

- Boulon de pêne**
- Acier inoxydable, course de 3/4" (19 mm)
 - Contre-pêne de sûreté

- Gâche**
- Fonte, type standard #8000S

D'autres gâches sont offertes.

- Retenue du pêne**
- Pour modèles à sortie antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

- Options électriques**

- Garnitures**
- Levier, bouton, poignée et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

- Finis**
- C28–Aluminium, peint; C3–Laiton poli; C32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8500	C32D	–	48
MODÈLE ¹	FINI		OPTION


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) OPTION : 48 –POUR PORTES DE 36–48X96 PO (914–1219X2438 MM)



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
8500	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	30–38 (762–965)	■	C28, C3, C32D	4
8500 -48		36–48 (914–1219)	■	C28, C32D	4
8500F	Quincaillerie coupe-feu ² , dispositif en applique	30–38x84 (762–965x2134)	—	C28, C3, C32D	4

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS OU POUR DES INSTALLATIONS NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

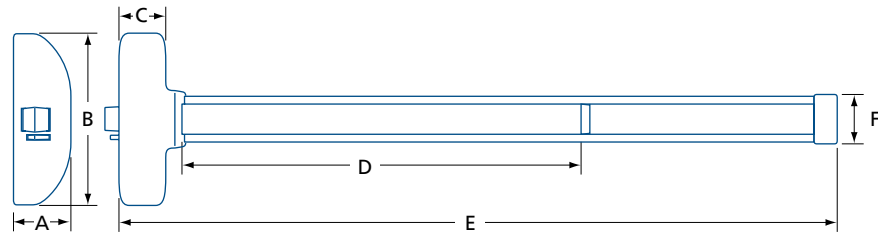

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F
8500 / 8500F	2 9/16 (65)	7 11/16 (195)	2 (50,8)	20 1/4 (514)	33 1/4 (845)	1 15/16 (50)
8500 -48				30 (762)	45 5/16 (1150)	

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 8500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



8000S
Gâche en fonte régulière de 1 1/32" (16,5 mm)
pour dispositif antipanique en applique. Inclus
avec 8500.

8000S-L
Gâche en fonte à profil bas de 1 5/32" (12 mm)
pour dispositif antipanique en applique. Inclut
les cales de 5/64" (2 mm).



8000DDS
Gâche d'enchevauchement en fonte pour
porte à deux battants et dispositifs de sortie
antipanique jumelés seulement.





- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cULus, antipanique
 - Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
 - Garantie limitée 1 an

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier
 - Ensemble de rail en acier inoxydable (fini C32D)
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Dimensions de porte**
- 30–38 x 84" (762–965 x 2134 mm)
 - 36–48 x 84" (914–1219 x 2134 mm)⁽¹⁾ – en option

(1) Modèle antipanique seulement. Tige d'extension requis.

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)

- Largeur du montant**
- 4" (106,1 mm) minimum
- Mesurée du bord de la porte.

- Projection**
- 2 9/16" (65 mm) de la surface de la porte

- Tiges verticales**
- Pour portes de 7' (2134 mm)
 - Pour portes de 8' (2438 mm) – disponible⁽¹⁾

(1) Modèle antipanique seulement, avec la tige d'extension #8500EXT96, vendue séparément

- Boulons de pêne**
- Supérieurs : acier inoxydable, pêne de sûreté
 - Inférieurs : acier inoxydable

- Gâches**
- Supérieures : acier, type standard
 - Inférieures : acier, type standard

- Retenue du pêne**
- Pour modèles à sortie antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

Options électriques

- Garnitures**
- Levier, bouton, poignée et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

- Fini**
- C28–Aluminium; C3–Laiton poli; C32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8500V C32D – 48

MODÈLE¹ FINI OPTION

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) OPTION : 48 –POUR PORTES DE 36–48X84PO (914–1219X2134MM)




GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		DIMENSIONS DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
8500V	Dispositif antipanique, tige verticale en surface	30–38x84 (762–965x2134)	■	C28, C32D	4
8500V -48		36–48x84 (914–1219x2134)	■	C28, C32D	4
8500VF	Dispositif coupe-feu ² , tige verticale en surface	30–38x84 (762–965x2134)	—	C28, C3, C32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

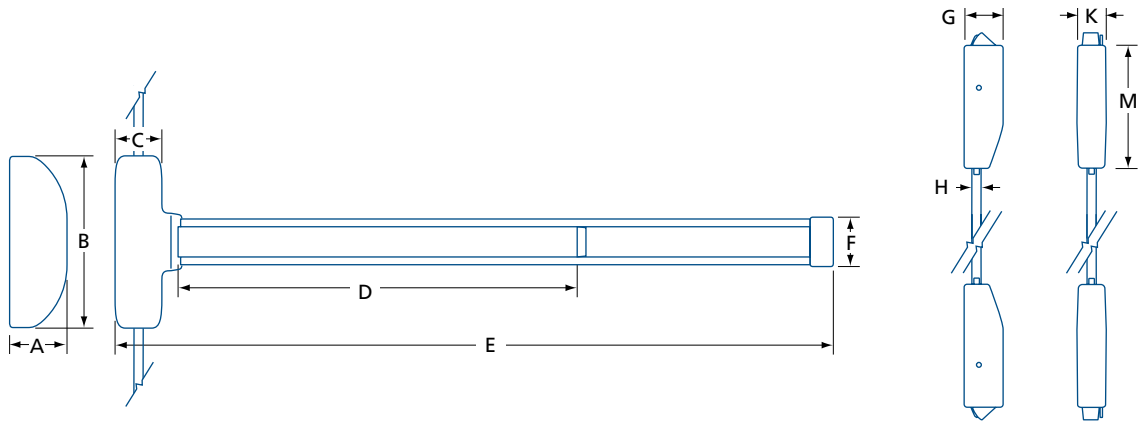

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
8500V / 8500VF	2 9/16 (65)	7 11/16 (195)	2 (50,8)	20 1/4 (514)	33 1/4 (845)	1 15/16 (50)	2 (50,8)	Ø 3/8 (10)	1 3/8 (35)	5 7/8 (149)
8500V -48				30 (762)	45 5/16 (1150)					

PO (MM) (1)PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 8500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



8500EXT96

Tige d'extension de 12" (304,8 mm). Pour le modèle antipanique #8500V seulement.




GARNITURES POIGNÉES D'ENTRÉE 8500TT



MODÈLE	8503	8504	8505
Finis	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli
Fonction	Passage (#3)	Dépôt (#4) ➡	Entrée (#5) ➡
Cylindre¹	—	En applique, fileté (Schlage C)²	Mortaise (Schlage C)
Projection (B)	1 13⁄16 (46)	1 13⁄16 (46)	1 13⁄16 (46)
Plaque (HxL)	12 1⁄4 x 3 (311 x 76)	12 1⁄4 x 3 (311 x 76)	12 1⁄4 x 3 (311 x 76)
Poignée à tirer (C)	5 5⁄16 (151)	5 5⁄16 (151)	5 5⁄16 (151)
Épaisseur de porte	1 3⁄4 (44,5)	1 3⁄4 (44,5)	1 3⁄4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (2) CONVERSION WEISER NÉCESSITE UN CYLINDRE MR118-WR, VENDU SÉPARÉMENT.

GARNITURES LEVIERS ET BOUTONS 8500

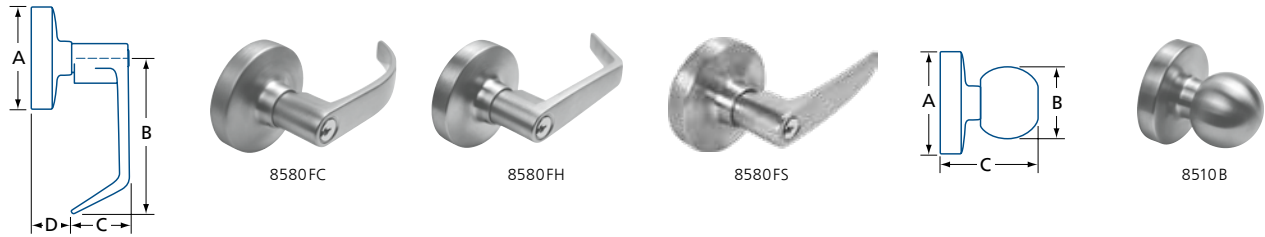

MODÈLE	8500FC	8500FH	8500FS	8500B
Fonctions disponibles¹	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡
TOUTS LES LEVIERS À CLÉ SONT MUNIS D'UNE FONCTION DE DÉBRAYAGE.				
Finis	C26D–Chrome satiné, C3–Laiton poli	C26D–Chrome satiné	C26D–Chrome satiné	C32D–Acier inoxydable satiné
A	ø 3 1⁄16 (78)	ø 3 1⁄16 (78)	ø 3 1⁄16 (78)	3 1⁄16 (78)
B	4 5⁄8 (117)	4 5⁄8 (117)	4 5⁄8 (117)	ø 2 3⁄16 (55)
C	2 (50,8)	2 (50,8)	5⁄8 (16)	2 15⁄16 (75)
D	1 1⁄16 (17)	1 1⁄16 (17)	2 1⁄8 (54)	—
Épaisseur de porte	1 3⁄4 (44,5)	1 3⁄4 (44,5)	1 3⁄4 (44,5)	1 3⁄4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an


PO (MM) (1) LES FONCTIONS À CLÉ INCLUENT : CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE «C», 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

SÉRIE 8500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

DOREX®

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES



MODÈLE	8000NLS	8000DT	8000NL
Fin	Acier inoxydable	Aluminium, peint	Aluminium, peint
Fonction	Verrou de sûreté (#4)	Poignée à tirer factice (#2)	Verrou de sûreté (#4)
Cylindre	en applique ¹	—	en applique ¹
Projection (A)	1 3/16 (21)	1 3/16 (30)	1 3/16 (30)
Plaque (HxL)	3 x 1 3/4 (36x44,5)	6 3/8 x 3 1/2 (162x89)	6 3/8 x 3 1/2 (162x89)

PO(MM) (1) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT.

AUTRES ACCESSOIRES



8000ASAB

Plaque de remplissage pour gâche ASA.

8000BS

Gâche ASA et plaques de remplissage pour plaque tête.



8000EOP

Plaque-couvercle pour trou de serrure, acier peint



9500KTRC

Jeu de montage du cylindre à tige.





- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cULus, antipanique
 - Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
 - Garantie limitée 1 an

- Ensemble de rail**
- Acier
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 28–38" (711–965 mm)

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)

- Largeur du montant**
- 4 1/2" (114 mm) minimum
 - Mesurée du bord de la porte.*

- Projection**
- 2 1/2" (64 mm) de la surface de la porte

- Boulon de pêne**
- Acier inoxydable
 - Pêne de sûreté

- Gâche**
- Fonte, type standard #8000S

D'autres gâches sont offertes.

- Retenue du pêne**
- Pour quincaillerie de dispositif antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

- Options électriques**
-

- Garnitures**
- Compatibles les garnitures à levier, bouton, poignée à tirer et d'entrée du DOREX 8500.

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

- Fini**
- AL–Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8000	AL
MODÈLE ¹	FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE PORTE ¹	RETENUE	FINI	/ CAISSE
8000	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	28–38 (711–965)	•	AL	6
8000F	Quincaillerie coupe-feu ² , dispositif en applique	28–38 (711–965)	—	AL	6

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉE – PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
 (2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».



MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F
8000 / 8000F	2½ (64)	4⅞ (113)	2 (51)	29½ (749)	32⅞ (835)	1⅝ (49)

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Entièrement compatibles avec les Garnitures et accessoires DOREX 8500



8000S

Gâche en fonte régulière de 1½" (16,5 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclus avec le modèle 8000.



8000S-L

Gâche en fonte à profil bas de 1½" (12 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclut les cales de ⅝" (2 mm).



8000DDS

Gâche d'enchevauchement en fonte pour porte à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement.



REPLACE PAGE WITH DX2 FOCUS GUIDE

DOREX[®]




DX2

DISPOSITIFS DE SORTIE DE GRADE 1
ÉTROITE

Les dispositifs de sortie Série DX2 à tête étroite sont conçus et fabriqués pour assurer simplicité, résistance, durabilité, esthétique et des innovations qui facilitent l'installation.

- Les dispositifs et garnitures sont conçus pour une installation nouvelle ou de conversion avec des dispositifs de sortie et des garnitures provenant d'autres fabricants.
- Conçus pour se conformer aux plus hautes normes de sûreté et de sécurité de l'industrie.
- Homologués cULus pour la quincaillerie de sortie antipanique ou de coupe-feu 3 heures.
- Certifiés ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1

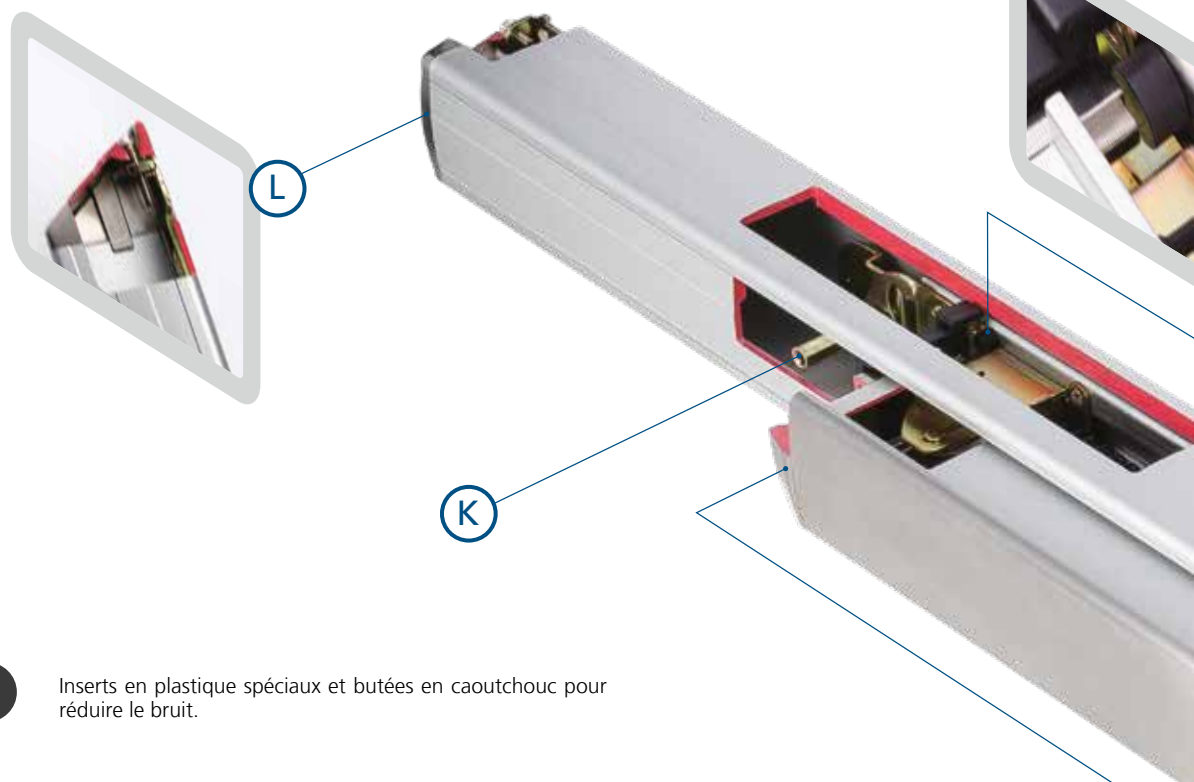

A Inserts en plastique spéciaux et butées en caoutchouc pour réduire le bruit.

B Boîtier central amovible qui permet de basculer entre les options mécaniques et électriques, ce qui élimine la nécessité d'acheter deux jeux complets.

C Boîtier central avec polyvalence maximum; les tiges verticales en surface et dissimulées peuvent être réglées à l'intérieur du boîtier central grâce à un design ingénieux du support de tige.

D L'axe transversale procure une force supplémentaire.


E La came remplaçable se casse à une charge prédéterminée pour prévenir d'autres dommages au mécanisme de la garniture. Modifier le sens d'ouverture est simple et facile.

F La plaque de montage du boîtier central est fabriquée en acier de gros calibre, ce qui assure une force supérieure.

G Pêne et pêne de sûreté en acier inoxydable.

J



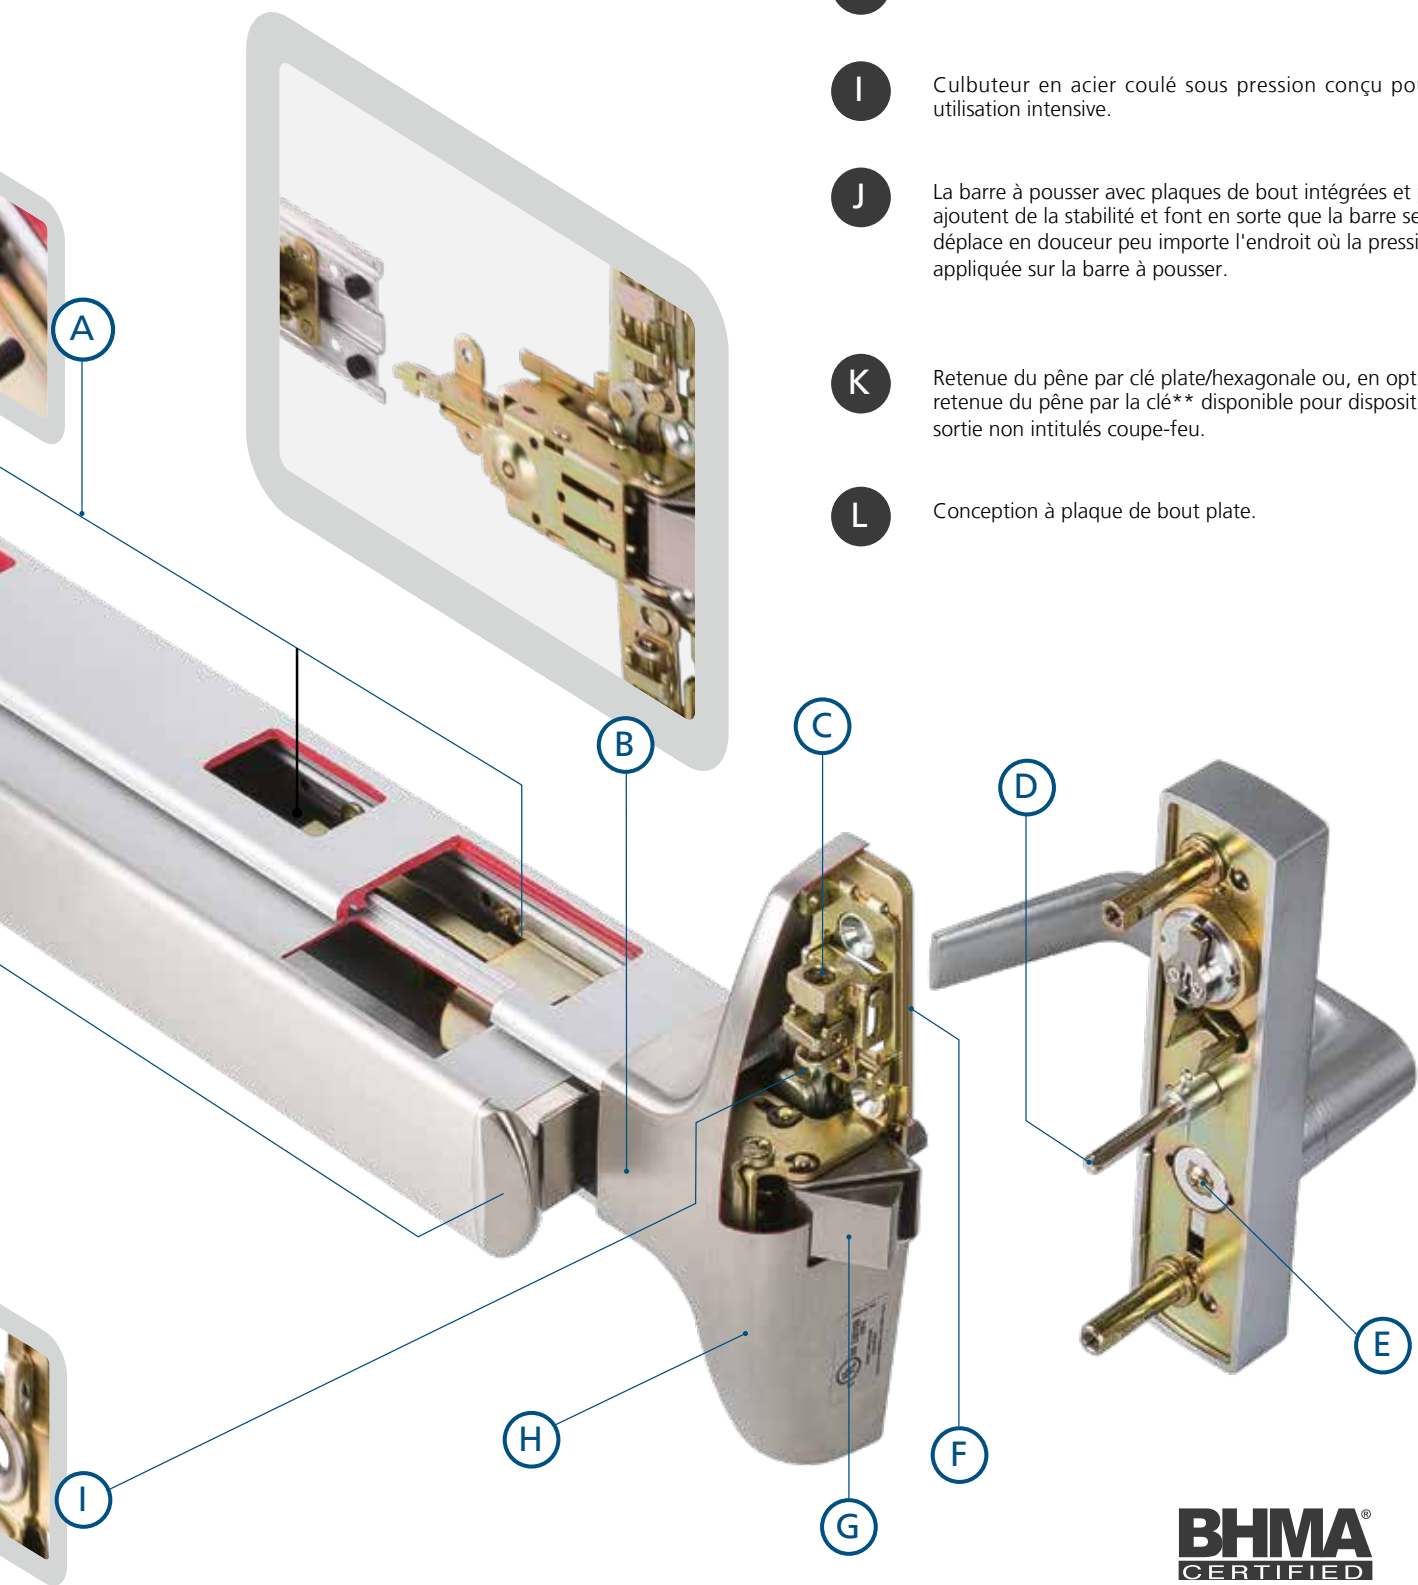

H

Le boîtier central s'adapte à un montant d'au moins 2 po.

I

Culbuteur en acier coulé sous pression conçu pour une utilisation intensive.

J

La barre à pousser avec plaques de bout intégrées et pivot ajoutent de la stabilité et font en sorte que la barre se déplace en douceur peu importe l'endroit où la pression est appliquée sur la barre à pousser.

K

Retenue du pêne par clé plate/hexagonale ou, en option, retenue du pêne par la clé** disponible pour dispositifs de sortie non intitulés coupe-feu.

L

Conception à plaque de bout plate.

BHMA
CERTIFIED

UL
LISTED

Aperçu général

Matériau du dispositif

Les dispositifs de sortie Série DX2 sont fournis avec un boîtier lisse de façon standard. Les modèles avec un boîtier à rainures sont disponibles. Les dimensions et la mécanique des deux styles sont identiques et ces deux styles sont disponibles dans un large éventail de finis.




Finis

Couleur	ANSI/BHMA	US	Matériaux et finitions des pièces		
			B / E / G	A / D	C / F / H
Acier inoxydable satiné	630	32D	Acier inoxydable, Satiné	Plaqué	Anodisé ¹
Chrome satiné*	626	26D	Laiton, Satiné et plaqué	Plaqué	Anodisé ¹
Chrome poli*	625	26	Laiton, Poli et plaqué	Plaqué	Anodisé poli ¹
Bronze huilé*	613	10B	Bronze, Satiné, Oxydé foncé	Plaqué	Anodisé ¹
Bronze satiné*	612	10	Bronze, Satiné	Plaqué	Anodisé ¹
Bronze poli*	611	9	Bronze, Poli	Plaqué	Anodisé poli ¹
Laiton satiné*	606	4	Laiton, Satiné	Plaqué	Anodisé ¹
Laiton poli*	605	3	Laiton, Poli	Plaqué	Anodisé poli ¹

(*) Commande spéciale de fini - exigera un délai de livraison et une quantité minimum à commander. (1) Matériau en aluminium
REMARQUE : Les finis qui ne sont pas mentionnés sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial.

(B) Options de barre à pousser[†] :

- « POUSSER » en relief
 - Braille, « PRUDENCE ESCALIER » en relief
 - Lettres sérigraphiées rouge « SORTIE DE SECOURS SEULEMENT - POUSSER POUR OUVRIR ET DÉCLENCHER L'ALARME »
- (†) Veuillez contacter le représentant des ventes avant de commander.

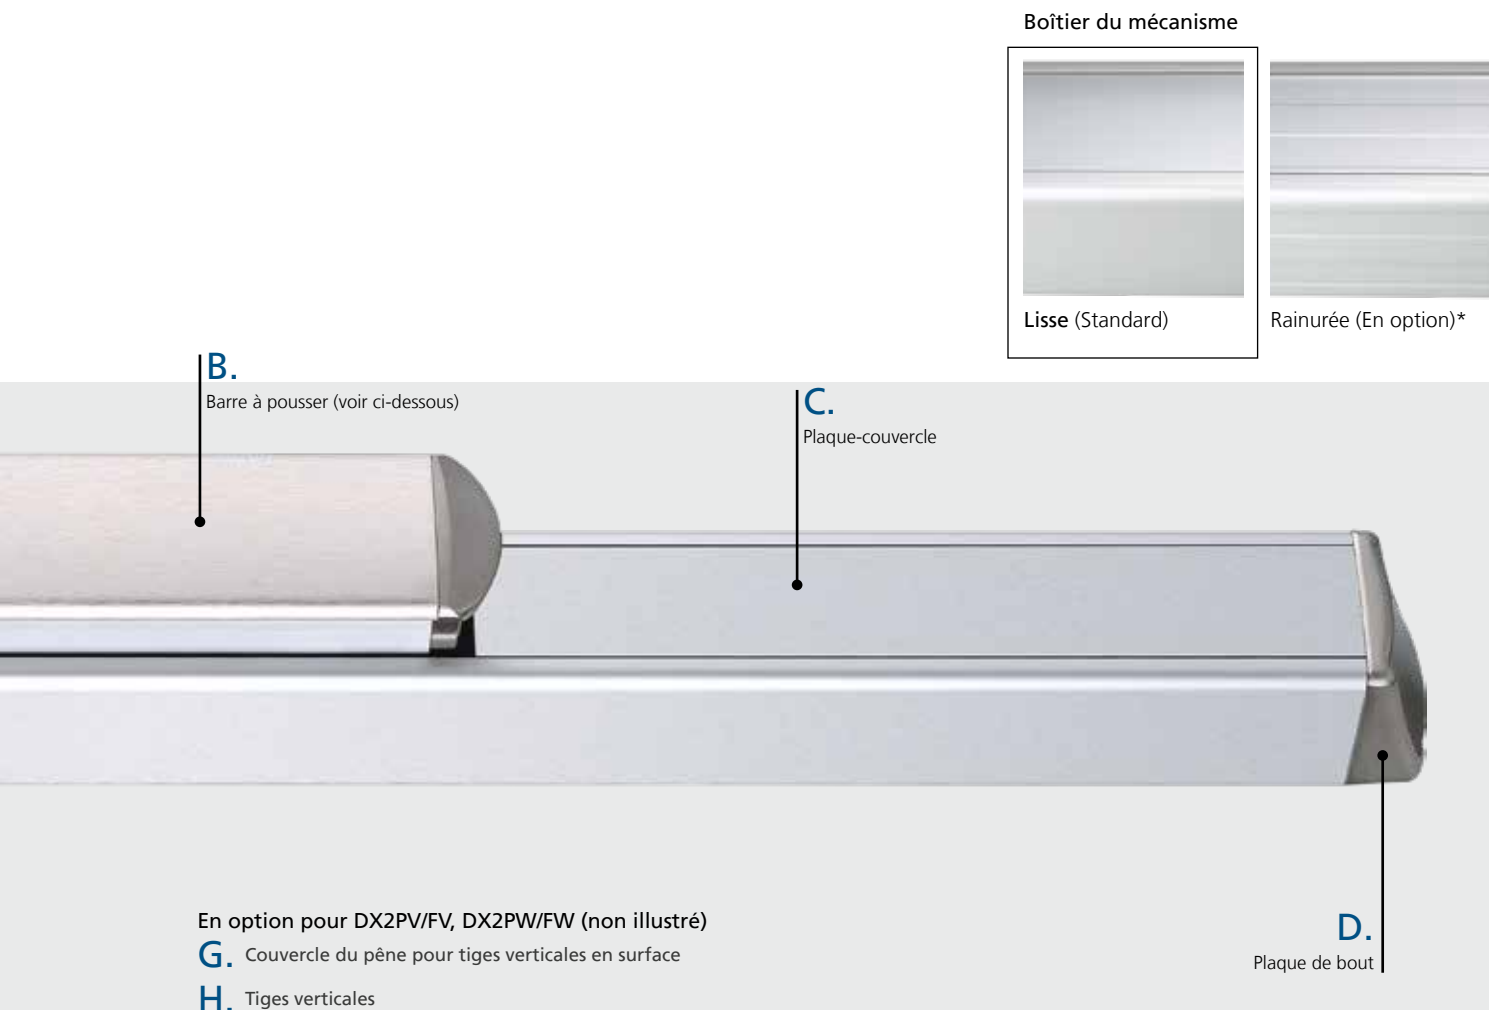


Fonctions


Numéro ANSI/BHMA	Fonctionnement	Option de garniture	
		Série DX2TP Poignée à tirer	Série DX2TE Écusson
01	Sortie seulement, écusson ou plaque vierge.	<i>DX2TPR01*</i>	N
02	Entrée par la garniture lorsque la barre est verrouillée/retenue.	<i>DX2TPR02*</i>	<i>DX2TER02*</i>
03	Entrée par la garniture. Pêne rétracté par clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	<i>DX2TPR03*</i>	<i>DX2TER03*</i>
08	Entrée par le bouton/levier. La clé verrouille ou déverrouille le bouton/levier.	N	DX2TER08
09	Entrée par le bouton/levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	N	DX2TER09
11	Entrée par la barrette tournante. La clé verrouille/déverrouille la barrette tournante.	N	<i>DX2TER11*</i>
12	Entrée par la barrette tournante seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	N	<i>DX2TER12*</i>
14	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier.	N	<i>DX2TER14*</i>
16	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la barrette tournante.	N	<i>DX2TER16*</i>

Voir les pages 13-17 pour plus de détails.


Dimensions

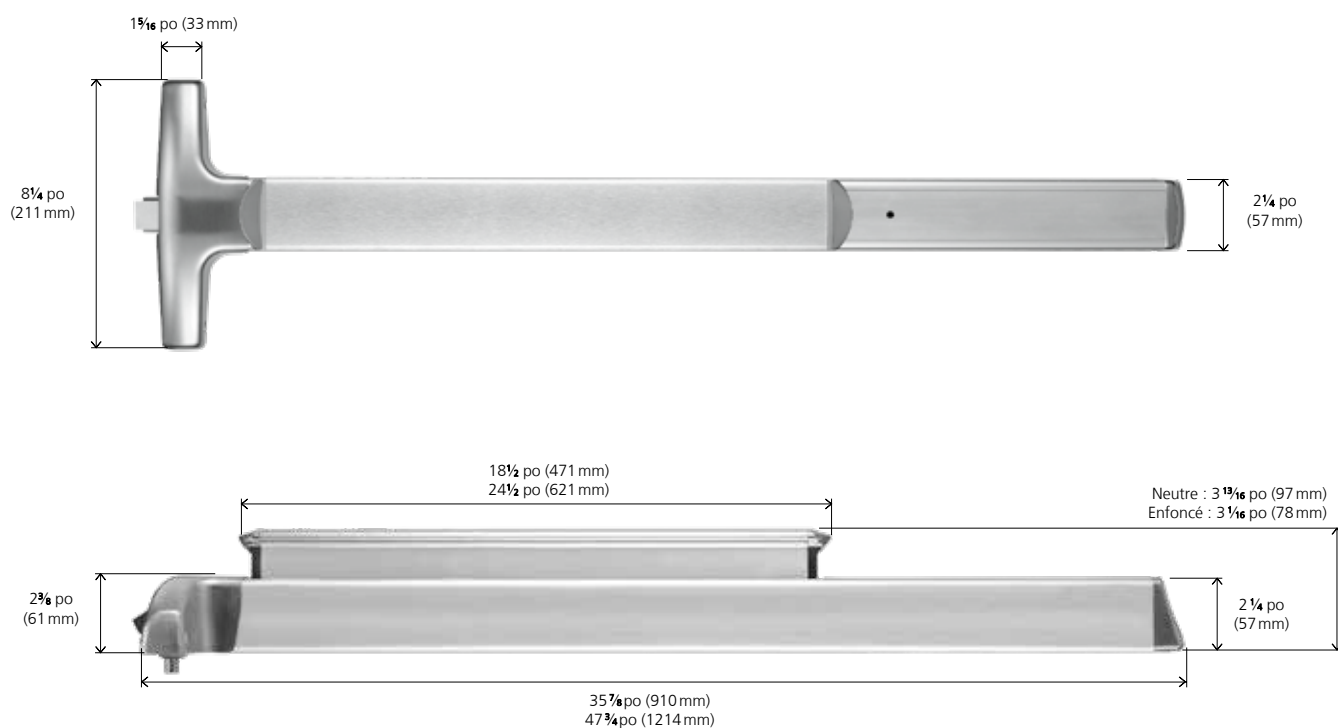

Garniture à tirer

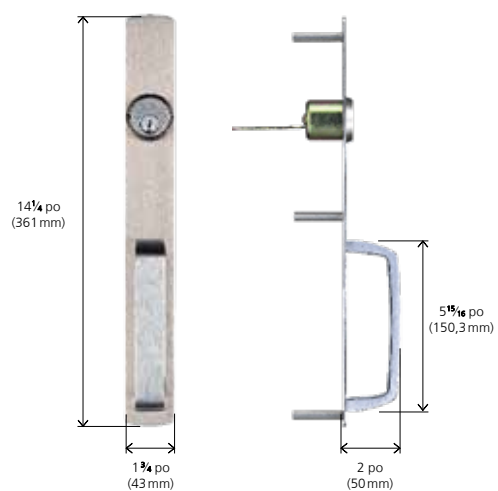

Écusson

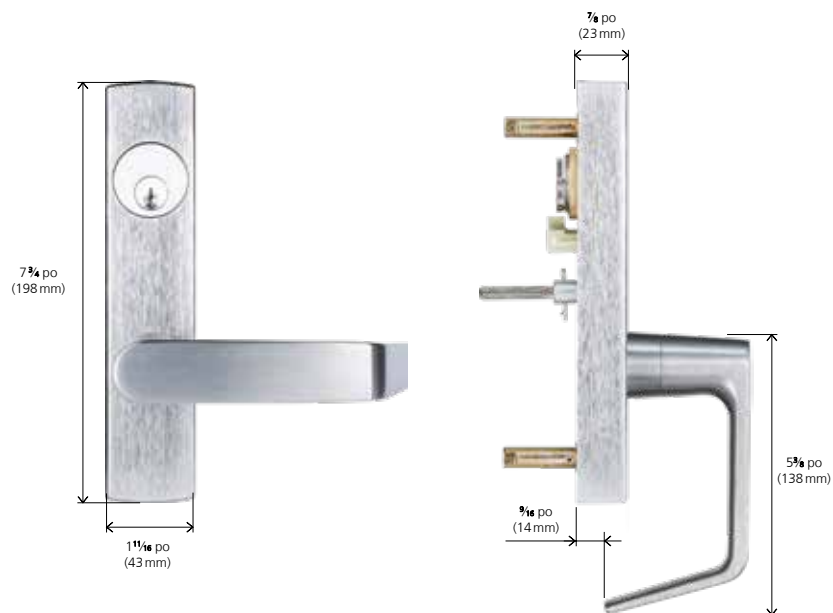



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures
 - Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38 po (762–965mm)
 - 36–48 po (914–1219mm) – en option*

- Hauteur de la porte**
- 7–8 pi (2134–2438 mm) – standard

- Épaisseur de la porte**
- 1¾–2¼ po (45–57mm) – standard

- Pêne central**
- Acier inoxydable, course de ¾ po (19 mm)
 - Serrure à pêne dormant

- Gâche**
- ANTIPANIQUE : Acier, de type rouleau #DXAS103 – standard
 - COUPE-FEU : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Options électriques***
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation

(*) Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX2, p. 13–17.

- Fin**
- 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hrs
 - Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38 po (762–965mm)
 - 36–48 po (914–1219mm) – en option*

- Hauteur de la porte**
- 7 pi (2134mm) – standard
 - 8 pi (2468mm) – en option*
 - 10 pi (3048mm) – en option*

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Épaisseur de la porte**
- 1¾–2¼ po (45–57mm) – standard

- Pêne supérieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Boîtier : 4½ × 2½ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

- Pêne inférieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Pêne à coulisse rond – disponible¹*
 - Boîtier : 4½ × 2½ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

- Pêne coupe-feu**
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
 - Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)
- Voir les accessoires DX2, p. 21.*

- Gâches**
- ANTIPANIQUE
 - » Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS203 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
 - COUPE-FEU
 - » Supérieur : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Options électriques***
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation

() Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.*

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - Voir les garnitures DX2, p. 13–17.

- Fin**
- 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hrs
 - Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38 po (762–965mm)
 - 36–48 po (914–1219 mm) – en option*

- Hauteur de la porte**
- 7 pi (2134 mm) – standard
 - 8 pi (2468 mm) – en option*
 - 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Épaisseur de la porte**
- 1 3/4–2 1/4 po (45–57mm) – standard

- Pêne supérieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)

- Pêne inférieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de 5/8 po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Pêne à coulisse rond – disponible^{1*}
 - Boîtier : 4 1/2 x 2 1/8 x 1 1/2 po (114 x 54 x 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

- Pêne coupe-feu**
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
 - Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX2, p. 21.

- Gâches**
- ANTIPANIQUE
 - » Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
 - COUPE-FEU
 - » Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 22

- Options électriques***
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation

(*) Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - Voir les garnitures DX2, p. 13–17.

- Finis**
- 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.



- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
 - Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
 - Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
 - Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

- Boîtier central et ensemble de rail**
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
 - Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
 - Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38 po (762–965mm)
 - 36–48 po (914–1219 mm) – en option*

- Hauteur de la porte**
- 7 pi (2134mm) – standard
 - 8 pi (2468 mm) – en option*
 - 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Épaisseur de la porte**
- 1¾–2¼ po (45–57 mm) – standard

- Pêne central**
- Acier inoxydable, serrure à pêne dormant, course de ¾ po (19 mm)

- Pêne supérieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Boîtier : 4½ × 2¼ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

- Pêne inférieur**
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
 - Serrure à pêne dormant
 - Pêne à coulisse rond – disponible¹*
 - Boîtier : 4½ × 2¼ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

- Pêne coupe-feu**
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
 - Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)
- Voir les accessoires DX2, p. 21.*

- Gâches**
- ANTIPANIQUE
 - » Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS203 – standard
 - » Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS103 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
 - COUPE-FEU
 - » Supérieure/Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard
 - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Retenue du pêne**
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
 - Retenue par clé plate – standard
 - Retenue par cylindre – en option*

- Cylindre**
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

- Quincaillerie de montage**
- Vis à métaux et à bois – standard
 - Manchon fileté et boulons traversants – standard¹
 - Cales – standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

- Options électriques***
- Ensemble d'alarme
 - Sortie à retardement
 - Rétraction électronique du pêne
 - Surveillance du pêne demi-tour
 - Demande de sortie
 - Commutateur de signalisation

() Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.*

- Garnitures**
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX2, p. 13–17.

- Fini**
- 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

Porte coupe-feu

Applications et listes pour ouverture de porte maximum

Dispositif de sortie	Matériau de porte	Porte simple	Porte à deux battants		
			Avec meneau	2 tiges verticales même sens	2 tiges verticales Sortie double
DX2 FR EN APPLIQUE	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi		
DX2 FV SVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FVL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FC CVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FCL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FW 3PT	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi		

Conversion au système métrique : 4 pi (1219 mm), 8 pi (2438 mm), 10 pi (3048 mm).

REMARQUES :

1. Le dispositif de sortie coupe-feu est conforme à la norme UL10C et UBC7-2.
2. Le dispositif de sortie coupe-feu peut être installé sur une porte en bois avec une cote de feu de 1½ heure ou 20 min.
3. Consulter le fabricant de la porte pour connaître les limitations spécifiques de l'assemblage de portes coupe-feu.

Application de la gâche / Largeur minimale du montant

Dispositif de sortie	Porte simple*		Porte à deux battants*	
	Gâche	Largeur minimale du montant	Gâche avec meneau**	Largeur minimale du montant
DX2 PR RIM	DXAS103	2 1/8" (54 mm)	DXAS103 avec meneau	3 3/4" (95,3 mm)
	DXAS106†	2 3/4" (70 mm)	DXAS106 avec meneau	3 3/4" (95,3 mm)
DX2 PV SVR	DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 1/2" (63 mm)	DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 7/8" (73 mm)
	DXAS106† (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 3/4" (70 mm)	DXAS106† (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3 1/8" (79 mm)
	DXAS216 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 1/8" (54 mm)	DXAS216 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 3/8" (60,3 mm)
DX2 PC CVR	DXAS216 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 1/8" (54 mm)	DXAS216 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 3/8" (60,3 mm)
	DXAS103 (centrale) DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2 1/8" (54 mm)	DXAS103 avec meneau DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3 3/4" (95,3 mm)
	DXAS106† (centrale) DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3 1/2" (88,9 mm)	DXAS106† avec meneau DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3 3/4" (95,3 mm)
DX2 FR RIM	DXAS108	3 1/2" (88,9 mm)	DXAS108 x meneau	4" (101,4 mm)
DX2 FV SVR	DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	2 1/2" (63,5 mm)	DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	2 7/8" (73 mm)
	DXAS216 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4 3/4" (120,7 mm)	DXAS216 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4 3/4" (120,7 mm)
DX2 FC CVR	DXAS216 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4 3/4" (120,7 mm)	DXAS216 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4 3/4" (120,7 mm)
DX2 FW 3PT	DXAS108 (centrale) DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	3 1/2" (88,9 mm)	DXAS108 avec meneau DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4" (101,4 mm)





†Option alternative. *À titre de référence, la largeur des montants peut varier en fonction des gâches utilisées, du type de cadre de porte et des écarts requis. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.

**Veuillez contacter un représentant pour plus de détails et d'options sur les meneaux.

Retenue du pêne

Qu'est quoi le « dogging » ?

Est une fonction utilisée dans les dispositifs de sortie pour maintenir la barre à pousser ou transversale en position rétractée (gardant le pêne rétracté), permettant ainsi à la porte de fonctionner en mode passage sans verrouillage.

Aucun	Par cylindre	Par clé	Électrique
			
Sans retenue du pêne	Retention du pêne par cylindre	Retention du pêne par clé	Retention du pêne par dispositif électrique
Cette option est disponible pour tous les dispositifs de sortie DX2.	Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'un cylindre à clé. Nécessite l'utilisation d'un cylindre mortaise de 1 1/4", qui n'est pas inclus (vendu séparément).	Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'une clé plate fournie ou d'un tournevis à tête plate de taille appropriée. Une clé de remplacement (#DXADK) est également disponible	Également connu sous le nom de rétraction du pêne électrique. Pour plus de détails, voir page 25.

VUE EN COUPE DU MÉCANISME
DE RETENSION PAR CLÉ PLATE OU
HEXAGONALE

DX2

Options de garniture

Série **DX2TP** Garnitures à tirer



Plaqué



À tirer seulement



Avec cylindre

Série **DX2TE** Garnitures écusson



Levier



Barrette tournante



Avec cylindre

Série DX2TP Garnitures à tirer



Caractéristiques

- Les garnitures sont fournies avec une plaque en fer forgé et des boutons à prise en fonte massive ou forgés.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Les garnitures sont conforme aux exigences de l'ADA.
- Les garnitures sont boulonnées à travers.
- Finition en acier inoxydable (630) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 23.
- Spécifier le sens d'ouverture lors de la commande
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

Options bouton à prise



Standard



Type GK (Option)*

ANSI/BHMA	01	02	03
			 *Collet de cylindre requis (n'est pas inclus)
Fonctionnement	Sortie seulement, plaque vierge.	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)
Garniture	DX2TPR 01*	DX2TPR 02*	DX2TPR 03*
Type de cylindre			À tige
Dispositif	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW
Spécifier le sens d'ouverture**	Oui	Oui	Oui

(**) SPÉCIFIER MGR/MDR LORS DE LA COMMANDE - VOIR LA PAGE 30.

Série **DX2TE** Garnitures écusson



Caractéristiques

- Écusson et levier de conception élégante et sans soudure fabriqués par moulage ou forgeage.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Sens d'ouverture réversible sur place.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Les garnitures sont conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en chrome satiné (626) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 23.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	11	12	16
			
Fonctionnement	Entrée par barrette tournante. La clé verrouille ou déverrouille la barrette tournante. (Salle de classe)	Entrée par barrette tournante seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la barrette tournante. (Couloir)
Garniture	<i>DX2TER 11*</i>	<i>DX2TER 12*</i>	<i>DX2TER 16*</i>
Type de cylindre	Mortaise	À tige	
Dispositif	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FC	DX2 PW/FC	DX2 PW/FC
Spécifier le sens d'ouverture	Non	Non	Non

Série **DX2TE** Garnitures écusson




Caractéristiques

- Écusson et levier de conception élégante et sans soudure fabriqués par moulage ou forgeage.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Sens d'ouverture réversible sur place.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Les garnitures sont conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en chrome satiné (626) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 23.
- D'autres styles de levier disponibles.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	02	03	08
			
Fonctionnement	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par le levier. La clé verrouille ou déverrouille le levier. (Salle de classe)
Garniture	DX2TER02*	DX2TER03*	DX2TER08
Type de cylindre		À tige	Mortaise
Dispositif	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW
Spécifier le sens d'ouverture	Non	Non	Non

Options de levier

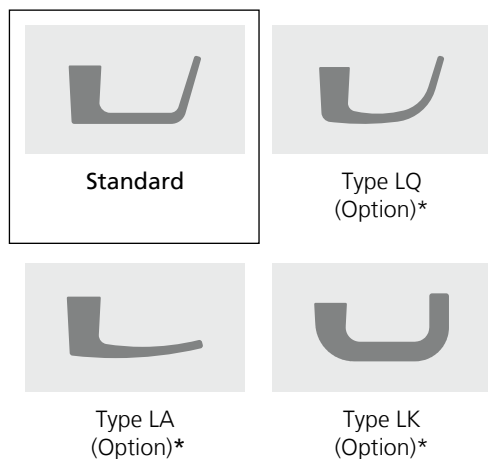

Came cassable



La garniture DX2TEM (Fonctions 08 et 11 uniquement) comprend une came interne cassable qui se casse lorsqu'une charge prédéterminée est appliquée sur la barrette tournante ou la poignée à levier extérieure verrouillée sans endommager la garniture ou compromettre la sécurité. La came peut facilement être remplacée - # DXACED05.

09	14
Entrée par levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier. Toujours actif, pas de cylindre. (Couloir)
DX2TER09	DX2TER 14*
À tige	
DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
DX2 PW/FW	DX2 PW/FW
Non	Non


Accessoires

Dispositif en applique - Gâches

P Application antipanique
🔥 Application coupe-feu




N° DXAS106
 Gâche en applique
 Gâche centrale facultative pour DX2PR, DX2PW.
 Gâche supérieure facultative pour DX2PV, DX2PW.
P

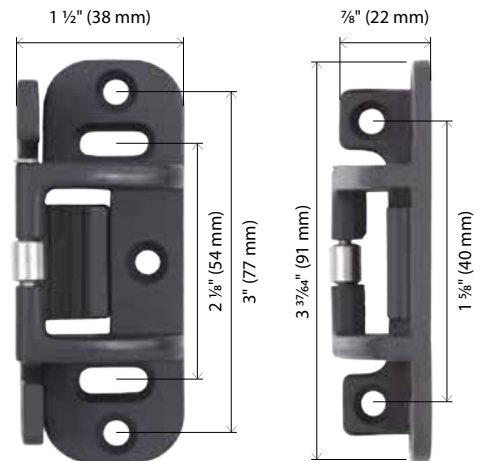

N° DXAS108
 Gâche en applique avec crochet
 Gâche centrale pour DX2FR et DX2FW.
 Gâche supérieure pour DX2FV et DX2FW.
 Pour portes à deux battants DX2FR/PR ou DX2FW/PW avec meneau.
P 🔥



N° DXAS103
 Gâche en applique
 Standard pour DX2PR, DX2PW.
 Pour portes à deux battants DX2PR, DX2PW avec meneau.
P

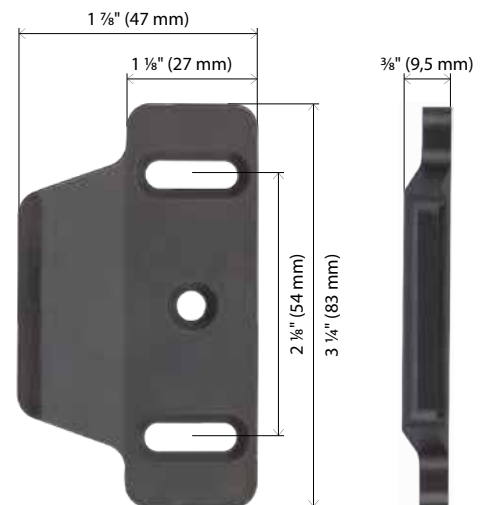


N° DXAS136*
 Gâche chevauchante
 Pour DX2PR ou DX2PW associé à DX2PV ou DX2PC dans les applications à double porte avec coordinateur de porte et sans meneau.
P

Accessoires

Tige verticale (VR) - Gâches


P Application antipanique
🔥 Application coupe-feu

Gâche supérieure

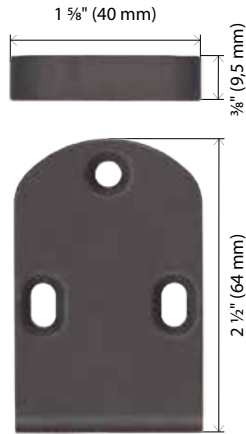


N° DXAS215*
 Gâche supérieure
 Pour traverse plate
 DX2PV/FV, DX2PW/FW.

P **🔥**

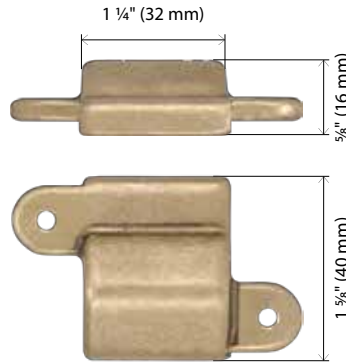

N° DXAS216
 Gâche supérieure
 Standard pour DX2PC/FC.

P **🔥**

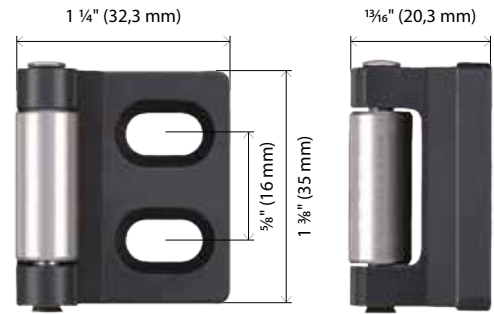


N° DXAS203
 Gâche supérieure
 Pour DX2PV, DX2PW.

P

Tige verticale (VR) - Gâches inférieures

Ronde

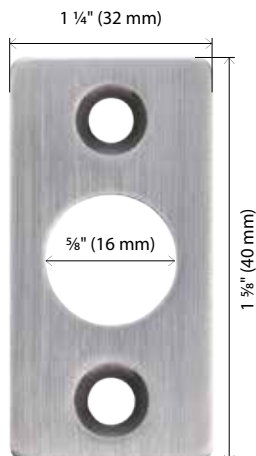

No DXAS225*
 Gâche inférieure
 Pour DX2PV, DX2PC,
 DX2PW avec pêne à
 coulisse ronde. (Grade2)


P



N° DXAS226*
 Gâche inférieure
 Facultative pour boulon
 à coulisse ronde DX2PV,
 DX2PC, DX2PW. (Grade 2)


P

Pullman

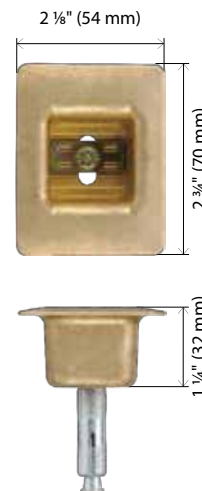

N° DXAS227 / 227F
 Gâche inférieure
 Standard pour DX2PV/FV,
 DX2PC/FC, DX2PW/FW.

P **🔥**

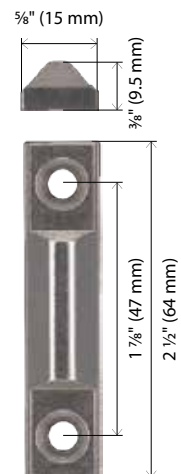

No DXAS224*
 Gâche inférieure
 En option pour DX2PV et
 DX2PW.(Grade2)

P

Accessoires

Cales

 Application antipanique
 Application coupe-feu



N° DXKG6010*
 Pour gâche en applique
 DXAS106. Deux (2) pièces
 fournies de façon stan-
 dard.



N° DXKG6030*
 Pour gâche en applique
 DXAS108. Deux (2) pièces
 fournies de façon standard.



N° DXKG6050*
 Pour DX2PC/FC avec pêne supérieur et inférieur
 Seize (16) pièces fournies de façon standard pour pênes
 supérieurs et inférieurs. Huit (8) pièces fournies de façon
 standard pour LBR.



N° DXKG8010*
 Pour gâche en applique
 DXAS103. Deux (2) pièces
 fournies de façon stan-
 dard.



N° DXKG8020*
 Pour gâche DXAS103.
 Deux (2) pièces fournies de
 façon standard.

Vis de fixation/manchons filetés avec boulon (SNB)



Spécifier les manchons filetés avec boulon (SNB) là où c'est
 recommandé ou lorsque requis par le fabricant de la porte.
 Les manchons filetés avec boulon (SNB) sont fournis avec 1024
 SNB (N° 10-24) pour le dispositif ou 4120 SNB (N° 1/4-20)
 pour le pêne à tige supérieure et le pêne à tige inférieure. Peut
 accueillir des portes d'une épaisseur maximale de 2 1/4" (57 mm).

	Dispositifs	Caractéristiques techniques	Qté
Sans garniture	DX2PR/FR	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	2
	DX2PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	6
	DX2PC/FC	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	2
Avec garniture	DX2PR/FR	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4
	DX2PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4
	DX2PC/FC	DXKB1024 (N° 10-24)	2
		DXKB4120 (N° 1/4-20)	4

Pêne/boulon auxiliaire coupe-feu



N° DXAFL
 Activé par la chaleur. Utiliser avec l'option Sans Tige
 Inférieure (L) pour dispositifs de sortie coupe-feu. Inclus lors
 de la commande de l'option Sans Tige Inférieure (L). Pour
 ouvertures de porte jusqu'à (lxh) 8 x 8 pi.



Accessoires

Tiges supérieures

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	DXAVRT020	36 1/8" (916mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 36
	DXAVRT030	48 1/8" (1221mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DXAVRT030 ajouter DXAVRT040†	48 1/8" (1221mm) ajouter 24" (609mm)	Tige d'extension en surface
	DX1ACRT070	37" (940mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 37
	DX1ACRT080	49" (1245mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DX2ACRT080 ajouter DX2ACRT050†	49" (1245mm) ajouter 23 7/8" (605mm)	Tige d'extension dissimulée

Guide de sélection des tiges supérieures

Largeur de porte	Hauteur de porte	Taille du dispositif	Tige de surface additionnelle	Tige supplémentaire cachée
36in (914 mm)	7ft (213cm)	37	aucun	aucun
36in (914 mm)	8ft (244cm)	37	DXAVRT030 ²	DXACRT080 ²
36in (914 mm)	9ft (274cm) ¹ , 10ft (305cm) ¹	37	DXAVRT030 ² + DXAVRT040 ³	DXACRT080 ² + DXACCRT050 ³
48in (1219 mm)	7ft (213cm)	48	aucun ³	aucun ³
48in (1219 mm)	8ft (244cm)	48	aucun	aucun
48in (1219 mm)	9ft (274cm) ¹ , 10ft (305cm) ¹	48	DXAVRT040 ³	DXACCRT050 ³

(1) Ne pas utiliser avec des dispositifs classés au feu. (2) Remplacer la tige supérieure incluse. (3) La tige supérieure peut avoir besoin d'être coupée et/ou taraudée pour s'adapter.

Tiges inférieures

For exit device location at 39 7/8" (1006 mm) from finished floor

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	DXAVRB010	31 7/8" (807 mm)	Inclus avec DX2 PV/FV DX2 FW/FW
	DX2ACRB010*	34 9/32" (870 mm)	Inclus avec DX2 PC/FC

Cylindres





Les cylindres ne sont pas fournis de façon standard avec le dispositif ou la garniture et doivent être spécifiés si requis. Les cylindres sont avec chemin « C » Schlage^{MD}, 6 goupilles standard, et sont disponibles avec fini chrome satiné (626). Les noyaux interchangeables (NIPF) sont également disponibles. **Veillez consulter votre représentant commercial local avant de préciser les spécifications pour vous assurer du bon choix ou pour obtenir d'autres services de cléage.**

Type de cylindre	Garniture	Applications du dispositif de sortie	Cylindre	Longueur du cyl. (N° de pièce)	Came du cylindre
Cylindre mortise 	DX2TE	08 / 11 pour DX2PR/FR, DX2PV/FV, DX2PC/FC, DX2PW/FW	Standard	1 1/8 po (MC118)	DXAC B
			NIPF (6 goupilles) NIPF (7 goupilles)**	1 1/4 po (DXAICMH114F†) 1 3/8 po (DXAICMH138F†)	F*
	Tous les dispositifs	Retenue par cylindre ou fonction électrifié	Standard	1 1/4 po (MC114)	DXAC A
			NIPF	1 3/8 po (DXAICMH138E†)	E*
Cylindre à tige 	DX2TPR	03 pour DX2PR/FR, DX2PV/FV, DX2PC/FC, DX2PW/FW (Doit être utilisé avec collet de sûreté N° 817D)	Standard	Contre-tige de 2 3/8 po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1 3/4 po (9807H)	
	DX2TE	03 / 09 / 12 pour DX2PR/FR, DX2PV/FV, DX2PC/FC, DX2PW/FW	Standard	Contre-tige de 2 3/8 po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1 3/4 po (9807H)	

† Commande spéciale - exigera un délai de livraison et une quantité minimum à commander.

* Came de cylindre fixe, non disponible séparément. ** NIPF de 7-goupilles exigera un anneau de cylindre (#DXACG1/DXACG2)

Came du cylindre

N° de came	DXACA	DXAC B	E*	F*
Illustration				
Dimension	X=1/4 po (6 mm) Y=5/8 po (15 mm)	X=3/8 po (9.5 mm) Y=3/4 po (19 mm)	X=1/4 po (6 mm) Y=5/8 po (15 mm)	X=3/8 po (9.5 mm) Y=3/4 po (19 mm)

* Came de cylindre fixe, non disponible séparément



Collet de sûreté du cylindre


N° : 817D
Utiliser avec DX2TPR03



Noyau NIPF

Noyaux interchangeables inclus avec les boîtiers. Spécifier 6 ou 7 goupilles sans combinaison (sans panneton) ou sans noyau.

Veillez contacter votre représentant pour plus de détails et les services de cléage.

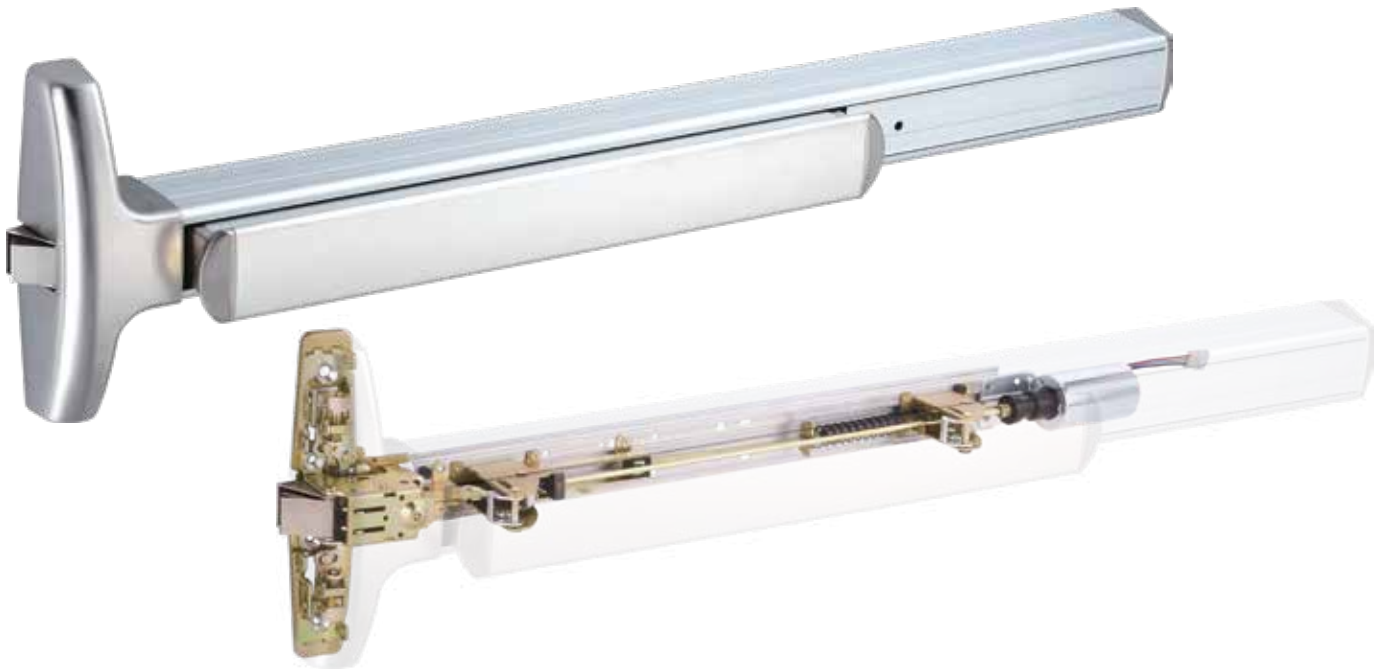

EL

Rétraction/rétention électrique du pêne

Le dispositif électrique de rétraction/rétention du pêne (EL) permet de rétracter le pêne du dispositif de sortie. Lorsqu'un signal est envoyé au dispositif, soit par un lecteur, soit par un autre interrupteur électrique, le pêne se rétracte momentanément, ce qui permet d'ouvrir la porte.

Le pêne peut également être retenu en position rétractée pendant une période plus longue (rétention électrique). Cette fonction peut être configurée avec le système de contrôle d'accès de manière à ce que le dispositif soit programmé. Au début de la journée, le pêne peut être rétracté et maintenu ouvert pendant les heures d'ouverture, puis libéré et sécurisé pour la fermeture à la fin de la journée.

Le DX2 EL utilise un solénoïde pour retirer et retenir le pêne. En cas de coupure de courant, le solénoïde libère le pêne pour sécuriser l'ouverture (Fail Secure).

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Le modèle anti-panique comprend un verrouillage manuel par clé plate.
- Les configurations disponibles sont :
 - » avec interrupteur de surveillance de pêne (ELM)
 - » avec interrupteur de signalisation (ELS)
 - » avec interrupteur de demande de sortie (ELR)
 - » avec interrupteurs de demande de sortie et de surveillance de pêne (ELX)



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications du solénoïde :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24VCC, 16 A
- Courant (continu) : 24VCC, 0,25 A


Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

Électrifié

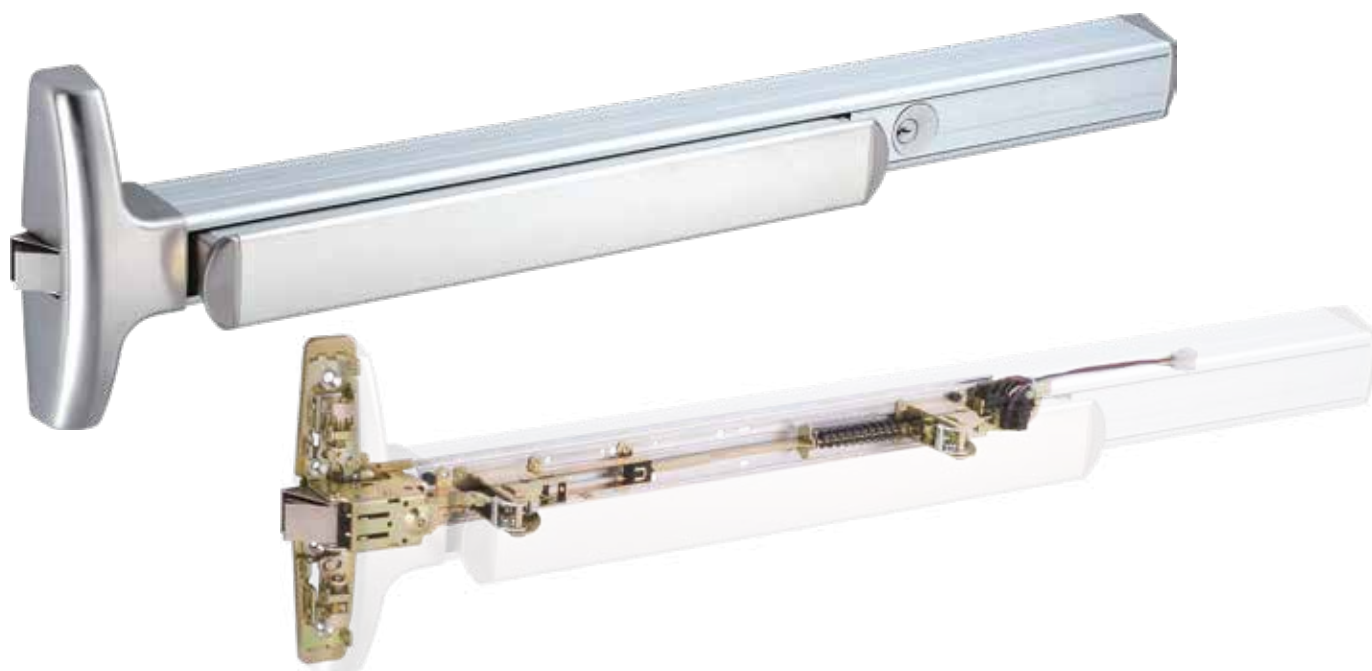

SS

Interrupteur de signalisation

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie déclenche une alarme et envoie un signal à tout autre dispositif ou système connecté.

Le cylindre mortaise à clé active ou désactive la fonction d'interrupteur de signal. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre, $1\frac{1}{4}$ " (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA) - voir page 23 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortaise à clé non inclus, voir p. 23.
- L'étiquette de la barre de poussée est incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VDC, 2A (par interrupteur) (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.



EMERGENCY EXIT • **SORTIE DE SECOURS**
PUSH TO OPEN & SOUND ALARM PUSSEZ POUR OUVRIR ET SONNER L'ALARME

Étiquette de barre à pousser.



AL

Alarme de sortie

Les dispositifs d'alarme de sortie (ou d'évacuation) peuvent être alimentés par une batterie ou reliés directement à une source d'alimentation. Lorsque la barre de poussée est actionnée, une alarme de 85db retentit et la sortie est immédiate.

Lorsqu'il est alimenté par une pile, il faut utiliser une pile de 9 volts (non fournie). Lorsque la puissance est faible, l'avertisseur sonore intégré retentit par intermittence pour indiquer qu'il faut changer la pile.

En cas de câblage, une alimentation électrique et un transfert de fil sont nécessaires, vendus séparément.

Le cylindre mortaise à clé active/désactive la fonction d'alarme ou fait taire l'alarme lorsqu'elle est activée. Le cylindre mortaisé est un cylindre standard de $1\frac{13}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre, $1\frac{1}{4}$ " (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 23 pour plus de détails.

Le circuit inclus à l'intérieur d'un dispositif équipé d'un AL permet au dispositif de sortie de fonctionner avec un système d'alarme centralisé ou indépendamment de celui-ci. Les dispositifs de sortie équipés d'un système AL sont disponibles avec l'un des deux circuits suivants :

- Inhibition Externe permet d'utiliser un interrupteur externe pour armer, désarmer et réinitialiser l'alarme. Ce circuit est inclus par défaut.
- Réinitialisation Automatique (R) réarme l'alarme après un délai prédéfini. Le réglage par défaut de l'AR est de 5 minutes et peut être modifié manuellement en $1\frac{1}{2}$ ou 3 minutes.

EMERGENCY EXIT
PUSH TO OPEN – ALARM WILL SOUND
SORTIE DE SECOURS
POUSSEZ POUR OUVRIR – ALARME SONNERA

Étiquette de porte.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortaise à clé non inclus, voir p. 23.
- Étiquette de porte incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant : 12-24V (CA ou CC), 0,2A
- Batterie : 9V
- Entrée normalement ouverte (NO) : Inhibition externe

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.


Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

La sortie d'alarme est également disponible en kit pour un aménagement rétroactif sur des dispositifs DX2 existants - voir le tableau ci-dessous :

DX2	KA	L	3	-	630
SÉRIE	STYLE	TYPE	SURVEILLANCE	TAILLE	FINI
SURFACE LISSE (PAR DÉFAUT) G - SURFACE RAINURÉE*					
SURVEILLANCE RX (PAR DÉFAUT) L - SURVEILLANCE LM					
3 - DISPOSITIF DE 3 PI 4 - DISPOSITIF DE 4 PI*					
630 - ACIER INOX. SATINÉ (32D) 626 - CHROME SATINÉ (26D)* 613 - BRONZE HUILÉ (10B)* 605 - LAITON POLI (3)*					

Électrifié

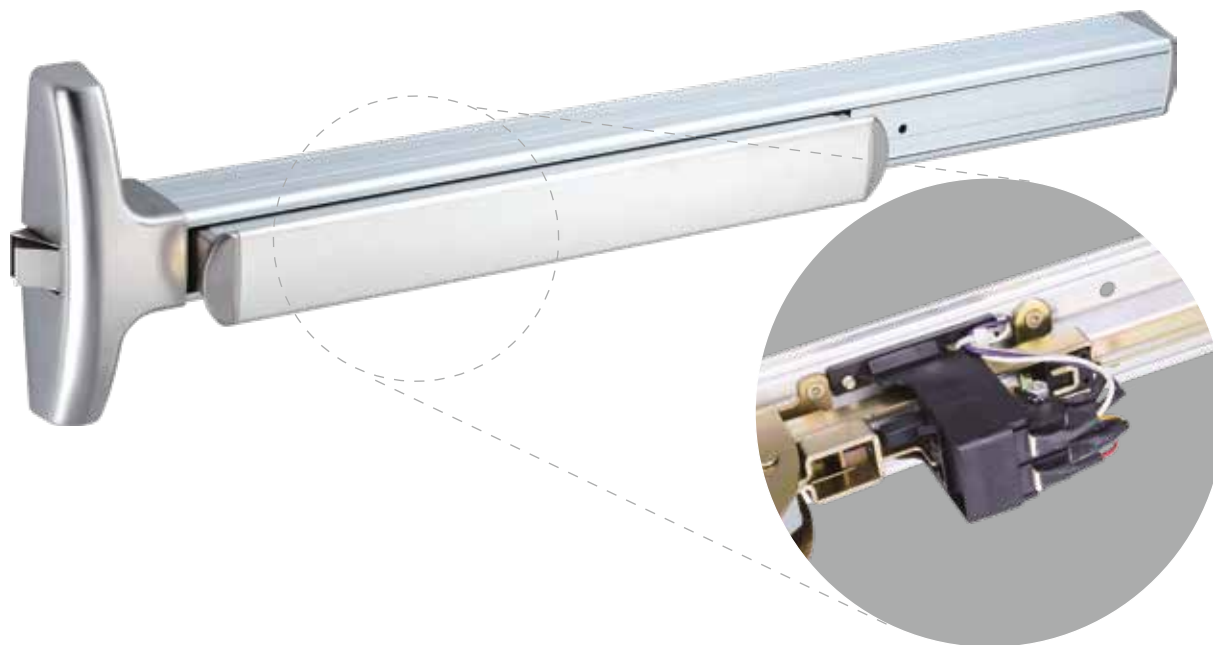

RX

Demande de sortie

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant une entrée de demande de sortie.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Demande de sortie avec surveillance du pêne (RXM) est également disponible.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

LM

Surveillance du pêne

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller le pêne demi-tour du dispositif. Lorsqu'il est enfoncé ou relâché, l'interrupteur envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant un signal.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu



Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – unipolaire, double passage)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

Électrifié



DE

Sortie à retardement

Les dispositifs de sortie DX2 qui sont installés avec la fonction de sortie à retardement (DE) sont utilisés lorsqu'une sortie d'urgence doit être retardée pendant un certain temps. Ceci est généralement fait pour permettre au personnel de sécurité de vérifier si la personne qui tente de sortir doit utiliser cette sortie ou non.

Lorsque quelqu'un appuie sur la barre de poussée, un signal est envoyé à un système ou dispositif de sécurité connecté, une alarme retentit et un décompte de 15 (ou 30) secondes commence. Une fois le temps écoulé, le dispositif autorise le passage à travers l'ouverture.

Un cylindre mortaise à clé active/désactive ou rétablit la fonction DE. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de 1 $\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre, 1 $\frac{1}{4}$ " (31,7 mm) de long, avec une came droite (Cam J). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 23 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Exemple de fonctionnement : Lorsqu'il est verrouillé, le signal DEL de l'appareil est allumé. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée par accident, pendant une durée inférieure à la temporisation de nuisance, déclenche l'alarme sonore sans initier la séquence d'alarme. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée avec une pression inférieure à 15 livres, pendant plus longtemps que le délai de nuisance, déclenche un signal sonore local irréversible et le feu DEL clignote jusqu'à ce que le dispositif se déverrouille. Après le délai de 15 secondes, la serrure se débloque et l'alarme se transforme en un signal sonore continu qui continue à sonner jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé. La connexion de surveillance à distance de l'appareil peut être utilisée pour alerter le personnel de sécurité.

Features:

- Homologué ULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu (États-Unis seulement).
- Retard de nuisance pour éviter une activation accidentelle.
- Feu d'état de la serrure à DEL.
- Cylindre mortaise à clé non inclus, voir p. 23.
- Étiquette de porte (15 secondes) incluse.
- Modèle avec délai de 30 secondes disponible (DE3).

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24 VCC, 16 A
- Courant (continu): 24 VCC, 0,37 A

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.



PUSH UNTIL ALARM
DOOR CAN OPEN IN 15 SECONDS
POUSSER JUSQU'À L'ALARME
PORTE PEUT OUVRIR EN 15 SECONDES

Étiquette de porte.

Comment commander

DISPOSITIFS DE SORTIE

DX	2	AL	P	V	L	37	C	-	630	H		
SÉRIE	MODÈLE	ÉLECTRIQUE	COTE	TYPE	TIGE/PÊNE	TAILLE	RETENUE DU PÊNE		FINI	GÂCHE		
VIDE = PAS REQUIS (EX : FACTICE) 2 - TÊTE ÉTROITE, SURFACE LISSE G2 - TÊTE ÉTROITE, SURFACE RAINURÉE* VOIR P.4		VIDE = PAS REQUIS AL - ALARME SORTIE (RX)* AM - ALARME SORTIE (LM)* AX - ALARME SORTIE (LM+RX)* ALA - ALARME SORTIE (RX) RÉINIT.* AMA - ALARME SORTIE (LM) RÉINIT.* AXA - ALARME SORTIE (LM+RX) RÉINIT.* DE - SORTIE À RETARDEMENT (15 SEC)* DE3 - SORTIE À RETARDEMENT (30 SEC)* EL - RÉT. DU PÊNE ÉLEC.* ELR - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+RX)* ELS - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+SS)* ELM - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM)* ELX - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM+RX)* LM - SURVEILLANCE DU PÊNE* RX - DEMANDE DE SORTIE* RXM - DEMANDE DE SORTIE (+LM)* SS - INTER. DE SIGNALISATION* VOIR P.23-29		P - SORTIE ANTIPANIQUE F - SORTIE COUPE-FEU		3 - DISPOSITIF DE 3 PI 4 - DISPOSITIF DE 4 PI 37 - DISPOSITIF DE 3 PI, PORTE DE 7 PI* 48 - DISPOSITIF DE 4 PI, PORTE DE 8 PI* POUR LES PORTES PLUS HAUTES VOIR P.22		VIDE = (ANTIPANIQUE) RETENUE PAR CLÉ HEXAGONALE (COUPE-FEU) SANS RETENUE C - RETENUE PAR CYLINDRE* (CYLINDRE NON INCLUS) L - SANS RETENUE*		VIDE = GÂCHE PAR DÉFAUT (VOIR P.7-11) A - DXA106 B - DXA108 C - DXA136* P - DXA203* D - DXA215* VOIR P.19-20		E - DXA216 F - DXA224* G - DXA225* H - DXA226* J - DXA227/227F
VIDE = PAS REQUIS OU PAR DÉFAUT (PÊNE PULLMAN)		R - EN APPLIQUE V - TIGE VERTICALE EN SURFACE* C - TIGE VERTICALE DISSIMULÉE W - 3 POINTS* D - FACTICE, INACTIF* DA - FACTICE, ACTIF* VOIR P.7-10		VIDE = PAS REQUIS OU PAR DÉFAUT (PÊNE PULLMAN) L - SANS TIGE INFÉRIEURE* R - PÊNE À FOND ROND*		630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D) 626 - CHROME SATINÉ (26D)* 625 - CHROME POLI (26)* 613 - BRONZE HUILÉ (10B)* 612 - BRONZE SATINÉ (10)* 611 - BRONZE POLI (9)* 606 - LAITON SATINÉ (4)* 605 - LAITON POLI (3)* VOIR P.4						

GARNITURE DU DISPOSITIF

DX	2	TE	R	A	09	LHR	SC	KD	6	-	630
SÉRIE	MODÈLE	TYPE	DISPOSITIF	STYLE	FONCTION	SENS D'OUVERTURE	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES		FINI
2 - DISPOSITIF À TÊTE ÉTROITE		TP - GARNITURE À TIRER* TE - GARNITURE ÉCUSSON VOIR P.14-17		R - EN APPLIQUE, VERTICALE OU 3 POINTS		VIDE = PAS REQUIS SC - SCHLAGE C IA - NIPF A IAZB - NIPF A, SANS PANNETON* IALC - NIPF A, SANS NOYAU* VOIR P.23		VIDE = PAS REQUIS KD - CLÉ DIFFÉRENTE KA - CLÉ SEMBLABLES* KA2 - CLÉ SEMBLABLES, PAIRE*		VIDE = PAS REQUIS 5 - 5 GOUPILLES* 6 - 6 GOUPILLES 7 - 7 GOUPILLES*	
VIDE = STYLE PAR DÉFAUT GK - POIGNÉE À TIRER GK* Q - ÉCUSSON À LEVIER Q* A - ÉCUSSON À LEVIER A* K - ÉCUSSON À LEVIER K* VOIR P.14-17		01 - TP / PLAQUE VIERGE* 02 - TP / FACTICE* 03 - TP / PÈNE DE SÛRETÉ* 02 - TE / FACTICE (LEVIER)* 03 - TE / PÈNE DE SÛRETÉ* 08 - TE / SALLE DE CLASSE (LEVIER) 09 - TE / PÈNE DE SÛRETÉ (LEVIER) 14 - TE / COULOIR (LEVIER)* 11 - TE / MAGASIN (BARRETTE TOURNANTE)* 12 - TE / PÈNE DE SÛRETÉ (BARRETTE TOURNANTE)* 16 - TE / COULOIR (BARRETTE TOURNANTE)* VOIR PAGES 14-17		VIDE = MAIN DROITE RENVERSÉE (PAR DÉFAUT) LHR - MAIN GAUCHE RENVERSÉE		630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32) 626 - CHROME SATINÉ (26D) 625 - CHROME POLI (26)* 613 - BRONZE HUILÉ (10B)* 612 - BRONZE SATINÉ (10)* 611 - BRONZE POLI (9)* 606 - LAITON SATINÉ (4)* 605 - LAITON POLI (3)* VOIR P.4					

* COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.



Garantie

DOREX garantit à l'acheteur original que tous les produits qu'elle fournit sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication en ce qui concerne les dispositifs et garnitures de sortie mécaniques (5 ans), les produits électrifiés (1 an) et les finis (1 an). La présente garantie ne couvre pas les égratignures, les abrasions, la détérioration due à l'utilisation de peintures, de solvants et d'autres produits chimiques, l'usure normale, les abus ou tout dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit. De plus, les frais encourus pour le démontage du produit défectueux et l'installation d'un produit de remplacement ne sont pas inclus dans la garantie. Lors du retour d'un produit défectueux, DOREX peut réparer ou remplacer le produit.

Remarque : La garantie entre en vigueur à partir de la date d'expédition.



ATTENTION : Toute mise à niveau ou autre modification sur le terrain d'une ouverture résistant au feu peut avoir un impact potentiel sur l'efficacité de la résistance au feu de l'ouverture, DOREX ne fait aucune représentation ou garantie concernant ce qu'un tel impact peut être dans une situation spécifique. Lors de la modernisation d'une partie quelconque d'une ouverture résistant au feu existante ou une spécification et installation d'une nouvelle ouverture avec classement de résistance au feu, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

Il est important que seuls les gâches et les verrous DX2 soient utilisés avec les dispositifs de sortie DX2. L'utilisation de gâches de tiers ou de gâches déjà installées n'est pas recommandée et peut entraver les performances et/ou invalider les certifications matérielles. Comme ci-dessus, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

DOREX[®]



SÉRIE 1400

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE-POUSOIR ÉTROITE



Homologations • Homologué cUL, antipanique
• Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail • Extrusion d'aluminium haute résistance
• Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture • 1400PR : indiquer main (réversible)
• 1400PV : sans main

Dimensions de porte • 30-36x84" (762-914x2134 mm)
• 36-42x84" (914-1067x2134 mm) – en option

Épaisseur de porte • 1¾" (45,5 mm)
• 2" (51 mm) et 2¼" (57 mm) – disponibles*

*Recommandée pour portes en aluminium.
(*) Modèle en applique seulement.*

Largeur du montant • 1¾" (44,5 mm) minimum
Mesurée du bord de la porte.

Projection • 2¾" (70 mm) de la surface de la porte

Boîtier de serrure • Serrure mortaise à pêne de sûreté robuste en acier
• Poteaux de montage réglables
• Écartement de 1⅞" (28,6 mm)
• Têtière en aluminium anodisé

Cylindre • Non inclus, vendu séparément

Boulons de pêne • 1400PR : Pêne de sûreté en acier inoxydable
• 1400PV : Gâches supérieure et inférieure en acier inoxydable

Tiges verticales • Pour porte de 84" (2134 mm)
Modèle 1400PV36 à tige verticale dissimulée seulement.

Retenue du pêne • Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie • Vis mécaniques

Finis AL–Aluminium; DU–Bronze foncé; MB–Noir mat
D'autres finis offerts sur commande spéciale.

1400PR	36	LHR	–	AL
MODÈLE ¹	TAILLE ¹	MAIN ²		FINI



(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) 1400PR INDIQUER LHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE, RHR – MAIN DROITE RENVERSÉE; OMETTRE POUR 1400PV



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	DIMENSION DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
1400PR	Quincaillerie antipanique, mortaise en applique. Indiquer la main requise.	36	30-36x84 (762-914x2134)	■	AL, DU, MB	6
		42	36-42x84 (914-1067x2134)	■	AL, DU, MB	6
1400PV	Quincaillerie antipanique, tige verticale dissimulée. Sans main.	36	30-36x84 (762-914x2134)	■	AL, DU	6

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES (PO-MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLER NOUS CONTACTER.

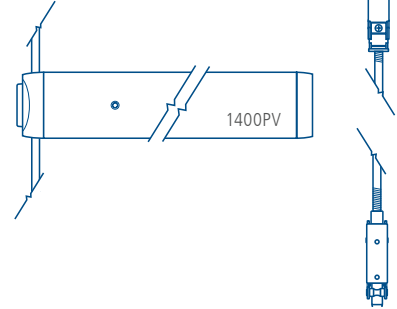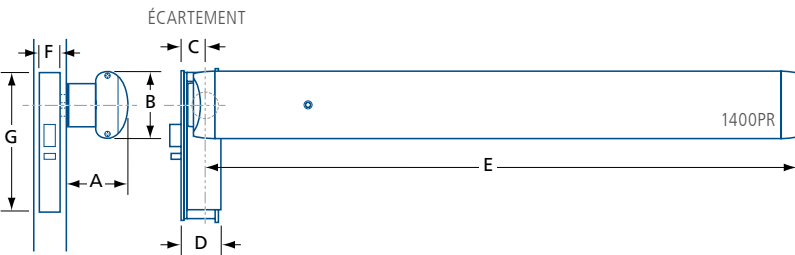

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G
1400PR/PV 36	2 3/4 (70)	3 1/16 (78)	1 1/8 (28,6)	1 3/4 (44,5)	33 7/8 (860)	1 (25,4)	6 3/4 (171)
1400PR 42					39 7/8 (1013)		

PO(MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CBM118A

Cylindre mortaise, 1 1/8" (28,6mm) de long avec came A.



CMCAMA

Came de type Adams Rite.



1400ARCAM

Came pour dispositif de sortie 1400AR.




1400KVE

Plaque de montage en écusson pour cylindre mortaise. Fini Aluminium (-AL) ou Bronze foncé (-DU).



GUIDE DE TROUSSE D'EXTENSION

Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la troussé d'extension requis pour seulement le dispositif de sortie 1400PR.



A	B	C	EXTENSION	TROUSSE
2 (51)	1 (25.4)	—	4 mm	1400KRDT200
1 3/4 (44.5)	7/8 (22.4)	1/4 (6.5)	6 mm	1400KRDT225
2 1/4 (57)	1 1/8 (28.6)	—	6 mm	1400KRDT225
1 3/4 (44.5)	7/8 (22.4)	1/2 (12.7)	12 mm	1400KRDT500

PO (MM)



SÉRIE 2295

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE-POUSSOIR ÉTROITE



Homologations • Homologué UL, antipanique
• Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail • Aluminium haute résistance
• Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture • Sans main

Largeur de porte • 30–38" (762–965 mm)
• 36–44" (914–1118 mm)

Épaisseur de porte • 1 3/4" (45,5 mm)
Recommandée pour portes en aluminium.

Largeur du montant • 1 3/4" (44,5 mm) minimum
Mesurée du bord de la porte.

Projection • 2 1/16" (67 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne • Acier inoxydable, 5/8" (15,9 mm)

Gâche • Acier; gâche à rouleau #2295S

Retenue du pêne • Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie • Vis mécaniques

Garnitures • Garniture à écusson – disponible
Vendues séparément; voir 2295TE.

Fini 20D–Bronze foncé; 28–Aluminium
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


2295PR	3	–	28
MODÈLE	TAILLE		FINI



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE ¹	RETENUE	FINI	/CAISSE
2295PR	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	3	30–38 (762–965)	●	20D, 28	4
		4	36–44 (914–1118)			

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLER NOUS CONTACTER.

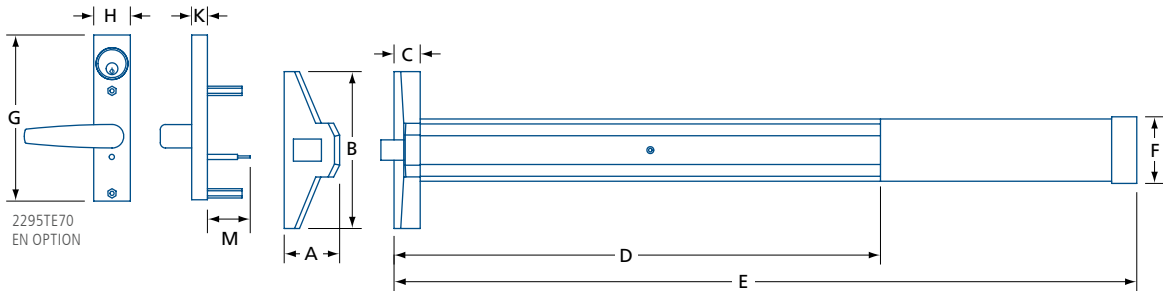

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
2295PR3	2 11/16 (67)	7 1/2 (191)	1 1/4 (32)	23 1/4 (591)	35 1/2 (902)	3 3/16 (81)	7 15/16 (201,6)	1 3/4 (44)	3/4 (19)	2 1/16 (52)
2295PR4					41 1/2 (1054)					

PO (MM)

(1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 2295TE



Garniture	2295TE70
Fonction	Entrée/Salle de classe
Finis	20D-Bronze foncé, 28-Aluminium
Levier	Droit, sans retour
Cylindre ¹	1 1/4 (32) mortaise
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an

PO (MM) (1) CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

PIÈCES ET COMPOSANTS



2295S
Gâche à rouleau standard. Inclus avec 2295.



2295AD
Mécanisme de retenue du pêne.





MODÈLE À MAIN GAUCHE RENVERSÉE

- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cUL, antipanique
 - Garantie limitée 1 an

- Sens d'ouverture**
- Avec main, réversible

Épaisseur de porte

- 1 3/4" (45 mm)

Largeur du montant

- 4 3/4" (121 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection

- 4 3/4" (121 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne

- Laiton massif, 3/4" (19 mm)

Barre transversale

- Longueur réglable sur le chantier
- Tube en acier de 38" (965 mm)
- Tube en acier de 48" (1219 mm) – disponible

Gâche

- Acier, type rouleau (NHT10)

Retenue du pêne

- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie

- Vis à bois et vis à mécaniques

Fonctions

- 1 Sortie seulement, sans garniture
- 3 Passage avec garniture à poignée
- 4 Verrou de nuit avec garniture à poignée*
- 5 Entrée avec garniture à pousier *

(*) Les fonctions à clé fonctionnent avec cylindre à tige de type standard, vendu séparément.

Fini Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

NH900	-3
MODÈLE	FONCTION ¹


(1) VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION **VEUILLEZ INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		FONCTION	RETENUE	FINI	/CAISSE
NH900-1	Sortie seulement, sans garniture extérieure	#1	●	Aluminium	12
NH900-3	Passage avec garniture à poucier extérieure. Pêne toujours libre.	#3	●	Aluminium	6
NH900-4	(Verrou de nuit) Entrée avec garniture à poignée extérieure. Toujours verrouillée. Pêne actionné par cylindre à tige extérieur.*	#4	●	Aluminium	6
NH900-5	Entrée avec garniture à poucier extérieure. Pêne actionné par poucier, sauf si verrouillé par cylindre à tige extérieur.*	#5	●	Aluminium	6

(*) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT. CYLINDRES À TIGE #CBR114 OU #MR118 RECOMMANDÉS.

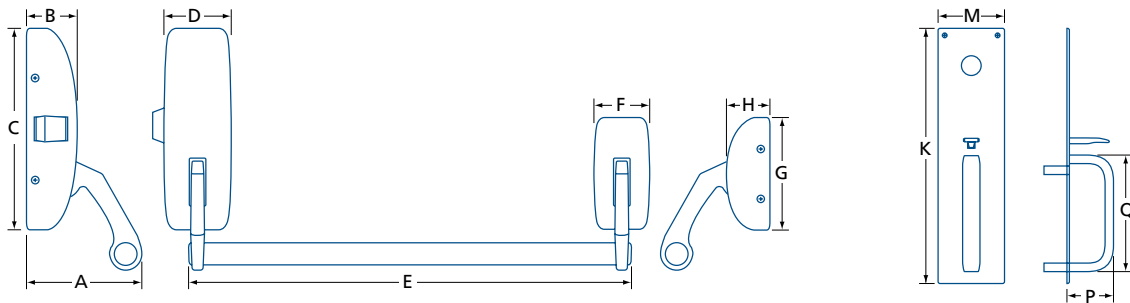

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M	P	Q
NH900-1	4 3/4 (121)	2 1/8 (54)	8 1/2 (216)	2 11/16 (68)	38 (965)	2 3/16 (55)	4 5/8 (117)	2 (51)	—	—	—	—
NH900-3/4/5	—	—	—	—	—	—	—	—	16 (406)	3 1/2 (89)	2 1/16 (52)	7 1/2 (190)

PO (MM) (1) LA BARRE PEUT ÊTRE COUPÉE SUR MESURE. VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS



NH911
Bouchon avec vis pour barre transversale.



NH912
Trousse de conversion, de la fonction #1 à 5.



NH913
Trousse de conversion, de la fonction #1 à 4.



NH914
Garniture à poignée extérieure, fonction #4. Incluse avec le modèle NH900-4.



NH915
Garniture à poucier extérieure, fonction #5. Incluse avec le modèle NH900-5.



NH926
Tube de barre transversale en acier de 38" (965 mm), chrome



NH926-48
Tube de barre transversale en acier de 48" (1219 mm), chrome



NHST10
Gâche type rouleau pour dispositif de sortie en applique antipanique. Inclus avec NH900.



NHST11
Gâche d'enchevauchement pour portes à deux battants sans meneau. Voir plus de détails dans les instructions.



NH990
Vis de retenue

NH995
Ressort hélicoïdal pour leviers de la barre

NH998
Ressort pour gâche



VOIR PAGE 05.410
POUR PLUS DE DÉTAILS

CBR114-SCKD
Cylindre à tige en laiton, 6-goupilles avec face plaquée d'aluminium. Longueur de 1 1/4" (32 mm) avec tige de 2 7/16" (62 mm). Profil Schlage.

MR118-SCKD6
Cylindre à tige en laiton, 6-goupilles avec face plaquée d'aluminium. Longueur de 1 1/8" (28.6 mm) avec tige de 2 7/16" (62 mm). Profil Schlage.





Homologations • Homologué cUL, antipanique
• Garantie limitée 1 an

Sens d'ouverture • 1185 : Sans main (tige verticale dissimulée)
• 1195 : Avec main (en applique)

Dimensions de porte • 30–36x84" (711–914x2134 mm)
• 36–48x84" (914–1219x2134 mm)*

Pour les portes de 36x48" (914x1219 mm), commander la barre transversale #1185-48, vendue séparément

Épaisseur de porte • 1 3/4" (45,5 mm)
Recommandée pour portes en aluminium.

Largeur du montant • 1 3/4" (44,5 mm) minimum
Mesurée du bord de la porte.

Projection • 4 5/8" (118 mm) de la surface de la porte

Boulons de pêne • Alliage de zinc, 1/2" (12,7 mm)

Tiges verticales • Standard pour porte de 7' (2134 mm)
1185 Modèle à tige verticale dissimulée seulement.

Barre transversale • Longueur réglable sur le chantier
• 36" (965 mm), extrusion d'aluminium
• 48" (1219 mm), extrusion d'aluminium – disponible

Gâche • 1185 : Gâches standard supérieure et inférieure en acier
• 1195 : Gâche type rouleau en acier #1195S

Retenue du pêne • 1185 : par le cylindre extérieur
• 1195 : par clé à rainure

Quincaillerie • Vis mécaniques

Finis C20D–Bronze foncé; C28–Aluminium
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1195	C28	LHR
MODÈLE ¹	FINI	MAIN ²


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) RHR – MAIN GAUCHE RENVERSÉE; LHR – MAIN DROITE RENVERSÉE.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		DIMENSIONS DE LA PORTE ¹	RETENUE ²	FINI	/CAISSE
1185	Quincaillerie, sortie antipanique à tige verticale dissimulée avec barre transversale, sans main	30-36x84 (762-914x2134)	■	C20D, C28	6
1195	Quincaillerie, sortie antipanique avec barre transversale en applique, avec main	30-36x84 (762-914x2134)	■	C20D, C28	6

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLER NOUS CONTACTER.

(2) 1185 : PAR CYLINDRE 1195 : PAR CLÉ À RAINURE.

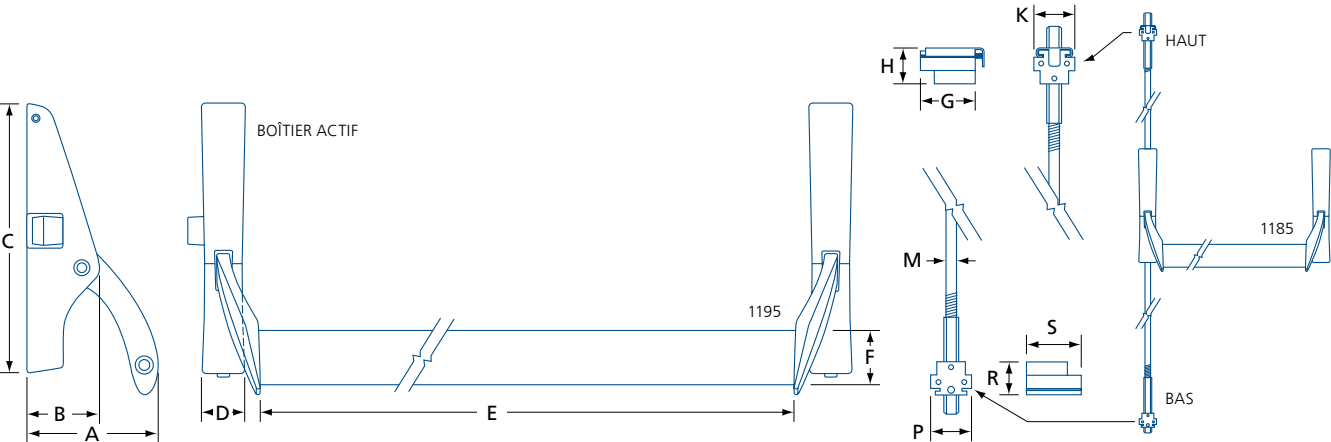

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M	P	R	S
1185	4 5/8 (117)	2 (51)	7 3/8 (187)	1 1/4 (32)	36 (914)	1 1/2 (38)	1 1/2 (38)	1 (25)	1 3/32 (28)	3/8 Ø (9,5)	1 3/32 (28)	15/16 (24)	1 1/2 (38)
1195							—	—	—	—	—	—	—

PO (MM)

(1) LA BARRE PEUT ÊTRE COUPÉE SUR MESURE. BARRE TRANSVERSALE DE 48" (1219MM) DISPONIBLE.

PIÈCES ET COMPOSANTS



1185-48

Barre transversale de 48" (1219mm) pour porte de 36 - 48" (914 - 1219mm) en extrusion d'aluminium. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D). Peut être coupé sur place à la taille requise.



1170

Trousse de montage du cylindre avec bague de verrouillage pour le modèle #1185. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D).



1185G

Guides supérieur et inférieur pour tige verticale pour le modèle #1185.



40-809

Ressort prolongateur de levier pour le modèle #1185.



1195PAD

Boîtier actif pour le modèle #1195. Indiquer le sens d'ouverture requis. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D).



1195S

Gâche à rouleau pour le modèle #1195 de dispositif de sortie antipanique en applique.



50-979

Goupilles de retenue et clé à rainure pour le modèle #1195.

