


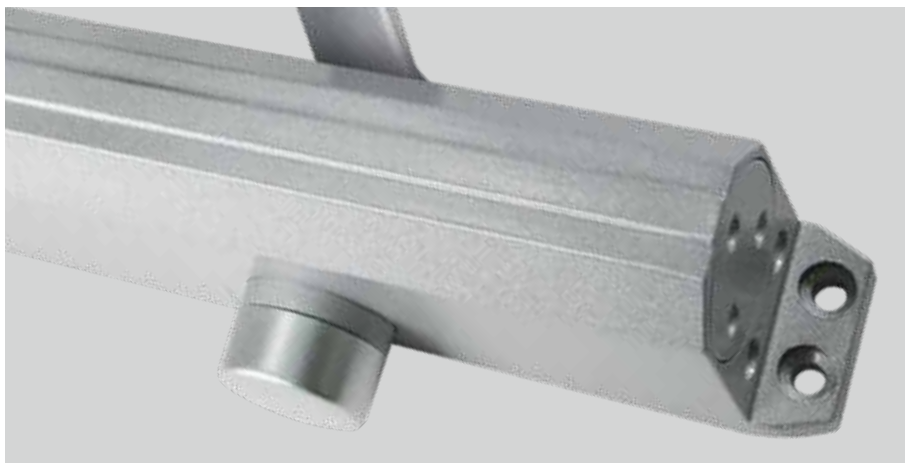

Guide du ferme-porte.....	ii
Caractéristiques du ferme-porte.....	ii
Guide d'ouverture de porte.....	ii
Guide des finitions.....	iii
Guide des abréviations.....	iii

FERME-PORTES MONTÉS EN APPLIQUE

DOREX 441HD, Service Intense, Grade 1.....	03.005
DOREX 441, Grade 1.....	03.006
DOREX 1901, Grade 1 BHMA	03.010
DOREX 1900, Grade 1.....	03.011
DOREX 1701, Grade 1 BHMA	03.022
DOREX 1700, Grade 1.....	03.024
DOREX 1761.....	03.026
DOREX 851, Grade 1 BHMA	03.030
DOREX 700.....	03.040
D8DIVISION8 300.....	03.044
D8DIVISION8 DC300.....	03.045
TC603.....	03.046

FERME-PORTES DISSIMULÉS

DOREX DC3000.....	03.051
DOREX 30.....	03.052
DOREX 40.....	03.054
Ferme portes à ressort dissimulés.....	03.056
PF100 Plaque de fermeture hydraulique.....	03.060
PF102 Plaque de fermeture hydraulique.....	03.062

AUXILIAIRES

Contrôle de porte silencieux.....	03.072
-----------------------------------	--------

BRAS D'ARRÊT ET RETENUE SUSPENDUES

Dissimulés.....	03.100
Montés en surface.....	03.102

COORDINATEURS DE PORTE

Montés en surface.....	03.200
Coordinateur à gravité.....	03.201
Meneau.....	03.210


RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Montés au mur.....	03.300
Montés au sol.....	03.301




GUIDE DU FERME-PORTE


MONTAGE RÉGULIER
(CÔTÉ TIRANT)



MONTAGE CADRE SUPÉRIEUR
(CÔTÉ POUSSANT)




MONTAGE BRAS PARALLÈLE
(CÔTÉ POUSSANT)




CARACTÉRISTIQUES DU FERME-PORTE

VERROUILLAGE ET BALAYAGE

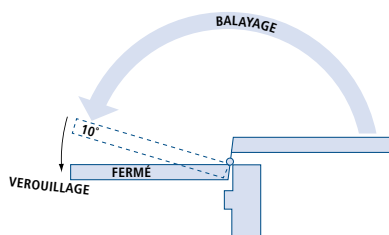


FERMETURE A RETARDEMENT

Enclenchement du mécanisme de retardement

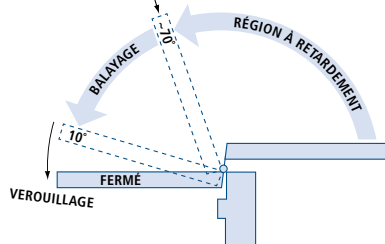


FREINAGE AMORTISSANT



NOTE: LE FREINAGE AMORTISSANT NE REMPLACE PAS UN BUTOIR DE PORTE PHYSIQUE.


GUIDE D'OUVERTURE DE PORTE

MAIN GAUCHE (MG)

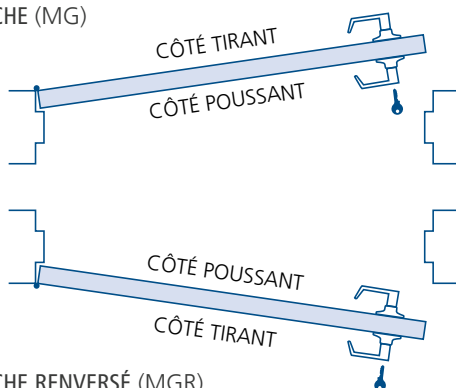

MAIN GAUCHE RENVERSÉ (MGR)



MAIN DROITE (MD)

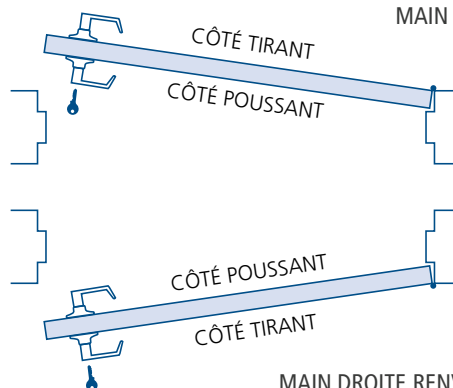

MAIN DROITE RENVERSÉ (MDR)

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOS SPÉCIALISTES EN QUINCAILLERIE DE PORTE SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT NOS PRODUITS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CHOISIR LA QUINCAILLERIE DE PORTE APPROPRIÉE À VOTRE APPLICATION OU SITUATION.

GUIDE DES FINITIONS

				
ALUMINIUM	LAITON POLI	BRONZE FONCÉ	NOIR MAT	NICKEL SATINÉ
CODE AL, C28, 28	BP, PB, C3, 3	DU, C20D, 20D	MB, C19, 19	SDN, SN, C15, 15
BHMA* 628, 689	605, 632, 677	649, 650, 690	622, 631	619, 646

			
CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER, SANS FINITION
SC, C26D, 26D	SS, C32D, 32D	C32, 32	PS, SP
BHMA* 626, 652	630	629	

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. **D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.**
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

GUIDE DES ABBREVIATIONS

GÉNÉRAL

DIA, Ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LHR ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S.O., nd, —	Sans objet / non disponible
QTÉ	Quantité (suivi de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
CR, ▣	Carrée
PDS	Poids

/UNITÉ Nombre d'articles par unité de vente
 (en sac ou en boîte)

/BOÎTE, /SAC Nombre d'UNITÉS trouvées dans un
 carton ou un sac intérieur

/CAISSE Nombre de BOÎTES ou d'UNITÉS
 trouvées dans un carton extérieur
 (d'expédition)

LÉGENDE



Produit, la configuration ou l'option répond aux exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act).



GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation intense.



Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).




Certifié par la Builders Hardware Manufacturers Association®/American National Standards Institute®



Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit.





- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
 - Garantie limitée de 15 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée à la taille 3)
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*

- Construction du boîtier**
- Boîtier en fonte haute précision, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -39° à 49°C (de -38° à 120°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape
 - Fermeture à retardement par soupape

- Couvercle**
- Couvercle complet en plastique, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 120°
 - Jusqu'à 180° avec bras parallèle

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 2 3/4" (70 mm)
 - Rallonge pour bras³ – disponible
 - Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de 15 %

(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

(3) Pour jouée jusqu'à 5" (127 mm)

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants

- Bras disponibles**
- Bras parallèle ultra robuste
 - Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte

- Fini** AL–Aluminium, peint; MB–Noir mat, peint
- D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

441HD BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE² INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
441HDBC BRAS RÉGULIER	Ⓐ	1–6	330 (150)	60 (1524)	48 (1219)	●	●	AL, MB	2
441HDBCH BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, AVEC MAINTENUE OUVERT*	Ⓐ								

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES) (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

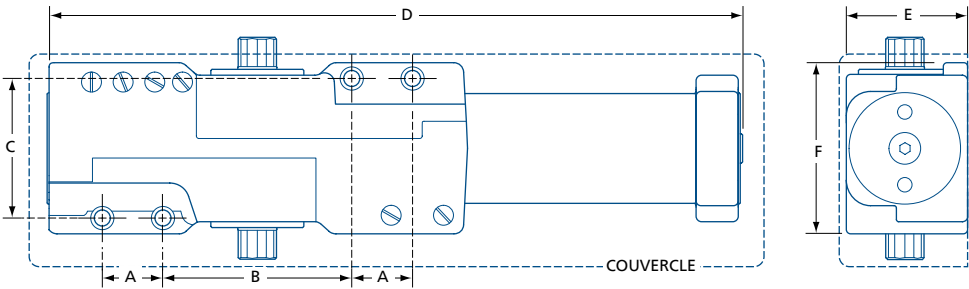

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
441HD	1 (25)	3 (76)	2¼ (57)	11½ (281)	2 (51)	2¾ (70)
441HD avec couvercle	1 (25)	3 (76)	2¼ (57)	12¾ (309)	2¼ (57)	3½ (89)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM441HDC
Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte.



ARM441HDH
Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. *Inclus avec le modèle 441HDBCH.*



ARM441HDE
Bras parallèle pour applications extra robustes.



441HDLR
Rallonge de bras pour jouée plus de 2¾" (70 mm) jusqu'à 5" (127 mm).



DP441HD-18PA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



DP441HD-18RG
Pour installations régulière où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct OU installations sur cadre supérieur où un plafond bas empêche un montage direct.




DP441HD-18TJ
Pour installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

SNBS1420
Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (4) en acier pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.





- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
 - Garantie limitée de 10 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée à la taille 3)
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*

- Construction du boîtier**
- Boîtier en fonte haute précision

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape

- Couvercle**
- Couvercle complet en plastique, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 120°
 - Jusqu'à 180° avec bras parallèle

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 3" (76 mm)
 - Rallonges pour bras³ – disponibles
 - Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de 15 %

(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

(3) Pour jouée jusqu'à 5" (127 mm) ou 9" (228 mm)

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis à métaux taraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants

- Bras disponibles**
- Bras parallèle ultra robuste
 - Bras avec maintenue ouverte à friction
 - Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée à ressort sans cran de maintenue ouverte

- Fini** AL–Aluminium, peint; DU–Bronze foncé, peint
- D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*


441 BC	–	AL
MODÈLE		FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE¹	LARGEUR MAX. INTÉRIEURE	DE LA PORTE² EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
441 BC BRAS RÉGULIER		1–6	330 (150)	60 (1524)	48 (1219)		—	AL, DU	6
441 BCC BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, SANS MAINTENUE OUVERT								AL	4
441 BCH BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, AVEC MAINTENUE OUVERT*								AL	4

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES) (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

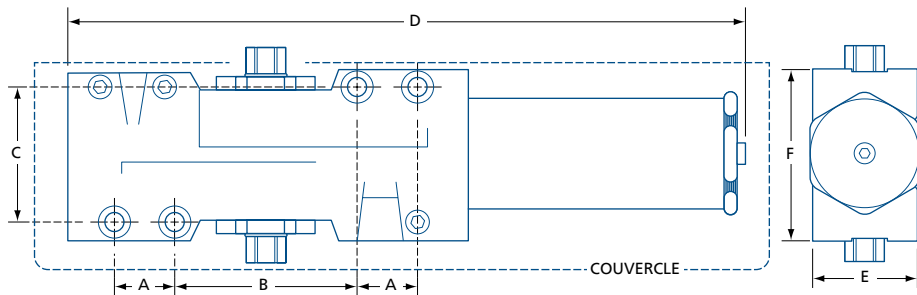

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
441	1 (25)	3 (76)	2 1/4 (57)	11 5/16 (287)	2 (51)	2 3/4 (70)
441 avec couvercle	1 (25)	3 (76)	2 1/4 (57)	12 1/4 (311)	2 1/4 (57)	3 1/2 (89)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM441C

Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte. *Inclus avec le modèle 441BCC.*



ARM441H

Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. *Inclus avec le modèle 441BCH.*



ARM441E

Bras parallèle pour applications extra robustes.



ARM441HS

Bras robuste à butée à ressort sans cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



ARM441S

Bras robuste à butée à ressort sans cran de maintenue ouverte.



ARM441F

Bras avec maintenue ouverte réglable à friction pour installation standard, sur cadre supérieur ou parallèle. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



441LR

Rallonge de bras pour jouée plus de 3" (76 mm) jusqu'à 5" (127 mm).



441ELR

Rallonge de bras pour jouée de 5-9" (127-228 mm)



DP441-18

Pour installations régulières où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



DP441-18G

Pour installations sur cadre supérieur où un plafond bas empêche un montage direct.



DP441-18PA

Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



DP441-18TJ

Pour installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.

SNB1420

Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur.





- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
 - Garantie limitée de 10 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée 3)

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Construction du boîtier**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -35° à 49°C (de -31° à 120°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape
 - Fermeture à retardement par soupape – en option

- Couvercle**
- Couvercle complet en plastique, fini peint
 - Couvercle complet en métal, plaqué (fini BP seulement) – en option

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 2 3/4" (70 mm)
 - Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %

(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants

- Bras disponibles**
- Bras avec maintenue ouverte à friction
 - Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte

- Fini**
- AL–Aluminium, peint; BP–Laiton, plaqué; DU–Bronze foncé, peint; MB–Noir mat, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1901BC – AL
MODÈLE FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. INTÉRIEURE	DE LA PORTE ² EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1901 BC BRAS RÉGULIER		1–6	330 (150)	54 (1372)	48 (1219)		—	AL, BP, DU, MB	6
1901 BCDA BRAS RÉGULIER								AL	6
1901 HC BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, MAINTENUE OUVERT*		1–6	330 (150)	54 (1372)	48 (1219)		—	AL	4
1901 NHC BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, SANS MAINTENUE OUVERT							—	AL	4

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉ EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) POUCES (MILLIMÈTRES) (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

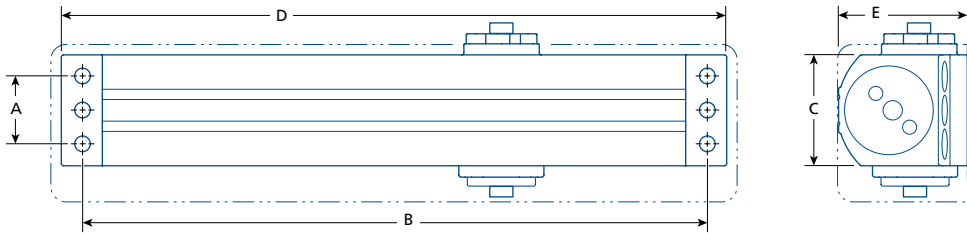

MODÈLE	A	B	C	D	E
1901	1 1/8 (29)	11 1/8 (283)	2 (51)	11 7/8 (302)	2 3/8 (61)
1901 avec couvercle	1 1/8 (29)	11 1/8 (283)	3 (76)	12 1/8 (308)	2 1/2 (64)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



1901-CSA

Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. *Inclus avec 1901HC.*



1901-CSANHO

Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte. *Inclus avec 1901NHC.*



1901-SCSANHO

Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte.



1901-ARMF

Bras avec maintenue ouverte réglable à friction. Console pour bras parallèle inclus. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901SANHO

Bras coulissant sans cran de maintenue ouverte.



1901SAHO

Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901-DP

Pour installations régulières où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



1901-DPTJ

Pour installations sur cadre supérieur où un plafond bas empêche un montage direct.



1901-DPTJN

Pour installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



1901-DPPA

Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



SNBS1420

Manchons filetés en acier et de boulons traversants (4) pour porte de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur.





- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Modèle d'accès facile répond aux exigences de l'ADA
 - Garantie limitée de 10 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 2 à 6 (prérégulée 3)
 - Réglable de la taille 1 à 4 (prérégulée 2), accès facile
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*

- Construction du boîtier**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique antigel et non gommant
 - Fonctionne entre -35° à 49°C (de -31° à 120° F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape
 - Fermeture à retardement par soupape – en option

- Couvercle**
- Couvercle complet en plastique, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 2 3/4" (70 mm)
 - Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %

(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants – disponible

- Bras disponibles**
- Bras régulier avec maintenue ouverte réglable
 - Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte
 - Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option

- Fini**
- AL–Aluminium, peint; DU–Bronze foncé, peint; MB–Noir mat, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1900BFDA – AL
MODÈLE FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/ CAISSE
			INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
1900	2-6	330 (150)	54 (1372)	48 (1219)	■	—	AL, DU, MB	6
1900 BF 	1-4	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)	■	■	AL, DU	6

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR DE LA PORTE EN POUÇES (MILLIMÈTRES)

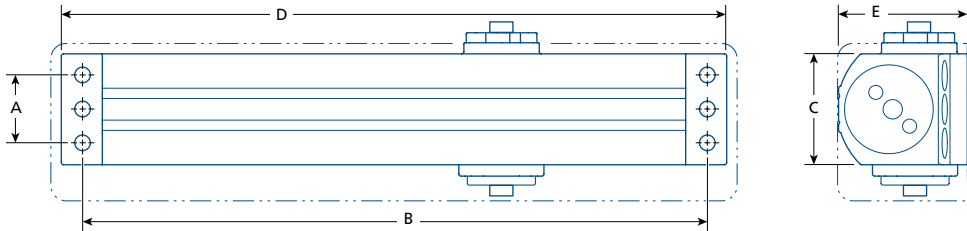

MODÈLE	A	B	C	D	E
1900	1 ¹ / ₈ (29)	11 ¹ / ₈ (283)	2 (51)	11 ⁷ / ₈ (302)	2 ³ / ₈ (61)
1900 avec couvercle	1 ¹ / ₈ (29)	11 ¹ / ₈ (283)	3 (76)	12 ¹ / ₈ (308)	2 ¹ / ₂ (64)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CSA1900
Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



DP1900
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



CSANHO1900
Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte.



735
Console de bras parallèle.



HOA1900
Bras régulier avec maintenue ouverte réglable et console de bras parallèle. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1³/₄" (44,5 mm) d'épaisseur.



SA1900
Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



BHMA
CERTIFIED

G1

cUL
LISTED

3H

10

ANS

- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
 - Garantie limitée de 10 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 1 à 5 (préreglée 3)
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*

- Construction du boîtier**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape

- Couvercle**
- Couvercle en plastique avec couvercle du pignon, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°

- Montage**
- Tri-Pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 2 3/4" (70 mm)
 - Rallonge pour bras³ – disponible
 - Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de $\pm 7,5\%$

(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

(3) Pour jouée jusqu'à 6 1/4" (159 mm)

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants

- Bras disponibles**
- Bras avec maintenue ouverte à friction
 - Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte
 - Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte

- Fini**
- AL–Aluminium, peint; DU–Bronze foncé, peint; MB–Noir mat, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1701BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
				INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
1701 BC		1–5	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)		—	AL, DU, MB	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

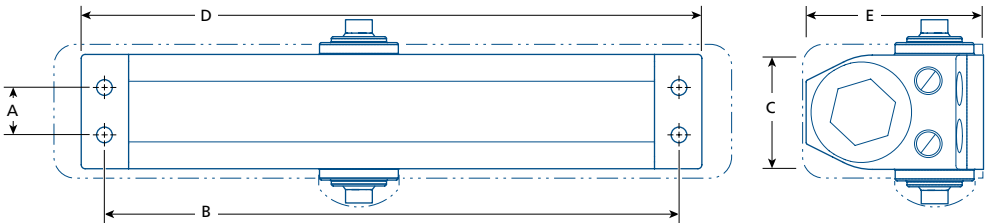

MODÈLE	A	B	C	D	E
1701	3/4 (19)	9 1/16 (230)	1 3/4 (44.5)	9 3/4 (248)	2 7/8 (73)
1701 avec couvercle ¹	3/4 (19)	9 1/16 (230)	2 1/16 (53)	10 9/16 (269)	3 (76)

PO (MM) (1) TOUS LES MODÈLES COMPRENNENT UN COUVERCLE DU PIGNON ET UN COUVERCLE DU CORPS PROFILÉ.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



1901-CSA
Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901-CSANHO
Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte.



1901-SCSANHO
Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte.



1901-ARMF
Bras avec maintenue ouverte réglable à friction. Console pour bras parallèle inclus. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901SANHO
Bras coulissant sans cran de maintenue ouverte.



1901SAHO
Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1701-DP
Plaque étroite pour les installations sur cadre supérieur avec plafond bas ou pour les installations régulières où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



1701-DPPA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



SNBS1420
Ensemble de manchons filetés de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur.



1700-EXT
Rallonge du bras pour installation sur le cadre supérieur avec jouée entre 2 3/4 et 6 1/4" (70–159 mm).





- Homologations**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Modèle d'accès facile répond aux exigences de l'ADA
 - Garantie limitée de 5 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 2 à 5 (prérégulée 3)
 - Réglable de la taille 1 à 4 (prérégulée 2), accès facile
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*

- Construction du boîtier**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape – en option

- Couvercle**
- Couvercle profilé en plastique avec couvercle du pignon, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 3" (76 mm)
 - Plaques de support – disponibles
- (1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de $\pm 7,5$ %*
(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants

- Bras disponibles**
- Bras régulier
 - Bras coulissant avec cran de maintenance ouverte en option

- Fini** AL–Aluminium, peint; BP–Laiton, peint; DU–Bronze foncé, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1700BF – AL
MODÈLE FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
			INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
1700	2–5	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)	■	—	AL, DP, DU	10
1700 BF	Ⓢ 1–4	190 (86)	42 (1067)	—	■	—	AL	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

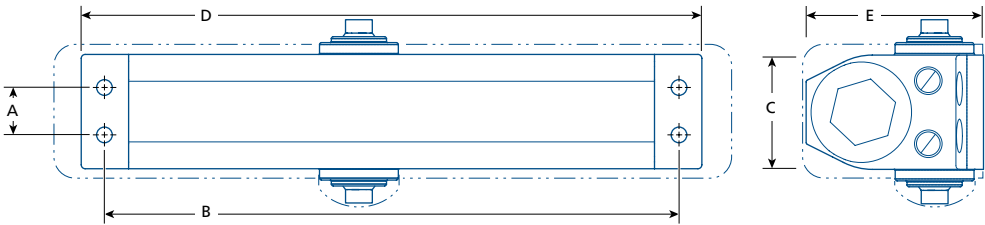

MODÈLE	A	B	C	D	E
1700	3/4 (19)	9 1/16 (230)	1 3/4 (44.5)	9 3/4 (248)	2 7/8 (73)
1700 avec couvercle ¹	3/4 (19)	9 1/16 (230)	2 1/16 (53)	10 9/16 (269)	3 (76)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM754
Bras régulier de rechange.



SA1900
Bras coulissant avec cran de maintien ouverte en option. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



DP754
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



735
Console de bras parallèle.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur.





- Homologations**
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
 - Garantie limitée de 5 ans

- Puissance**
- Réglable de la taille 1 à 5 (préréglée 3)
- Voir plus de détails dans le guide de sélection.*

- Construction du boîtier**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -39° à 49°C (de -38° à 120°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape

- Couvercle**
- Couvercle du pignon en plastique, fini peint

- Sens d'ouverture**
- Sans main
- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 2 1/2" (64,5 mm)

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de $\pm 7,5$ %

(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants

- Bras disponibles**
- Bras régulier

- Fini**
- AL—Aluminium, peint; DU—Bronze foncé, peint
- D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

1761	—	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
				INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
1761		1-5	265 (120)	36 (914)	30 (762)		—	AL, DU	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE POUÇES (MILLIMÈTRES)

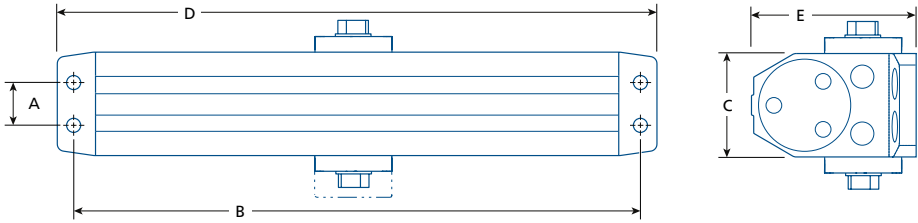

MODÈLE	A	B	C	D	E
1761	$\frac{3}{4}$ (19)	$9\frac{1}{16}$ (230)	$1\frac{13}{16}$ (46)	$9\frac{9}{16}$ (244.6)	$2\frac{13}{16}$ (71)

PO (MM)





- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
 - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 - Répond aux exigences de l'ADA
 - Garantie limitée de 10 ans
- Puissance**
- Réglable de la taille 1 à 6 (prérégulée à la taille 3)
- Construction du boîtier**
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint
- Mécanisme**
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique
- Fluide**
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
 - Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)
- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape
 - Intensité de freinage par soupape
 - Fermeture de retardement par soupape – en option
- Couvercle**
- Couvercle étroit en plastique avec couvercle du pignon, fini peint
 - Couvercle complet en plastique, fini peint – disponible
- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 180°

- Montage**
- Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
 - Jouée maximum : 3" (76mm)
 - Rallonge pour bras³ – disponible
 - Plaques de support – disponibles
- (1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de $\pm 7,5\%$
- (2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25%
- (3) Pour jouée jusqu'à 4" (101,6mm)

- Quincaillerie**
- Vis à bois et vis à métaux taraudeuses
 - Manchons filetés et boulons traversants – disponible

- Bras disponibles**
- Bras avec cran de maintenance ouverte à friction
 - Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenance ouverte
 - Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenance ouverte
 - Bras robuste à butée amortissante à ressort sans cran de maintenance ouverte

- Fini**
- AL–Aluminium, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

851 BC – AL
MODÈLE FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
			INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
851 BC		1-6	265	54	48	—	AL	6
851 BCDA		1-6	(120)	(1372)	(1219)	■	AL	6

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUÇES (MILLIMÈTRES)

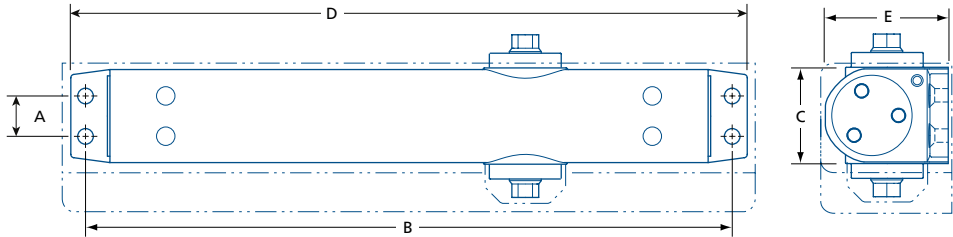

MODÈLE	A	B	C	D	E
851 AVEC COUVERCLE ÉTROIT ¹	3/4	11 15/16	1 7/8 (47)	12 3/4 (324)	2 (50.5)
851 AVEC COUVERCLE COMPLET ¹	(19)	(303)	3 (76)	13 (330)	2 1/16 (54.5)

PO (MM) (1) COUVERCLE DU PIVOT ET COUVERCLE ÉTROIT INCLUS; COUVERCLE COMPLET VENDU SÉPARÉMENT.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CSA851
Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



CSANHO851
Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte.



SCSANHO851
Bras robuste à butée amortissante à ressort sans cran de maintenue ouverte.



851-ARMF
Bras avec maintenue ouverte réglable à friction. Console pour bras parallèle inclus. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



851-EXT
Rallonge de bras pour jouée jusqu'à 4" (102 mm).



FULLCOVER851
Couvercle complet.
LxIxp : 13x3x2 1/16" (330x76x52 mm)



851-DP
Pour installations régulière où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



851-DPTJ
Pour les installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



851-DPPA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur.





Homologations • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Garantie limitée de 5 ans

Puissance • Puissance de fermeture fixe de taille 1, 2, 3, 4 ou 5
Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier • Boîtier en alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique non gommant et non gelant
• Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

Réglages • Vitesse du balayage par soupape
• Vitesse du verrouillage par soupape
• Intensité de freinage par soupape - en option

Couvercle • Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture • Sans main

Angle d'ouverture • Jusqu'à 180°

Montage • Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
• Jouée maximum : 3" (76 mm)
• Plaques de support – disponibles
(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de $\pm 7,5$ %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

Quincaillerie • Vis à bois et vis mécaniques
• Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Bras disponibles • Bras régulier

Fini AL–Aluminium, peint; BP–Laiton, peint;
DU–Bronze foncé, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

754	AL
MODÈLE	FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
			INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
751	1	33–80 (15–36)	32 (813)	—	—	—	AL, BP, DU	10
752	2	55–100 (25–45)	36 (914)	—	—	—	AL, BP, DU	10
753	3	90–145 (40–66)	44 (1118)	—	—	—	AL, BP, DU	10
783					■	—	AL	10
754	4	125–190 (57–86)	48 (1219)	36 (914)	—	—	AL, BP, DU	10
784					■	—	AL, DU	10
755	5	175–265 (80–120)	52 (1321)	44 (1118)	—	—	AL, BP, DU	10
785					■	—	AL, DU	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

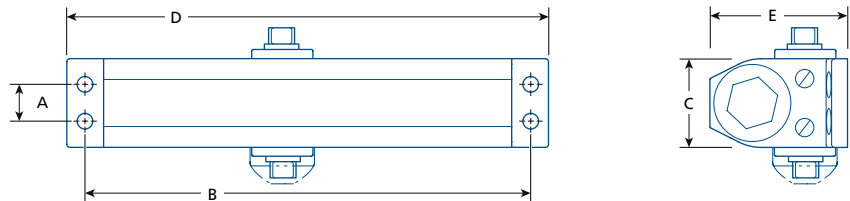

MODÈLE	A	B	C	D	E
751	¾ (19)	6½ (165)	1⅞ (43)	7⅞ (181)	2⅞ (65)
752/753 (783)	¾ (19)	8⅞ (208)	1¾ (45)	8⅞ (225)	2⅞ (73)
754/755 (784/785)	¾ (19)	9⅞ (230)	1¾ (45)	9¾ (248)	2⅞ (73)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM754
Bras pour ferme-portes, modèles 752 à 785.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.



DP754
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct (modèles 754 / 755).



715
Console de bras parallèle (grandeurs 1 et 2).



735
Console de bras parallèle (grandeurs 3, 4 et 5).





Homologations • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Garantie limitée de 5 ans

Puissance • Puissance de fermeture fixe de taille 2, 3 ou 4
Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier • Alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique non gommant et non gelant

Réglages • Vitesse du balayage par soupape
• Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle • Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture • Sans main

Angle d'ouverture • Jusqu'à 180°

Montage • Tri-pack : régulier¹, cadre supérieur¹, bras parallèle²
• Jouée maximum : 1 1/2" (38 mm)
(1) L'installation du bras permet d'ajuster la puissance de 15%.
(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

Quincaillerie • Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
• Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Bras disponibles • Avant-bras de rechange

Fini AL–Aluminium, peint
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


302	AL
MODÈLE	FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ² INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
302	2	55–100 (25–45)	36 (914)	—	—	—	AL	10
303	3	85–140 (38–63)	42 (1067)	—	—	—	AL	10
304	4	125–190 (57–86)	48 (1219)	42 (1067)	—	—	AL	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUÇES (MILLIMÈTRES)

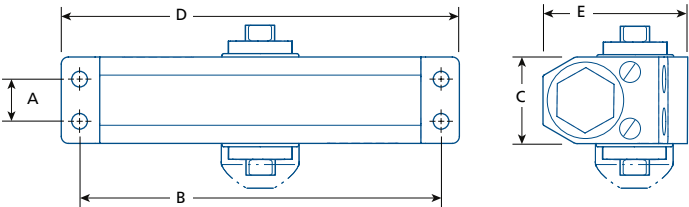

MODÈLE	A	B	C	D	E
302 / 303 / 304	¾ (19)	6¾ (162)	1⅞ (39)	7⅞ (180)	2⅞ (65)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



302-FARM
Avant-bras de rechange pour ferme-portes 302/303.



325
Trousse de conversion pour bras parallèle.
Non recommandé pour le modèle 302.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour porte de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.





Homologations • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Garantie limitée de 5 ans

Puissance • Puissance de fermeture fixe de taille 3
Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier • Alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique non gommant et non gelant
• Fonctionne entre -30° à 49° C (de -22° à 120° F)

Réglages • Vitesse du balayage par soupape
• Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle • Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture • Sans main

Angle d'ouverture • Maximum de 180°

Montage • Régulier¹ ou cadre supérieur¹
• jouée maximum : 3" (76 mm)
(1) L'installation du bras permet d'ajuster la puissance de +12%

Quincaillerie • Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
• Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Fini AL–Aluminium, peint
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

DC303	AL
MODÈLE	FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
			INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
DC303	3	< 176 (< 80)	43 (1100)	—	—	—	AL	10

(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUÇES (MILLIMÈTRES)

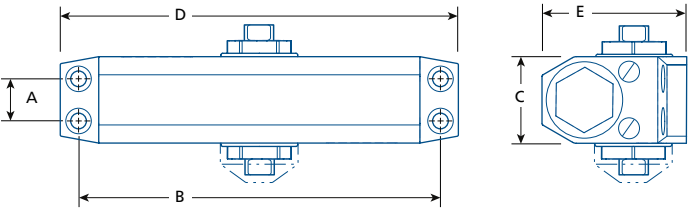

MODÈLE	A	B	C	D	E
DC303	3/4 (19)	6 3/8 (162)	1 9/16 (39)	7 (178)	2 7/16 (62)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur.



SÉRIE TC603

FERME-PORTE



Homologations • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Garantie limitée de 1 an

Puissance • Puissance de fermeture fixe de taille 3

Construction du boîtier • Profil bas
• Boîtier en alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique non gommant et non gelant
• Fonctionne entre -30° à 49° C (de -22° à 120° F)

Réglages • Vitesse du balayage par soupape
• Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle • Plaque en aluminium
• Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture • Sans main

Angle d'ouverture • Jusqu'à 150°

Montage • Régulier¹ ou cadre supérieur¹
• Console de bras parallèle² – disponible
• Jouée maximum : 2 1/2" (63,5 mm)

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de 15 %

(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

Quincaillerie • Vis à bois
• Manchons filetés et boulons traversants – disponible

Bras disponibles • Bras coulissant avec cran de maintien ouverte en option

Fini AL–Aluminium; MB–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


TC603	AL
MODÈLE	FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²		FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
			INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE				
TC603	3	55–143 (25–65)	36 (914)	—	—	—	AL, MB	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUÇES (MILLIMÈTRES)

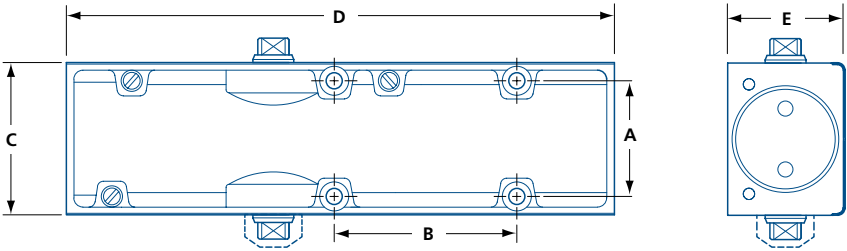

MODÈLE	A	B	C	D	E
TC603	1 1/2 (38)	2 3/8 (60)	2 (51)	7 1/8 (184)	1 9/16 (39)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



TC603-SA
Bras couissant avec maintien ouvert en option. Ouverture de 120°. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. Disponible en aluminium (AL) ou noir mat (MB).



TC603-PB
Console de bras parallèle pour TC603.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur





Homologations • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Garantie limitée de 5 ans

Puissance • Puissance de fermeture fixe de taille 3

Construction du boîtier • Alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
• Fonctionne entre -30° à 49° C (de -22° à 120° F)

Réglages • Vitesse du balayage par soupape
• Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle —

Sens d'ouverture • Sans main

Angle d'ouverture • Jusqu'à 100° (avec retenue)
• Jusqu'à 120° (sans retenue)

Type de porte • Pour portes intérieures en bois ou métalliques creuses de plus de 1¾" (44.5 mm) d'épaisseur
• La porte doit être suspendue à l'aide de charnières simples ou à pivot

Montage • Installation sur le dessus de la porte
• Peut être installé dans le cadre de la porte

Quincaillerie • Vis à bois et vis à métaux

Bras • Bras coulissant, monté en applique avec maintenance ouverte réglable*

(*) Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu.

Fini AL—Aluminium, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


DC3033	AL
MODÈLE	FINI



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ²	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
DC3033	3	88-144 (40-65)	36 (914)	—	—	AL	10

(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉ EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉE EN POUÇES (MILLIMÈTRES)

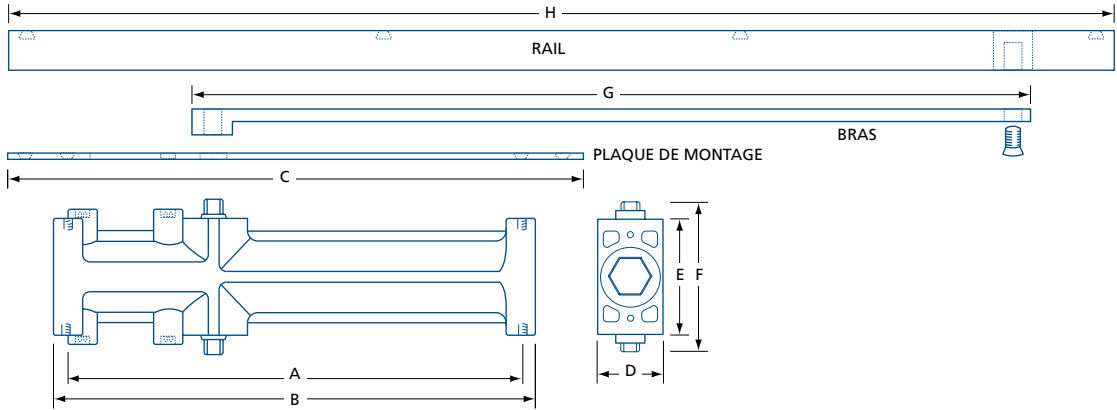

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
DC3033	8 ⁵ / ₈ (219)	9 ¹ / ₁₆ (230)	10 ¹⁵ / ₁₆ (275)	1 ¹ / ₄ (32)	2 ⁷ / ₃₂ (56)	2 ⁷ / ₈ (72)	14 ¹ / ₂ (368)	18 ¹ / ₈ (460)

PO (MM)





- Homologations**
- Conforme à la norme EN1154 pour 500 000 cycles
 - Garantie limitée de 5 ans

- Modèles**
- Service léger
 - Service régulier
 - Service intensif

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Construction du boîtier**
- Boîtier compact en alliage en acier coulé, fini peint

- Mécanisme**
- Mécanisme hydraulique à action double

- Fluide**
- Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
 - Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle —

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 90°
 - Jusqu'à 105° – disponible
 - Dispositif de maintenance ouverte mécanique – disponible

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Types de porte**
- S'adapte aux portes en bois, en métal ou en aluminium de plus de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur, avec cadre
 - S'adapte aux portes en verre trempé sans cadre jusqu'à 1/2" (13 mm) d'épaisseur (plaques de suspension vendues séparément)

- Montage**
- Simple ou double action universelle, ou applications à suspension centrée
 - Convient aux traverses mesurant 1 3/4 x 4" (45 x 102 mm)

Interchangeable avec les ferme-portes JACKSON®.

- Quincaillerie**
- Vis à bois et mécaniques
 - Supports de montage

- Bras et pivots**
- Bras de chargement latéral supérieur
 - Bras de chargement terminal supérieur – en option
 - Bras décentré et rail – disponibles
 - Pivot avec canal d'une profondeur de 18 à 20 mm
 - Pivot avec canal d'une profondeur de 18 à 57 mm – en option

Fini —


30	RD	90	HO
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION
HO – MAINTENUE OUVERTE; NHO – SANS MAINTENUE OUVERTE			
VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.			



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION ¹	POIDS MAX. DE LA PORTE ²	DIMENSIONS DE LA PORTE ³	FORCE DE FERMETURE N.m ⁴
30LD90	Service léger, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO	225 (100)	30x96 (732x2438)	13–18
30LD105		105°				
30RD90	Service régulier, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral. Modèle boîtier-seul disponible (30B*)	90°	NHO, HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	18–26
30RD105		105°				
31RD90	Service régulier, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal.	90°	NHO, HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	18–26
31RD105		105°				
30HD90	Service intensif, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO, HO	225 (100)	48x96 (1219x2438)	26–37
30HD105		105°				
31HD105	Service intensif, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal.	105°	NHO			

(1) NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE; HO—MAINTENUE OUVERTE (2) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉES L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) COMMANDE SPÉCIALE. LE BRAS, LE PIVOT ET LA QUINCAILLERIE DE MONTAGE NE SONT PAS INCLUS. (†) RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS DE PORTE EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE.

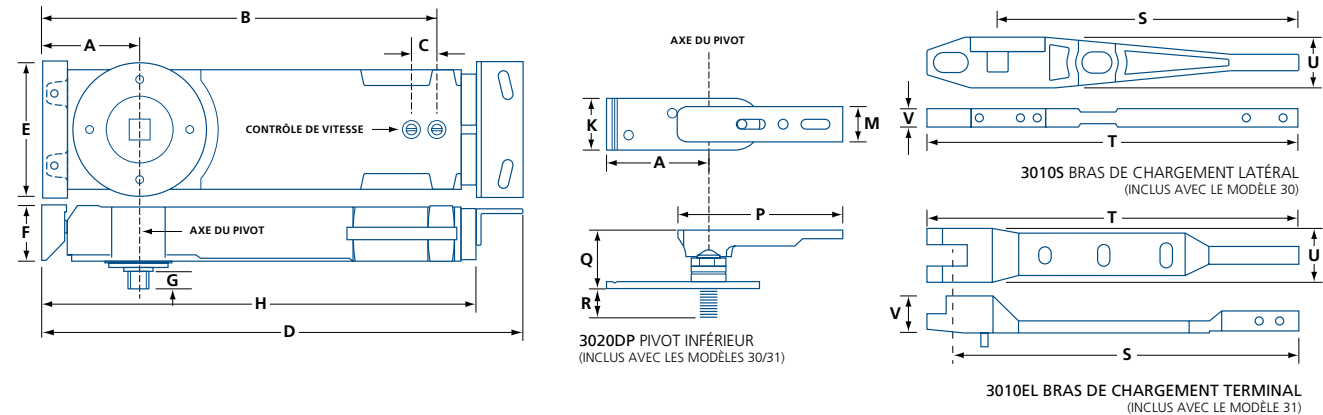

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	P	Q	R	S	T	U	V
30	2¾ (70)	10¾ (273)	1⅞ (17,5)	12¾ (324)	3⅞ (94)	1½ (38)	½ (12,7)	11¾ (298)	1⅜ (35)	3⅞ (24)	4⅞ (113)	1½–2¼ (38–57)	0–¾ (0–19)	8⅞ (206)	10 (254)	1⅜ (35)	17/32 (13)
31							21/32 (17)							8⅞ (220)	97/16 (240)		1 (25,4)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



3010S

Ensemble de bras de chargement latéral de type « S ». Inclus avec le modèle 30.



3010EL

Bras de chargement terminal de type « A » pour entretoise profonde de 1" (25,4 mm). Inclus avec le modèle 31.



3010AMC

Ensemble de fixations. Inclus avec les modèles 30 et 31.



3010OC

Bras décentré et rail.



3010DP

Ensemble de pivot inférieur (125lb / 56,8 kg max.), profondeur du canal de 18 à 57 mm.



3020DP

Ensemble de pivot inférieur (125lb / 56,8 kg max.), profondeur du canal de 18 à 20 mm. Inclus avec les modèles 30 et 31.





Homologations • Garantie limitée de 5 ans

- Modèles**
- Service régulier
 - Service intensif

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier • Boîtier compact en alliage d'acier coulé, fini peint

Mécanisme • Mécanisme hydraulique à action double

- Fluide**
- Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
 - Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

- Réglages**
- Vitesse du balayage par soupape
 - Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle • Plaque de recouvrement en acier inoxydable, fini satiné

Sens d'ouverture • Sans main

- Angle d'ouverture**
- Jusqu'à 90°
 - Jusqu'à 105° – disponible
 - Jusqu'à 130° – disponible
 - Dispositif de maintenance ouverte mécanique - disponible

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

- Types de porte**
- S'adapte aux portes en bois, en métal ou en aluminium de plus de 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur, avec cadre
 - S'adapte aux portes en verre trempé sans cadre jusqu'à 1/2" (13 mm) d'épaisseur (plaques de suspension vendues séparément)

- Montage**
- Simple ou double action universelle, ou applications à montage centrée
 - Profondeur d'installation : 1 5/8" (41,3 mm)
 - Idéal pour planchers minces

Interchangeable avec les ferme-portes JACKSON®.

- Quincaillerie**
- Boîtier de plancher en acier, profondeur d'installation : 1 5/8" (41,3 mm)
 - La quincaillerie requise pour l'installation du boîtier : boulons, supports et vis


Fini C32D– Acier inoxydable satiné
PLAQUE DE RECOUVREMENT SEULEMENT
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

40B	RD	90	HO	–	RS
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION		OPTION
HO–MAINTENUE OUVERTE; NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.					

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION ¹	POIDS MAX. DE LA PORTE ²	DIMENSIONS DE LA PORTE ³	FORCE DE FERMETURE N.m ⁴
40 RD90	Service régulier avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	36x96 (914x2438)	18–26
40 RD105		105°				
40 RD130		130°	NHO			
40B RD90 -RS	Service régulier, boîtier seulement avec pivot amovible de 15 mm et extension de 3 mm.*	90°	HO	225 (100)	36x96 (914x2438)	18–26
40B RD130 -RS		130°	NHO			
40 HD90	Service intensif avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	42x96 (1067x2438)	26–37
40 HD105		105°	HO			
40 HD130		130°	NHO			

(1) NHO—SANS MAINTENUE OUVERTE; HO—MAINTENUE OUVERTE (2) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) RECOMMANDÉ POUR LES PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE. BOÎTIER, COUVERCLE ET MATÉRIEL DE MONTAGE NON INCLUS. AUTRES PIVOTS VENDUS SÉPARÉMENT.

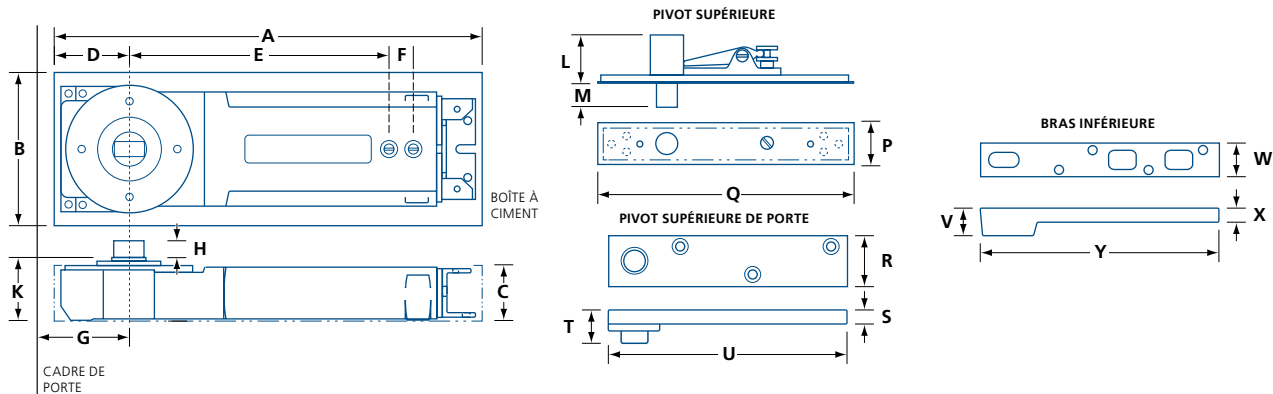

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
40	12 ¹ / ₈ (308)	4 ¹ / ₄ (108)	1 ¹ / ₁₆ (40)	2 ¹ / ₈ (54)	7 ¹ / ₄ (184)	2 ³ / ₃₂ (18)	2 ³ / ₄ (70)	9 ¹ / ₁₆ (15)	1 ³¹ / ₃₂ (50)	1 ³ / ₈ (35)	2 ³ / ₃₂ (18,5)	1 ³ / ₁₆ (30)	6 ⁷ / ₈ (175)	1 ¹ / ₄ (32)	1 ⁵ / ₆₄ (6)	2 ⁵ / ₃₂ (20)	5 ²⁹ / ₃₂ (150)	1 ³ / ₁₆ (13)	1 ⁵ / ₁₆ (24)	7 ¹ / ₁₆ (11)	6 ⁵ / ₈ (168)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



40ESP-3
Pivot amovible de 15 mm, extension de 3 mm.
Inclus avec le modèle 40B.



40CP
Plaque de recouvrement.
40CPC3 : Laiton poli
40CPC32D : Acier inoxydable satiné



40ESP-5
Pivot amovible de 15 mm, extension de 5 mm.
Une fois installée, la dimension K est de 55 mm.



40ESP-10
Pivot amovible de 15 mm, extension de 10 mm. Une fois installée, la dimension K est de 60 mm.



40ESP-15
Pivot amovible de 15 mm, extension de 15 mm. Une fois installée, la dimension K est de 65 mm.



FERME-PORTES À RESSORT DISSIMULÉ

FERME-PORTES SPÉCIALISÉS

PERKO FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ

PERKO



PERKO



MODÈLE À COIN ARRONDI
DISPONIBLE SUR COMMANDE
SPÉCIALE

- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les portes intérieures jusqu'à 110 lb (50 kg) installées avec des charnières régulières
- Convient aux portes 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'épaisseur de la porte et des taille charnières - jusqu'à un maximum de 98°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Puissance de ressort réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles
- Disponible avec têtes rondes ou carrées

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKO	-	SCP
MODÈLE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE À LA SÉLECTION

PERKO FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ - ÉTENDU

PERKO-L, PERKO-LS



PERKO-L



PERKO-LS

- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les portes intérieures jusqu'à 110 lb (50 kg) installées avec des charnières régulières
- Convient aux portes 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'épaisseur de la porte et des charnières - jusqu'à un maximum de 180°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Puissance de ressort réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles
- Disponible avec têtes rondes ou carrées

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKO	-	LS	-	SCP
MODÈLE		TYPE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE À LA SÉLECTION



FERME-PORTES À RESSORT DISSIMULÉ

FERME-PORTES SPÉCIALISÉS



FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ – PERKOMATIC

PERKOMATIC



- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient aux portes intérieures jusqu'à 165 lb (75 kg)
- Convient aux portes 1 3/4" (44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'installation - jusqu'à un maximum de 180°
- Déconseillé pour les portes équipées de charnières parlement (papillon), encastrées, en saillie ou relevables
- Vitesse de verrouillage réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKOMATIC	- C26D
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION



FERME-PORTE HYDRAULIQUE DISSIMULÉ – POWERMATIC

POWERMATIC



- Homologué cULus pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 45 minutes avec du mastic intumescent ; jusqu'à 3 heures sur portes métalliques
- Conforme aux normes ANSI/BHMA 156.4
- Conforme aux normes de force maximale de l'ADA
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les applications de verrouillage et de non-verrouillage
- Convient pour les portes jusqu'à 175 lb (80 kg) et 37 1/2" (950 mm) de large
- Convient aux portes 1 3/8-1 3/4" (35-44.5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'installation - jusqu'à un maximum de 105°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Vitesses de verrouillage et balayage réglables
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

POWERMATIC	- C26D
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION



SÉRIE PF100

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE



1
YEAR

Homologations • Garantie limitée de 1 an

Épaisseur du panneau • $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12,7 mm)

Largeur max. de la porte • 39" (1000 mm)

Poids max. de la porte • 220 lbs (100 kg)

Hauteur max. de porte • Pour $\frac{5}{16}$ " (8 mm) en verre : 84" (2134 mm)
• Pour $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) en verre : 108" (2743 mm)
Hauteur recommandée. Veuillez consulter le fabricant de la porte en verre pour plus de détails.

Construction du boîtier • Aluminium usiné

Mécanisme • Ressort hydraulique

Fluide • Fluide hydraulique toutes saisons
• Fonctionne entre -20° à 49° C (de -4° à 120° F)

Réglages • Réglage de la vitesse de balayage
• Réglage de la vitesse de verrouillage
• Réglage des portes :
» Vertical / horizontal: $\pm \frac{1}{8}$ " (3 mm)
» Sens horaire / antihoraire: $\pm 4^\circ$

Couvercle • couvercle goupillé en acier inoxydable ou aluminium*
() Lors de la commande d'une finition en aluminium (628)*

Main • Sans main

Ouverture • Double action
• 150° maximum
• Retenue de porte à 90° en option

Montage • Montage en surface au sol

Quincaillerie • Vis et ancrages de maçonnerie

Fini 628–Aluminium, 629–Acier inoxydable poli
630–Acier inoxydable satiné, 19–Noir mat

PF100DC – 630
MODÈLE FINI


VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	CAPACITÉ POIDS ¹	LARGEUR MAX. DE PORTE ² INTÉRIEUR EXTÉRIEUR	HAUTEUR MAX. DE PORTE ³	FREINAGE	MAINTENUE OUVERTE	FINI
PF100DC	220	39	84 ou 108	—	—	628, 629
PF100DCHO	(100)	(1000)	(2134 ou 2743)	—	■	630, 19

(1) LA GAMME DE CAPACITÉS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)
(3) POUR LE VERRE DE 5/16" (8 MM) D'ÉPAISSEUR LA HAUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER 84" (2134 MM)

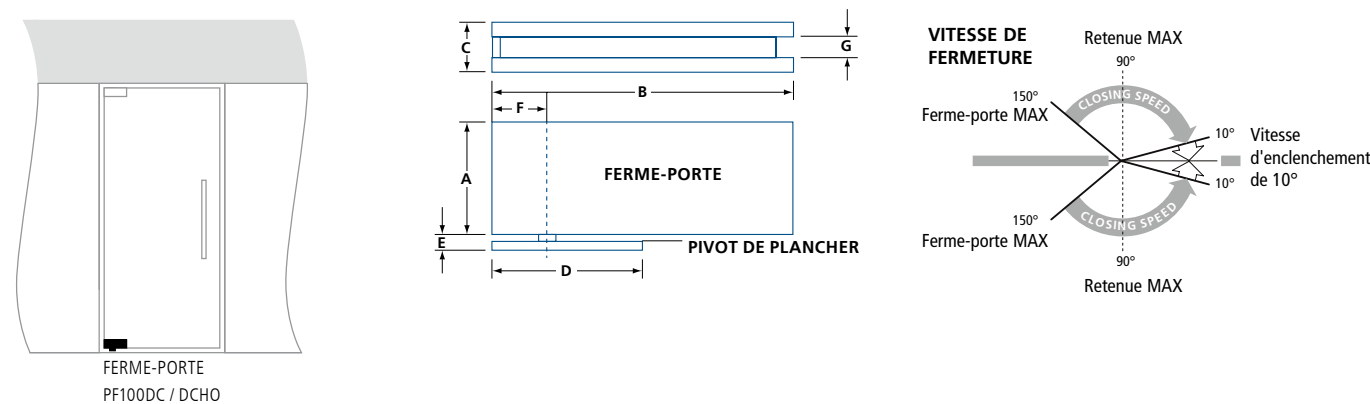

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
PF100DC	2 13/16	7 3/16	1 9/16	4 3/8	1/2	2 1/8	5 1/16 à 1 1/2
PF100DCHO	(71.5)	(183)	(40)	(111)	(12.7)	(54)	(8 à 12.7)

IN (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



PF121
Plaque de suspension supérieure avec couvercles élargi. Disponible dans des finitions correspondantes. Voir 04.400 pour les autres plaques de suspension.



PF120TP1
Pivot supérieur, monté en surface. Disponible avec finition noir mat (19).



PF120TP2
Pivot à balancier supérieur. Mortaisé, avec pivot réglable.



PF165CM
Butoir de porte monté au plafond. Acier inoxydable coulé. Comprend les vis de montage et les ancrages en plastique.



PF100DC-SD3 / PF100DCHO-SD3
Ensemble complet pour porte en verre. Comprend le PF100DC ou le PF100DCHO avec le PF121 et le PF120TP1 dans des finitions correspondantes.



Serrures pour portes en verre
Voir le 01.500 pour une liste complète des serrures de porte disponibles.



Poignées à tirer
Voir 06.010 pour une liste complète des poignées à tirer architecturales en acier inoxydable disponibles.

Notamment:

- Poignées à tirer
- Poignées à tirer de type échelle
- Poignées à tirer de type décalée



SÉRIE PF102

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE



1
YEAR

Homologations

- Garantie limitée de 1 an

Épaisseur du panneau

- 5/16-1/2" (8-12,7 mm)

Largeur max. de la porte

- 39" (1000 mm)

Poids max. de la porte

- 220 lbs (100 kg)

Hauteur max. de porte

- Pour 5/16" (8 mm) en verre : 84" (2134 mm)
- Pour 1/2" (12,7 mm) en verre : 108" (2743 mm)

Hauteur recommandée. Veuillez consulter le fabricant de la porte en verre pour plus de détails.

Construction du boîtier

- Aluminium usiné

Mécanisme

- Ressort hydraulique

Fluide

- Fluide hydraulique toutes saisons
- Fonctionne entre -20° à 40° C (de -4° à 104° F)

Réglages

- Réglage de la vitesse de balayage
- Réglage de la vitesse de verrouillage
- Réglage des portes :
 - » Vertical / horizontal: $\pm 1/32$ " (1 mm)
 - » Sens horaire / antihoraire: $\pm 2^\circ$

Couvercle

- Couvercle-pression en acier inoxydable

Main

- Sans main

Ouverture

- Double action
- 170° maximum
- Retenue de porte à 90° en option

Montage

- Montage au sol

Quincaillerie

- Vis et ancrages de maçonnerie

Finis 630-Acier inoxydable satiné, 19-Noir mat*

() Commande spéciale - peut nécessiter un délai additionnel et/ou des quantités minimales de commande*

PF102DC - 630
MODÈLE FINI


VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	CAPACITÉ POIDS ¹	LARGEUR MAX. DE PORTE ²		HAUTEUR MAX. DE PORTE ³	FREINAGE	MAINTENUE OUVERTE	FINI
		INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR				
PF102DC	220	39	—	84 ou 108	—	—	630, 19*
PF102DCHO	(100)	(1000)	—	(2134 ou 2743)	—	■	

(1) LA GAMME DE CAPACITÉS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)
(3) POUR LE VERRE DE 5/16" (8 MM) D'ÉPAISSEUR LA HAUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER 84" (2134 MM) (*) FINITION SPÉCIALE SUR COMMANDE

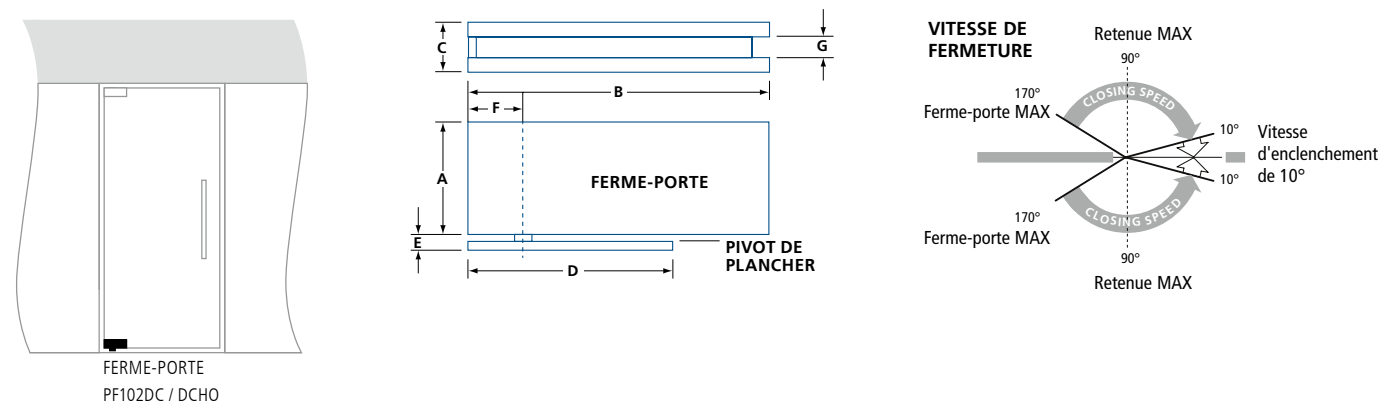

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
PF102DC	2¾	7¾	12½	47/8	½	25/16	13/32 à ½
PF102DCHO	(70)	(182)	(42)	(124)	(12.7)	(58)	(10 à 13)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



PF121
Plaque de suspension supérieure avec couvercles élargi. Disponible dans des finitions correspondantes. Voir 04.400 pour les autres plaques de suspension.



Serrures pour portes en verre
Voir le 01.500 pour une liste complète des serrures de porte disponibles.



PF120TP1
Pivot supérieur, monté en surface. Disponible avec finition noir mat (19).



PF120TP2
Pivot à balancier supérieur. Mortaisé, avec pivot réglable.



PF165CM
Butoir de porte monté au plafond. Acier inoxydable coulé. Comprend les vis de montage et les ancrages en plastique.



Poignées à tirer
Voir 06.010 pour une liste complète des poignées à tirer architecturales en acier inoxydable disponibles.
Notamment:
– Poignées à tirer
– Poignées à tirer de type échelle
– Poignées à tirer de type décalée



FERME-PORTE AUXILIAIRE

CONTRÔLE DE PORTE


DC500 CONTRÔLE DE PORTE SILENCIEUX

DC500




- Pour les portes intérieures et les portes de congélateur-chambres de 44 à 77 lb (20 à 35 kg)
- Force de fermeture de 10 lb (4,5 kg)
- Sans mains
- Mécanisme hydraulique silencieux
- Fonctionne entre -10° à 40°C (de 14° à 104°F)
- Ralentit la fermeture entre 0° et 10°, empêchant le claquement de la porte
- Montage en surface
- Comprend un crochet standard pour les applications standard
- Autres crochets disponibles (vendus séparément)
 - #HH500 : crochet haut pour porte saillante
 - #LH500 : crochet bas pour porte encastrée
- Matériel de montage inclus


DC500
MODÈLE

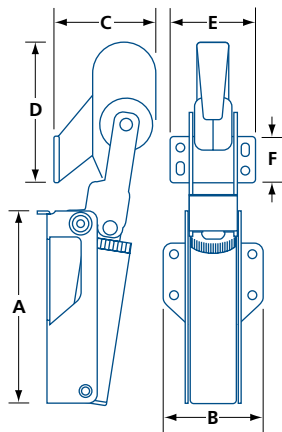


CROCHET STANDARD POUR PORTES STANDARD

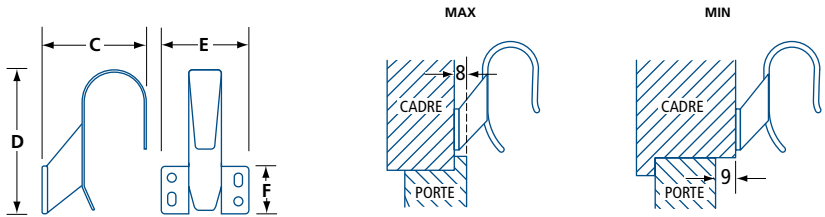

CROCHET HAUT POUR PORTES EN SAILLIE (HH500)

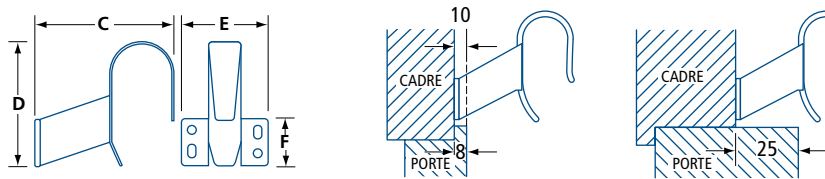

CROCHET BAS POUR PORTES ENCASTRÉES (LH500)

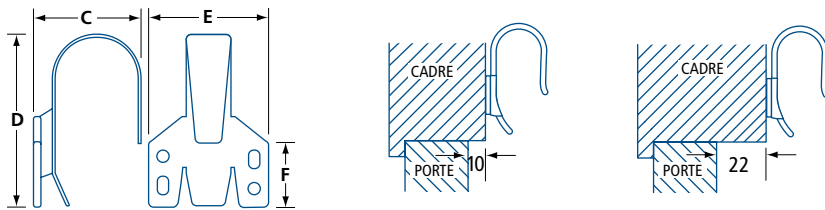

HH500
Crochet
Haut



LH500
Crochet
Bas

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
DC500	4 ³ / ₁₆ (106)	2 ⁷ / ₃₂ (56)	2 ⁷ / ₁₆ (62)	2 ³ / ₄ (70)	1 ⁷ / ₈ (48)	1 (25,4)
HH500*	—	—	3 ³ / ₁₆ (81)	2 ³ / ₄ (70)	1 ⁷ / ₈ (48)	1 (25,4)
LH500*	—	—	1 ¹¹ / ₁₆ (43.2)	2 ³ / ₄ (70)	1 ⁷ / ₈ (48)	1 (25,4)

PO (MM)

(*)CROCHETS BAS ET HAUTS VENDUS SÉPARÉMENT



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE DISSIMULÉ

ABH BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – ROBUSTE

ABH-1000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1 3/4" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10	22	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ AJUSTABLE – ROBUSTE

ABH-1000A



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1 3/4" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Le degré d'ouverture est réglable après l'installation de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10	12	A	-32D
MODÈLE	TYPE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE DISSIMULÉ

ABH BRAS D'ARRÊT / RETENU SUSPENDUS DISSIMULÉ - MINCE

ABH-1000SL



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Canal mince (Slim Line) conçu pour les portes de commerce en aluminium
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1 3/4" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt et de maintien ouverte (retenue) disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10	12	SL	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI	

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – SERVICE MOYEN

ABH-4000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Épaisseur de porte minimale de 1 3/8" (35 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-40	24	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION



BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE EN SURFACE

ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS – ROBUSTE

ABH-9000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-90	22	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS – SERVICE MOYEN

ABH-4400



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–1⅞" (44,5–47,6 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-44	32	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION



BRAS D'ARRÊT / RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE EN SURFACE

ABH BRAS D'ARRÊT / CALE-PORTE SUSPENDUS AJUSTABLE – SERVICE MOYEN

ABH-3300A



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1 $\frac{3}{4}$ –1 $\frac{7}{8}$ " (44,5–47,6 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Le degré d'ouverture est réglable après l'installation de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-33	23	A	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI	

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE À LA SÉLECTION



COORDINATEURS DES PORTES

EN SURFACE

COORDINATEUR DES PORTES – MONTÉE EN SURFACE

DCM, DCFB, DCMB



- Homologuées UL pour portes coupe-feu
- Utiliser sur les portes jumelées (avec astragale) pour permettre à la porte inactive de se fermer avant la porte active
- Réversible
- Montée en surface
- Extrusion d'aluminium avec composants en acier
- Levier actif de maintien de porte à tension réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis mécaniques
- Finition anodisé (28)
- Barres de remplissage – disponibles
- Supports de montage pour d'autres composants – disponibles

DCSM	42	28
MODÈLE	TAILLE	FINI

TAILLE	LONGEUR	USAGE
32	32 (813)	Pour ouvertures de 34–52" (864–1320 mm) ou une paire de portes de 24" (610 mm)
42	42 (1067)	Pour ouvertures de 22–72" (1320–1829 mm) ou une paire de portes de 30" (762 mm)
52	52 (1320)	Pour ouvertures de 62–92" (1575–2337 mm) ou une paire de portes de 36" (914 mm)
60	60 (1524)	Pour ouvertures de 70–108" (1778–2743 mm) ou une paire de portes de 42" (1067 mm)


PO (MM)

SUPPORTS DE MONTAGE



DCMB4250

- Permet d'installer d'autres composants sur le coordinateur de porte
- Utiliser avec des cadres de porte avec une butée de porte de $\frac{5}{8}$ " (16 mm) de hauteur et une largeur minimale $2\frac{1}{2}$ " (64 mm).
- Vendu à l'unité



DCMB4750

- Permet d'installer d'autres composants sur le coordinateur de porte
- Utiliser avec des cadres de porte avec une butée de porte de $\frac{5}{8}$ " (16 mm) de hauteur et une largeur de $\frac{7}{8}$ – $2\frac{1}{4}$ " (22–57 mm).
- Vendu à l'unité

BARRES DE REMPLISSAGE



DCFB

- Les coordinateurs DCSM ne couvrent pas toujours toute la longueur de l'arrêt de porte. Les barres de remplissage permettent de conserver un aspect esthétique propre.
- Extrusion d'aluminium, finition anodisé (28)

ITEM	DIMENSIONS*
DCFB18-28	18 x $1\frac{5}{8}$ x $\frac{5}{8}$ (457 x 41 x 16)
DCFB32-28	32 x $1\frac{5}{8}$ x $\frac{5}{8}$ (813 x 41 x 16)
DCFB42-28	42 x $1\frac{5}{8}$ x $\frac{5}{8}$ (1067 x 41 x 16)

PO (MM) (*) LONGEUR X LARGEUR X HAUTEUR

COORDINATEURS DES PORTES

EN SURFACE

COORDONNATEUR DES PORTES À GRAVITÉ

DCG7, DCG9



- Homologué UL pour portes coupe-feu, conforme à la norme ANSI/BHMA 156.3 type 21
- Pour utilisation sur des portes jumelées avec astragale jusqu'à 4" (102 mm) pour permettre porte inactive à fermer avant porte active
- Réversible
- Montage en surface
- Laiton massif, finition chrome satiné (26D)
- Rouleaux en nylon et en caoutchouc et gâche pour un fonctionnement silencieux et efficace. et aider à protéger les portes contre les dommages.
- Quincaillerie de montage incluse : vis mécaniques

DCG9	-26D
MODÈLE	FINI

MODÈLE	USAGE
DCG7	Utiliser avec des portes jumelées avec une taille de porte active (avec astragale) ≤ 48" (1290 mm) de largeur OU portes jumelées avec une porte inactive (avec astragale) ≤ 40" (1016 mm) de largeur OU portes jumelées avec des astragales ≤ 34" (864 mm) de largeur
DCG9	Utiliser avec des portes jumelées avec une taille de porte active (avec astragale) > 48" (1290 mm) de largeur OU portes jumelées avec une porte inactive (avec astragale) > 40" (1016 mm) de largeur OU portes jumelées avec des astragales > 34" (864 mm) de largeur



COORDINATEURS DE PORTE

MENEAU DE PORTE

MENEAU DE PORTE AMOVIBLE

M418NF, M424FR



SUPPORT
SUPÉRIEUR



M418NF



SUPPORT
INFÉRIEUR

- Meneau de porte amovible en acier pour utilisation sur des paires de portes standard ou coupe-feu
- Fournit un point central solide et sûr pour verrouiller les portes doubles
- Nécessite des portes à montants larges avec une largeur minimale de 3¼" (82,5 mm)
- Tube d'acier 2 x 3" (50,8 x 76 mm) de calibre ⅛" (3 mm) pour usage intensif
- Peut accommoder des cadres de porte jusqu'à 96" (2438 mm) de hauteur
- Verrouillable, amovible ou fixe
- Accepte les cylindres en applique standard et comprend la quincaillerie de montage du cylindre (non inclus)
- Supports supérieure et inférieure en acier moulé incluses
- Finition en aluminium peint
- Quincaillerie de montage incluse : vis à mécaniques et ancrages de plancher
- #M418NF pour portes standard jumelées jusqu'à 96" (2438 mm) de hauteur.
- #M424FR Homologué UL pour portes coupe-feu jumelées jusqu'à 96" (2438 mm) de hauteur et comprend des ancrages de plancher plus longs
- #M418BK Supports supérieur et inférieur pour M418NF
- #M424BK Supports supérieur et inférieur pour M424FR

M418NF
MODÈLE



RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

MONTAGE MURAL

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MURAL, PROFILE BAS

ABH-2400



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Projection totale de 1 $\frac{7}{8}$ " (47,6 mm) du mur à la porte; 2 $\frac{7}{8}$ " (73 mm) avec bras de rallonge de 1" (25,4 mm) inclus
- Tri-tension pour un entreposage et une installation facile (12V DC, 24V AC/DC, ou 120V AC)
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue: 35 lb (16 kg)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Coffret de prise de courant requise (non fournie)
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2400	-28
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE À LA SÉLECTION

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MONTAGE MURAL EN SURFACE

ABH-2510



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Projection totale de 4 $\frac{1}{2}$ " (114 mm) du mur à la porte 5 $\frac{1}{2}$ " (139,7 mm) avec le rallonge de 1" (25,4 mm) inclus
- Bobine magnétique 24V AC/DC
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 300 lb (136 kg)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Coffret de prise de courant requis (non inclus)
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2510	-32D
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE À LA SÉLECTION



RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

MONTAGE AU SOL

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MONTAGE AU SOL, SIMPLE

ABH-2600



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Tri-tension pour un entreposage et une installation facile (12V DC, 24V AC/DC, ou 120V AC)
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 35 lb (16 kg)
- Coffret de prise de courant requise (non inclus)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2600 -28

MODÈLE FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MONTAGE AU SOL, DOUBLE

ABH-2700



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Tri-tension pour un entreposage et une installation facile (12V DC, 24V AC/DC, ou 120V AC)
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 35 lb (16 kg)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Coffret de prise de courant requise (non fournie)
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2700 -28

MODÈLE FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

