

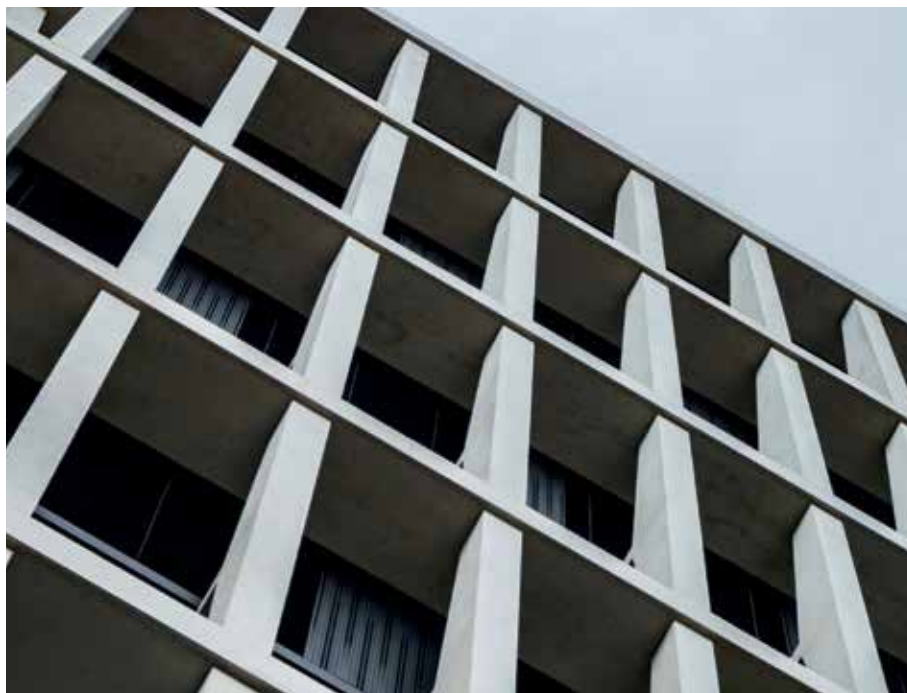
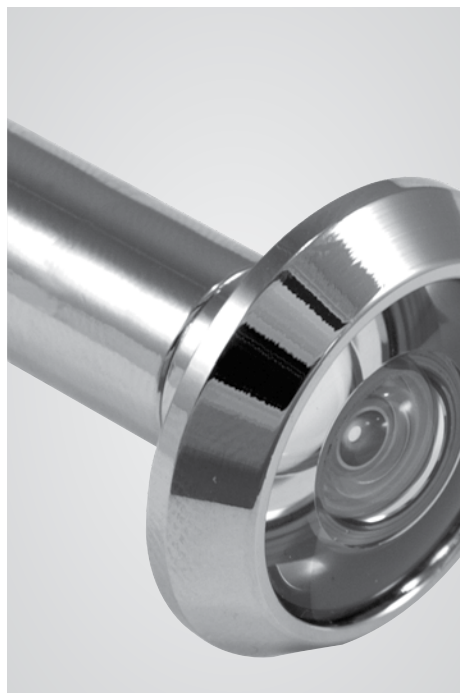


TABLE DES MATIÈRES QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Guide des finitions	ii
Guide des abréviations.....	iii

CADENAS ET ACCESSOIRES

Cadenas GUARD	05.010
Cadenas	05.020
Cadenas VIRO	05.040
Cadenas de spécialité.....	05.060

QUINCAILLERIE: PORTE EN ALUMINIUM

Serrures mortaise DOREX	05.200
Serrures mortaise VIRO	05.210
Leviers et palettes de porte	05.240
Gâches électriques	05.260

CYLINDRES

Cylindres mortaise	05.400
Cylindres à tige	05.410
Anneaux de cylindre	05.420
Protecteurs de cylindres et de pènes.....	05.430
Cylindres profilés	05.440

SÉCURITÉ DE PORTE

Judas de porte	05.600
Entrebâilleurs.....	05.610
Serrures en applique	05.630
Protection de porte.....	05.640


PETITES SERRURES ASSORTIES

Serrures à came	05.700
-----------------------	--------

ACCESSOIRES DE CLÉS

Armoires à clés	05.800
Porte-clés et étiquettes.....	05.810



					
	APPRÊTÉ POUR PEINTURE	VERNI NOIR / LACQ.	LAQUÉ NOIR MAT	PLAQUÉ ZINC	PLAQUÉ ZINC JAUNE
CODE	CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA*	600	601	693	603	
					
	LAITON POLI	LAITON POLI, MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE	BP, BP032, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA*	605, 632		606, 633	609, 638	612, 639
					
	BRONZE HUILÉ	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT
CODE	C10B, 10B	NP, C14, 14	SDN, SN, C15, 15	AN, C15A, 15A	C19, 19
BHMA*	613, 640	645	619, 646	620, 647	622, 631
					
	BRONZE FONCÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	BLR, DU, C20D, 20D	CHR, C26, 26	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, ST, C32D, 32D
BHMA*	650, 690, 695	625, 651	626, 652	629	630
					
	ALUMINIUM	ACIER BRUTE, NON FINI			
CODE	AL, C28, 28	PS			
BHMA*	628, 689				
					
	BLANC AMANDE	BRONZE CLAIR	NOIR ÉPOXYDE	BLANC ÉPOXYDE	BLANC SATINÉ
CODE	ALMOND, AW	BZ	EXB	EXW	WSILK
BHMA*					
					
	BLANC	BRUN	PEINTURE ARGENT	PEINTURE OR	
CODE	WH, WHITE	B	SL	GD	
BHMA*					

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

GÉNÉRAL

BS	Écartement
DIA, Ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LHR ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S/O, —	Sans objet / Non disponible
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
SQ, ▣	Carré
Pds	Poids
/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base de la vente (en sachet ou en boîte) La valeur par défaut est 1.
/BOÎTE, /SACHET	Nombre d'UNITÉS dans un carton ou sac intérieur.
/CAISSE	Nombre d'UNITÉS dans un carton (d'expédition).

COURANT

CA	Courant alternatif
CC	Courant continu
V	Volts, tension
A	Ampères
Ω	Ohm

CLÉAGE

CKD	Complètement démonté
KA	Clés semblables
KA2	Clés semblables en paires
KD	Clés différentes
MK	Clé maîtresse
SA	Sous-assemblé
UP	Non claveté

CHEMIN DE CLÉ / TYPE DE CYLINDRE

DM	Factice
SC	Schlage C
WEI, WR	Weiser
T1	Barrette tournante - Profil 1
Y9	Yale #9

LÉGENDE



Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).



Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Warnok Hersey/Intertek® (WH).






- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, chromé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Modèle d'anse longue (L) disponible
- Ressorts en acier inoxydable
- Goupilles champignon anti-crochetage
- Cylindre en laiton avec 2 clés

CLÉAGE

KA : Clés semblables
 KD : Clés différentes
 KDC : Emballage pour vente au détail (clés différentes)
 MK : Clé maîtresse
 UP : Non claveté
 Gravure - veuillez nous contacter

*Services de cléage disponibles

835 L KA
 MODÈLE CLÉAGE

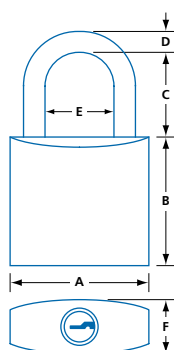

MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			QTÉ¹
				A	B	F	C	E	ø D	
À VERROUILLAGE SIMPLE										
831	20	3	KA, KD	¾ (19,4)	¾ (20,0)	⅜ (10,9)	½ (11,5)	⅜ (9,6)	⅛ (3,2)	12/576
832	25	4	KA, KD	1 (25,1)	1 (24,3)	½ (11,9)	½ (14,2)	½ (12,6)	⅛ (4,0)	12/324
À VERROUILLAGE DOUBLE										
833	30	4	KA, KD, UP	1¼ (31,4)	1¼ (30,3)	½ (13,5)	¾ (19,6)	⅝ (16,7)	¼ (5,0)	12/216
834*	40	5	KA, KD, MK, UP	1½ (37,7)	1⅜ (36,5)	⅝ (15,2)	⅞ (22,5)	¾ (19,5)	¼ (6,4)	12/96
834L*	40	5	KA, KD, UP	1½ (37,7)	1⅜ (36,5)	⅝ (15,2)	2½ (63,0)	¾ (19,5)	¼ (6,4)	6/96
835	45	5	KA, KD, UP	1¾ (43,9)	1⅝ (41,4)	⅝ (17,0)	1 (26,5)	⅞ (22,5)	¼ (7,9)	6/72
835L	45	5	KA, KD	1¾ (43,9)	1⅝ (41,4)	⅝ (17,0)	2½ (63,0)	⅞ (22,5)	¼ (7,9)	6/72
836	50	5	KA, KD, MK, UP	2 (50,3)	1¾ (45,6)	¾ (18,5)	1⅝ (28,0)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	6/72
836L	50	5	KA, KD	2 (50,3)	1¾ (45,6)	¾ (18,5)	2½ (63,0)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	6/48

PO (MM) (1) 12/600 : UNITÉS PAR BOÎTE / UNITÉS PAR CAISSE (*) DISPONIBLES AVEC CHEMIN DE CLÉ INVERSÉ CORBIN (A), CISA (C) OU GUARD (V).
 LES MESURES IMPÉRIALES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT, ARRONDIES AU ⅛ PO LE PLUS PROCHE.



CADENAS GUARD

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

GUARD CADENAS LAMINÉS

SÉRIE 700



- Corps en plaque d'acier laminé
- Anse en acier trempé, chromé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Ressorts en acier inoxydable
- Goupilles champignon anti-crochetage
- Cylindre en laiton avec 2 clés

CLÉAGE


KA : Clés semblables

KD : Clés différentes

KDC : Emballage pour vente au détail (clés différentes)

*Services de cléage disponibles

740	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			QTÉ¹
				A	B	F	C	E	ø D	
À VERROUILLAGE SIMPLE										
730	30	3	KA, KD	1 ³¹ / ₃₂ (50,0)	1 ⁹ / ₁₆ (40,0)	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	1 ¹³ / ₃₂ (27,5)	1 ¹⁵ / ₃₂ (29,5)	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	12/216
À VERROUILLAGE DOUBLE										
740	40	5	KA, KD	2 ³ / ₈ (60,0)	1 ¹³ / ₁₆ (46,0)	7 ⁷ / ₈ (20,5)	1 ¹⁵ / ₃₂ (37,5)	1 ³ / ₈ (35,0)	7 ⁷ / ₈ (20,5)	12/96
744	45	5	KA, KD	1 ⁹ / ₁₆ (40,0)	1 ⁵ / ₁₆ (33,0)	2 ¹ / ₃₂ (16,5)	2 ⁹ / ₃₂ (23,0)	1 ⁵ / ₁₆ (24,0)	2 ¹ / ₃₂ (16,5)	12/96
750	50	5	KA, KD	1 ³¹ / ₃₂ (50,0)	1 ⁹ / ₁₆ (40,0)	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	1 ¹³ / ₃₂ (27,5)	1 ¹⁵ / ₃₂ (29,5)	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	6/72

PO (MM)

(1) 12/216 : UNITÉS PAR BOÎTE / UNITÉS PAR CAISSE

LES MESURES IMPÉRIALES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT, ARRONDIES AU 1/8 PO LE PLUS PROCHE.

GUARD CADENAS MARINES - ANSE LONGUE

936L



- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier inoxydable
- Anse longue à double verrouillage
- Ressorts en acier inoxydable
- Goupilles champignon anti-crochetage
- Comprend 2 clés


CLÉAGE

KA : Clés semblables

KD : Clés différentes

*Services de cléage disponibles

963L	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			QTÉ¹
				A	B	F	C	E	ø D	
À VERROUILLAGE DOUBLE										
936L	50	5	KD	2 (49,9)	1⅝ (40,2)	⅝ (16,8)	3½ (88,0)	1⅝ (29,0)	¼ (7,9)	6/ 48

PO (MM)

(1) 6/48 : UNITÉS PAR BOÎTE / UNITÉS PAR CAISSE


LES MESURES IMPÉRIALES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT, ARRONDIES AU 1/8 PO LE PLUS PROCHE.



CADENAS GUARD

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

GUARD PIÈCES DE CLÉAGE POUR CADENAS

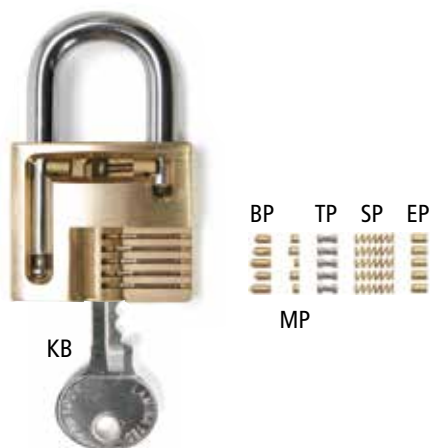

BP	833	-1
PIÈCE	SPÉCIFICATION	N° de GOUPILLE

PIÈCES

BP : Goupille inférieure
MP : Goupille maîtresse
TP : Goupille supérieure
SP : Ressort
EP : Cheville de finition

SPÉCIFICATION

832 : Cadenas 832
833 : Cadenas 833
834-35 : Cadenas 834-35
836 : Cadenas 836

N° de goupille

-1 : Goupille n° 1
-2 : Goupille n° 2
-3 : Goupille n° 3
-4 : Goupille n° 4
-5 : Goupille n° 5

KB	834-35	A
CLÉ	SPÉCIFICATION	CHEMIN DE CLÉ

CLÉ

KB : Clé brute
MK : Clé maîtresse

SPÉCIFICATION

730 : Cadenas 730
740 : Cadenas 740
744-50 : Cadenas 740-50
831 : Cadenas 831
832 : Cadenas 832
833 : Cadenas 833
834-35 : Cadenas 834-35
836 : Cadenas 836

CHEMIN DE CLÉ*

A : Corbin
C : Cisa
V : Guard (inversé)

*D'autres options de chemin de clé disponibles
SEULEMENT pour les cadenas 834 ou 834L.

CADENAS EN LAITON

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CADENAS EN LAITON MASSIF




- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, nickelé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Modèles à anse longue (L) disponibles
- Cylindre reclésable avec 3 clés

CLÉAGE

KD : Clés semblables

**Services de cléage disponibles*

263L	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLE	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			CLÉ ¹	/BOÎTE
				A	B	F	C	E	øD		
À VERROUILLAGE SIMPLE											
261	20	3	KD	1⅜ (20,6)	2⅝ (19,5)	1⅜ (10,4)	1⅜ (10,5)	1⅜ (10,7)	⅜ (3,2)	KB261	12
262	25	4	KD	3⅜ (24,9)	3⅜ (24,8)	1⅝ (12,1)	3⅜ (24,8)	½ (12,5)	⅜ (4,4)	KB262	6
À VERROUILLAGE DOUBLE											
263	32	4	KD	1¼ (31,6)	1⅜ (30,0)	⅞ (13,9)	1⅜ (30,0)	2⅜ (16,8)	7/32 (5,4)	KB263	6
263L	32	5	KD	1¼ (31,6)	1⅜ (30,0)	⅞ (13,9)	1⅜ (30,0)	2⅜ (16,8)	7/32 (5,4)	KB263	6
264	38	5	KD	1½ (37,8)	1⅝ (35,0)	⅝ (15,6)	1⅝ (35,0)	2⅝/32 (19,7)	¼ (6,3)	KB263	6
264L	38	5	KD	1½ (37,8)	1⅝ (35,0)	⅝ (15,6)	1⅝ (35,0)	2⅝/32 (19,7)	¼ (6,3)	KB263	6
265	50	6	KD	1⅜ (49,8)	1⅞ (42,9)	¾ (19,1)	1 (25,0)	1 (25,4)	1⅜ (8,7)	KB265	6

PO (MM)

(1) INDiquer LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE DE CLÉS BRUTES.



CADENAS EN FER

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CADENAS EN FER MASSIF




- Corps en fer solide
- Anse en acier trempé, nickelé
- Pièces internes en laiton massif
- Anse à verrouillage simple ou double
- Clé amovible en position verrouillée et déverrouillée
- 2 clés fournies avec les modèles 361 et 362
- 3 clés fournies avec les modèles 363 à 367

CLÉAGE

KD : Clés semblables

**Services de cléage disponibles*

263L KA
MODÈLE CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			CLÉ ¹	/BOÎTE
			A	B	F	C	E	Ø D		
À VERROUILLAGE DOUBLE										
363	32	5	1¼ (32,0)	1⅜ (30,0)	19/32 (15,0)	13/64 (5,2)	5/8 (16,0)	13/64 (5,2)	KB263	6
364	38	5	1½ (38,0)	1⅜ (35,0)	11/16 (17,0)	¼ (6,3)	¾ (19,0)	¼ (6,3)	KB263	6
365	50	6	2 (51,0)	111/16 (43,0)	23/32 (18,4)	11/32 (8,8)	1 (25,0)	11/32 (8,8)	KB265	6

PO (MM)

(1) INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE DE CLÉS BRUTES.



CADENAS VIRO

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro CADENAS EN LAITON MASSIF



- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, nickelé
- Barrillet, boulons et goupilles en laiton massif
- Ressorts en acier inoxydable
- Clé amovible en position verrouillée et déverrouillée
- Comprend 2 clés en laiton nickelé

OPTIONS

KD : Clés différentes (MG par défaut)


SA : Sous-assemblé, indiquer le sens du chemin de clé (MD/MG)

CKD : Complètement démonté, indiquer le sens du chemin de clé (MD/MG)

*Services de cléage disponibles

302	KD
MODÈLE	CLÉAGE

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE*			CLÉAGE	QTÉ ¹
			A	B	F	C	E	øD		
301	30	4	30,0	27,0	13,0	15,0	15,7	5,0	KD, SA, CKD	12
302	40	5	40,0	32,0	15,0	20,0	23,0	6,4	KD, SA, CKD	12
303	50	5	50,0	40,0	17,0	28,0	30,0	8,0	KD, SA, CKD	6
304	60	5	60,0	46,0	20,0	35,0	35,0	10,0	KD, SA, CKD	6
305	70	5	70,0	51,0	23,0	42,0	38,0	12,0	KD, SA	6

MM

(1) 12 : UNITÉS PAR CAISSE

(*) D'AUTRES LONGUEURS D'ANSE DISPONIBLES EN OPTION - VOIR LES TAILLES DISPONIBLES AU TABLEAU CI-DESSOUS.



MODÈLE	TAILLE	TAILLE DE L'ANSE			CHEMIN DE CLÉ VIRO	CLÉ ¹
		C	E	øD		
301.30	30	30,0	15,7	5,0	011	301KB
301.40		40,0	15,7	5,0		
301.64		64,0	15,7	5,0		
302.40	40	40,0	23,0	6,4	013	302KB
302.64		64,0	23,0	6,4		
302.90		90,0	23,0	6,4		
303.48	50	40,0	30,0	8,0	015	302KB
303.64		64,0	30,0	8,0		
303.90		90,0	30,0	8,0		
304.64	60	64,0	35,0	10,0	015	302KB
304.90		90,0	35,0	10,0		
305.64	70	64,0	38,0	12,0	015	302KB
305.90		90,0	38,0	12,0		

MM

VEUILLEZ CONTACTER LE REPRÉSENTANT POUR OBTENIR DE L'AIDE LORS D'UNE COMMANDE DE CADENAS OU D'ANSES SUR MESURE.

(1) DES CLÉS BRUTES SONT DISPONIBLES SÉPARÉMENT.

CADENAS DE SPÉCIALITÉ


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro CADENAS BLINDÉS


PANZER, MONOLITH



4115 / 4116 / 4117



4125 / 4126



PANZER

- Cadenas en laiton forgé monobloc
- Cuirasse primaire et latérale en acier cémenté, chromé
- Barrillet avec plaque de protection anti-arrachement et anti-perçage en acier cémenté, chromé
- Pêne de verrouillage rotatif en acier cémenté
- Sécurité du pêne de verrouillage protégée par poignée à rupture si le pêne est forcé
- Verrouillage de type sphérique avec rétention de clé
- Cylindre : Chemin de clé Viro039 à 7 goupilles, reclésable
- Fourni avec 3 clés en laiton nickelé
- Pièces et goupilles disponibles - veuillez nous contacter

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.



4117KB039
Clé brute en
laiton nickelé

MODÈLE	CLÉAGE	TAILLE	CHEMIN DE CLÉ	A	B	C	ø D	E	/BOÎTE
4115	KD	62	039RH	$\frac{29}{32}$ (23)	2 (51)	$\frac{25}{32}$ (20)	$\frac{13}{32}$ (10)	$\frac{257}{16}$ (62)	1
4116	KD	77	039RH	$\frac{15}{32}$ (29)	$\frac{27}{16}$ (62)	$\frac{1}{16}$ (27)	$\frac{15}{32}$ (12)	$\frac{31}{32}$ (77)	1
4117	KD	86	039RH	$\frac{15}{32}$ (29)	$\frac{27}{16}$ (72)	$\frac{13}{32}$ (36)	$\frac{15}{32}$ (12)	$\frac{33}{8}$ (86)	1
4125	KD	78	039RH	$\frac{29}{32}$ (23)	2 (51)	$\frac{13}{32}$ (10)	$\frac{13}{32}$ (10)	$\frac{31}{16}$ (78)	1
4126	KD	86	039RH	$\frac{15}{32}$ (29)	$\frac{27}{16}$ (62)	$\frac{7}{16}$ (11,5)	$\frac{15}{32}$ (12)	$\frac{33}{8}$ (86)	1


PO (MM)

MONOLITH

- Corps monobloc en acier spécial cémenté et trempé, nickelage résistant à la corrosion
- Pêne de verrouillage rotatif en acier cémenté et trempé
- Sécurité du pêne de verrouillage protégée par poignée à rupture si le pêne est forcé
- Système de sécurité à 7 goupilles, remplaçable et reclésable, protégé par une plaque rotative anti-perçage dans un blindage en acier spécial cémenté et trempé de $\frac{3}{16}$ po (4,4 mm) d'épaisseur
- Fourni avec 2 clés en laiton nickelé



4143 / 4144



MODÈLE	CLÉAGE	TAILLE	CHEMIN DE CLÉ	A	B	C	ø D	E	/BOÎTE
4143	KD	78	039RH	$\frac{13}{16}$ (30)	$\frac{27}{16}$ (62)	$\frac{13}{32}$ (28)	$\frac{1}{2}$ (13)	$\frac{31}{16}$ (78)	1
4144	KD	87	039RH	$\frac{13}{16}$ (30)	$\frac{23}{4}$ (70)	$\frac{15}{32}$ (37)	$\frac{1}{2}$ (13)	$\frac{37}{16}$ (87)	1

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VIRO - RÉV. 2020-1.


05.060

SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX DL2400 SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ

DL24

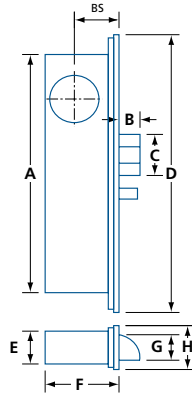


- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne demi-tour chromé avec insertion Delrin pour un verrouillage souple et silencieux
- Course de pêne de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
- Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc
- Main gauche ou droite, réversible sur le terrain
- Écartement du cylindre : $\frac{31}{32}$ " (24,6 mm) ou $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé ou bouton rotatif
- Comprend une têtère arrondie en aluminium (#FP32)
- Gâche non incluse
- Autres têtères, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203

MODÈLE	FINI	OUVERTURE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DL2412-2	AL, DU	MG	$\frac{31}{32}$ (24,6)	$5\frac{27}{32}$ (148,1)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,6)	$\frac{7}{8}$ (22,2)	$1\frac{5}{8}$ (41,3)	$\frac{5}{8}$ (16,2)	1 (25,4)	25
DL2422-2	AL, DU	MD										
DL2413-2	AL, DU	MG	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	$5\frac{27}{32}$ (148,1)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,6)	$\frac{7}{8}$ (22,2)	$1\frac{3}{4}$ (44,5)	$\frac{5}{8}$ (16,2)	1 (25,4)	25
DL2423-2	AL, DU	MD										

PO (MM)

DOREX DL2500 SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ – USAGE INTENSIF

DL25

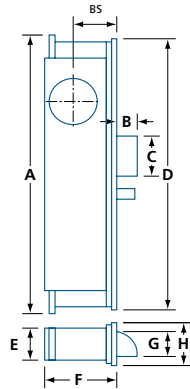

- Fabrication robuste en acier zingué
- Tiges de fixation réglables afin de bien aligner la serrure
- Pêne demi-tour solide en alliage de zinc avec course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
- Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc
- Main gauche ou droite, réversible sur le terrain
- Écartement du cylindre : $\frac{31}{32}$ " (24,6 mm) ou $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé ou bouton rotatif
- Comprend une têtère arrondie en aluminium (#FP32)
- Gâche non incluse
- Autres têtères, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203

MODÈLE	FINI	OUVERTURE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DL2512-2	AL, DU	MG	$\frac{31}{32}$ (24,6)	7 (177,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	$6\frac{7}{8}$ (174,6)	$\frac{7}{8}$ (22,5)	$1\frac{19}{32}$ (40,6)	$\frac{5}{8}$ (15,7)	1 (25,4)	25
DL2522-2	AL, DU	MD										
DL2513-2	AL, DU	MG	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	7 (177,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	$6\frac{7}{8}$ (174,6)	$\frac{7}{8}$ (22,5)	$1\frac{3}{4}$ (44,5)	$\frac{5}{8}$ (15,7)	1 (25,4)	25
DL2523-2	AL, DU	MD										


PO (MM)

SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX DB2100 SERRURE À PÊNE DORMANT

DB21




- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 plis centraux en acier cémenté et une goupille cylindrique trempée (l'essai à la scie répond aux exigences de performance ANSI)
- Course de pêne de $1\frac{3}{8}$ " (35,1 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : $\frac{7}{8}$ " (22,2 mm), $\frac{31}{32}$ " (24,6 mm) ou $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Comprend une tête plate en aluminium (#FP11)
- Gâche non incluse
- Autres têtes, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203

MODÈLE	FINI	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DB2101-1	AL, DU	$\frac{7}{8}$ (22,2)	6 (152,7)	$1\frac{3}{8}$ (35,1)	$1\frac{3}{8}$ (34,4)	$\frac{67}{8}$ (174,6)	$\frac{29}{32}$ (22,8)	$1\frac{19}{32}$ (40,0)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25
DB2102-1	AL, DU	$\frac{31}{32}$ (24,6)	6 (152,7)	$1\frac{3}{8}$ (35,1)	$1\frac{3}{8}$ (34,4)	$\frac{67}{8}$ (174,6)	$\frac{29}{32}$ (22,8)	$1\frac{5}{8}$ (41,2)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25
DB2103-1	AL, DU	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	6 (152,7)	$1\frac{3}{8}$ (35,1)	$1\frac{3}{8}$ (34,4)	$\frac{67}{8}$ (174,6)	$\frac{29}{32}$ (22,8)	$1\frac{25}{32}$ (45,1)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25

PO (MM)

DOREX DB2200 SERRURE À PÊNE DORMANT – COURTE

DB22

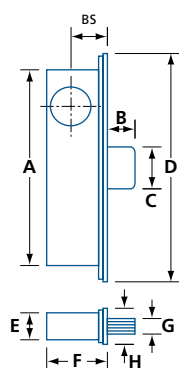

- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 plis centraux en acier cémenté et une goupille cylindrique trempée (l'essai à la scie répond aux exigences de performance ANSI)
- Course de pêne de $1\frac{3}{16}$ " (20,5 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : $\frac{31}{32}$ " (24,6 mm) ou $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Comprend une tête plate en aluminium (#FP21)
- Gâche non incluse
- Autres têtes, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203

MODÈLE	FINI	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DB2202-1	AL, DU	$\frac{31}{32}$ (24,6)	6 (152,7)	$1\frac{3}{16}$ (20,5)	$1\frac{11}{32}$ (34,1)	$\frac{67}{8}$ (174,6)	$\frac{29}{32}$ (22,9)	$1\frac{5}{8}$ (41,4)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25
DB2203-1	AL, DU	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	6 (152,7)	$1\frac{3}{16}$ (20,5)	$1\frac{11}{32}$ (34,1)	$\frac{67}{8}$ (174,6)	$\frac{29}{32}$ (22,9)	$1\frac{25}{32}$ (45,1)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25

PO (MM)




SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX HB2300 SERRURE À PÊNE À CROCHET

HB23

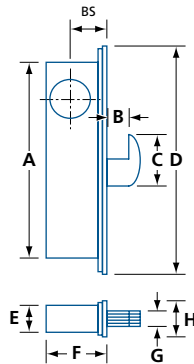

- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 plis centraux en acier cémenté et une goupille cylindrique trempée (l'essai à la scie répond aux exigences de performance ANSI)
- Course de pêne de $1\frac{3}{16}$ " (20,5 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : $3\frac{1}{32}$ " (24,6 mm) ou $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Comprend une tête en aluminium (#FP21)
- Gâche non incluse
- Autres têtes, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203


MODÈLE	FINI	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
HB2302-1	AL, DU	$3\frac{1}{32}$ (24,6)	6 (152,7)	$1\frac{7}{32}$ (13,4)	$1\frac{1}{4}$ (31,8)	$6\frac{7}{8}$ (174,6)	$2\frac{9}{32}$ (22,9)	$1\frac{5}{8}$ (41,4)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25
HB2303-1	AL, DU	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	6 (152,7)	$1\frac{7}{32}$ (13,4)	$1\frac{1}{4}$ (31,8)	$6\frac{7}{8}$ (174,6)	$2\frac{9}{32}$ (22,9)	$1\frac{25}{32}$ (45,1)	$\frac{5}{8}$ (15,3)	1 (25,4)	25

PO (MM)

SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ


DOREX TÊTIÈRES

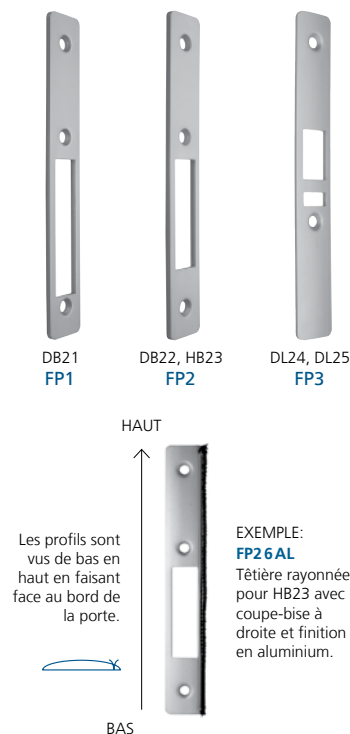

SÉRIE	PROFIL	DESCRIPTION	MODÈLE	FINI	/CAISSE
DB21			FP1 1		
HB23, DB22	1	Plate 6 7/8 x 1 (174.6 x 25.4)	FP2 1	AL DU	25
DL24, DL25			FP3 1		
DB21			FP1 3		
HB23, DB22	3	Biseautée, main gauche 6 7/8 x 1 (174.6 x 25.4)	FP2 3	AL DU	25
DL24, DL25			FP3 3		
DB21			FP1 4		
HB23, DB22	4	Biseautée, main droite 6 7/8 x 1 (174.6 x 25.4)	FP2 4	AL DU	25
DL24, DL25			FP3 4		
DB21			FP1 2		
HB23, DB22	2	Rayonnée 6 7/8 x 1 (174.6 x 25.4)	FP2 2	AL DU	25
DL24, DL25			FP3 2		
DB21			FP1 5		
HB23, DB22	5	Rayonnée, coupe-bise à gauche 6 7/8 x 1 (174.6 x 25.4)	FP2 5	AL DU	25
DL24, DL25			FP3 5		
DB21			FP1 6		
HB23, DB22	6	Rayonnée, coupe-bise à droite 6 7/8 x 1 (174.6 x 25.4)	FP2 6	AL DU	25
DL24, DL25			FP3 6		

PO (MM) TOUTES LES TÊTIÈRES SONT EN ALUMINIUM ANODISÉ

DOREX BOÎTES DE PROTECTION

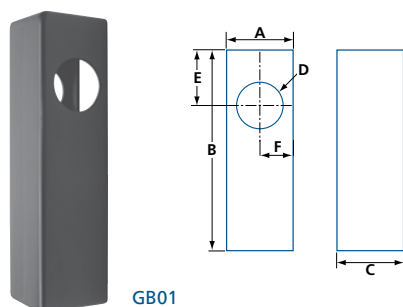


BOÎTE DE PROTECTION GB01

- Boîte de protection en acier robuste pour la série DB ou HB offrant une protection supplémentaire
- Accepte le pêne dormant à mortaise standard avec écartement de 1 1/8" (28,6 mm) ou le pêne à crochet avec cylindre à mortaise de 1 5/32" (29,4 mm) de diamètre

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
GB01	1 31/32 (50)	7 (177.8)	1 3/4 (44.5)	1 1/4 (31.8)	1 11/16 (42.9)	27/32 (21.4)

PO (MM)



PROTECTION DE TÊTIÈRE LGF/RGF

- Protection de têtère en acier robuste offrant une protection supplémentaire
- Utilisée avec la boîte de protection #GB01

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
LGF/RGF	1 1/4 (31.8)	6 7/8 (174.6)	5/8 (15.9)	5 5/8 (142.9)	3 3/16 (80.9)	5/8 (15.9)	1 3/16 (20.6)	1/8 (3.2)

PO (MM)



SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX GÂCHES



GÂCHE LS01 DL

- Gâche plate standard du pêne demi-tour en acier inoxydable
- Comprend un pare-poussière, une plaque de montage et des vis à métaux

GÂCHE LS02 DL

- Gâche plate réversible du pêne demi-tour en acier inoxydable (utilisée pour convertir à la série DL une porte préparée pour la série DB ou HB)
- Comprend un pare-poussière en plastique noir, une plaque de montage en acier et des vis à métaux




GÂCHE DBSTR DB

- Gâche de pêne dormant robuste zinguée

GÂCHE HBSTR HB

- Gâche de pêne à crochet robuste zinguée

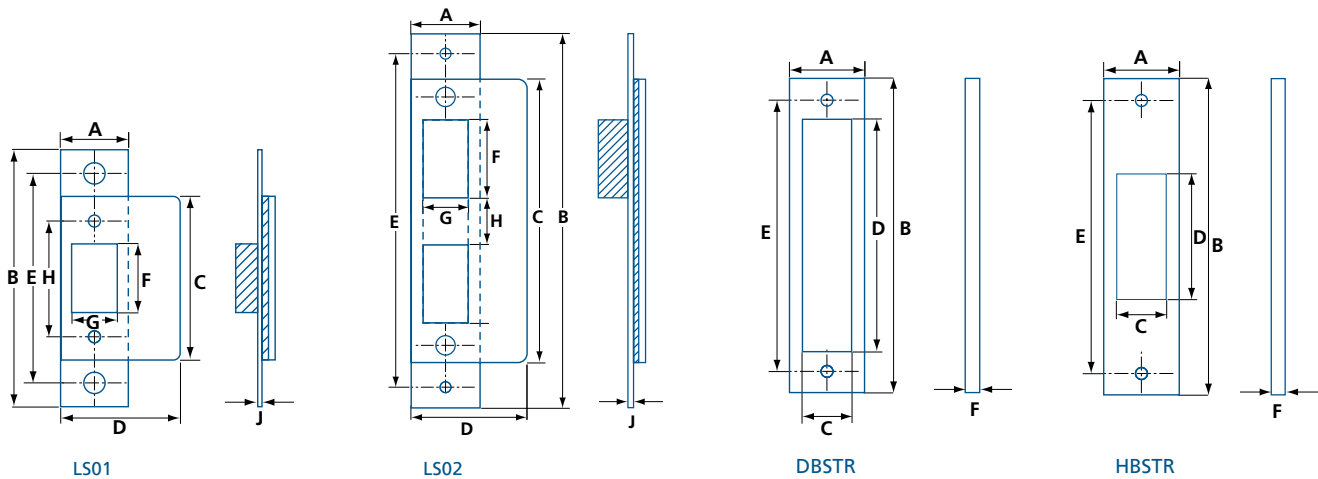

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	J
LS01	1 1/8 (28.6)	4 9/64 (105)	2 5/8 (66.7)	1 29/32 (48.4)	3 3/4 (85.7)	1 1/8 (28.6)	3/4 (19.1)	1 7/8 (47.6)	3/32 (2.4)
LS02	1 1/8 (28.6)	6 3/32 (154.7)	4 5/8 (117.5)	1 29/32 (48.4)	5 3/8 (136.5)	1 1/8 (28.6)	3/4 (19.1)	7/8 (22.2)	3/32 (2.4)
DBSTR	1 3/16 (30.2)	4 7/8 (47.6)	5/8 (15.9)	3 3/8 (85.7)	4 1/16 (103.2)	1/8 (3.2)	—	—	—
HBSTR	1 3/16 (30.2)	4 7/8 (47.6)	5/8 (15.9)	1 5/8 (41.3)	4 1/16 (103.2)	1/8 (3.2)	—	—	—


PO (MM)

SERRURES MORTAISE VIRO

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro SERRURE À PÊNE DEMI-TOUR

8516, 8517, 8518, 8519

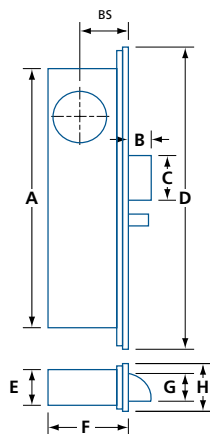

- Fabrication robuste en acier galvanisé
- Pêne demi-tour robuste en alliage de zinc
- Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc avec extrémité à coussinet à billes
- Course de pêne de $\frac{17}{32}$ " (13,6 mm)
- Réversible
- Écartement du cylindre : $\frac{7}{8}$ " (22,2 mm), $\frac{31}{32}$ " (24,6 mm), $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm) ou $1\frac{1}{2}$ " (38,1 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{1}{2}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé ou bouton rotatif
- Têtière #9902C28 vendue séparément


Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

MODÈLE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H
8516	$\frac{7}{8}$ (22,2)	$5\frac{13}{16}$ (147,3)	$\frac{17}{32}$ (13,6)	1 (25,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{7}{8}$ (22,4)	$1\frac{1}{2}$ (38,2)	$\frac{5}{8}$ (16,0)	1 (25,2)
8517	$\frac{31}{32}$ (24,6)	$5\frac{13}{16}$ (147,3)	$\frac{17}{32}$ (13,6)	1 (25,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{7}{8}$ (22,4)	$1\frac{19}{32}$ (40,6)	$\frac{5}{8}$ (16,0)	1 (25,2)
8518	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	$5\frac{13}{16}$ (147,3)	$\frac{17}{32}$ (13,6)	1 (25,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{7}{8}$ (22,4)	$1\frac{3}{4}$ (44,6)	$\frac{5}{8}$ (16,0)	1 (25,2)
8519	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	$5\frac{13}{16}$ (147,3)	$\frac{17}{32}$ (13,6)	1 (25,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{7}{8}$ (22,4)	$2\frac{1}{8}$ (54,1)	$\frac{5}{8}$ (16,0)	1 (25,2)

PO (MM)

Viro SERRURE À PÊNE DORMANT

8506, 8507, 8508

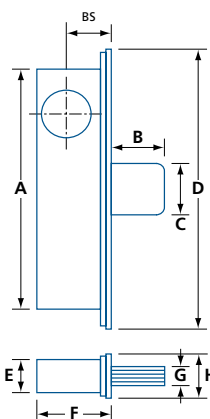

- Fabrication robuste en acier galvanisé
- Pêne dormant robuste oscillant laminé
- Course de pêne de $1\frac{3}{8}$ " (34,9 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : $\frac{7}{8}$ " (22,2 mm), $\frac{31}{32}$ " (24,6 mm) ou $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{1}{2}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Têtière #9934C28 vendue séparément

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

MODÈLE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H
8506	$\frac{7}{8}$ (22,2)	6 (152,5)	$1\frac{3}{8}$ (34,9)	$1\frac{3}{8}$ (34,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	1 (25,2)	$1\frac{17}{32}$ (38,9)	$\frac{19}{32}$ (15,0)	1 (25,2)
8507	$\frac{31}{32}$ (24,6)	6 (152,5)	$1\frac{3}{8}$ (34,9)	$1\frac{3}{8}$ (34,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	1 (25,2)	$1\frac{5}{8}$ (41,3)	$\frac{19}{32}$ (15,0)	1 (25,2)
8508	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	6 (152,5)	$1\frac{3}{8}$ (34,9)	$1\frac{3}{8}$ (34,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	1 (25,2)	$1\frac{23}{32}$ (45,3)	$\frac{19}{32}$ (15,0)	1 (25,2)


PO (MM)

SERRURES MORTAISE VIRO

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro SERRURE À PÊNE À CROCHET

8513, 8514

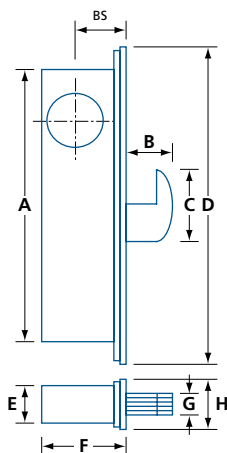

- Fabrication robuste en acier galvanisé
- Pêne à crochet robuste oscillant laminé
- Course de pêne de $1\frac{3}{16}$ " (20,6 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : $1\frac{1}{8}$ " (28,6 mm) ou $1\frac{1}{2}$ " (38,1 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de $1\frac{5}{32}$ " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Têtière #9946C28 vendue séparément

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

MODÈLE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H
8513	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	6 (152,5)	$1\frac{3}{16}$ (20,6)	$1\frac{1}{4}$ (31,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{7}{8}$ (22,0)	$1\frac{23}{32}$ (45,3)	$\frac{5}{8}$ (16,0)	1 (25,2)
8514	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	6 (152,5)	$1\frac{3}{16}$ (20,6)	$1\frac{1}{4}$ (31,3)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{7}{8}$ (22,0)	$2\frac{1}{4}$ (56,8)	$\frac{5}{8}$ (16,0)	1 (25,2)

PO (MM)

Viro TÊTIÈRES




9902



9934



9946



- Têtières pour serrures à pêne demi-tour, à pêne dormant et à pêne à crochet VIRO
- Têtière plate en aluminium anodisé

MODÈLE	SERRURE	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	/BOÎTE
9902C28	Pêne demi-tour				
9934C28	Pêne dormant	1 (25,4)	$6\frac{7}{8}$ (174,9)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	20
9946C28	Pêne à crochet				

PO (MM)




LEVIERS ET PALETTES DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX LEVIER



POIGNÉE MAIN DROITE (RH) ILLUSTRÉE

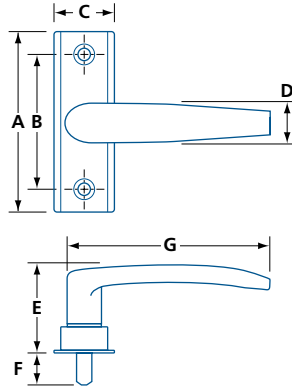

- Levier avec came pour pêne demi-tour de la série DL2000, à utiliser sur des portes en aluminium de 1 3/4" (44 mm) d'épaisseur
- Main gauche ou main droite, réversible sur le terrain
- Fabrication robuste et fiable en alliage d'aluminium
- Axe et came en acier trempé
- Trous de montage 3" (76 mm) de centre à centre
- Came (#0112PLUGLH / RH) inclus mais aussi disponible séparément

#0112RH pour portes à main droite renversée (MDR) ou main droite (MD)


#0112LH pour portes à main gauche renversée (MGR) ou main gauche (MG)

Pour poignée LH en main gauche renversée, utiliser **#0112PLUGRH**
Pour poignée RH en main droite renversée, utiliser **#0112PLUGLH**

MODÈLE	OUVERTURE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
0112	LH, RH	C20D, C28	4 (101,5)	3 (76,0)	1 11/32 (34,0)	7/8 (22,4)	1 15/16 (48,8)	23/32 (18,0)	3 3/4 (95,1)	50

PO (MM) LH: MAIN GAUCHE RH: MAIN DROITE

DOREX PALETTE POUSSER/TIRER

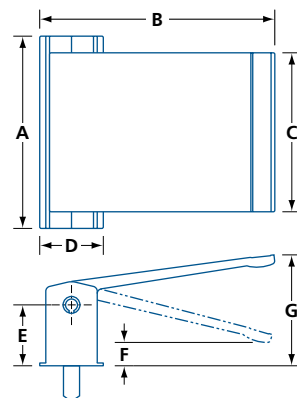

- Palette POUSSER/TIRER avec came pour serrure à pêne demi-tour de la série DL2000
- Main gauche ou main droite, réversible sur le terrain
- Support en alliage de zinc
- Palette en aluminium anodisé et extrudé
- Trous de montage dissimulés 3" (76,2 mm) de centre à centre
- Le ressort (#5590S) et jeu d'extension (#5590SPK) pour porte de 2 1/4" (57,2 mm) d'épaisseur sont disponibles
- Came (#0112PLUGLH / RH) inclus mais aussi disponible séparément

#5590*R pour portes à main droite renversée (MDR) ou main droite (MD)

#5590*L pour portes à main gauche renversée (MGR) ou main gauche (MG)

Pour poignée LH en main gauche renversée, utiliser **#0112PLUGRH**
Pour poignée RH en main droite renversée, utiliser **#0112PLUGLH**

MODÈLE	FINI	OUVERTURE	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
5590	C20D, C28	L, R	4 1/32 (102,8)	4 15/16 (125,7)	3 11/32 (85,0)	1 11/32 (34,0)	1 5/16 (33,0)	9/16 (14,0)	2 3/8 (60,0)	20


PO (MM) L: MAIN GAUCHE R: MAIN DROITE

GÂCHES ÉLECTRIQUES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE


SGT78

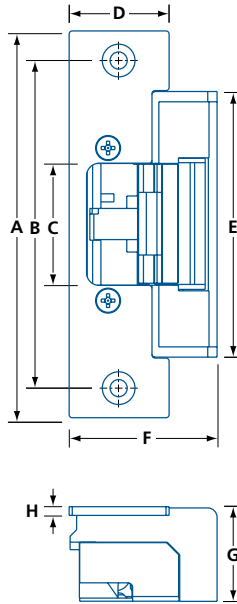

- Fabrication robuste (Grade 2 - 900 000 cycles)
- Sa structure à profil bas s'adapte à la plupart des cadres métalliques
- Sans main, réversible
- Courants 12/24 CA/CC (300mA@12 VCC / 150mA@24 VCC)
- Varistor inclus (protection contre les surtensions)
- Résistance statique : 1000 lb (454 kg)
- Force dynamique : 50 pi-lb (68 N-m)
- Configurable sur le terrain : Panne sécuritaire (déverrouillé) / Panne sécurisée (verrouillé)
- Comprend trois (3) têtes en acier inoxydable : ANSI Ronde, ANSI carrée et pour porte en bois (voir ci-dessous)
- Garantie limitée de 5 ans

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H
SGT78	630	47/8 (123)	41/8 (104)	117/32 (39)	11/4 (32)	33/8 (85)	17/8 (47)	17/32 (31)	1/8 (3)


PO (MM)

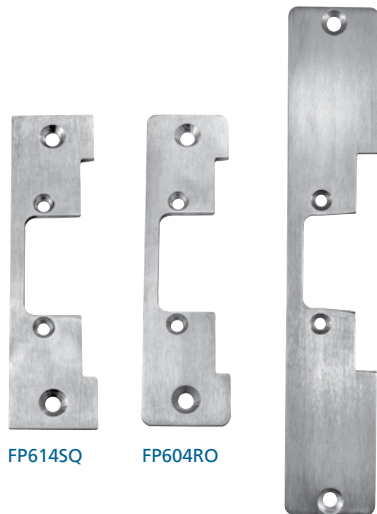

FP6145Q

FP604RO

FP608RO



- Têtes en acier inoxydable
- Inclus seulement avec #SGT78, non disponible séparément
- FP604RO et FP608RO avec rayon de 5/32" (4 mm)

TYPE DE TÊTIÈRE		A	B	C	D	E
FP6145Q	ANSI CARRÉE	47/8 (123)	41/8 (104)	11/4 (32)	33/8 (85)	3/4 (19)
FP604RO	ANSI RONDE					
FP608RO	PORTE EN BOIS	715/16 (203)	71/2 (189)	17/16 (37)	33/8 (85)	29/32 (58)

PO (MM)


GÂCHES ÉLECTRIQUES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ



GÂCHES ÉLECTRIQUES

700, 710




- Pêne avec gâche robuste en alliage de zinc pour cadre en bois
- Composantes mécaniques et électriques fiables
- Ajustement horizontal de $\frac{5}{32}$ " (4,0 mm) après l'installation
- Conçue pour une projection du pêne jusqu'à $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm)
- Construction symétrique, sans main
- Fini de la tête : couche épaisse de laque argent métallique
- Mode électrique : « Panne sécurisée (verrouillée) »
- Avertisseur sonore se produit uniquement si un courant alternatif (CA) est utilisé
- Cycle de service : Intermittent (maximum 60 secondes)
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

MODÈLE	MODE	CYCLE DE SERVICE	TENSION	COURANT	RÉSISTANCE	SON
700-16	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	8 – 24 CA	0,36 - 1,09 A	18 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			8 – 16 CC	0,44 - 0,89 A	18 Ω	

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
700	$\frac{57}{32}$ (133)	$\frac{47}{16}$ (112,6)	$\frac{115}{16}$ (49,6)	1 (25,2)	$\frac{115}{32}$ (37,7)	$\frac{13}{16}$ (20,4)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	100

PO (MM)



- Pêne avec gâche robuste en alliage de zinc pour cadre en métal
- Composantes mécaniques et électriques fiables qui fonctionnent bien
- Ajustement horizontal de $\frac{5}{32}$ " (4,0 mm) après l'installation
- Conçue pour une projection du pêne jusqu'à $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm)
- Construction symétrique, sans main
- Fini de la tête : couche épaisse de laque argent métallique
- Mode électrique : « Panne-sécurisée (panne verrouillée) »
- Avertisseur sonore se produit uniquement si un courant alternatif (CA) est utilisé
- Cycle de service : Intermittent (maximum 60 secondes)
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

MODÈLE	MODE	CYCLE DE SERVICE	TENSION	COURANT	RÉSISTANCE	SON
710-16	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	16 – 24 CA	0,36 - 1,09 A	40 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			16 – 24 CC	0,44 - 0,89 A	18 Ω	
710-24	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	8 – 24 CA	0,30 - 0,45 A	18 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			8 – 16 CC	0,40 - 0,60 A	18 Ω	

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	/CAISSE
710	$\frac{529}{32}$ (149,9)	$\frac{55}{16}$ (134,7)	$1\frac{1}{4}$ (31,9)	$\frac{15}{32}$ (29,1)	$\frac{223}{32}$ (69,1)	$\frac{115}{32}$ (37,2)	$\frac{117}{32}$ (38,5)	$\frac{25}{32}$ (19,9)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	100

PO (MM)



CYLINDRES MORTAISE


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRES MORTAISE - LAITON

MC



MC



CYLINDRE À CLÉ

- Cylindre en laiton massif avec 5 ou 6 goupilles
- Prêt pour clé maîtresse de construction (CMK)
- Came A de type Adams Rite incluse
- Anneau de garniture NON inclus, vendu séparément (#COL6-26D)
- Chemins de clé Schlage (SC), Yale (YA) ou Weiser (WR)
- Comprend 2 clés
- Came de type B disponible ; vendue séparément (#MC-CAMB)

MC	118	A	-	SC	KD6	-	26D
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		CHEMIN	CLÉAGE		FINI


MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
MC	100	1 3/8 (35)	1 (25,4)	1 5/32 (29,1)	A	SC, YA, WR	KD, KAX2	5	26D	100
MC	118	1 3/8 (35)	1 1/8 (29)	1 5/32 (29,1)	A	SC, YA, WR	KD6	6	26D, 10B	100
MC	114	1 3/8 (35)	1 1/4 (32)	1 5/32 (29,1)	A	SC, YA	KD6	6	26D	100

PO (MM) (*) SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

KAX2 : CLÉ SEMBLABLES, CYLINDRES APPARIÉS, 50 PAIRES PAR CAISSE
KD : CLÉS DIFFÉRENTES, 5 GOUPILLES, PERCÉ POUR 6
DK6 : CLÉS DIFFÉRENTES, 6 GOUPILLES



M-D



CYLINDRE FACTICE

- Fabrication en laiton massif (non creux)
- Anneau de garniture NON inclus, vendu séparément (#COL6-26D)

M	100	-	D	-	20D
MODÈLE	LONGUEUR		TYPE		FINI


CYLINDRES AVEC BARRETTE TOURNANTE

- Fabrication en laiton massif
- Barrette tournante ADA ergonomique facile à tourner (TA)
- Barrette tournante régulière disponible (T)
- Came A de type Adams Rite incluse
- Anneau de garniture NON inclus, vendu séparément (#COL6-26D)
- Came de type B disponible ; vendue séparément (#MC-CAMB)


M	118	A	-	TA	-	26D
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		TYPE		FINI



M-T



M-TA



MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	E	CAME	TYPE	FINI	/CAISSE
M	100	1 3/8 (35)	1 (25,4)	1 5/32 (29,1)	-	-	D, T, TA	26D, 10B	100
M	118	1 3/8 (35)	1 1/8 (29)	1 5/32 (29,1)	1 (25,4)	A	TA	26D	100
M	114	1 3/8 (35)	1 1/4 (32)	1 5/32 (29,1)	1 3/4 (44,5)	A	TA	26D	100

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-11.

05.400

CYLINDRES MORTAISE


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRES MORTAISE - LAITON

CBM



CBM



CYLINDRE À CLÉ

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue d'aluminium
- 5 goupilles ou 5 goupilles, percé pour 6 cylindres
- Anneau de garniture inclus
- Chemins de clé : Schlage (SC), Yale #9 (Y9) ou Weiser (WR)
- Comprend 2 clés
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)


CBM	118	A	-	SC	KD	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		CHEMIN	CLÉAGE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	Ø A	B	Ø C	D	E	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
CBM	034	1 3/8 (35)	3/4 (19)	1 5/32 (29.1)	1 1/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5	20D, 26D, 28	100
CBM	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 1/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5	20D, 26D, 28	100
CBM	118	1 3/8 (35)	1 1/8 (29)	1 5/32 (29.1)	1 1/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5*	20D, 26D, 28	100
CBM	114	1 3/8 (35)	1 1/4 (32)	1 5/32 (29.1)	1 1/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5*	20D, 26D, 28	100

PO (MM) (*) CYLINDRE À 5 GOUPILLES, PERCÉ POUR 6 KA : CLÉS SEMBLABLES KA2 : CLÉ SEMBLABLES, CYLINDRES APPARIÉS, 50 PAIRES PAR CAISSE
KD : CLÉS DIFFÉRENTES



CBM-DM




CYLINDRE FACTICE

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus

CBM	100	-	DM	-	28
MODÈLE	LONGUEUR		TYPE		FINI



CBM-T1



CYLINDRE AVEC BARRETTE TOURNANTE

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)

CBM	100	A	-	T1	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		TYPE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	Ø A	B	Ø C	D	E	CAME*	TYPE	FINI	/CAISSE
CBM	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 1/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	DM, T1	20D, 28	100

PO (MM) (*) NE RIEN INSCRIRE LORS DE LA COMMANDE DU CYLINDRE FACTICE



CYLINDRES MORTAISE


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRES MORTAISE - ZINC

CZM



CZM



CYLINDRE À CLÉ

- Fabrication en zinc massif avec face revêtue d'aluminium
- Cylindre à 5 goupilles
- Anneau de garniture inclus
- Chemins de clé : Schlage (SC), Yale n° 9 (Y9) ou Weiser (WR)
- Comprend 2 clés
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)


CZM	100	A	-	SC	KD	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		CHEMIN	CLÉAGE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	D	E	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	//CAISSE
CZM	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5	20D, 26D, 28	100

PO (MM) KA : CLÉS SEMBLABLES KA2 : CLÉ SEMBLABLES, CYLINDRES APPARIÉS, 50 PAIRES PAR CAISSE
KD : CLÉS DIFFÉRENTES



CZM-DM




CYLINDRE FACTICE

- Fabrication en zinc massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus

CZM	100	-	DM	-	28
MODÈLE	LONGUEUR		TYPE		FINI



CZM-T1



CYLINDRE AVEC BARRETTE TOURNANTE

- Fabrication en zinc massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)

CZM	100	A	-	T1	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		TYPE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	D	E	CAME*	TYPE	FINI	/CAISSE
CZM-DM	100	1 3/8 (35)	7/8 (22.8)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	DM, T1	20D, 28	100
CZM-T1	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	DM, T1	20D, 28	100

PO (MM) (*) NE RIEN INSCRIRE LORS DE LA COMMANDE DU CYLINDRE FACTICE


CYLINDRES MORTAISE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ


Viro CYLINDRES MORTAISE



731731



732



- Cylindre en laiton massif et anneau de garniture
- Chemin de clé à 5 goupilles Viro #015
- Fourni avec 3 clés en laiton nickelé par paire de cylindres
- Fourni avec came A ; came B (#CAM991) disponible séparément.
- Emballés et vendus en paires
- Clés semblables en paires
- Clé vierge : #303KB015RH

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

MODÈLE	ø A	B	ø C
731731	1 1/4	1	1 1/32
732	(31,8)	(25,3)	(29,1)

PO (MM)

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	LONGUEUR	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	/UNITÉ	/BOÎTE
731731	C3, C15	Laiton	1 (25,3)	A	Viro #015	KA2	2	6*
732	C15	Laiton	1 (25,3)	A	—	—	1	6

PO (MM) (*) 3 PAIRES




CYLINDRES À TIGE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRE À TIGE

MR

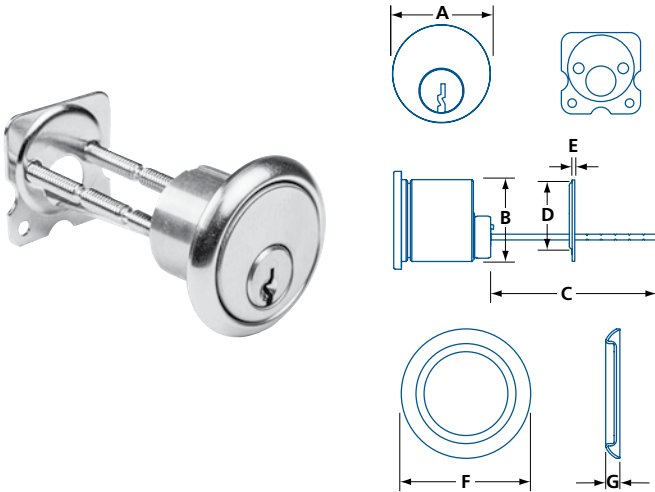

- Cylindre en laiton massif, anneau de garniture inclus
- Longueur du cylindre : 118 = 1 1/8" (28,6 mm)
- 6 goupilles, percé pour clé maîtresse de construction (CMK)
- Chemins de clé : Schlage (SC) ou Weiser (WR)
- 2 clés incluses
- La contre-tige se convertit entre les positions horizontale et verticale
- Bouchon de retenue à visser

MR	118	-	WR	KD6	-	26D
MODÈLE	LONGUEUR		CHEMIN	CLÉAGE		FINI

MODÈLE	øA	øB	C	D	E	F	G
MR	1 3/8 (34,5)	1 5/32 (29,1)	2 7/16 (60)	1 13/64 (31)	3/16 (1,2)	1 13/16 (45,8)	3/16 (5)


PO (MM)

MODÈLE	LONGUEUR	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE*	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
MR	118	—	SC, WR	KD6	6	19, 26D	100

(*) SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER KD : CLÉS DIFFÉRENTES

CYLINDRE À TIGE

CBR

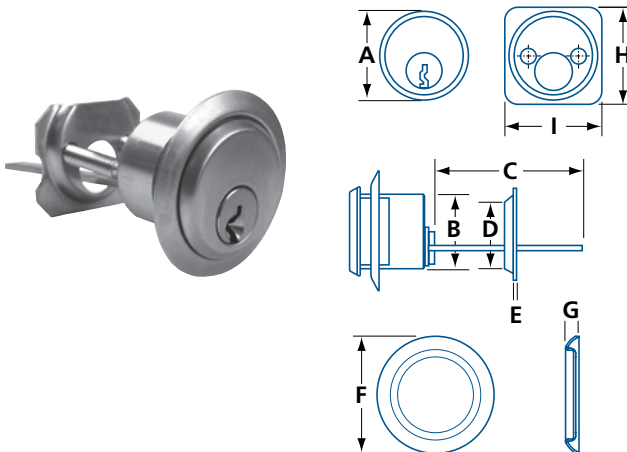

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue en aluminium, anneau de garniture inclus
- Longueur du cylindre : 114 = 1 1/4" (32 mm)
- Chemins de clé : Chemin de clé Schlage (SC) à 6 goupilles ou, sur commande spéciale, Yale #9 (Y9) à 5 goupilles
- 2 clés incluses
- Contre-tige standard et quincaillerie de montage

CBR	114	-	Y9	KD	-26D
MODÈLE	LONGUEUR		CHEMIN	CLÉAGE	FINI

MODÈLE	øA	øB	C	D	E	F	G	H	I
CBR	1 3/8 (34,5)	1 5/32 (29,1)	2 7/16 (62)	1 5/32 (29,4)	1/16 (1,6)	1 9/16 (40)	7/32 (5,7)	1 5/16 (33)	1 5/16 (33)

PO (MM)

MODÈLE	LONGUEUR	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
CBR	114	—	SC, Y9*	KD	6	19, 26D	100


(*) COMMANDE SPÉCIALE KD : CLÉS DIFFÉRENTES

CYLINDRES À TIGE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRE À TIGE FACTICE

160



- Fabrication en laiton massif
- Couvre un trou de cylindre dans des portes jusqu'à 2 1/4" (57,2 mm) d'épaisseur
- Fourni avec plaque de montage arrière et vis cassable de 2" (50,8 mm) de longueur
- Disponible avec fini en laiton plaqué (BP) ou chrome satiné (C26D)

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	/CAISSE
160	BP, C26D	1 13/16 (46)	1 7/8 (48)	300

PO (MM)



ANNEAUX DE CYLINDRE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ


ANNEAUX DE GARNITURE ET DE GARDE DE CYLINDRE



811A



812A



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	∅ A	∅ B	∅ C	D	E	/BOÎTE
811A	C26D, C28	Aluminium	1 ¹³ / ₃₂ (36,0)	1 ⁵ / ₃₂ (29,3)	1 ¹ / ₂ (38,0)	7 ⁷ / ₃₂ (5,5)	—	100
812A	C26D, C28	Aluminium	1 ¹³ / ₃₂ (36,0)	1 ⁵ / ₃₂ (29,3)	1 ⁹ / ₁₆ (39,6)	7 ⁷ / ₃₂ (5,5)	—	100

PO (MM)



817



818




819



COL6

COMPREND UNE RONDELLE À
RESSORT ET UN ANNEAU DE
BLOCAGE




MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	∅ A	∅ B	∅ C	D	E	/BOÎTE
817S	C26D	Acier trempé	1 ¹³ / ₃₂ (36,0)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	1 ¹¹ / ₁₆ (42,9)	7 ⁷ / ₁₆ (11,4)	5 ⁵ / ₃₂ (4,0)	50
818S	C15, C26, C26D	Acier trempé	1 ¹ / ₂ (37,8)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	1 ¹¹ / ₁₆ (42,9)	9 ⁹ / ₃₂ (7,3)	3 ³ / ₁₆ (4,4)	50
819A	C28	Aluminium	1 ¹¹ / ₃₂ (34,0)	1 ⁷ / ₃₂ (31)	1 ⁷ / ₈ (47,6)	1 ¹ / ₈ (3,75)	3 ³ / ₃₂ (2,0)	100
COL6	C26D, C19	Acier trempé	1 ¹³ / ₃₂ (36,0)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	1 ⁷ / ₁₆ (36,6)	9 ⁹ / ₁₆ (14,3)	3 ³ / ₁₆ (4,5*)	100

PO (MM)

(*) 5⁵/₁₆" (7,5 MM) AVEC ANNEAU DE BLOCAGE DE 3³/₈" (3 MM)

ANNEAU DE GARNITURE DE CYLINDRE RÉGLABLE




MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	∅ A	∅ B	∅ C	D	E	/BOÎTE
814S	C26D, C28	Acier	1 ³ / ₈ (35,0)	1 ³ / ₁₆ (30,0)	2 (50,8)	9 ⁹ / ₁₆ –7 ⁷ / ₈ (14,3–22,2)	27 ²⁷ / ₆₄ –47 ⁴⁷ / ₆₄ (10,7–18,6)	250

PO (MM)

ANNEAUX DE GARNITURE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

ANNEAU DE BLOCAGE




- Espaceur ou anneau de blocage en aluminium massif pour cylindre mortaise de $1\frac{5}{32}$ " (29 mm)

MODÈLE	MATÉRIAU	ø A	ø B	C	/BOÎTE
815AC28	Aluminium	$1\frac{3}{8}$ (35)	$1\frac{5}{32}$ (29)	$\frac{1}{4}$ (6,4)	100

PO (MM)

RONDELLE À RESSORT

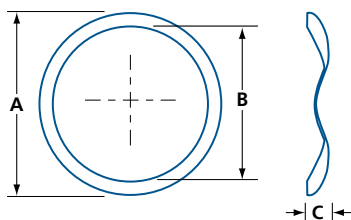


- Rondelle à ressort en acier inoxydable pour cylindre mortaise de $1\frac{5}{32}$ " (29 mm)

MODÈLE	MATÉRIAU	ø A	ø B	C	/BOÎTE
820S	Acier inoxydable	$1\frac{3}{8}$ (35)	$1\frac{5}{32}$ (29)	$\frac{5}{32}$ (4,1)	500

PO (MM)

ÉCROU À ANNEAU POUR CYLINDRE MORTAISE



- Contre-écrou de blocage fileté en laiton massif pour cylindre mortaise de $1\frac{5}{32}$ " (29 mm)

MODÈLE	MATÉRIAU	ø A	ø B	C	/BOÎTE
2315-2	Laiton	$1\frac{5}{16}$ (33,5)	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	$\frac{5}{32}$ (4,1)	100

PO (MM)




PROTECTEURS DE CYLINDRES ET DE PÊNES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PROTECTEUR DE CYLINDRE

5510




- Plaque robuste en aluminium
- Se monte sur une porte en métal avec 4 rivets aveugles en acier de $\frac{3}{16}$ " (4,8 mm) (inclus)
- Embrasure de cylindre de $\frac{1}{4}$ " (6,4 mm)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	øF	/BOÎTE
5510	Aluminium	4 (102)	1 $\frac{5}{8}$ (41,4)	$\frac{1}{2}$ (12,8)	1 (25,5)	3 (76)	1 $\frac{3}{16}$ (30,1)	20

PO (MM)

PROTECTEUR DE CYLINDRE ET DE PÊNE

LPA

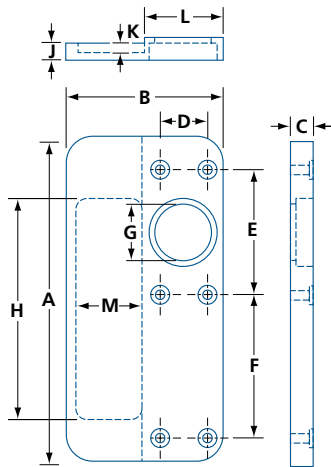

- Plaque robuste en aluminium 6061
- Avec main
- Se monte sur une porte en métal avec 6 rivets aveugles en acier de $\frac{3}{16}$ " (4,8 mm) (inclus)
- Pour portes en aluminium de style étroit
- Protège le pêne, le cylindre et la gâche
- Embrasure de cylindre de $1\frac{1}{32}$ " (8,7 mm)
- Espaceurs de cylindre inclus

LPA45C pour portes planes
LPA45D pour portes décalées
LPA45F pour portes décalées avec gâche électrique large

MODÈLE	MAIN	A	B	C	D	E	F	øG	H	J	K	L	M
LPA45C	L, R	6 $\frac{3}{4}$ (171)	3 $\frac{1}{4}$ (82,5)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 $\frac{19}{32}$ (66)	3 (76)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	—	—	—	—	—
LPA45D	L, R	6 $\frac{3}{4}$ (171)	3 $\frac{1}{4}$ (82,5)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 $\frac{19}{32}$ (66)	3 (76)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	—	$\frac{3}{8}$ (9,5)	—	1 $\frac{5}{8}$ (41)	—
LPA45F	L, R	6 $\frac{3}{4}$ (171)	3 $\frac{1}{4}$ (82,5)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 $\frac{19}{32}$ (66)	3 (76)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	4 $\frac{3}{4}$ (120)	$\frac{3}{8}$ (9,5)	$\frac{9}{32}$ (7,1)	1 $\frac{5}{8}$ (41)	1 $\frac{1}{2}$ (38,1)

PO (MM) L : MAIN GAUCHE R : MAIN DROITE

PROTECTEURS DE CYLINDRES ET DE PÊNES


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PROTECTEURS DE PÊNES



- Le protecteur couvre la surface du pêne de la porte, offrant ainsi une protection supplémentaire contre le vol, le vandalisme ou l'abus
- Pour utilisation avec une serrure mortaise avec diamètre maximal de 2 1/2" (63,5 mm) ou une serrure cylindrique avec diamètre maximal de 3 5/8" (92,1 mm)
- Faite d'acier épais
- 311P et 311LP sont fournis avec goupille de sécurité pour prévenir la séparation de la porte et du cadre
- Emballé individuellement et fourni avec boulons de carrosserie et écrous

#311BOLTKIT Ensemble de boulons pour portes extérieures avec coupe-froid.

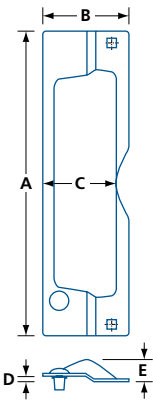

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
307	C28	7	3	—	9/32	3/4	40
307L		(177,7)	(76,3)	2 9/16 (65,0)	(7)	(19)	
311P	C28	10 7/8	3 3/32	—	9/32	3/4	40
311S		(276,5)	(78,2)	2 7/8 (73,0)	(7)	(19)	
311LP				2 5/8 (67,0)			


PO (MM)



CYLINDRES PROFILÉS

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro CYLINDRE DOUBLE



721BP Plaqué laiton
721NP Nickelé

- Fourni avec vis de montage



KB062 Clé brute nickelée

- Cylindre massif extrudé en profil de larme pour serrures mortaise de porte coulissante
- Chemin de clé à 5 goupilles Viro #062
- 3 clés et vis de fixation de 3" (76 mm) incluses
- Plaque écusson #721 vendue séparément ; 2 requises par cylindre


Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

9203	KD	C15
MODÈLE	CLÉAGE	FINI

MODÈLE	GOUPILLES	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	/BOÎTE
9203	5	Viro #062	KD	C3, C15	2 3/8 (60)	1 (25)	1 3/32 (10,1)	1 3/16 (30)	2 1/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10
92015	5	Viro #062	KD	C3	2 3/4 (70)	1 3/16 (30)	1 3/32 (10,1)	1 3/8 (35)	2 1/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10
921	5	Viro #062	KD	C3, C15	2 1/8 (54)	7/8 (22,2)	3/8 (9,5)	1 1/16 (27)	2 1/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10

PO (MM)

Viro CYLINDRE À BARRETTE TOURNANTE



721BP Plaqué laiton
721NP Nickelé

- Fourni avec vis de montage



303KB Clé brute nickelée

- Cylindre massif extrudé en profil de larme pour serrures mortaise de porte coulissante
- Bouton en laiton, amovible, facile à saisir, à bords arrondis
- Chemin de clé à 5 goupilles Viro #015
- 3 clés et vis de fixation incluses
- Plaque écusson #721 vendue séparément ; 2 requises par cylindre
- Clé brute Viro #303KB disponible

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

7407	KD	C15
MODÈLE	CLÉAGE	FINI


MODÈLE	GOUPILLES	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	/BOÎTE
7407	5	Viro #015	KD	C3, C15	2 3/4 (70)	1 3/16 (30)	1 3/32 (10,1)	1 3/8 (35)	2 1/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10

PO (MM)

JUDAS DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

JUDAS DE PORTE



B02

- Judas de porte en laiton massif
- Lentille optique en acrylique
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	ANGLE DE VISION	/BOÎTE
B02	C26D	1 3/8 – 2 1/4 (35 – 57)	12 mm	—	160°	25
B03	C3, C26D		14 mm	—	180°	25
B04	C3, C26D		16 mm	—	200°	10

PO (MM)



DV160



DV180, DV200

- Judas de porte en laiton massif
- Homologué cULus, cote de résistance au feu de 20 minutes pour portes intitulées coupe-feu
- Lentilles optiques en acrylique et verre poli
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DV160	26, 26D	1 3/8 – 2 (35 – 51)	12 mm	20 min	160°	25
DV180	26D, 19		14 mm	20 min	180°	25
DV200	26D	1 3/8 – 2 1/4 (35 – 57)	14 mm	20 min	200°	10

PO (MM)



DV1012SRG



DV1012BRQ



DV1012BLQ

- Judas de porte en laiton massif
- Homologué cULus, cote de résistance au feu de 90 minutes pour portes intitulées coupe-feu
- Lentille en quartz et verre poli
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DV1012SRG	15, 19, 26D	1 1/16 – 1 1/8 (17,5 – 27)	12 mm	90 min	160°	25
DV1012BRQ	26	1 3/8 – 2 (35 – 51)	12 mm	90 min	160°	42
DV1012BLQ	19, 26	1 3/4 – 2 1/4 (44,5 – 57)	12 mm	90 min	200°	25
DV1014BLQ	C15, C19, C26, 26D		14 mm	90 min	200°	25


PO (MM)

JUDAS DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

JUDAS DE PORTE PIVOTANT

511




- Judas de porte pivotant
- Composants en laiton estampé
- Lentilles optiques en cristal
- Mis en boîte individuellement
- Kit d'extension 511 KTD disponible pour les portes de 2" (50,3 mm) d'épaisseur

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/UNITÉ
511	C3, C26D, C19	1 3/8 – 1 3/4 * (35-44)	2 3/8 (60,3)	—	140°	1

PO (MM) *JUSQU'À 2" (50,3 MM) AVEC KIT D'EXTENSION

JUDAS DE PORTE REFLEX

DS1000, DS2000



- Judas de porte reflex avec écran de 2" (50,3 mm)
- Homologué Warnock Hersey pour emplacement avec cote de résistance au feu de 20 minutes lorsque le judas est posé avec scellant coupe-feu (non fourni) sur une porte en bois composite coupe-feu
- Optique de précision sans distorsion d'image, visionnement clair jusqu'à 7 pieds de distance
- Mis individuellement sur carte présentoir

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/UNITÉ
DS1000	BL, BR, GR	Plastique ABS	1 3/8 – 2 (35– 51)	2 3/8 (60,3)	20 min	132°	1
DS2000	SL, BL	Aluminium					


PO (MM)

JUDAS DE PORTE - LARGE

DS300



DS300CHR-COVER



- Judas de porte en zinc moulé
- Lentille optique en verre poli
- Judas de porte à installer sur porte coupe-feu avec cote de résistance au feu jusqu'à et y compris 90 minutes
- Couvercle de lentille amovible inclus
- Mis en boîte individuellement
- Pièce de rechange : #DS300CHR-COVER

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	Ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DS300	BP, CHR	1 3/8 – 2 (35– 51)	3 1/32 (24,5)	90 min	180°	15


PO (MM)



ENTREBÂILLEURS

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

ENTREBÂILLEUR


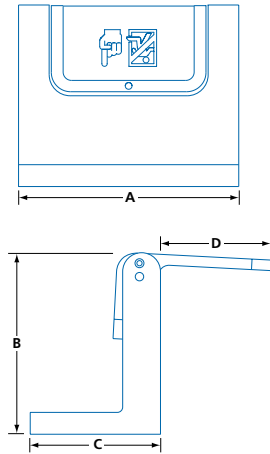


- Homologué pour une utilisation sur des ouvertures coupe-feu (3hr)
- Répond aux normes de l'ADA
- Boîtier et languette en zinc moulé sous pression
- Permet l'ouverture de la porte à 4°
- Coussinets en silicone protègent la porte et réduisent le bruit
- Facile à installer et à utiliser
- Inclut les vis à bois, vis mécaniques et écrous-rivets fileté
- Outil écrous-rivets non inclus
- Modèle non homologué disponible (#PDG)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
PDGF	19, 15, 26D	2 ⁵ / ₈ (66.6)	2 ⁵ / ₃₂ (54.7)	1 ⁹ / ₁₆ (39)	1 ⁵ / ₁₆ (33)	10

PO (MM)

ENTREBÂILLEUR





- Entrebâilleur de porte de haute sécurité en alliage de zinc, fourni avec vis de montage
- Fini RH28 : laiton antique, bronze antique, nickel antique, laiton poli, chrome poli, chrome satiné ou nickel satiné
- Plaques de protection des bords pour entrebâilleur RH28EP, 9/16 x 1 x 1 3/16 po (14,3 x 25,4 x 30 mm), vendues séparément
- Fini : RH28EP : aluminium (C28), laiton poli (C3)
AP34 : chrome satiné (626)



MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
RH28	AB, AN, BP, C11P, CHR, SC, SN	4 ¹ / ₄ (108)	2 ⁷ / ₁₆ (62)	1 ³ / ₁₆ (21)	2 ⁵ / ₈ (67)	10

PO (MM)

CHAÎNE DE SÉCURITÉ



- Entrebâilleur de modèle économique en acier plaqué avec chaîne en acier soudé, en sac polyéthylène
- Fournie avec vis de montage
- Fini nickelé (NP)



MODÈLE	CHAÎNE	A	B	C	D	/BOÎTE
232.620NP	8 (203)	1 ⁷ / ₁₆ (36)	3 ³ / ₈ (86,0)	2 ⁵ / ₁₆ (58)	1 ¹ / ₁₆ (17,1)	10

PO (MM)

SERRURES EN APPLIQUE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PÊNE DE SÛRETÉ


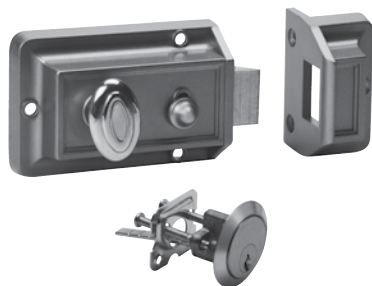


- Boîtier et gâche en alliage de zinc
- Boulon et bouton de condamnation en laiton massif
- Cylindre à tige et anneau de garniture en laiton massif comprenant un chemin de clé Yale #9 et 5 goupilles
- Course de pêne de $\frac{9}{16}$ " (14,4 mm)
- Vis du cylindre pour portes d'une épaisseur jusqu'à $2\frac{1}{4}$ " (57 mm)
- Fourni avec vis de montage
- Fini : peint couleur or

MODÈLE	A	B	C	D	E	/BOÎTE
0508-1	$2\frac{1}{2}$ (63)	$3\frac{5}{8}$ (91,9)	$\frac{9}{16}$ (14,4)	$\frac{15}{16}$ (24,1)	$1\frac{1}{4}$ (31,9)	12

PO (MM)

SERRURE À PÊNE VERTICAL ANTIVOL


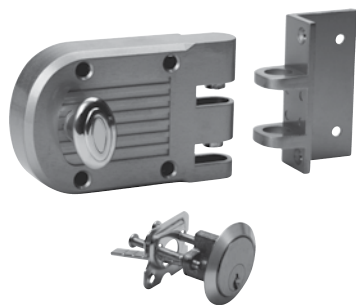


- Boîtier et gâche en alliage de zinc
- Boulons verticaux en acier renforcé plaqués laiton
- Cylindre à tige et anneau de garniture en laiton massif comprenant un chemin de clé Yale #9 et 5 goupilles
- Disponible avec clés semblables (KA) ou clés différentes (KD)
- Vis du cylindre pour portes d'une épaisseur jusqu'à $2\frac{1}{4}$ " (57 mm)
- Fournie avec vis de montage
- Fini : peint couleur or

MODÈLE	A	B	C	/BOÎTE
0515-1	$2\frac{25}{32}$ (70,5)	$4\frac{13}{32}$ (112,0)	1 (25,5)	12

PO (MM)

SERRURE À PÊNE VERTICAL ANTIVOL - CYLINDRE DOUBLE

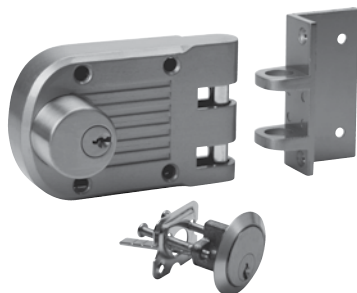

- Boîtier et gâche en alliage de zinc
- Boulons verticaux en acier renforcé plaqués laiton
- 2 cylindres à tige et un anneau de garniture en laiton massif, chaque cylindre comprenant un chemin de clé Yale #9 et 5 goupilles
- Vis du cylindre pour portes d'une épaisseur jusqu'à $2\frac{1}{4}$ " (57 mm)
- Fournie avec vis de montage
- Fini : peint couleur or

MODÈLE	A	B	C	/BOÎTE
0515A-1	$2\frac{25}{32}$ (70,5)	$4\frac{13}{32}$ (112,0)	1 (25,5)	12

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

05.630

PROTECTION DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PLAQUES ENVELOPPANTES

WP4B, WP9B, WDC12B, WDCP12B



WP9




WDC12



WDCP12

- Pour serrures cylindriques avec trou de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm)
- Pour porte d'une épaisseur de $1\frac{3}{4}$ " (45 mm)
- Acier inoxydable de calibre 22
- L'évidement de la têtère du pêne s'adapte à des :
Pênes de $1\frac{1}{8}$ x $2\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)
- Vis de montage incluses

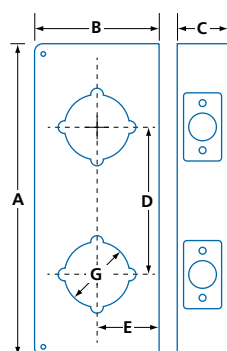




MODÈLE	A	B	C	D	E	Ø G
WP4BA-32D	4½ (114,5)	4 (102)	1¾ (45)	—	2⅜ (60)	2⅜ (54)
WP4BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	
WP9BA-32D	9 (229)	4 (102)	1¾ (45)	—	2⅜ (60)	2⅜ (54)
WP9BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	
WDC12BA-32D	12 (305)	4 (102)	1¾ (45)	5½ (140)	2⅜ (60)	2⅜ (54)
WDC12BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	
WDCP12BA-32D	12 (305)	4 (102)	1¾ (45)	5½ (140)	2⅜ (60)	2⅜ (54)
WDCP12BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	

PO (MM)

SERRURES À CAME

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro® SERRURE À CAME EN LAITON MASSIF



DÉCOUPE
MAIN GAUCHE

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

- Cylindre avec gorge à levier et goupilles en laiton massif, entièrement fileté
- Modèles avec main fourni en MD ; MG disponible sur commande spéciale
- Fraisé d'un côté afin de prévenir la rotation (« D » simple)
- Barillet centré sur modèles 1012 et 1013
- Usage universel, installation facile sur armoire en bois ou en métal et sur boîte aux lettres
- Comprend une rondelle en acier avec 4 griffes, écrou de fixation, vis à came et 2 clés
- Système de clavetage personnalisé disponible
- Fourni avec came ; veuillez spécifier le modèle de came
- Fini : laiton naturel (C3) ou nickelé (C15)


1053	KD	C15
MODÈLE	CLÉAGE	FINI




301KB pour serrures à came 1012 et 1052

302KB pour serrures à came 1003, 1004, 1005, 1013, 1053, 1054, 1055 et 1056

Toutes les clés brutes sont en laiton nickelé



Dimensions des
cames en
millimètres
seulement.



MODÈLE	ROTATION	POSITION DU BARILLET	CLÉ AMOVIBLE	CHEMIN DE CLÉ	OUVERTURE	ø A	ø B	C	D	E	/BOÎTE
1003	90°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Main droite	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$\frac{13}{16}$ (21,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1004	90°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Main droite	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$1\frac{1}{32}$ (26,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1005	90°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Main droite	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$1\frac{7}{32}$ (31,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1012	90°	Centré	Verrouillée ou déverrouillée	011	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$\frac{11}{16}$ (17,5)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1013	90°	Centré	Verrouillée ou déverrouillée	013	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$\frac{13}{16}$ (21,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1052	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	011	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$\frac{11}{16}$ (17,5)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1053	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$\frac{13}{16}$ (21,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1054	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$1\frac{1}{32}$ (26,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1055	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$1\frac{7}{32}$ (31,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12
1056	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	$\frac{15}{16}$ (24,0)	$1\frac{9}{32}$ (32,8)	$1\frac{3}{8}$ (35,0)	$\frac{25}{32}$ (20,0)	$\frac{23}{32}$ (18,3)	12

PO (MM)


SERRURES À CAME

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

SERRURE À CAME POUR BOÎTE AUX LETTRES



S4103

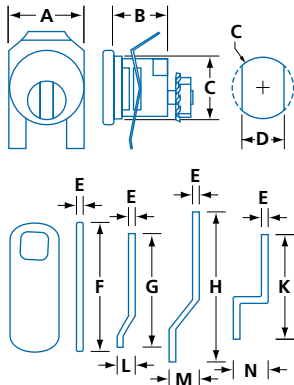

- Corps en alliage de zinc nickelé, montage avec pince
- Épaisseur du panneau : $\frac{1}{16}$ " à $\frac{3}{16}$ " (1.5 à 4.5 mm)
- Cylindre clavetable avec ressort à 4 goupilles en laiton, clé uniquement rétractable en position verrouillée
- 2 clés incluses
- Clé tournant à gauche
- 4 cames différentes incluses
- Chaque ensemble en sac en polyéthylène
- Finition : nickelé



- Clé brute en laiton nickelé

S4103KB


MODÈLE	øA	B	øC*	D*	E	F	G	H	K	L	M	N	/BOÎTE
S4103	$\frac{7}{8}$ (22.2)	$\frac{21}{32}$ (16.7)	$\frac{3}{4}$ (19)	$\frac{5}{8}$ (16)	$\frac{5}{64}$ (2.0)	$1\frac{17}{32}$ (38.5)	$1\frac{3}{16}$ (30)	$1\frac{13}{16}$ (46)	$\frac{17}{32}$ (31.2)	$\frac{1}{4}$ (6.3)	$\frac{11}{32}$ (8.7)	$\frac{13}{32}$ (10.4)	10

PO (MM) *POUR TROU DANS LE PANNEAU

SERRURE À CAME POUR BOÎTE AUX LETTRES – AVEC COUVERCLE



S4103C

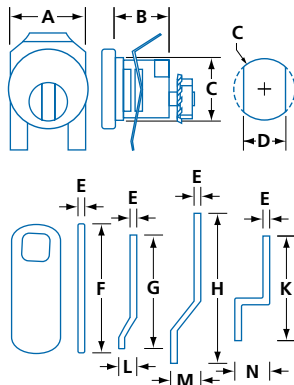

- Corps en alliage de zinc nickelé, montage avec pince
- Épaisseur du panneau : $\frac{1}{16}$ " à $\frac{3}{16}$ " (1.5 à 4.5 mm)
- Cylindre clavetable avec ressort à 4 goupilles en laiton, clé uniquement rétractable en position verrouillée
- 2 clés incluses
- Clé tournant à droite
- 4 cames différentes incluses
- Comprend un obturateur de trou de serrure - faites glisser l'obturateur vers la droite avec la pointe de la clé pour entrer la clé
- Chaque ensemble en sac en polyéthylène
- Finition : nickelé



- Clé brute en laiton nickelé

S4103KB

MODÈLE	øA	B	øC*	D*	E	F	G	H	K	L	M	N	/BOÎTE
S4103C	1 (25.4)	$\frac{21}{32}$ (16.7)	$\frac{3}{4}$ (19)	$\frac{5}{8}$ (16)	$\frac{5}{64}$ (2.0)	$1\frac{17}{32}$ (38.5)	$1\frac{3}{16}$ (30)	$1\frac{13}{16}$ (46)	$\frac{17}{32}$ (31.2)	$\frac{1}{4}$ (6.3)	$\frac{11}{32}$ (8.7)	$\frac{13}{32}$ (10.4)	10


PO (MM) *POUR TROU DANS LE PANNEAU



ARMOIRES À CLÉS

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

ARMOIRE À CLÉS



- Fabrication robuste toute en métal avec coins arrondis renforçant la solidité et la durabilité de l'armoire
- Acier de haut calibre sans soudure
- Peinture grise claire anti-égratignure
- Antirouille
- Comprend crochets à clés, étiquettes à clés, 2 vis et chevilles
- Trous de montage pré-perçés
- Armoire verrouillable version KD standard ; version KA disponible avec l'achat de serrures à came de rechange CL50 clés semblables (voir ci-dessous), 2 clés par armoire / serrure à came fournie



CL50

- Serrure à came de rechange pour armoire à clés série 50
- Clé amovible en position verrouillée ou déverrouillée avec angle de rotation de 90°
- Convient aux panneaux d'une épaisseur jusqu'à $\frac{3}{32}$ " (2,4 mm)
- Cléage KA1, KA2, KD disponible




KB50 / KB50-2

- 4 goupilles
- Clé brute en laiton nickelé
- Chemin de clé 101 et 102 disponible

MODÈLE	CROCHETS	A	B	C	/CAISSE
50-20	20	$9\frac{7}{8}$ (250)	$7\frac{1}{8}$ (180)	$3\frac{1}{8}$ (80,5)	12
50-40	40				8
50-50	50	$11\frac{13}{16}$ (300)	$9\frac{1}{8}$ (230)	$3\frac{9}{16}$ (90)	6
50-70	70				8
50-105	105				
50-120	120	$14\frac{3}{16}$ (360)	$9\frac{7}{8}$ (250)	$4\frac{3}{8}$ (110)	6
50-140	140				

PO (MM)

CABINET À CLÉ D'URGENCE



- Fabrication robuste en acier de haut calibre
- Peint en rouge, anti-égratignure
- Crochet à clé simple
- Marteau-tige en acier et corde
- Armoire verrouillable; 2 clés fournies
- Trous de montage pré-perçés
- Vis à bois et ancrages en plastique inclus
- #EB-02G: Vitre de remplacement

MODÈLE	A	B	C	/CAISSE
EB-02	$5\frac{29}{32}$ (150)	$4\frac{17}{32}$ (115)	$1\frac{9}{16}$ (40)	25

PO (MM)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2021-11.

05.800

ANNEAUX À CLÉS

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

ANNEAUX À CLÉS BRISÉS

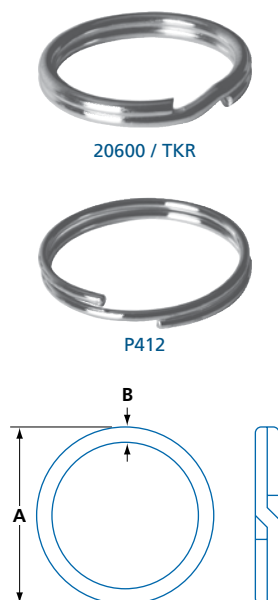


- Anneau à clé brisé robuste en acier trempé (séries 20600 et TKR)
- Anneau léger robuste en acier trempé (série P412)
- Finition : nickelé

MODÈLE	øA	B	/BOÎTE ¹	/CAISSE ²
20616	5/8 (16)	3/64 (1,2)	100	500
20619	3/4 (19)	1/16 (1,6)	100	1000
20623	7/8 (22)	1/16 (1,6)	100	1000
20625	1 (25)	1/16 (1,6)	100	1000
20628	1 1/8 (28,3)	1/16 (1,6)	100	500
20632	1 9/32 (32,2)	5/64 (2,0)	100	500
20635	1 3/8 (35,2)	5/64 (2,0)	100	500
20638	1 1/2 (38)	5/64 (2,0)	100	500
20645	1 3/4 (45)	3/32 (2,4)	50	400
20651	2 (51)	3/32 (2,4)	50	200
TKR16	2 3/16 (55)	3/32 (2,4)	—	50
TKR24	3 (76)	1/8 (3,2)	—	25
P412A	5/8 (16)	1/16 (1,6)	10 000	40 000
P412B	1 (25)	1/16 (1,6)	1 000	20 000

PO (MM) (1) UNITÉS PAR SACHET (2) UNITÉS PAR CAISSE

ANNEAU À CLÉ À RUPTURE




- Anneau à clé à rupture en acier trempé
- Fini : nickelé

MODÈLE	øA	B	/BOÎTE
PAR3	3 3/4 (95)	1/8 (3,1)	25
PAR4	5 (127)	1/8 (3,1)	25
PAR6	6 (152)	1/8 (3,1)	25

PO (MM)

ANNEAU À CLÉ À CROCHET



- Anneau à clé à crochet en acier trempé


MODÈLE	A	øB	C	D	/BOÎTE
CP4	2 11/16 (68,6)	1 9/16 (39,7)	1 1/16 (17,6)	1/8 (3)	100

PO (MM)

PORTE-CLÉS ET ÉTIQUETTES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

keyline PORTE-CLÉS À JOINT FACILE




- Porte-clés à joint facile avec 2 anneaux à ressort brisés en acier trempé et couplage en laiton massif
- Fini : nickelé
- Présentoir de cartes de vente au détail avec 12 porte-clés
- Pas vendus à l'unité.

MODÈLE	A	øB	/BOÎTE
D603B	3 1/8 (80)	1 (25,4)	120

PO (MM)

keyline ÉTIQUETTE À CLÉ AVEC ANNEAU BRISÉ



- Porte-étiquette en plastique de couleur avec anneau brisé
- H8036 : 100 pièces par boîte
- Couleurs disponibles : noir, bleu, vert clair, orange, mauve, rouge et jaune
- Boîte-présentoir également disponible comme H8036STV200 avec 200 pièces de 8 couleurs différentes : noir, bleu, bleu clair, vert clair, orange, mauve, rouge et jaune




H8036STV200

MODÈLE	A	B	/BOÎTE
H8036	7/8 (21,5)	2 (51,0)	100
H8036STV200	7/8 (21,5)	2 (51,0)	200

PO (MM)

keyline ÉTIQUETTE À CLÉ AVEC ANNEAU BRISÉ



- Étiquette à clé durable avec anneau brisé
- Fabriqué en polypropylène
- Rabat d'ouverture et de fermeture avec insertion d'identification en papier
- Couleurs disponibles : bleu, clair, vert, magenta, orange, mauve, rouge et jaune


MODÈLE	A	B	øC	/BOÎTE
H8040	1 5/32 (29,5)	2 9/32 (57,8)	1 (25,4)	100

PO (MM)

PORTE-CLÉS ET ÉTIQUETTES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PLAQUES D'IDENTIFICATION DE CLÉ EN LAITON



- Plaque d'identification en laiton poli massif
- Pour gravure
- Diamètre de 1 1/4 po (31,8 mm)
- 100 pièces par sac en polyéthylène

MODÈLE	ø A	B	C	/BOÎTE
104.120	1 1/4 (31,8)	3/16 (5,0)	1/32 (1,0)	500

PO (MM)

