

CERTIFIÉ
BHMA

G1

UL
LISTED10
ANS**Type** • Serrure cylindrique**Homologations** • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Classé UL 10C Pression positive nominale
• Conforme aux exigences de l'ADA
• Garantie limitée de 10 ans**Épaisseur de porte** • 1 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (35–57 mm)**Sens d'ouverture** • Sans main**Écartement** • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
• 2 $\frac{1}{8}$ " (60 mm) – disponible**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)
• Pêne de sûreté, course de 3/4" (19 mm) – disponible**Tête** • Type mortaise, coins carrés
• 1 $\frac{1}{8}$ x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)**Gâche** • Gâche ASA**Garniture** • Levier solide et robuste coulé sous pression
• Levier sécurisé par une vis de pression additionnelle
• Rosace en laiton
• Diamètre de la rosette : 3 $\frac{1}{2}$ " (89 mm)**Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées
• Poteaux de sécurité fixes
• Levier avec embrayage libre**Préparation** • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
• Au bord : 1" (25,4 mm)**Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
• Amovible, reclage possible
• Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions 10 Couloir 53 Entrée
17 Factice, simple 70 Salle de classe
42 Intimité 80 Dépôt**Styles de levier** H–Retour standard**Finis** 26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F1	H	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION ⁽¹⁾

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)




TOUDES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
F1	H	10 Couloir	26D	6
F1	H	17 Factice, simple	26D	12
F1	H	42 Intimité	26D	6
F1	H	53 Entrée ↗	26D	6
F1	H	70 Salle de classe ↗	26D	6
F1	H	80 Dépôt ↗	26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
↗ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

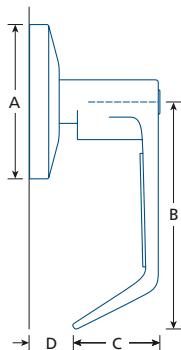

	A	B	C	D*
F1H	3½ (89)	5 (127)	2½ (63,3)	½ (12,7)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type T, coins carrés :
1½x2¾" (28,5x70 mm)



9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1½x2¾" (28,5x70 mm)



F1001

Pêne de couloir : écartement de 2¾" (60 mm),
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



F1010

Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (60 mm),
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



F1005

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (60 mm),
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



F1DL234-34

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70 mm),
course de ¾" (19 mm), tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)

Pour les applications de portes doubles ou de
gâches électriques

