

CERTIFIÉ  
BHMA

G1

UL  
LISTED

3H

ADA

8

10  
ANS

*NOTE: F1S est disponible sur commande spéciale ; des quantités minimum et/ou un délai de livraison plus long pourraient s'appliquer.*

**Type** • Serrure cylindrique

- Homologations**
- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
  - Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
  - Classé UL 10C Pression positive nominale
  - Conforme aux exigences de l'ADA
  - Garantie limitée de 10 ans

**Épaisseur de porte** • 1 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (35–57 mm)**Sens d'ouverture** • Sans main**Écartement** • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)  
• 2 $\frac{1}{8}$ " (60 mm) – disponible**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)  
• Pêne de sûreté, course de 3/4" (19 mm) – disponible**Tête** • Type mortaise, coins carrés  
• 1 $\frac{1}{8}$ x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)**Gâche** • Gâche ASA**Garniture** • Levier solide et robuste coulé sous pression  
• Levier sécurisé par une vis de pression additionnelle  
• Rosace en laiton  
• Diamètre de la rosette : 3 $\frac{1}{2}$ " (89 mm)**Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées  
• Poteaux de sécurité fixes  
• Levier avec embrayage libre**Préparation** • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)  
• Au bord : 1" (25,4 mm)**Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles  
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés  
• Amovible, reclage possible  
• Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible\*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (\*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

**Fonctions** 10 Coulloir      53 Entrée  
17 Factice, simple      70 Salle de classe  
42 Intimité      80 Dépôt**Styles de levier** S–Droit; sans retour**Finis** 26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F1	S	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION <sup>(1)</sup>

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION <sup>1</sup>	FINI <sup>1</sup>	/ CAISSE
<b>F1</b>	S	10 Couloir	26D	6
<b>F1</b>	S	17 Factice, simple	26D	12
<b>F1</b>	S	42 Intimité	26D	6
<b>F1</b>	S	53 Entrée ↗	26D	6
<b>F1</b>	S	70 Salle de classe ↗	26D	6
<b>F1</b>	S	80 Dépôt ↗	26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.  
↗ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

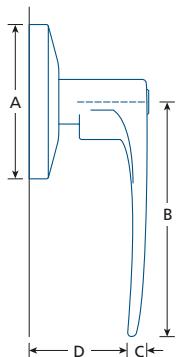

	A	B	C	D*
<b>F1S</b>	3½ (89)	5 (127)	¾ (19)	2¾ (56)

PO (MM) (\*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9106**

Gâche de type T, coins carrés :  
1½x2¾" (28,5x70 mm)



**9106NH**

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :  
1½x2¾" (28,5x70 mm)



**F1001**

Pêne de couloir : écartement de 2¾" (60 mm),  
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



**F1010**

Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (60 mm),  
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



**F1005**

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (60 mm),  
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



**F1DL234-34**

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70 mm),  
course de ¾" (19 mm), tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)

Pour les applications de portes doubles ou de  
gâches électriques

