



F1H

CERTIFIÉ  
BHMA

G1

UL US  
LISTED**Type**

- Serrure cylindrique

**Homologations**

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

**Épaisseur de porte**

- $1\frac{3}{8}$ – $2\frac{1}{4}$ " (35–57 mm)

**Sens d'ouverture**

- Sans main

**Écartement**

- $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)
- $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible

**Pêne à ressort**

- En acier inoxydable, course de  $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
- Pêne de sûreté, course de  $\frac{3}{4}$ " (19 mm) – disponible

**Tête**

- Type mortaise, coins carrés
- $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

**Gâche**

- Gâche ASA

**Garniture**

- Levier solide et robuste coulé sous pression
- Levier sécurisé par une vis de pression additionnelle
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosette :  $3\frac{1}{2}$ " (89 mm)

**Châssis**

- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité fixes
- Levier avec embrayage libre

**Préparation**

- Transversale :  $2\frac{1}{8}$ " (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

**Cylindre**

- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, reclage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible\*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (\*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

**Fonctions**

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 10 Couloir         | 53 Entrée          |
| 17 Factice, simple | 70 Salle de classe |
| 42 Intimité        | 80 Dépôt           |

**Styles de levier**

- C–Retour courbé\*, H–Retour standard,
- S–Droit; sans retour\*

(\* Commande spéciale.)

**Finis**

- 26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F1	S	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION <sup>(1)</sup>

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION <sup>2</sup>	FINI <sup>2</sup>	/ CAISSE
<b>F1</b>	C <sup>1</sup> , H, S <sup>1</sup>	10 Couloir	26D	6
<b>F1</b>	C <sup>1</sup> , H, S <sup>1</sup>	17 Factice, simple	26D	12
<b>F1</b>	C <sup>1</sup> , H, S <sup>1</sup>	42 Intimité	26D	6
<b>F1</b>	C <sup>1</sup> , H, S <sup>1</sup>	53 Entrée ↗	26D	6
<b>F1</b>	C <sup>1</sup> , H, S <sup>1</sup>	70 Salle de classe ↗	26D	6
<b>F1</b>	C <sup>1</sup> , H, S <sup>1</sup>	80 Dépôt ↗	26D	6

(1) COMMANDE SPÉCIALE. (2) AUTRES FINIS ET FONCTIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE. DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.  
↗ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

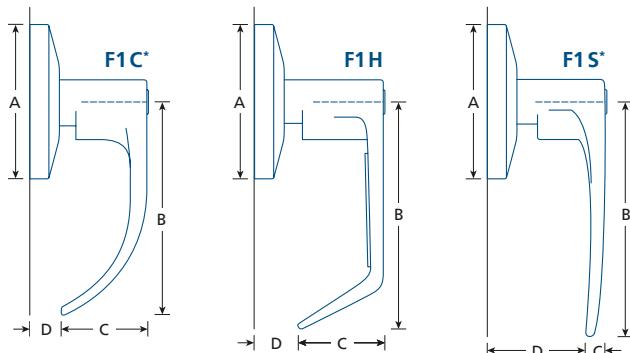

(\* ) COMMANDE SPÉCIALE.

	A	B	C	D*
<b>F1C</b>	3½ (89)	4½ (114)	2½ (63,3)	5/8 (16)
<b>F1H</b>	3½ (89)	5 (127)	2½ (63,3)	1/2 (12,7)
<b>F1S</b>	3½ (89)	5 (127)	¾ (19)	2¾ (56)

PO (MM) (\* ) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9106**

Gâche de type T, coins carrés :  
1½x2¾" (28,5x70 mm)



**9106NH**

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :  
1½x2¾" (28,5x70 mm)



**F1001**

Pêne de couloir : écartement de 2¾" (60 mm),  
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



**F1010**

Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (60 mm),  
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



**F1005**

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (60 mm),  
tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)



**F1DL234-34**

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70 mm),  
course de ¾" (19 mm), tête de 1½x2¼" (28,5x57 mm)

Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques

