

CERTIFIÉ
BHMA

G2

cULus
LISTED10
ANS

Type	• Serrure cylindrique	Châssis	• Plaque de montage et vis dissimulées • Poteaux de sécurité amovibles • Levier à embrayage libre – option																				
Homologations	<ul style="list-style-type: none"> • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Classé UL 10C Pression positive nominale • Conforme aux exigences de l'ADA • Garantie limitée de 10 ans 	Préparation	<ul style="list-style-type: none"> • Transversale : 2 1/8" (54 mm) • Au bord : 1" (25,4 mm) 																				
Épaisseur de porte	• 1 3/8–1 3/4" (35–44,5 mm)	Cylindre	<ul style="list-style-type: none"> • Laiton massif, 6 goupilles • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés • Amovible, réclage possible 																				
Sens d'ouverture	• Sans main	D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.																					
Écartement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 3/4" (70 mm) • 2 3/8" (60 mm) – disponible • 3 3/4" (95 mm) – disponible • 5" (127 mm) – disponible 	Fonctions	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>Couloir</td> <td>53</td> <td>Entrée*</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Sortie</td> <td>60</td> <td>Magasin</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Factice, simple</td> <td>70</td> <td>Salle de classe</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Intimité</td> <td>80</td> <td>Dépôt*</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>Entrée de bureau</td> <td>82</td> <td>Établissement</td> </tr> </tbody> </table>	10	Couloir	53	Entrée*	15	Sortie	60	Magasin	17	Factice, simple	70	Salle de classe	42	Intimité	80	Dépôt*	51	Entrée de bureau	82	Établissement
10	Couloir	53	Entrée*																				
15	Sortie	60	Magasin																				
17	Factice, simple	70	Salle de classe																				
42	Intimité	80	Dépôt*																				
51	Entrée de bureau	82	Établissement																				
Pêne à ressort	• En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)	(*) Levier à embrayage libre disponible (-0)																					
Têteière	<ul style="list-style-type: none"> • Type mortaise, coins carrés • 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm) 	Styles de levier	C–Retour courbé																				
Gâche	• Gâche ASA	Fini	C26D–Chrome satiné, C3–Laiton poli																				
Garniture	<ul style="list-style-type: none"> • Levier robuste coulé sous pression • Rosace en laiton • Diamètre de la rosace : 3 5/16" (84,5 mm) 	D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.																					

F	C	53	C26D	-O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION ⁽¹⁾

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) -O LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
F	C	10 Couloir	C26D, C3	12
F	C	15 Sortie	C26D	12
F	C	17 Factice, simple	C26D, C3	40
F	C	42 Intimité	C26D, C3	12
F	C	51 Bureau	C26D	12
F	C	53 Entrée	C26D, C3	12
F	C	53-O Entrée, avec embrayage libre	C26D	12
F	C	60 Magasin	C26D	12
F	C	70 Salle de classe	C26D, C3	12
F	C	80 Dépôt	C26D, C3	12
F	C	80-O Dépôt, avec embrayage libre	C26D	12
F	C	82 Établissement / Utilité	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

► FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER.

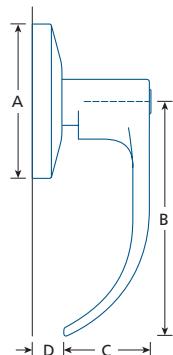

	A	B	C	D*
FC	3 5/16 (84,5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/2 (12,7)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type T, lèvre réglable; coins carrés : 1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



TL013

Adaptateur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de 2 3/8" (60 mm)

TL014

Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne à écartement de 2 3/4" (70 mm)



FH001

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH003

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH010

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH002

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH005

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH004

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

