

CERTIFIÉ  
BHMA

G2

UL  
LISTED10  
ANS**Type** • Serrure cylindrique**Homologations** • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2  
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures  
• Classé UL 10C Pression positive nominale  
• Conforme aux exigences de l'ADA  
• Garantie limitée de 10 ans**Épaisseur de porte** • 1 3/8–1 3/4" (35–44,5 mm)**Sens d'ouverture** • Sans main**Écartement** • 2 3/4" (70 mm)  
• 2 3/8" (60 mm) – disponible  
• 3 3/4" (95 mm) – disponible  
• 5" (127 mm) – disponible**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)**Tête** • Type mortaise, coins carrés  
• 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)**Gâche** • Gâche ASA**Garniture** • Levier robuste coulé sous pression  
• Rosace en laiton  
• Diamètre de la rosace : 3 5/16" (84,5 mm)**Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées  
• Poteaux de sécurité amovibles  
• Levier à embrayage libre – option**Préparation** • Transversale : 2 1/8" (54 mm)  
• Au bord : 1" (25,4 mm)**Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles  
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés  
• Amovible, réclage possible*D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.***Fonctions** 10 Couloir 53 Entrée\*  
15 Sortie 60 Magasin  
17 Factice, simple 70 Salle de classe  
42 Intimité 80 Dépôt\*  
51 Entrée de bureau 82 Établissement*(\*) Levier à embrayage libre disponible (-0)***Styles de levier** H–Retour standard**Fini** C19–Noir mat, C26D–Chrome satiné,  
C3–Laiton poli*D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

F	H	53	C26D	-O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION <sup>1</sup>


<sup>(1)</sup> OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) -O LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)TOUtes les images, illustrations et dimensions, PO (MM), sont présentées à titre de référence seulement. Les détails du produit peuvent changer sans préavis. Visitez [WWW.CANAROPA.COM](http://WWW.CANAROPA.COM) ou contactez-nous pour plus de détails. Distribué par CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - REV. 2023-10.

## GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION <sup>1</sup>	FINI <sup>1</sup>	/ CAISSE
F	H	10 Couloir	C26D, C3, C19	12
F	H	15 Sortie	C26D	12
F	H	17 Factice, simple	C26D, C3, C19	40
F	H	42 Intimité	C26D, C3, C19	12
F	H	51 Bureau	C26D	12
F	H	53 Entrée	C26D, C3, C19	12
F	H	53-O Entrée, avec embrayage libre	C26D	12
F	H	60 Magasin	C26D	12
F	H	70 Salle de classe	C26D, C3, C19	12
F	H	80 Dépôt	C26D, C3, C19	12
F	H	80-O Dépôt, avec embrayage libre	C26D	12
F	H	82 Établissement / Utilité	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

► FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER.

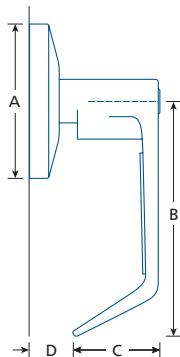

	A	B	C	D*
<b>FH</b>	3 5/16 (84,5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/2 (12,7)

PO (MM) (\*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES



**9106**

Gâche de type T, lèvre réglable; coins carrés : 1 1/8x2 1/4" (28,5x70 mm)



**9106NH**

Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



**ASA-T**

Gâche de type T ASA avec lèvre réglable



**ASANH**

Gâche ASA, sans trou



**FH001**

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**FH003**

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**FH005**

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**FH004**

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



**TL013**

Adaptateur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de 2 3/8" (60 mm)



**TL014**

Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne à écartement de 2 3/4" (70 mm)

