

CERTIFIÉ
BHMA

G2

UL
LISTED

3H

ADA

10
ANS**Type** • Serrure cylindrique**Homologations** • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Classé UL 10C Pression positive nominale
• Conforme aux exigences de l'ADA
• Garantie limitée de 10 ans**Épaisseur de porte** • 1 3/8–1 3/4" (35–44,5 mm)**Sens d'ouverture** • Sans main**Écartement** • 2 3/4" (70 mm)
• 2 3/8" (60 mm) – disponible
• 3 3/4" (95 mm) – disponible
• 5" (127 mm) – disponible**Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)**Tête** • Type mortaise, coins carrés
• 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)**Gâche** • Gâche ASA**Garniture** • Levier robuste coulé sous pression
• Rosace en laiton
• Diamètre de la rosace : 3 5/16" (84,5 mm)**Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées
• Poteaux de sécurité amovibles
• Levier à embrayage libre – option**Préparation** • Transversale : 2 1/8" (54 mm)
• Au bord : 1" (25,4 mm)**Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
• Amovible, récléage possible*D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.***Fonctions** 10 Couloir 53 Entrée
15 Sortie 60 Magasin
17 Factice, simple 70 Salle de classe
42 Intimité 80 Dépôt
51 Entrée de bureau 82 Établissement**Styles de levier** S–Droit; sans retour**Finis** C26D–Chrome satiné*D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

F	S	53	C26D	-O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION ¹

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) -O LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)




TOUDES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
F	S	10 Couloir	C26D	12
F	S	15 Sortie	C26D	12
F	S	17 Factice, simple	C26D	40
F	S	42 Intimité	C26D	12
F	S	51 Bureau	C26D	12
F	S	53 Entrée	C26D	12
F	S	60 Magasin	C26D	12
F	S	70 Salle de classe	C26D	12
F	S	80 Dépôt	C26D	12
F	S	82 Établissement / Utilité	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
• FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER.

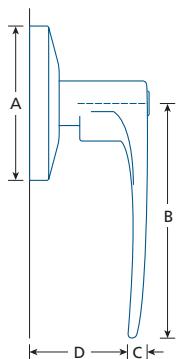

	A	B	C	D*
FS	3 5/16 (84,5)	4 11/16 (119)	9/16 (14)	1 27/32 (46.8)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type T, lèvre réglable; coins carrés : 1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)

9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



ASA-T

Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

ASANH

Gâche ASA, sans trou



TL013

Adaptateur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de 2 3/8" (60 mm)

TL014

Adaptateur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne à écartement de 2 3/4" (70 mm)



FH001

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

FH003

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

FH010

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

FH002

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH005

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

FH004

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

