



Type • Serrure cylindrique

Homologations • Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 • Classé UL 10C Pression positive nominale
 • Conforme aux exigences de l'ADA
 • Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte • $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • $2\frac{3}{4}$ " (70 mm)
 • $2\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible
 • $3\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible
 • 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort • En acier inoxydable, course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)

Tête • Type mortaise, coins carrés
 • $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

Gâche • Gâche ASA

Garniture • Levier robuste coulé sous pression
 • Rosace en laiton
 • Diamètre de la rosace : $3\frac{5}{16}$ " (84,5 mm)

Châssis • Plaque de montage et vis dissimulées

• Poteaux de sécurité amovibles
 • Levier à embrayage libre – option*
 (*) Pour les fonctions à clé, peut nécessiter une commande spéciale.

Préparation • Transversale : $2\frac{1}{8}$ " (54 mm)
 • Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre • Laiton massif, 6 goupilles
 • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
 • Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions	10 Couloir	53 Entrée*
	15 Sortie	60 Magasin
	17 Factice, simple	70 Salle de classe
	42 Intimité	80 Dépôt*
	51 Entrée de bureau	82 Établissement

(*) Levier à embrayage libre disponible (-0)

Styles de levier C–Retour courbé, H–Retour standard,
 L–Linéaire; sans retour, S–Droit; sans retour

Fini C19–Noir mat, C26D–Chrome satiné,
 C3–Laiton poli

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F	H	53	C26D –	O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION ¹

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) O LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
 VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
F	C, H, L, S	10 Couloir	C26D, C3, C19 ²	12
F	C, H, S	15 Sortie	C26D	12
F	C, H, L, S	17 Factice, simple	C26D, C3, C19 ²	40
F	C, H, L, S	42 Intimité	C26D, C3, C19 ²	12
F	C, H, S	51 Bureau ↗	C26D	12
F	C, H, L, S	53 Entrée ↗	C26D, C3, C19 ²	12
F	C, H	53-O Entrée, avec embrayage libre ↗	C26D	12
F	C, H, S	60 Magasin ↗	C26D	12
F	C, H, L, S	70 Salle de classe ↗	C26D, C3, C19 ²	12
F	C, H, L, S	80 Dépôt ↗	C26D, C3, C19 ²	12
F	C, H	80-O Dépôt, avec embrayage libre ↗	C26D	12
F	C, H, S	82 Établissement / Utilité ↗	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

• Fonction de cléage; services de cléage complets disponibles. Nous contacter. (1) Remarque : les leviers FS en stock sont disponibles seulement en C26D. (2) FH et FL seulement.

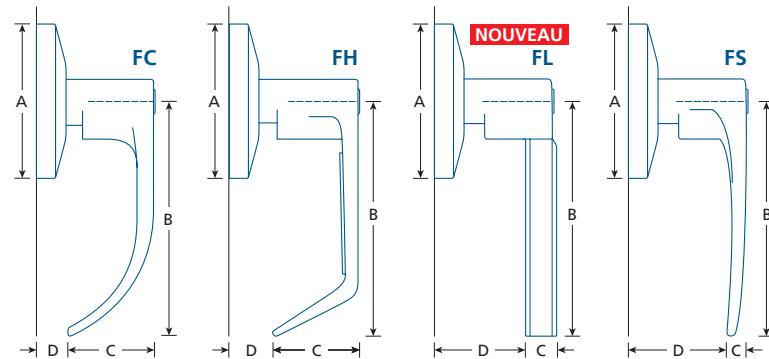

	A	B	C	D*
FC	3 5/16 (84.5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/2 (12.7)
FH	3 5/16 (84.5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/2 (12.7)
FL	3 5/16 (84.5)	4 11/16 (119)	3/4 (19)	1 27/32 (46.8)
FS	3 5/16 (84.5)	4 11/16 (119)	9/16 (14)	1 27/32 (46.8)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



FH001

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH003

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

FH010

Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH002

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH005

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



FH004

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



TL013

Adaptateur d'extension de l'écartement à
3 3/4" (95 mm) pour pêne à écartement de
2 3/8" (60 mm)



TL014

Adaptateur d'extension de l'écartement à
5" (127 mm) pour pêne à écartement de
2 3/4" (70 mm)

