



Type • Serrure cylindrique

Homologations • Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 • Classé UL 10C Pression positive nominale
 • Conforme aux exigences de l'ADA
 • Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte • 1 $\frac{1}{8}$ –2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
 • 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible
 • 3 $\frac{3}{4}$ " (95 mm) – disponible
 • 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort • En acier inoxydable, course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
 • Pêne de sûreté, course de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) – disponible

Tête • Type mortaise, coins carrés
 • 1 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

Gâche • Gâche ASA

Garniture • Levier solide coulé sous pression
 • Rosace en laiton
 • Diamètre de la rosace : 3 $\frac{5}{16}$ " (84,5 mm)

Châssis • Plaque de montage et vis dissimulées
 • Poteau de sécurité amovible
 • Levier à embrayage libre – option

Préparation • Transversale : 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
 • Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre • Laiton massif, 6 goupilles
 • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
 • Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions 00 Factice, simple 53 Entrée
 10 Couloir 70 Salle de classe
 40 Intimité 80 Dépôt

Styles de levier H–Retour standard

Finis 15–Nickel satiné, 19–Noir mat,
 26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

T2	F	53	–	26D	–	C
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION*		

(*)-C: EMBRAYAGE LIBRE. AUTRES OPTIONS DISPONIBLES, Veuillez contacter pour plus de détails.




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI ¹	/CAISSE
T2	F	00 Factice, simple	15, 19, 26D	12
T2	F	10 Couloir	15, 19, 26D	6
T2	F	40 Intimité, bouton-poussoir à barrette tournante	15, 19, 26D	6
T2	F	53 Entrée ↗	15, 19, 26D	6
T2	F	70 Salle de classe ↗	15, 19, 26D	6
T2	F	80 Dépôt ↗	15, 19, 26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
↗ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

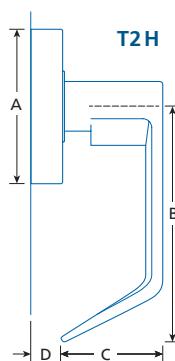

	A	B	C	D*
T2F	3 5/16 (84,5)	4 7/32 (107)	5/8 (16,7)	2 (51,3)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



9106NH

Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1 1/8x2 3/4" (28,5x70 mm)



ASA-T

Gâche ASA avec lèvre réglable




ASANH

Gâche ASA, sans trou



TL001

Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1x2 1/4" (25,4x57 mm)



TL003

Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



TL005

Pêne de sûreté : écartement de 23/8" (60 mm),
tête de 1x2 1/4" (25,4x57 mm)



TL004

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



TL006

Pêne de sûreté : écartement de 5" (127 mm),
tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)



GX1DL234-34

Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),
course de 3/4" (19 mm), tête de 1 1/8x2 1/4" (28,5x57 mm)

Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques

