

MODÈLE AVEC
INDICATEUR DISPONIBLE

Type • Serrure cylindrique

Homologations • Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
 • Classé UL 10C Pression positive nominale
 • Conforme aux exigences de l'ADA
 • Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte • 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)
 • Modèle avec indicateur: 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
 • 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible*
 (*) Vendu séparément

Pêne à ressort • En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)

Têteière • Type mortaise, coins carrés
 • 1 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

Gâche • Gâche ASA

Garniture • Levier robuste coulé sous pression
 • Rosace en laiton
 • Diamètre de la rosace: 3 $\frac{3}{8}$ " (85,7 mm)

Châssis • Plaque de montage et vis dissimulées
 • Poteaux de sécurité amovibles

Préparation • Transversale: 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
 • Au bord: 1" (25,4 mm)

Cylindre • Laiton massif, 6 gouilles
 • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
 • Amovible, reclage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions 10 Couloir 53 Entrée
 17 Factice, simple 53I Entrée avec indicateur
 42 Intimité 70 Salle de classe
 42I Intimité avec indicateur 80 Dépôt

Styles de levier H–Retour standard

Fini 26D–Chrome satiné

RW	H	53	–	C26D
SÉRIE	STYLE	FONCTION		FINI

(1) OPTION :




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI	/ CAISSE
RW	H	10 Couloir	26D	10
RW	H	17 Factice, simple	26D	20
RW	H	42 Intimité	26D	10
RW	H	42I Intimité avec indicateur	26D	10
RW	H	53 Entrée	26D	10
RW	H	53I Entrée avec indicateur	26D	10
RW	H	70 Salle de classe	26D	10
RW	H	80 Dépôt	26D	10

(1) D'AUTRES FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

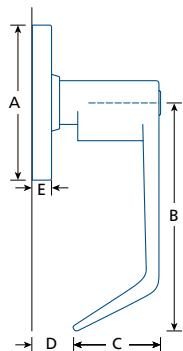

	A	B	C	D	E
RW	$3\frac{3}{8}$ (85,7)	$4\frac{3}{4}$ (120)	$2\frac{1}{8}$ (54)	$\frac{7}{16}^*$ (11)	$\frac{3}{8}$ (9,5)
RW Indicateur	$3\frac{3}{8}$ (85,7)	$4\frac{3}{4}$ (120)	$2\frac{1}{8}$ (54)	$\frac{7}{16}$ (11)	$\frac{9}{16}$ (14,3)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
 $1\frac{1}{8} \times 2\frac{3}{4}$ " (28,5 x 70 mm)



CWAL-01

Pêne de couloir : écartement de $2\frac{3}{8}$ " (60 mm),
tête de $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)



ASA

Gâche de type T ASA.



CWAL-05

Pêne de sûreté : écartement de $2\frac{3}{8}$ " (60 mm),
tête de $1\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

