



Type • Serrure cylindrique

Homologations

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte • 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture • Sans main

Écartement • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
• 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible

Pêne à ressort • En acier inoxydable, course de 1 $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)

Têteière • Type mortaise, coins carrés
• 1 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{1}{4}$ " (28,5 x 57 mm)

Gâche • Gâche ASA

Garniture • Levier robuste coulé sous pression
• Rosace en laiton
• Diamètre de la rosace : 3" (76 mm)

Châssis • Plaque de montage et vis dissimulées

Préparation

- Transversale: 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
- Au bord: 1" (25,4 mm)

Cylindre

- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

10 Couloir	53 Entrée
17 Factice, simple	70 Salle de classe
42 Intimité	80 Dépôt

Styles de levier H–Retour standard

Fini 26D–Chrome satiné

CW	H	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION ⁽¹⁾

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-12.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI	/ CAISSE
CW	H	10 Couloir	26D	10
CW	H	17 Factice, simple	26D	20
CW	H	42 Intimité	26D	10
CW	H	53 Entrée ↗	26D	10
CW	H	70 Salle de classe ↗	26D	10
CW	H	80 Dépôt ↗	26D	10

(1) D'AUTRES FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
↗ FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

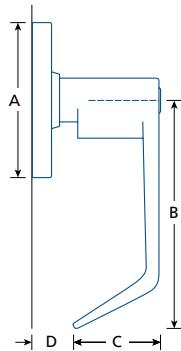

	A	B	C	D*
CWH ⚒	3 (76)	4¾ (120)	2⅛ (52)	½ (12,7)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
1⅛x2¾" (28,5x70 mm)



CWAL-01

Pêne de couloir : écartement de 2¾" (60 mm),
tête de 1⅛x2¼" (28,5x57 mm)



ASA-T

Gâche de type T ASA.



CWAL-05

Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (60 mm),
tête de 1⅛x2¼" (28,5x57 mm)

