

SÉRIE PF

PÊNE DORMANT POUR PORTE EN VERRE



PF181
PÊNE DORMANT



PF180
PÊNE DORMANT



Garantie • Garantie limitée de 1 an

Épaisseur de panneau • Pour panneau en verre trempé
panneau $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–12,7 mm) d'épaisseur

Sens d'ouverture • Sans main

Pêne dormant • Boulon de plancher en alliage de zinc massif
• Course de $1\frac{1}{16}$ " (17.5 mm)
• PF180 : rond, $\frac{3}{32}$ " (2.4 mm) d'épaisseur
• PF181 : plat, $\frac{3}{32}$ " (2.4 mm) d'épaisseur

Gâche • Gâche de plancher en acier
• Gâche anti-poussière– disponible*
(*) Pour PF180 seulement. Voir Pièces et accessoires.

Garniture • Corps en alliage de zinc à haute résistance
• Couvercles en acier inoxydable

Châssis • Montage dissimulées

• Cales et joints d'étanchéité inclus

Préparation • Découpe de verre requise. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Cylindre • PF180 : cylindre profile, double, à 4 goupilles
• PF181 : cylindre profile, double, à 5 goupilles
• Chemin de clé Yale, 3 clés

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles.

Finis 630–Acier inoxydable satiné
19–Noir mat*

(*) Commande spéciale. D'autres finis sont aussi offerts sur commande spéciale.

PF	251	–	630
SÉRIE	FONCTION ⁽¹⁾		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07.

01.510

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION	FINI ¹	/ CAISSE
PF181	Boulon plat, double cylindre profile à 5-goupilles	630, 19*	**
PF180	Boulon rond, double cylindre profile à 4-goupilles	630, 19*	**

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. (*) COMMANDE SPÉCIALE, PEUT NÉCESSITER UN DÉLAI DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE (**) CONTACTEZ LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS ➔ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

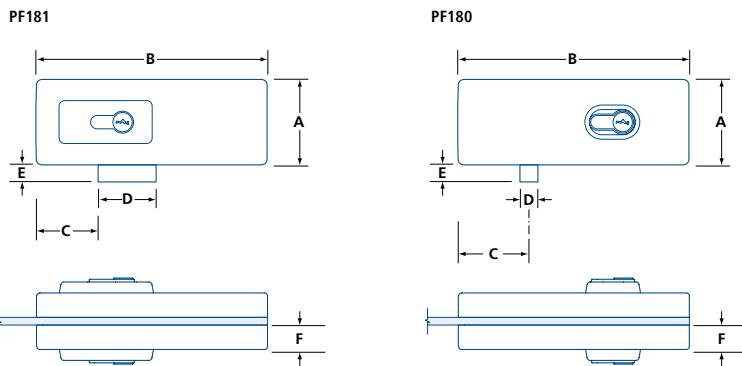

	A	B	C	D	E	F
PF181	2 (51)	6 7/16 (163.3)	2 1/8 (54)	1 7/16 (36)	1 1/16 (17.5)	3/8 (9)
PF180	2 (51)	6 7/16 (163.3)	3 15/32 (87.7)	9/16 (14.6)	1 1/16 (17.5)	5/16 (8)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CBPT3131-SCKD-15

Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante pour serrures PF181.



9203

Cylindre profilé Viro, laiton plaqué. Requis pour système clé maîtresse avec PF181.



T840

Gâche anti-poussière en aluminium avec plongeur à ressort avec profondeur d'engagement de $\frac{3}{4}$ " (19 mm). Peut être utilisé avec PF180. Voir page 06.305.



DSP / DSPL

Gâche anti-poussière réglable en acier inoxydable avec plongeur à ressort avec profondeur d'engagement de $\frac{3}{4}$ " (19 mm). Disponible avec piston verrouillable (DSPL) et non verrouillable (DSP). Peut être utilisé avec le PF180. Voir page 06.305.

