


# CHARNIÈRES À ENGRANAGES CONTINUS

DISSIMULÉES

## **DOREX® CHARNIÈRES À ENGRENAGES DISSIMULÉES EN ALUMINIUM**

CGH FM HD

**G1** **10**  
ANS

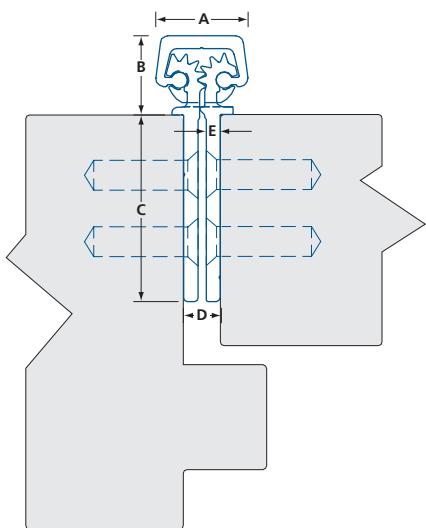

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
  - Garantie limitée de 10 ans
  - Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
  - Dissimulées (sans mortaise), à usage intensif
  - Sans encart de porte, montage en affleurement
  - Pour porte de  $1\frac{3}{4}$  –  $2\frac{1}{4}$ " (44.5 – 57 mm) d'épaisseur, jusqu'à 48" (1219mm) de largeur
  - Poids maximum de la porte : 400 lbs (182 kg)
  - Les portes d'un poids supérieur à 200 lbs (90.7 kg) nécessitent un renforcement de la porte et du cadre
  - Quincaillerie inclus pour les portes et les cadres métallique :
    - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24 x  $\frac{5}{8}$ " (16 mm)

## LONGUEURS STANDARD

Pouces : 83 / 95 / 120

MM : 2108 / 2413 / 3048

FINIS

AL-Anodisé clair

## DU-Anodisé bronze foncé

## MB-Anodisé noir mat

CGH	FM	120	HD	-	AL
MODÈLE	TYPE	LONGUEUR	ROBUSTE		FINI
HD: À USAGE INTENSIF					

MODELE	A	B	C	D	E	CAPACITE
CGH FM HD	$\frac{25}{32}$ (20)	$\frac{3}{4}$ (19)	$1\frac{1}{16}$ (40)	$\frac{5}{16}$ (8)	$\frac{1}{8}$ (3)	400 (182)

PO (MM) LB (KG)