


SERRURES À CAME

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

SERRURE À CAME POUR BOÎTE AUX LETTRES



S4103

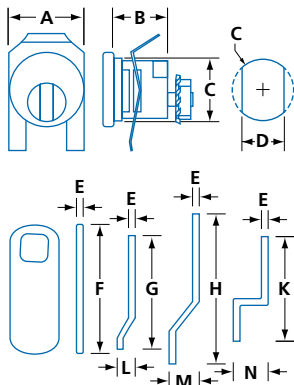

- Corps en alliage de zinc nickelé, montage avec pince
- Épaisseur du panneau : $\frac{1}{16}$ " à $\frac{3}{16}$ " (1.5 à 4.5 mm)
- Cylindre clavetable avec ressort à 4 goupilles en laiton, clé uniquement rétractable en position verrouillée
- 2 clés incluses
- Clé tournant à gauche
- 4 cames différentes incluses
- Chaque ensemble en sac en polyéthylène
- Finition : nickelé



- Clé brute en laiton nickelé

S4103KB


MODÈLE	øA	B	øC*	D*	E	F	G	H	K	L	M	N	/BOÎTE
S4103	$\frac{7}{8}$ (22.2)	$\frac{21}{32}$ (16.7)	$\frac{3}{4}$ (19)	$\frac{5}{8}$ (16)	$\frac{5}{64}$ (2.0)	$1\frac{17}{32}$ (38.5)	$1\frac{3}{16}$ (30)	$1\frac{13}{16}$ (46)	$\frac{17}{32}$ (31.2)	$\frac{1}{4}$ (6.3)	$\frac{11}{32}$ (8.7)	$\frac{13}{32}$ (10.4)	10

PO (MM) *POUR TROU DANS LE PANNEAU

SERRURE À CAME POUR BOÎTE AUX LETTRES – AVEC COUVERCLE



S4103C

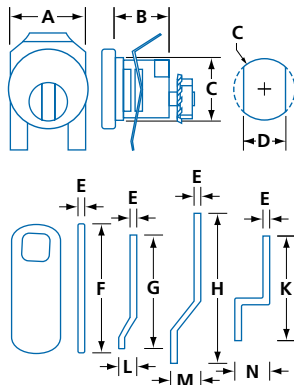

- Corps en alliage de zinc nickelé, montage avec pince
- Épaisseur du panneau : $\frac{1}{16}$ " à $\frac{3}{16}$ " (1.5 à 4.5 mm)
- Cylindre clavetable avec ressort à 4 goupilles en laiton, clé uniquement rétractable en position verrouillée
- 2 clés incluses
- Clé tournant à droite
- 4 cames différentes incluses
- Comprend un obturateur de trou de serrure - faites glisser l'obturateur vers la droite avec la pointe de la clé pour entrer la clé
- Chaque ensemble en sac en polyéthylène
- Finition : nickelé



- Clé brute en laiton nickelé

S4103KB

MODÈLE	øA	B	øC*	D*	E	F	G	H	K	L	M	N	/BOÎTE
S4103C	1 (25.4)	$\frac{21}{32}$ (16.7)	$\frac{3}{4}$ (19)	$\frac{5}{8}$ (16)	$\frac{5}{64}$ (2.0)	$1\frac{17}{32}$ (38.5)	$1\frac{3}{16}$ (30)	$1\frac{13}{16}$ (46)	$\frac{17}{32}$ (31.2)	$\frac{1}{4}$ (6.3)	$\frac{11}{32}$ (8.7)	$\frac{13}{32}$ (10.4)	10

PO (MM) *POUR TROU DANS LE PANNEAU

