


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE AUTOMATIQUE

FB610M

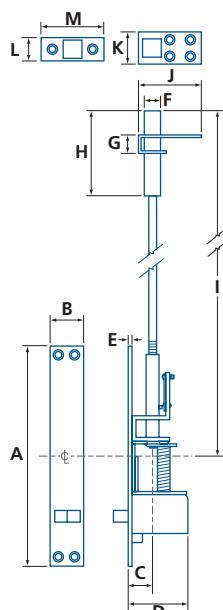

- Homologué cULus et coté uniquement pour portes métalliques creuses jusqu'à 3 heures inclusivement. Conforme aux normes UL 10C et UBC 7-2-1997
- Verrou encastré supérieur et inférieur pour installation sur des portes métalliques jusqu'à 4 pi (1219 mm) de largeur et 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Convient à la préparation de portes métalliques standard et ANSI
- Composants en acier
- Entièrement automatique : lorsque la porte active et ouverte, la porte inactive est libre
- Maintient la porte inactive verrouillée en cas d'incendie
- Fourni avec guide de verrou et gâche de porte
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux et vis à bois-métal

| MODÈLE | FINI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|--------|------|----------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| FB610M | 32D | 6 3/4 (171) | 1 (25,4) | 3/4 (19,1) | 1 7/8 (47,6) | 1/8 (3,2) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,9) | 2 (50,8) | 12 (305) | 2 (50,8) | 1 (25,4) | 1 (25,4) | 2 1/4 (57) |

PO (MM)

