


# VERROUS À CADENAS

## QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

### VERROU À CADENAS ANGLAIS « BRENTON »

1006




- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à  $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- 2" (50,8 mm) de projection
- Verrou robuste de  $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	$\varnothing D$	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1006	Zingué	Acier	$6\frac{3}{4}$ (171)	$2\frac{1}{4}$ (57)	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	$\frac{5}{8}$ (15,9)	2 (50,8)	$\frac{5}{8}$ (15,9)

### VERROU À CADENAS UNIVERSEL ROBUSTE

1419

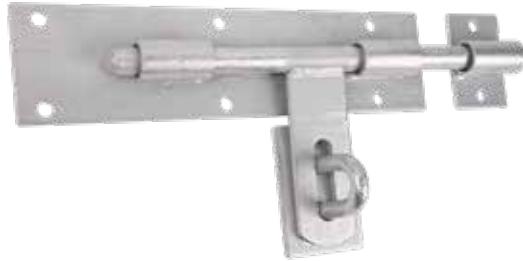

- Toute nouvelle conception robuste
- Fabrication en acier robuste avec finition galvanisée de qualité industrielle
- Idéal pour les applications industrielles et agricoles
- Accepte les anses jusqu'à  $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- $2\frac{3}{4}$ " (70 mm) de projection pour les grands écarts
- Verrou robuste de  $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1419	GV	Acier	10 (254)	$2\frac{1}{2}$ (63,5)	$1\frac{5}{8}$ (41)	$\frac{5}{8}$ (15,9)	$2\frac{3}{4}$ (70)	$5\frac{1}{2}$ (140)	2 (50,8)	3 (76)	$\frac{5}{8}$ (15,9)

IN (MM)

