

PIVOT SUPÉRIEURE PF120TP1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉPAISSEUR DE LA PPORTE : 8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")
 LARGEUR DE LA PORTE : MAX. 1000 mm (39 3/8")
 POIDS DE LA PORTE : MAX. 100 kg (220 lb)

PIVOT SUPÉRIEURE PF120TP1

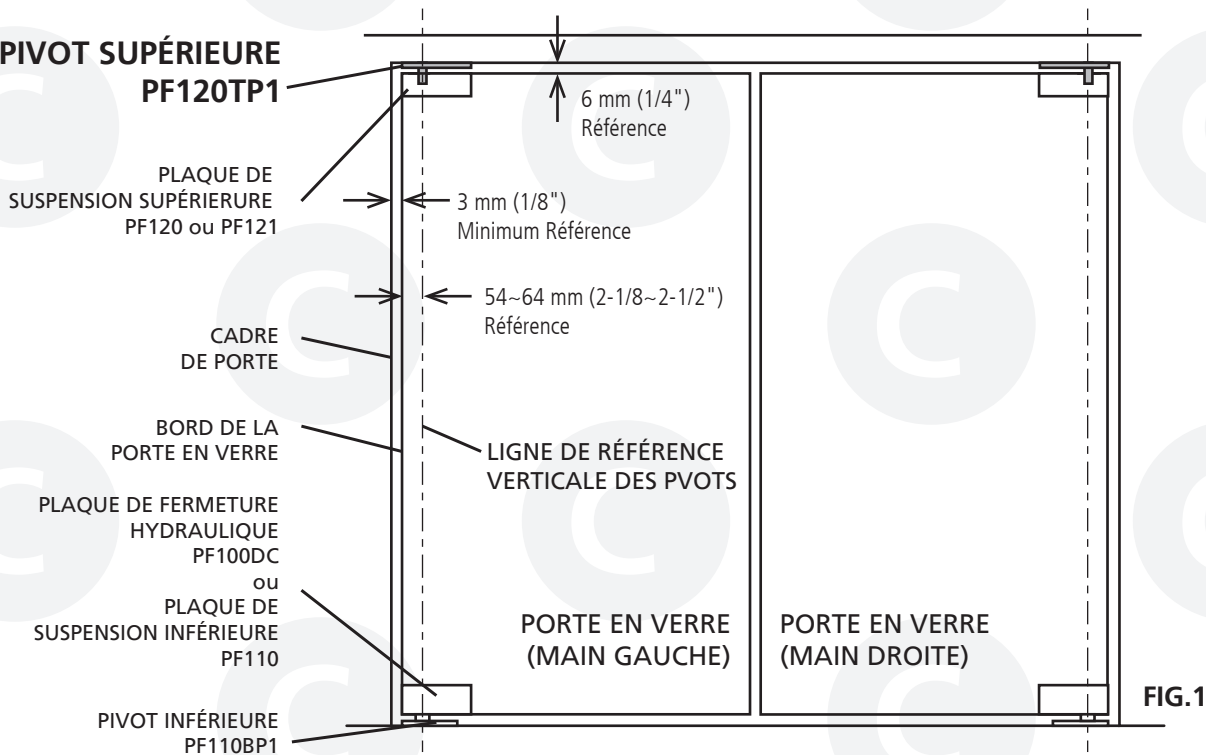


FIG.1

DIMENSIONS : mm
POUCE (réf.)

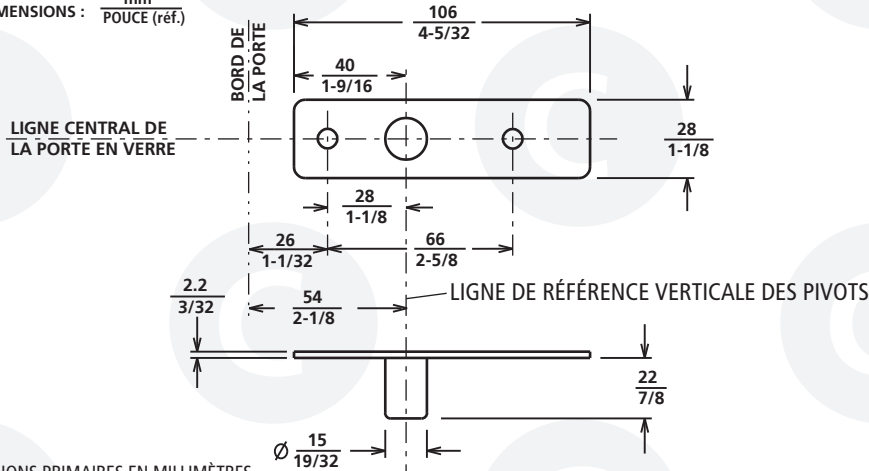


FIG.2

DIMENSIONS PRIMAIRES EN MILLIMÈTRES

⚠ DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE.
NE PAS UTILISER EN TANT
QUE GABARIT.



FIG.3

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

⚠ AVANT L'INSTALLATION, VÉRIFIER ET ASSURER QUE LE PIVOT INFÉRIEURE S'EFFECTUE DANS L'ESPACE ENTRE LA PORTE DE VERRE ET LE PLANCHER FINI (VOIR FIG.1)

- 1) DÉTERMINER LA LIGNE DE RÉFÉRENCE VERTICALE DES PIVOTS ET L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE (VOIR FIG.2)
- 2) PRÉPARER LE CADRE EN UTILISANT LE PIVOT SUPÉRIEUR COMME GABARIT (OU LES DIMENSIONS INDICUÉES SUR FIG.2)
- 3) INSTALLER LE PIVOT SUPÉRIEUR SUR LE CADRE À L'AIDE DES VIS DE MONTAGE (VOIR FIG.4)
- 4) TERMINER L'INSTALLATION DES PLAQUES DE SUSPENSION ET/OU DU FERME-PORTE.

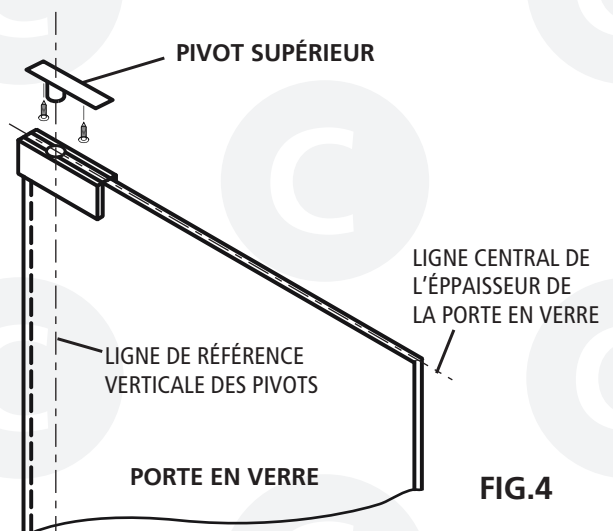


FIG.4