



1 DÉMONTER LA SERRURE

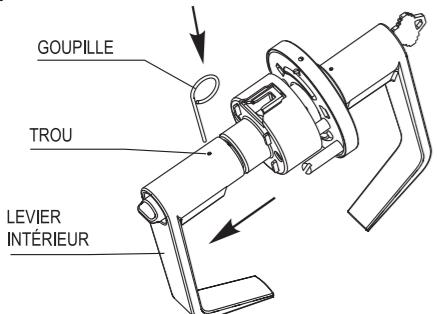


1A: Insérez la tige de pression dans le trou pour enfoncez la broche et retirer le levier intérieur.


2 INSTALLER LA SERRURE SUR LA PORTE


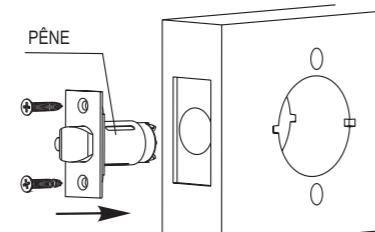


2A: Insérez le pène et fixez-le avec les vis combinées.

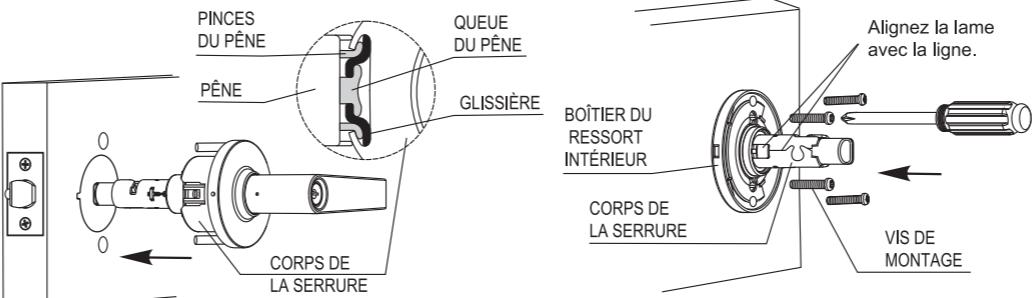


2B: Placez le corps du verrou en position. Assurez-vous que les pinces du loquet s'engagent dans le châssis du boîtier et que la glissière s'engage dans la queue du loquet.


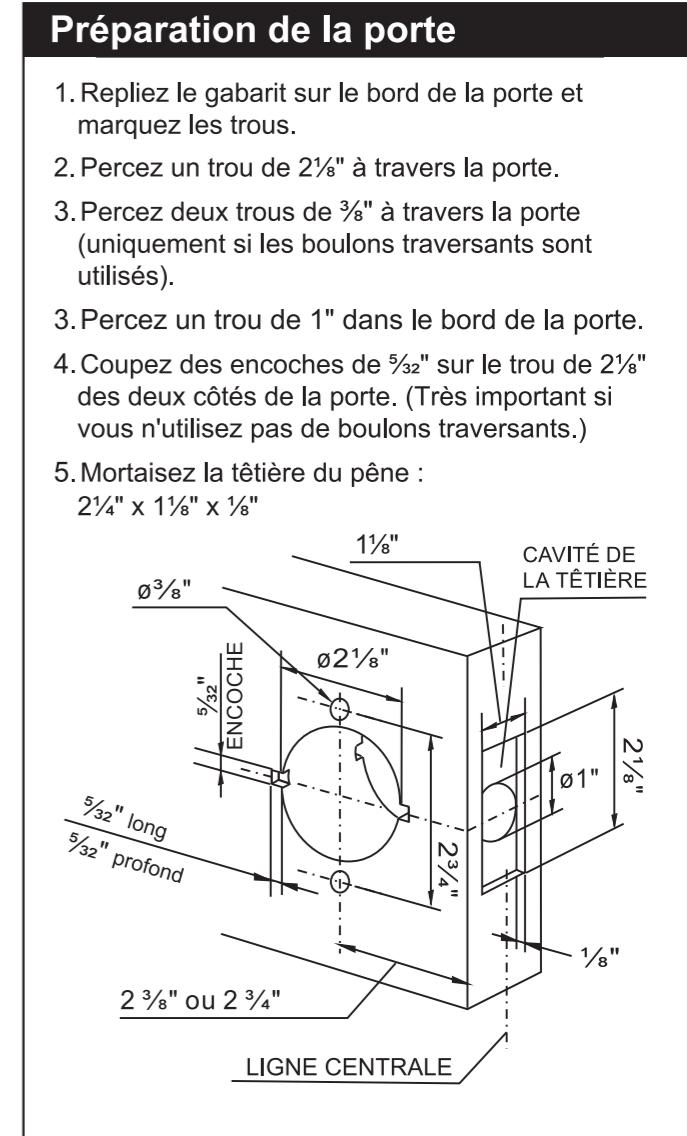


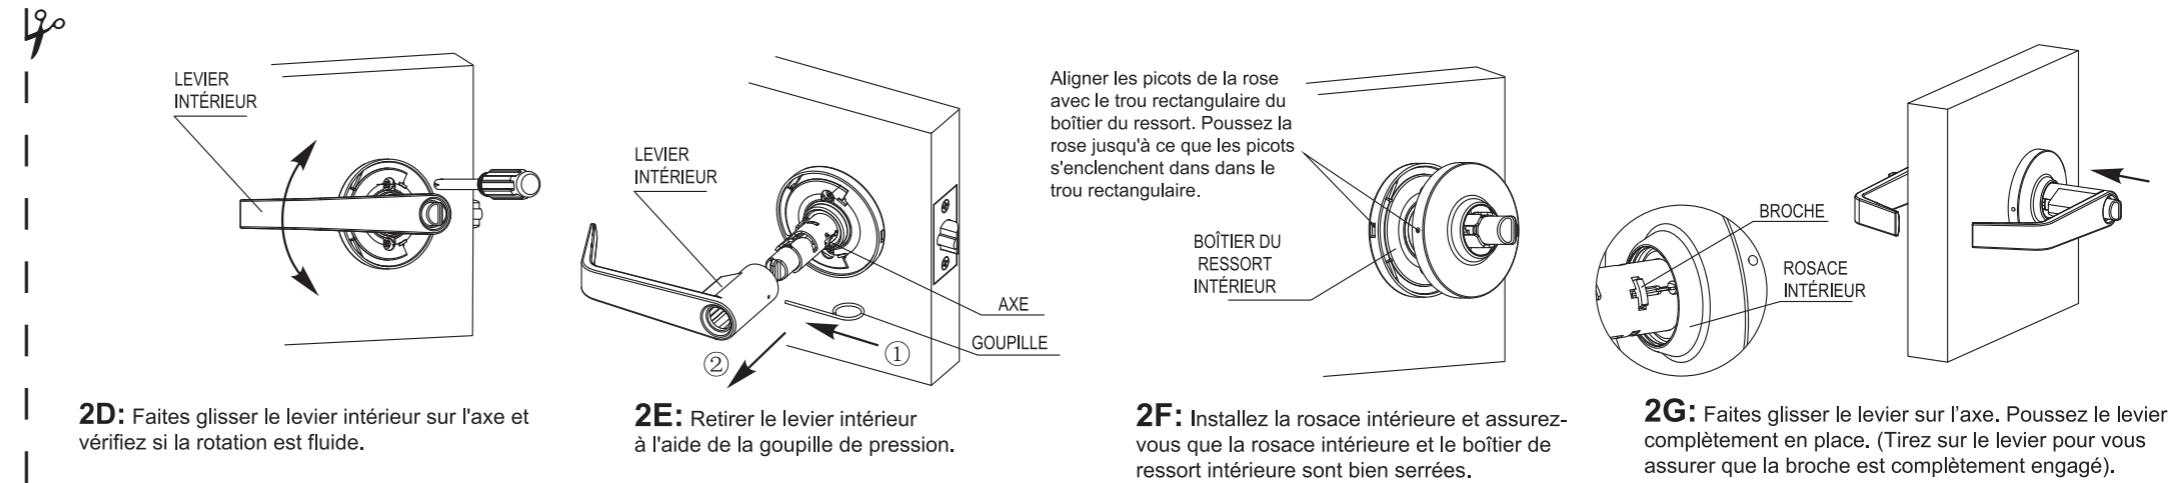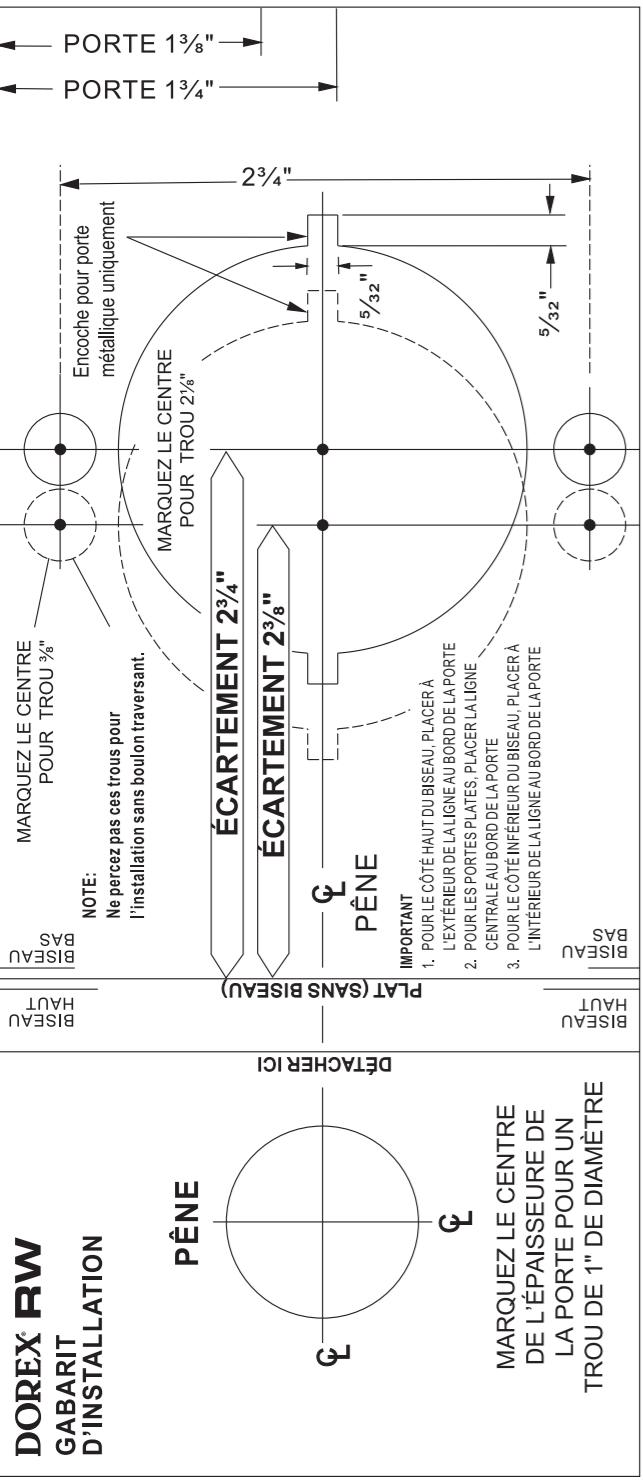

3 INSTALLER LA GÂCHE

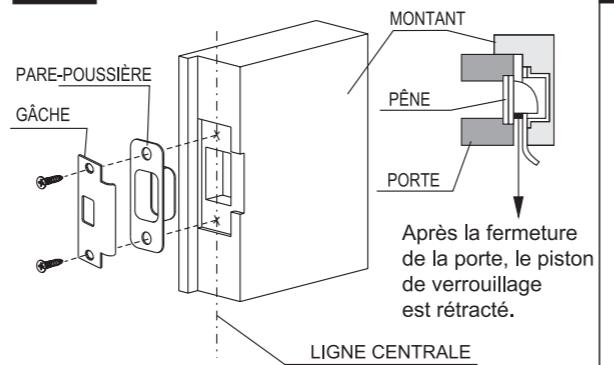

4 INSTRUCTIONS POUR ENLEVER UNE SERRURE INSTALLÉE

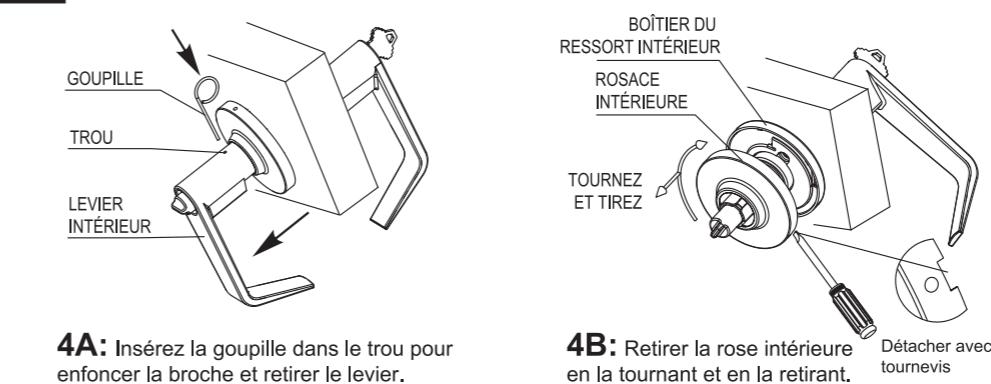

5 INSTRUCTIONS POUR ADAPTER LA SERRURE À L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

