



National Guard Products (NGP) se spécialise dans la fabrication et la distribution de coupe-froid, de balais de porte, de seuils, de joints d'étanchéité périmétriques et d'autres produits de haute qualité. Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins des projets de construction commerciale et institutionnelle afin d'améliorer l'efficacité énergétique ainsi d'assurer l'insonorisation et de renforcer la sécurité.

www.ngp.com




BAS DE PORTE AUTOMATIQUES




220NA-36

NÉOPRÈNE - 36 po

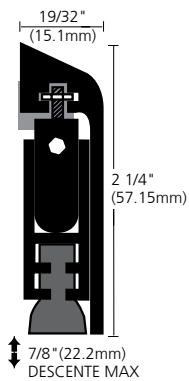


335N-36

NÉOPRÈNE - 36 po

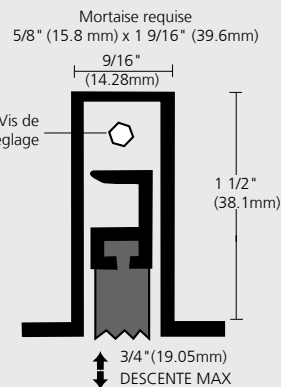

320V-36

ALUMINIUM USINÉ AVEC JOINT EN VINYLE - 36 po

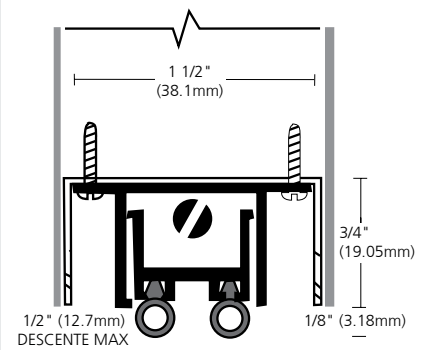


JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE




5050B-17
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
BRUN - 17 pi

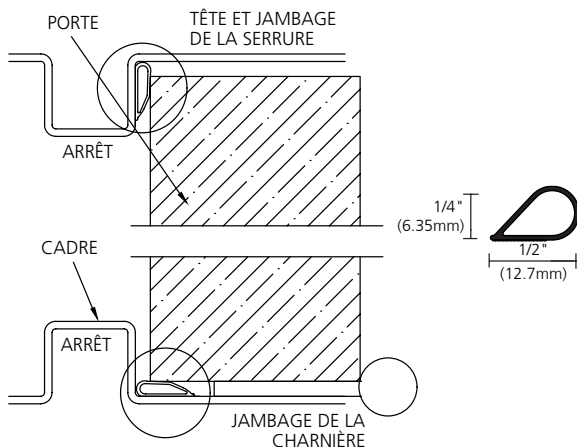

155V-17
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
PÉRIMÉTRIQUE


ALUMINIUM USINÉ
AVEC JOINT EN VINYLE - 17 pi

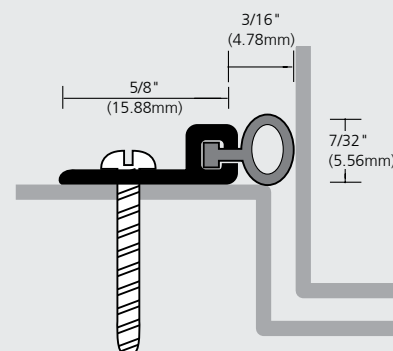


BALAIS DE PORTE (COUPE-FROID)




ALUMINIUM ANODISÉ ET NÉOPRÈNE - 36 po

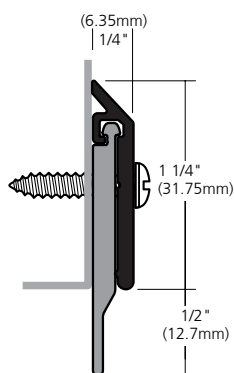

ALUMINIUM ANODISÉ - 36 pi




ALUMINIUM ANODISÉ - 36 pi

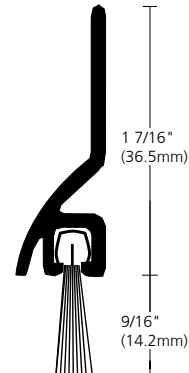

ASTRAGALES DE CHEVAUCHEMENT





ALUMINIUM ANODISÉ AVEC JOINT NGP TPV - 7 pi

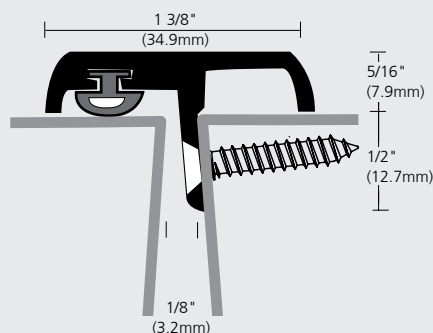

SEUILS DE PORTE À ISOLATION THERMIQUE



8425-36 ALUMINIUM USINÉ - 36 po
8435-36 ALUMINIUM USINÉ - 36 po

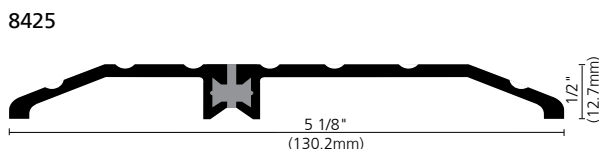

Vous recherchez d'autres produits NGP ?

Découvrez la gamme complète des produits de National Guard Products (NGP) et approfondissez leurs offres en visitant le site

www.ngp.com

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Tous les produits de National Guard Products (NGP) sont disponibles auprès de Canaropa.
Pour toutes commandes veuillez contacter votre représentant commercial Canaropa local.
Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales.



CERTIFIÉ par UL selon CAN/ULC-S104 et ANSI/UL10B, conforme à NFPA 80 et NFPA 252 pour l'application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu'à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu'à 90 minutes.



PRESSION POSITIVE - CERTIFIÉE par UL selon ANSI/UL10C, conforme à IBC, NFPA 80 et NFPA 252 pour l'application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu'à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu'à 90 minutes.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D'AIR. Certifié par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 catégorie 'H' ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l'utilisation sur les portes coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées 'S' jusqu'à 3 heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes.



INFILTRATION D'AIR TESTÉE selon la norme ASTM E283, méthode de test standard pour déterminer le taux de fuite d'air à travers les fenêtres extérieures, les murs de rideau et les portes.



ACOUSTIQUE testé selon ASTM E90, méthode d'essai standard pour la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des cloisons et éléments de construction, et ASTM E2235, méthode d'essai normalisée pour la détermination des taux de décroissance à utiliser dans les méthodes d'essai d'isolation acoustique. Se référer aux pages G4 et G5 de notre catalogue de joints pour les résultats des tests.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D'AIR. Application de balayage de porte uniquement. Certifié par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 catégorie 'H' ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l'utilisation sur les portes coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées 'S' jusqu'à 3 heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes.



SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ NGP-EDGE®. Certifié par UL selon ANSI/UL10C catégorie 'G' ; requis pour les portes coupe-feu en bois de catégorie B afin de répondre aux exigences de pression positive conformément à l'IBC et à la NFPA 252. Voir les produits individuels pour la taille maximale de la porte et les valeurs nominales.



CONFORMITÉ à l'ADA. Les seuils sans obstacle sont conformes aux exigences de la norme ADA pour la conception accessible et de la norme ICC/ANSI A117.1 Bâtiments et installations accessibles et utilisables.



CERTIFIÉ ANSI/BHMA. Les seuils certifiés sont conformes à l'American National Standard for Thresholds ANSI/BHMA A156.21 à capacité de 1,000 lb et sont répertoriés et certifiés BHMA.






Sigma Automatics est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et d'opérateurs de portes automatiques de haute qualité. Avec une large gamme de solutions innovantes conçues pour s'adapter aux différentes conceptions architecturales et exigences matérielles, leurs produits sont conçus pour répondre aux besoins de n'importe quelle application.

www.sigmaautomatics.com

SIGMA 
AUTOMATICS

OPÉRATEUR DE PORTE BATTANTE À FAIBLE ÉNERGIE SA-300

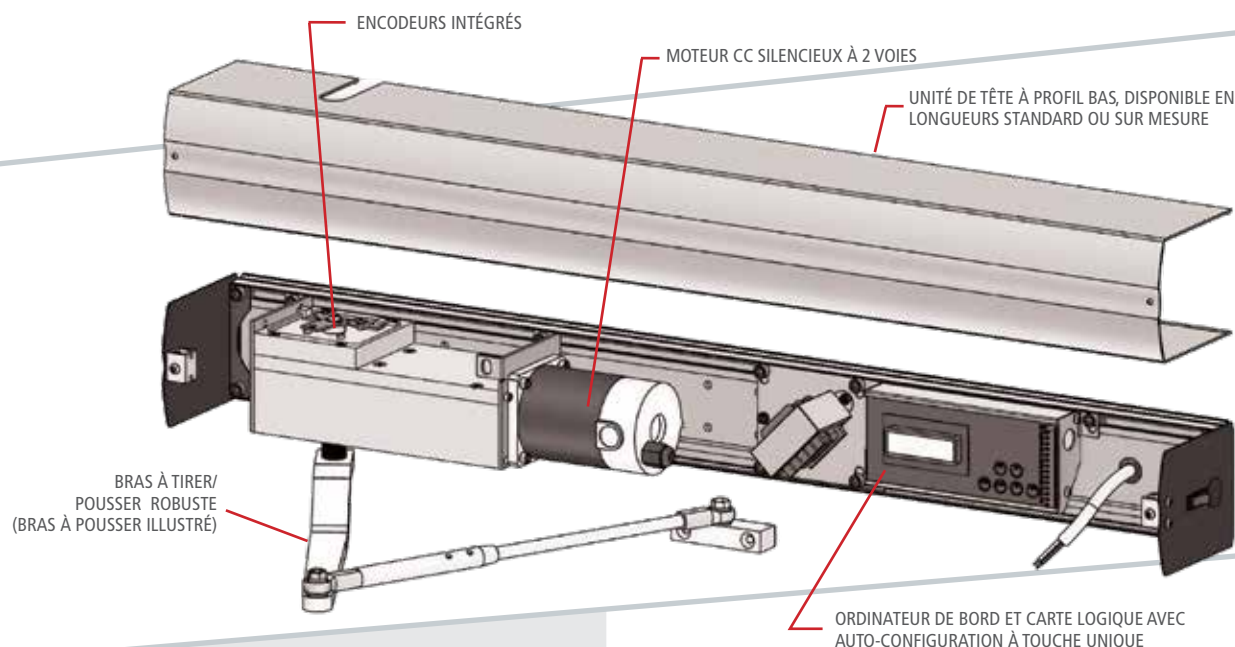

L'opérateur de porte battante à faible énergie de la série **SA-300** est idéal pour les entrées extérieures ou intérieures, les couloirs et diverses applications qui nécessitent occasionnellement une ouverture automatique. Les applications les plus courantes sont les bibliothèques, les magasins, les établissements d'enseignement et les bâtiments, installations ou zones d'aide à la vie autonome.

Les opérateurs électromécaniques de la série SA-300 conviennent à tous les types de portes, y compris les portes larges et lourdes. Ils peuvent être montés en surface de part et d'autre d'une ouverture pour un fonctionnement en poussée/tirée. L'opérateur SA-300 peut être utilisé avec des portes simples, des portes doubles (simultanées) et des portes à double sortie (mouvement de porte opposé) équipées de charnières standard, et peut être connecté à une porte avec une gamme de systèmes de bras différents.

La série SA-300 peut remplacer les ferme-portes manuels existants, convertissant facilement les ouvertures en ouvertures automatisées tout en continuant à être ouvertes manuellement avec facilité.

Le SA-300 est un appareil tout temps et n'est pas affecté par la pression de la cheminée ou la charge du vent lorsqu'il fonctionne.

D'autres modèles comprennent des opérateurs encastrés, pour les charnières à retrait, les pivots décalés ou les pivots centraux - veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.

OPÉRATEUR DE PORTE INTELLIGENT

La carte logique intégrée permet un auto-configuration à touche unique et une intégration facile avec des lecteurs de cartes, des capteurs, des boutons-poussoirs, des gâches électriques et d'autres équipements.

APPLICATIONS DE POUSSEE OU DE TIRÉE

Il peut être utilisé dans l'une ou l'autre configuration et peut être converti sur place d'un mode à l'autre. Aucun bras supplémentaire n'est nécessaire.

PORTE SIMPLE OU DOUBLE

Peut être configuré pour des portes jumelées pour une ouverture simultanée (direction unique) ou indépendante (directions opposées) ou jumelé avec un ferme-porte manuel.

PROFIL BAS ET POLYVALENT

Profil bas, design moderne qui peut être monté en surface ou dissimulé dans le sol ou le linteau.

FREIN À VENT ET COMPENSATION DE PRESSION

Contrebalance automatiquement les forces du vent et les variations de pression.

DÉTECTION DES COLLISIONS

Inverse automatiquement le mouvement en cas d'obstacle.

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

S'ouvre automatiquement lorsque la porte est poussée (Push&Go) et peut ajouter une puissance supplémentaire (Lock Kick) pour fermer et verrouiller la porte.

ALIMENTATION EMBARQUÉE

Alimentez les appareils connectés, les capteurs et les lumières grâce à l'alimentation 24V embarquée.


CONSTRUCTION ROBUSTE

Classé coupe-feu et conçu pour un usage intensif, il est couvert par une garantie de deux ans.

CARACTÉRISTIQUES

- Certifications**
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.19 pour opérateurs de porte à faible énergie
 - Homologué cULus, conforme à UL 325, UL 228, UL10C (3hr) et la norme CSA C22.2 #247
 - Conforme à l'ADA
- Type**
- Opérateur commercial de porte battante automatique à faible énergie avec carte logique intégrée
- Sens d'ouverture**
- Réversible sur le chantier¹
 - Opération réversible sur le chantier²
- (1) Opérateur livré Main Droite par défaut
(2) Bras inclus se convertit entre « pousser » et « tirer »
- Capacité**
- 480 lbs (217 kg) par battant
 - Largeur maximale de 48" (122 cm) par battant
- Basé sur les conditions prévalant à l'ouverture de la porte.
- Type de contrôle**
- Microprocesseur avec affichage numérique
- Ouverture**
- Ouverture maximale de la porte à 120°
- Jouée**
- Jusqu'à 12" (304.8 mm) pour applications de POUSSÉE
 - Jusqu'à 6" (152.4 mm) pour applications de TIRÉE
- Finish**
- 628-Aluminium anodisé, 711-Noir anodisé
- Autres finitions disponibles sur commande spéciale

- Caractéristiques électroniques**
- Auto-configuration à touche unique
 - Interface avec les dispositifs de contrôle d'accès
 - Compatible avec tous les principaux capteurs, y compris BEA LZR et Optex Elite Pro
 - Fonctionne comme ferme-porte mécanique en cas de panne d'électricité
 - Les opérateurs doubles peuvent opérer simultanément (direction unique) ou indépendamment (directions opposées)
 - Assistance motorisée (Push&Go) pour l'ouverture automatique de la porte lorsqu'on la pousse
 - Réessaie de verrouillage et assistance au verrouillage pour assurer un bon verrouillage
 - Amortissement de la force du vent, ou frein à vent (Wind-Brake), pour contrer les forces du vent
 - Compensation de la pression pour contrer les variations positives, négatives et soudaines de la pression pour un fonctionnement en douceur
 - Des encodeurs intégrés permettent de suivre la position de la porte, même après une coupure de courant
 - Détection d'obstacles intégrée, extensible avec des capteurs (vendus séparément)
 - Arrêt de porte mécanique (80° à 120°)
 - Vitesses de balayage et de verrouillage programmables
 - Contrôle de l'amortissement programmable
 - Action retardée programmable

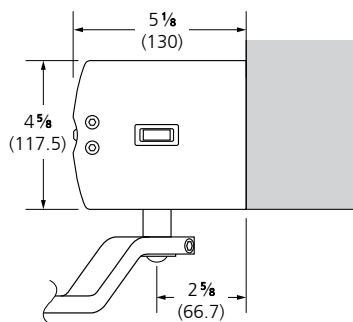

DONNÉES TECHNIQUES

Électricité

- Alimentation électrique : 115VCA, 60HZ
- Consommation : Max. 100W, tire 500mA
- Tension de sortie auxiliaire : 24 VCC jusqu'à 1A
- Type de fusible : 5A @ 500V, à action retardée
- Type de relais de serrure électrique : MOSFET
- Puissance du relais de verrouillage : 5,7A @ 100VCC (limité à 1,1A @ 24VCC)

Moteur

- Évaluation : 18VCC
- Type : Aimant permanent (PM) Silencieux

Environnementale

- Température de fonctionnement : -40° à 50°C (-40° à 122°F)
- Humidité relative : Max. 100%

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	SENS D'OUVERTURE / OPÉRATION	LONGUEUR*	FINI*
POUR PORTES BATTANTES STANDARD		OUVERTURE RÉVERSIBLE / OPÉRATION RÉVERSIBLE		
300	Montage en surface, opérateur unique	MAIN GAUCHE-L (TIRER-PL)	41 (1041.4)	Aluminium anodisé (628) Noir anodisé (711)
320	Montage en surface, opérateurs jumelés, ouverture unidirectionnelle simultanée Modèle Double Sortie à ouverture indépendante (directions opposées) disponible - indiquer DE « Dual Egress » lors de la commande.	MAIN DROITE-R (TIRER-PL)		
350	Montage en surface, un seul opérateur avec une plaque de montage pour ferme-porte en surface (ferme-porte vendu séparément) ¹	MAIN DROITE-R (POUSSER-PS) MAIN GAUCHE-L (POUSSER-PS)	76 (1930.4)	

PO (MM) (*) DES LONGUEURS DE LINTEAU SUR MESURE ET D'AUTRES FINITIONS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE. (1) FERME-PORTE DOREX 441HD RECOMMANDÉ.
NOTE: MODÈLES ENCASTRÉS, POUR PIVOTS ET CHARNIÈRES À RETRAIT SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE.

LES MODÈLES COMPRENNENT	Tous les opérateurs de portes battantes SA-300 sont équipés d'une boîte de vitesses sans embrayage et bras pousser/tirer qui permet à l'opérateur d'actionner la porte dans les deux sens. Idéal pour les portes lourdes et surdimensionnées, les pressions élevées ou les vents violents.
--------------------------------	--

COMMANDER

SA	-	300	-	41	-	628
		MODÈLE		LONGUEUR		FINI

LIVRÉ MAIN DROITE AVEC BRAS DE POUSSER/TIRER PAR DÉFAUT. RÉVERSIBLE SUR LECHANTIER.

Pour plus d'informations sur le SA-300, les produits similaires et complémentaires, veuillez contacter votre représentant Canaropa local.

PIÈCES



SA-PSN/PLN

BRAS POUSSER / TIRER

- Convertible d'un bras à pousser en un bras à tirer
- Construction robuste en alliage moulé
- Disponible en bronze foncé (668)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



CX-ED1379

GÂCHE ÉLECTRIQUE POUR MONTANT ÉTROIT:

- Pour serrures cylindriques et à mortaise avec pêne à ressort
- Panne sécuritaire / sécurisée sélectionnables
- Alimentation 12/24v CA/CC sélectionnables
- Projection du pêne de 1/2 à 3/8" (12,7 – 16 mm)
- Connecteurs faciles
- Une gamme de plaques frontales en aluminium et en bronze foncé



MÉTAL
CREUX



BOIS



ALUMINIUM



CM-400

BOUTON POUSSOIR EN ACIER INOXYDABLE:

- Bouton au diamètre de 1 5/8" (40 mm)
- Bouton à rotation libre résistant au vandalisme
- Plaque simple en acier inoxydable robuste
- Disponible en anglais ou en français



CM-45

PLAQUE À POUSSÉE 4 1/2 x 4 1/2 po (114 x 114 mm):

- Conforme à l'ADA
- Vis de montage dissimulées
- Plaque en acier inoxydable robuste
- Disponible en anglais ou en français

Les boîtiers de montage ne sont pas inclus.



CM-AF500

ANNONCIATEURS À ÉCLAIRAGE DEL:

- Lumineux au DEL pour une grande visibilité, même à la lumière du jour
- Les textes/graphiques ne sont pas lisibles lorsqu'ils ne sont pas éclairés.
- Construction résistante au vandalisme et aux intempéries
- Plaque simple en acier inoxydable robuste



CM-RQE7A



CM-RQE7ABK

CM-RQE70A

CAPTEUR « DEMANDE DE SORTIE » PIR:

- Conception compacte pour les cadres de porte
- Programmation intégrée facile à utiliser
- (4) Modes de fonctionnement par défaut, avec possibilité de personnaliser les attributs
- Panne sécuritaire / sécurisée sélectionnables
- (2) Contacts de forme « C »
- Modes de relais momentané et à verrouillage
- Entrée du dispositif d'activation secondaire
- Entrée de carte/clavier
- Entrée du commutateur de position de la porte
- Entrée de demande de sortie
- Émetteur sonore intégré (réglable)
- Interrupteur d'effraction

**EN CAS D'URGENCE,
APPUYEZ SUR LE
BOUTON D'URGENCE
ET LE SIGNAL SONORE
ET VISUEL S'ACTIVE**



CX-WEC10K2

APPEL D'URGENCE POUR LES TOILETTES UNIVERSELLES:

- Trousse complète
- Plaque combiné double, bouton d'appel d'urgence et annonceur
- Lumineuse à prise simple avec émetteur sonore
- Signalisation blanche solide (anglais/ français)

Les boîtiers de montage ne sont pas inclus.



CM-30C

INTERRUPTEUR DE SORTIE ILLUMINÉE CARRÉE:

- Bouton carré de 2" (51 mm) à haute visibilité
- Plaque simple en acier inoxydable robuste
- Éclairage DEL offre clarté et longévité
- Variété d'étiquettes bilingues




Les ferme-portes dissimulés Perko ont fermé les portes dans une multitude de bâtiments commerciaux, résidentiels et institutionnels depuis plus de 30 ans. Perko s'inscrit ainsi comme le choix préféré des entrepreneurs prescripteurs.

www.perkopower.com

PERKO


Perko

- Sans main
- Plaques d'ancrage en laiton massif
- Force de fermeture réglable
- Pour portes d'intérieur jusqu'à 110 lb (50 kg)
- Plusieurs finis offerts en commande spéciale

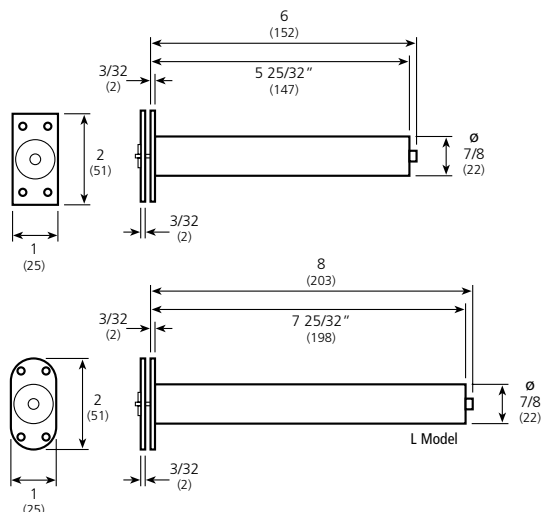


Perkomatic

- Sans main
- Plaques d'ancrage en laiton massif
- Action d'enclenchement et force de fermeture réglable
- Pour portes d'intérieur jusqu'à 165 lb (75 kg)
- Plusieurs finis offerts en commande spéciale

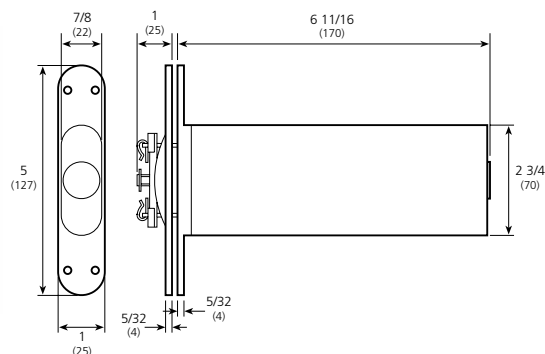

Perkopower

- Pour portes dont l'épaisseur varie de 1 1/4 à 1 3/4 po (31,8 à 44,5 mm)
- Convient aux portes dont le poids peut atteindre 176 lb (80 kg) et avoir une largeur de 37 1/2 po (950 mm)
- Conforme aux exigences de la norme ANSI/BHMA 156.4 et de l'ADA quant à la puissance d'ouverture maximum
- Conforme aux exigences de puissance 3 pour un dispositif de fermeture de porte
- Convient aux installations avec et sans enclenchement
- Vitesse de verrouillage et de fermeture réglable
- Conçu pour supporter un minimum de 500 000 cycles de fermeture
- Mécanisme unique à deux puissances qui procure une force de fermeture plus grande
- Plusieurs finis offerts en commande spéciale

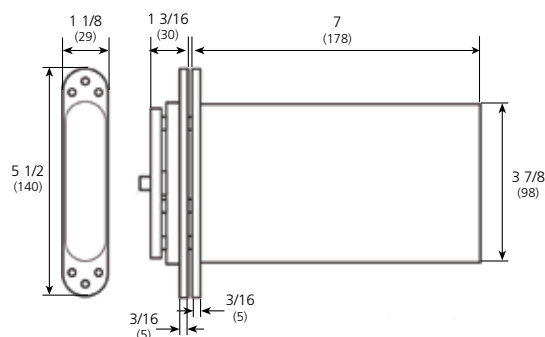

Pour en savoir plus, visitez : www.perkopower.com

*Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander.
Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison
supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.*



SOSS offre une gamme de produits uniques de leurs célèbres charnières invisibles à leurs serrures de portes exclusives Ultralatch®. Les produits SOSS peuvent être installés dans les portes en bois, en métal ou en plastique et sont utilisés dans une grande variété d'applications pour les fenêtres, armoires ou cloisons de bureau à usage commercial ou médical.

www.soss.com

SOSS

Charnières invisibles



- Pour les portes en bois et métal
- Ne peut pas être vu ni altéré quand il est fermé
- Offerte dans une large gamme de tailles
- Fonctionnement doux
- Modèle coupe-feu disponible
- Modèle avec transfert de puissance disponible
- Offerte dans une variété de finitions



Serrure à pousser-tirer Ultralatch®



- Serrure à pousser-tirer à simple action, Grade 1
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Pour portes de 1 3/8 po (35 mm); 1 3/4 po (44,5 mm); 2 po (50 mm) d'épaisseur
- Écartement de 2 3/8 po (60 mm) ou 2 3/4 po (70 mm)
- Fonctions offertes: intimité, couloir et factice.
- Offerte dans une variété de finitions



Ferme-porte invisible à ressort



- Pour les portes en bois légères à lourdes
- Ne peut pas être vu ni altéré quand il est fermé
- Vitesse de fermeture réglable
- Ouvre à 180°
- Offert dans une variété de finitions



Autres Produits



BARIL INVISIBLES



CALE-PORTES MAGNÉTIQUES

- Grande variété de charnières invisibles
- Charnières spécialisées.
- **Et plus encore**

Pour en savoir plus, visitez : www.soss.com

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.



Depuis 1942, la marque Viro est devenue populaire pour ses produits de sécurité de grande qualité. Viro offre une large gamme de produits pour satisfaire de nombreuses applications différentes.

www.viro.it

Viro

SÉCURITÉ DES BIENS



Protégez-les avec VAN LOCK

- Forme brevetée et durcie empêche les attaques par accrochage et par écrasement.
- Construction en acier inoxydable empêche la corrosion.
- Déverrouillage d'urgence de l'intérieur empêche le verrouillage accidentel.
- S'installe sur n'importe quelle porte, quel que soit le désalignement.



Cadenas blindés



SÉRIE 1000

Serrures d'armoire



Cadenas de qualité

MARINE

LAITON



PÊNE DORMANT V06

Serrures et gâches électrifiées pour portails et portes de garage



SERRURE 9083

SÉCURITÉ DES PORTES

Protection contre l'entrée forcée



SPRANGA
BRAS DE BLOCAGE



SERRURES SÉRIE 7400
POUR PORTES CONVENTIONNELLES



SERRURES SÉRIE 8500
POUR PORTES EN MÉTAL PROFILÉ



CYLINDRES PROFILÉS
CONVENTIONNEL ET
HAUTE SÉCURITÉ

Antivol pour bicyclettes, scooters et motos



BLACK MAMABA
ANTIVOL EXTENSIBLE



SHARK
BLOCAGE DE
DISQUE



BLOCCA CATENA
CADENAS BLINDÉS
AVEC CHAÎNE

Blocage de disque
Antivol extensible
Câbles tressés
Anses rigides
Cadenas et chaînes

Pour en savoir plus, visitez : www.viro.it

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.

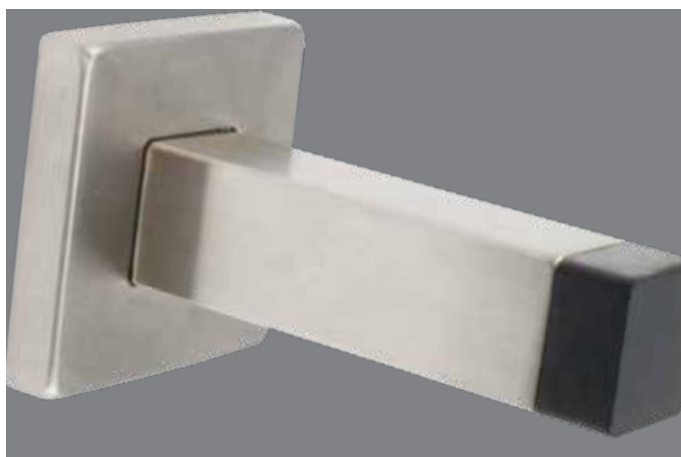


TABLE DES MATIÈRES QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

Guide des finitions	ii
Guide des abréviations	iii

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

Poignées à tirer	06.010
Poignées à tirer encastrées	06.025
Tirettes	06.030
Poignées à tirer, multi-usage	06.040
Poignées à tirer et plaques	06.050
Plaques de poussée et coup-de-pied	06.060
Plaques coup-de-pied, de poussée et arrière	06.061

BUTOIRS ET CALES-PORTES

Butoirs de plancher	06.110
Butoirs muraux	06.120
Butoirs à rouleau	06.125
Butoirs à fiche de charnière	06.130
Butoirs avec cale-porte	06.140
Cales-portes	06.150
Chaînes d'arrêt	06.160

ACCESSOIRES DE PORTES

Fentes à lettres	06.200
Enseignes	06.220
Coupe-froid et joints d'étanchéité	06.250

VERROUS ET MORAILLONS

Verrous encastrés	06.300
Verrous en surface	06.320
Verrou cylindrique « Tower » et verrou cylindrique	06.330
Verrous à cadenas et loquets de barrière	06.340
Morillons de sécurité	06.350

BOISERIE

Quincaillerie de garde-robe	06.510
Crochets de garde-robe	06.520
Supports de main courante	06.530
Loquets de portes et verrous	06.540

QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE

Cloison de toilette	06.600
Quincaillerie de bain	06.610

QUINCAILLERIE D'ARMOIRE

Loquets magnétiques	06.700
Loquets à billes et à rouleau	06.710
Quincaillerie de renforcement	06.740


QUINCAILLERIE COULISSANTE

Quincaillerie pour porte coulissante	06.810
Quincaillerie pour portes coulissantes double	06.820
Quincaillerie pour porte pliante	06.830
Rails pour systèmes coulissants	06.840
Accessoires	06.850

QUINCAILLERIE DE FENÊTRE

Loquets et verrous de fenêtres	06.900
Quincaillerie de fenêtre, Crémone	06.910



					
	APPRÊTÉ POUR PEINTURE	VERNI NOIR / LACQ.	LAQUÉ NOIR MAT	PLAQUÉ ZINC	PLAQUÉ ZINC JAUNE
CODE	CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA*	600	601	693	603	
					
	LAITON POLI	LAITON POLI, MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE	BP, BP032, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA*	605, 632		606, 633	609, 638	612, 639
					
	BRONZE HUILÉ	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT
CODE	C10B, 10B	NP, C14, 14	SDN, SN, C15, 15	AN, C15A, 15A	C19, 19
BHMA*	613, 640	645	619, 646	620, 647	622, 631
					
	BRONZE FONCÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	BLR, DU, C20D, 20D	CHR, C26, 26	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, ST, C32D, 32D
BHMA*	650, 690, 695	625, 651	626, 652	629	630
					
	ALUMINIUM	ACIER BRUTE, NON FINI			
CODE	AL, C28, 28	PS			
BHMA*	628, 689				
					
	BLANC AMANDE	BRONZE CLAIR	NOIR ÉPOXYDE	BLANC ÉPOXYDE	BLANC SATINÉ
CODE	ALMOND, AW	BZ	EXB	EXW	WSILK
BHMA*					
					
	BLANC	BRUN	PEINTURE ARGENT	PEINTURE OR	
CODE	WH, WHITE	B	SL	GD	
BHMA*					

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
 (*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

GÉNÉRAL

BS	Écartement
DIA, Ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LH ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S/O, —	Sans objet / Non disponible
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
SQ, ∅	Carré
Pds	Poids
/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base de la vente (en sachet ou en boîte) La valeur par défaut est 1.
/BOÎTE, /SACHET	Nombre d'UNITÉS dans un carton ou sac intérieur.
/CAISSE	Nombre d'UNITÉS dans un carton (d'expédition).

LÉGENDE



Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).



POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 19R-E

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4"




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR ¹	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
19R	24	E	B	630	Poignée ronde de type échelle, 1 1/4" (32 mm), centre à centre 24", dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 19R-E45

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4", POTEaux DÉCALÉS




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- La poignée est décalée pour plus de fonctionnalité et d'esthétisme
- Gestion simplifiée de l'inventaire : Conversion des paires dos à dos en paires simples, et vice-versa (kit vendu séparément)
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Rondelles de couleur assortie pour les poignées noires
- Dégagement du décalage 2 25/32" (70.6 mm)



GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	45	–	630	Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, 45°, acier inoxydable satiné	
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	OPTION		FINI	DESCRIPTION	
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	45	45 Degré	630 Acier inox. satiné 19 Noir mat		

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

ACCESSOIRES

19R45-B2B2SING-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-630
19R45-B2B2SING-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-19
19R45-2SING2B2B-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-630
19R45-2SING2B2B-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-19

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEaux	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 25/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 25/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 25/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 25/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 25/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	2 25/32 (70.6)	3 13/32 (86.6)	1 1/4 (32)

PO (MM)



POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 19R-E 316

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1 1/4", GRADE MARINE 316




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour une utilisation extérieure

CARACTÉRISTIQUES

- Grade marine, acier inoxydable 316
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



316
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR ⁽¹⁾	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
19R	24	E	B	–	316 Poignée ronde de type échelle, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné 316
	12, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	316 Acier inoxydable satiné	


PO (MM), (1) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

DIMENSIONS

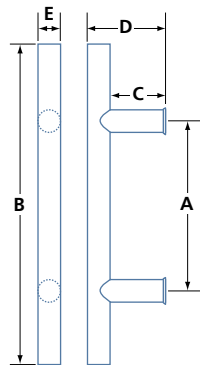

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)


PO (MM)

POIGNÉES À TIRER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 19Q-E

POIGNÉES CARRÉES DE TYPE ÉCHELLE, 1 1/4"

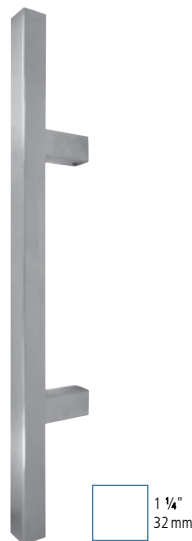

Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

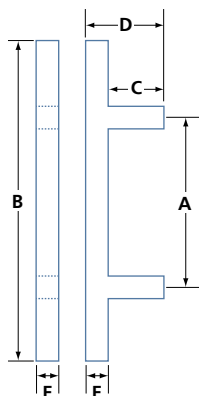


APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR [†]	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
19Q	24	E	B	630	Poignée carrée de type échelle, 1 1/4" (32 mm) 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
19Q12	12 (305)	24 (610)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q24	24 (610)	36 (915)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q36	36 (915)	48 (1220)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q48	48 (1220)	60 (1524)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q60	60 (1524)	72 (1829)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
19Q72	72 (1829)	84 (2134)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)



POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18R-E

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 1 1/4"




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR [†]	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18R	24, 36, 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	Poignée droite biseautée, ronde 1 1/4" (32 mm), , 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R24	24 (610)	25 1/4 (641)	27 1/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R36	36 (915)	37 1/4 (946)	27 1/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R48	48 (1220)	49 1/4 (1251)	27 1/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	27 1/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18R72	72 (1829)	73 1/4 (1861)	27 1/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)



POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18Q-E

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, CARRÉES, 1 1/4"



1 1/4"
32 mm



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ



19
NOIR MAT


GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR ⁽¹⁾	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18Q	24	E	B	630	Poignée droite biseautée, carrée, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (1) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

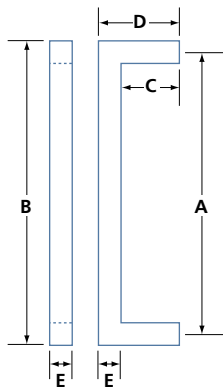

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
18Q24	24 (610)	25 1/4 (641)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q36	36 (915)	37 1/4 (946)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q48	48 (1220)	49 1/4 (1251)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
18Q72	72 (1829)	73 1/4 (1861)	2 7/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)




POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18T-F

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RECTANGULAIRES, 1½" x 1"

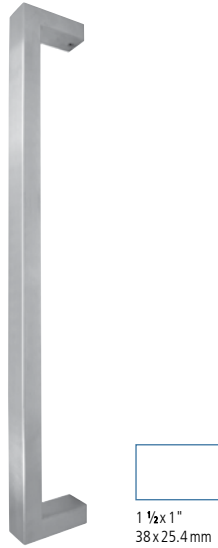


Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅝–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de ⅝–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR ⁽¹⁾	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18T	24, 36, 48, 60, 72	F 1-1/2 x 1 (38 x 25.4)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	Poignée droite biseautée, rectangulaire, 1½ x 1" (38 x 25.4 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

PO (MM), (1) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

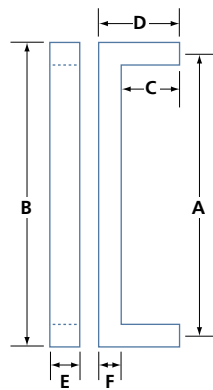

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
18T24	24 (610)	25 (635)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T36	36 (915)	37 (940)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T48	48 (1220)	49 (1245)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T60	60 (1524)	61 (1549)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T72	72 (1829)	73 (1854)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)

PO (MM)

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 20R-E

POIGNÉES À TIRER RONDE AVEC ÉCART, DIAMÈTRE 1 1/4"




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds


GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR [†]	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
20R	24	E	B	630	Poignée à tirer ronde avec écart, 1 1/4" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

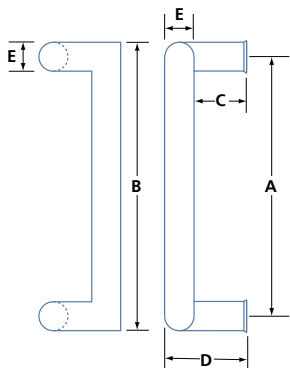

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
20R10	10 (254)	11 1/4 (286)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R24	24 (609.6)	25 1/4 (641)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R36	36 (914.4)	37 1/4 (946)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R48	48 (1219.2)	49 1/4 (1251)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)
20R60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	27/16 (62)	3 11/16 (94)	1 1/4 (32)

PO (MM)



POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 20T-E

POIGNÉES À TIRER RECTANGULAIRE AVEC ÉCART, 1 1/4" x 3/4"




APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Peut être installé sur des portes et des cadres en aluminium de 2" (51 mm) avec un arrêt de porte de 1/2" (12,7 mm).
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



630
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ



19
NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds


GUIDE DE SÉLECTION

20T	24	E	B	–	630	Poignées à tirer rectangulaire avec écart, 1 1/4 x 3/4" (32 x 19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI		DESCRIPTION
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 x 3/4 (32 x 19)	B Dos à dos S Simple	630	Acier inoxydable satiné	
				19	Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

DIMENSIONS

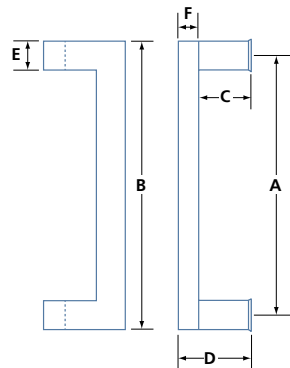

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
20T10	10 (254)	11 1/4 (286)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T24	24 (609.6)	25 1/4 (641)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T36	36 (914.4)	37 1/4 (946)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T48	48 (1219.2)	49 1/4 (1251)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)
20T60	60 (1524)	61 1/4 (1556)	2 11/16 (68)	3 7/16 (87)	1 1/4 (32)	3/4 (19)

PO (MM)

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18R-B

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 3/4"




APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–1/2" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse



630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ
19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
18R	24	B	B	630	Poignée droite biseauté, ronde 3/4" (19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), †1 CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds




18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R12	11 13/16 (300)	12 9/16 (319)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
18R16	15 3/4 (400)	16 1/2 (419)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)
18R24	23 3/8 (600)	24 3/8 (619)	1 3/4 (44)	2 1/2 (63.5)	3/4 (19)

PO (MM)

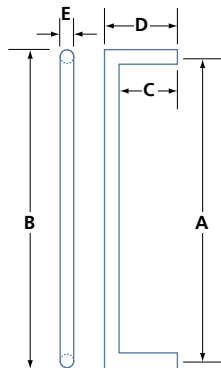

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 19R-B

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE $\frac{3}{4}$ "




APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de $1\frac{3}{8}$ – $2\frac{1}{4}$ " (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de $\frac{5}{16}$ – $\frac{1}{2}$ " (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse



ACIER INOXYDABLE
SATINÉ



NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
19R	24	B	B	630	Poignée ronde de type échelle, $\frac{3}{4}$ " (19 mm) Round, 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.

TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLER VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds




18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	$11\frac{13}{16}$ (300)	$17\frac{3}{4}$ (450)	$1\frac{3}{4}$ (44)	$2\frac{1}{2}$ (63.5)	$\frac{3}{4}$ (19)
19R16	$15\frac{3}{4}$ (400)	$21\frac{5}{8}$ (550)	$1\frac{3}{4}$ (44)	$2\frac{1}{2}$ (63.5)	$\frac{3}{4}$ (19)
19R24	$21\frac{5}{8}$ (550)	$27\frac{9}{16}$ (700)	$1\frac{3}{4}$ (44)	$2\frac{1}{2}$ (63.5)	$\frac{3}{4}$ (19)

PO (MM)

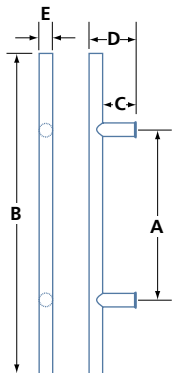

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES

FP



FP414-60



FP410-135



FP412-135




FPC402-135



FP416-300



FPC406-300



- Pour portes ou panneaux en bois
- Montage par pression
- En acier inoxydable
- Disponible avec ou sans couvercle à ressort

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP410-135	-629,	5 ⁵ / ₁₆	2 ³ / ₄	1 ¹ / ₁₆	3 ¹⁵ / ₁₆	1	4 ¹⁵ / ₁₆	1 ¹³ / ₁₆
	-630	(135)	(70)	(17)	(100)	(25)	(125)	(46)
FP412-135	-629,	5 ⁵ / ₁₆	2 ³ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆	3 ¹⁵ / ₁₆	1	4 ¹⁵ / ₁₆	1 ¹³ / ₁₆
	-630	(135)	(55)	(17)	(100)	(25)	(125)	(46)
FP414-60	-629,	2 ³ / ₈	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₁₆	1 ³ / ₁₆	1 ³ / ₁₆	2	2
	-630	(60)	(60)	(17)	(30)	(30)	(50)	(50)
FP416-300	-629,	11 ¹³ / ₁₆	2 ³ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆	1	1	10 ⁷ / ₈	1 ¹³ / ₁₆
	-630	(300)	(55)	(17)	(25)	(25)	(276)	(46)
AVEC COUVERCLE À RESSORT								
FPC402-135*	-629,	5 ⁵ / ₁₆	2 ³ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆	3 ¹⁵ / ₁₆	1	4 ¹⁵ / ₁₆	1 ¹³ / ₁₆
	-630	(135)	(55)	(17)	(100)	(25)	(125)	(46)
FPC406-300*	-629,	11 ¹³ / ₁₆	2 ³ / ₁₆	1 ¹ / ₁₆	9 ¹³ / ₁₆	1	10 ¹⁵ / ₁₆	1 ¹³ / ₁₆
	-630	(300)	(55)	(17)	(250)	(25)	(278)	(46)


PO (MM) (*) COMMANDE SPÉCIALE



FP224-70



FP224-110



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	F	G
FP224-70	-630	2 ³ / ₄	1 ⁹ / ₁₆	2 ³ / ₈	5 ⁵ / ₈	1	—	—
		(70)	(40)	(60)	(15)	(25)		
FP224-110	-630	4 ⁵ / ₁₆	2 ¹¹ / ₁₆	4	5 ⁵ / ₈	1 ⁵ / ₁₆	—	—
		(110)	(68)	(102)	(15)	(34)		

PO (MM)

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES

FP



FP231-180



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP231-180	-630	7 ³ / ₃₂ (180)	2 ³ / ₈ (60)	⁹ / ₁₆ (14)	5 ¹ / ₂ (140)	1 ¹ / ₁₆ (26)	5 ¹³ / ₁₆ (148)	1 ⁷ / ₁₆ (37)

PO (MM)



FP225-50



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Tailles 50 et 70 comprennent des vis de montage
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.



FP225-70

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	ø C	D	E	F	G
FP225-50	-630	2 (50)	1 ¹ / ₄ (31)	1 ⁹ / ₁₆ (40)	⁷ / ₁₆ (10,7)	—	—	—
FP225-70	-630, -19	2 ³ / ₄ (70)	2 (50)	2 ³ / ₈ (60)	¹ / ₂ (13,2)	—	—	—
FP225-110	-630	4 ⁵ / ₁₆ (110)	3 ³ / ₈ (86)	4 (102)	⁹ / ₁₆ (14)	—	—	—

PO (MM)



FP225-110




POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES


FP



FP223R-64



FP223-70



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	F	G
FP223R-64	-630, -19	2 1/2 (64)	1 3/4 (45)	2 1/8 (54)	1/2 (12,7)	—	—	—
FP223-50	-630, -19	2 (50)	1 (26)	1 9/16 (40)	7/16 (11,5)	—	—	—
FP223-70	-630, -19	2 3/4 (70)	1 9/16 (40)	2 3/8 (60)	1/2 (13,2)	—	—	—


PO (MM)



FP227-120



FP228-120



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP227-120	-630, -19	4 11/16 (120)	1 5/8 (40)	7/16 (11)	3 5/16 (85)	7/8 (22)	3 5/8 (92)	1 1/16 (27)
FP228-120	-630, -19	4 11/16 (120)	1 5/8 (40)	7/16 (11)	3 5/16 (85)	7/8 (22)	3 5/8 (92)	1 1/16 (27)

PO (MM)



FP412-135B



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP412-135B	-630, -19	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	7/16 (11,5)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 1/2 (114,5)	1 1/4 (32)

PO (MM)




POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES DIVERSES



2530C26




- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
2530	BP, C15, C15A, C19, C26, CHR, C26D	4½ (114)	1⅝ (40)	½ (12,7)	1⅝ x 3½ x ½ (33,3 x 89 x 12,7)	50

PO (MM)



3503-26D




- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
3503	15, 19, 26, 26D	2⅞ (62)	2⅞ (53,5)	⅜ (9,5)	Dia. de 2⅞ x ½ (Dia. de 54 x 12,7)	150

PO (MM)



4100SS



- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier inoxydable
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
4100SS	Acier inoxydable	4½ (114)	1⅝ (40)	½ (12,7)	1⅝ x 3¾ x ⅝ (33,3 x 95 x 15,9)	25

PO (MM)




TIRETTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

TIRETTES


EP310, EP312, 3512

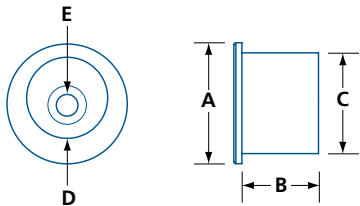

- Pour panneaux en bois
- Acier inoxydable
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	ø D	ø E
EP310-30	-630	Acier inoxydable	1 3/16 (30)	3/4 (19,5)	1 (25)	1 3/16 (20,5)	3/16 (4,5)


PO (MM)



- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier inoxydable

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F
EP312-154	-630	Acier inoxydable	6 3/16 (158)	1 3/16 (30)	5/8 (16)	5 13/16 (151)	1 (25)	3 5/16 (84)

PO (MM)



- Pour portes ou panneaux en bois
- Laiton
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
3512	-32D	Laiton	3 7/8 (98)	3/4 (19,1)	5/64 (2)	1 9/16 (39,6)	1 1/4 (31,8)	25


PO (MM)

AUTRES POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER POUR PORTE PLIANTE


3520, 3521



- Pour porte de 1³/₈" (35 mm) d'épaisseur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	/BOÎTE
3520	C3, C5, C15, C15A, C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 ¹ / ₄ (31,8)	1 ⁵ / ₈ (41,3)	1 ³ / ₄ (44,5)	50

PO (MM)




- Pour porte de 1³/₈" (35 mm) d'épaisseur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	D
3521	C15, C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 ¹ / ₄ (31,8)	1 ¹ / ₁₆ (17)	1 (25)	3/ ₄ (20,5)

PO (MM)

POIGNÉE À TIRER MULTI-USAGE EN ACIER

H2381CHR



- Disponible en longueurs de 3" (76 mm) et de 8" (203 mm)
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
H2381CHR3	Chromé	Acier	3 (76)	3/ ₄ (19)	3/ ₄ (19,1)	12
H2381CHR8	Chromé		8 (203)	2 1/ ₄ (57)	2 (50,8)	10

PO (MM)




AUTRES POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE À TIRER MULTI-USAGE DE 6½PO EN ACIER

328ZP

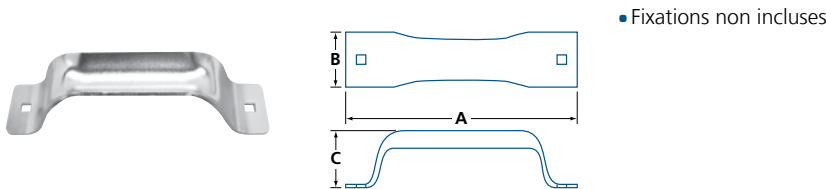


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
328ZP	Zinguée	Acier	6 ¼ (159)	1 ½ (38,1)	1 ⅝ (41,3)	20

PO (MM)

POIGNÉE DE COFFRE MONTÉE EN SURFACE

2535ZP

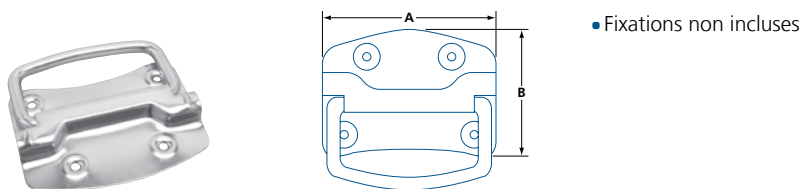

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
2535ZP	Zinguée	Acier	4 ⅞ (105)	3 ⅞ (79)	20

PO (MM)



POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE À TIRER ET PLAQUE EN ALUMINIUM

H1410, H1411



H1410
H1411



- Poignée à tirer et plaque en aluminium
- Poignée à tirer de type « D »
- Poignée disponible séparément (avec fixations)
- Fournie avec six vis à bois longues #6 x 3/4" (19,1 mm), deux vis mécanique longues 1/4-20 UNC de 2 3/8" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	/CAISSE
H1410	Aluminium	4 (102)	16 (406)	9 (229)	2 (50,8)	15/32 (12)	1 1/16 (26,9)	32
H1411	Aluminium	3 1/2 (89)	15 (381)	7 (178)	2 (50,8)	15/32 (12)	1 1/16 (26,9)	40


PO (MM)

POIGNÉE À TIRER ET PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE

14R09P



14R09P-32D



- Poignée à tirer et plaque en acier inoxydable
- Poignée à tirer ronde
- Poignée disponible séparément (avec fixations)
- Fournie avec six vis à bois longues #6 x 3/4" (19,1 mm), deux vis mécanique longues 1/4-20 UNC de 2 3/8" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
14R09P	32D	4 (102)	16 (406)	9 (229)	2 1/4 (57)	3/4 (19)	20

PO (MM)



POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER EN ALUMINIUM

H1412, H1413



H1412
H1413



- Poignée à tirer en aluminium
- Poignée à tirer de type D
- Poignée à tirer fournie avec deux vis mécanique longues 1/4 -20 UNC de 2 3/8" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	/CAISSE
H1412	Aluminium	2 (50,8)	1 (25)	7 (178)	20
H1413	Aluminium	2 (50,8)	1 (25)	9 (229)	20


PO (MM)

POIGNÉE À TIRER EN ACIER INOXYDABLE

14R09P



14R09-32D




- Poignée à tirer en acier inoxydable
- Poignée à tirer ronde
- Poignée à tirer fournie avec deux vis à métaux longues 1/4 -20 UNC de 2 3/8" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	/CAISSE
14R09	32D	2 1/4 (57)	3/4 (19,1)	9 (229)	20

PO (MM)

PLAQUE ARRIÈRE POUR POIGNÉE À TIRER

130315, 130416



- Plaque arrière pour poignées à tirer commerciales
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
130315	AL	Aluminium	3 1/2 (89)	15 (381)	7 (177,8)
130416	BP032	Laiton	4 (102)	16 (406)	9 (228,6)

PO (MM)



PLAQUES DE POUSSÉE ET COUP-DE-PIED


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

PLAQUES DE POUSSÉE

1403, 1404, 1405



140315 AL



- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
140315	AL	Aluminium	3½ (89)	15 (381)
140416	BP032 -32D	Laiton Acier inoxydable	4 (102)	16 (406)
140520	AL -32D	Aluminium Acier inoxydable	5 (127)	20 (508)



PO (MM)

PLAQUES COUP-DE-PIED

1508, 1510, 1512



151234-32D



H = 8 à 12"
(203–305 mm)
W = [largeur totale de la porte]
– 1½" (38 mm)

- Prévient les dommages causés par les pieds
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
150828			8 (203)	28½ (724)
150830			8 (203)	30½ (775)
150832	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	8 (203)	32½ (826)
150834			8 (203)	34½ (876)
150842			8 (203)	42½ (1080)
151028			10 (254)	28½ (724)
151030	AL	Aluminium	10 (254)	30½ (775)
151032	BP032 -32D	Laiton Acier inoxydable	10 (254)	32½ (826)
151034			10 (254)	34½ (876)
151234	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	12 (305)	34½ (876)

PO (MM)



PLAQUES COUP-DE-PIED, DE POUSSÉE ET ARRIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

PLAQUES COUP-DE-PIED

PKS, PKT



PKS0120-1034-32D




- Empêche les dommages causés par les pieds, les serpillières, les chariots ou les diables
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Deux méthodes de montage disponibles :
 - » Les modèles PKS comprennent des trous fraisés pré-perçés et des vis à bois
 - » Les modèles PKT n'ont pas de trous et comprennent des bandes adhésives

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
PKS0120-0834	32D	Acier inoxydable 201	8 (203)	34½ (876)
PKS0120-1034			10 (254)	34½ (876)
PKT0120-0834	32D	Acier inoxydable 201	8 (203)	34½ (876)
PKT0120-1034			10 (254)	34½ (876)

PO (MM)

PLAQUES DE POUSSÉE

PPS, PPT

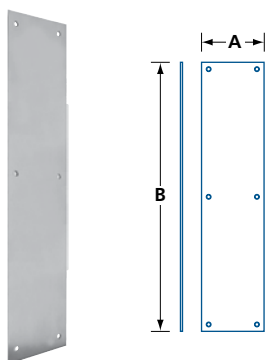

PPS0120-0416-32D


- Préviens les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Deux méthodes de montage disponibles :
 - » Les modèles PPS comprennent des trous fraisés pré-perçés et des vis à bois
 - » Les modèles PPT n'ont pas de trous et comprennent des bandes adhésives

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
PPS0120-0416	32D	Acier inoxydable 201	4 (102)	16 (406)
PPT0120-0416			4 (102)	16 (406)

PO (MM)

PLAQUES ARRIÈRE

PBS

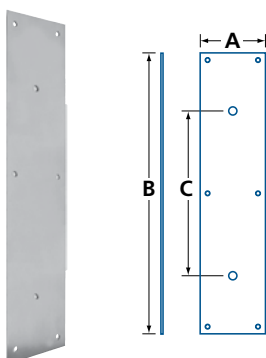

- Préviens les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Trous pré-perçés pour une poignée de 9" (229 mm) (vendue séparément)
- Comprend des trous fraisés pré-perçés et des vis à bois pour un montage facile

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
PBS0120-0416	32D	Acier inoxydable 201	4 (102)	16 (406)	9 (229)

PO (MM)



BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE BAS

T201



T200 C26D



- Pour une installation avec un seuil bas ou pas du tout
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : Vis en bois et ancrage en plastique

- L'élévateur #T201 permet une conversion facile pour une installation avec seuil ou avec tapis

T201 C26D
ÉLÉVATEUR



MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE	/CAISSE
T200	C26D, C3, C4	1 (25,4)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	3/4 (19,1)	3/32 (2,4)	3/16 (4,8)	10	200
T201	C26D	—	—	1 3/4 (44,5)	—	1/4 (6,4)	—	50	500


PO (MM)

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE HAUT

T218



T218 C26D



- Pour une installation avec un seuil ou des portes coupées courtes
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Vis en bois et ancrage en plastique inclus

MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE	/CAISSE
T218	C26D, C3, C4	1 7/16 (36,5)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	3/4 (19,1)	1/2 (12,7)	3/16 (4,8)	10	200


PO (MM)

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE UNIVERSEL

C229



C229 C26D



- Pour installation avec ou sans seuil
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE	/CAISSE
C229	C19, C26D	1 7/16 (36,5)	1 3/16 (20,6)	1 3/4 (44,5)	7/16 (11)	1/8 (3,2)	7/32 (5,6)	10	200

PO (MM)

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À RESSORT – TYPE UNIVERSEL

C230



C230-26D



- Pour installation à l'intérieur avec ou sans seuil
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE
C230	C26D, 19	1½ (38)	15/16 (24)	17/8 (47,4)	19/16 (21)	7/32 (6)	7/32 (5,6)	100


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE AU PLANCHER

R470, R471



R470C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
 - #R470 - vis à bois
 - #R471 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	øB	C	/BOÎTE
R470	C10B, C26D, C3	2½ (64)	23/16 (56)	15/16 (33.3)	12
R471	C26D, C3	2½ (64)	23/16 (56)	15/16 (33.3)	12

PO (MM)



BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3530



3530-26D



- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3530	26D, 19	1 3/4 (44,5)	1 3/16 (30,2)	1 7/16 (36,5)	1 1/16 (28)	10


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3531



3531-26D



- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux avec ancrages pour maçonnerie et en plastique

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3531	26D	1 17/32 (39)	1 3/16 (30,2)	1 3/8 (35)	1 9/64 (29)	10


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3532



3532-32D

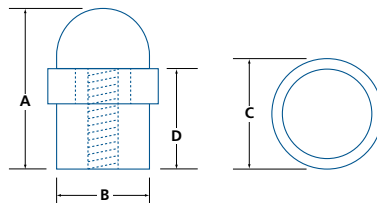

- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Butoir omnidirectionnel
- Acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : boulon fileté avec ancrage de maçonnerie

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3532	32D	2 (50,8)	1 3/16 (30,2)	1 3/8 (35)	1 3/8 (35)	10

PO (MM)

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – CARRÉ

3536



3536-630

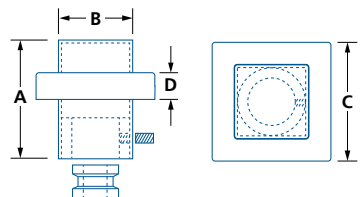

- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/UNITÉ
3536	630	$1\frac{9}{16}$ (40)	1 (25)	$1\frac{9}{16}$ (40)	$\frac{9}{16}$ (14)	1

PO (MM)



BUTOIRS MURAUX

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIRS DE PORTE FLEXIBLE – MONTAGE MURAL

615, 3515, 3555



615C15




3515C15



3515C19



3555C15



- Pour installation à l'intérieur
- Ressort en acier flexible
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	ø A	B	/BOÎTE	/CAISSE
615	C11P, C15, C15A, C3	1 5/16 (23,8)	3 (76)	50	600
3515	C11P, C15, C15A, C26, C26D, C3, C5	1 5/16 (23,8)	3 (76)	50	500
3515	C19	1 5/16 (23,8)	3 3/8 (86)	—	300
3555	C15	1 1/16 (26,9)	4 (102)	50	500

PO (MM)

BUTOIR DE PORTE RIGIDE – MONTAGE MURAL



692



692 BP



6131C15



- Pour installation à l'intérieur
- Laiton massif ou zinc coulé sous pression
- Vis à bois intégrée

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	/BOÎTE	/CAISSE
692	BP	Zinc coulé sous pression	1 3/16 (20,6)	2 7/8 (73)	50	—
6131	C10B, C15, C15A, C19, C26, C26D, C3	Laiton massif	1 (25,4)	3 (76)	25	250


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE RIGIDE – MONTAGE MURAL – CARRÉ

3538



3538-630



- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Vis de montage dissimulées
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	ø A	B	C	/UNITÉ
3538	630	1 27/32 (46,5)	3 5/32 (80)	3/4 (19)	1


PO (MM)

BUTOIRS MURAUX


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE MURAL

R474, R475



R474 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
 - #R474 - vis à bois
 - #R475 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	/BOÎTE
R474	C3, C26D	3½ (89)	2⅜ (56)	12
R475	C26D	3½ (89)	2⅜ (56)	12

IN (MM)

BUTOIR CONVEXE ET CONCAVE – MONTAGE MURAL


T231, T233



T231 C26D



T233 C26D



- Zinc coulé sous pression
- Caoutchouc non marquant
- Vis de montage dissimulées
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrage pour cloisons sèches

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE	/CAISSE
T231	C19, C3, C26D	⅝ (7,9)	2½ (64)	1⅝ (33,3)	1 (25,4)	25	250
T233	C19, C3, C26D	⅝ (7,9)	2½ (64)	1⅝ (33,3)	1 (25,4)	25	250


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE

64BU



64BU



- Montage mural ou au plancher
- Caoutchouc non-marquant avec support en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	/BOÎTE
64BU	Zingué	1⅞ (23,8)	1⅝ (41,3)	1⅝ (33,3)	20

IN (MM)



BUTOIRS À ROULEAU



QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À ROULEAU – DÉCALÉ


RB300



RB300-26D



- Utilisé pour éviter les dommages lorsque deux portes s'ouvrent l'une contre l'autre
- Laiton massif
- Décalage du bras (incluant le rouleau) : 2 3/4" (70 mm)
- Longueur du bras (incluant la base et le rouleau) : 5" (127 mm)
- Rouleau en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois, ancrages en plastique



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	ø E	/BOÎTE	/CAISSE
RB300	26D	Laiton	2 3/4 (70)	5 (127)	2 1/4 (57)	1 3/4 (44)	15/16 (24)	10	100

PO (MM)

BUTOIR À ROULEAU – 4 1/2", 6"


RB400, RB600



RB400-26D




RB600-26D



- Utilisé pour prévenir les dommages lorsque deux portes se rencontrent à ~90deg (dos à dos).
- Laiton massif
- Longueur du bras (incluant le rouleau) RB400 : 4 1/2" (114 mm)
- Longueur du bras (incluant le rouleau) RB600 : 6" (152 mm)
- Rouleau en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	/BOÎTE	/CAISSE
RB400	26D	Laiton	2 (50)	4 1/2 (114)	15/16 (24)	10	100
RB600	26D	Laiton	2 (50)	6 (152)	15/16 (24)	8	80

PO (MM)




BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE

805, 3506



805




805

- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- S'adapte aux fiches de charnière de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) de diamètre

3506

- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) et de $\frac{5}{16}$ " (7,5 mm) de diamètre




3506C15

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
805	Plaqué laiton	$1\frac{5}{8}$ (41,3)	$1\frac{5}{8}$ (41,3)	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	$1\frac{5}{8}$ (41,5)	$\frac{1}{2}$ (13)	$\frac{1}{4}$ (6,4)	25
3506	C3, C11P, C15, C15A, C26D	$1\frac{5}{8}$ (41,3)	2 (50,8)	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	$1\frac{15}{16}$ (49,2)	$\frac{9}{16}$ (14,7)	$\frac{1}{4}$ ou $\frac{5}{16}$ * (6,4 ou 7,5)	25


PO (MM)

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE – SABOT PIVOTANT

3507



3507C15



- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Corps en zinc coulé sous pression
- Sabot pivotant
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) et de $\frac{5}{16}$ " (7,5 mm) de diamètre

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
3507	C3, C11P, C15, C15A, C26D	$1\frac{7}{16}$ (36,5)	$1\frac{7}{8}$ (47,6)	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	2 (50,8)	$\frac{1}{2}$ (13)	$\frac{1}{4}$ ou $\frac{5}{16}$ * (6,4 ou 7,5)	50


PO (MM)

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE

3508



3508C15A



- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Corps en zinc coulé sous pression
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de $\frac{1}{4}$ " (6 mm) et de $\frac{5}{16}$ " (7,5 mm) de diamètre

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
3508	C15A, C26D	$1\frac{7}{16}$ (36,5)	$1\frac{7}{8}$ (47,6)	$1\frac{1}{4}$ (31,8)	$1\frac{15}{16}$ (49,2)	$\frac{1}{2}$ (13)	$\frac{1}{4}$ ou $\frac{5}{16}$ * (6,4 ou 7,5)	50

PO (MM)

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE – USAGE INTENSIF

3509



3509



- Pour installation sur des portes à charnières
- Réglage antidérapant stable
- Réglage d'ouverture de porte de 95 à 130°
- S'adapte aux axes de charnière de $1\frac{5}{64}$ " (6mm) et $\frac{5}{16}$ " (8mm) de diamètre
- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	/BOÎTE
3509	C11P, C15, C15A, C19, C26D	$2\frac{1}{16}$ (52)	$1\frac{1}{2}$ (38)	$\frac{1}{4}$ (6,2)	25

PO (MM)



BUTOIRS AVEC CALE-PORTE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE AU PLANCHER

R472, R473



R472 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
 - #R472 - vis à bois
 - #R473 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	D	/BOÎTE
R472	C26D, C3	2½ (64)	2¾ (56)	1½ (33,3)	2¾ (70)	10
R473	C26D, C3	2½ (64)	2¾ (56)	1½ (33,3)	2¾ (70)	10


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE ROBUSTE AVEC CROCHET – MONTAGE AU PLANCHER

DC540



DC540



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, usage intense
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse :
 - #DC540 - ancrage de maçonnerie, vis à bois
 - #DC540W - vis à bois

#DC540REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	D	/BOÎTE
DC540	Chrome satiné	2 (50,8)	1¾ (44,5)	1¾ (28)	1¾ (44,5)	10
DC540W	Chrome satiné	2 (50,8)	1¾ (44,5)	1¾ (28)	1¾ (44,5)	10

PO (MM)

BUTOIRS AVEC CALE-PORTE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE MURAL

R476, R477



R476 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
 - #R476 - vis à bois
 - #R477 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	/BOÎTE
R476	C3, C26D	3½ (89)	2¾ (56)	5¼ (133,4)	12
R477	C26D	3½ (89)	2¾ (56)	5¼ (133,4)	12


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE ROBUSTE AVEC CROCHET – MONTAGE MURAL

DCX20



DCX20



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, usage intense
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : ancrages de maçonnerie, vis à métaux

MODÈLE	FINI	A	ø B	C
DCX20	Chrome satiné	4¾ (124)	3½ (89)	5¾ (146)

PO (MM)





CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE À FRICTION – MONTAGE MURAL

DC23D




- Pour installation à l'intérieur
- Pince en acier, zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F
DC23D	Zingué	2 ⁵ / ₈ (67)	2 ⁹ / ₁₆ (65)	1 (25,4)	2 ¹ / ₈ (54)	1 ¹⁵ / ₁₆ (49)	3 ¹ / ₈ (79)

PO (MM)

CALE-PORTE À FRICTION – MONTAGE AU PLANCHER

DC24D



- Pour installation à l'intérieur
- Pince en acier, zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F
DC24D	Chrome satiné	2 ¹⁵ / ₁₆ (75)	1 ³ / ₄ (44,5)	1 ¹⁵ / ₁₆ (23,8)	2 ¹ / ₈ (54)	1 ¹⁵ / ₁₆ (54)	1 ¹ / ₈ (28,6)

PO (MM)

CALES-PORTES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR

1014.02



1014.02 26D



- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant

#1024.00 - Embout de rechange en caoutchouc pour #1014.02


#1015REP - Embout de rechange en caoutchouc pour #1015.02

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
1014.02	Peinture argentée	4 $\frac{3}{4}$ (121)	1 (25,4)	$\frac{3}{8}$ (9,5)	1 $\frac{1}{8}$ (41,3)	6
1015.02	Peinture argentée	6 $\frac{1}{2}$ (165)	1 $\frac{3}{16}$ (30,2)	$\frac{7}{16}$ (11,1)	2 $\frac{3}{8}$ (60)	6

PO (MM)

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR

1024.02



- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant


#1024.00 - Embout de rechange en caoutchouc

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E
1024.02	Peinture argentée	4 $\frac{3}{8}$ (111)	2 $\frac{1}{8}$ (54)	1 $\frac{1}{16}$ (17,5)	1 $\frac{3}{4}$ (44,5)	$\frac{7}{8}$ (22,2)

PO (MM)

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR

1026.02



- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant

#1026.00 - Embout de rechange en caoutchouc

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E
1026.02	Peinture argentée	6 $\frac{3}{4}$ (172)	2 $\frac{1}{2}$ (63,5)	1 $\frac{1}{2}$ (38,1)	2 $\frac{3}{4}$ (70)	1 $\frac{1}{8}$ (28,6)

PO (MM)



CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALES-PORTES RABATTABLES

1060, 1076, 659-660, 17, 18-5




1060.02



1076.02



659-660

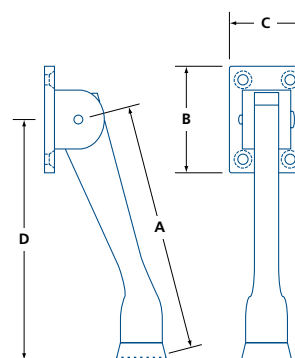

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
1060.02	Peinture argentée	Zinc coulé sous pression	5 (127)	4 (102)	1 (25,4)	4 ⁷ / ₈ (124)	—	—	8
1076.02	Peinture argentée	Acier	4 ¹ / ₄ (108)	2 ³ / ₈ (60)	1 ³ / ₁₆ (20,6)	4 ¹ / ₄ (108)	#1076.00	—	10
659-660	Acier inoxydable satiné	Laiton	4 ¹ / ₁₆ (103)	2 (50,8)	1 ³ / ₈ (34,9)	3 ³ / ₄ (95,25)	—	—	50

PO (MM)


(*) VIS NON-INCLUSES



17C26D



18-5 C26D

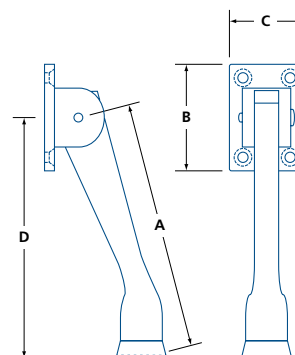

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
17	C3, C26D	Zinc coulé sous pression	5 (127)	2 (50,8)	1 ³ / ₈ (34,9)	4 ³ / ₄ (121)	#17REP	À bois	10
18-5	C3, C20D, C26D	Laiton	5 (127)	2 (50,8)	1 ³ / ₈ (34,9)	4 ³ / ₄ (121)	#18REP	À bois	12

PO (MM)

(*) VIS INCLUSES

CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE RABATTABLE

604, 606, 608, 610, 612



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
604	C2G, C3	Acier	4 (102)	3 (76)	1 $\frac{5}{8}$ (41,3)	3 $\frac{7}{8}$ (98)	#208G	À bois	10
606	C2G, C3	Acier	6 (152)	3 (76)	1 $\frac{5}{8}$ (41,3)	5 $\frac{7}{8}$ (149)	#208G	À bois	10
608	C2G	Acier	8 (203)	3 (76)	1 $\frac{5}{8}$ (41,3)	7 $\frac{7}{8}$ (200)	#208G	À bois	10
610	C2G	Acier	10 (254)	3 (76)	1 $\frac{5}{8}$ (41,3)	9 $\frac{3}{4}$ (248)	#208G	À bois	10
612	C2G	Acier	12 (305)	3 (76)	1 $\frac{5}{8}$ (41,3)	11 $\frac{3}{4}$ (298)	#208G	À bois	10

PO (MM)

(*) VIS INCLUSES



CALES-PORTES MAGNÉTIQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE ET BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUES

CH401



CH401 B



- Fabrication en nylon de qualité
- Montage mural ou au plancher
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, clous à maçonnerie

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
CH401	B, AW	21 $\frac{1}{8}$ (54)	27 $\frac{1}{8}$ (73)	11 $\frac{1}{16}$ (42,9)	3 $\frac{1}{2}$ (89)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	10


PO (MM)

CALE-PORTE ET BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUES

MDH, SMDH



MDH C26D



- Montage mural ou au plancher
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
MDH	C15, C19, C26D, C3	1 $\frac{3}{4}$ (44,5)	3 (76)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	3 $\frac{5}{8}$ (93)	$\frac{3}{4}$ (19)	10
SMDH	C15, C19, C26D, C3	1 $\frac{3}{4}$ (44,5)	3 (76)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	3 $\frac{5}{8}$ (93)	$\frac{3}{4}$ (19)	10

PO (MM)




CHAÎNES D'ARRÊT

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CHAÎNES D'ARRÊT

3548, 3550

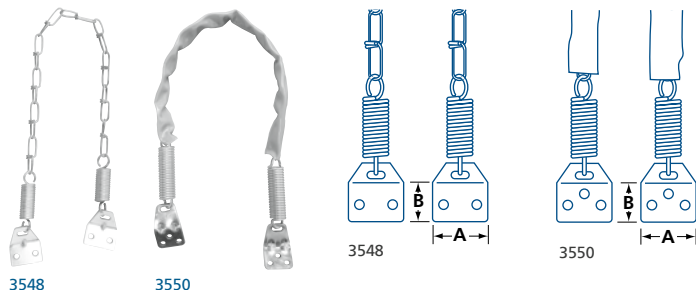

- Empêche les rafales de vent d'endommager la porte ou la quincaillerie.
- Pour les portes moustiquaires et/ou les contre-portes.
- Chaîne en acier
- Deux ressorts hélicoïdaux d'extension
- Supports de montage en acier estampé, zingué
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

#3550 - Comprend une gaine en vinyle gris

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	PAR BOÎTE
3548	25½ (648)	36 (914)	1½ (30)	¾ (19)	25
3550	27½ (698.5)	42 (1067)	1¼ (31.8)	1⅝ (28.5)	10


PO (MM)

CHAÎNES D'ARRÊT COMMERCIALES

3560, 3561



3560




- Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la quincaillerie de porte par les rafales de vent.
- Pour les portes commerciales ou à usage intensif.
- Chaîne soudée robuste
- Deux ressorts hélicoïdaux de compression assemblés aux deux extrémités
- Supports de montage en zinc coulé sous pression, zingué
- Gaine en vinyle gris
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	C	PAR BOÎTE
3560	25 (635)	36 (914)	1½ (38)	1½ (38)	1⅝ (28.6)	6
3561	32 (813)	42 (1067)	1½ (38)	1½ (38)	1⅝ (28.6)	6

PO (MM)

CHAÎNE D'ARRÊT COMMERCIALE À USAGE INTENSIF

3562



- Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la quincaillerie de porte par les rafales de vent
- Pour les portes commerciales ou à usage intensif exposées à des rafales de vent fortes ou fréquentes
- Chaîne soudée extra robuste
- Deux ressorts hélicoïdaux robustes avec mailles en acier inoxydable
- Supports de montage en laiton coulé sous pression, fini chrome satiné
- Gaine en vinyle texturé gris
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	C	PAR BOÎTE
3562	32½ (825.5)	48 (1219)	1½ (39.7)	1½ (39.7)	1½ (30.2)	6

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-11.


06.160

FENTES À LETTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DraftGuard FENTE À LETTRES ISOLÉE - DE LUXE

46100, 46200




	46100	46200
(A) Avant	12 ⁷ / ₃₂ x 3 ⁵ / ₃₂ (310 x 80)	15 ³ / ₄ x 3 ⁵ / ₃₂ (400 x 80)
(B) Dimensions de la fente	9 ⁹ / ₃₂ x 1 ³ / ₁₆ (236 x 30)	12 ¹³ / ₁₆ x 1 ³ / ₁₆ (325 x 30)
(C) Dimensions de l'évidement	11 ¹³ / ₁₆ x 2 ³ / ₄ (300 x 70)	15 ¹⁵ / ₁₆ x 2 ³ / ₄ (389 x 70)

PO (MM)

REHAUSSES DE BATTANT

Pour portes de moins de 1³/₄ po (44,5 mm) d'épaisseur.

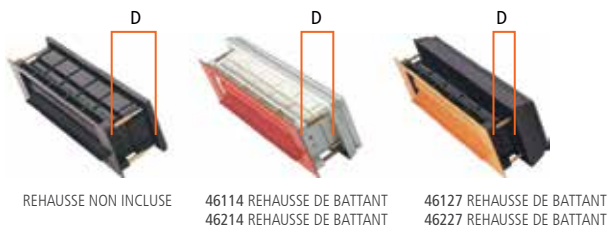

REHAUSSE NON INCLUSE 46114 REHAUSSE DE BATTANT 46127 REHAUSSE DE BATTANT
46214 REHAUSSE DE BATTANT 46227 REHAUSSE DE BATTANT

ÉPAISSEUR (D)	46100	46200
1 ³ / ₄ – 2 ¹⁵ / ₁₆ (44,5 – 75)	—	—
1 ³ / ₁₆ – 2 ¹³ / ₃₂ (30 – 61)	#46114BLACK #46114WHITE	#46214BLACK #46214WHITE
2 ¹ / ₃₂ – 1 ⁷ / ₈ (17 – 48)	#46127BLACK #46127WHITE	#46227BLACK #46227WHITE

PO (MM)



- Garniture de fixation entièrement isolée ; avec volets rotatifs en aluminium à fermeture automatique
- Le coussin d'air totalement hermétique prévient les courants d'air, protège contre la poussière et réduit le bruit.
- Garniture de fixation télescopique pour portes de 1³/₄–2¹⁵/₁₆ po (44,5–75 mm) d'épaisseur.
Rehausse de battant requises pour portes plus minces (voir ci-dessous)
- Disponible en format large pour recevoir de grandes enveloppes
- Profilé d'étanchéité extérieur en caoutchouc souple
- Garnitures d'isolation dans toutes les parties critiques

	#461001..... Argent anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir
	#462001 (format large)
	#461004..... Anodisé bronze moyen avec encadrement et fourreau noir
	#462004 (format large)
	#461005..... Bronze foncé anodisé avec encadrement et fourreau noir
	#462005 (format large)
	#461006..... Laiton anodisé avec encadrement et fourreau noir
	#462006 (format large)
	#461007..... Thermoqué blanc avec encadrement et fourreau blanc
	#462007 (format large)
	#461010..... Thermolaqué noir avec encadrement et fourreau noir
	#462010 (format large)
	#461011..... Nickel anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir
	#462011 (format large)
	#461012..... Noir mat avec encadrement et fourreau noir
	#462012 (format large)



(*) D'AUTRES COULEURS / FINS DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE.
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL

FENTES À LETTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DraftGuard FENTE À LETTRES ISOLÉE

46500



	STANDARD	AVEC EXTENSION*
(A) Avant	11 $\frac{1}{8}$ x 2 $\frac{3}{4}$ (302 x 70)	—
(B) Dimensions de la fente	10 x 1 $\frac{1}{2}$ (254 x 38)	—
(C) Dimensions de l'évidement	11 $\frac{1}{8}$ x 2 (280 x 51)	11 $\frac{1}{4}$ x 2 (286 x 51)

PO (MM) (*) L'EXTENSION DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC DES PORTES DE PLUS DE 1 $\frac{3}{4}$ PO (44,5 MM) D'ÉPAISSEUR ET LA FENTE DOIT ÊTRE COUPÉE AVEC UNE SCIE À DENTS FINES.

- Volets internes et externes en aluminium anodisé à fermeture automatique
- Garniture de fixation en plastique robuste entièrement fermée
- Garniture télescopique pour portes jusqu'à 1 $\frac{3}{4}$ po (44,5 mm) d'épaisseur ; jusqu'à 4 $\frac{1}{4}$ po (108 mm) avec extension (vendue séparément)
- Profilé d'étanchéité extérieur en caoutchouc souple
- Garnitures d'isolation dans toutes les parties critiques



#465001..... Aluminium



#465005..... Bronze Foncé



#465006..... Laiton



#465007..... Blanc



#465000..... Extension de la fente.
Pour portes de 1 $\frac{3}{4}$ – 4 $\frac{1}{4}$ po (44,5 – 108 mm d'épaisseur)

#465000L..... Lot de vis pour l'extension de la fente



PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION – PETITS


S801, S802, S803, S804



S801



S802



- Pictogrammes de signalisation en acier inoxydable
- Autocollant
- Emballés et vendus individuellement



S803



S804

MODÈLE	DESCRIPTION	A	B
S801-630	Femmes		
S802-630	Hommes		
S803-630	Unisex	2 ¹⁵ / ₁₆ (75)	2 ¹⁵ / ₁₆ (75)
S804-630	Handicapé		

PO (MM)

PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION


S901, S902, S903, S904



S901



S902




- Pictogrammes de signalisation en acier inoxydable
- Plaque de montage en plastique
- Emballés et vendus individuellement
- Vis à bois incluses



S903



S904



MODÈLE	DESCRIPTION	A	B
S901-630	Femmes		
S902-630	Hommes		
S903-630	Unisex	6 ⁷ / ₁₆ (164)	6 ⁷ / ₁₆ (164)
S904-630	Handicapé		

PO (MM)




BALAIS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON

DGS-WAD

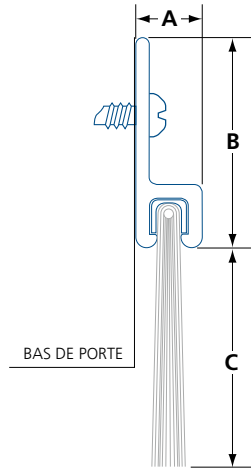


- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAD380B-36	Aluminium usiné	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$\frac{7}{8}$ (22.2)	1 (25.4)	36 (914)
DGS-WAD380B-48					48 (1219)
DGS-WDD380B-36	Bronze foncé	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$\frac{7}{8}$ (22.2)	1 (25.4)	36 (914)
DGS-WDD380B-48					48 (1219)

PO(MM)

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON AVEC DESCENTE DE PLUIE

DGS-WAR

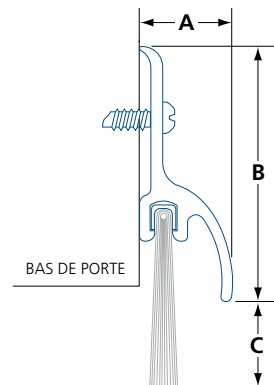

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- La descente de pluie dévie l'eau et empêche l'infiltration par l'espace sous la porte
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAR480B-36	Aluminium usiné	$\frac{1}{2}$ (12.7)	$1\frac{1}{4}$ (31.8)	$\frac{3}{8}$ (9.5)	36 (914)


PO(MM)

BALAIS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BALAI DE PORTE AVEC JOINT EN NÉOPRÈNE

DGS-WA210, WD210

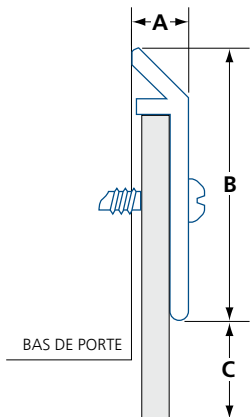

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- Lamelle en néoprène
- Reste flexible entre -20 à 50°C (-4 à 122°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WA210N-36	Aluminium usiné	$\frac{1}{4}$ (6.34)	$1\frac{1}{4}$ (31.8)	$\frac{9}{16}$ (14.3)	36 (914)
DGS-WA210N-48					48 (1219)
DGS-WD210N-36	Bronze foncé	$\frac{1}{4}$ (6.34)	$1\frac{1}{4}$ (31.8)	$\frac{9}{16}$ (14.3)	36 (914)
DGS-WD210N-48					48 (1219)

PO(MM)




BAS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BAS DE PORTE AUTOMATIQUES, PORTES EN MÉTAL CREUX

DGS-BA32V

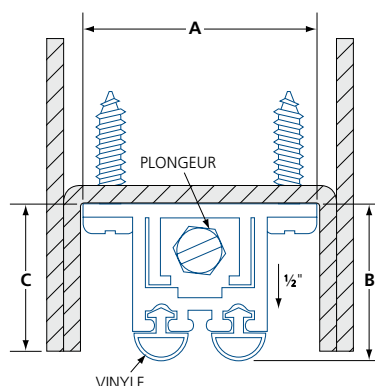


- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Bas de porte automatique pour portes métalliques creuses avec canal inversé
- Le joint de porte s'abaisse automatiquement lorsque la porte se ferme
- Rail en aluminium extrudé
- Sans main
- Baisse maximale : $\frac{1}{2}$ " (12.7 mm), l'écart recommandé est de $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm)
- Épaisseur de la porte : $1\frac{3}{4}$ " (44.5 mm)
- Profondeur du canal : $\frac{3}{4}$ " (19 mm)
- Les deux joints en vinyle assurent une excellente étanchéité générale
- L'abaissement de la porte peut s'adapter à des surfaces planes ou irrégulières
- Peut être coupé
- Ne comprend pas d'embouts, nécessite un trou pour que le plongeur passe à travers de la porte du côté charnière
- Comprend des vis pour portes en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-BA32V-36	Aluminium anodisé	$1\frac{3}{8}$ (34.9)	$1\frac{5}{16}$ (23.8)	$\frac{3}{4}$ (19)	36 (914)

PO(MM)

DOREX BAS DE PORTE AUTOMATIQUES, PORTES EN BOIS

DGS-BA50N

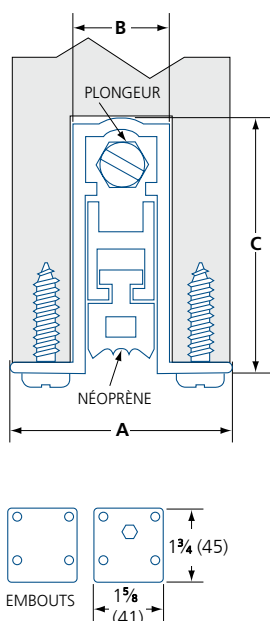

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Bas de porte automatique pour porte en bois et canal mortaisé
- Le joint de porte s'abaisse automatiquement lorsque la porte se ferme.
- Rail en aluminium extrudé
- Sans main
- Baisse maximale : $\frac{3}{4}$ " (19 mm)
- Épaisseur de la porte : $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44.5 mm)
- Profondeur de canal recommandée : $1\frac{1}{2}$ " (38 mm), largeur : $1\frac{9}{32}$ " (15 mm)
- Le joint en néoprène assure une excellente étanchéité générale
- L'abaissement de la porte peut s'adapter à des surfaces planes ou irrégulières
- Peut être coupé
- Comprend des embouts et des vis pour les portes en métal et en bois
- Sur les portes coupe-feu, la préparation de la mortaise du bas de porte doit être effectuée par le fabricant de la porte

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-BA50N-36	Aluminium anodisé	$1\frac{5}{16}$ (33)	$\frac{9}{16}$ (14.2)	$1\frac{7}{16}$ (36.6)	36 (914)


PO(MM)

JOINTS PÉRIMÉTRIQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PÉRIMÉTRIQUE

DGS-SA14V

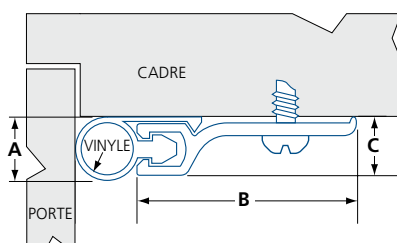

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- A utiliser sur un cadre de porte en bois ou en métal d'une porte de 3 x 7 pieds (91,4 x 213,4 cm)
- Pour les écarts entre $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{4}$ " (2–6 mm)
- Echelle de température : -35 à 120°C (-31 à 248 °F)
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint en vinyle, assure une excellente étanchéité générale
- Peut être installé sur la face d'une porte pour combler les espaces entre des portes jumelées
- Trous oblongs pour un réglage facile
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Fourni en 3 pièces : 2 x 7 pieds (213.4cm), 1 x 3 pieds (91.4cm)


MODÈLE	FINI	A ¹	B	C	LONGUEUR
DGS-SA14V-17	Aluminium usiné	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$\frac{7}{8}$ (22.2)	$\frac{1}{4}$ (6.4)	204 (5080)

PO(MM)

(1) NON-COUPRIMÉ

DOREX JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF

DGS-SB12S

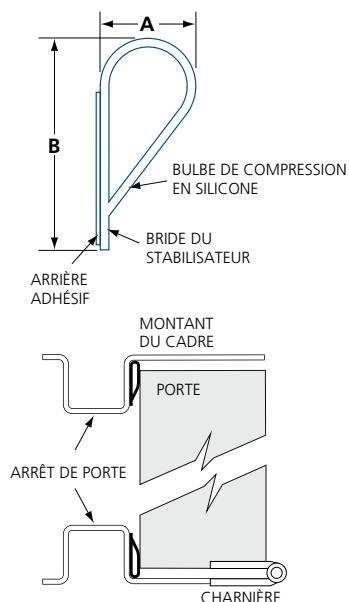

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Joint en silicone avec bande adhésive permanente
- Montage en surface
- A utiliser sur les cadres de portes en bois ou en métal
- Se comprime pour combler les lacunes entre $\frac{1}{16}$ – $\frac{1}{4}$ " (2–6 mm)
- Excellent joint d'étanchéité à usage général
- Silicone extrudé à haute température, autoextinguible et non toxique
- Effectif entre -50 à 232°C (-58 à 450°F)
- Imperméable aux fungus, aux moisissures et au mildiou
- Insensible à la lumière du soleil, à l'ozone et aux rayons ultraviolets
- Longueur du rouleau de 17 pieds (50.8cm) est suffisant pour un cadre de porte d'une porte de 3 x 7 pieds (91.4x213.4cm)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Autres longueurs disponibles sur commande spéciale

MODÈLE	FINI	A ¹	B	LONGUEUR ²
DGS-SB12S-17	Noir	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$\frac{1}{2}$ (12.7)	204 (5080)

PO(MM)

(1) NON-COUPRIMÉ (2) LONGUEUR DU ROULEAU




ASTRAGALE DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX® ASTRAGALES EN T

DGS-AA158V

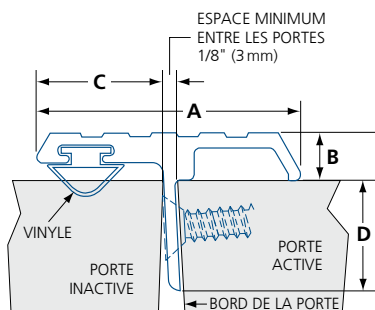

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface sur le bord biseauté de la porte active des portes jumelées
- Assure une étanchéité générale
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint d'étanchéité écologique et biosourcé
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Un coordinateur de porte peut être nécessaire en cas d'utilisation de deux portes actives
- Echelle de température -5 à 60°C (-23 à 140°F)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	LONGUEUR
DGS-AA158V-7	Aluminium usiné	$1\frac{3}{8}$ (35)	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$2\frac{1}{32}$ (16.8)	$\frac{9}{16}$ (14.5)	84 (2134)


PO(MM)

VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE - POUR PORTES COUPE-FEU

FBUL100

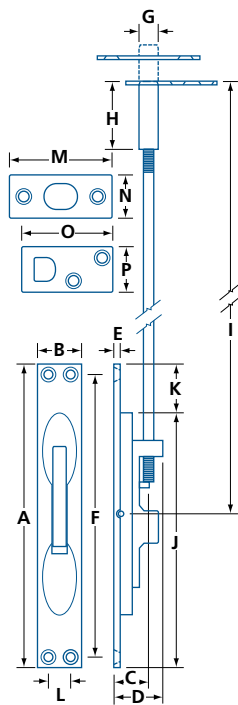

- Homologué cULus pour installation sur portes coupe-feu en métal creux, en métal blindé, en composite recouvert d'acier, de type battante en tôle ou en métal.
- Pas pour des portes en bois coupe-feu
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-206
- Composants en acier et en laiton
- Course : $\frac{3}{4}$ " (19mm)
- Tige réglable jusqu'à $\frac{7}{8}$ " (22,2 mm)
- Fourni avec guide, gâche et tige filetée $\frac{1}{4}$ -20 UNC de 12" (305 mm) (voir la dimension « L »)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois-métal
- Tiges en option disponibles (pas illustrées) :
 - #FBUL100R16 Tige filetée de 18" (457,2 mm) en option
 - #FBUL100R22 Tige filetée de 24" (609,6 mm) en option

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FBUL100	15, 26D 19	6 $\frac{3}{4}$ (171)	1 (25,4)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	1 (25,4)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	6 $\frac{1}{4}$ (158,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 $\frac{1}{2}$ (38,1)	12 (305)	5 $\frac{3}{4}$ (146)	1 (25,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	2 $\frac{1}{4}$ (57)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	2 (50,8)	1 (25,4)

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-09.


06.300

VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC840, 8402

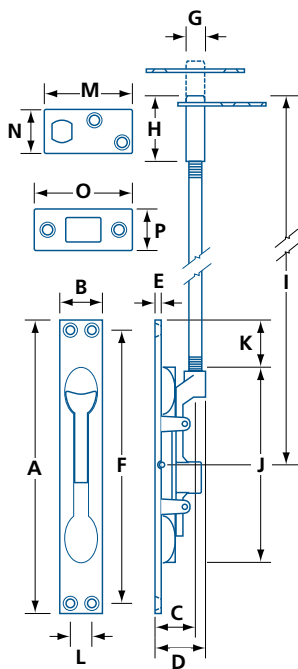

- Fourni avec guide, gâche et tige filetée $\frac{5}{16}$ -18 UNC de 12" (305 mm)
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-1981
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux

#DC840 Dispose d'une course de $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) et d'un ajustement de $+\frac{5}{8}$ " (15,9 mm)

#8402 Dispose d'une course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) et d'un ajustement de $\pm\frac{1}{4}$ " (6,4 mm)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	/UNITÉ
DC840	C3, C15	$6\frac{3}{4}$ (171)	1 (25,4)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	1 (25,4)	$\frac{9}{64}$ (3,6)	$6\frac{1}{4}$ (158,8)	$\frac{7}{16}$ (11,1)	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	12 (305)	$4\frac{3}{4}$ (111)	1 (25,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	2 (50,8)	1 (25,4)	$2\frac{1}{4}$ (57)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	2
8402	C3, C5, C10B, C26D	$6\frac{3}{4}$ (171)	1 (25,4)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	1 (25,4)	$\frac{9}{64}$ (3,6)	$6\frac{1}{4}$ (158,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{2}$ (38,1)	12 (305)	$4\frac{9}{16}$ (116)	1 (25,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	2 (50,8)	1 (25,4)	$2\frac{1}{4}$ (57)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	2

PO (MM)





VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC860, DC861

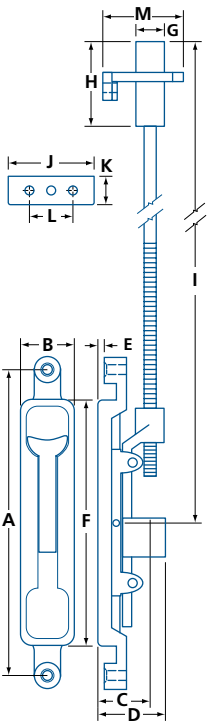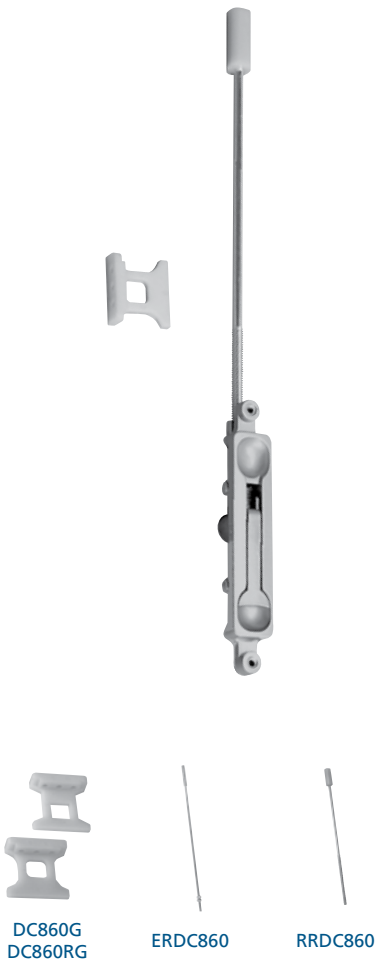

- Verrou simple pour portes en aluminium
- Décalé de $\frac{1}{8}$ " (3 mm) ou $\frac{1}{4}$ " (6 mm)
- Course : $\frac{5}{8}$ " (16 mm)
- Têtière de verrou encastrée avec coins à rayon de $\frac{5}{32}$ " (4 mm)
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux
- Fourni avec adaptateur de fixation fileté et écrous de blocage
- Fourni avec :
 - #RRDC860 Tige de rechange de 12" (305 mm)
 - #ERDC860 Tige d'extension $\frac{1}{4}$ -20 UNC de 12" (305 mm)
 - #DC860G / #DC860RG Guides en nylon

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	/BOÎTE
DC860	C20D, C28	$\frac{5}{16}$ (13,3)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	$\frac{13}{16}$ (20,6)	$\frac{1}{8}$ (2,8)	$\frac{1}{8}$ (3,2)	$\frac{4}{16}$ (10,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{1}{2}$ (38)	12 (305)	$\frac{1}{2}$ (38)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{13}{8}$ (34,9)	10
DC861	C20D, C28	$\frac{5}{16}$ (13,3)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	$\frac{13}{16}$ (20,6)	$\frac{1}{8}$ (2,8)	$\frac{1}{4}$ (6,2)	$\frac{4}{16}$ (10,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{1}{2}$ (38)	12 (305)	$\frac{1}{2}$ (38)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{13}{8}$ (34,9)	10

PO (MM)




VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE AUTOMATIQUE

FB610M

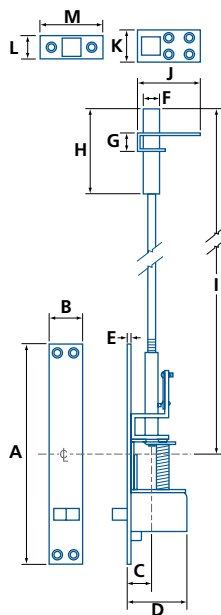

- Homologué cULus et coté uniquement pour portes métalliques creuses jusqu'à 3 heures inclusivement. Conforme aux normes UL 10C et UBC 7-2-1997
- Verrous encastrés supérieur et inférieur pour installation sur des portes métalliques jusqu'à 4 pi (1219 mm) de largeur et 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Convient à la préparation de portes métalliques standard et ANSI
- Composants en acier
- Entièrement automatique : lorsque la porte active et ouverte, la porte inactive est libre
- Maintient la porte inactive verrouillée en cas d'incendie
- Fourni avec guide de verrou et gâche de porte
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux et vis à bois-métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FB610M	32D	6 ³ / ₄ (171)	1 (25,4)	3/ ₄ (19,1)	1 ⁷ / ₈ (47,6)	1/ ₈ (3,2)	1/ ₂ (12,7)	5/ ₈ (15,9)	2 (50,8)	12 (305)	2 (50,8)	1 (25,4)	1 (25,4)	2 ¹ / ₄ (57)

PO (MM)




VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ DE 6" EN LAITON

8123, 8124




8123

- Fabriqu  avec mat riaux en laiton massif et en acier
- Extr mit  de t ti re du verrou encastr  avec rayon de $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)
- G che incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis   bois

MOD�LE	FINI	VAR	A	B	C (BS)	D	E	�F	G	H	I	/BO�TE
8123	C11P	-1	6 (152)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{4}$ (31,6)	$\frac{5}{64}$ (2)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	$\frac{7}{8}$ (22,2)	25
8123	C19	-2	$5\frac{7}{8}$ (149,3)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{4}$ (31,6)	$\frac{5}{64}$ (2)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	$\frac{7}{8}$ (22,2)	25
8123	C15, C26D	-2	$5\frac{7}{8}$ (149,3)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{4}$ (31,6)	$\frac{5}{64}$ (2)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	$\frac{7}{8}$ (22,2)	25

PO (MM)



8124

- Fabriqu  avec mat riaux en laiton massif et en acier
- G che incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis   bois

MOD�LE	FINI	A	B	C (BS)	D	E	�F	G	H	I	/BO�TE
8124	C26, C3	6 (152)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$1\frac{1}{4}$ (32)	$\frac{5}{64}$ (2)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	$\frac{7}{8}$ (22,2)	25


PO (MM)

VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ DE 4" EN LAITON

8125




- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C (BS)	D	E	ø F	G	H	I	/BOÎTE
8125	C26	4 (102)	3/4 (19,1)	15/32 (11,9)	13/16 (30,2)	5/64 (2)	5/16 (7,9)	19/16 (20,6)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	20

PO (MM)

GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE

T840





- Aluminium
- Plongeur à ressort
- Profondeur d'engagement de 3/4" (19mm)

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	ø C	D	ø E	/BOÎTE
T840	C28	Aluminium	1 7/8 (48)	1 3/8 (35)	27/32 (21,4)	1/8 (3,2)	9/16 (14,3)	25

PO (MM)

GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE

DPS, DPSL

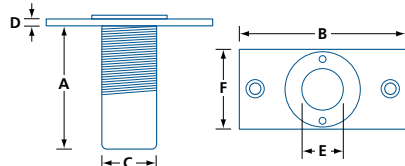

- Acier inoxydable
- Plongeur à ressort
- Profondeur d'engagement de 3/4" (19mm)
- Accepte les boulons de 5/8" (16mm) de diamètre
- Comprend les vis à bois et ancrages en plastique
- Inclut un outil d'ajustement
- Disponible avec plongeur verrouillable (#DPSL) ou non verrouillable (#DPS)

MODEL	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	D	ø E	F	/BOÎTE	/CAISSE
DPS/ DPSL	15, 26D	Acier inoxydable	2 (51)	2 7/8 (73)	3 1/32 (25)	1/8 (3,2)	3/4 (19)	1 3/8 (35)	10	100

PO (MM)




VERROUS EN SURFACE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU EN SURFACE EN LAITON

F779




- Deux gâches incluses
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	TAILLE	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
F779	C3, C11P, C15, C15A, C19, C26D	4	Laiton	4 (102)	1 1/16 (17,5)	7/8 (22,2)	30

PO (MM)

VERROU EN SURFACE COMMERCIAL DE 8 PO

0831




- Homologué UL
- Gâches supérieure et inférieure incluses
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrage pour cloisons sèches et vis à métaux

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F
0831	Chrome satiné	Acier	7 (178)	8 (203)	1 (25,4)	1 1/2 (38,1)	1/2 (12,7)	1 (25,4)

PO (MM)

VERROU À CHÂÎNE

66

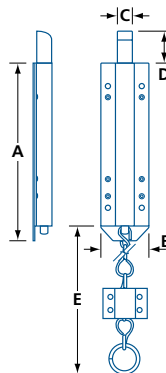

- Verrou à chaîne robuste
- À ressort
- Verrou réversible pour porte battante vers l'intérieur et l'extérieur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C SQ	D	E
66	Noir	Acier	7 3/8 (187)	2 (50,8)	5/8 (15,9)	1 5/16 (33,3)	22 (559)


PO (MM)

VERROUS EN SURFACE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU À PIED

68

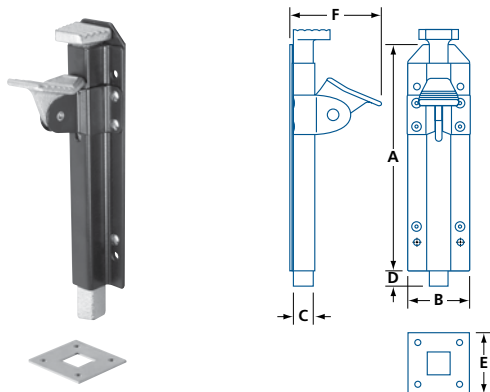


• Verrou en fonte

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C SQ	D	E SQ	F
68	Noir	Acier	$7\frac{3}{8}$ (187)	2 (50,8)	$\frac{5}{8}$ (15,9)	1 (25,4)	2 (50,8)	$2\frac{7}{8}$ (73)

PO (MM)

VERROU À TIGE ROBUSTE DE 12 PO

1069

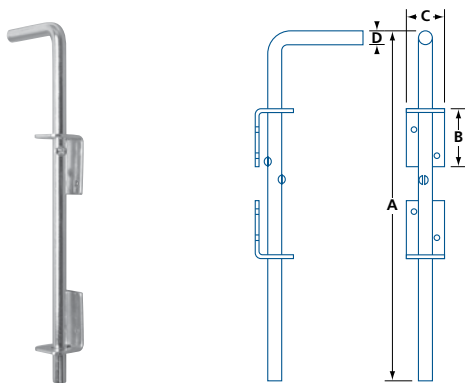

• Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D
1069	Zingué	Acier	12 (305)	2 (50,8)	$1\frac{5}{16}$ (33,3)	$1\frac{15}{32}$ (11,9)

PO (MM)




VERROU CYLINDRIQUE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU CYLINDRIQUE « TOWER »

9234





- Verrou en acier avec rainure
- La rainure maintient le verrou en place lorsqu'il est installé en position verticale. Elle empêche le verrou de se dégager suite à des secousses.

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	ø D	E	/BOÎTE
9234	Noir	Acier	4 1/8 (105)	1 1/2 (38,1)	1 (25,4)	2 5/64 (10)	1 1/4 (31,8)	10
9236	Noir	Acier	6 1/8 (156)	1 1/2 (38,1)	1 (25,4)	2 5/64 (10)	1 1/4 (31,8)	10
9238	Noir	Acier	8 1/8 (206)	1 3/4 (44,5)	1 3/8 (34,9)	1/2 (12,7)	1 5/8 (41,3)	10
92310	Noir	Acier	10 1/8 (257)	1 3/4 (44,5)	1 3/8 (34,9)	1/2 (12,7)	1 5/8 (41,3)	10

PO (MM)

VERROU CYLINDRIQUE EN ACIER

0711



- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	ø D	E	/BOÎTE
0711ZP2	Zingué	Acier	1 3/8 (34,9)	1 1/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	9/16 (14,3)	20
0711ZP25	Zingué	Acier	1 3/4 (44,5)	1 1/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	5/8 (15,9)	12
0711ZP3	Zingué	Acier	2 1/8 (54)	1 1/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	3/4 (19,1)	12
0711ZP4	Zingué	Acier	3 (76)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	10
0711ZP5	Zingué	Acier	3 3/4 (95)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	12
0711ZP6	Zingué	Acier	4 5/8 (117)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	12


PO (MM)

VERROUS À CADENAS


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROUS À CADENAS STANDARD

1068, 7210

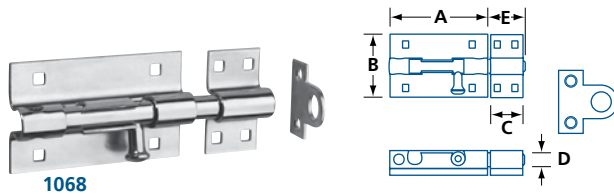

1068

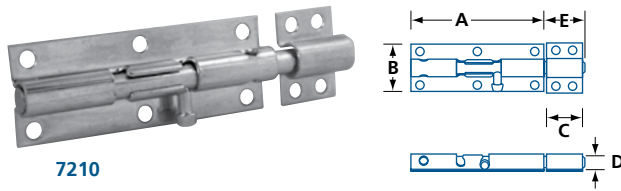

7210

1068

- Fabrication en acier robuste
- Comprend 2 gâches différentes
- Accepte les anses jusqu'à $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm)
- $1\frac{3}{4}$ " (45 mm) de projection
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

7210

- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à $\frac{1}{4}$ " (6,4 mm)
- $1\frac{1}{4}$ " (32 mm) de projection
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	ø D	E	DIA MAX, DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
GUARD 1068ZP6	Zingué	Acier	4½ (114)	2½ (68)	1½ (38,1)	19/32 (15,1)	1 13/16 (46)	3/8 (9,5)	5
GUARD 1068ZP8	Zingué	Acier	6 (152)	2 5/8 (67)	1½ (38,1)	19/32 (15,1)	1 13/16 (46)	3/8 (9,5)	5
7210ZP6	Zingué	Acier	4 5/8 (117)	1 5/8 (41,3)	1¼ (31,8)	7/16 (11,1)	1¼ (31,8)	¼ (6,4)	10


PO (MM)

VERROUS À CADENAS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU À CADENAS ANGLAIS « BRENTON »

1006




- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- 2" (50,8 mm) de projection
- Verrou robuste de $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	Ø D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1006	Zingué	Acier	6 $\frac{3}{4}$ (171)	2 $\frac{1}{4}$ (57)	1 $\frac{1}{2}$ (38,1)	$\frac{5}{8}$ (15,9)	2 (50,8)	$\frac{5}{8}$ (15,9)

PO (MM)

VERROU À CADENAS UNIVERSEL ROBUSTE

1419

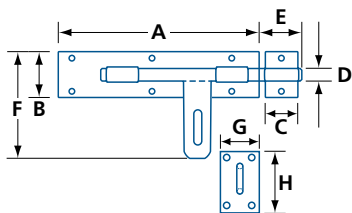

- Toute nouvelle conception robuste
- Fabrication en acier robuste avec finition galvanisée de qualité industrielle
- Idéal pour les applications industrielles et agricoles
- Accepte les anses jusqu'à $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm) de projection pour les grands écarts
- Verrou robuste de $\frac{5}{8}$ " (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1419	GV	Acier	10 (254)	2 $\frac{1}{2}$ (63,5)	1 $\frac{5}{8}$ (41)	$\frac{5}{8}$ (15,9)	2 $\frac{3}{4}$ (70)	5 $\frac{1}{2}$ (140)	2 (50,8)	3 (76)	$\frac{5}{8}$ (15,9)

IN (MM)





LOQUETS DE BARRIÈRE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET DE BARRIÈRE

278





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
278ZP	Zingué	Acier	5 (127)	17/8 (47,6)	17/16 (36,5)	1/4 (6,4)	10

PO (MM)

LOQUET SECRET DE BARRIÈRE

H601



- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
H601	C15	Zinc coulé sous pression	2 1/4 (57)	1 15/16 (49,2)	5/8 (15,9)	1 1/16 (17,5)	3/8 (9,5)	10


PO (MM)

MORAILLONS DE SÉCURITÉ

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

MORAILLONS STANDARD

617

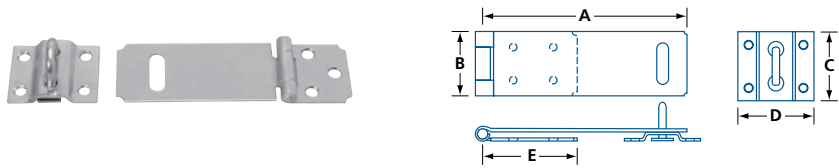


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
617ZP3	Zingué	Acier	3 (76)	1 1/8 (28,6)	1 1/8 (28,6)	1 3/8 (35)	1 5/16 (23,8)	1/4 (6,3)	12
617ZP35	Zingué	Acier	3 3/8 (85,7)	1 1/2 (38,1)	1 1/2 (38,1)	1 11/16 (42,9)	1 1/4 (31,8)	3/8 (9,5)	12
617ZP45	Zingué	Acier	4 3/8 (111,1)	1 1/2 (38,1)	1 1/2 (38,1)	1 3/4 (44,5)	1 1/4 (31,8)	3/8 (9,5)	12
617ZP6	Zingué	Acier	5 7/8 (149,2)	1 1/2 (38,1)	1 1/2 (38,1)	1 3/4 (44,5)	1 5/16 (33,3)	3/8 (9,5)	12

PO (MM)

MORAILLON PIVOTANT

1557

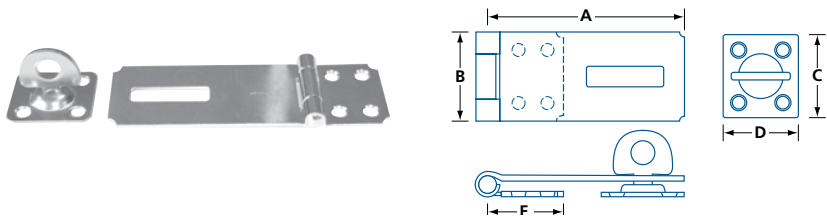

- Pivots de base pour position verticale ou horizontale
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
1557ZP35	Zingué	Acier	3 1/2 (89)	1 1/2 (38,1)	1 1/4 (31,8)	1 7/16 (36,5)	1 1/4 (31,8)	3/8 (9,5)	10

PO (MM)




QUINCAILLERIE DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

TRINGLE DE GARDE-ROBE AMOVIBLE

CR





- Tringle de garde-robe réglable avec supports muraux
- Tringle de 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, supports muraux (2) et support central
- Les modèles #CRZP1830 et #CRZP3048 ne comprend pas le support central

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE	/CAISSE
CRZP1830	Zingué	Acier	18 – 30 (460 – 760)	1 (25.4)	2 3/4 (70)	5	25
CRZP3048	Zingué	Acier	30 – 48 (760 – 1220)				
CRZP4872	Zingué	Acier	48 – 72 (1220 – 1830)				
CRZP7296	Zingué	Acier	72 – 96 (1830 – 2440)	1 (25.4)	2 3/4 (70)	5	20
CRZP96120	Zingué	Acier	96 – 120 (2440 – 3050)				

PO (MM)

TRINGLE DE GARDE-ROBE AVEC SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ FIXES

CRF

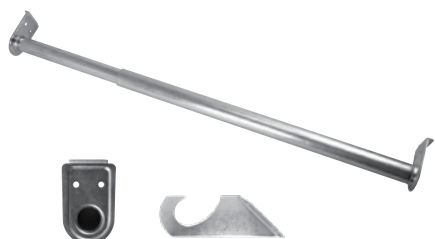

- Tringle de garde-robe réglable avec supports d'extrémité fixes
- Tringle de 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et support central
- Les tailles 1830 et 3048 ne comprend pas le support central

MODÈLE	FINI	TAILLE	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE	/CAISSE
CRF	ZP	1830	Acier	18 – 30 (460 – 760)	1 (25.4)	2 5/8 (67)	6	30
CRF	ZP, W	3048	Acier	30 – 48 (760 – 1220)				
CRF	ZP, W	4872	Acier	48 – 72 (1220 – 1830)				
CRF	ZP, W	7296	Acier	72 – 96 (1830 – 2440)	1 (25.4)	2 5/8 (67)	6	18
CRF	ZP, W	96120	Acier	96 – 120 (2440 – 3050)				
CRF	ZP, W	96150	Acier	96 – 150 (2440 – 3810)				

PO (MM)

QUINCAILLERIE DE GARDE-ROBE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORTS À ÉTAGÈRE DE GARDE-ROBE

CRSBW-H2



CRSBW-H2



- Compatible avec pôles jusqu'à 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOX
CRSBW-H2	Blanc	Acier	10½ (267)	10¼ (260)	1 (25.4)	2½ (63.5)	20


PO (MM)

SUPPORTS À ÉTAGÈRE DE GARDE-ROBE

CRSBW-2



CRSBW-2



- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOX
CRSBW-2	Blanc	Acier	10½ (267)	10¼ (260)	1 (25.4)	—	20


PO (MM)



CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


CROCHETS DE GARDE-ROBE – CONTEMPORAINS



- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
5805	32D	Acier inoxydable	$1\frac{3}{16}$ (20)	2 (51)	$1\frac{9}{16}$ (40)


PO (MM)



- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
5806	32D	Acier inoxydable	$1\frac{3}{16}$ (20)	$2\frac{9}{16}$ (65)	$1\frac{1}{4}$ (31)


PO (MM)



- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	Ø A	B	Ø C
5807	32D	Acier inoxydable	$1\frac{3}{8}$ (35)	$1\frac{11}{16}$ (42)	$\frac{9}{16}$ (14)

PO (MM)



- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	Ø A	B	Ø C
5808	32D	Acier inoxydable	$1\frac{3}{8}$ (35)	$1\frac{11}{16}$ (42)	$\frac{9}{16}$ (14)


PO (MM)



CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


CROCHETS DE GARDE-ROBE – TRADITIONNELS



- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
0580	BP	Laiton	1 ³ / ₁₆ (30,2)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	10


PO (MM)



- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
0595	BP	Laiton	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	1 ¹ / ₁₆ (42,8)	1 ⁹ / ₁₆ (39,7)	50


PO (MM)



- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
5803	BP	Laiton	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	1 ¹ / ₄ (31,8)	1 ⁵ / ₈ (42)	25


PO (MM)



- Crochet à vêtement en zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
3542	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	1 ¹ / ₁₆ (17,5)	1 ¹ / ₂ (38,1)	1 ¹ / ₂ (38,1)	100

PO (MM)



- Crochet double à vêtement en zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3541	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	2 ¹³ / ₁₆ (71,4)	1 ⁷ / ₈ (47,6)	1 ¹ / ₁₆ (27)	1 ⁵ / ₁₆ (23,8)	50


PO (MM)



CROCHETS DE GARDE-ROBE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – CHAPEAU ET MANTEAU

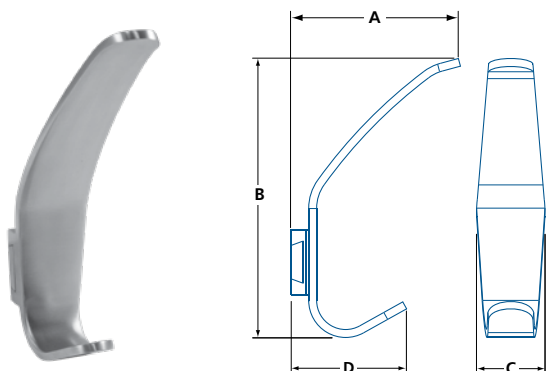

- Crochet contemporain en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique et clé hexagonale


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
5804	32D	Acier inoxydable	17 ^{1/16} (37)	515 ^{1/16} (151)	39 ^{1/16} (90)	21 ^{1/2} (64)	4

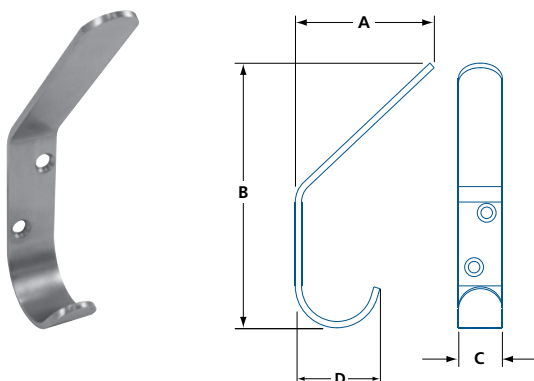

- Crochet contemporain en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
5802	32D	Acier inoxydable	3 ^{1/4} (19)	51 ^{1/2} (140)	29 ^{1/16} (58)	13 ^{1/4} (44)	10


PO (MM)

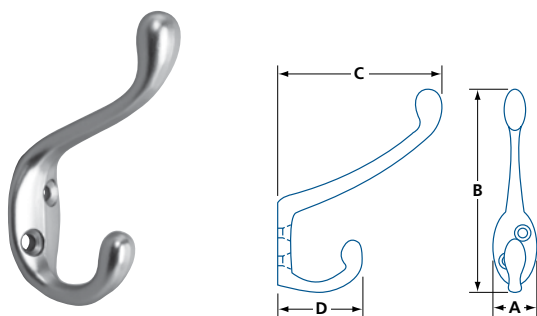

- Crochet traditionnel pour chapeau et manteau
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3543	BP, CHR, C26D	Zinc coulé sous pression	13 ^{1/16} (20,6)	31 ^{1/2} (89)	2 (50,8)	49 ^{1/16} (40)	10
3545	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	1 (25,4)	45 ^{5/8} (118)	31 ^{1/2} (89)	2 (50,8)	10

PO (MM)

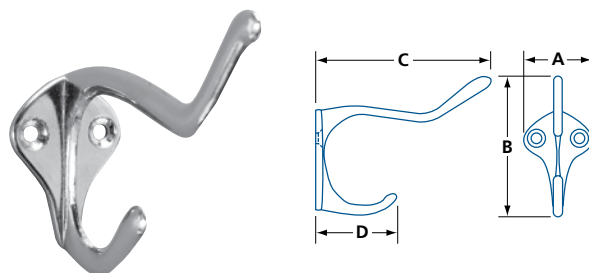

- Crochet traditionnel pour chapeau et manteau
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
6206	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	11 ^{1/8} (28,6)	21 ^{1/4} (57)	23 ^{3/4} (70)	13 ^{3/8} (34)	10

PO (MM)

SUPPORTS DE MAIN COURANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORTS DE MAIN COURANTE




- **#3590L** Un écartement avec grande projection est le meilleur choix pour se conformer au Code du bâtiment pour des édifices neufs
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, support de montage

SUPPORT DE MONTAGE  

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
3590L	C3, C11P, C15, C15A, C19	Zinc coulé sous pression	3 ¹ / ₄ (83)	2 ¹ / ₄ (57)	50
3590	C15	Zinc coulé sous pression	2 ⁵ / ₁₆ (59)	2 ¹ / ₄ (57)	25

PO (MM)




- **À** usage intensif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, support de montage

SUPPORT DE MONTAGE  

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
695	C3, C15, NP	Zinc coulé sous pression	2 ⁵ / ₈ (67)	2 ¹⁵ / ₁₆ (75)	50

PO (MM)



- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
8424	C3, C5, C11P, C15A, C26D	Zinc coulé sous pression	2 ³ / ₄ (70)	3 ¹ / ₈ (79)	10


PO (MM)



LOQUETS ET VERROUS DE PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À ROULEAU

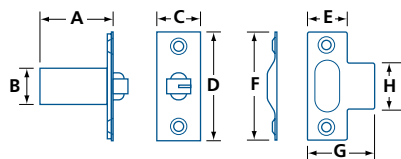


- Pour porte et cadre en bois
- Rouleau en nylon
- Écart de porte réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
- Gâche alternatives disponibles séparément :
#01012STBP : Gâche pleine, laiton poli
#01012STC26D : Gâche pleine, chrome satiné

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	Ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01012	C3, C5, C26D	Zinc coulé sous pression	1½ (38,8)	¾ (19,1)	29/32 (23)	2¼ (58)	13/16 (21)	2¼ (58)	13/16 (36)	11/16 (27,3)	25


PO (MM)

LOQUET À ROULEAU ROBUSTE



- Réglage de l'écart de porte
- Tension du ressort du rouleau réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

- #01015** : Gâche non incluse
- #01015D** : Comprend une gâche pleine en « D »
- #01015T** : Comprend une gâche en « T »
- #01015ASA** : Comprend une gâche ASA

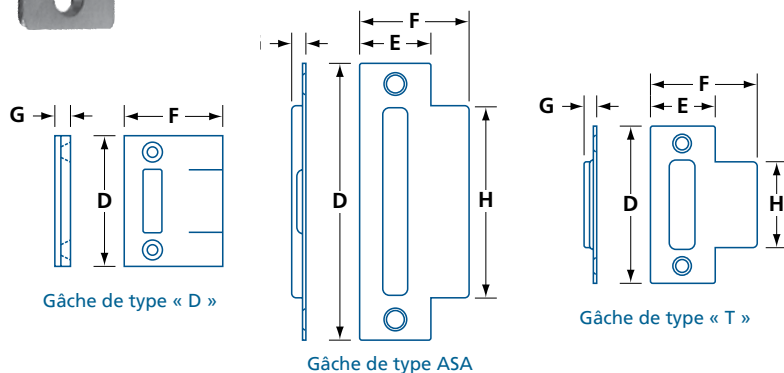


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01015	C26D	Zinc coulé sous pression	33/8 (86)	1 (25,4)	19/16 (39,6)	—	—	—	—	—	10
01015D	C3, C26D	Zinc coulé sous pression	33/8 (86)	1 (25,4)	19/16 (39,6)	29/32 (58)	—	13/4 (44,5)	3/16 (4,8)	—	10
01015T	C26D	Zinc coulé sous pression	33/8 (86)	1 (25,4)	19/16 (39,6)	23/4 (70)	13/32 (29,4)	17/8 (47,6)	1/16 (1,5)	1½ (38,8)	10
01015ASA	C26D	Zinc coulé sous pression	33/8 (86)	1 (25,4)	19/16 (39,6)	47/8 (124)	1¼ (38,1)	115/16 (49,2)	3/32 (2,4)	33/8 (86)	—

PO (MM)

LOQUETS ET VERROUS DE PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À BILLE

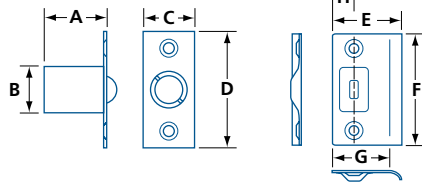


- Pour porte et cadre en bois
- Gâche incluse pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm) d'épaisseur
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01013	C3, C5, C15A, C26, C26D	Acier	1 $\frac{3}{16}$ (30.1)	$\frac{27}{32}$ (21.5)	1 (25.4)	2 $\frac{1}{4}$ (57)	1 $\frac{7}{16}$ (36.5)	2 $\frac{1}{8}$ (54)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	$\frac{1}{2}$ (12.7)	50

PO (MM)

LOQUET À BILLE – AJUSTABLE


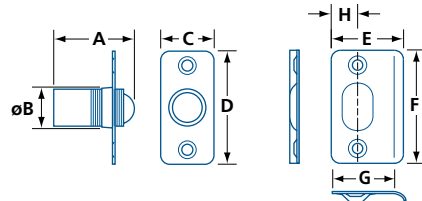


- Pour porte et cadre en bois
- Tension du ressort réglable
- Écart du cadre de porte réglable à $\frac{3}{16}$ (5 mm)
- Gâche pour portes de 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm) ; avec coins arrondis de $\frac{3}{16}$ (5 mm)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
- Boîtier en laiton et tête en acier
- Pêne et bille en acier

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01014	C3, C10B, C15, C15A, C19, C26D	Laiton	1 $\frac{1}{16}$ à 1 $\frac{1}{4}$ (27 à 31.8)	$\frac{25}{32}$ (19.8)	1 (25.4)	2 $\frac{1}{8}$ (54)	1 $\frac{3}{8}$ (35.4)	2 $\frac{1}{8}$ (54)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	$\frac{1}{2}$ (12.7)	20

PO (MM)

LOQUET À BILLE – À ENFONCER

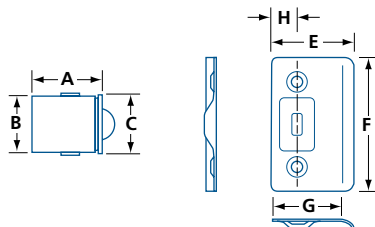

- Pour porte et cadre en bois
- Corps en zinc coulé sous pression, avec bille et gâche en acier
- S'adapte à un alésage de 1" (25,4 mm)
- Gâche pour portes de 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm) ; avec coins arrondis de $\frac{7}{32}$ (5 mm)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	ø C	E	F	G	H	/BOÎTE
01003	C10B, C11P, C15 C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 $\frac{3}{16}$ (30.1)	$\frac{15}{16}$ (23.8)	1 (25.4)	1 $\frac{3}{8}$ (34.9)	2 $\frac{1}{4}$ (57)	1 $\frac{3}{16}$ (30)	$\frac{1}{2}$ (12.7)	50

PO (MM)



CLOISON DE TOILETTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE



QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE



Charnières de cabinet de toilette


Simple action avec ressort réglable. Pour portes et montants de $\frac{7}{8}$ – $1\frac{1}{4}$ " (22–32 mm) d'épaisseur.

1001

$3\frac{1}{2} \times 4$ " (89 x 102 mm)


01001

$3\frac{1}{2} \times 2$ " (89 x 51 mm)




5019

Verrou et gâche



5019

Indicateur d'occupation et clé d'urgence pour verrou #5019.



5004

Verrou et gâche

- BOMMER offre une grande variété de quincaillerie pour cabinet de toilette, y compris : supports de cloisons, charnières de porte, charnières à ressort, butoirs de porte et serrures
- Fabriqué entièrement en laiton massif et disponible dans une variété de finis

Veillez nous contacter pour commander ou visitez le www.bommer.com pour obtenir plus de détails.



QUINCAILLERIE DE BAIN


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – RIDGE

BH-RG



BH-RG18-26 / BH-RG24-26

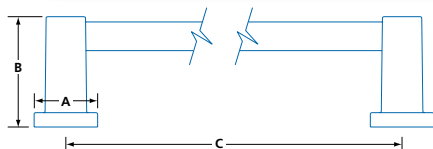

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-RG	18	26, 19	1 $\frac{5}{8}$ (42)	2 $\frac{7}{8}$ (73)	18 (457,2)
	24				24 (609,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-RG53-26



CROCHET DOUBLE


- Poteaux en zinc avec crochets en laiton
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-RG53	26, 19	1 $\frac{5}{8}$ (42)	2 $\frac{15}{16}$ (74,3)	2 $\frac{1}{2}$ (63)

PO (MM)



BH-RG55-26

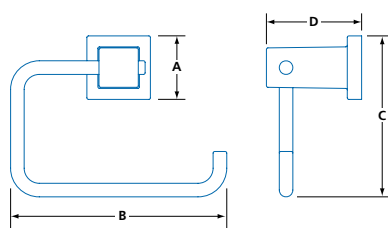

PORTE-PAPIER


- Poteau en zinc avec porte-papier en acier
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-RG55	26, 19	1 $\frac{5}{8}$ (42)	5 $\frac{5}{8}$ (143)	4 $\frac{3}{16}$ (106,5)	2 $\frac{1}{2}$ (63)

PO (MM)



BH-RG60-26

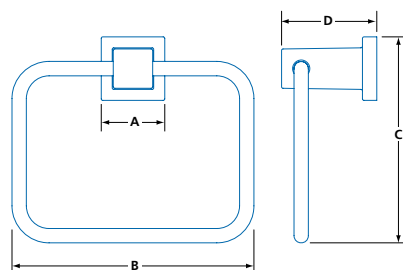

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-RG60	26, 19	1 $\frac{5}{8}$ (42)	6 $\frac{5}{16}$ (160)	5 $\frac{3}{8}$ (136,3)	2 $\frac{1}{2}$ (63)


PO (MM)

QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – CONTOUR

BH-CN



PORTE-SERVIETTE

- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGEUR	FINI	A	B	C	D*
BH-CN	18	26, 19	$2\frac{3}{8}$ (60,0)	$2\frac{3}{4}$ (70,8)	18 (457,2)	$20\frac{3}{16}$ (513,2)
	24				24 (609,6)	$26\frac{3}{16}$ (665,6)

PO (MM)

(*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE

CROCHETS DE PEIGNOIRS

- #BH-CN53 (Crochet Double): Poteau en zinc avec crochets en acier pour peignoirs
- #BH-CN54 (Crochet Simple): Crochets en zinc pour poteaux et peignoirs
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B
BH-CN53	26, 19	$2\frac{3}{8}$ (60,0)	$2\frac{1}{8}$ (53,7)
BH-CN54			$2\frac{3}{4}$ (70,8)

PO (MM)

PORTE-PAPIER

- Poteau en zinc avec tube en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-CN55	26, 19	$2\frac{3}{8}$ (60,0)	$6\frac{7}{8}$ (175,0)	$2\frac{15}{16}$ (74,8)

PO (MM)

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-CN60	26, 19	$2\frac{3}{8}$ (60,0)	$7\frac{3}{32}$ (180,0)	$8\frac{7}{8}$ (225,3)	$2\frac{3}{4}$ (70,8)


PO (MM)




BH-CN53-26



BH-CN54-26

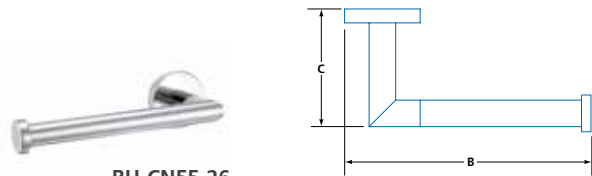

BH-CN55-26

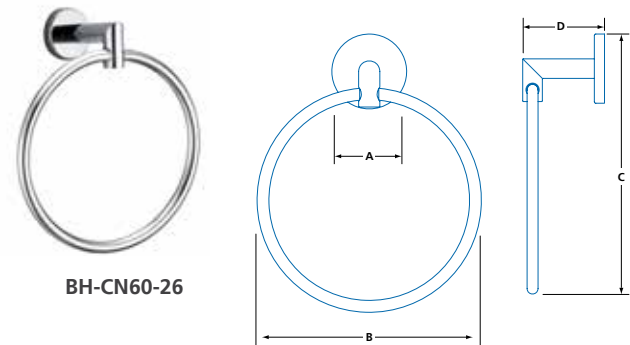

BH-CN60-26



QUINCAILLERIE DE BAIN


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – VECTOR

BH-VC



BH-VC18-26 / BBH-VC24-26

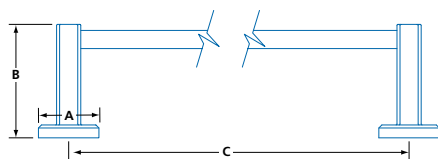

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGEUR	FINI	A	B	C*
BH-VC	18	15, 19, 26	1 9/16 (40)	3 (75)	17 3/4 (451,2)
	24				23 3/4 (603,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-VC54-26



CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR


- Poteau en zinc et crochet pour peignoir
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B
BH-VC54	15, 19, 26	1 9/16 (40)	1 7/8 (48,5)

PO (MM)



BH-VC55-26

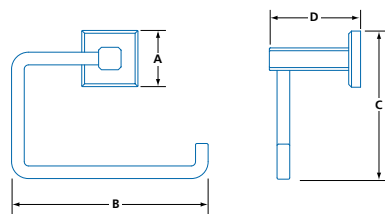

PORTE-PAPIER


- Porte-papier et poteau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-VC55	15, 19, 26	1 9/16 (40)	5 1/2 (140)	4 7/32 (105,5)	2 9/16 (65)

PO (MM)



BH-VC60-26

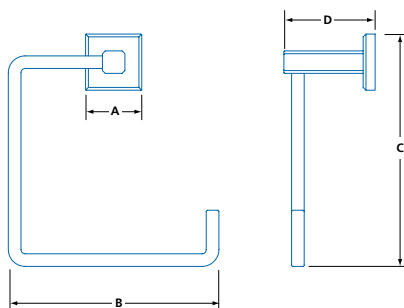

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau et anneau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-VC60	15, 19, 26	1 9/16 (40)	5 1/16 (150)	6 1/2 (165,5)	2 9/16 (65)

PO (MM)

QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE DE BAIN – VECTOR

BH-VCK



ENSEMBLE DE BAIN 4 PIÈCES

- Ensemble complet pour toute salle de bains
- Matériel de montage inclus

BH-VCK24	-	26
MODÈLE		FINI

15

NICKEL SATINÉ

19

NOIR MAT

26

CHROME POLI

COMPREND

- » 24in PORTE-SERVIETTE (#BH-VC24)
- » CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR (#BH-VC54)
- » PORTE-PAPIER (#BH-VC55)
- » ANNEAU PORTE-SERVIETTE (#BH-VC60)

Voir page 06.612 pour plus de détails



QUINCAILLERIE DE BAIN


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX® QUINCAILLERIE DE BAIN – HORIZON

BH-HR



BH-HR18-26 / BH-HR24-26

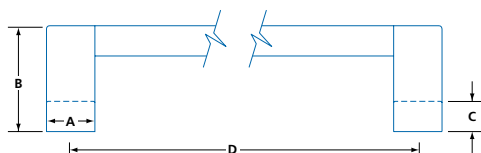

PORTE-SERVIETTE

- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGEUR	FINI	A	B	C	D*
BH-HR	18	26, 19	$1\frac{9}{16}$ (40)	$2\frac{3}{4}$ (70)	$\frac{5}{8}$ (16)	18 (489,2)
	24					24 (641,6)


PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-HR53-26



BH-HR54-26



CROCHETS DE PEIGNOIRS


- Crochets de peignoir en zinc massif
- Modèles à crochet double (#BH-HR53) et à crochet simple (#BH-HR54)
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-HR53	26, 19	$1\frac{9}{16}$ (40)	1 (25)	$1\frac{9}{16}$ (40)
BH-HR54		$1\frac{5}{8}$ (32)		

PO (MM)



BH-HR55-26



PORTE-PAPIER


- Porte-papier en zinc massif
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-HR55	26, 19	$\frac{7}{8}$ (22)	$6\frac{3}{16}$ (157)	3 (75)

PO (MM)



BH-HR60-26

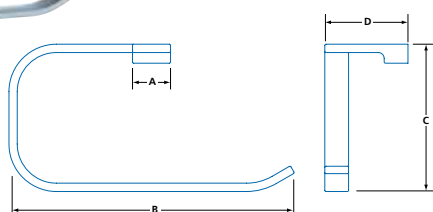

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Anneau en zinc massif
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-HR60	26, 19	$1\frac{9}{16}$ (40)	$6\frac{5}{16}$ (240)	$5\frac{3}{8}$ (124)	$2\frac{3}{4}$ (70)

PO (MM)

QUINCAILLERIE DE BAIN


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – ELEMENT


BH-ET




BH-ET18-26 / BH-ET24-26

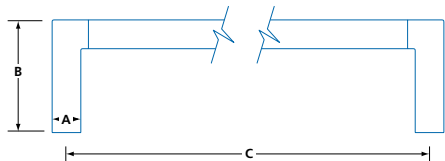

BH-ET54-26




BH-ET55A-26



BH-ET97-26



BH-ET60-26

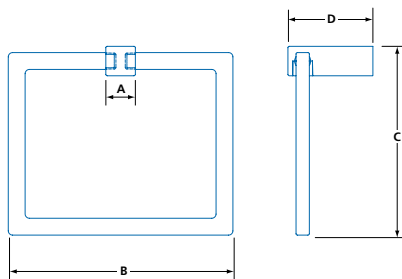

PORTE-SERVIETTE

- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGEUR	FINI	A	B	C*
BH-ET	18	26, 19	$\frac{3}{4}$ (19)	3 (74,5)	$19\frac{1}{8}$ (486,2)
	24				$25\frac{1}{8}$ (638,6)

PO (MM)

(*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE

CROCHET DE PEIGNOIR

- Crochets en zinc pour peignoirs
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-ET54	26, 19	$\frac{3}{4}$ (19)	$1\frac{7}{16}$ (36)	$2\frac{1}{4}$ (57)

PO (MM)

PORTE-PAPIER

- Porte-papier en zinc
- Montage horizontal (#BH-E55A)
- Montage vertical (#BH-E97) - pour papier de rechange
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	TYPE	A	B	C	D
BH-ET55A	26, 19	Horizontal	$\frac{3}{4}$ (19)	$1\frac{3}{8}$ (34)	$4\frac{3}{16}$ (106,5)	$5\frac{5}{8}$ (143)
BH-ET97		Vertical				

PO (MM)

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-ET60	26, 19	$\frac{3}{4}$ (19)	$6\frac{5}{16}$ (160)	$5\frac{1}{4}$ (134,5)	$2\frac{3}{8}$ (60,5)

PO (MM)





LOQUETS MAGNÉTIQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET MAGNÉTIQUE

M700




- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 2 lb (0,9 kg)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M700	B, W, WA	1 3/4 (44,5)	1/2 (12,7)	9/16 (14,3)	1 3/16 (30,5)	29/32 (23)	100

PO (MM)

LOQUET MAGNÉTIQUE EXTRA FORT

M1800




- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 18 lb (8 kg)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M1800-1	Blanc	2 7/8 (73)	9/16 (14,3)	1 1/16 (17,5)	2 3/8 (60)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

LOQUET MAGNÉTIQUE DE TYPE HAUT

M2800



- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 6 lb (2,7 kg)
- Vis de montage incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M2800W	Blanc	1 25/32 (45)	7/8 (22,2)	15/16 (24)	1 7/32 (31)	29/32 (23)	50

PO (MM)





TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-03.

06.700

LOQUETS À BILLES ET À ROULEAU

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUETS À BILLES ET À ROULEAU




LOQUET GÉANT À ROULEAU

- Rouleau en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
2804ZP	Zingué	Acier	$1\frac{15}{16}$ (49,4)	1 (25,4)	$\frac{15}{16}$ (23,8)	50

PO (MM)





LOQUET À ROULEAU SIMPLE

- Rouleau en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
950	Zingué	Acier	$1\frac{3}{8}$ (34,9)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$1\frac{1}{16}$ (17,5)	100

PO (MM)





LOQUET À BILLES EN LAITON

- Billes en acier à ressort
- Tension du ressort réglable

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
112	Laiton poli	Laiton	$1\frac{15}{16}$ (49,4)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	$\frac{3}{8}$ (9,5)	40

PO (MM)




LOQUET À ROULEAU DOUBLE

- Rouleaux en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3631ZP	Zingué	Acier	$1\frac{1}{4}$ (31,8)	$\frac{9}{16}$ (14,3)	$1\frac{1}{8}$ (28,6)	$\frac{5}{8}$ (15,9)	100

PO (MM)



LOQUET À ROULEAU DOUBLE AVEC PINCE EN « C »

- Rouleaux en plastique
- Pince-ressort en « C »
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3632ZP	Zingué	Acier	$1\frac{1}{16}$ (42,9)	$\frac{3}{4}$ (19,1)	$1\frac{15}{16}$ (23,8)	$\frac{1}{2}$ (12,7)	100

PO (MM)





QUINCAILLERIE DE RENFORCEMENT

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


PLAQUES DE RENFORCEMENT

SÉRIE 366



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	/BOÎTE
36611-15	Zingué	Acier	1 1/2 (38,1)	3/8 (9,5)	3/16 (4,8)	20
36611-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	3/8 (9,5)	3/16 (4,8)	20

PO (MM)




MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	/BOÎTE
36615-1	Zingué	Acier	1 (25,4)	1/2 (12,7)	7/32 (5,6)	20
36615-15	Zingué	Acier	1 1/2 (38,1)	1/2 (12,7)	7/32 (5,6)	20
36615-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36615-25	Zingué	Acier	2 1/2 (64)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36615-3	Zingué	Acier	3 (76)	3/4 (19,1)	1/4 (6,4)	20
36615-4	Zingué	Acier	4 (102)	7/8 (22,2)	1/4 (6,4)	10

PO (MM)



36618-2 / -25

36618-3 / -4



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	/BOÎTE
36618-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36618-25	Zingué	Acier	2 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36618-3	Zingué	Acier	3 (76)	3/4 (19,1)	7/32 (5,6)	20
36618-4	Zingué	Acier	4 (102)	7/8 (22,2)	7/32 (5,6)	20

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA - © CANAROPA - REV. 2020-03.

06.740

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES

10-4060



- Pour applications de porte escamotable, en surface avec rail simple ou multiple
- Pour panneau de porte de 1 – 1 3/4" (25,4 – 44,5 mm) d'épaisseur lors d'utilisation avec fascia*
- Capacité : 132 lbs (60 kg) par panneau de porte
- Chariots en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par panneau)
- Guides de porte pour plancher disponibles en option, voir 06.850



(*) Sans fascia, l'épaisseur maximale est limitée par l'installation et le poids de la porte.

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE	CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
10-4060	(2) Chariots à roulement à billes (2) Butoirs pour rail (1) Guide de porte pour plancher (1) Outil de réglage (10) Vis d'assemblage (2) Ancrages de sol en plastique	132 lbs (60 kg)	TR01, TR02B TRF01B**

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

(**) L'ÉPAISSEUR DE PORTE MAX. EST 1 3/4" (44,5MM)

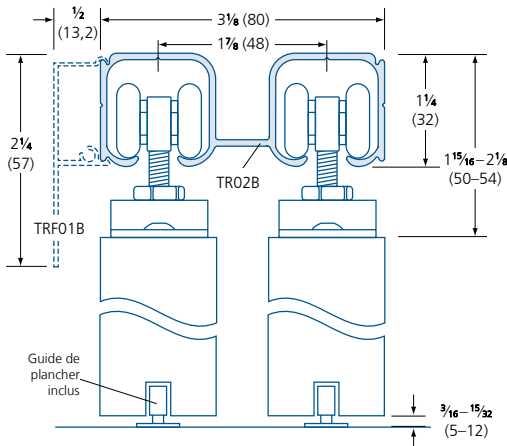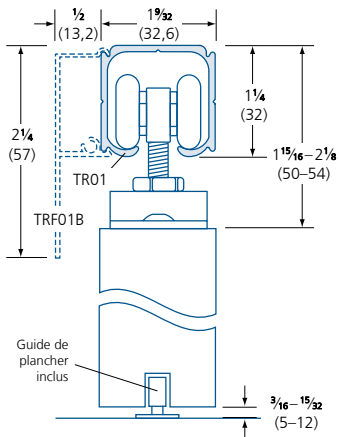

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE

20-4030-REV1



- Pour applications de portes coulissantes double ou à rail multiple y compris armoires, placards, séparations de pièces et cloisons murales pour bureau
- Largeur maximale de panneaux : $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur en utilisant le guide de plancher inclus, $1\frac{5}{8}$ " (35 mm) d'épaisseur si le guide de plancher 21-1025-FG (non inclus) est utilisé
- Capacité : 66 lbs (30 kg) par panneau de porte
- Chariots latéraux en aluminium avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par pair de panneaux de porte)
- **NOUVEAU** : Fente d'ajustement vertical jusqu'à $\frac{3}{16}$ " pour faciliter l'installation
- Guides de porte pour plancher différents disponibles, voir 06.850


Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide d'applications.

MODÈLE	CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
20-4030-REV1	(4) Chariots à roulement à billes (4) Butoirs pour rail (2) Guide de porte pour plancher (20) Vis d'assemblage (4) Ancrages de sol en plastique	66 lbs (30 kg)	TR02B TRF01B


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

Installation avec guide de plancher inclus dans le kit 20-4030-REV1

⚠ Préparation de porte requise

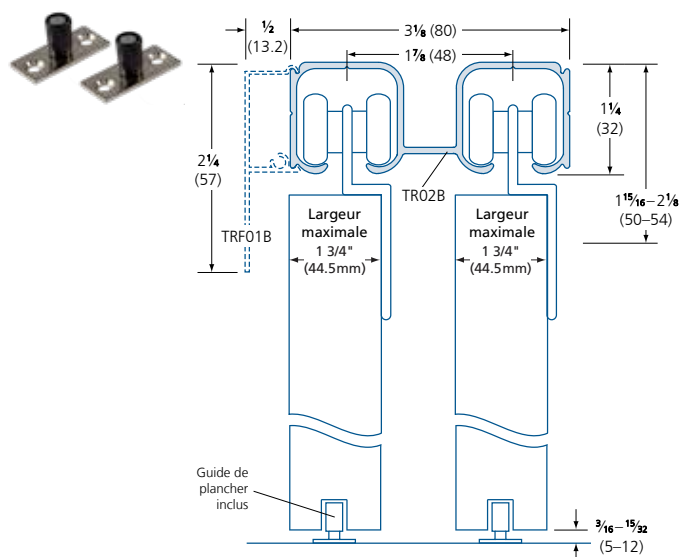

Installation avec le guide de plancher 21-1025-FG, non inclus dans le kit 20-4030-REV1. Voir page 06.850

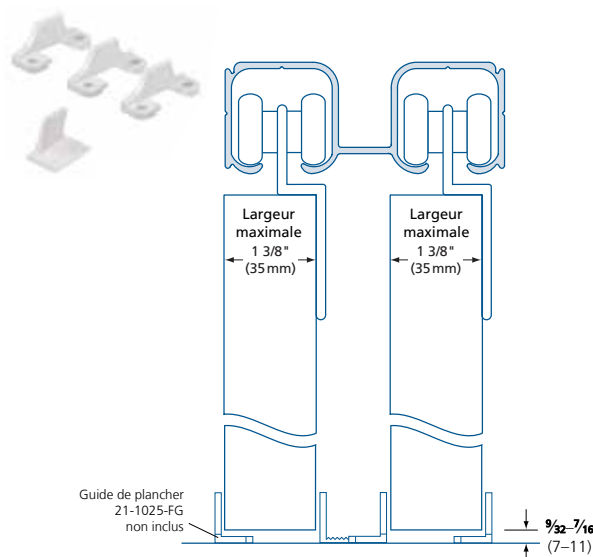


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE

21-1025

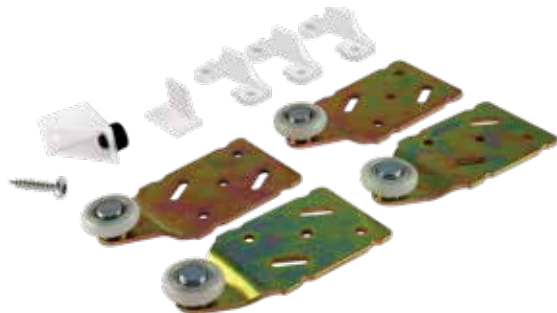


- Pour applications de portes coulissantes double y compris armoires et placards
- Pour les panneaux de porte jusqu'à 1 3/4" (44.5 mm) d'épaisseur
- Capacité : 55 lbs (25 kg) par panneau de porte
- Chariots latéraux en acier avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par deux panneaux de porte)
- Guides de porte pour plancher disponibles en option, voir 06.850

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA
21-1025	(4) Chariots à roulement à billes			
	(1) Butoirs de porte			
	(1) Guide de porte pour plancher (3 pièces)	162 lbs (60 kg)	TR11	—
	(24) Vis d'assemblage			

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

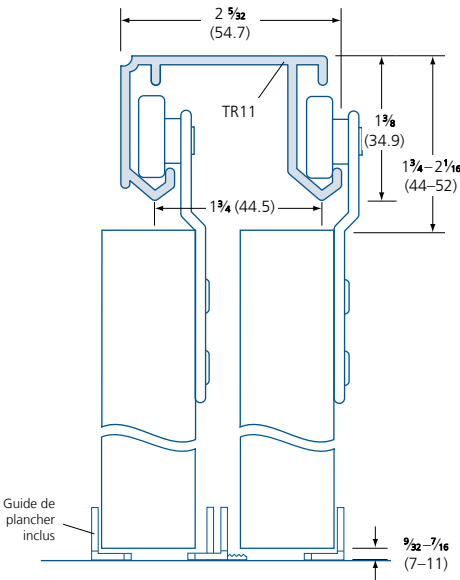

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTE PLIANTE

31-1015




- Quincaillerie pour portes pliantes pour les applications légères, y compris les placards, les garde-mangers et pour dissimuler atelier et pièces de rangement
- Pour les panneaux de porte jusqu'à 1 $\frac{3}{8}$ " (35 mm)
- Capacité : 33 lbs (15 kg) par porte pliante
- Pivot en acier assemblé avec guide de roue de nylon à roulement à billes
- Charnières en acier pour panneaux
- Un ensemble par porte pliante

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE	CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*	
31-1015	(1) Pivot supérieur assemblé (1) Pivot inférieur (1) Butoir pour rail (1) Guide de roue de nylon à roulement à billes (3) Charnières pour panneau (1) Outil de réglage (20) Vis pour panneaux (5) Vis pour pivot	33lbs (15 kg)	TR21	—

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

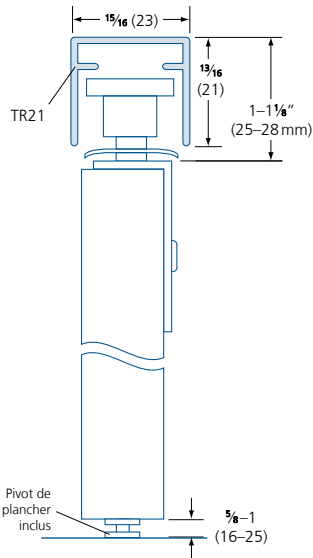


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES PLIANTES

31-4060

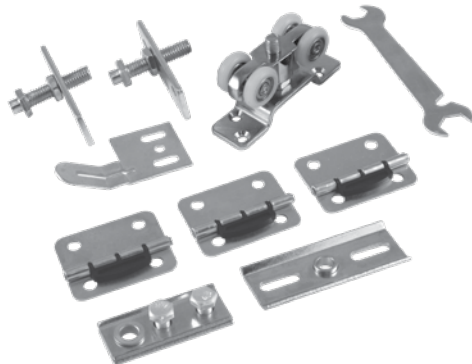


- Pour les applications de portes pliantes, notamment les penderies et les placards
- Pour portes pliantes de 1 3/8 - 1 3/4" (35 - 44.5 mm) d'épaisseur
- Capacité de charge : 60 kg (132 lbs) par porte pliante
- Suspensions latérales en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes
- 1 chariot par porte pliante

Pour les options d'application, veuillez demander un guide d'application.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA
31-4060	(1) Chariot avec roues à roulement à billes	60 kg (132 lbs)	TR01	—
	(1) Pivot supérieur assemblé			
	(1) Pivot inférieur assemblé			
	(1) Guide de roue à roulement à billes			
	(3) Charnières pour panneau			
	(1) Outil de réglage			
	(20) Vis pour panneaux			
	(5) Vis pour pivot			

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

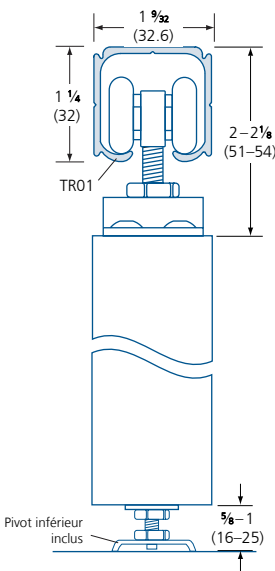


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

RAILS POUR SYSTÈME COULISSANT

TR01, TR02B, TR11, TR21




TR01 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 16" (405 mm) sur le dessus du rail pour correspondre au support mural (#VWM01)
- Fascia à enclenchement rapide (#TRF01B) disponible pour un ou deux côtés avec des couvercles d'extrémité adaptés (#TRFC01/TRFC01D) aussi disponible
- Support murale (#VWM01) disponible
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR01-36	36" (914 mm)
TR01-48	48" (1219 mm)
TR01-60	60" (1524 mm)
TR01-72	72" (1828 mm)
TR01-84	84" (2133 mm)
TR01-96	96" (2438 mm)
TR01-108	108" (2743 mm)
TR01-120	120" (3048 mm)




TR02B RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Fascia à enclenchement rapide (#TRF01B) disponible pour un ou deux côtés
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR02B-48	48" (1219 mm)
TR02B-60	60" (1524 mm)
TR02B-72	72" (1828 mm)
TR02B-84	84" (2133 mm)
TR02B-96	96" (2438 mm)
TR02B-108	108" (2743 mm)
TR02B-120	120" (3048 mm)
TR02B-144	144" (3658 mm)




TR11 RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR11-36	36" (914 mm)
TR11-48	48" (1219 mm)
TR11-60	60" (1524 mm)
TR11-72	72" (1828 mm)



TR21 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR21-36	36" (914 mm)
TR21-48	48" (1219 mm)
TR21-60	60" (1524 mm)
TR21-72	72" (1828 mm)
TR21-84	84" (2133 mm)
TR21-96	96" (2438 mm)
TR21-120	120" (3048 mm)
TR21-144	144" (3658 mm)


(*) LES LONGUEURS STANDARD ET SUR MESURE PEUVENT VARIER DE $\pm 1/8$ PO (3 MM)

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

FASCIA

TTRF01B



TRF01B FASCIA À ENCLÈCHEMENT RAPIDE

- Fascia en aluminium anodisé, fini anodisé transparent
- Adapté pour les rails #TR01 ou #TR02B seulement
- Conception améliorée pour faciliter l'installation/retrait lorsque le rail est monté au plafond
- Longueurs standard et sur mesure disponible
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TRF01B-48	48" (1219 mm)
TRF01B-60	60" (1524 mm)
TRF01B-72	72" (1828 mm)
TRF01B-84	84" (2133 mm)
TRF01B-96	96" (2438 mm)
TRF01B-108	108" (2743 mm)
TRF01B-120	120" (3048 mm)
TRF01B-144	144" (3658 mm)

(*) LES LONGUEURS STANDARD ET SUR MESURE
PEUVENT VARIER DE $\pm 1/8$ PO (3 MM)




QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ

TRFC01, TRFC01D



TRFC01S COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ SIMPLE

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia #TRF01B sur un ou l'autre côté
- Vis d'assemblage incluses





TRFC01D COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ DOUBLE

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia #TRF01B sur un ou l'autre côté
- Vis d'assemblage incluses


GUIDE DE PORTE

TRG01, TRG01A, 21-1025-FG




TRFG01 GUIDE DE PORTE AU PLANCHER

- Guide de plancher avec roulement à billes
- Vis d'assemblage incluses



TRG01A RAIL DE BAS DE PORTE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Disponible en 72" (1828mm) de longueur
- Autres longueurs disponibles sur commande spéciale



21-1025-FG GUIDE DE PORTE AU PLANCHER

- Guide de plancher en nylon pour porte coulissante
- Inclus avec l'ensemble #21-1025
- Butoir de porte inclus
- Vis à bois incluses




QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORT MURAL

WM01

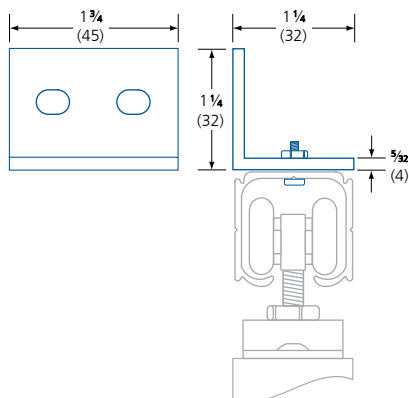

- Support en aluminium extrudé, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01
- (2) Ancrages muraux en plastique et vis à bois inclus
- (2) Vis mécanique et écrous inclus
- Plusieurs pièces sont nécessaires par rail ; un tout les 16" (406 mm) est recommandé
- Des espaceurs muraux pour un dégagement supplémentaire peuvent être nécessaires pour certaines installations (non fournis ; veuillez vérifier votre installation)





LOQUETS ET VERROUS DE FENÊTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À IMPOSTE

DC25

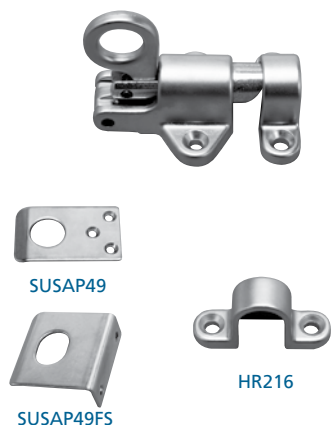



- Verrou à ressort
- Comprend la gâche
- Gâches optionnelles vendues séparément
 - # SUSAP49 Gâche plate
 - # SUSAP49FS Gâche de châssis
 - # HR216 Gâche de rechange

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	/BOÎTE
DC25	SL	Zinc coulé sous pression	1 ¹³ / ₁₆ (46)	1 ³ / ₄ (44,5)	1 ³ / ₄ (44,5)	1 ¹³ / ₃₂ (10,3)	1/2 (12,7)	7/8 (22,2)	1 ³ / ₄ (44,5)	1/2 (12,7)	7/8 (22,2)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

LOQUET À IMPOSTE

5215



- Verrou à ressort
- Comprend la gâche
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	/BOÎTE
5215	SL	Zinc coulé sous pression	2 (50,8)	1 ¹ / ₈ (28,6)	1 ⁵ / ₈ (41,3)	5/16 (7,9)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	1 ¹⁹ / ₃₂ (15,1)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

CROCHET DE CHÂSSIS

DC60



- Crochet en zinc coulé sous pression
- Plaqué chrome
- Disponible avec poteau en bois de 6 pi ou 12 pi (1,83 m ou 3,66 m) recouvert de vinyle, diamètre de 3/4 po (19 mm)


MODÈLE	DESCRIPTION	/BOÎTE
DC60	Crochet seulement, poteau non inclus	30
DC60P	Crochet avec poteau de 6 pi (1,83 m) recouvert de vinyle	20

LOQUETS ET VERROUS DE FENÊTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE DE FENÊTRE À BATTANT

DC620T

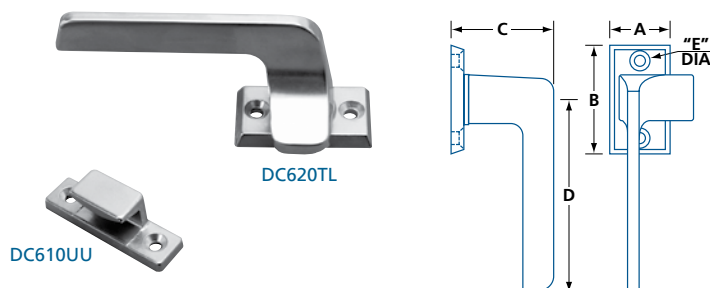


- Levier en zinc coulé sous pression
- Avec main (illustrée avec main gauche)
- Rotation du levier de 90°
- Gâche de retenue vendue séparément (#DC610)

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
DC620T	Chrome satiné	Zinc coulé sous pression	1 (25,4)	1 3/4 (44,5)	1 5/8 (41,3)	3 1/8 (79)	1 1/64 (4,4)	20

PO (MM)

VERROU DE CHÂSSIS

2832

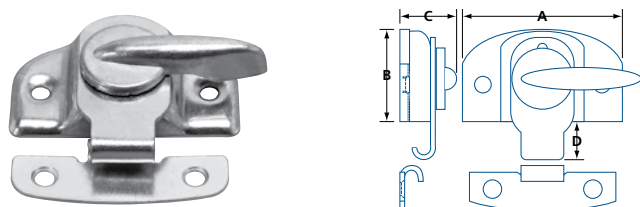


- Verrou de châssis en acier
- À ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
2832BP	Plaqué laiton	Acier	2 3/8 (60)	1 3/8 (34,9)	1 3/16 (20,6)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

BOUTON PAPILLON

5101, 5102



- Verrous à bouton papillon en acier
- Zingué
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
5101	Zingué	Acier	1 3/4 (44,5)	3/4 (19)	300
5102	Zingué	Acier	1 1/4 (31,8)	3/4 (19)	300

PO (MM)




QUINCAILLERIE DE FENÊTRE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

ENSEMBLE DE VERROU CRÉMONE

41371

- Jeu de verrou crémone pour fenêtres ou portes françaises
- Fabrication en fonte de haute qualité
- L'ensemble comprend : 1 poignée, 2 gâches, 1 glissière au centre et 2 glissières aux extrémités
- Tringle vendue séparément ; fini noir (#62173EXB)

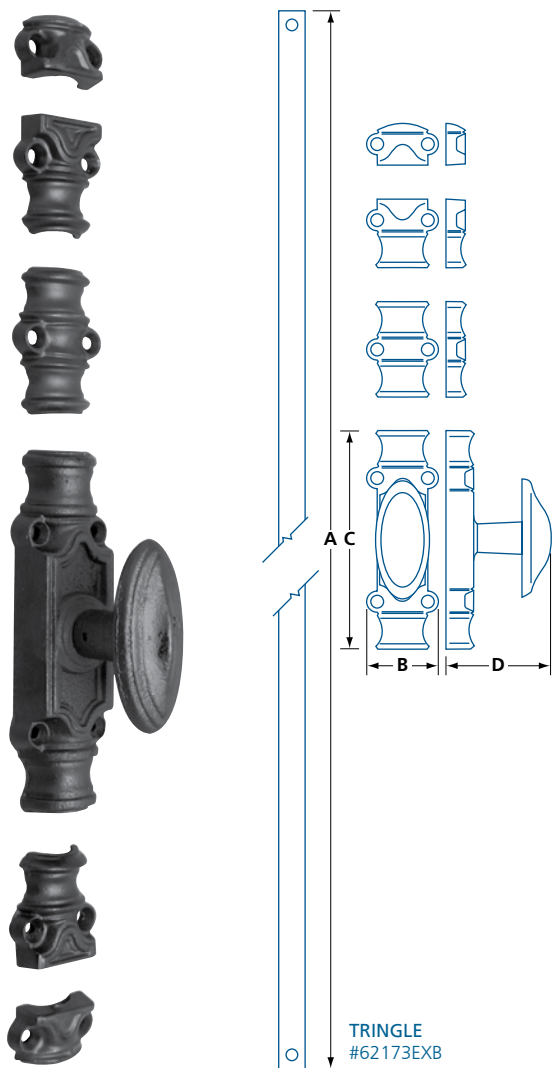

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D
41371EXB	Noir	Fonte	51 $\frac{3}{16}$ (1300)	1 $\frac{1}{2}$ (38,1)	5 (127)	2 $\frac{3}{8}$ (60)

PO (MM)



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

06.910