CANAROPA



Catalogue de quincaillerie de porte

CARTABLE PRÉPARÉ

Photo de couverture par D.Schiumarini

TABLE DES MATIÈRES

Notre société i
Nos services iii
Conditions générales v

SECTION 1 SERRURES DE PORTE

SERRURE COMMERCIALE

DOREX Série F1, Cylindrique, Levier, Grade 1 BHMA 01.010
DOREX Série GX1, Cylindrique, Levier, Grade 1 BHMA 01.012
DOREX Série F, Cylindrique, Levier, Grade 2 BHMA 01.020
DOREX Série T2, Cylindrique, Levier, Grade 2 ..... 01.021
DOREX Série RW, Cylindrique, Levier, Grade 2 ..... 01.023
DOREX Série CW, Cylindrique, Levier, Grade 2 ..... 01.024
DOREX Série E, Cylindrique, Levier, Grade 2 ..... 01.026

DOREX Série GX1B, Cylindrique, Bouton, Grade 1 ..... 01.030
DOREX Série TL, Cylindrique, Bouton, Grade 2 ..... 01.032
DOREX Série T2B, Cylindrique, Bouton, Grade 2 ..... 01.034

DOREX Série IL, Interconnectée cylindrique, Levier, Grade 2 ..... 01.040
DOREX Série T2IL, Interconnectée tubulaire, Levier, Grade 2 ..... 01.042

DOREX Série GX1A, Pêne dormant, Grade 1 ..... 01.050
DOREX Série FHA, Pêne dormant, Grade 2 ..... 01.052
DOREX Série TLA, Pêne dormant, Grade 2 ..... 01.054

DOREX Série DG1, Pêne à ressort pour barrière, Grade 1 ..... 01.060
DOREX Série DG2, Pêne à ressort pour barrière, Grade 2 ..... 01.062

SERRURES MORTAISE

DOREX Série DM, Mortaise, Grade 1 BHMA 01.070
DOREX Série DMDBL, Pêne dormant mortaise, Grade 1 ..... 01.074

SERRURES RÉSIDENTIELLES

DOREX Tecnica Design, Grade 3 ..... 01.210
DOREX Signature, Grade 3 ..... 01.230
DOREX Metro 01.240
DOREX Bâtisseur 01.260

SERRURES À COMBINAISON

DOREX Série F400T, Pêne dormant, RFID, Clavier tactile électronique, Grade 2 ..... 01.400
DOREX Série F425T, Levier, RFID, Clavier tactile électronique, Grade 2 ..... 01.402

DOREX Série F500T, pêne dormant électronique intelligent, Grade 2 ..... 01.405

Série ER, Pêne dormant, Clavier électronique 01.410
DOREX F500 Combo, Poignée d'entrée électronique intelligente 01.415
DOREX T300 Combo, Poignée d'entrée électronique 01.416

Série DDL 1150, Levier, Clavier mécanique 01.420
Série DDL 2200, Bouton, Clavier mécanique 01.422

SERRURE POUR PORTE EN VERRE

Série PF, plaque de suspension, serrure à levier 01.500
Série PF, plaque de suspension, serrure pêne dormant 01.510
DOREX Série PLH900, Boîtier universel pour serrures et gâches 01.520

SECTION 2 DISPOSITIFS DE SORTIE

DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE À POUSSER

DOREX Série DX1, Grade 1 BHMA 02.010
DOREX Série 9500, Grade 1 BHMA 02.020
DOREX Série 8500, Grade 2 ..... 02.030

R20251201

© CANAROPA - REV.2025-12.

TABLE DES MATIÈRES

D8DIVISION8 Série 8000, Grade 2 ..... 02.040

DOREX Série DX2, Montant étroit, Grade 1 BHMA 02.100
Série 1400, Montant étroit 02.110
Série 2295, Montant étroit 02.120

DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE TRANSVERSALE
DOREX Série NH900, Grade 2 ..... 02.200
DOREX Série 1100, Montant étroit 02.210

SECTION 3 CONTRÔLE DES PORTES

FERME PORTES MONTÉS EN APPLIQUE, PUISSANCE RÉGLABLE
DOREX Série 441HD, Service intense, Grade 1 ..... 03.005
DOREX Série 441, Grade 1 ..... 03.005
DOREX Série 1901, Grade 1 BHMA 03.010
DOREX Série 1900, Grade 1 ..... 03.011
DOREX Série 1701, Grade 1 BHMA 03.022
DOREX Série 1700, Grade 1 ..... 03.024
DOREX Série 1761 ..... 03.026
DOREX Série 851, Grade 1 BHMA 03.030

FERME PORTES MONTÉS EN APPLIQUE, PUISSANCE FIXE
DOREX Série 700 ..... 03.040
D8DIVISION8 Série 300 ..... 03.044
D8DIVISION8 Série DC300 ..... 03.045
Série TC603 ..... 03.046

FERME PORTES DISSIMULÉS
DOREX Série DC3000, Dissimulé dans la porte 03.051
DOREX Série 30, Dissimulé dans la traverse 03.052
DOREX Série 40, Dissimulé dans le plancher 03.054
Ferme portes à ressort dissimulés **PERKO** 03.056
PF100 Plaque de fermeture hydraulique 03.060
PF102 Plaque de fermeture hydraulique 03.062

Contrôle de porte auxiliaires 03.072

Bras d'arrêt/retenue suspendues 03.100

Coordinateurs de porte 03.200

Retenue de porte électromagnétique 03.300

SECTION 4 CHARNIÈRES COMMERCIALES ET RÉSIDENTIELLES

CHARNIÈRES COMMERCIALES
DOREX BB1079, Pleine mortaise, roulement à billes 04.016
DOREX CB1079, Pleine mortaise, roulement à billes dissimulé 04.018
DOREX PRO 1168, Pleine mortaise, roulement à billes à usage intensif 04.020
DOREX 1198, Pleine mortaise, roulement à billes à usage intensif 04.021
DOREX BB1068, Pleine mortaise, roulement à billes à usage intensif 04.022
DOREX 143, Pleine mortaise, palier lisse 04.031
DOREX BB1073, Demi-surface, roulement à billes 04.041
DOREX BB1077, Demi-mortaise, roulement à billes 04.046
DOREX BB1048, Charnières à retrait, roulement à billes 04.051
DOREX PRO 1265, Charnières de renforcement 04.060
Plaques de renforcement et de remplissage 04.062
DOREX 3310, Charnières à ressort à action simple 04.070
1310, Charnières à ressort à action simple 04.071

© CANAROPA - REV.2025-12.

Charnières commerciales à ressort 04.075
DOREX 1020, Charnières de rechange universelles 04.080
Charnières résidentielle 04.100
Charnières à engrenages continus BHMA 04.200
Pivots 04.300
Plaques de suspension 04.400
Assorties 04.500
Spéciales 04.600

SECTION 5 QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CADENAS ET ACCESSOIRES
Cadenas **GUARD** 05.010
Cadenas 05.020
Cadenas **VIRO** 05.040
Cadenas de spécialité 05.060
QUINCAILLERIE: PORTE EN ALUMINIUM
Serrures mortaise **DOREX** 05.200
Serrures mortaise **VIRO** 05.200
Leviers et palettes de porte 05.240
Gâches électriques 05.260
CYLINDRES
Cylindres mortaise 05.400
Cylindres à tige 05.410
Anneaux de cylindre 05.420
Protecteurs de cylindres et de pênes 05.430
Cylindres profilés 05.540
SÉCURITÉ DE PORTE
Judas de porte 05.600
Entrebâilleurs 05.610
Serrures en applique 05.630
Protection de porte 05.640
Petites serrures assorties 05.700
Accessoires de clés 05.800

SECTION 6 QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES
Poignées à tirer 06.010
Poignées à tirer encastrées 06.025
Tirettes 06.030
Poignées à tirer, multi-usage 06.040
Poignées à tirer et plaques 06.050
Plaques de poussée et coup-de-pied 06.060
Plaques coup-de-pied, de poussée et arrière 06.061
BUTOIRS ET CALES-PORTES
Butoirs de portes 06.110
Cales-portes 06.150
Chaînes d'arrêt 06.160
ACCESSOIRES DE PORTES
Fentes à lettres 06.200
Enseignes 06.220
Coupe-froid et joints d'étanchéité 06.250

© CANAROPA - REV.2025-12.

TABLE DES MATIÈRES

VERROUS ET MORAILLONS
- Verrous encastrés 06.300
- Verrous en surface 06.320
- Verrou cylindrique « Tower » et verrou cylindrique 06.330
- Verrous à cadenas et loquets de barrière 06.340
- Moraillons de sécurité 06.350

BOISERIE
- Quincaillerie de garde-robe 06.510
- Crochets de garde-robe 06.520
- Supports de main courante 06.530
- Loquets de portes et verrous 06.540

QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE
- Cloison de toilette 06.600
- Quincaillerie de bain 06.610

QUINCAILLERIE D'ARMOIRE
- Loquets magnétiques 06.700
- Loquets à billes et à rouleau 06.710
- Quincaillerie de renforcement 06.740

QUINCAILLERIE COULISSANTE
- Quincaillerie pour porte coulissante 06.810
- Quincaillerie pour portes coulissantes double 06.820
- Quincaillerie pour porte pliante 06.830
- Rails pour systèmes coulissants 06.840
- Accessoires 06.850

QUINCAILLERIE DE FENÊTRE
- Quincaillerie de fenêtre 06.900

SECTION 7 ANNEXE

Canaropa a établi des partenariats avec de nombreux fabricants de quincaillerie de porte de qualité dans le monde entier. Contactez votre représentant local pour des commandes spéciales de ces fabricants et d'autres fabricants de qualité mentionnés dans notre catalogue.

- Quincaillerie de porte architecturale **ABH** BHMA A.030
- Charnières **BOMMER** A.100
- Solutions de sécurité **CX5** A.180
- Quincaillerie de porte et contrôle d'accès électrifiés **CAMDEN DOOR CONTROLS** A.300
- Opérateur de porte battant **SIGMA AUTOMATICS** A.350
- Seuils, joints, balais de porte et plus **NGP (NATIONAL GUARD PRODUCTS)** BHMA A.600
- Quincaillerie de porte dissimulée **PERKO** A.770
- Charnières dissimulées **SOSS** A.870
- Quincaillerie de sécurité **VIRO** A.920

© CANAROPA - REV.2025-12.

Les professionnels de la quincaillerie de porte

70+ ANS - YEARS
GÉRÉ ET OPÉRÉ PAR DES CANADIENS DEPUIS 1954

Canaropa est un fabricant, importateur et distributeur contractuel canadien de quincaillerie de porte de qualité pour des applications commerciales et résidentielles. Le choix préféré des professionnels, des promoteurs et des architectes – nos produits sont disponibles partout en Amérique du Nord dans les résidences privées, les développements résidentiels, les bureaux, les édifices commerciaux et industriels et les centres de loisirs.

Canaropa offre une vaste sélection de quincaillerie de porte fiable et de qualité, y compris des ferme-portes, serrures, charnières, dispositifs de sortie, quincaillerie de sécurité et plus encore. Grâce à nos bureaux et entrepôts nationaux et à notre vaste inventaire, nous offrons un service rapide et fiable à nos clients d'un océan à l'autre.

Canaropa est également fier d'offrir DOREX, sa marque maison de quincaillerie de porte de haute qualité. Reconnue comme « Le choix fiable », DOREX est prisée par les professionnels de la quincaillerie de porte pour sa durabilité, sa performance et sa valeur. Marque fièrement canadienne, DOREX reflète l'engagement de Canaropa envers l'excellence dans les solutions de quincaillerie de porte.

Depuis 1954, Canaropa s'efforce de fournir le meilleur service possible à ses clients. Grâce à notre équipe dévouée de professionnels spécialisés en quincaillerie de porte, à nos équipes de gestion et de vente dévoués, nous travaillons sans relâche pour répondre aux besoins de nos clients en développant de nouveaux produits, en offrant des services de consultation et en demeurant à l'affût des tendances du marché.

Tout au long de plus de 70 ans d'activité, Canaropa est reconnaissante d'avoir développé de nombreuses et précieuses relations avec ses clients et fournisseurs. En nous appuyant sur cette histoire, nous nous réjouissons à la perspective d'un avenir de succès continu.

MONTRÉAL
1725 50e Avenue
Lachine, QC H8T 3C8

t 514.636.6466
f 514.636.0961
sans frais 1.888.636.6466

TORONTO
1866 Kipling Avenue
Toronto, ON M9W 4J1

t 416.241.4445
f 416.241.1989
sans frais 1.800.707.7707

CALGARY
3015 16th Street NE
Calgary, AB T2E 7K8

t 403.250.933
f 403.250.1160
sans frais 1.877.852.1954

VANCOUVER
1851 Brigantine Drive, Unit 200
Coquitlam, BC V3K 7B4

t 604.279.2524
f 604.279.0577
sans frais 1.877.279.2262

© CANAROPA - REV.2025-06.



Solutions complètes

En mettant l'accent sur la satisfaction du client, nous offrons plus qu'une gamme complète de produits, mais des services qui la complètent.

Nos spécialistes en quincaillerie de porte fournissent aux architectes, concepteurs, sous-traitants et promoteurs un soutien et des services techniques, professionnels et complets en matière de planification de produits et de projets.

Grâce à notre inventaire complet de produits et à notre expérience, nous sommes en mesure de fournir des solutions complètes qui répondent à tous les budgets et à toutes les exigences techniques.

Nous sommes déterminés à devenir votre partenaire en quincaillerie de porte, nous croyons que votre succès est notre succès.



Services de soutien de projets

Nos consultants en projets fournissent aux architectes, aux concepteurs/designers et aux promoteurs des services de consultation complets, sans-frais, pour des projets commerciaux, résidentiels, industriels, institutionnels ou hybrides de toutes tailles et de toutes envergures.

SPÉCIFICATION DE LA QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

- Services de consultation avec les concepteurs et les propriétaires pour établir les exigences du projet et la coordination de la sécurité.
- Rédiger ou valider votre liste de quincaillerie de porte.
- Aider à l'élaboration/planification d'un système de cléage sécuritaire.

SERVICES GÉNÉRAUX

- Coordination de projets afin d'assurer une fluidité de vos projets. Notre équipe travaille en collaboration avec les différents intervenants internes et externes affectés aux projets.
- Préparation du budget.
- Examiner les demandes de substitution.
- Consulations en matière de quincaillerie architecturale, de portes et cadres en bois, métal, ou aluminium et de portes en verre.
- Services de cléage interne.

Qu'il s'agisse d'un petit projet résidentiel ou d'un développement multi-bâtiments, les professionnels de la quincaillerie de Canaropa peuvent vous guider tout au long du processus de spécification de la quincaillerie afin d'obtenir une liste de quincaillerie précis et conforme, prêt pour sous-traitance.

Nos professionnels et ingénieurs expérimentés sont heureux de vous aider. Ils connaissent bien les codes du bâtiment locaux et nationaux, les besoins uniques des divers types d'installations et les exigences en matière d'évacuation.

Profitez dès aujourd'hui de notre expérience et de notre connaissance des produits.

© CANAROPA - REV.2020-02.


Eau du Soleil, Toronto


Pusateri's Food Hall, Toronto


Evolo, Montréal


Genco, Calgary


Griffintown, Montréal


M1 / M2, Vancouver


Oronoco, Maryland USA


Verve, Calgary


Norfolk, DC États-Unis

CONDITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Les expressions « marchandise », « article(s) », « produit(s) », « biens » et « stock » sont employées de manière interchangeable, ce qui signifie qu'elles sont normalement tenues en stock.

PRIX Les prix sont F.A.B. du point d'expédition et peuvent être modifiés sans avis. Les frais d'expédition seront établis au moment de l'expédition. Les prix soumissionnés pour des projets restent en vigueur pendant trente (30) jours ou jusqu'à la date indiquée sur la soumission écrite émise par Canaropa.

Lorsque possible, Canaropa assurera la protection des prix des commandes. Tous les prix sont assujettis à la T.P.S. ou à la T.V.H. et/ou à la T.V.P., si applicable, et ne comprennent pas les frais d'expédition.

MODALITÉS DE PAIEMENT À moins d'indication contraire, les modalités de paiement sont « Net dans 30 jours » à compter de la date de l'expédition, mais seulement sur approbation de crédit. Des frais administratifs de 2 % par mois s'appliqueront sur tout compte en souffrance. En l'absence d'un crédit approuvé ou d'un paiement anticipé, un paiement certifié devra accompagner la commande. Tous les totaux des factures sont un droit légal de Canaropa jusqu'à l'obtention du paiement.

COMMANDE MINIMUM Le montant net d'une commande doit être d'au moins 100 $ par facture, avant taxes.

EXPÉDITION Veuillez consulter la Politique d'expédition (voir page VI).

COMMANDES EN RETARD Les articles normalement tenus en stock qui sont en retard seront expédiés port payé dès que possible, aux prix stipulés au contrat. Les articles non disponibles au moment de l'expédition seront automatiquement traités comme des commandes en retard. Toute commande en retard qui n'est plus requise ou acceptée doit être clairement indiquée sur la commande ou sur la confirmation de commande.

RÉCLAMATIONS Les réclamations pour, entre autres, des articles expédiés par erreur, des articles endommagés, des articles en pénurie, doivent être rapportées dans les trente (30) jours de la réception des biens.

Les réclamations pour des frais non autorisés ou se rapportant à la main-d'œuvre NE SERONT PAS acceptées.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISES Les retours de marchandise ne seront pas acceptés à moins qu'un document d'autorisation de retour comprenant un numéro d'autorisation de retour (nº RMA) ne soit fourni. Toute demande de retour de marchandises à Canaropa DOIT être faite par écrit avec toutes les informations pertinentes fournies sur le formulaire de Demande de retour de marchandises ou le formulaire DRM. Dès réception du formulaire rempli et des informations demandées, Canaropa émettra un document d'autorisation de retour, comprenant un numéro d'autorisation de retour (nº RMA) et des instructions pour le retour des marchandises. Toute marchandise retournée ne doit pas avoir été utilisée, dans son emballage d'origine et ne doit pas être marquée de quelque façon. La marchandise retournée doit être accompagnée du document d'autorisation de retour émis par Canaropa ; la marchandise retournée doit être reçue par Canaropa dans les 30 jours suivant la date d'émission du numéro d'autorisation de retour. Des frais de restockage de 25 % pour les marques Canaropa et de 50 % pour les produits des partenaires, ou un minimum de 100 $, seront facturés pour la marchandise retournée pour les motifs « non requis » ou « commandé par erreur ». Canaropa doit être informée dans les trente (30) jours suivant la réception de la marchandise pour qu'un numéro RMA puisse être accordé dans le cas de commandes par erreur ou de marchandise non requise. Aucun retour ne sera accepté après soixante (60) jours à compter de la date de la remise du numéro d'autorisation de retour (no RMA). Tous les articles retournés comme étant défectueux doivent subir une inspection. Aucun article spécial (non tenu en stock ou fabriqué spécifiquement pour le client) NE PEUT ÊTRE retourné, remboursé ou échangé, conformément à la section COMMANDES SPÉCIALES ci-dessous. Si les articles spéciaux sont défectueux, ce qui doit être confirmé par Canaropa, ils ne pourront être qu'échangés avec les mêmes produits. Les clients de Canaropa assumeront les frais d'expédition des retours de marchandise. Toutefois, un crédit sera émis au montant de tous frais de transport raisonnables et normaux se rapportant à un article retourné seulement parce que le mauvais article a été expédié par Canaropa. Les articles spécifiques au client et fabriqués en fonction des spécifications du client, c'est-à-dire un cléage sur mesure et/ou des travaux de serrurier, NE POURRONT ÊTRE retournés, remboursés ou échangés.

Canaropa avisera ses clients par courriel, téléphone ou télécopieur du montant du crédit dès que Canaropa aura reçu et traité les articles retournés. Veuillez prendre note que Canaropa émettra un crédit pour des frais d'expéditions raisonnables seulement si le retour de marchandise est dû à une erreur de Canaropa ou qu'une réclamation sous garantie pour les articles retournés a été approuvée. Veuillez prévoir de 10 à 15 jours ouvrables pour le traitement du retour. Si le paiement a été fait par carte de crédit, le montant du crédit sera rapporté seulement sur le numéro de carte de crédit utilisé lors de l'achat.

Les formulaires DRM peuvent être téléchargés sur www.canaropa.com.

COMMANDES SPÉCIALES Les commandes spéciales comprennent tous les articles non stockés et les articles modifiés, y compris tous les services et les reconfigurations d'articles demandés ou commandés spécifiquement par le client, même si l'article est mis en vedette dans un prospectus ou les sites Web de Canaropa. Tous les articles considérés comme étant des Commandes spéciales, dès la commande, NE PEUVENT ÊTRE annulés, retournés ou échangés. Les articles de type Commandes spéciales considérés défectueux par Canaropa seront remplacés par les mêmes produits.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ La qualité de toute la quincaillerie distribuée par Canaropa est continuellement vérifiée, révisée et mise à niveau. Afin de maintenir son engagement envers la qualité, Canaropa se réserve le droit de modifier la conception et/ou les caractéristiques techniques des produits en tout temps. Les spécifications de tout article peuvent varier de celles affichées dans le catalogue ou dans d'autres publications, ainsi que des spécifications précédentes.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ Tous les articles de Canaropa sont sélectionnés avec soin et garantis d'être libres d'erreur d'exécution pour une période allant jusqu'à un (1) an ou pour toute autre période précisée pour le produit concerné. Les autres garanties sont émises séparément pour différents produits provenant de différents fabricants. Notre Service des ventes peut vous aider à trouver les renseignements sur la garantie de produits spécifiques. Notre garantie couvre le remplacement gratuit ou un crédit seulement pour tels articles garantis; dans le cas où le produit garanti est discontinué, il sera remplacé par un produit compatible. Canaropa ne peut garantir le remplacement ou un crédit; toutefois, une réparation sous garantie pourrait être accordée. Tout article retourné sous garantie peut être réparé, remplacé ou peut donner droit à un crédit à la seule et unique discrétion de Canaropa. Aucune réclamation sous garantie ne sera acceptée sans autorisation. Canaropa NE POURRA être tenue responsable de tous dommages et/ou de toutes réclamations pour la main-d'œuvre en ce qui concerne des dommages encourus suite à l'utilisation ou l'installation des produits et/ou à des travaux effectués par conséquence. Canaropa NE POURRA être tenue responsable de toute utilisation inappropriée du produit au-delà des limites pour lesquelles ce produit a été conçu; et elle NE POURRA être tenue responsable, de toute façon, pour des dommages publics, consécutifs ou indirects de tous types. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, n'existe.

ACCEPTATION DE LA COMMANDE Canaropa se réserve le droit de refuser une commande, en entier ou en partie, lorsque le prix, la quantité ou l'assortiment des articles NE convient pas à Canaropa.

FORCE MAJEURE Canaropa NE POURRA être tenue responsable de tout défaut et/ou délai à fournir ou à livrer, ou de tout dommage ou défaut des biens fournis ou livrés conformément aux présentes qui serait entraîné par un événement ou des circonstances au-delà de son contrôle (y compris, sans s'y limiter, des grèves, débrayages et autres conflits industriels).

CHANGEMENTS AUX PRODUITS Canaropa déploie tous les efforts possibles afin de s'assurer que les descriptions des produits dans ses catalogues, brochures et site Web sont exactes. Toutefois, certaines erreurs de précision, typographiques ou d'interprétation pourraient se produire. Canaropa se réserve le droit de corriger de telles erreurs de précision ou typographiques au fur et à mesure qu'elles sont décelées. Toute représentation de produit affichée dans nos catalogues, brochures et site web est seulement dans le but de l'illustrer. En raison des différences entre les encres des images, les écrans informatiques et les encres d'impression, les couleurs réelles du produit pourraient différer le moindrement de celles affichées sur les divers formats.

AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ Certaines des données, ou même toutes les données extraites de nos catalogues, brochures ou livrets/feuilles d'information sur nos produits, spécifications, documents techniques ou de toute autre source, pourrait NE PAS représenter le produit fidèlement selon sa plus récente configuration. Ainsi, il est essentiel et il vous incombe de demander qu'on vous fournisse la dernière version/configuration des renseignements sur le produit au moment de la commande.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES STIPULÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT REMPLACENT TOUTE AUTRE COMMUNICATION ÉCRITE OU VERBALE SE RAPPORTANT AUX PRODUITS ET SERVICES COUVERTS PAR LA PRÉSENTES. EN VIGUEUR LE 1er MAI 2025.

© CANAROPA - AGA-087 REV.2025-04.

POLITIQUE D'EXPÉDITION

Sauf indication contraire, tous les envois sont au point d'expédition FAB. Les destinations d'expédition doivent avoir accès au quai d'une installation commerciale et être ouvertes pour recevoir du fret pendant les heures normales d'ouverture sans rendez-vous. Les demandes de service d'un chariot élévateur, ou d'autres instructions spéciales d'expédition, doivent être notées sur votre bon de commande.

COLLECTER LES EXPÉDITIONS Nous acceptons les commandes à expédier par l'intermédiaire de votre transporteur spécifié, lorsqu'elles sont accompagnées de votre numéro de compte de transporteur. Communiquez avec notre service à la clientèle pour connaître les exigences en matière d'expédition ou les options de transport. Pour les expéditions collectées, toute réclamation pour dommages visibles, dommages cachés, livraison incorrecte ou perte de colis est faite directement au transporteur.

PRÉPAIEMENT ET FACTURATION Pour les commandes confirmées, les frais de transport sont calculés en fonction des dimensions réelles, du poids et de la distance, ainsi que du transporteur et du service d'expédition choisis par Canaropa. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

EXPÉDITIONS PRÉPAYÉES Les comptes admissibles à l'expédition prépayée sont sujets aux conditions suivantes :

1. Chaque commande doit atteindre ou dépasser la valeur minimale de commande déterminée par notre service à la clientèle. La valeur minimale de commande est basée sur l'entrepôt d'approvisionnement et le lieu de livraison.
2. Les assortiments d'articles irréguliers qui sont en surpoids (comme les charnières pour colis en vrac) ou surdimensionnés (comme les tiges de rail/de garde-robes) peuvent, à notre discrétion, être exclus des envois payés à l'avance
3. Les frais supplémentaires (voir ci-dessous) restent à la responsabilité du client et peuvent être facturés sur les commandes d'expéditions prépayées admissibles.

Les commandes liées à des réclamations au titre de la garantie, à des erreurs ou à des commandes en attente seront expédiées en priorité avec d'autres marchandises ou expédiées prépayées, le cas échéant.

SURCHARGES Tous les frais supplémentaires encourus pour des services supplémentaires sont à la responsabilité du client et peuvent être inclus sur la facture de commande ou une facture ultérieure. Les surcharges d'expédition communes incluent :

- Service du chariot élévateur.
- Surcharge pour le secteur de livraison ou le secteur résidentiel.
- Livraisons sur rendez-vous, sur appel, sur chantier ou le samedi.
- Frais de manutention supplémentaires ou frais de colis non livrable.

LA VÉRIFICATION ET L'INSPECTION DE L'EXPÉDITION

1. VÉRIFIER : Vérifier que le nombre total de cartons/palettes reçus correspond au bordereau d'expédition du transporteur.
2. INSPECTER : Inspectez pour voir si des dommages visibles sont détectés : les cartons dont les coins sont endommagés, déchirés ou perforés et/ou les palettes présentant des signes d'empilage, un poids excessif ou des dommages causés par les chariots élévateurs à fourche
3. DOCUMENTER : Documenter tout problème de comptage ou de dommage sur le bon de livraison avec des notes aussi précises que possible. Prenez des photos dans le cas échéant et ne jetez pas les produits ou emballages endommagés jusqu'à ce que le service à la clientèle vous demande de le faire.
4. RAPPORT D'ACTIVITÉ : Signaler à notre équipe du service à la clientèle toute perte ou tout dommage à l'expédition dans les trente (30) jours suivant la réception de la marchandise. Les réclamations signalées après trente (30) jours seront assujetties aux modalités et conditions de la facture du transporteur et aux politiques de traitement des réclamations.

   EN VIGUEUR LE 1er MAI 2025.

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - AGA-088 REV.2025-04.

CANAROPA







Serrures de porte

01

Guide d'ouverture de porte....ii
Guide des finitions....ii
Guide des abréviations....iii
Guide des fonctions....iv

SERRURES COMMERCIALES

DOREX Série F1, Cylindrique, Levier, Grade 1 BHMA....01.010
DOREX Série GX1, Cylindrique, Levier, Grade 1 BHMA....01.012
DOREX Série F, Cylindrique, Levier, Grade 2 BHMA....01.020
DOREX Série T2, Cylindrique, Levier, Grade 2....01.021
DOREX Série RW, Cylindrique, Levier, Grade 2....01.023
DOREX Série CW, Cylindrique, Levier, Grade 2....01.024
DOREX Série EM, Cylindrique, Levier, Grade 2....01.026

DOREX Série GX1B, Cylindrique, Bouton, Grade 1....01.030
DOREX Série TL, Cylindrique, Bouton, Grade 2....01.032
DOREX Série T2B, Cylindrique, Bouton, Grade 2....01.034

DOREX Série IL, Interconnectée cylindrique, Levier, Grade 2....01.040
DOREX Série T2IL, Interconnectée tubulaire, Levier, Grade 2....01.042

DOREX Série GX1A, Pêne dormant, Grade 1....01.050
DOREX Série FHA, Pêne dormant, Grade 2....01.052
DOREX Série TLA, Pêne dormant, Grade 2....01.054

DOREX Série DG1, Pêne à ressort pour barrière, Grade 1....01.060
DOREX Série DG2, Pêne à ressort pour barrière, Grade 2....01.062

SERRURES MORTAISE

DOREX Série DM, Mortaise, Grade 1 BHMA....01.070
DOREX Série DMDBL, Pêne dormant mortaise, Grade 1....01.074

SERRURES RÉSIDENTIELLES

DOREX Tecnica Design, Grade 3....01.210
DOREX Signature, Grade 3....01.230
DOREX Metro....01.240
DOREX Bâtisseur....01.260

SERRURES DIVERSES

Serrures de porte coulissantes....01.300

SERRURES À COMBINAISON

DOREX Série F400T, Pêne dormant, RFID, Clavier tactile électronique, Grade 2....01.400
DOREX Série F425T, Levier, RFID, Clavier tactile électronique, Grade 2....01.402

DOREX Série F500T, Pêne dormant électronique intelligent, Grade 2....01.405

Série ER, Pêne dormant, Clavier électronique....01.410
DOREX F500 Combo, Poignée d'entrée électronique intelligente....01.415
DOREX T300 Combo, Poignée d'entrée électronique....01.416

Série DDL 1150, Levier, Clavier mécanique....01.420
Série DDL 2200, Bouton, Clavier mécanique....01.422


SERRURES POUR PORTE EN VERRE

Série PF, plaque de suspension, serrure à levier....01.500
Série PF, plaque de suspension, serrure pêne dormant....01.510
DOREX Série PLH900, Boîtier universel pour serrures et gâches....01.520


© CANAROPA - REV.2025-12.


GUIDE D'OUVERTURE DE PORTE

MAIN GAUCHE (MG)

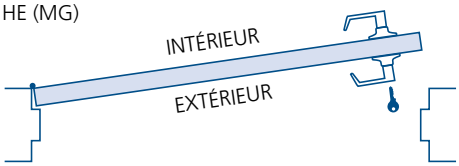


MAIN DROITE (MD)

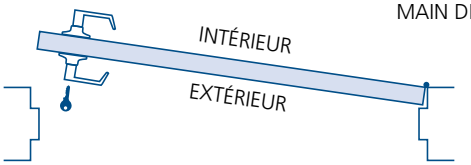

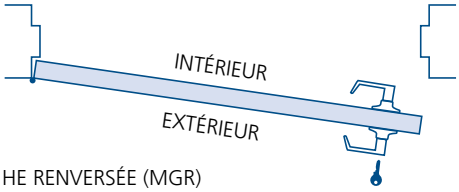

MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)

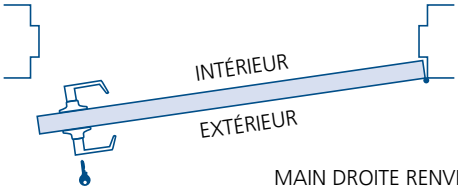

MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)

GUIDE DES FINITIONS



	LAITON POLI	LAITON POLI (ENDURANCE)	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE	BP, C3, 3	V3	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA*	605, 632		633	609, 638	639



	BRONZE HUILÉ[1]	BRONZE ANTIQUE	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE
CODE	C10B, 10B	C11P, 11P	C14, 14	SDN, C15, 15	C15A, 15A
BHMA*	640	617, 644	645	619, 646	620, 647



	NOIR MAT	BRONZE FONCÉ / DURANODIC	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI
CODE	C19, 19	BLR, DU, C20D, 20D	C26, 26	C26D, 26D	C32, 32
BHMA*	622, 631	649, 650, 690	625, 651	626, 652	629



	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	SS, C32D, 32D
BHMA*	630

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. **D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.**
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.
(1) LE BRONZE HUILÉ EST UN « FINI VIVANT » DONT L'ASPECT CHANGE AVEC LE TEMPS.

© CANAROPA - REV.2025-12.












GUIDE DES ABREVIATIONS

GÉNÉRAL	
BS	Écartement
DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
MG ou LH	Main gauche
MGR ou LHR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S.O., nd, —	Sans objet / non disponible
QTÉ	Quantité (suivi de notes)
MD ou RH	Main droite
MDR ou RHR	Main droite renversée
CR, ⧈	Carrée
PDS	Poids
/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de vente (en sac ou en boîte)
/BOîTE, /SAC	Nombre d'UNITÉS trouvées dans un carton ou un sac intérieur
/CAISSE	Nombre de BOÎTES ou d'UNITÉS trouvées dans un carton extérieur (d'expédition)





LÉGENDE

90 20	Produit homologué pour applications coupe-feu. Inclut parfois la durée de la résistance au feu en minutes (M) ou en heures (H).
	Cylindre noyau interchangeable petit or grand format (NIPF/NIGF) modèle ou option disponible.
	Produit ou fonction à clé. Des services de cléage peuvent être disponibles.
	Produit, la configuration ou l'option répond aux exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act).
G1	GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation intense.
G2	GRADE 2, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation modérée.
G3	GRADE 3, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales ou résidentielles à circulation légère.
c UL us LISTED	Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).
BHMA CERTIFIED	Certifié par la Builders Hardware Manufacturers Association®/American National Standards Institute®
RFID	Le produit est équipé ou fonctionne avec des lecteurs ou des puces d'identification par radiofréquence (RFID).
LIFE 5 YEAR 1 YEAR	Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit.










© CANAROPA - REV.2025-12.

FONCTION	DESCRIPTION	ANSI	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
10 COULOIR	Pêne actionné par la poignée de chaque côté.	F75	
15 SORTIE	Pêne de sûreté actionné par poignée intérieure. Plaque en blanc à l'extérieur.	—	
17 FACTICE, SIMPLE **00**	Poignée et rosace pour un côté de la porte assorties aux autres serrures.	—	
32 PATIO	Pêne de sûreté actionné par la poignée de chaque côté, sauf quand le bouton-poussoir intérieur verrouille la poignée extérieure. Le bouton-poussoir se dégagé en tournant la poignée intérieure ou en fermant la porte pour éviter de s'enfermer.	F77	
42 INTIMITÉ **40**	Pêne actionné par poignée des deux côtés, sauf quand le bouton-poussoir intérieur verrouille la poignée extérieure. Bouton-poussoir se dégage en tournant la poignée intérieure ou en fermant la porte pour éviter de s'enfermer. La poignée extérieure est conçue de façon à être déverrouillée en cas d'urgence.	F76	
51 ENTRÉE	Pêne de sûreté actionné par la poignée de chaque côté, sauf quand le bouton-poussoir intérieur verrouille la poignée extérieure. Le bouton-poussoir se dégagé en tournant la poignée intérieure. La poignée extérieure peut être verrouillé/déverrouillé par clé.	—	
52 ENTRÉE	Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés, sauf quand le bouton-poussoir intérieur est poussé et tourné (avec outil) pour verrouiller la poignée extérieur, ne permettant l'accès que par clé. La poignée extérieur reste verrouillé jusqu'à ce que le bouton-poussoir soit dégagé manuellement.	F109	
53 ENTRÉE	Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés, sauf quand le bouton-poussoir intérieur est poussé et tourné (sans outil) pour verrouiller la poignée extérieur, ne permettant l'accès que par clé. La poignée extérieur reste verrouillé jusqu'à ce que le bouton-poussoir soit dégagé manuellement.	F109	
60 MAGASIN ou COMMERCE	Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés. Les poignées intérieure et extérieure peuvent être verrouillées ou déverrouillées à clé des deux côtés. NOTE: pour une utilisation dans des pièces avec plus d'une sortie.	F91	
70 SALLE DE CLASSE	Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés, sauf quand la poignée extérieure est verrouillée à clé. La poignée intérieure est toujours libre.	F84	
72 COMMUNIQUER	Pêne de sûreté actionné par les poignées de chaque côté. Les poignées sont toujours rigides lorsqu'elles sont verrouillées. La clé dans l'un ou l'autre poignée verrouille ou déverrouille son propre poignée indépendamment. NOTE : Pour une utilisation dans des pièces avec plus d'une sortie.	F80	
75 SÉCURITÉ EN CLASSE	Clé dans un de ces poignées verrouille et déverrouille la poignée extérieure. La poignée à l'intérieure est toujours déverrouillé.	F110	
79 SORTIE D'ÉTABLISSEMENT	Pêne de sûreté actionné par poignée intérieure. Verrouillé ou déverrouillé à clé de l'intérieur. Plaque à l'extérieur.	—	
80 DÉPÔT	Pêne de sûreté actionné par poignée intérieure ou clé à l'extérieur. Poignée extérieure toujours fixe.	F86	
82 ÉTABLISSEMENT ou UTILITÉ	Pêne de sûreté actionné par clé des deux côtés. Les deux poignées sont toujours fixes.	F87	
94 HÔTEL ou MOTEL	Pêne de sûreté actionné par poignée intérieure ou clé à l'extérieur. Le bouton-poussoir intérieur empêche l'accès sauf avec la clé de secours et projette l'indicateur d'occupation à l'extérieur. Le bouton-poussoir se dégagé en fermant la porte ou en tournant la poignée intérieure. Poignée extérieure toujours fixe.	F93	

© CANAROPA - REV.2025-12.

FONCTION	DESCRIPTION	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
42 INTIMITÉ	Serrure à pêne dormant actionnée par une clé d'urgence extérieure (ou un outil) ou par une barrette tournante intérieur en tout temps.	
51 SIMPLE CYLINDRE	Serrure à pêne dormant actionnée par clé extérieure ou par une barrette tournante intérieur en tout temps.	
55 UN-CÔTE ou BARRETTE TOURNANTE	Serrure à pêne dormant actionnée par une barrette tournante intérieur en tout temps.	
57 UN-CÔTE, PLAQUE EXTÉRIEURE ou BARRETTE TOURNANTE, PLAQUE EXTÉRIEURE	Serrure à pêne dormant actionnée par une barrette tournante intérieur en tout temps. Plaque à l'extérieur.	
60 DOUBLE CYLINDRE	Serrure à pêne dormant actionnée par clé dans l'un ou l'autre cylindre en tout temps. NOTE: pour une utilisation dans des pièces avec plus d'une sortie.	
70 SIMPLE CYLINDRE, SALLE DE CLASSE	Verrouillage du pêne dormant par clé extérieure uniquement. La barrette tournante intérieur est toujours libre pour permettre la sortie.	

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - REV.2025-12.

FONCTION	DESCRIPTION	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
10 COULOIR	Pêne actionné par poignée des deux côtés en tout temps.	
42 INTIMITÉ	Pêne actionné par poignée des deux côtés sauf lorsque la barrette tournante engage le pêne dormant et verrouille la poignée extérieure. Déverrouiller en tournant la poignée intérieure ou en utilisant la clé d'urgence.	
45 ENTRÉE	Pêne actionné par poignée des deux côtés sauf lorsque la poignée extérieure est rendue inopérante par le bouton culbuteur. Le pêne dormant est engagé par la clé extérieure ou par la barrette tournante intérieur. Le pêne dormant se rétracte par la clé extérieure ou en tournant la poignée intérieure qui rétracte en même temps le pêne à ressort (action simultanée). Le pêne auxiliaire (de sûreté) verrouille le pêne.	
50 BUREAU	Pêne actionné par poignée des deux côtés sauf lorsque la poignée extérieure est rendue inopérante par le bouton culbuteur. Le pêne à ressort peut être rétracté par la clé extérieure ou par la poignée intérieure. Le pêne auxiliaire (de sûreté) verrouille le pêne.	
56 DORTOIR	Pêne actionné par poignée des deux côtés. Le pêne dormant est engagé par la clé extérieure ou par la barrette tournante intérieur. Le pêne dormant se rétracte par la clé extérieure ou en tournant la poignée intérieure qui rétracte en même temps le pêne à ressort (action simultanée). Pêne dormant étendue engage automatiquement le pêne de sûreté.	
70 SALLE DE CLASSE	Pêne actionné par poignée des deux côtés, sauf lorsque la poignée extérieure est verrouillée par la clé extérieure. La poignée intérieure est toujours libre, permettant la sortie. Le pêne auxiliaire (de sûreté) verrouille le pêne.	
80 DÉPÔT	Pêne actionné par clé extérieure ou par poignée intérieure. La poignée intérieure est toujours libre. La poignée extérieure est toujours inopérante. Le pêne auxiliaire (de sûreté) verrouille le pêne.	
82 INSTITUTION ou UTILITÉ	Le pêne est actionné par une clé dans l'un ou l'autre côté. Les deux leviers sont toujours inopérantes. Le pêne auxiliaire (de sûreté) verrouille le pêne.	
84 DÉPÔT AVEC PÊNE DORMANT	Pêne dormant actionné par la clé extérieure, par la poignée ou par la barrette tournante intérieur. Poignée intérieur rétracte les deux pênes simultanément. Pêne dormant étendue engage automatiquement le pêne de sûreté.	
171 FACTICE SIMPLE	Poignée simple fixe, montés avec des boulons traversants, à l'intérieure ou extérieure. *Montage en surface disponible.	
172 FACTICE DOS-À-DOS	Une paire de poignées fixes, montés avec des boulons traversants, à l'intérieur et à l'extérieur.	

© CANAROPA - REV.2025-12.

DOREX®

SÉRIE F1

SERRURE COMMERCIALE



F1H



F1C



F1S

Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2¼" (35–57 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)
- Pêne de sûreté, course de ¾" (19 mm) – disponible

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier solide et robuste coulé sous pression
- Levier sécurisé par une vis de pression additionnelle
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosette : 3½" (89 mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité fixes
- Levier avec embrayage libre

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions

10	Couloir	**53**	Entrée
17	Factice, simple	**70**	Salle de classe
42	Intimité	**80**	Dépôt

Styles de levier **C**–Retour courbé*, **H**–Retour standard, **S**–Droit; sans retour*

(*) Commande spéciale.

Fini **26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F1	S	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION[2]		FINI[2]	/ CAISSE
F1	C[1], H, S[1]	10	Couloir	26D	6
F1	C[1], H, S[1]	17	Factice, simple	26D	12
F1	C[1], H, S[1]	42	Intimité	26D	6
F1	C[1], H, S[1]	53	Entrée 🔑	26D	6
F1	C[1], H, S[1]	70	Salle de classe 🔑	26D	6
F1	C[1], H, S[1]	80	Dépôt 🔑	26D	6

(1) COMMANDE SPÉCIALE. (2) AUTRES FINIS ET FONCTIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE SPECIALE. DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAIS DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

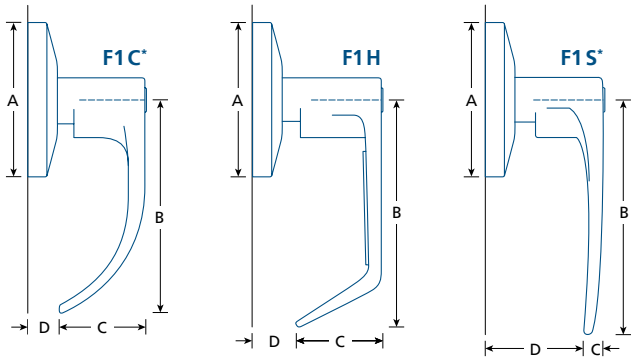

(*) COMMANDE SPÉCIALE.

		A	B	C	D*
F1C	♿	3½ (89)	4½ (114)	2½ (63,3)	⅝ (16)
F1H	♿	3½ (89)	5 (127)	2½ (63,3)	½ (12,7)
F1S	♿	3½ (89)	5 (127)	¾ (19)	2³⁄₁₆ (56)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type T, coins carrés : 1⅛x2¾" (28,5x70mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1⅛x2¾" (28,5x70mm)



ASA-T
Gâche ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



F1001
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

F1010
Pêne d'intimité : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



F1005
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



F1DL234-34
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70mm), course de ¾" (19mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)
Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

DOREX

SÉRIE GX1

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51mm)
- Modèle NIPF : 1⁹⁄₁₆–2" (40–51mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70mm)
- 2⅜" (60mm) – disponible
- 3¾" (95mm) – disponible
- 5" (127mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7mm)
- Pêne de sûreté, course de ¾" (19mm) – disponible

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier robuste coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3⁹⁄₁₆" (90mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité fixes
- Levier avec embrayage libre

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54mm)
- Au bord : 1" (25,4mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions

10	Couloir	**70**	Salle de classe
15	Sortie	**75**	Sécurité en salle de classe
17	Factice, simple	**80**	Dépôt
42	Intimité	**82**	Établissement
53	Entrée		
60	Magasin		

Styles de levier **C**–Retour courbé, **L**–Retour standard, **S**–Droit; sans retour

Fini **C19**–Noir mat, **C26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


GX1	L	53	C26D
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

GUIDE DE SÉLECTION

SERIES	STYLE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
GX1	C, L, S	10	Couloir	C26D, C19[2]	6
GX1	L	15	Sortie	C26D	6
GX1	L	17	Factice, simple	C26D, C19[2]	6
GX1	C, L, S	42	Intimité	C26D, C19[2]	6
GX1	C, L, S	53	Entrée 🔑	C26D, C19[2]	6
GX1	C, L, S	53IC	Entrée NIPF* 🔑	C26D, C19[2]	6
GX1	L	60IC	Magasin NIPF* 🔑	C26D	6
GX1	C, L, S	70	Salle de classe 🔑	C26D, C19[2]	6
GX1	C, L, S	70IC	Sécurité en salle de classe NIPF* 🔑	C26D, C19[2]	6
GX1	L	75	Sécurité en salle de classe 🔑	C26D	6
GX1	L	75IC	Sécurité en salle de classe NIPF* 🔑	C26D	6
GX1	C, L, S	80	Dépôt 🔑	C26D, C19[2]	6
GX1	C, L, S	80IC	Dépôt NIPF* 🔑	C26D, C19[2]	6
GX1	L	82	Établissement / Utilité 🔑	C26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. (2) GX1L SEULEMENT. (*) TOUS LES MODÈLES NIPF SONT SANS NOYAU. 🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

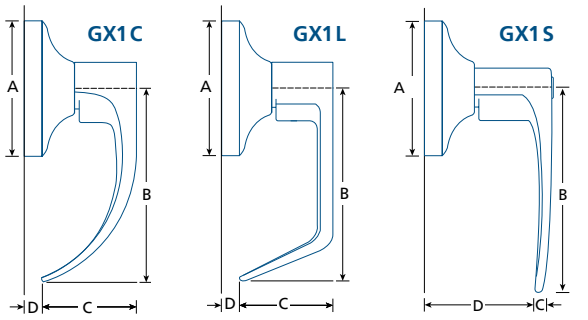

		A	B	C	D*
GX1C	♿	3 9/16 (90)	5 (127)	2 1/2 (63.3)	3/8 (10)
GX1L	♿	3 9/16 (90)	5 (127)	2 5/8 (66.7)	3/8 (10)
GX1S	♿	3 9/16 (90)	5 (127)	7/8 (22)	2 7/16 (62)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés :
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



ASA-T
Gâche ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



CX5-9807
Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente



GX1SL238
Pêne couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1SL234
Pêne couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1PL238
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1PL234
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



GX1DL238
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1DL234
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



GX1DL234-34
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), course de 3/4" (19 mm), têtière de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm) *Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*



GX1LE334
Adapteur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne avec écartement de 2 3/8" (60 mm)

GX1LE500
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne avec écartement de 2 3/4" (70 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

DOREX

SÉRIE GX1

SERRURE COMMERCIALE ELECTRIFIÉE



Type
- Serrure cylindrique, électrifiée

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie mécanique limitée de 10 ans
- Garantie limitée de 1 an sur l'électronique

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51mm)
- Modèle NIPF : 1⁹⁄₁₆–2" (40–51mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70mm)
- 2⅜" (60mm) – disponible
- 3¾" (95mm) – disponible
- 5" (127mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7mm)
- Pêne de sûreté, course de ¾" (19mm) – disponible

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier robuste coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3⁹⁄₁₆" (90mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité fixes
- Levier avec embrayage libre

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54mm)
- Au bord : 1" (25,4mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Options électriques

EL	Panne sécuritaire (panne = déverrouillé)
EL-RX	Panne sécuritaire, demande de sortie
EU	Panne sécurisée (panne = verrouillé)
EU-RX	Panne sécurisée, demande de sortie

Alimentation
- Bi-tension 12–24VCC

Appel de courant
- 12VCC – 0.6A @ 20Ω
- 24VCC – 0.3A @ 80Ω

Température de fonctionnement
- -32° to 120°F (-0° to 49°C)

La tolérance à la température peut varier en raison de les conditions météorologiques.

Fonctions **80** Dépôt

Styles de levier **C**–Retour courbé, **L**–Retour standard, **S**–Droit; sans retour

Fini **C19**–Noir mat; **C26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

GX1	L	80	C26D	–	EL	–	RX
SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION[1]		OPTION[2]		


(1) **EL:** PANNE SÉCURITAIRE **EU:** PANNE SÉCURISÉE (2) **RX:** DEMANDE DE SORTIE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]	FINI[1]	/CAISSE
GX1L	80 Dépôt 🔑	C19, C26D	6

(1) D'AUTRES FINIS, FONCTIONS ET NIPF SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

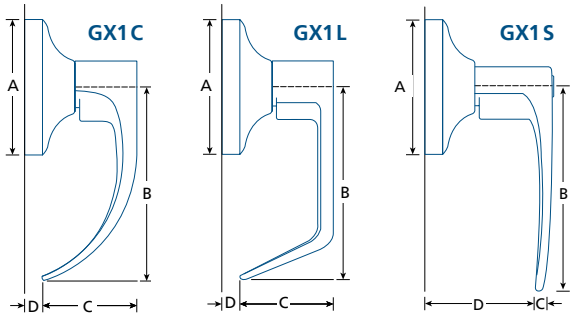

	A	B	C	D*
GX1C ♿	3 9/16 (90)	5 (127)	2 1/2 (63.3)	3/8 (10)
GX1L ♿	3 9/16 (90)	5 (127)	2 5/8 (66.7)	3/8 (10)
GX1S ♿	3 9/16 (90)	5 (127)	7/8 (22)	2 7/16 (62)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



ASA-T
Gâche ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



CX5-9807
Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente



JC-603QC-BB1079-ETW04/08
Charnière à transfert filaire avec 4 ou 8 fils 28 AWG (MAX. 24 V, 4 A) avec connecteur Molex. Doit être installée avec des charnières à billes de même taille (4 1/2 x 4). Non homologuée pour une utilisation sur les portes coupe-feu. *Voir page 04.620 pour plus de détails.*



GX1SL238
Pêne couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1SL234
Pêne couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1PL238
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1PL234
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



GX1DL238
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

GX1DL234
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



GX1DL234-34
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), course de 3/4" (19 mm), têtière de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm) *Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques*



GX1LE334
Adapteur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne avec écartement de 2 3/8" (60 mm)

GX1LE500
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne avec écartement de 2 3/4" (70 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX

SÉRIE F

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–1¾" (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 3¾" (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier robuste coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3 5/16" (84,5 mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité amovibles
- Levier à embrayage libre – option*

(*) Pour les fonctions à clé, peut nécessiter une commande spéciale.

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

10	Couloir	**53**	Entrée*
15	Sortie	**60**	Magasin
17	Factice, simple	**70**	Salle de classe
42	Intimité	**80**	Dépôt*
51	Entrée de bureau	**82**	Établissement

(*) Levier à embrayage libre disponible (-0)

Styles de levier **C**–Retour courbé, **H**–Retour standard, **L**–Linéaire; sans retour, **S**–Droit; sans retour

Fini **C19**–Noir mat, **C26D**–Chrome satiné, **C3**–Laiton poli

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

F	H	53	C26D	–	O
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI		OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) **O** LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE (53 ET 80 SEULEMENT)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION[1]		FINI[1]	/ CAISSE
F	C, H, L, S	10	Couloir	C26D, C3, C19[2]	12
F	C, H, S	15	Sortie	C26D	12
F	C, H, L, S	17	Factice, simple	C26D, C3, C19[2]	40
F	C, H, L, S	42	Intimité	C26D, C3, C19[2]	12
F	C, H, S	51	Bureau 🔑	C26D	12
F	C, H, L, S	53	Entrée 🔑	C26D, C3, C19[2]	12
F	C, H	53-O	Entrée, avec embrayage libre 🔑	C26D	12
F	C, H, S	60	Magasin 🔑	C26D	12
F	C, H, L, S	70	Salle de classe 🔑	C26D, C3, C19[2]	12
F	C, H, L, S	80	Dépôt 🔑	C26D, C3, C19[2]	12
F	C, H	80-O	Dépôt, avec embrayage libre 🔑	C26D	12
F	C, H, S	82	Établissement / Utilité 🔑	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER. (1) REMARQUE : LES LEVIERS FS EN STOCK SONT DISPONIBLES SEULEMENT EN C26D. (2) FH ET FL SEULEMENT.

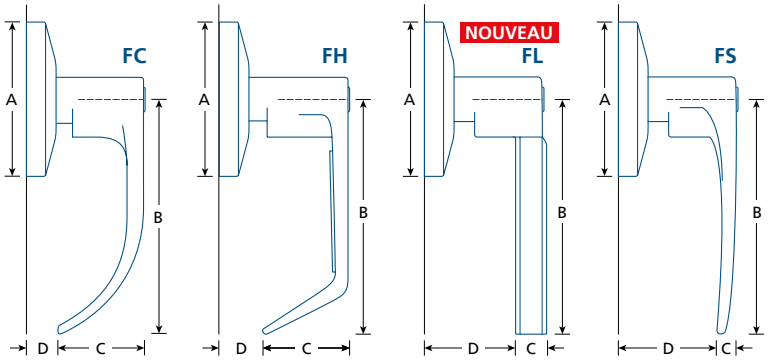

		A	B	C	D*
FC	♿	3 5/16 (84.5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/2 (12.7)
FH	♿	3 5/16 (84.5)	4 1/2 (114)	1 7/8 (48)	1/2 (12.7)
FL	♿	3 5/16 (84.5)	4 11/16 (119)	3/4 (19)	1 27/32 (46.8)
FS	♿	3 5/16 (84.5)	4 11/16 (119)	9/16 (14)	1 27/32 (46.8)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)



ASA-T
Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



TL013
Adapteur d'extension de l'écartement à 3¾" (95 mm) pour pêne à écartement de 2⅜" (60 mm)

TL014
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne à écartement de 2¾" (70 mm)



FH001
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

FH003
Pêne de couloir : écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

FH010
Pêne d'intimité : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

FH002
Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)



FH005
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

FH004
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

DOREX

SÉRIE T2

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 3¾" (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)
- Pêne de sûreté, course de ¾" (19 mm) – disponible

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛x2¼" (28,5x57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier solide coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3 5/16" (84,5 mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteau de sécurité amovibles
- Levier à embrayage libre – option*

(*) Pour les fonctions à clé, peut nécessiter une commande spéciale.

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

00	Factice, simple	**53**	Entrée
10	Couloir	**70**	Salle de classe
40	Intimité	**80**	Dépôt

Styles de levier **F**–The Flat; **H**–Retour standard

Fini **15**–Nickel satiné, **19**–Noir mat, **26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

T2	F	53	–	26D	–	C
SÉRIE	STYLE	FONCTION		FINI		OPTION[1]


(1) C : EMBRAYAGE LIBRE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
T2	F, H	00	Factice, simple	15[2], 19[2], 26D	12
T2	F, H	10	Couloir	15[2], 19[2], 26D	6
T2	F, H	40	Intimité, bouton-poussoir à barrette tournante	15[2], 19[2], 26D	6
T2	F, H	53	Entrée 🔑	15[2], 19[2], 26D	6
T2	H	53-C	Entrée, avec embrayage libre 🔑	26D	6
T2	F, H	70	Salle de classe 🔑	15[2], 19[2], 26D	6
T2	H	70-C	Salle de classe, avec embrayage libre 🔑	26D	6
T2	F, H	80	Dépôt 🔑	15[2], 19[2], 26D	6
T2	H	80-C	Dépôt, avec embrayage libre 🔑	26D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. (2) DISPONIBLE POUR T2H PAR COMMANDE SPÉCIALE.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

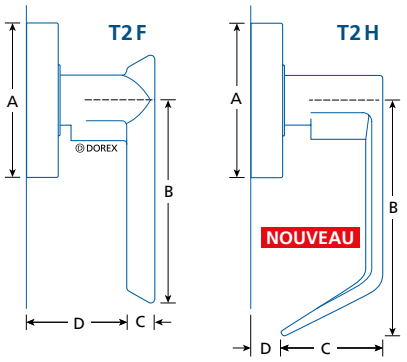

		A	B	C	D*
T2F	♿	3 5/16 (84,5)	4 7/32 (107)	5/8 (16,7)	2 (51,3)
T2H	♿	3 5/16 (84,5)	4 1/2 (114)	2 5/16 (58,7)	3/8 (9,5)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)



ASA-T
Gâche ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



TL020
Espaceur en plastique pour les pênes avec une têtière de 1 x 2 ¼" (25,4 x 57 mm) pour s'adapter aux préparations pour les têtières 1⅛ x 2 ¼" (28,5 x 57 mm)



TL013
Adapteur d'extension de l'écartement à 3¾" (95 mm) pour pêne avec écartement de 2⅜" (60 mm)

TL014
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne avec écartement de 2¾" (70 mm)



TL001
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

TL003
Pêne de couloir : écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

TL010
Pêne d'intimité : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1 x 2 ¼" (25,4 x 57 mm)

TL002
Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2 ¼" (28,5 x 57 mm)



TL005
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

TL004
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2 ¼" (28,5 x 57 mm)

TL006
Pêne de sûreté : écartement de 5" (127 mm), têtière de 1⅛ x 2 ¼" (28,5 x 57 mm)



GX1DL234-34
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70 mm), course de ¾" (19 mm), têtière de 1⅛ x 2 ¼" (28,5 x 57 mm)
Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

DOREX

SÉRIE RW

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜–1¾" (35–44,5 mm)
- Modèle avec indicateur: 1¾" (45 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible*

(*) Vendu séparément

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier robuste coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3⅜" (85,7 mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité amovibles

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

10 Couloir	**53** Entrée
17 Factice, simple	**53l** Entrée avec indicateur
42 Intimité	**70** Salle de classe
42l Intimité avec indicateur	**80** Dépôt

Styles de levier **H**–Retour standard

Fini **26D**–Chrome satiné

RW	H	53	–	C26D
SÉRIE	STYLE	FONCTION		FINI


(1) OPTION :

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION[1]		FINI	/ CAISSE
RW	H	10	Couloir	26D	10
RW	H	17	Factice, simple	26D	20
RW	H	42	Intimité	26D	10
RW	H	42I	Intimité avec indicateur	26D	10
RW	H	53	Entrée 🔑	26D	10
RW	H	53I	Entrée avec indicateur 🔑	26D	10
RW	H	70	Salle de classe 🔑	26D	10
RW	H	80	Dépôt 🔑	26D	10

(1) D'AUTRES FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

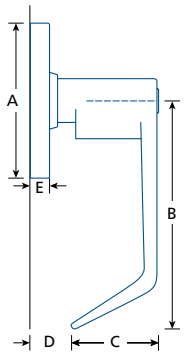

		A	B	C	D	E
RW	♿	3⅜ (85,7)	4¾ (120)	2⅛ (54)	7/16* (11)	⅜ (9,5)
RW Indicateur	♿	3⅜ (85,7)	4¾ (120)	2⅛ (54)	7/16 (11)	9/16 (14,3)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)



ASA
Gâche de type T ASA.



CWAL-01
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)



CWAL-05
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX®

SÉRIE CW

SERRURE COMMERCIALE



Type	• Serrure cylindrique
Homologations	• Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Classé UL 10C Pression positive nominale • Conforme aux exigences de l'ADA • Garantie limitée d'un an
Épaisseur de porte	• 1⅜ – 1¾" (35 – 44,5 mm)
Sens d'ouverture	• Sans main
Écartement	• 2¾" (70 mm) • 2⅜" (60 mm) – disponible
Pêne à ressort	• En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)
Têtière	• Type mortaise, coins carrés • 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)
Gâche	• Gâche ASA
Garniture	• Levier robuste coulé sous pression • Rosace en laiton • Diamètre de la rosace : 3" (76 mm)
Châssis	• Plaque de montage et vis dissimulées
Préparation	• Transversale : 2⅛" (54 mm) • Au bord : 1" (25,4 mm)
Cylindre	• Laiton massif, 6 goupilles • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés • Amovible, recléage possible *D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.*
Fonctions	**10** Couloir **17** Factice, simple **42** Intimité **53** Entrée **70** Salle de classe **80** Dépôt
Styles de levier	**H**–Retour standard
Fini	**26D**–Chrome satiné

CW	H	53	26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-12.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION[1]		FINI	/ CAISSE
CW	H	10	Couloir	26D	10
CW	H	17	Factice, simple	26D	20
CW	H	42	Intimité	26D	10
CW	H	53	Entrée 🔑	26D	10
CW	H	70	Salle de classe 🔑	26D	10
CW	H	80	Dépôt 🔑	26D	10

(1) D'AUTRES FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

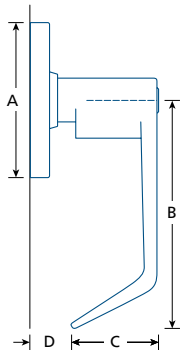

		A	B	C	D*
CWH	♿	3 (76)	4¾ (120)	2 1⁄16 (52)	½ (12,7)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés :
1⅛x2¾" (28,5x70mm)



ASA-T
Gâche de type T ASA.



CWAL-01
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



CWAL-05
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-12.

DOREX

SÉRIE EM

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜ – 1¾" (35 – 44,5 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 3¾" (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)
- Pêne de 2⅜" (60 mm): 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Levier solide coulé sous pression
- Rosace en laiton
- Diamètre de la rosace : 3" (76 mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité amovibles

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

10	Couloir	**60**	Magasin*
15	Sortie*	**70**	Salle de classe
17	Factice, simple	**79**	Sortie d'établissement*
42	Intimité		
52	Entrée[1]	**80**	Dépôt
53	Entrée	**82**	Établissement*

(1) Voir le guide de sélection pour plus de détails.

Styles de levier **L**–Levier court, retour, **M**–Standard, retour

Fini **C15**–Nickel satiné
C3–Laiton poli

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

E	M	53	C15	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION	FINI	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/ CAISSE
EM	10	Couloir	C15, C3	10
EM	15	Sortie	C15	10
EM	17	Factice, simple	C15, C3	20
EM	42	Intimité	C15, C3	10
EM	52	Entrée, bouton-poussoir à fente tournante 🔑	C15, C3	10
EM	53	Entrée, bouton-poussoir à barrette tournante 🔑	C15, C3	10
EM	53LC	Entrée, sans noyau	C15, C3	10
EM	60	Magasin 🔑	C15	10
EM	70	Salle de classe 🔑	C15, C3	10
EM	79	Salle de classe 🔑	C15	10
EM	80	Dépôt 🔑	C15, C3	10
EM	82	Établissement/ Utilité 🔑	C15	10

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.



		A	B	C	D*
EM	♿	3 (76)	4 (102)	1⅞ (48)	7/16 (11)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés : 1⅛x2¾" (28,5x70mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1⅛x2¾" (28,5x70mm)



ASA-T
Gâche de type ASA, lèvre réglable; coins carrés

ASANH
Gâche de type T ASA, sans trou; coins carrés



TL020
Espaceur en plastique pour les pênes avec une têtière de 1x2¼" (25,4x57mm) pour s'adapter aux préparations pour les têtières 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL013
Adapteur d'extension de l'écartement à 3¾" (95mm) pour pêne avec écartement de 2⅜" (60mm)



TL014
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127mm) pour pêne avec écartement de 2¾" (70mm)



TL001
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL003
Pêne de couloir : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL010
Pêne d'intimité : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL002
Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



TL005
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL004
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL006
Pêne de sûreté : écartement de 5" (127mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

DOREX

SÉRIE GX1B

SERRURE COMMERCIAL



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)
- Modèle NIPF : 1⁹⁄₁₆–2" (40–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 3¾" (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)
- Pêne de sûreté, course de ¾" (19 mm) – disponible

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Bouton en acier inoxydable
- Rosace en acier inoxydable
- Diamètre de la rosace : 2¹⁵⁄₁₆" (74,6 mm)

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées
- Poteaux de sécurité amovibles

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions

10	Couloir	**60**	Magasin
42	Intimité	**70**	Salle de classe
53	Entrée	**80**	Dépôt

Fini **C32D**–Acier inoxydable

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


GX1B	53	C32D
SÉRIE	FONCTION	FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
GX1B	10	Couloir	C32D	6
GX1B	42	Intimité	C32D	6
GX1B	53	Entrée 🔑	C32D	6
GX1B	53IC	Entré NIPF, sans noyau 🔑	C32D	6
GX1B	60	Magasin 🔑	C32D	6
GX1B	60IC	Magasin NIPF, sans noyau 🔑	C32D	6
GX1B	70	Salle de classe 🔑	C32D	6
GX1B	70IC	Salle de classe NIPF, sans noyau 🔑	C32D	6
GX1B	80	Dépôt 🔑	C32D	6
GX1B	80IC	Dépôt NIPF, sans noyau 🔑	C32D	6

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

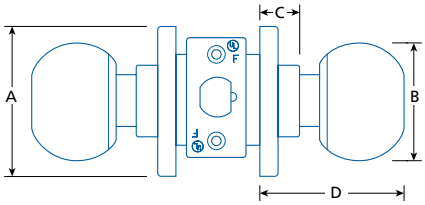

		A	B	C	D*
GX1B	♿	2 15/16 (74,6)	2 1/4 (57)	13/16 (21)	2 5/8–3 (67–76)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés :
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



ASA-T
Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche ASA, sans trou



9807
Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CX5-TPIC
Contre-tige pour noyaux NIPF CX5

CBI-BF6KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, clé différente



GX1SL238
Pêne couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28.5 x 57 mm)

GX1SL234
Pêne couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28.5 x 57 mm)

GX1PL238
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28.5 x 57 mm)

GX1PL234
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28.5 x 57 mm)



GX1DL238
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28.5 x 57 mm)

GX1DL234
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm)
Têtière : 1 1/8 x 2 1/4" (28.5 x 57 mm)



GX1DL234-34
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm), course de 3/4" (19 mm), têtière de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)
Pour les applications de portes doubles ou de gâches électriques



GX1LE334
Adapteur d'extension de l'écartement à 3 3/4" (95 mm) pour pêne avec écartement de 2 3/8" (60 mm)

GX1LE500
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127 mm) pour pêne avec écartement de 2 3/4" (70 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

DOREX®

SÉRIE TL

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–1¾" (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 3¾" (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)
- Pêne de 2⅜" (60 mm) : 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Bouton en laiton ou en acier inoxydable*
- Rosace en laiton ou en acier inoxydable*
- Diamètre de la rosace : 3" (76 mm)

(*) Matériau en fonction de la finition.

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

10	Couloir	**70**	Salle de classe
15	Sortie	**79**	Sortie d'établissement
17	Factice, simple	**80**	Dépôt*
32	Patio	**82**	Établissement /Utilité
42	Intimité	**94**	Hôtel/Motel
53	Entrée*		
60	Magasin		

(*) Disponible sans noyau (LC).

Fini **C3**–Laiton poli, **C32D**–Acier inoxydable

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

TL	53	B	C32D	238
SÉRIE	FONCTION	STYLE	FINI	OPTION[1]


(1) OPTIONS : **238** -ÉCARTEMENT DE 2-3/8PO (60 MM) **LC** -SANS NOYAU (53 ET 80)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-01.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		STYLE	FINI[1]	/ CAISSE
TL	10	Couloir	B	C3, C32D	20
TL	15	Sortie	B	C3, C32D	20
TL	17	Factice, simple	B	C3, C32D	40
TL	32	Patio (comprend gâche pleine D)	B	C32D	20
TL	42	Intimité	B	C3, C32D	20
TL	53	Entrée 🔑	B	C3, C32D	20
TL	53 LC	Entrée, boîtier seulement (sans noyau) 🔑	B	C32D	20
TL	60	Magasin 🔑	B	C32D	20
TL	70	Salle de classe 🔑	B	C3, C32D	20
TL	79	Établissement / Sortie 🔑	B	C32D	20
TL	80	Dépôt 🔑	B	C3, C32D	20
TL	80 LC	Dépôt, boîtier seulement (sans noyau) 🔑	B	C32D	20
TL	82	Établissement / Utilitaire 🔑	B	C32D	20
TL	94	Hôtel 🔑	B	C32D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

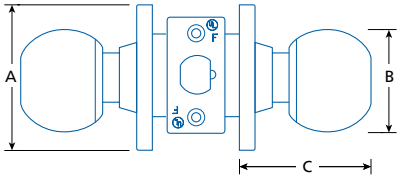

	A	B	C
TL B	3 (76)	2⅛ (57)	2⅝ (67)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9102
Gâche pleine en D, lèvre réglable; coins carrés: 1¾x2¼" (44,5x57mm)



9106
Gâche de type coins carrés : 1⅛x2¾" (28,5x70mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés : 1⅛x2¾" (28,5x70mm)



ASA-T
Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche de type ASA, sans trou



TL020
Espaceur en plastique pour les pênes avec une têtière de 1x2¼" (25,4x57mm) pour s'adapter aux préparations pour les têtières 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



TL013
Adapteur d'extension de l'écartement à 3¾" (95mm) pour pêne à écartement de 2⅜" (60mm)

TL014
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127mm) pour pêne à écartement de 2¾" (70mm)



TL001
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL003
Pêne de couloir : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL010
Pêne d'intimité : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL002
Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



TL005
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL004
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL006
Pêne de sûreté : écartement de 5" (127mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL011 (pour fonctions 32 ou 94)
Pêne de sûreté : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL012 (pour fonctions 32 ou 94)
Pêne de sûreté : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-01.

DOREX

SÉRIE T2B

SERRURE COMMERCIALE



Type
- Serrure cylindrique

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2¼" (35–57 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 3¾" (95 mm) – disponible
- 5" (127 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28.5 x 57 mm)
- Pêne de 2⅜" (60 mm) : 1 x 2¼" (25.4 x 57mm)

Gâche
- Gâche ASA

Garniture
- Bouton en laiton ou en acier inoxydable*
- Rosace en laiton ou en acier inoxydable*
- Diamètre de la rosace : 3" (76 mm)

(*) Matériau en fonction de la finition.

Châssis
- Plaque de montage et vis dissimulées

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions

00	Factice, simple	**70**	Salle de classe*
10	Couloir	**80**	Dépôt*
40	Intimité	**89**	Sortie
53	Entrée*		

(*) Disponible sans noyau (LC).

Fini **C3**–Laiton poli, **C32D**–Acier inoxydable

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

T2B	53	C32D	238
SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) **LC**–SANS NOYAU (53 & 80)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX- RÉV. 2023-10.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/ CAISSE
T2 B	00	Factice, simple	C3, C32D	100
T2 B	10	Couloir	C3, C32D	20
T2 B	40	Intimité	C3, C32D	20
T2 B	53	Entrée 🔑	C3, C32D	20
T2 B	53 LC	Entrée, boîtier seulement (sans noyau) 🔑	C3, C32D	20
T2 B	70	Salle de classe 🔑	C3, C32D	20
T2 B	70 LC	Classroom, boîtier seulement (sans noyau) 🔑	C32D	20
T2 B	80	Dépôt 🔑	C3, C32D	20
T2 B	80 LC	Dépôt, boîtier seulement (sans noyau) 🔑	C3, C32D	20
T2 B	89	Sortie	C3, C32D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

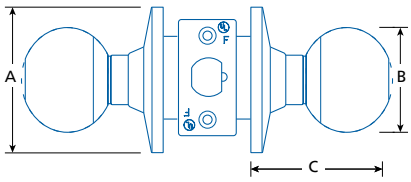

	A	B	C*
B (SANS CLÉAGE)	3 (76)	2⅛ (54)	2⅝–3 1⁄16 (67–78)
B (AVEC CLÉAGE)			2 9⁄16–3 (65–76)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9102
Gâche pleine en D, lèvre réglable; coins carrés: 1¾x2¼" (44,5x57mm)



9106
Gâche de type T, lèvre réglable; coins carrés: 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés: 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



ASA-T
Gâche de type T ASA avec lèvre réglable

ASANH
Gâche de type ASA, sans trou



TL020
Espaceur en plastique pour les pênes avec une têtière de 1x2¼" (25,4x57mm) pour s'adapter aux préparations pour les têtières 1⅛x2¼" (28,5x 57mm)



TL001
Pêne de couloir : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL003
Pêne de couloir : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL010
Pêne d'intimité : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL002
Pêne d'intimité : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



TL005
Pêne de sûreté: écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL004
Pêne de sûreté: écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TL006
Pêne de sûreté: écartement de 5" (127mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



TL013
Adapteur d'extension de l'écartement à 3¾" (95mm) pour pêne à écartement de 2⅜" (60mm)

TL014
Adapteur d'extension de l'écartement à 5" (127mm) pour pêne à écartement de 2¾" (70mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-10.

DOREX®

SÉRIE IL

SERRURE INTERCONNECTÉE



IL80EMC15KDS illustré,
Dépôt, verrouillage double

Type
- Serrure cylindrique interconnectée

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.12, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL10C Pression positive nominale
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜ – 1¾" (35 – 44,5 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible

Pêne à ressort
- En acier inoxydable
- Course de ½" (12,7 mm)

Pêne dormant
- Laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)

Gâches
- Gâche type T : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)
- Gâche pêne dormant : 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)
- Pare-poussières en plastique

Écusson intérieur
- Carré (S) : 8 x 3⅛" (203 x 79 mm)
- Rond (R) : 8⅞ x 3⅛" (225 x 79 mm)

Écusson extérieur
- Carré : 8 x 3⅛" (203 x 79 mm)
- Rond : 8⅞ x 3⅛" (225 x 79 mm)

Non inclus; vendu séparément.

Châssis
- Collet de cylindre de pêne dormant à rotation libre
- Boîtier de cylindre en acier pour pêne dormant
- Vis de montage visibles
- Sortie à simple action

Préparation
- Installation centre en centre 4" (102 mm)
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions
10 Couloir, verrouillage simple
80 Dépôt, verrouillage double

Styles de levier
EM–Retour standard

D'autres styles de levier sont offerts sur commande spéciale.

Fini
C15–Nickel satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

IL	10	EM	C15	KD	S	238
SÉRIE	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE	GARNITURE	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION	LEVIER	GARNITURE INTÉRIEURE	FINI	/CAISSE
IL	10 Couloir, verrouillage simple 🔑	EM	R, S	C15	10
IL	80 Dépôt, verrouillage double 🔑	EM	S	C15	10

D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

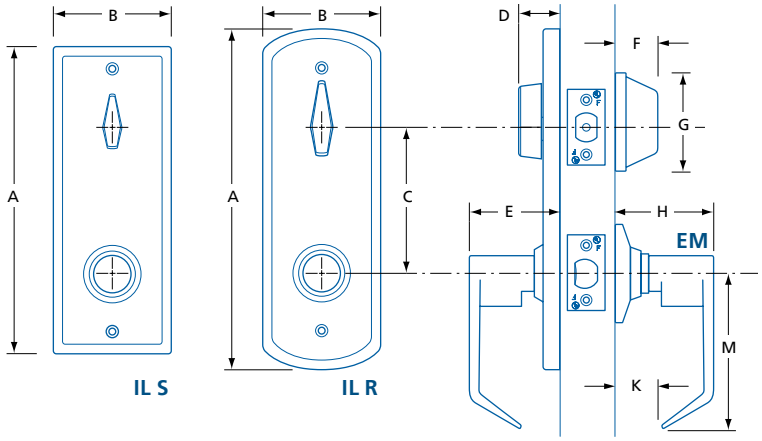

		A	B	C	D	E	F	G	H*	K*	M	P
IL R	EM	8 7/8 (225.4)	3 1/8 (79)	4 (101,6)	1 1/16 (27)	2 9/16 (65)	1 1/16 (27,2)	2 9/16 (65)	2 5/16 (59)	3/8 (9,5)	4 (102)	2 9/16 (65)
IL S	EM	8 (203,2)	3 1/8 (79)	4 (101,6)	1 1/16 (27)	2 1/8 (54)	1 1/16 (27,2)	2 9/16 (65)	2 5/16 (59)	3/8 (9,5)	4 (102)	2 9/16 (65)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.
REMARQUE : LES PLAQUES À ÉCUSSON EXTÉRIEURES ONT LES MÊMES DIMENSIONS QUE LES PLAQUE INTÉRIEURES (VENDUES SÉPARÉMENT).

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ILPRC15
Écusson extérieur, rond
8 7/8 x 3 1/8 x 7/16" (225 x 79 x 11 mm)
Non inclus



ILPSC15
Écusson extérieur, carré
8 x 3 1/8 x 7/16" (203 x 79 x 11 mm)
Non inclus

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.

DOREX®

SÉRIE T2 IL

SERRURE INTERCONNECTÉE



LS
Rosette carrée

Type	• Serrure tubulaire interconnectée
Homologations	• Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.12, Grade 2 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Classé UL10C, pression positive nominale • Levier conforme aux exigences de l'ADA • Garantie limitée d'un an
Épaisseur de porte	• 1¾ – 2⅛" (45 – 55 mm)
Sens d'ouverture	• Sans main
Écartement	• 2⅜ – 2¾" (60–70 mm), réglable
Pêne à ressort	• En acier inoxydable • Course de ½" (12,5 mm)
Pêne dormant	• En acier avec tige de sécurité en acier trempé • Course de 1" (25,4 mm)
Têtière	• Type mortaise, coins carrés • 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)
Gâches	• Gâche type T : 1⅛ x 2¾" (28 x 70 mm) • Gâche pêne dormant : 1⅛ x 2¾" (28 x 70 mm) • Pare-poussières en plastique
Écusson intérieur	• 8½ x 2¾" (216 x 70 mm)
Châssis	• Vis de montage dissimulées • Vis de pression visibles (levier) • Sortie à simple action
Préparation	• Installation centre en centre 5½" (140 mm) • Transversale : 2⅛" (54 mm) • Au bord : 1" (25,4 mm)
Cylindre	• Laiton massif, 6 goupilles • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
Fonctions	**55** Entrée de suite, verrouillage unique, avec sorte à simple action
Styles de levier	**L**–Lina, **LS**–Lina (rosette carrée) *D'autres styles de levier sont offerts sur commande spéciale.*
Finis	**15**–Nickel satiné, **19**–Noir mat *D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*


T2IL	55	L	–	15	KD	M
SÉRIES	FONCTION	STYLE		FINI	CLÉAGE	PÊNE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2020-12A.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION		LEVIER	FINI	/CAISSE
T2 IL	55	Entrée de suite, verrouillage unique, avec sortie à simple action 🔑	L, LS	15, 19	10

D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

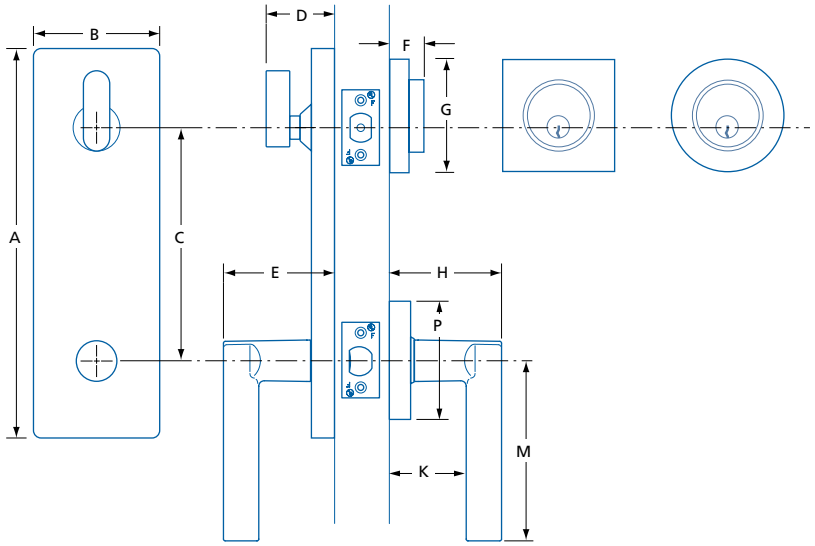

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	P
T2 IL	8½ (216)	2¾ (70)	5½ (140)	1½ (38)	2½ (63.5)	¾ (19)	2½ (63.5)	2½ (63.5)	1⅝ (41.3)	4 (101.6)	2½ (63.5)

IN (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2020-12A.

DOREX®

SÉRIE GX1A

PÊNE DORMANT COMMERCIAL



Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Épaisseur de porte
- 1⁹⁄₁₆–2" (40–51 mm)
- Trousse d'installation pour porte de 2¼" (57 mm) – disponible

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible

Pêne dormant
- En laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

Gâches
- Pour cadre en acier et en bois, coins carrés
- 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm)
- Pare-poussière en plastique

D'autres gâches sont disponibles.

Châssis
- Collet de cylindre à rotation libre
- Boîtier de cylindre en acier
- Vis de montage dissimulées

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions
51 Cylindre simple, barrette tournante
60 Cylindre double
70 Cylindre simple, barrette tournante (Salle de classe)

Modèles sans noyau (LC) disponibles – voir le Guide de sélection.

Fini
C15–Nickel satiné, **C15A**–Nickel antique, **C26D**–Chrome satiné, **C3**–Laiton poli, **V3**–Laiton poli (Endurance)

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

GX1A	51	C26D	LC
SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) **LC**-SANS NOYAU (51 SEULEMENT) **WEI**-CHEMIN DE CLÉ WEISER

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
GX1 A	51	Cylindre simple, barrette tournante 🔑	C15, C15A, C26D, C3, C5, V3	12
GX1 A	51 LC	Cylindre simple, barrette tournante, sans noyau 🔑	C26D	12
GX1 A	51 WEI	Cylindre simple, barrette tournante, chemin Weiser à 5 goupilles 🔑	C26D, C3, C5	12
GX1 A	51 IC	Cylindre simple NIPF, barrette tournante, noyau de type BEST® F à 7 goupilles inclus 🔑	C15, C26D	12
GX1 A	60	Cylindre double 🔑	C26D	12
GX1 A	60 IC	Cylindre double NIPF, noyau de type BEST® F à 7 goupilles inclus 🔑	C26D	12
GX1 A	70	Cylindre simple, barrette tournante (Salle de classe) 🔑	C26D	12
GX1 A	70 IC	Cylindre simple NIPF, barrette tournante, noyau de type BEST® F à 7 goupilles inclus 🔑 (Salle de classe) 🔑	C26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

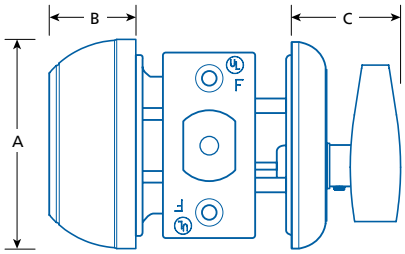

	A	B	C
GX1 A	2 15/32 (63)	1 1/16 (27)	1 9/32 (32,3)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9111
Gâche pour cadre en acier; coins carrée.
1⅛x2¾" (29x70mm)



LM9111
Gâches de sécurité pour cadre en acier (coins carrée) et en bois (coins rond).
1⅛x2¾" (29x70mm)



9118
Gâche pour cadre en bois; coins carrée.
1⅛x2¾" (29x70mm)

9118R
Gâche pour cadre en bois, coins rond.
1⅛x2¾" (29x70mm)



9807
Noyau de haute sécurité NIPF CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 6 goupilles, sans panneton

CBI-BF7KD-26D
Noyau NIPF de type BEST® F, 7 goupilles, sans panneton



TL007
Pêne dormant : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL008
Pêne dormant : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)



TLA85052
Trousse d'extension de l'axe et vis pour porte de 2¼" (57mm) d'épaisseur. Pour le GX1A51 ou GX1A70.

TLA85052
Trousse d'extension de l'axe et vis pour porte de 2¼" (57mm) d'épaisseur. Pour le GX1A60.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX

SÉRIE FHA

PÊNE DORMANT COMMERCIAL



FHA 42I
Intimité avec indicateur

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜–1¾" (35–44,5 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2⅜–2¾" (60–70 mm), réglable

Pêne dormant
- En laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

Gâches
- Gâche de sécurité à 2 pièces (cadre en bois/métal)
- 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm), coins carrés
- Pare-poussière en plastique

D'autres gâches sont offertes.

Châssis
- Collet de cylindre à rotation libre
- Boîtier de cylindre en acier
- Vis de montage visibles

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Fonctions
42I Intimité avec indicateur
51 Cylindre simple, barrette tournante
60 Cylindre double

Fini
C26D–Chrome satiné, **C3**–Laiton poli
C19–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


FHA	51	C26D
SÉRIE	FONCTION	FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
FHA	42I	Intimité avec indicateur*	C26D, C19	24
FHA	51	Cylindre simple avec barrette tournante 🔑	C26D, C3	24
FHA	60	Cylindre double 🔑	C26D, C3	24

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.. (*) N'EST PAS HOMOLOGUÉ COUPE-FEU.

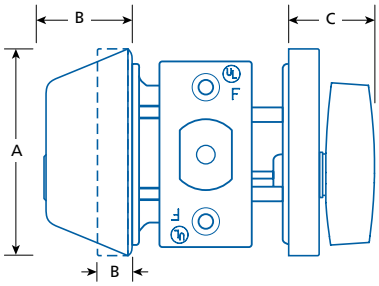

	A	B	C
FHA	2 9/16 (65)	1 (25,4)	1 (25.4)
FHA 42I	2 1/2 (63.5)	3/8 (10)	13/16 (30)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9111
Gâche pour cadre en acier; carrée.
1⅛x2¾" (29x70mm)



9118
Gâche pour cadre en bois; carrée.
1⅛x2¾" (29x70mm)

9118R
Gâche pour cadre en bois; ronde.
1⅛x2¾" (29x70mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX®

SÉRIE TLA

PÊNE DORMANT COMMERCIAL





TLA 42I
Intimité avec indicateur

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures*
- Garantie limitée de 5 ans

(*) Sauf modèle intimité 42I

Épaisseur de porte
- 1⅜–1¾" (35–44,5 mm)
- Modèle NIPF : 1⁹⁄₁₆–2" (40–51 mm)
- Trousse pour portes de 2¼" (57 mm) – disponible

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 2⅜–2¾" (60–70 mm), réglable – disponible

Pêne dormant
- En laiton massif avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

Gâches
- Gâche de sécurité à 2 pièces (cadre en bois/métal)
- 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm), coins carrés
- Pare-poussière en plastique

D'autres gâches sont disponibles.

Châssis
- Collet de cylindre à rotation libre
- Boîtier du cylindre en acier
- Vis de montage visibles

Préparation
- Transversale : 1½" ou 2⅛" (38 mm ou 54 mm)*
- Au bord : 1" (25,4 mm)

(*) Installation à 1½" (38 mm) annulera la conformité au Grade 2, mais conservera l'homologation coupe-feu.

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité. (*) Noyaux BEST® et CX5® vendus séparément

Fonctions
42I Intimité avec indicateur*
51 Cylindre simple, barrette tournante
57 Barrette tournante seulement, plaque extérieure
60 Cylindre double
70 Cylindre simple, barrette tournante (Salle de classe)

(*) Déverrouillage d'urgence par clé d'urgence ou un tournevis à tête plate. Clé d'urgence non comprise.

Fini
C19–Noir mat, **C26D**–Chrome satiné, **C3**–Laiton poli, **C32D**–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

TLA	51	C32D	-U
SÉRIE	FONCTION	FINI	OPTION[1]


(1) OPTION : **238** ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM) **-U**–ÉCARTEMENT RÉGLABLE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
TLA	42I	Intimité avec indicateur*	26D, 32D	20
TLA	51	Cylindre simple avec barrette tournante 🔑	C19, C26D, C3, C32D	20
TLA	51-U	Cylindre simple avec barrette tournante, option d'écartement réglable 🔑	C26D, C32D	20
TLA	51IC	Cylindre simple avec barrette tournante (BEST® F, 7 goupilles NIPF inclus) 🔑	C26D, C32D	20
TLA	57	Barrette tournante seulement avec plaque extérieure	C26D	20
TLA	60	Cylindre double 🔑	C3, C32D	20
TLA	60-U	Cylindre double, option d'écartement réglable 🔑	C32D	20
TLA	70	Cylindre simple avec barrette tournante (Salle de classe) 🔑	C32D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. (*) NE S'ADAPTENT PAS À DES PORTES DE PLUS DE 1 3/4 PO (44,5 MM) D'ÉPAISSEUR. N'EST PAS HOMOLOGUÉ COUPE-FEU.

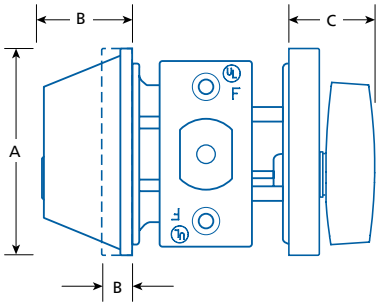

	ø A	B	C
TLA	2 9/16 (65)	1 1/8 (29)	1 (25)
TLA 42I	2 9/16 (65)	11/32 (8.5)	1 (25)
TLA 57	2 9/16 (65)	11/32 (8.5)	1 (25)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9111
Gâche pour cadre en acier; carrée.
1⅛x2¾" (29x70mm)



9118
Gâche pour cadre en bois; carrée.
1⅛x2¾" (29x70mm)

9118R
Gâche pour cadre en bois; ronde.
1⅛x2¾" (29x70mm)



9807
Noyau NIPF haute sécurité CX5, 7 goupilles, sans panneton

CBI-BF6KD-26D
Noyau de type NIPF BEST® F, 6 goupilles, clé différente

CBI-BF7KD-26D
Noyau de type NIPF BEST® F, 7 goupilles, clé différente



TLA42-EKEY
Clé d'urgence pour le TLA42I



TL007
Pêne dormant : écartement de 2⅜" (60mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm)

TL008
Pêne dormant : écartement de 2¾" (70mm), têtière de 1⅛x2¼" (28,5x57mm)

TLA-LBU
Pêne dormant : écartement réglable 2⅜-2¾" (60-70mm), têtière de 1x2¼" (25,4x57mm). N'est pas homologué coupe-feu.



TL020
Espaceur en plastique pour les pênes avec une têtière de 1x2¼" (25,4x57mm) pour s'adapter aux préparations pour les têtières 1⅛x2¼" (28,5x 57mm)



TLA85052
Trousse d'extension avec tige et vis plus longues pour porte de 2¼" (57mm) d'épaisseur. Pour le TLA51 ou TLA70, ne peut être utilisée avec le modèle indicateur TLA42I.

TLA93110
Trousse d'extension avec tige et vis plus longues pour porte de 2¼" (57mm) d'épaisseur. Pour le TLA60.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX

SÉRIE DG1

PÊNE DORMANT À RESSORT POUR BARRIÈRES



Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible

Pêne à ressort
- Pêne de sûreté en laiton massif
- Course de ⅝" (15,9 mm)

Têtière
- Type mortaisée, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)
- Autoréglable pour portes biseautées

Gâches
- Gâche de type T, 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm)
- Plaque sécuritaire pour cadre en bois avec vis à bois de 3" (76 mm)
- Pare-poussière en plastique

Châssis
- Bague de garniture moulée sous pression avec écran de protection
- Collet de cylindre en laiton massif à rotation libre
- Boîtier du cylindre en acier à haute résistance
- Montage avec boulon traversant
- Vis de montage visibles

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.
(*) En commande spéciale.

Fonctions **51** Cylindre simple, barrette tournante

Fini **26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


DG1	AN	51	–	26D
SÉRIE		FONCTION		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
DG1	51	Cylindre simple, barrette tournante 🔑	26D	12

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

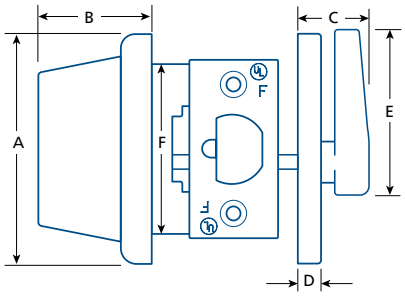

	A	B	C	D	E	F
DG1	2⅝ (67)	19/32 (32.5)	15/16 (24)	9/32 (7)	1¾ (44.5)	2 (51)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DGPL238
Pêne de sûreté : Écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28.5 x 57 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX®

SÉRIE DG2

PÊNE DORMANT À RESSORT POUR BARRIÈRES



Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible*

(*) En commande spéciale

Pêne à ressort
- Pêne de sûreté en laiton massif
- Course de ⅝" (15,9 mm)

Têtière
- Type mortaisée, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)
- Autoréglable pour portes biseautées

Gâches
- Gâche de type T, 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm)
- Plaque sécuritaire pour cadre en bois avec vis à bois de 3" (76 mm)
- Pare-poussière en plastique

Châssis
- Bague de garniture moulée sous pression
- Collet de cylindre en laiton massif à rotation libre
- Boîtier du cylindre en acier à haute résistance
- Montage avec boulon traversant
- Vis de montage visibles

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Laiton massif, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) – disponible*

D'autres chemins de clé et option de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.
(*) En commande spéciale.

Fonctions **51** Cylindre simple, barrette tournante

Fini **26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


DG2	AN	51	–	26D
SÉRIE		FONCTION		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
DG2	51	Cylindre simple, barrette tournante 🔑	26D	20

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

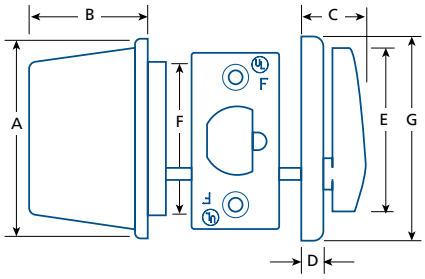

	A	B	C	D	E	F	G
DG2	2⅝ (67)	19/32 (32,5)	15/16 (24)	9/32 (7)	1¾ (44,5)	2 (51)	2⅝ (67)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DGPL238
Pêne de sûreté : Écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (28.5 x 57 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX®

SÉRIE DM

SERRURES MORTAISE





Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.13, Série 1000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL10C Pression positive nominale
- Les leviers sont conformes aux exigences de l'ADA (ANSI 117.1)
- Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de porte
- 1¾" (44,5 mm)
- 2–2¼" (51–57 mm) – disponible

Sens d'ouverture
- Avec main, peut être inversé sur le chantier

Écartement
- 2¾" (70 mm)

Pêne à ressort
- Pêne en laiton, 2 pièces antifriction
- Course de ¾" (19 mm)

Pêne dormant
- Verrou robuste, 2 tiges de sécurité
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- 1¼ x 8" (32 x 203 mm), coins carrés
- S'adapte aux portes biseautées jusqu'à ⅛" (3 mm)

Gâche
- Gâche ANSI et pare-poussière

Cylindre
- Cylindre à mortaise, 6 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Boîtier mortaise à noyau interchangeable petit format (NIPF) disponible (NIPF non inclus)

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

DM	45	L	–	SQ	F	26D
SÉRIE	FONCTION	MAIN		GARNITURE	STYLE	FINI

(1) L–GAUCHE R–DROITE

Garniture en rosace
- Levier ou bouton en laiton
- Rosace en laiton
- **S**–Rond : ø2 7/16 x ½" (61,5 x 12,7 mm)
- **SQ**–Carré : 1⅞ x 1⅞ x ½" (48 x 48 x 12,7 mm)

Garniture en écusson
- Levier ou bouton en laiton
- Écusson en laiton
- **E**–Régulier 2 x 8 1/16 x ½" (50 x 205 x 12,7 mm)
- **E2**–Large 2½ x 8¼ x ½" (63 x 210 x 12,7 mm)
- **E3**–Gros 2¾ x 10¾ x ½" (70 x 273 x 12,7 mm)

Châssis
- Garniture de rosace : vis de montage dissimulées
- Barrette tournante : vis de montage visibles
- Écusson : vise de montage visibles
- Sortie à simple action

Fonctions

10 Couloir	**80** Dépôt
42 Intimité	**84** Dépôt avec pêne dormant
42I Intimité, indicateur	**170** Factice, en surface*
45 Entrée	**171** Factice, boulon traversant*
50 Bureau	**172** Factice, dos-à-dos
56 Dortoir	
70 Salle de classe	

(*) Vendu en paire.

Styles de levier **A**–Apollo, **R**–Circa, **C**–Cornell, **D**–Dartmouth, **G**–Glasgow, **L**–Linea, **S**–Stanford, **F**–The Flat, **XT**–Intersect

Styles de bouton **K**–Kent

Fini **15**–Nickel satiné, **19**–Noir mat, **26D**–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.


GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	GARNITURE	STYLE**	FONCTION[1]		FINI[1]	/CAISSE
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	10	Couloir	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	42	Intimité avec pêne dormant	15, 19, 26D	6
DM	E	TOUS	42I	Intimité avec pêne dormant, indicateur d'occupation 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	45	Entrée avec pêne dormant 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	50	Bureau 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	56	Dortoir avec pêne dormant 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	70	Salle de classe 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	80*	Dépôt 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	84*	Dépôt avec pêne dormant 🔑	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ	TOUS	170	Factice, simple (installation en surface)	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ	TOUS	171	Factice, simple (boulon traversant)	15, 19, 26D	6
DM	S, SQ, E, E2, E3	TOUS	172	Factice, dos-à-dos	15, 19, 26D	6


(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES. (*) MODÈLE À INSTALLATION UNILATÉRAL (UN CÔTÉ) DISPONIBLE EN COMMANDE SPÉCIALE.
(**) XT/INTERSECT NON DISPONIBLE AVEC ÉCUSSON

LEVIERS ET BOUTONS


A–Apollo




C–Cornell




D–Dartmouth




F–The Flat




G–Glasgow




L–Linea




R–Circa




S–Stanford



XT–Intersect



K–Kent



STYLE	A	B	C[1]
A–Apollo*	3 1/16 (78)	4 5/8 (116)	2 1/16 (53)
C–Cornell	2 7/8 (73)	5 5/16 (134)	5/8 (16)
D–Dartmouth	2 7/16 (61,5)	5 7/8 (149)	11/16 (17)
F–The Flat	2 7/8 (73)	5 1/2 (139,7)	2 3/16 (55,5)
G–Glasgow	2 7/8 (73)	5 1/16 (128)	2 1/16 (52)


PO (MM) (1) TOUS LES ÉCUSSONS EN ROSACE SONT DE 1/2" (12,7 MM) D'ÉPAISSEUR.

STYLE	A	B	C[1]
L–Linea	2 13/16 (71,4)	5 (127)	1 15/16 (48,4)
R–Circa	2 9/16 (65,5)	5 1/2 (139,7)	1 7/8 (47)
S–Stanford	2 9/16 (65,5)	5 1/16 (128)	9/16 (14)
XT–Intersect*,**	2 13/64 (56)	4 15/16 (125)	1/2 (12.7)
K–Kent	2 7/16 (61,5)	ø 2 (50,8)	—

(*) SENS D'OUVERTURE DU LEVIER N'EST PAS RÉVERSIBLE
(**) AVEC ROSACE SEULEMENT, NON DISPONIBLE AVEC ÉCUSSON

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.


GARNITURES DE SERRURE

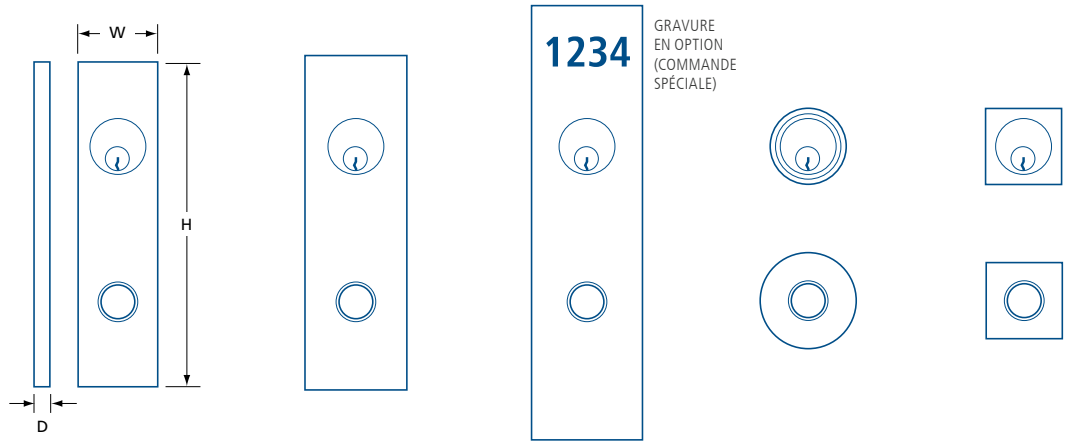

GARNITURE	E[1]	E2	E3[2]	S	SQ
Description	Écusson régulier	Écusson large	Gros écusson	Rosace ronde	Rosace carrée
Largeur (L)	2 (50)	2 ½ (64)	2 ¾ (70)	ø 2 ⅜ (60)	1 ⅞ (48)
Hauteur (H)	8 1⁄16 (205)	8 ¼ (210)	10 ¾ (273)	—	1 ⅞ (48)
Profondeur (P)	½ (12.7)	½ (12,7)	½ (12,7)	½ (12,7)	½ (12,7)
Matériau	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton	Laiton

PO (MM) (1) DISPONIBLE AVEC INDICATEUR D'OCCUPATION-42I (2) EN OPTION, GRAVURE DISPONIBLE – VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

DIMENSIONS

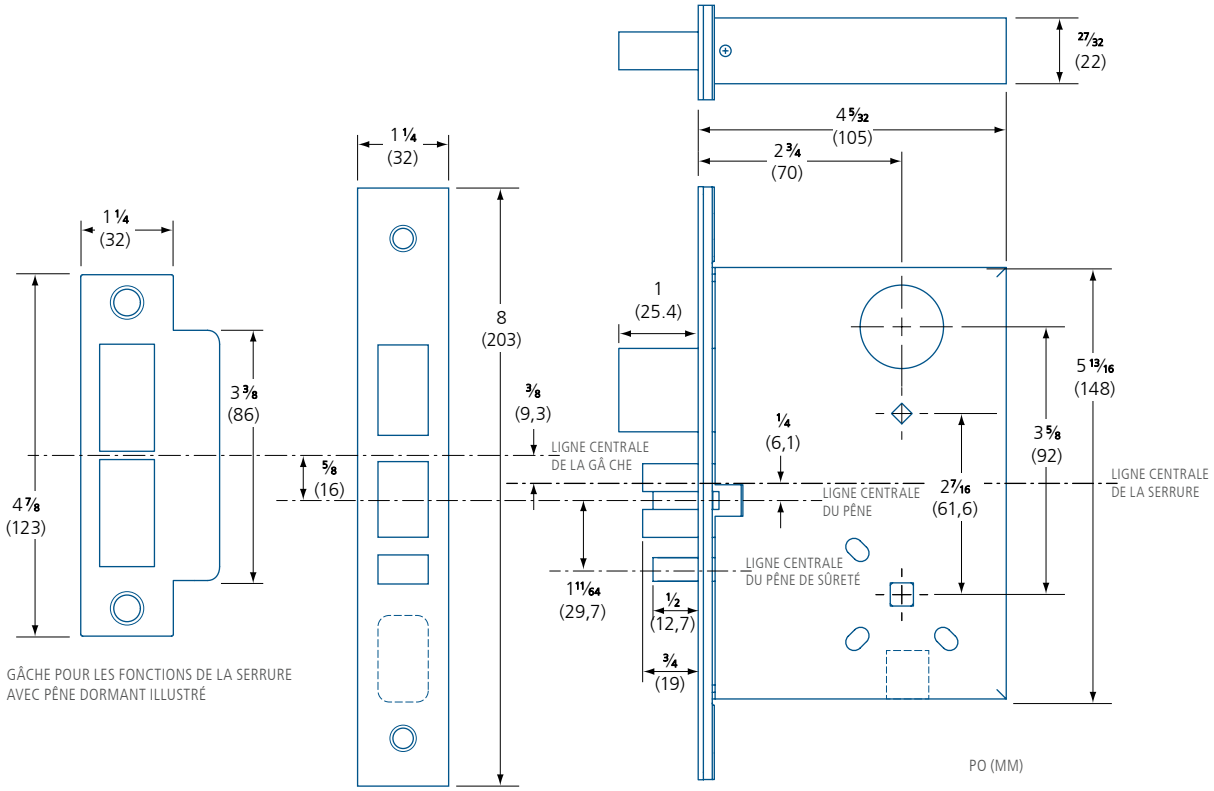

DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UNE PORTE AVEC UN MONTANT SOLIDE D'UNE LARGEUR D'AU MOINS 5" (127 MM) OU AVEC UN RENFORCEMENT APPROPRIÉ.

⚠ EN CAS D'UTILISATION AVEC UNE GÂCHE ÉLECTRIQUE, VEUILLEZ DEMANDER DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DM45X-PS
Gâche de rechange pour porte de 1¾" (45 mm) d'épaisseur. (Fonctions 42, 45, 56, 84)



DM80X-PS
Gâche de rechange pour porte de 1¾" (45 mm) d'épaisseur. (Fonctions 10, 50, 70, 80)



DM42X-PE
Clé d'intimité d'urgence pour serrure mortaise; ronde. Comprend la plaque et les vis.
Finis : 15, 19, 26D



DM42X-PES
Clé d'intimité d'urgence pour serrure mortaise; carrée. Comprend la plaque et les vis.
Finis : 15, 19, 26D



DM45X-PT
Barrette tournante pour serrure mortaise; ronde. Vis de montage incluses.
Finis : 15, 19, 26D



DM45X-PTS
Barrette tournante pour serrure mortaise; carrée. Vis de montage incluses.
Finis : 15, 19, 26D



DM00X-PPRVI
Indicateur d'occupation. Comprend des garnitures intérieures/extérieures rondes à utiliser avec la fonction d'intimité (42). Pour porte en bois de 1¾" (44,5 mm) pouces d'épaisseur. Quincaillerie de montage incluse.
Finition : 15, 26D



DM00X-PPRVIQ
Indicateur d'occupation. Comprend des garnitures intérieures/extérieures carrées à utiliser avec la fonction d'intimité (42). Pour porte en bois de 1¾" (44,5 mm) pouces d'épaisseur. Quincaillerie de montage incluse.
Finition : 15, 26D



DM00X-PPRVI-ECYL
Indicateur d'occupation à clé. Comprend des garnitures intérieures/extérieures rondes à utiliser avec les fonctions à clé 45, 56 ou 84. Pour porte en bois de 1¾" (44,5 mm) pouces d'épaisseur. Quincaillerie de montage et cylindre DM00X-ECYL avec 2 clés inclus.
Finition : 15, 26D



DM00X-PPRVIQ-ECYL
Indicateur d'occupation à clé. Comprend des garnitures intérieures/extérieures carrées à utiliser avec les fonctions à clé 45, 46 ou 84. Pour porte en bois de 1¾" (44,5 mm) pouces d'épaisseur. Quincaillerie de montage et cylindre DM00X-ECYL avec 2 clés inclus.
Finition : 15, 26D



DM45X-PR
Collet de cylindre mortaise avec ressort; rond ø 1 11/16" x 3/8" (ø 43 x 9 mm)
Finis : 15, 19, 26D



DM45X-PRS
Collet de cylindre mortaise avec ressort; carré 1 7/8 x 1 7/8 x 3/8" (48 x 48 x 9 mm)
Finis : 15, 19, 26D



DM00X-PSCYL
- Cylindre mortaise en laiton à 5 goupilles 1⅛" (28,6 mm), 6 perçages; chemin de clé Schlage « C » avec 2 clés.
- Pour installation en rosace sur portes de 1¾" (45 mm) d'épaisseur.
- Comprend le DM00X-PCAM.
- Finis : 15, 19, 26D

DM00X-PECYL
- Cylindre mortaise en laiton à 5 goupilles 1¼" (31,8 mm) (perçages : 6); chemin de clé Schlage « C » avec 2 clés.
- Pour installation d'écussons sur portes de 1¾" (45 mm) d'épaisseur.
- Comprend le DM00X-PCAM.
- Finis : 15, 19, 26D



DM00X-PCAM
Came de cylindre mortaise de rechange avec vis.

NOTE: D'AUTRES CYLINDRES PEUVENT NÉCESSITER UNE CAME DIFFÉRENTE. VEUILLEZ NOUS CONTACTER SI VOUS UTILISEZ UN AUTRE CYLINDRE. AUTRES CAMES VENDUES SÉPARÉMENT.



DM00X-PKDT225
Trousse d'installation pour portes de 2–2¼" (51-57 mm) d'épaisseur.
- Comprend barrette tournante prolongée, axe, ressorts, gâche et quincaillerie de montage pour garniture à rosace ou écusson.
- Cylindre mortaise NON INCLUS.
  Veuillez nous contacter pour plus de détails.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.

DOREX®

SÉRIE DMDBL

SERRURES MORTAISE







**ILLUSTRÉ AVEC CYLINDRE ET COLLETS FACULTATIFS*

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.36, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans

Épaisseur de porte
- 1¾–2" (44,5–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)

Pêne dormant
- Verrou solide
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- 1¼ x 5⁹⁄₁₆" (31,5 x 142 mm)
- Coins carrés

Gâche
- 1⅛ x 3½" (28.9 x 88,9 mm)
- Coins carrés
- Pare-poussière en métal

Garniture
- Collet de cylindre et barrette tournante disponibles
- Forme ronde ou carrée disponible

Vendus séparément. Nous contacter pour plus de détails.

Châssis
- Fonctions 64 : montage dissimulé

D'autres fonctions : montage visible.

Cylindre
- Cylindres conventionnels et mortaise haute sécurité disponibles
- Boîtier mortaise de noyau interchangeable petit format (NIPF) disponible (sans noyau)

Vendu séparément. Nous contacter pour plus de détails.

Fonctions
51 Cylindre simple avec barrette tournante
55 Barrette tournante seulement
60 Cylindre double
64 Cylindre simple[1]

(1) À installer dans des pièces avec plus d'une sortie.

Fini[1]
15–Nickel satiné; **19**–noir mat;
26D–Chrome satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


(1) Gâche et têtière du DMDBL sont en 26D. Garnitures disponibles en 15, 19, ou 26D.

DMDBL
SÉRIE

CONFIGURÉ SUR COMMANDE - VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT DE VENTE LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DIMENSIONS

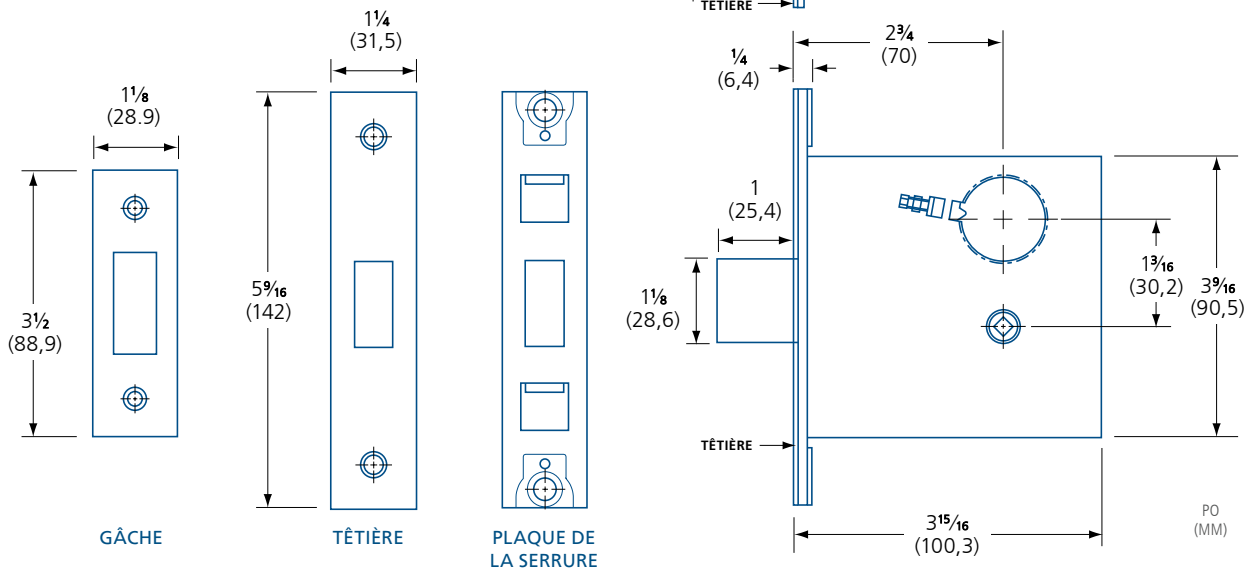

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DM45X-PR
Collet de cylindre mortaise avec ressort; rond. ø 1¹¹⁄₁₆ x ⅜" (43 x 9 mm). Finis : 15, 19, 26D



DM45X-PRS
Collet de cylindre mortaise avec ressort; carré. 1⅞ x 1⅞ x ⅜" (48 x 48 x 9 mm).
Finis : 15, 19, 26D



DM00X-PSCYL
- Cylindre mortaise en laiton à 5 goupilles 1⅛" (28,6 mm) (perçages : 6); chemin de clé Schlage « C » avec 2 clés.
- Pour installation sur des portes de 1¾" (45 mm) d'épaisseur.
- Comprend le DM00X-PCAM.
- Finis : 15, 19, 26D

DM00X-PECYL
- Cylindre mortaise en laiton à 5 goupilles 1¼" (31,8 mm) (perçages : 6); chemin de clé Schlage « C » avec 2 clés.
- Pour installation sur des portes de 2" (51 mm) d'épaisseur.
- Comprend le DM00X-PCAM.
- Finis : 15, 19, 26D



DM00X-PCAM
Came de cylindre mortaise de rechange, avec vis.

NOTE: D'AUTRES CYLINDRES PEUVENT NÉCESSITER UNE CAME DIFFÉRENTE. VEUILLEZ NOUS CONTACTER SI VOUS UTILISEZ UN AUTRE CYLINDRE. AUTRES CAMES VENDUES SÉPARÉMENT.



DM45X-PT
Barrette tournante de serrure à mortaise; ronde. Vis de montage incluses.
Finis: 15, 19, 26D



DM45X-PTS
Barrette tournante de serrure à mortaise; carrée. Vis de montage incluses.
Finis : 15, 19, 26D



DM00X-PPRVI
Indicateur d'occupation. Comprend des garnitures intérieures/extérieures rondes à utiliser avec la fonction à clé 55. Pour porte en bois d'une épaisseur de 1¾" (44.5 mm). Matériel de montage inclus. Finition : 15, 26D



DM00X-PPRVIQ
Indicateur d'occupation. Comprend des garnitures intérieures/extérieures carrées à utiliser avec la fonction à clé 55. Pour porte en bois d'une épaisseur de 1¾" (44.5 mm). Matériel de montage inclus. Finition : 15, 26D



DM00X-PPRVI-ECYL
Indicateur d'occupation à clé. Comprend des garnitures intérieures/extérieures rondes à utiliser avec la fonction à clé 51. Pour porte en bois de 1¾" (44.5 mm) d'épaisseur. Quincaillerie de montage et cylindre DM00X-ECYL avec 2 clés inclus. Finition : 15, 26D



DM00X-PPRVIQ-ECYL
Indicateur d'occupation à clé. Comprend des garnitures intérieures/extérieures carrées à utiliser avec la fonction à clé 51. Pour porte en bois de 1¾" (44.5 mm) d'épaisseur. Quincaillerie de montage et cylindre DM00X-ECYL avec 2 clés inclus. Finition : 15, 26D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

TECNICA DESIGN

DOREX







Option de serrure mortaise

Tous les leviers TECNICA DESIGN sont disponibles avec la serrure mortaise de haut de gamme DOREX DM pour une sécurité maximale, avec une résistance au feu de 3 heures et une qualité de Grade 1. Excellente pour les entrées de suites, de bureaux ou de maisons, elle est disponible avec une grande variété de fonctions, de garnitures et de tailles d'écussons.

Voir page 01.070 ou contacter votre représentant local pour plus de détails sur les commandes, les produits ou les spécifications.



Option de serrure interconnectée

Le levier LINEA est disponible en tant que serrure interconnectée haut de gamme. La serrure tubulaire interconnectée DOREX T2 IL combine style moderne, sécurité et durabilité. Elle est recommandée comme serrure de porte d'entrée dans les immeubles résidentiels à logements multiples. Le T2IL offre une résistance au feu de 3 heures et la rétraction simultanée du pêne demi-tour et du pêne dormant ainsi permettant une sortie anti-panique et facile.

Voir page 01.032 ou contacter votre représentant local pour plus d'informations sur les commandes, les produits ou les spécifications.



Disponible avec garniture extérieure carrée

Option de serrure cylindrique

Le levier The Flat de TECNICA DESIGN est disponible en tant que serrure cylindrique commerciale de qualité Grade 2, coupe-feu 3 heures. Il est idéal pour les immeubles à logements multiples qui ont besoin d'un levier élégant offrant des fonctions commerciales courantes et pouvant supporter l'usure d'une utilisation fréquente.

Voir page 01.021 ou contacter votre représentant local pour plus d'informations sur les commandes, les produits ou les spécifications.



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Leviers

- Levier moderne idéal pour les maisons de style contemporain et les applications résidentielles
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Vis de montage dissimulées
- Disponible avec une rosace carrée ou ronde
- Tous les leviers sont disponibles avec des pênes et gâches magnétiques pour des installations minimales et transparentes

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Conforme aux normes de l'ADA
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée à vie
- Garantie finition limitée de 10 ans

- Sans main, leviers en zinc moulé
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'installation pour porte de 2¼" (57 mm) d'épaisseur disponible (#TDK100TE)
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer » Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Gâche pleine avec coins arrondis inclus
- Vis de montage dissimulée.

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Disponible avec pêne tubulaire magnétique et gâche invisible
- Gâche ASA disponible pour les cadres de portes métalliques
- Autres options de têtières disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
42 Intimité, avec déverrouillage automatique
-5 Factice, simple (en surface / boulon traversant)[1]
-3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée

(1) Peut être installé dos à dos à l'aide de boulons traversants.



ROSACE

LINEA – RONDE
NICKEL SATINÉ

15 19 26 26D



ROSACE

THE FLAT – CARRÉ
NICKEL SATINÉ

15 19 26 26D

NOUVEAU



ROSACE

STRATA – CARRÉ
NICKEL SATINÉ

15 19 26D



CIRCA
NICKEL SATINÉ

15 19 26 26D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

GUIDE DE SÉLECTION


100	10	FT	S	15	M	—
SÉRIE	FONCTION[1]	STYLE	ROSACE[2]	FINI	PÊNE[3]	OPTION[4]


(1) OMETTRE LA FONCTION LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE. (2) VIDE : RONDE; **S :** CARRÉE (3) **M :** MORTAISE; **V :** ENFONCER
(4) **-3 :** GARNITURE; **-5 :** FACTICE

Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE†
CIRCA	CT			●		●	●	●						10
LINEA	LT			●		●	●	●						10
THE FLAT	FT			●		●	●	●						10
STRATA	ST			●		●		●						10

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI
(†) LES FACTICE SONT 20/CAISSE

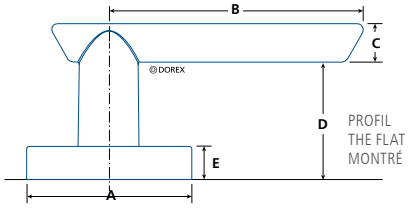

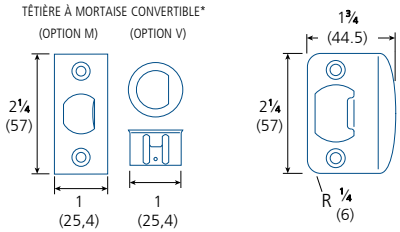

(*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

	A	B	C	D	E
CIRCA CT	2 9/16 (64,5)	4 (101,6)	1 9/32 (15)	1 3/4 (45)	1/2 (12,7)
LINEA LT / LTS	2 9/16 (64,5)	4 (101,6)	25/32 (20)	1 9/16 (40)	1/2 (12,7)
THE FLAT FT / FTS	2 9/16 (64,5)	4 (101,6)	37/64 (14,7)	1 25/32 (45,3)	1/2 (12,7)
STRATA ST / STS	2 9/16 (64,5)	4 9/16 (115,9)	7/8 (22)	1 5/8 (42)	1/2 (12,7)

PO (MM)

Option pêne magnétique

Les pênes magnétiques TECNICA DESIGN offrent la solution parfaite pour les applications résidentielles ultras silencieuses. Sans boulon et lèvre en saillie, ces pênes offrent un aspect épuré et minimaliste aux propriétaires qui cherchent à créer des installations encastrées uniques sans gâches ou boulons inesthétiques.

- La gâche et le pêne utilisent de puissants aimants en néodyme (terre rares)
- Activation ergonomique à 30 degrés
- Nécessite les mêmes outils et la même préparation que les serrures tubulaires classiques.
- Associez-les à des charnières invisibles pour des installations uniques de portes encastrées dans le mur
- Ne doit pas être utilisé dans les applications coupe-feu
- Uniquement disponible pour les fonctions Couloir ou Intimité (avec déverrouillage automatique)





Non classé coupe-feu.

Têtière à mortaise uniquement, non convertible à type pour enfoncer.



NICKEL SATINÉ



NOIR MAT

M6	100	10	FT	S	15	M
ÉCARTEMENT[1]	SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE[2]	FINI	PÊNE[3]

(1) **M6:** 2 3/8 IN (60MM) ÉCARTEMENT FIXE, **M7:** 2 3/4 IN (70MM) ÉCARTEMENT FIXE
(2) **10:** COULOIR, **42:** INTIMITÉ (3) VIDE : RONDE, **S:** CARRÉE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée modernes, fiables et de bonne qualité pour les habitations résidentielles
- Vis de montage dissimulées
- Comprend le levier intérieur Linea et la barrette tournante ronde ou carrée
- Le levier intérieur peut être remplacé par n'importe quel autre levier Tecnica Design[1]

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3.
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1¾–2¼" (44,5 – 57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre en laiton à 5 goupilles (Weiser) dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de pêne pour cadres de porte en bois incluses

FONCTIONS DISPONIBLES

T401 Entrée
(simple cylindre, barrette-tournante)



ARCO
NOIR MAT
15 19 26 26D



NOUVEAU





DELTA
CHROME SATINÉ
15 19 26D



PLATO
NICKEL SATINÉ
15 19 26 26D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.


GUIDE DE SÉLECTION

T401	PT	LTS	15	KD	W
SÉRIE	STYLE[1]	GARNITURE[2]	FINI	CLÉAGE	PÊNE

(1) **AR:** ARCO; **DT:** DELTA; **PT:** PLATO (2) **LTS:** LINEA-CARRÉE


		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
ARCO	AR			●		●	●	●						6
DELTA	DT			●		●		●						6
PLATO	PT			●		●	●	●						6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

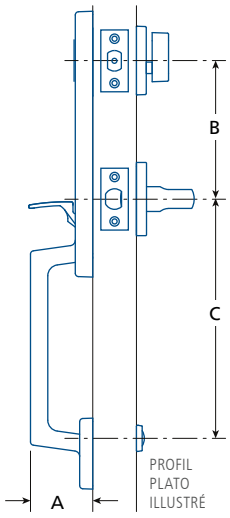

	A	B	C[2]
ARCO AR	2 11/16 (68)	5[1] (127)	8 3/4 – 10 3/8 (222 – 264)
DELTA DT	2 1/8 (54)	5[1] (127)	8 13/32 (214)
PLATO PT	2 11/16 (68)	5 1/2 (140)	8 3/4 – 10 3/8 (222 – 264)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE (2) AJUSTABLE

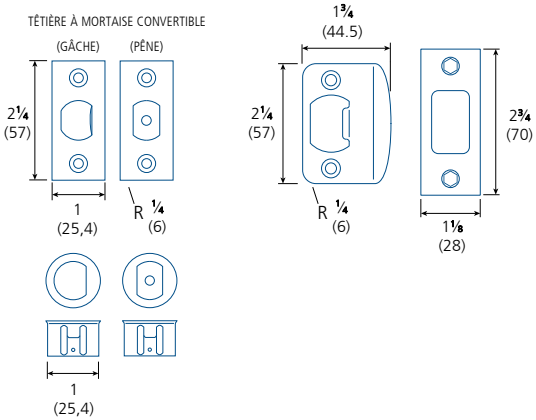

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Pêne dormants

- Les pênes dormants TECNICA DESIGN sont un mélange d'esthétique, de sécurité et de fiabilité
- Sécurité ANSI/BHMA Grade 3, excellent pour les portes d'entrée de suites et de bureaux
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseu
- Trousse d'extension pour les portes de 2¼" (57 mm) d'épaisseur disponible (#TLA85052)
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier ou en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâches de sécurité pour cadres de portes en bois et en métal incluses

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Options de cléage disponibles — comprenant le cylindres de haute sécurité CX5
- Autres options de têtières disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

51 Cylindre simple, barrette tournante



GIRO
NICKEL SATINÉ

15 19 26 26D



QUADRA
NICKEL SATINÉ

15 19 26 26D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

GUIDE DE SÉLECTION

201	51	TR	15	KD	M
SÉRIE[1]	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE[2]	PÊNE[3]


(1) **201 :** WEISER 5-GOUP. **202 :** SCHLAGE 6-GOUP. (2) **KA :** CLÉ SEMBLABLE **KD :** CLÉ DIFFÉRENTE
(3) **M :** MORTAISE; **V :** ENFONCER SEULEMENT


Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	32D ACIER INOX. SATINÉ	3 LAITON POLI	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
GIRO	TR			●		●	●	●						24
QUADRA	TS			●		●	●	●						24

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI






PROFIL QUADRA MONTRÉ

		A	B	C	D	E	F
GIRO TR	Ø	2½ (64)	15/16 (23,8)	2½ (64)	1 (25,4)	3/8 (9)	1 7/8 (47)
QUADRA TS	⧄	2 9/16 (64,5)	15/16 (23,8)	2 9/16 (64,5)	1 (25,4)	3/8 (9)	1¾ (45)


PO (MM)

TÊTIÈRE À MORTAISE CONVERTIBLE*
(OPTION M) (OPTION V)



(*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

GÂCHE DE SÉCURITÉ
(BOIS / MÉTAL)



PIÈCES ET ACCESSOIRES



200T-SWA
Vis de pression de remplacement, rondelle à ressort et clé hexagonale pour barrette tournante.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

TECNICA DESIGN

DOREX



PÊNES MAGNÉTIQUES

Les pênes magnétiques Tecnica Design offrent la solution parfaite pour les applications résidentielles ultras silencieuses. Sans boulon et lèvre en saillie, ces pênes offrent un aspect épuré et minimaliste aux propriétaires qui cherchent à créer des installations encastrées uniques sans gâches ou boulons inesthétiques.

Pênes magnétiques



Tous les leviers TECNICA DESIGN sont disponibles avec des pênes et des gâches magnétiques, ce qui constitue la solution parfaite pour les applications ultra-silencieuses. Sans boulon ou lèvre de gâche saillante, ces pênes offrent un aspect propre et minimaliste pour ceux qui cherchent à créer des installations uniques, affleurantes et sans accrocs, sans boulon ou lèvre de gâche inesthétiques.


- La gâche et le pêne utilisent de puissants aimants en néodyme (terre rares).
- Activation ergonomique à 30 degrés.
- Nécessite les mêmes outils et la même préparation que les serrures tubulaires classiques.
- Combinez-les avec des charnières invisibles pour des installations uniques.
- Ne doit pas être utilisé dans les applications coupe-feu.
- Uniquement disponible pour les fonctions Passage ou Intimité (avec déverrouillage automatique).




Non classé au feu.

Têtière à mortaise uniquement, non convertible à « enfoncer »


COMMENT FONCTIONNENT LES PÊNES MAGNÉTIQUES ?




EN POSITION OUVERTE, le pêne reste rétracté pendant que la porte est ouverte, ce qui lui confère un aspect propre et minimaliste. La gâche n'ayant pas de rebord, elle n'est pas visible.



LORS DE LA FERMETURE, un aimant néodyme (terre rare) attire instantanément et silencieusement le pêne dans la gâche pour verrouiller la porte en toute sécurité.



LORSQUE L'ON ACTIONNE LE LEVIER, le pêne se rétracte silencieusement et reste magnétisé. Même lorsque le levier est relâché, le pêne reste rétracté dans son logement.

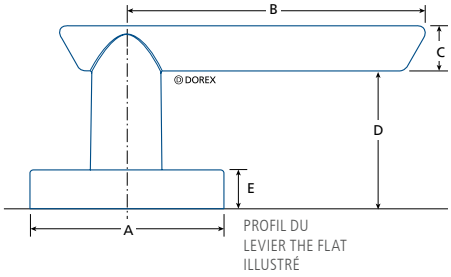

PROFIL DU LEVIER THE FLAT ILLUSTRÉ

	A	B	C	D	E
CIRCA CT	Ø 2 9/16 (64,5)	4 (101,6)	1 9/32 (15)	1 3/4 (45)	1/2 (12,7)
LINEA LT / LTS	Ø 2 9/16 ⧄ (64,5)	4 (101,6)	25/32 (20)	1 9/16 (40)	1/2 (12,7)
THE FLAT FT / FTS	Ø 2 9/16 ⧄ (64,5)	4 (101,6)	37/64 (14,7)	1 25/32 (45,3)	1/2 (12,7)
STRATA ST / STS	2 9/16 (64,5)	4 9/16 (115,9)	7/8 (22)	1 5/8 (42)	1/2 (12,7)

PO (MM)

GUIDE DE SÉLECTION

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
CIRCA	CT			●		●								10
LINEA	LT			●		●								10
THE FLAT	FT			●		●								10
STRATA	ST			●		●								10


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

M6	100	10	FT	S	15	M
ÉCARTEMENT[1]	SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE[2]	FINI	PÊNE[3]

(1) M6 : 2 3/8 PO (60MM), M7 : 2 3/4 PO (70MM)
(2) VIDE : RONDE **S :** CARRÉE (3) **M :** MORTAISE



NICKEL SATINÉ



NOIR MAT

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

DOREX®

Signature

















TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Leviers

- Des leviers de style classique et moderne qui s'intègrent à tous les décors
- Modèles de leviers avec et sans main
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Fonction d'entrée à clé disponible
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Levier avec ou sans main, en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en têtière à enfoncer
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Les modèles d'entrée comprennent un cylindre amovible à 5 goupilles avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Options de cléage disponibles
- Autres options de têtières disponibles
- Pêne à écartement de 5" (127 mm) disponible

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
42 Intimité, avec déverrouillage automatique
51 Entrée
-1 Factice, simple (en surface)
-2 Factice, simple (boulon traversant)
-3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée*

(*) Comprend une pêne à ressort de levier.



ATHENA
BRONZE ANTIQUE
11P 15 15A 19 26D



APOLLO
NICKEL SATINÉ
11P 15 26D



CAMBRIDGE
NICKEL SATINÉ
11P 15 15A 26D



ESCORT
CHROME SATINÉ
26D 3



HAWTHORNE
CHROME SATINÉ
26D



JUNO
NOIR MAT
15 19 26D



MANHATTAN
NICKEL ANTIQUE
15A 26D 3 32D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

GUIDE DE SÉLECTION

101	51	AT	C15	KD	M	RH	—
SÉRIE[1]	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE	PÊNE[2]	MAIN[3]	OPTION[4]


(1) **100:** SANS CHEMIN **101:** WEISER **102:** SCHLAGE; OMETTRE LA FONCTION ET UTILISER 100 LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE.
(2) **M:** MORTAISE; **W:** ENFONCER (3) ATHENA OU APOLLO FACTICE, INDIQUER **RH:** DROITE, **LH:** GAUCHE (4) **-1:** FACTICE, SIMPLE **-2:** FACTICE, BOULON **-3:** GARNITURE

Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.


Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

		C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3** LAITON POLI	/CAISSE†
ATHENA (RÉVERSIBLE)*	AT		●	●	●	●	●						20
APOLLO (RÉVERSIBLE)*	AP		●	●			●						20
CAMBRIDGE	CB		●	●	●		●						20
ESCORT	ES						●	●					20
HAWTHORNE	HW						●						20
JUNO	JN			●		●	●						20
MANHATTAN	M				●		●	●	●				20

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) MAIN DROITE PAR DÉFAUT, RÉVERSIBLE. FONCTION FACTICE N'EST PAS RÉVERSIBLE, INDIQUER LA MAIN REQUIS (**) GARANTIE À VIE SUR LE FINI (†) LES FACTICE SONT 20/CAISSE

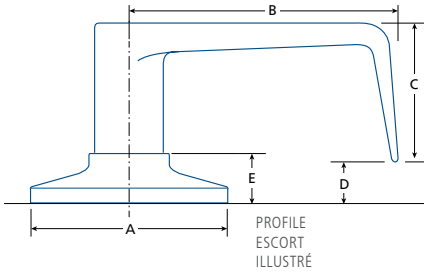

PROFILE ESCORT ILLUSTRÉ

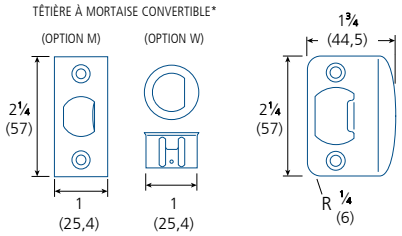

(*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

	A	B	C	D	E
ATHENA AT	2 9/16 (65)	3 15/16 (100)	1 (25)	1 9/16 (40)	19/32 (15)
APOLLO AP	2 9/16 (65)	4 1/8 (105)	3/4 (20)	1 3/8 (35)	19/32 (15)
CAMBRIDGE CB	2 9/16 (65)	3 15/16 (100)	5/16 (8)	1 31/32 (50)	19/32 (15)
ESCORT ES	2 9/16 (65)	3 15/16 (100)	1 1/2 (38)	15/32 (12)	19/32 (15)
HAWTHORNE HW	2 9/16 (65)	3 15/16 (100)	3/8 (9.5)	1 31/32 (50)	19/32 (15)
JUNO JN	2 9/16 (65)	4 1/8 (105)	11/16 (18)	1 9/16 (40)	19/32 (15)
MANHATTAN M	2 9/16 (65)	3 15/32 (88)	5/16 (8)	1 31/32 (50)	19/32 (15)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

Boutons

- Des boutons au style classique qui s'intègrent dans tous les décors
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Fonction d'entrée à clé disponible
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Bouton et rosace en acier
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en têtière à enfoncer
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Les modèles d'entrée comprennent un cylindre amovible à 5 goupilles avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Options de cléage disponibles
- Autres options de têtières disponibles
- Pêne à écartement de 5" (127 mm) disponible

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
42 Intimité, avec déverrouillage automatique
51 Entrée
-1 Factice, simple (en surface)
-2 Factice, simple (boulon traversant)
-3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée



BALA
NICKEL SATINÉ

15 15A 19 32D
3 5 53



EGLINGTON
NICKEL ANTIQUE

15 15A 19 26D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

101	51	B	C15	KD	M	—
SÉRIE[1]	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE	PÊNE[2]	OPTION[3]


(1) **100:** SANS CHEMIN **101:** WEISER **102:** SCHLAGE; OMETTRE LA FONCTION ET UTILISER 100 LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE.
(2) **M :** MORTAISE; **W :** ENFONCER (3) **-1 :** FACTICE, SIMPLE **-2 :** FACTICE, BOULON **-3 :** GARNITURE

Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.


		C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	C32D ACIER INOX. SAT.	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	53 LAITON ANT./ POL.	/CAISSE
BALA	B			●	●	●			●	●		●	●	20
EGLINGTON	EG			●	●	●		●						20


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER



	A	B	C	D
BALA B	2 9/16 (65)	2 (51)	1 9/16 (40)	2 1/2 (63,5)
EGLINGTON EG	2 9/16 (65)	1 3/8 (60)	1 9/16 (40)	2 1/2 (63,5)

PO (MM)





(*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée de style classiques, fiables et de qualité pour les maisons résidentielles
- Sans main
- Comprend le bouton intérieur Bala
- Le bouton intérieur peut être remplacé par un autre levier ou bouton Signature[1]
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1⅜–2¼" (44,5 – 57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Pêne dormant en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton à 5 goupilles dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

FONCTIONS DISPONIBLES

- Entrée
- Factice – disponible



CAPRI
NICKEL SATINÉ

11P 15 15A 19



MAYFAIR
NOIR MAT

11P 15 15A 19

26 26D 3 5



IMPERIAL
NICKEL ANTIQUE

11P 15 15A



BIARRITZ
LAITON ANTIQUE

15A 5

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

GUIDE DE SÉLECTION

401	BI	B	C15	KD	W	–
SÉRIE[1]	STYLE	GARNITURE	FINI	CLÉAGE	PÊNE	OPTION[2]

(1) **400:** SANS CHEMIN **401:** WEISER **402:** SCHLAGE UTILISER 400 LORS DE LA COMMANDE DE MODÈLE FACTICE. (2) **DUM:** FACTICE


Trousse (2) doivent être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

PÊNE DE BARRIÈRE DISPONIBLE, doit être commandé en conjonction avec la poignée – contactez-nous.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.


		C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
BIARRITZ	BI				●							●	●	6
CAPRI	CA		●	●	●	●								6
IMPERIAL	IM		●	●	●									6
MAYFAIR	MA		●	●	●	●	●	●	●			●	●	6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

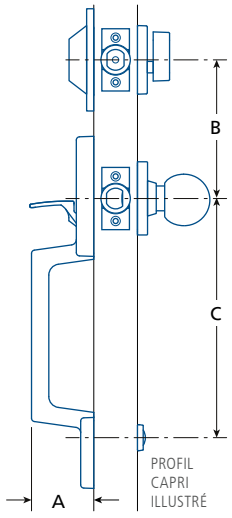

	A	B*	C
BIARRITZ BI	2 3/8 (60)	5 (127)	8 13/32 (214)
CAPRI CA	2 5/32 (55)	5 (127)	8 13/32 (214)
IMPERIAL IM	2 9/16 (65)	5 (127)	8 13/32 (214)
MAYFAIR MA	2 7/16 (62)	5 (127)	8 13/32 (214)

PO (MM) (*) DISTANCE RECOMMANDÉE

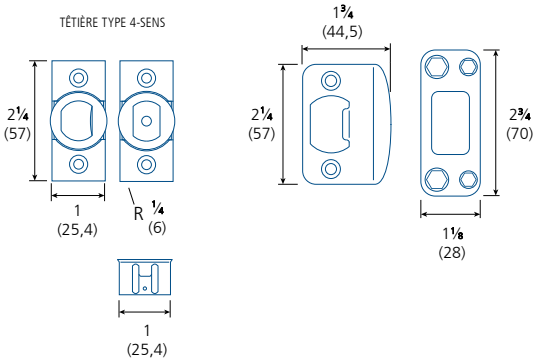

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Pêne dormants

- Sécurité ANSI/BHMA Grade 3, excellent pour les portes d'entrée de suites et de bureaux
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes disponible
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'extension pour les portes de 2¼" (57 mm) d'épaisseur disponible (#TLA85052)
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier ou en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Collet extérieur rotatif pour une meilleure protection contre les agressions physiques
- Gâche de sécurité pour cadres en bois et acier inclus

- Autres options de têtières disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

51 Cylindre simple, barrette tournante
55 Un côté, barrette tournante seulement
57 Un côté, barrette tournante seulement avec plaque extérieure
60 Cylindre double



SÉRIE 200
NICKEL SATINÉ
CYLINDRE SIMPLE

10B 11P 15 15A 19
26 26D 32D 3 5



SÉRIE 200
NICKEL SATINÉ
BARRETTE TOURNANTE SEULEMENT

10B 11P 15 15A 19
26 26D 32D 3 5



SÉRIE 200
ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CYLINDRE DOUBLE

10B 11P 15 15A 19
26 26D 32D 3 5

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-07.

GUIDE DE SÉLECTION

F	201	51	C15	KD	M
NOTE[1]	SÉRIE[2]	FONCTION	FINI	CLÉAGE[3]	PÊNE[4]


(1) LAISSER VIDE POUR MODÈLE SANS COUPE-FEU (2) **200:** SANS CHEMIN **201:** WEISER 5-GOUP. **202:** SCHLAGE 6-GOUP. UTILISER 200 LORS DE LA COMMANDE DE FONCTIONS 55 OU 57 (2) **KA:** CLÉ SEMBLABLE **KD:** CLÉ DIFFÉRENTE (3) **M:** MORTAISE CONVERTIBLE

Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT. Pour plus de détails, consulter les codes de bâtiment locaux et/ou l'autorité locale compétente (AHJ). Une trousse coupe-feu séparé peut être nécessaire pour certaines finitions.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

	C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C3 LAITON POLI	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	C53 LAITON ANT. / POL.	V3* LAITON POLI	/CAISSE
SÉRIE 200	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		24


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

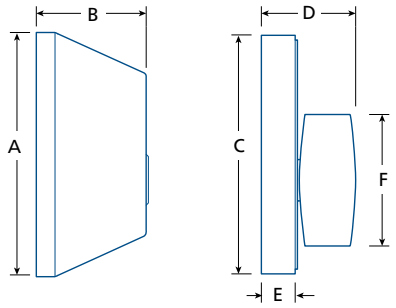


	A	B	C	D	E	F
SÉRIE 200	ø 2 9/16 (65)	1 1/8 (29)	ø 2 1/2 (63)	1 (25,4)	3/8 (9)	1 3/8 (35)

PO (MM)

TÊTIÈRE À MORTAISE CONVERTIBLE (OPTION M)




GÂCHE DE SÉCURITÉ (BOIS / MÉTAL)




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-07.

DOREX®

METRO

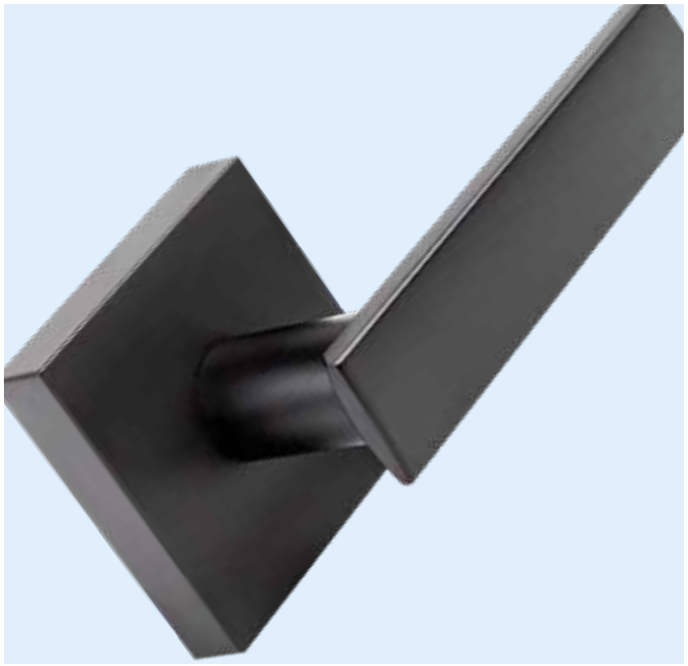

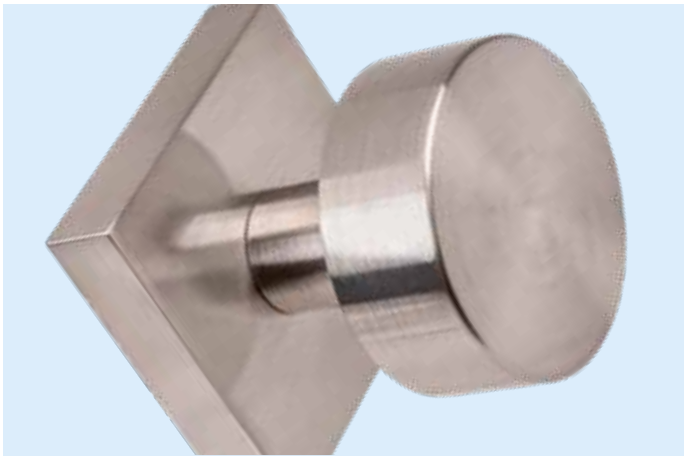







METRO

DOREX



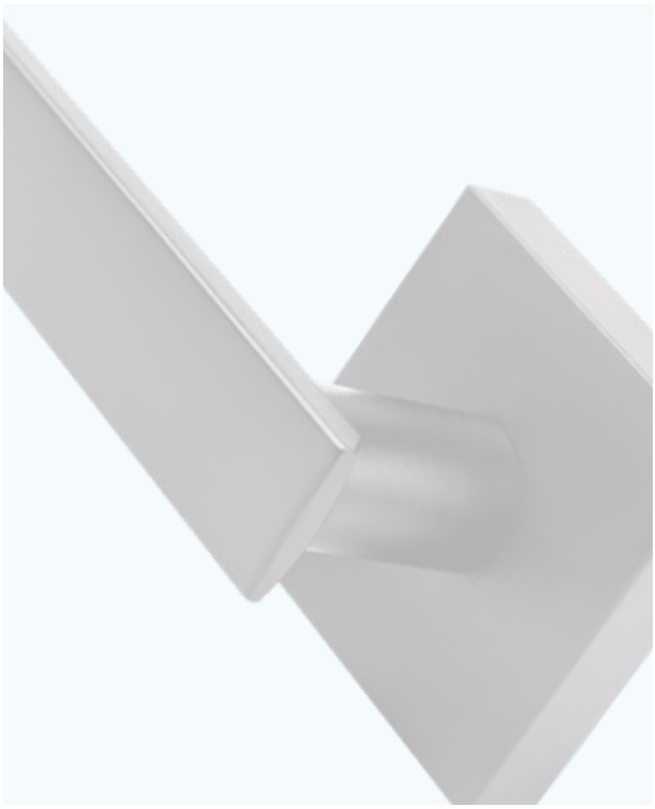

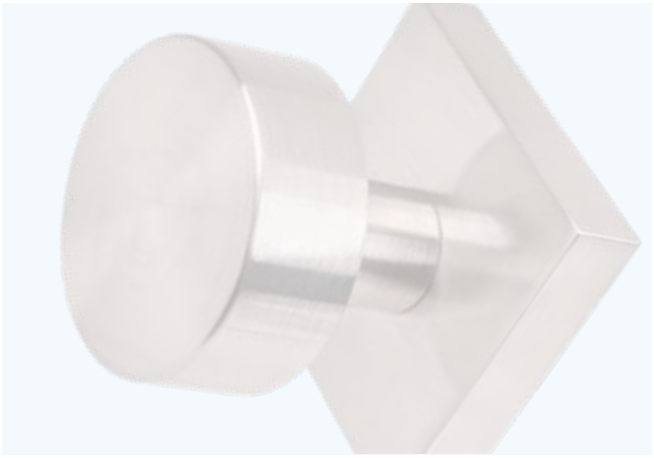



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Leviers

- Toute nouvelle collection de leviers contemporains d'inspiration urbaine
- Modèles de leviers avec ou sans main
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Levier avec ou sans main, en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

- Autres options de têtières disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
51 Entrée (seulement Livia)
42 Intimité, avec déverrouillage automatique
17 Factice, simple (en surface)



ROSACE

NERO
NOIR MAT

15 19 26D



ROSACE

LIVIA
NICKEL ANTIQUE

15 15A 19 26D



CASSIUS
CHROME SATINÉ

15 19 26D

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-08.


GUIDE DE SÉLECTION

V2X	42	Q	S	L	–	15	M
SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE[1]	MAIN[2]		FINI	PÊNE[3]

(1) VIDE : RONDE **S:** CARRÉE (2) POUR CASSIUS INDIQUER **R:** MAIN DROITE, **L:** MAIN GAUCHE
(3) VIDE: PÊNE 4-SENS; **D:** À ENFONCER; **M:** MORTAISE FIXE (COINS CARRÉS);
MR: MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	/CAISSE†
LIVIA	L			●	●	●		●					24
NERO	N			●		●		●					24
CASSIUS (INDIQUER MAIN)	Q			●		●		●					24


AUTRES FINITIONS / OPTIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (†) LES FACTICE SONT 30/CAISSE

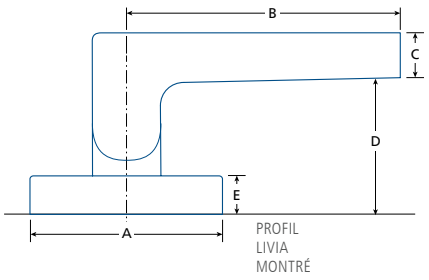

PROFIL LIVIA MONTRÉ

	A	B	C	D	E
LIVIA L / LS	ø 2 9/16 ⧄ (65)	3 7/8 (99,8)	3/4 (19,5)	1 5/8 (41)	17/32 (13,5)
NERO N / NS	ø 2 9/16 ⧄ (65)	4 1/16 (103)	3/8 (9,5)	2 (50,5)	17/32 (13,5)
CASSIUS Q	ø 2 9/16 (65)	4 5/8 (117)	29/32 (23)	1 11/16 (43,4)	17/32 (13,5)

PO (MM)

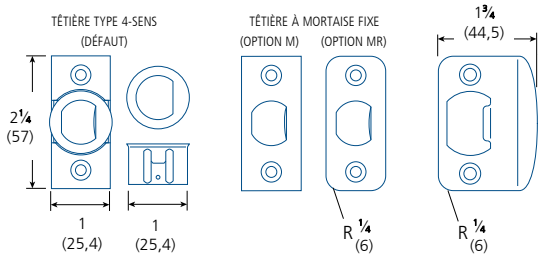

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-08.

Boutons

- Boutons de porte contemporains inspirés du milieu du siècle qui s'adaptent à presque tous les décors modernes.
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Fonction d'entrée à clé disponible
- Rosace ronde ou carrée

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Sans main, bouton en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Le modèle d'entrée comprend un cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

- Options de cléage disponibles



ROSACE

GEMINI
NICKEL SATINÉ

15 19



ROSACE

GEMINI
NICKEL SATINÉ

15 19

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
42 Intimité, avec déverrouillage automatique
51 Entrée
17 Factice, simple (en surface)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.


GUIDE DE SÉLECTION

V3X	42	G	S	–	15	MR
SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE[1]		FINI	PÊNE[2]

(1) VIDE : ROSACE RONDE (2) PÊNE 4-SENS PAR DÉFAUT **MR:** MORTAISE FIXE AVEC COINS RONDS


		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	53 ANT. / POL. BRASS	/CAISSE†
GEMINI	G/GS			●		●						24*

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER
(†) LES FACTICE SONT 30/CAISSE (*) FONCTION D'ENTRÉE SONT 12/CAISSE



	A	B	C	D
GEMINI G/GS	ø 2 9/16 ⌀ (65)	2 1/4 (57)	2 9/16 (65)	7/8 (22)

PO (MM)

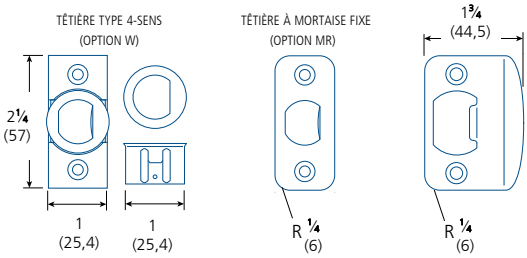

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Pêne dormants

- Styles de serrure à pêne dormant contemporains pour la sécurité de la maison et de la propriété

- Modèle coupe-feu 20 minutes disponible
- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'extension pour les portes de 2¼" (57 mm) d'épaisseur disponible (#B1-EXT)
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pour cadres de portes en bois incluses

- Autres options de têtières disponibles
- Cylindre Schlage à 5 goupilles disponible



METRO CARRÉ
NOIR MAT
CYLINDRE SIMPLE

15 19 26D

FONCTIONS DISPONIBLES

51 Cylindre simple, barrette tournante

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

GUIDE DE SÉLECTION


V11	51	–	S	–	15	KD	M
SÉRIE[1]	FONCTION		STYLE[2]		FINI	CLÉAGE[3]	PÊNE[4]

(1) **V11**: WEISER 5-GOUPILLES; **V12**: SCHLAGE 5-GOUPILLES. (2) **S**: CARRÉ; (3) **KA:** CLÉ SEMBLABLE **KD:** CLÉAGE DIFFÉRENT (4) **M:** MORTAISE CONVERTIBLE **FM:** RÉSISTANT AU FEU, MORTAISE FIXE (COINS CARRÉS)

Pour les portes en bois marquées coupe-feu UNIQUEMENT. Pour commander, spécifier la serrure Schlage de la série V12 avec le pêne FM.


STYLE	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	53 ANT. / POL. BRASS	/CAISSE
METRO CARRÉ			●		●		●						24

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER

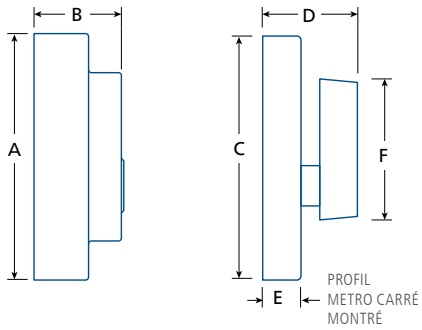

	A	B	C	D	E	F
METRO CARRÉ	⧄ 2 9/16 (65)	3/4 (20)	⧄ 2 1/2 (63)	1 9/64 (29)	3/8 (9)	1 3/4 (44,5)

PO (MM)

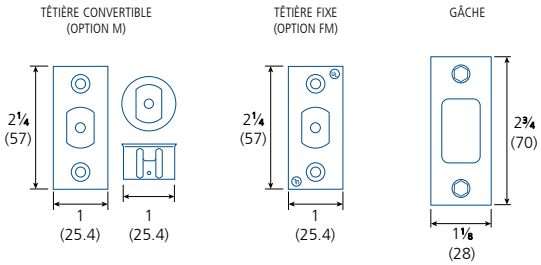

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

DOREX®

BÂTISSEUR













TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Leviers

- Leviers contemporains pour les professionnels de la construction résidentielle
- Fonction d'entrée à clé disponible

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Sans main, en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Le modèle d'entrée comprend un cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

- Options de cléage disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
17 Factice, simple (en surface)
42 Intimité
51 Entrée



EARL
NICKEL SATINÉ

15 26D



STRAIGHT
NOIR MAT

11P 15 15A 19



ROSACE

JULIA
NICKEL SATINÉ

15 19

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-08.

GUIDE DE SÉLECTION


B2X	42	J	S	–	15	KD	M
SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE[2]		FINIS	CLÉAGE[3]	PÊNE[4]

(2) VIDE : RONDE; **S:** CARRÉE (3) **KD:** CLÉAGE DIFFÉRENT (DÉFAUT); **KA:** CLÉ SEMBLABLE
(4) VIDE: PÊNE 4-SENS; **M:** MORTAISE FIXE (SQ COINS); **MR:** MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

NOTE: SEUL LE MODÈLE STRAIGHT (S) EST DISPONIBLE AVEC LA FONCTION D'ENTRÉE PAR CLÉ (51).

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	/CAISSE†
EARL	E			●				●					20
JULIA	J			●		●							20
STRAIGHT	S		●	●	●	●		●	●				20


AUTRES FINITIONS / OPTIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (†) FACTICE SONT 30/CAISSE

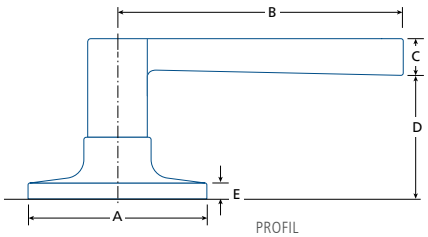

PROFIL JULIA MONTRÉ

		A	B	C	D	E
EARL E	Ø	2 9/16 (65)	3 1/2 (89)	3/8 (9,5)	1 3/8 (35)	17/32 (13,5)
JULIA J / JS	Ø ⧄	2 9/16 (65)	4 7/16 (112,5)	3/4 (19)	1 1/2 (38)	1/4 (6,5)
STRAIGHT S	Ø	2 9/16 (65)	3 3/4 (95,3)	3/16 (4,8)	2 (50,7)	1/4 (6,5)

PO (MM)

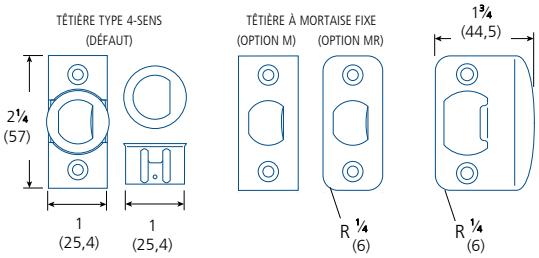

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-08.

Boutons

- Boutons de porte classiques et polyvalents pour les professionnels de la construction résidentielle
- Fonction d'entrée à clé disponible



RONDO
CHROME SATINÉ

11P 15 15A 19 26D 3

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Sans main, bouton en acier
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Le modèle d'entrée comprend un cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

- Other faceplate options available



RONDO
CHROME SATINÉ

FONCTIONS DISPONIBLES

10 Couloir
42 Intimité
51 Entrée
17 Factice, simple (en surface)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.


GUIDE DE SÉLECTION

B3X	51	R	–	15	KD	W
SÉRIE[1]	FONCTION	STYLE		FINI	CLÉAGE[1]	PÊNE[2]

(1) **KD:** CLÉAGE DIFFÉRENT; **KA:** CLÉ SEMBLABLE
(2) **W:** PÊNE 4-SENS; **M:** MORTAISE FIXE; **MR:** MORTAISE FIXE (COINS RONDS)


		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	53 LATION ANT./POL.	/CAISSE†
RONDO	R		●	●	●	●	●	●			●	30

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER
(†) LES FACTICE SONT 60/CAISSE



	ø A	B	C
RONDO R	2 9/16 (65)	2 (51)	2 3/4 (70)

PO (MM)

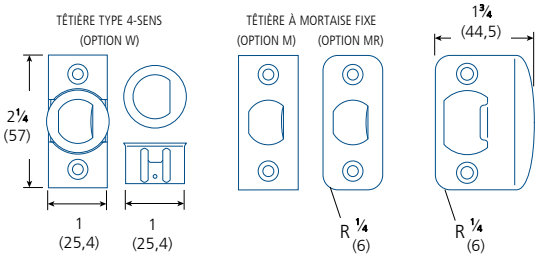

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée classiques pour les professionnels de la construction résidentielle
- Sans main
- Comprend le bouton intérieur

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses

FONCTIONS DISPONIBLES

- Entrée



CHÂTEAU
BRONZE ANTIQUE
11P 15 15A 19 26D



LAURENTIAN
CHROME SATINÉ
15 19





MANOR
NICKEL ANTIQUE
11P 15 15A 19 26D 3

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.


GUIDE DE SÉLECTION

30	1	CH	B	15	KD	W
SÉRIE	CHEMIN DE CLÉ[1]	STYLE	GARNITURE	FINI	CLÉAGE[2]	PÊNE[3]

(1) **1:** WEISER (2) **KD:** CLÉAGE DIFFÉRENT (3) **W:** MORTAISE


		C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
CHÂTEAU	CH		●	●	●	●		●						6
LAURENTIAN	LA			●		●								6
MANOR	MN		●	●	●	●		●	●					6


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

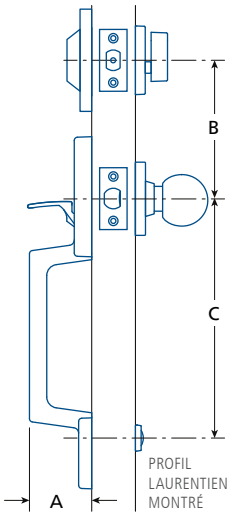

	A	B[1]	C[2]
CHÂTEAU CH	2 9/16 (65)	5 (127)	8 7/16 (214)
LAURENTIAN LA	2 3/8 (60)	5 (127)	8 7/16 [2] (214)
MANOR MN	2 3/8 (60)	5 (127)	8 5/8 (219)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE (2) DISTANCE PAR DÉFAUT, RÉGLABLE À 8 5/8" (219 MM) OU 9" (228 MM)

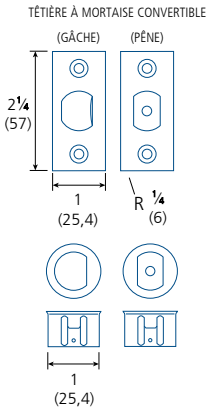



TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

Pêne dormants

- Pêne dormant classique pour les professionnels de la construction



CITADELLE (C)
CHROME SATINÉ
CYLINDRE SIMPLE

11P 15 19 3 32D 5

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an

- Pour porte de 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses

FONCTIONS DISPONIBLES

51 Cylindre simple, barrette tournante

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

GUIDE DE SÉLECTION


CITADELLE // STANDARD

B1	1	51	C	–	15	KD	M
SÉRIE	CHEMIN DE CLÉ[1]	FONCTION	TYPE		FINI	CLÉAGE[2]	PÊNE[3]

(1) **1:** WEISER **2:** SCHLAGE (2) **KD:** CLÉAGE DIFFÉRENT (DÉFAUT); **KA:** CLÉ SEMBLABLE
(3) **W:** PÊNE 4-SENS; **M:** MORTAISE FIXE; **MR:** MORTAISE FIXE (COINS RONDS)


	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	53 LAITON ANT. / POL.	/CAISSE
CITADELLE ROND		●	●		●			●	●		●	●	24

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER

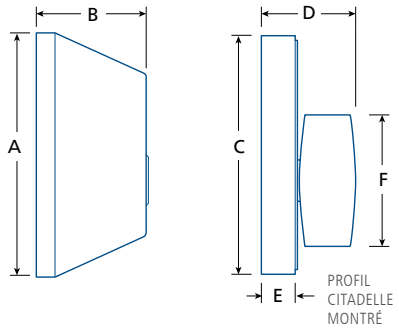

	A	B	C	D	E	F
CITADELLE C	ø 2 9/16 (65)	1 1/4 (32)	ø 2 1/2 (63)	1 (25.5)	3/8 (9.5)	1 13/32 (36)

PO (MM)

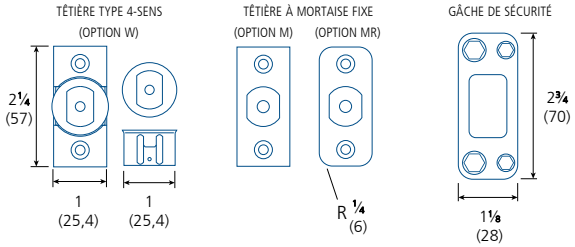

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-04.

PORTE COULISSANTE

SERRURES AUXILIAIRES RÉSIDENTIELLES

PLAQUE DE TIRAGE POUR PORTE COULISSANTE

2510, 2542



2510C15
COULOIR



2542C26D
INTIMITÉ

- Pour portes de 1⅜" (35 mm) d'épaisseur
- Construction en laiton massif
- Avec main, réversible
- Le modèle intimité comprend la gâche
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

DIMENSIONS
2¼P x 3¼H x 1⅜ L" (57 x 83 x 35 mm)

MODÈLES
2510 : Couloir
2542 : Intimité

2510	C15
MODÈLE	FINI

C15	C15A	C19	C26	C26D	C3	C5
NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	LAITON POLI	LAITON ANTIQUE

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES.

SERRURE RONDE POUR PORTE COULISSANTE

2610, 2642



2610-11P
COULOIR



2642-26D
INTIMITÉ



2610S-19
COULOIR



2642S-15
INTIMITÉ

- Pour portes de 1⅜ à 1¾" (35 à 44,5 mm) d'épaisseur avec préparation standard de porte 160 ou 161
- Sans main
- Écartement de 2⅜" (60 mm)
- Pêne avec écartement de 2¾" (70 mm) vendue séparément:
  #2610L234 : couloir
  #2642L234 : intimité
- Tirette à ressort dissimulée
- Modèle intimité comprend un pêne avec tirette à ressort dissimulée intégrée, pare-poussière et gâche
- Quincaillerie de montage comprise : vis à bois

DIMENSIONS
Rose ronde : ø 2⁷⁄₁₆" (62 mm)
Rose carrée (S): ⧄ 2⁷⁄₁₆" (62 mm)
Têtière : 1 x 2¼" (25.4 x 57 mm);
coins arrondis* ¼" (6.4 mm)

(*) Têtière au coins carrés disponible en commande spéciale.

MODÈLES
2610: Rond, couloir
2642: Rond, intimité
2610S: Carrée, couloir
2642S: Carrée, intimité

2642	–	26D
MODÈLE		FINI

2610 / 2642

11P	15	15A	26	26D
BRONZE ANTIQUE	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	CHROME POLI	CHROME SATINÉ

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES.

2610S / 2642S

15	19	26D
NICKEL SATINÉ	NOIR MAT	CHROME SATINÉ

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-05.

DOREX

SÉRIE F400T

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE **RFID**





Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.5, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 2 heures
- Garantie limitée mécanique de 3 ans
- Garantie limitée électronique de 1 an

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2⅜–2¾" (60–70 mm), réglable

Pêne dormant
- Verrou en acier avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortais, coins carrés
- 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

Gâche
- Gâche de sécurité, coins carrés (cadre en bois)
- 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)

Châssis
- Boîtier de cylindre en acier
- Vis de montage visibles
- Joint d'étanchéité extérieure

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Voir plus de détails dans les instructions d'installation.

Cylindre
- Cylindre en laiton, 5 goupilles (percé 6)
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Interface
- Clavier numérique tactile
- Rétro-éclairage DEL bleu

Caractéristiques électroniques
- 1 Code de programmation (8 chiffres)
- 25 Codes d'utilisateur (4–8 chiffres)
- 4 Codes à usage unique renouvelables
- Verrouillage automatique avec délai (99 sec. max.)
- Mode Vacance (désactive le clavier)
- Activation du clavier par code aléatoire pour empêcher le sondage des numéros (en option)
- Indicateur de batterie faible

Protocole
- RFID-MIFARE™ 13,56 MHz (Classic 1K)
- Capacité de 25 jetons RFID
- 2 cartes RFID incluses*
- Mode d'autorisation à deux facteurs disponible (nécessite un code et un jeton RFID)

(*) Autres porte-clés à fréquence unique ou double et bracelets disponibles sur commande spéciale.

Température de fonctionnement
- -31° à 150,8°F (de -35° à 66°C)

La tolérance à la température peut varier en raison de les conditions météorologiques.

Alimentation
- DC 6V

Quatre (4) piles alcalines AA 1,5V NON incluses

Fonctions **51** Cylindre simple avec barrette tournante

Fini **15**–Nickel satiné, **19**–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


ASM	–	F400T	–	NR	–	2	51	KD	M	–	15
TYPE		SÉRIE		PROTOCOLE		CHEMIN	FONCTION	CLÉAGE	PÊNE		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-03

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	FINI[1]	/CAISSE
ASM-F400T-NR	Pêne dormant électronique RFID avec clavier numérique tactile DEL. 🔑	15, 19	6

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

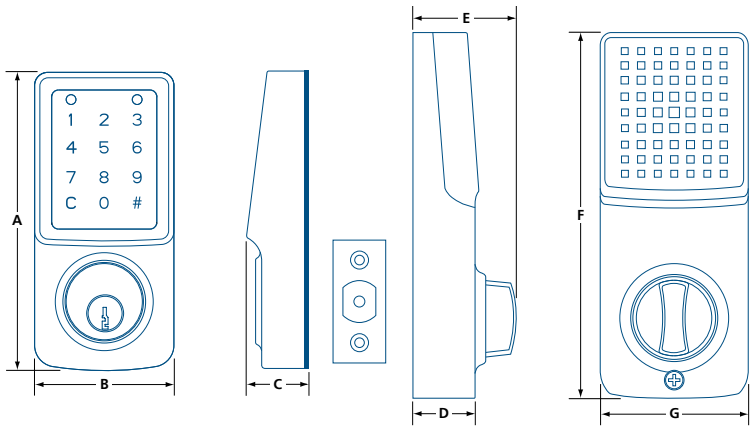

	A	B	C	D	E	F	G
F400T	5 7/16 (138)	2 1/2 (65)	1 1/8 (29)	1 1/8 (30)	2 (51.5)	6 13/16 (173)	2 3/4 (70)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



A-F400-PBC
Couvercle des piles de remplacement pour le F400T.



A-PDMF-BU
Porte-clés RFID à fréquence unique (13,56 MHz), Classic IK.



A-F400-PIG
Joint d'étanchéité intérieure pour le F400T.
Non inclus.



A-F4-PDW
Câble de données de 11 po (28 cm).

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-03.

DOREX

SÉRIE F425T

SERRURE ÉLECTRONIQUE **RFID**



G2

3 ANS

RFID

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.5, Grade 2
- Garantie limitée mécanique de 3 ans
- Garantie limitée électronique de 1 an

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2⅜–2¾" (60–70 mm), réglable

Pêne à ressort
- Alliage de zinc
- Course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

Gâche
- Gâche de type T, coins carrés
- 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)

Châssis
- Levier coulé sous pression
- Levier à embrayage libre
- Vis de montage visible
- Joints d'étanchéité extérieure et intérieure

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Voir plus de détails dans les instructions d'installation.

Cylindre
- Cylindre en laiton, 5 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles. Peut exiger une commande spéciale.

Interface
- Clavier numérique tactile
- Rétro-éclairage DEL bleu

Caractéristiques électroniques
- 1 Code de programmation (8 chiffres)
- 25 Codes d'utilisateur (4-8 chiffres)
- 4 Codes à usage unique renouvelables
- Verrouillage automatique avec délai (99 sec. max.)
- Mode Vacance (désactive le clavier)
- Activation du clavier par code aléatoire pour empêcher le sondage des numéros (en option)
- Indicateur de piles faibles

Protocole
- RFID-MIFARE™ 13,56 MHz (Classic 1K)
- Capacité de 25 jetons RFID
- 2 cartes RFID incluses*
- Mode d'autorisation à deux acteurs disponible (nécessite un code et un jeton RFID)

(*) Autres porte-clés à fréquence unique ou double et bracelets disponibles sur commande spéciale.

Température de fonctionnement
- -31° à 150,8°F (de -35° à 66°C)

La tolérance à la température peut varier en raison de les conditions météorologiques.

Alimentation
- DC 6V

Quatre (4) piles alcalines AA 1,5V NON incluses

Fonctions **80** Dépôt

Styles de levier **JN**–Juno (par défaut), **C**–Retour courbé*, **H**–Retour standard*

(*) Peuvent nécessiter un délais supplémentaire.

Fini **15**–Nickel satiné, **19**–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

ASM	–	F425T	–	NR	–	2	80	KD	M	–	JN	–	15
TYPE		SÉRIE		PROTOCOLE		CHEMIN	FONCTION	CLÉAGE	PÊNE		LEVIER		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-03.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	STYLE[1]	FINI[2]	/CAISSE
ASM-F425T-NR	Serrure de porte électronique RFID avec clavier numérique tactile DEL. 🔑	JN, C, H	15, 19	4

(1) LES LEVIERS OPTIONNELS C ET H PEUVENT NÉCESSITER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE (2) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. 🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.


LEVIERS OPTIONNELS



(C) Retour courbé




(H) Retour standard

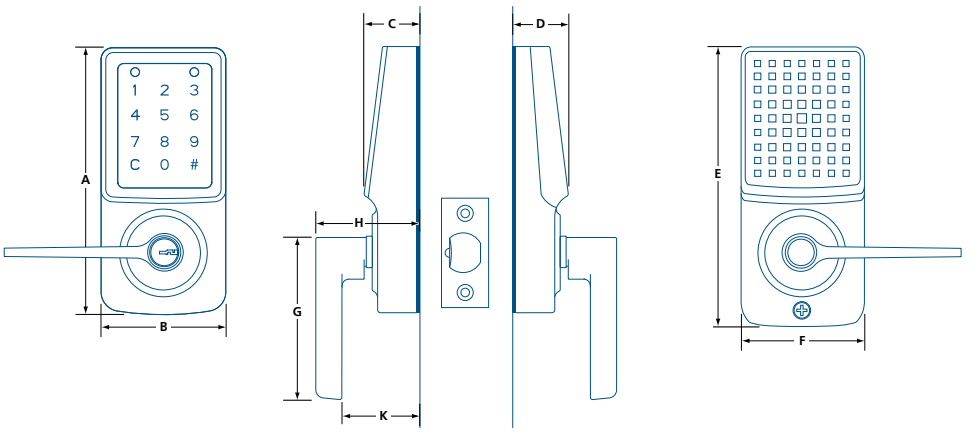

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
F425T JN (JUNO)	6⅛ (155)	3 (76)	1 11/32 (34)	1¼ (32)	6⅛ (155)	2 29/32 (74)	4 25/32 (121,2)	2 27/32 (72,5)	2 (50,8)

PO (MM)



	G	H	K
F425T C	4 11/16 (118,9)	2 27/32 (72,5)	1 3/32 (27,7)
F425T H	4 3/16 (106,2)	2 27/32 (72,5)	1 (25,6)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



A-F425-PBC
Couvercle des piles de remplacement pour le F425T.



A-F425-PST
Garniture d'écran de remplacement pour F425T.



A-PDMF-BU
Porte-clés RFID à fréquence unique (13,56 MHz), Classic IK.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-03.

DOREX

SÉRIE F500T

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE **INTELLIGENT**





G2

c UL us LISTED

20M

3 YEAR

BLE

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.5, Grade 2
- Homologué cULus, coupe-feu pour 20 minutes
- UL 1034, Sécurité des mécanismes de verrouillage électrique anti-effraction
- Garantie limitée mécanique de 3 ans
- Garantie limitée électronique de 1 an

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2⅜–2¾" (60–70 mm), réglable

Pêne dormant
- Verrou en acier avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carré
- 1 x 2¼" (25,4 x 57 mm)

Gâche
- Gâche de sécurité, coins carrés (cadre en bois)
- 1⅛ x 2¾" (28,5 x 70 mm)

Châssis
- Boîtier de cylindre en acier
- Vis de montage dissimulées
- Joint d'étanchéité toutes saisons intégré

Préparation
- Transversale : 2⅛" ou 1½" (54 ou 38 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre
- Cylindre en laiton, 5 goupilles (percé 6)
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.

Interface
- Clavier numérique tactile
- Rétro-éclairage DEL blanc

Caractéristiques électroniques
- Contrôle par application mobile iKey (IOS / Android)
- 200 identifiants d'utilisateur par serrure
- Codes NIP peuvent être à usage unique, périodique ou permanent
- Entrée sans clé en option (géorepérage)
- Verrouillage automatique avec délai en option (900 sec. max.)
- Activation du clavier par code aléatoire pour empêcher le sondage des numéros (en option)
- Mode Vacances (désactive le clavier)
- Piste de vérification (en-appli)
- Indicateur de piles faible (en-appli / sur appareil)
- Gestion multi-serrure*

(*) Tour local, gestion du verrouillage du téléphone, voir les instructions pour plus de détails.

Protocole
- Jumelage BLE (chiffrement à 128 bits)

Température de fonctionnement
- -31° à 150.8 °F (-35° à 66 °C)

La tolérance à la température peut varier en fonction des des conditions météorologiques.

Alimentation
- DC 6V

Quatre (4) piles alcalines AA 1,5V NON incluses

Fonction **51** Cylindre simple avec barrette tournante

Fini **15**–Nickel Satiné, **19**–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

AMM	–	F500T	–	NB	–	2	51	KD	M	–	15
TYPE		SÉRIE		PROTOCOLE		CHEMIN	FONCTION	CLÉAGE	PÊNE		FINI

iKey CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play


Télécharger dans l'App Store

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-09.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	DESCRIPTION	FINI[1]	/CAISSE
AMM-F500T-NB	Pêne dormant électronique intelligent BLE avec clavier numérique tactile DEL. 🔑	15, 19	6

(1) AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, DES QUANTITÉS MINIMALES DE COMMANDE ET/OU DES DÉLAIS DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE EXIGÉS
🔑 FONCTION À CLÉ ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES

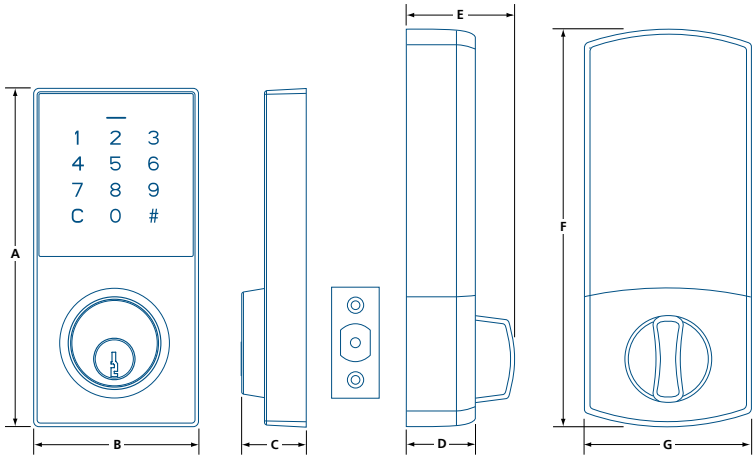

	A	B	C	D	E	F	G
F500T	5⅜ (136)	2⅝ (66)	1 (26)	1⅛ (28)	1¾ (44)	6 5⁄16 (160)	2⅝ (67)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



A-F4-PDW
Câble de données de 11 po (28 cm).

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-09.

SÉRIE ER

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE





1 ANS



TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA, Grade 3
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2⅜–2¾" (60–70 mm), réglable

Pêne dormant
- Verrou en acier avec tige de sécurité en acier trempé
- Course de 1" (25,4 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

Gâche
- Cadre en bois 1⅛ x 2¾ (29 x 70 mm)

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Voir plus de détails dans les instructions d'installation.

Cylindre
- Cylindre amovible, 5 goupilles
- Chemin de clé Weiser, 2 clés

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles.

Caractéristiques électroniques
- Fonctionne à piles* avec indicateur de faible puissance
- Clavier illuminé par DEL
- Entièrement programmable à partir du clavier; aucun ordinateur requis
- Accès pour jusqu'à 6 utilisateurs (code d'accès de 4 à 10 chiffres)
- Réglages sauvegardés dans la mémoire
- Confirmation et avis visuels et audio
- Télécommande incluse (portée de 98 pi. / 30 m)
- Fonction de verrouillage automatique disponible

(*) Quatre (4) piles AA non incluses.

Température de fonctionnement
- De -4° à 185°F (de -20° à 85°C)
- De 30 à 90% d'humidité

Les joints d'étanchéité empêchent toute infiltration d'eau.

Fonctions **51** Cylindre simple avec barrette tournante

Styles **ER**–Forme traditionnelle, **SER**–Forme carrée

Fini **11P**–Bronze antique, **15**–Nickel satiné, **15A**–Nickel antique, **19**–Noir mat, **26D**–Chrome satiné, **V3**–Laiton poli (à vie)

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

201	51	SER	26D	KD	U
SÉRIE	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE	PÊNE[1]


(1) **U**–PÊNE UNIVERSEL, SE TRANSFORME EN PÊNE À ENFONCER.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2020-11.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	FINI
201 51 ER	Pêne dormant électronique avec clavier à DEL et télécommande, forme traditionnelle. 🔑	11P, 15, 15A, 19, 26D, V3
201 51 SER	Pêne dormant électronique avec clavier à DEL et télécommande, forme carrée. 🔑	15, 15A, 19, 26D

D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.
🔑 FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

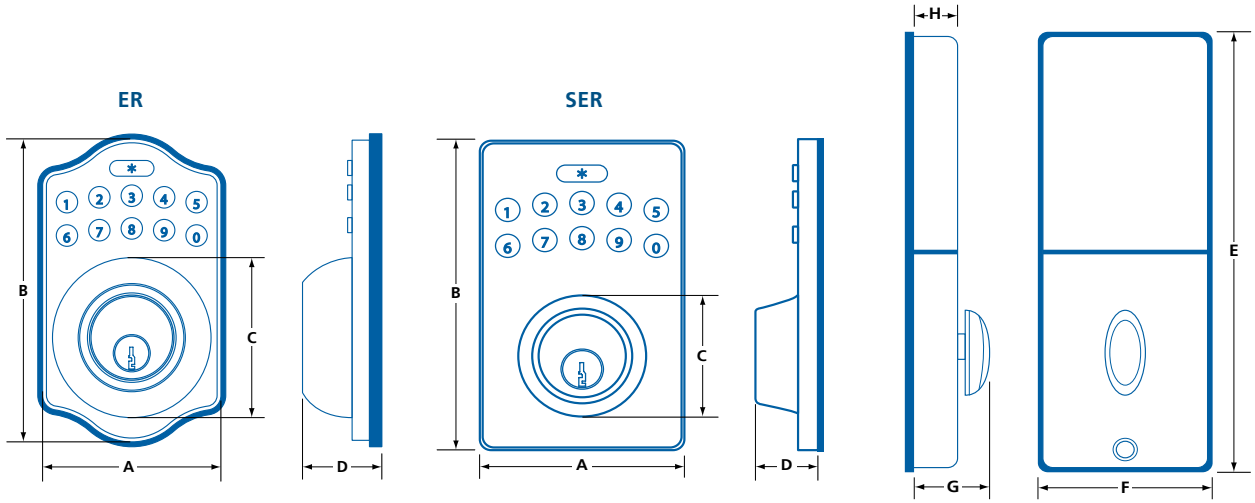

	A	B	C	D	E	F	G	H
ER	2⅞ (73)	4⅞ (124)	2⁹⁄₁₆ (65)	1⅜ (35)	7¼ (184)	2¹¹⁄₁₆ (68)	1¾ (44)	1¹⁄₁₆ (27)
SER	3 (76)	4⁹⁄₁₆ (116)	1¹⁵⁄₁₆ (49)	1⅛ (29)	7¼ (184)	2¹¹⁄₁₆ (68)	1¾ (44)	1¹⁄₁₆ (27)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



200ERC
Télécommande additionnelle avec clé outrepasse. Pile incluse.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2020-11.

DOREX

F500 COMBO

POIGNÉE D'ENTRÉE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE

- Poignée d'entrée électronique moderne, fiable, de qualité et pratique pour les habitations résidentielles
- Comprend un pêne dormant électronique intelligent F500, un levier intérieur classique et une poignée extérieure
- Contrôlez et configurez votre serrure à l'aide de l'application mobile intuitive iKey. Accordez l'accès à votre famille, à vos invités ou à vos prestataires de services d'une simple touche sur votre appareil. Disponible pour les smartphones iOS et Android

G2







NICKEL SATINÉ



- Pêne dormant conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 2
- UL 1034, Sécurité des mécanismes de verrouillage électrique anti-effraction
- Garantie mécanique limitée de 3 ans
- Garantie finition limitée de 1 an
- Garantie électronique limitée de 1 an

- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1¾–2¼" (44,5 – 57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Joint d'étanchéité intégré pour une utilisation en extérieur
- Pêne dormant actionné par écran tactile ou clé
- Cylindre en laiton à 5 goupilles dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche à pêne dormant en 2 parties et boîte à poussière incluses
- Poignée avec support de montage réglable
- Nécessite 4 piles AA (non fournies)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES

- Écran tactile numérique, rétroéclairage DEL bleu
- 200 identifiants par serrure
- Les codes PIN peuvent être à usage unique, programmés ou permanents
- Entrée sans clé en option (géorepérage)
- Verrouillage automatique optionnel avec délai (900 sec. max.)
- Code d'activation du clavier aléatoire en option pour empêcher le piratage des numéros.
- Mode Vacances (désactive le clavier)
- Piste de vérification (accessible via l'application)
- Indicateur de piles faible (en-appli / sur appareil)
- Gestion multi-serrure* – gérer plusieurs serrures F500 à l'aide d'une seule application

(*) Tour local, gestion du verrouillage du téléphone, voir les instructions pour plus de détails

iKey CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-11.

GUIDE DE SÉLECTION


F500T –	NB	– LAS –	1	51	KD	M	– 15
SÉRIE	PROTOCOLE	STYLE[1]	CHEMIN[1]	FONCTION	CLÉAGE	PÊNE	FINI

(1) **LAS**: LEVIER AVEC ROSACE RONDE (2) **1**: SCHLAGE; **2**: WEISER

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
F500 COMBO	LAS			●		●								6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

DIMENSIONS

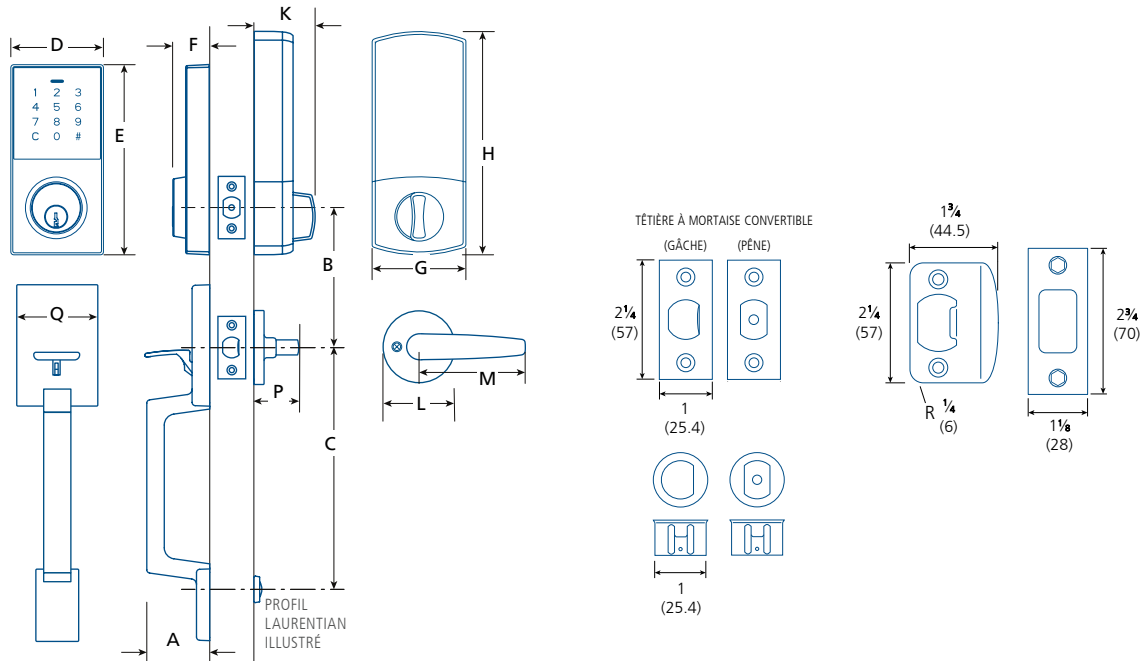

	A	B[1]	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q
F500 COMBO LAS	2¼ (54)	5 (127)	8 7/16 (214) 8 5/8 (219)[2] 8 30/32 (228)	2⅜ (60)	5½ (139)	1 (26)	2⅝ (67)	6 5/16 (160)	1¾ (44)	2 9/16 (65)	3½ (88.9)	2 (50.8)	2 3/16 (62)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉ (2) DISTANCE DE MONTAGE PAR DÉFAUT

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-11.

DOREX

T300 COMBO

POIGNÉE D'ENTRÉE ÉLECTRONIQUE

- Poignée d'entrée électronique moderne, fiable et pratique pour les maisons unifamiliales
- Vis de montage dissimulées
- Comprend le pêne dormant électronique T300, levier intérieur Linea et la clenche extérieure Delta
- Le levier intérieur peut être remplacé par n'importe quel autre levier Tecnica Design[1]
- Disponible avec une garniture intérieure ronde ou carrée

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Garantie mécanique limitée de 3 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans
- Garantie électronique limitée de 1 an

- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1¾–2¼" (44,5 – 57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2⅛" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2⅜–2¾" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Température : -20° à 60 °C (-4° à 140 °F)
- Cylindre en laiton à 5 goupilles (Weiser) dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de sécurité pour cadres de porte en bois incluses

FONCTIONS ÉLECTRONIQUES

- Le pêne dormant est opérée par un écran tactile ou une clé
- Peut gérer jusqu'à 70 codes d'utilisateur et 5 codes renouvelables à usage unique
- Capteur de proximité allume le clavier lorsqu'on s'en approche
- Surface anti-traces de doigts empêche de deviner le code
- Écran tactile reste allumé pendant 30 secondes après l'inactivité
- Verrouillage automatique pour une plus grande tranquillité d'esprit
- Mode vacances désactive le clavier pendant votre absence
- Alerte de piles faibles (audible et visible)
- Nécessite quatre (4) piles AA de 1,5 V (non incluses)



NICKEL SATINÉ

GARNITURE RONDE DISPONIBLE

LT

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

GUIDE DE SÉLECTION


T300T –	N	– DT	LTS	– 1	51	KD	M	– 15
SÉRIE	PROTOCOLE	STYLE	GARNITURE	CHEMIN	FONCTION	CLÉAGE	PÊNE	FINI


(1) **LTS:** LINEA CARRÉ **LT:** LINEA ROND


		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
T300 COMBO	DT			●		●								6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

DIMENSIONS

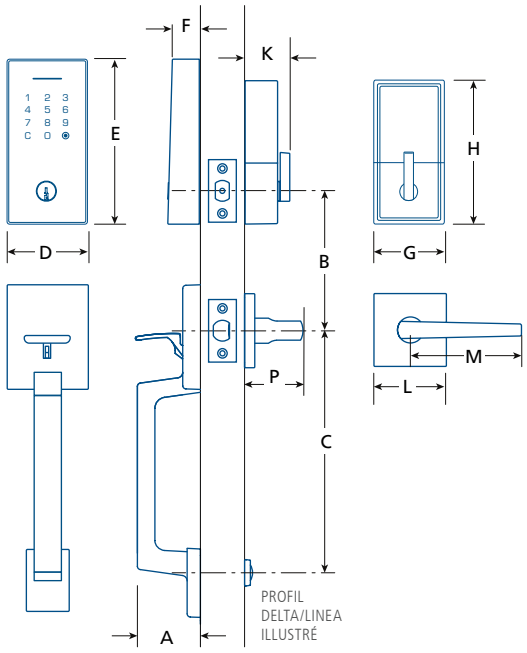

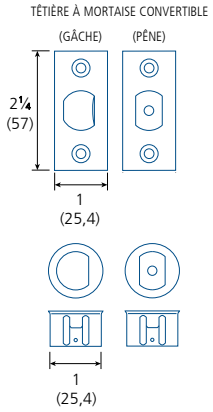



	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P
T300 COMBO DT LTS	2⅛ (54)	5[1] (127)	8 13/32 (214)	2⅝ (66)	5¾ (146)	1 (25,4)	2 11/16 (68)	5 3/16 (132)	1½ (38)	2 9/16 (64,5)	4 (102)	2⅜ (60)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-03.

SÉRIE DDL 1150

SERRURES DIGITALE





1 ANS

Homologations
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)

Sens d'ouverture
- Avec main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible

Pêne
- Pêne de sûreté en acier inoxydable
- Course de ½" (12,7 mm)

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

Gâche
- 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm)
- Pare-poussière en plastique

Châssis
- Boîtier en alliage de zinc avec écusson en caoutchouc
- Boutons-poussoir mécaniques en acier inoxydable
- Vis de montage exposées

Préparation
- Transversale : 2⅛" (54 mm)
- Au bord : 1" (25,4 mm)

Cylindre —

Fonction Le levier extérieur est toujours verrouillé à moins qu'il soit déverrouillé soit entrant la bonne combinaison ou par le levier intérieur.

Style de levier Levier avec retour courbé

Fini **SC**–Chrome satiné
D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


Remarques
- Recommandée pour installation intérieure seulement
- Entièrement mécanique, sans piles
- La combinaison peut être changée facilement

1150	SC	–	MG
SÉRIE	FINI		MAIN[1]

(1) **MG**– MAIN GAUCHE; **MD**– MAIN DROITE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-05.

DIMENSIONS

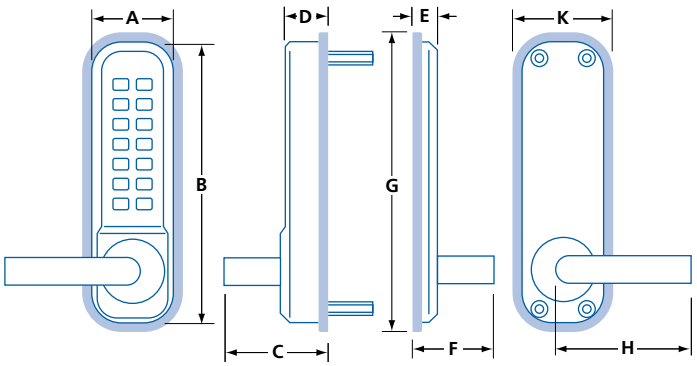

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1150	2⅛ (54)	7⁵⁄₁₆ (185)	2½ (64)	1⁵⁄₁₆ (33)	¹³⁄₁₆ (20)	2¼ (57)	7½ (190)	4⁵⁄₁₆ (110)	2⁷⁄₁₆ (62)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DLSC238
Pêne de sûreté, écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

DLSC234
Pêne de sûreté, écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-05.

SÉRIE DDL 2200

SERRURES DIGITALE





1 ANS

Homologations
- Garantie limitée d'un an

Épaisseur de porte
- 1⅜–2" (35–51 mm)
- 2¼" (57 mm) – disponible

Sens d'ouverture
- Sans main

Écartement
- 2¾" (70 mm)
- 2⅜" (60 mm) – disponible
- 2200 : 1⅛" (28 mm)

Pêne dormant
- 2200 : Pêne dormant; course de ⅞" (22 mm)
  2212 : Pêne dormant avec goupille de sécurité; course de 1" (25,4 mm)
- 2230 : pêne de sûreté

Têtière
- Type mortaise, coins carrés
- 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)
- 2200 : aucun, n'est pas applicable

Gâche
- Type T; 1⅛ x 2¾" (29 x 70 mm)
- Pare-poussière en plastique
- 2200 : comprend la gâche en surface

Châssis
- Boîtier en alliage de zinc avec écusson en caoutchouc
- Boutons-poussoir mécaniques en acier inoxydable
- Vis de montage exposées

Préparation
- Spécieale. Voir plus de détails dans les instructions d'installation.
- Plaque garniture pour installation sur portes avec trou pré-percé de 2⅛" (54 mm) – disponible
- 2200 : montée end surface, s'adapte à toute porte et cadre à surface plate

Cylindre —

Fonction Le bouton extérieur est toujours verrouillé à moins qu'il soit déverrouillé soit en entrant la bonne combinaison ou en tournant la barette tournante à l'intérieur.

Style de bouton Bouton plat avec rainures

Très gros bouton disponible – voir Pièces et accessoires.

Fini **AB**–Antique bronze, **PB**–Laiton poli, **SC**–Chrome satiné, **SN**–Nickel satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


Remarques
- Recommandé pour installation intérieure seulement
- Entièrement mécanique, sans piles
- La combinaison peut être changée facilement

2230	SC
MODÈLE	FINI


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-04.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	FINI
2200	Serrure à pêne dormant avec combinaison, montée en surface, écartement de 1⅛" (28 mm)	SC
2212	Serrure à pêne dormant avec combinaison, écartement de 2¾" (70 mm)	AB, PB, SC
2230	Serrure à pêne de sûreté avec combinaison, écartement de 2¾" (70 mm)	SC, SN

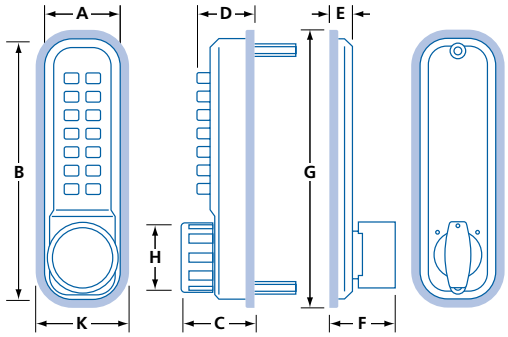

2212 / 2230

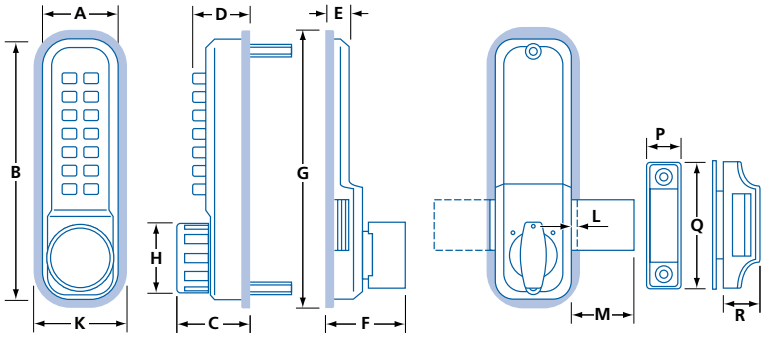

2200

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q	R
2200										1/16 (2)	7/8 (22)	25/32 (20)	2¾ (70)	7/8 (22)
2212	1⅝ (41)	5⁹/₁₆ (143)	1⁹/₁₆ (40)	1³/₁₆ (30)	¹⁵/₃₂ (12)	1⅝ (42)	6 (152)	1⁷/₁₆ (36)	2 (51)	—	—	—	—	—
2230										—	—	—	—	—

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



DLSC238
Pêne de sûreté, écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

DLSC234
Pêne de sûreté, écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)



DBS238
Pêne dormant, écartement de 2⅜" (60 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)

DBS234
Pêne dormant, écartement de 2¾" (70 mm), têtière de 1⅛ x 2¼" (29 x 57 mm)



DETP
Garniture de conversion en métal 2½ x 6½" (64 x 165 mm) pour portes de 2⅛" (54 mm) à trous pré-percés

DETPR
Garniture de conversion en caoutchouc 2½ x 6½" (64 x 165 mm) pour portes de 2⅛" (54 mm) à trous pré-percés



BOUTON
Bouton à prise facile de 1¾" (44 mm) de diamètre
» Laiton antique (KNOBAB)
» Laiton poli (KNOBBP)



RP2200
Trousse d'installation de serrure DDL 2200 sur porte de 2¼" (57 mm)

RP2210
Trousse d'installation de serrure DDL 2212/2230 sur porte de 2¼" (57 mm)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

SÉRIE PF

SERRURE POUR PORTE EN VERRE



PF210
COULOIR



PÊNE SILENCIEUX

PF251
ENTRÉE (CYLINDRE KIK)



PF251P
CYLINDRE PROFILE

Garantie
- Garantie limitée de 1 an

Épaisseur de panneau
- Pour panneau en verre trempé **5/16**–**1/2**"(8–12,7 mm) d'épaisseur
- Kit d'extension **19/32**"(15 mm) (#PF2-EXT)

Sens d'ouverture
- Avec main, réversible sur le site*

(*) La conversion de la main n'est possible qu'à partir de LH vers RH ou LHR vers RHR (et vice versa). Voir le guide de manipulation.

Pêne à ressort
- En acier inoxydable, course de **1/2**" (12,7 mm)
- Bande de Derlin pour un fonctionnement slencieux et en douceur

Gâche
- Gâche ASA – disponible
- Gâche pour cadre en métal – disponible
- Gâche pour panneau en verre – disponible

Les gâches ne sont pas incluses, vendues séparément. Voir Pièces et accessoires.

Garniture
- Corps en alliage de zinc à haute résistance
- Couvercles en acier inoxydable

Leviers non inclus, vendus séparément. Voir Pièces et accessoires.

Châssis
- Montage dissimulées
- Cales et joints d'étanchéité inclus

Préparation
- Découpe de verre requise. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Cylindre
- Cylindre à 5 goupilles
- Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
- Amovible, recléage possible

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles.

Fonctions
200 Gâche pour panneau en verre
210 Couloir
251 Entrée
251P Entrée, cylindre profil (sans noyau)

Levier
- Grande variété de styles de leviers
- Vendue séparément - voir Pièces et accessoires

Fini
630–Acier inoxydable satiné
19–Noir mat*

(*) Commande spéciale. D'autres finis sont aussi offerts sur commande spéciale.

PF	251	LH	–	630
SÉRIE	FONCTION[1]	MAIN		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS
(2) **LH:** GAUCHE **RH:** DROITE **LHR:** GAUCHE, REVERSÉ **RHR**: DROITE, REVERSÉ


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-06.

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION		FINI [1]	/ CAISSE
PF	210	Couloir	630, 19*	20
PF	251	Entrée, cylindre KIK inclus	630, 19*	20
PF	251P	Entrée, cylindre profil (sans noyau)	630, 19*	20
PF	200	Gache pour panneau latérale en verre	630, 19*	**

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. (*) COMMANDE SPÉCIALE, PEUT NÉCESSITER UN DÉLAI DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE (**) CONTACTEZ LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

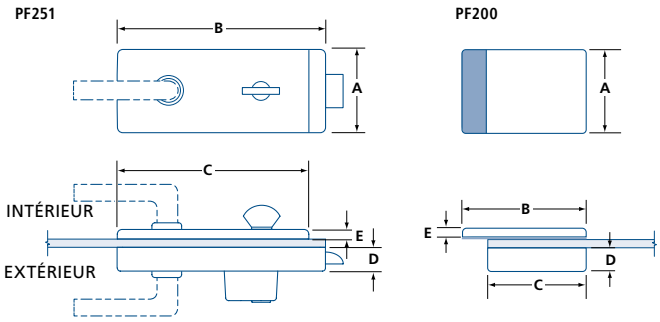

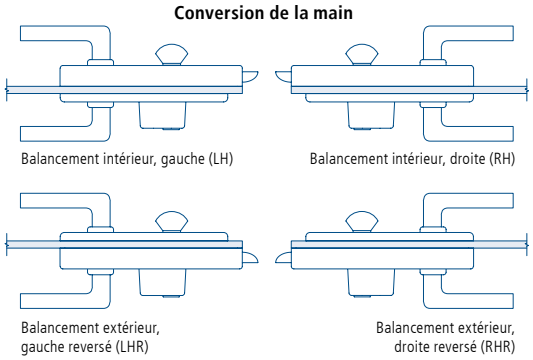

	A	B	C	D	E
PF210 PF251	2⅝ (67)	6½ (165)	5⅞ (150)	⅞ (22)	5/16 (8)
PF200	2⅝ (67)	3 (76)	2⅜ (60)	⅞ (22)	5/16 (8)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES

D'autres styles de leviers sont disponibles sur commande spéciale - voir Styles de leviers architecturaux. Veuillez contacter votre représentant local pour plus de détails.



PFL001-32D
Style de levier droit (vendu en paires).



CBPT1530-SCKD-15
Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante pour serrures PF251P LH/RH.



9203
Cylindre profilé Viro, laiton plaqué. Requis pour système clé maîtresse avec PF251P.



ASAC15
Gâche ASA pour cadre de porte de 1¾" à 2" (44,5 mm à 50 mm). 1¼ x 4⅞" (32 x 124 mm).



PF2-EXT
Kit d'extension pour épaisseurs de panneaux jusqu'à 19/32" (15 mm). Pour PF210 ou PF251.



PFL018-32D
Style de levier courbé (vendu en paires).



CBPT3131-SCKD-15
Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante pour serrures PF251P LHR/RHR.



LS01
Gâche pour cadre en métal de 1¾" à 2" (44,5 mm à 50 mm). Comprend pare-poussière, plaque de montage et les vis mécaniques.



PF200
Gâche pour épaisseurs de panneaux latéraux en verre trempé jusqu'à 19/32" (15 mm).

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-06.

SÉRIE PF

PÊNE DORMANT POUR PORTE EN VERRE



PF181
PÊNE DORMANT



PF180
PÊNE DORMANT

Garantie
- Garantie limitée de 1 an

Épaisseur de panneau
- Pour panneau en verre trempé 5/16–1/2" (8–12,7 mm) d'épaisseur

Sens d'ouverture
- Sans main

Pêne dormant
- Boulon de plancher en alliage de zinc massif
- Course de 11/16" (17.5 mm)
- PF180 : rond, 3/32" (2.4 mm) d'épaisseur
- PF181 : plat, 3/32" (2.4 mm) d'épaisseur

Gâche
- Gâche de plancher en acier
- Gâche anti-poussière– disponible*

(*) Pour PF180 seulement. Voir Pièces et accessoires.

Garniture
- Corps en alliage de zinc à haute résistance
- Couvercles en acier inoxydable

Châssis
- Montage dissimulées
- Cales et joints d'étanchéité inclus

Préparation
- Découpe de verre requise. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

Cylindre
- PF180 : cylindre profile, double, à 4 goupilles
- PF181 : cylindre profile, double, à 5 goupilles
- Chemin de clé Yale, 3 clés

D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles.

Fini
630–Acier inoxydable satiné
19–Noir mat*

(*) Commande spéciale. D'autres finis sont aussi offerts sur commande spéciale.

PF	251	–	630
SÉRIE	FONCTION[1]		FINI

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07.

GUIDE DE SÉLECTION


SÉRIE	FONCTION	FINI [1]	/ CAISSE
PF 181	Boulon plat, double cylindre profile à 5-goupilles	630, 19*	**
PF 180	Boulon rond, double cylindre profile à 4-goupilles	630, 19*	**

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER. (*) COMMANDE SPÉCIALE, PEUT NÉCESSITER UN DÉLAI DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRE (**) CONTACTEZ LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

PF181



PF180



	A	B	C	D	E	F
PF181	2 (51)	6 7/16 (163.3)	2 1/8 (54)	1 7/16 (36)	11/16 (17.5)	3/8 (9)
PF180	2 (51)	6 7/16 (163.3)	3 15/32 (87.7)	9/16 (14.6)	11/16 (17.5)	5/16 (8)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CBPT3131-SCKD-15
Chemin de clé Schlage «C» avec barrette tournante pour serrures PF181.



9203
Cylindre profilé Viro, laiton plaqué. Requis pour système clé maîtresse avec PF181.



T840
Gâche anti-poussière en aluminium avec plongeur à ressort avec profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm). Peut être utilisé avec PF180. Voir page 06.305.



DSP / DSPL
Gâche anti-poussière réglable en acier inoxydable avec plongeur à ressort avec profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm). Disponible avec piston verrouillable (DSPL) et non verrouillable (DSP). Peut être utilisé avec le PF180. Voir page 06.305.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07.



DOREX®

PLH900

BOÎTIER UNIVERSEL POUR SERRURES ET GÂCHES

PLH900

SYSTÈME DE BOÎTIER UNIVERSEL POUR SERRURES ET GÂCHES



Le **PLH900** redéfinit la flexibilité en matière de sécurité des portes vitrées. Contrairement aux systèmes à format fixe, le PLH900 est une solution universelle de boîtier et de gâche conçue pour prendre en charge une large gamme de serrures DOREX. Que vous installiez des serrures mortaise, des serrures cylindriques, des pêne dormant ou même des gâches électriques, le PLH900 s'adapte, ce qui en fait l'option la plus polyvalente pour les applications intérieures en verre dans les environnements commerciaux et architecturaux.

Conçu pour offrir robustesse, compatibilité et esthétique épurée, le PLH900 est idéal pour les bureaux, les commences et les intérieurs modernes où l'adaptabilité et la performance sont essentielles.

BOÎTIER DE SERRURE UNIVERSELLE

Le PLH900 s'adapte pour accepter les serrures à mortaise centrales DOREX , les serrures cylindriques et les serrures à pêne dormant.

BOÎTIER DE GÂCHE UNIVERSELLE

Le PLH901 s'adapte pour accepter les gâches communes, les gâches à pêne dormant fournies avec votre serrure DOREX ou la gâche électrique SGT78 pour l'intégration du contrôle d'accès.

DESIGN ARCHITECTURAL

Les vis de fixation dissimulées offrent une finition contemporaine épurée, conçue pour s'harmoniser avec n'importe quel système de porte en verre ou cloison vitrées.

DESIGN MODULAIRE ET ÉVOLUTIF

Le PLH900 est conçu dans un souci de modularité. Grâce à un simple réglage interne et à de nouveaux couvercles de boîtier, le PLH900 peut être reconfiguré pour différents types de serrures, sens d'ouverture et d'épaisseurs de verre. Aucun nouveau boîtier n'est nécessaire, seulement une nouvelle serrure et de nouveaux couvercles.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE À MODERNISER

Conçu pour une installation rapide dans les projets neufs ou de rénovation, avec un minimum de modifications et sans adhésifs silicone. S'adapte aux préparations de portes en verre populaires.

PERFORMANCES HAUTEMENT RÉSISTANTES

Conçu pour les environnements commerciaux à forte fréquentation, garantissant une fiabilité et une durabilité à long terme.

DOREX® TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS —PO (MM)— SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © DOREX, CANAROPA - REV.2025-10.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions du boîtier
- 6" x 10" (152,4 x 254 mm) avec couvercles

Matériau
- Boîtier en aluminium usiné avec couvercles amovibles en acier inoxydable

Épaisseur du verre
- 10mm–12.7mm (⅜" à ½")

Projection
- ⅞" (22,.2 mm) de la surface en verre

Compatibilité des serrures (avec PLH900)
- Serrures à mortaise centrales: DOREX DM (toutes les fonctions)*
- Serrures cylindriques: DOREX F1, GX1, F, T2, RW, CW, EM, TL
- Serrures à pêne dormant: DOREX GX1A, TLA, FHA, DG1, DG2, F500

(*) Lorsque couplé avec le PLH901ES et/ou la gâche électrique SGT78, le nombre de fonctions disponibles est limité aux fonctions sans pêne dormant.

Compatibilité des gâches (avec PLH901)
- Gâche Dorex DM (toutes les fonctions)
- Gâche standard ASA 1⅛ x 2¾po (29 x 70 mm)
- Gâche pour pêne dormant commun 1⅛ x 2¾po (29 x 70 mm)
- Gâche électrique SGT78

Compatibilité avec les gâches électriques (avec cadre de porte)
- Gâche électrique SGT78 – vendu séparément
- Gâche électrique CX-ED1579L – vendu séparément

Note : Lorsque le PLH900 est installé dans un cadre de porte standard, n'importe quelle gâche électrique peut être utilisée, à condition qu'elle puisse s'adapter à la serrure et à la fonction installées.

Garantie
- Garantie limitée d'un an
- Les serrures et les gâches électriques installées sont couvertes par leurs propres garanties.

Application Portes intérieures en verre trempé. Idéales pour :
- Façades de bureaux commerciaux
- Vitrines de magasins abritées
- Suites d'accueil
- Intérieurs médicaux et institutionnels
- Cloisons vitrées à accès contrôlé

Finis



630
SATINÉ
ACIER INOXYDABLE



630
NOIR
MAT





SS15P
ACIER SATINÉ AVEC REVÊTEMENT ANTI-EMPREINTES*


*LE REVÊTEMENT AFFECTE L'ASPECT DE LA FINITION. SIMILAIRE AU NICKEL SATINÉ.

DIMENSIONS

Les modèles **PLH900** et **PLH901** ont les mêmes dimensions.

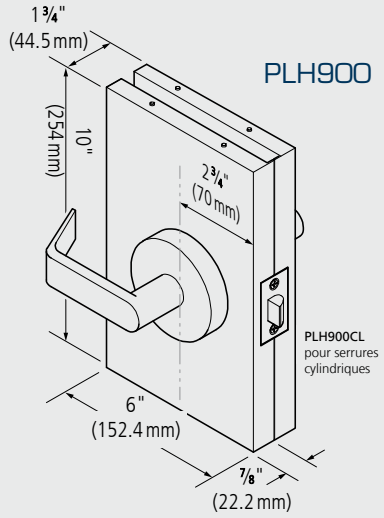

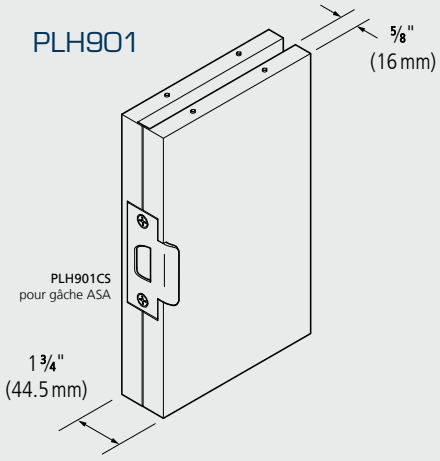

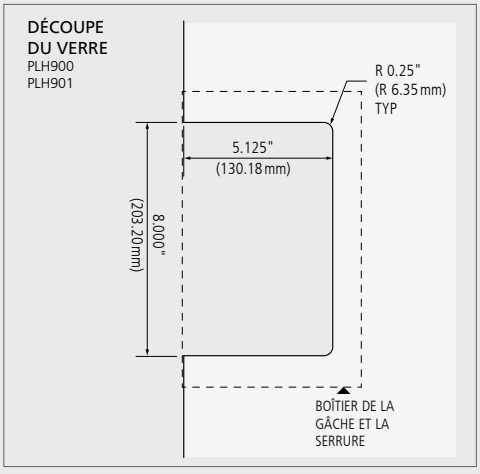

* Compatible avec les découpes en verre pour les modèles CLM9000 et DL61 avec supports inclus. * Voir les instructions d'installation pour plus de détails.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS —PO (MM)— SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © DOREX, CANAROPA - REV.2025-10. DOREX®

COMMENT COMMANDER

Commencez par sélectionner le type de serrure et la fonction requise, puis déterminez le sens d'ouverture si nécessaire.

SENS D'OUVERTURE

Toujours déterminé depuis l'extérieur vers l'intérieur.

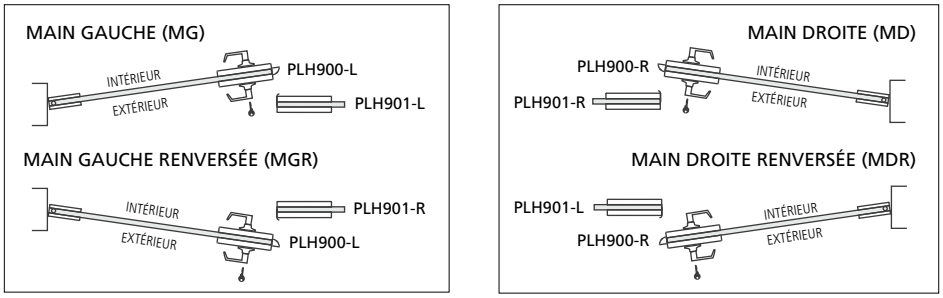

PLH900 BOÎTIER DE SERRURE

PLH	900	DM	80	R	S	–	630
SÉRIE	BOÎTIER	TYPE DE SERRURE[1]	FONCTION[2]	MAIN[2]	GARNITURE[2]		FINI


DM - MORTAISE
CL - CYLINDRIQUE*
DB - PÊNE DORMANT*
(*) ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE, AUCUNE INDICATION DE FONCTION, DE MAIN OU DE GARNITURE N'EST REQUISE.

10 - COULOIR
42 - INTIMITÉ
45 - ENTRÉE
50 - BUREAU*
56 - DORTOIR
70 - SALLE DE CLASSE*
80 - DÉPÔT*
84 - DÉPÔT AVEC PÊNE DORMANT
(*) LORSQUE COUPLÉ AVEC LE PLH901ES ET/OU LA GÂCHE ÉLECTRIQUE SGT78, SUELES CES FONCTIONS SANS PÊNE DORMANTS SONT DISPONIBLES.

R - DROITE
L - GAUCHE

630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ
693 - NOIR MAT
SS15P - ACIER SATINÉ, ANTI-EMPREINTES

S - SECTIONNEL
E - ÉCUSSON*
(*) ACCEPTE LES ÉCUSSONS DM STANDARD (E) ET LARGE (E2).



Les serrures sont vendues séparément.

PLH901 BOÎTIER DE LA GÂCHE

PLH	901	MS	R	–	630
SÉRIE	BOÎTIER	TYPE DE GÂCHE[1]	MAIN[2]		FINI

MS - MORTAISE
CS - CYLINDRIQUE
DS - PÊNE DORMANT*
ES - GÂCHE ÉLECTRIQUE (SEULEMENT SGT78)**
(*) ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE, AUCUNE INDICATION DE MAIN N'EST REQUISE.
(*) SGT78 VENDUE SÉPARÉMENT.

R - DROITE (MD OU MGR)
L - GAUCHE (MG OU MDR)

630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ
693 - NOIR MAT



Les gâches sont incluses avec les serrures achetées.

Gâche électrique vendue séparément.

MODÈLE	DESCRIPTION	PRODUITS COMPATIBLES
PLH 900 DM	Boîtier de serrure, serrure mortaise DM *Indiquer la main, la garniture et la fonction de la serrure. Couvercles non réversible.*	DM DOREX (toutes les fonctions)[1]
PLH 900 CL	Boîtier de serrure, serrure cylindrique *Sans main, couvercles réversible.*	DOREX F1, GX1, F, T2, RW, CW, EM, TL
PLH 900 DB	Boîtier de serrure, serrure à pêne dormant *Sans main, couvercles réversible.*	DOREX GX1A, TLA, FHA, DG1, DG2, F500
PLH 901 MS	Boîtier de gâche, gâche de serrure mortaise *Avec main, couvercles non réversible.*	Gâche DM DOREX (toutes les fonctions)
PLH 901 CS	Boîtier de gâche, gâche de serrure cylindrque *Avec main, couvercles non réversible.*	Gâche standard ASA
PLH 901 DS	Boîtier de gâche, gâche de pêne dormant *Sans main, couvercles réversible.*	Gâche à pêne dormant; 1⅛ x 2¾ po (29 x 70mm)
PLH 901 ES	Boîtier de gâche, gâche électrique SGT78 *Indiquer la main, couvercles non réversible.*	SGT78 Gâche électrique

(1) LORSQUE COUPLÉ AVEC LE PLH901ES ET/OU LA GÂCHE ÉLECTRIQUE SGT78, LE NOMBRE DE FONCTIONS DISPONIBLES EST LIMITÉ AUX FONCTIONS SANS PÊNE DORMANT.

Besoin d'aide?

Nos spécialistes en quincaillerie de porte sont toujours disponibles pour vous aider à déterminer la meilleure configuration de quincaillerie de porte pour l'ouverture ou pour l'application.


N'hésitez pas, profitez de notre expérience et contactez votre partenaire ou bureau Canaropa local.

MONTRÉAL 514-636-6466 • TORONTO 461-241-4445 • CALGARY 403-250-9433 • VANCOUVER 604-279-2524

DOREX® TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS —PO (MM)— SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © DOREX, CANAROPA - REV.2025-10.

CANAROPA



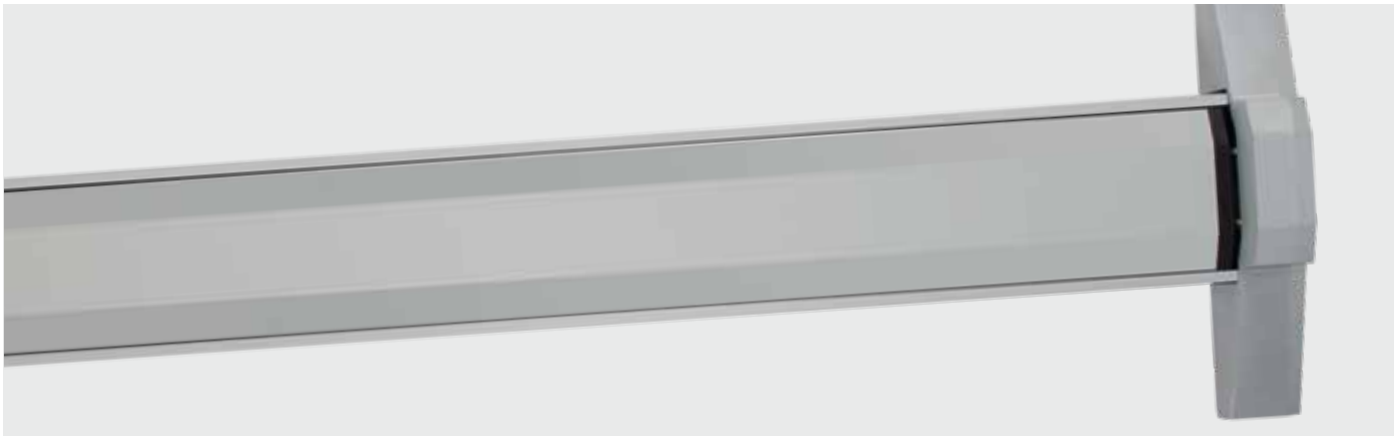



Dispositifs de sortie 02

DISPOSITIFS DE SORTIE TABLE DES MATIÈRES

Guide d'ouverture de dispositif de sortie ii
Guide des finitions ii
Guide des abréviations iii

DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE À POUSSER

DOREX Série DX1, Grade 1 BHMA 02.010
DOREX Série 9500, Grade 1 BHMA 02.020
DOREX Série 8500, Grade 2 ..... 02.030
D8DIVISION8 Série 8000, Grade 2 ..... 02.040

DOREX Série DX2, Montant étroit, Grade 1 BHMA 02.100
Série 1400, Montant étroit 02.110
Série 2295, Montant étroit 02.120


DISPOSITIFS DE SORTIE TYPE BARRE TRANSVERSALE

DOREX Série NH900, Grade 2 ..... 02.200
DOREX Série 1100, Montant étroit 02.210


R20251201

© CANAROPA - REV.2025-12.

GUIDE D'OUVERTURE DE DISPOSITIF DE SORTIE

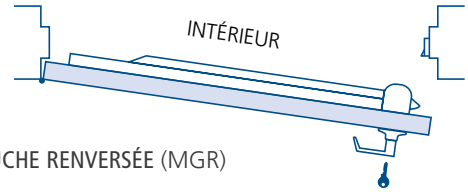


MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)

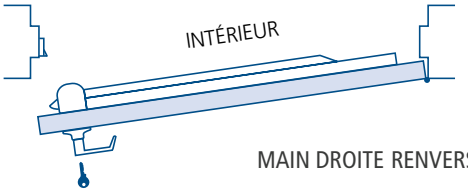

MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)

GUIDE DES FINITIONS









	ALUMINIUM	LAITON POLI	BRONZE FONCÉ	NOIR MAT
CODE	AL, C28, 28	BP, PB, C3, 3	DU, C20D, 20D	MB, C19, 19
BHMA*	628, 689	605, 632, 677	649, 650, 690	622, 631





	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	SC, C26D, 26D	SS, C32D, 32D
BHMA*	626, 652	630

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. **D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.**
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

© CANAROPA - REV.2023-04.

GUIDE DES ABREVIATIONS

GÉNÉRAL	
BS	Écartement
DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
MG ou LH	Main gauche
MGR ou LHR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S.O., nd, —	Sans objet / non disponible
QTÉ	Quantité (suivi de notes)
MD ou RH	Main droite
MDR our RHR	Main droite renversée
CR, ⧈	Carrée
PDS	Poids
/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de vente (en sac ou en boîte)
/BOîTE, /SAC	Nombre d'UNITÉS trouvées dans un carton ou un sac intérieur
/CAISSE	Nombre de BOÎTES ou d'UNITÉS trouvées dans un carton extérieur (d'expédition)

LÉGENDE

Produit homologué pour applications coupe-feu. Inclut parfois la durée de la résistance au feu en minutes (M) ou en heures (H).

Cylindre noyau interchangeable petit or grand format (NIPF/NIGF) modèle ou option disponible.

Produit ou fonction à clé. Des services de cléage peuvent être disponibles.

Produit, la configuration ou l'option répond aux exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act).

GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation intense.

GRADE 2, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation modérée.


Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

Certifié par la Builders Hardware Manufacturers Association®/American National Standards Institute®

Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit.

VISTEZ WWW.CANAROPA.COM CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - REV.2022-07.

DOREX®

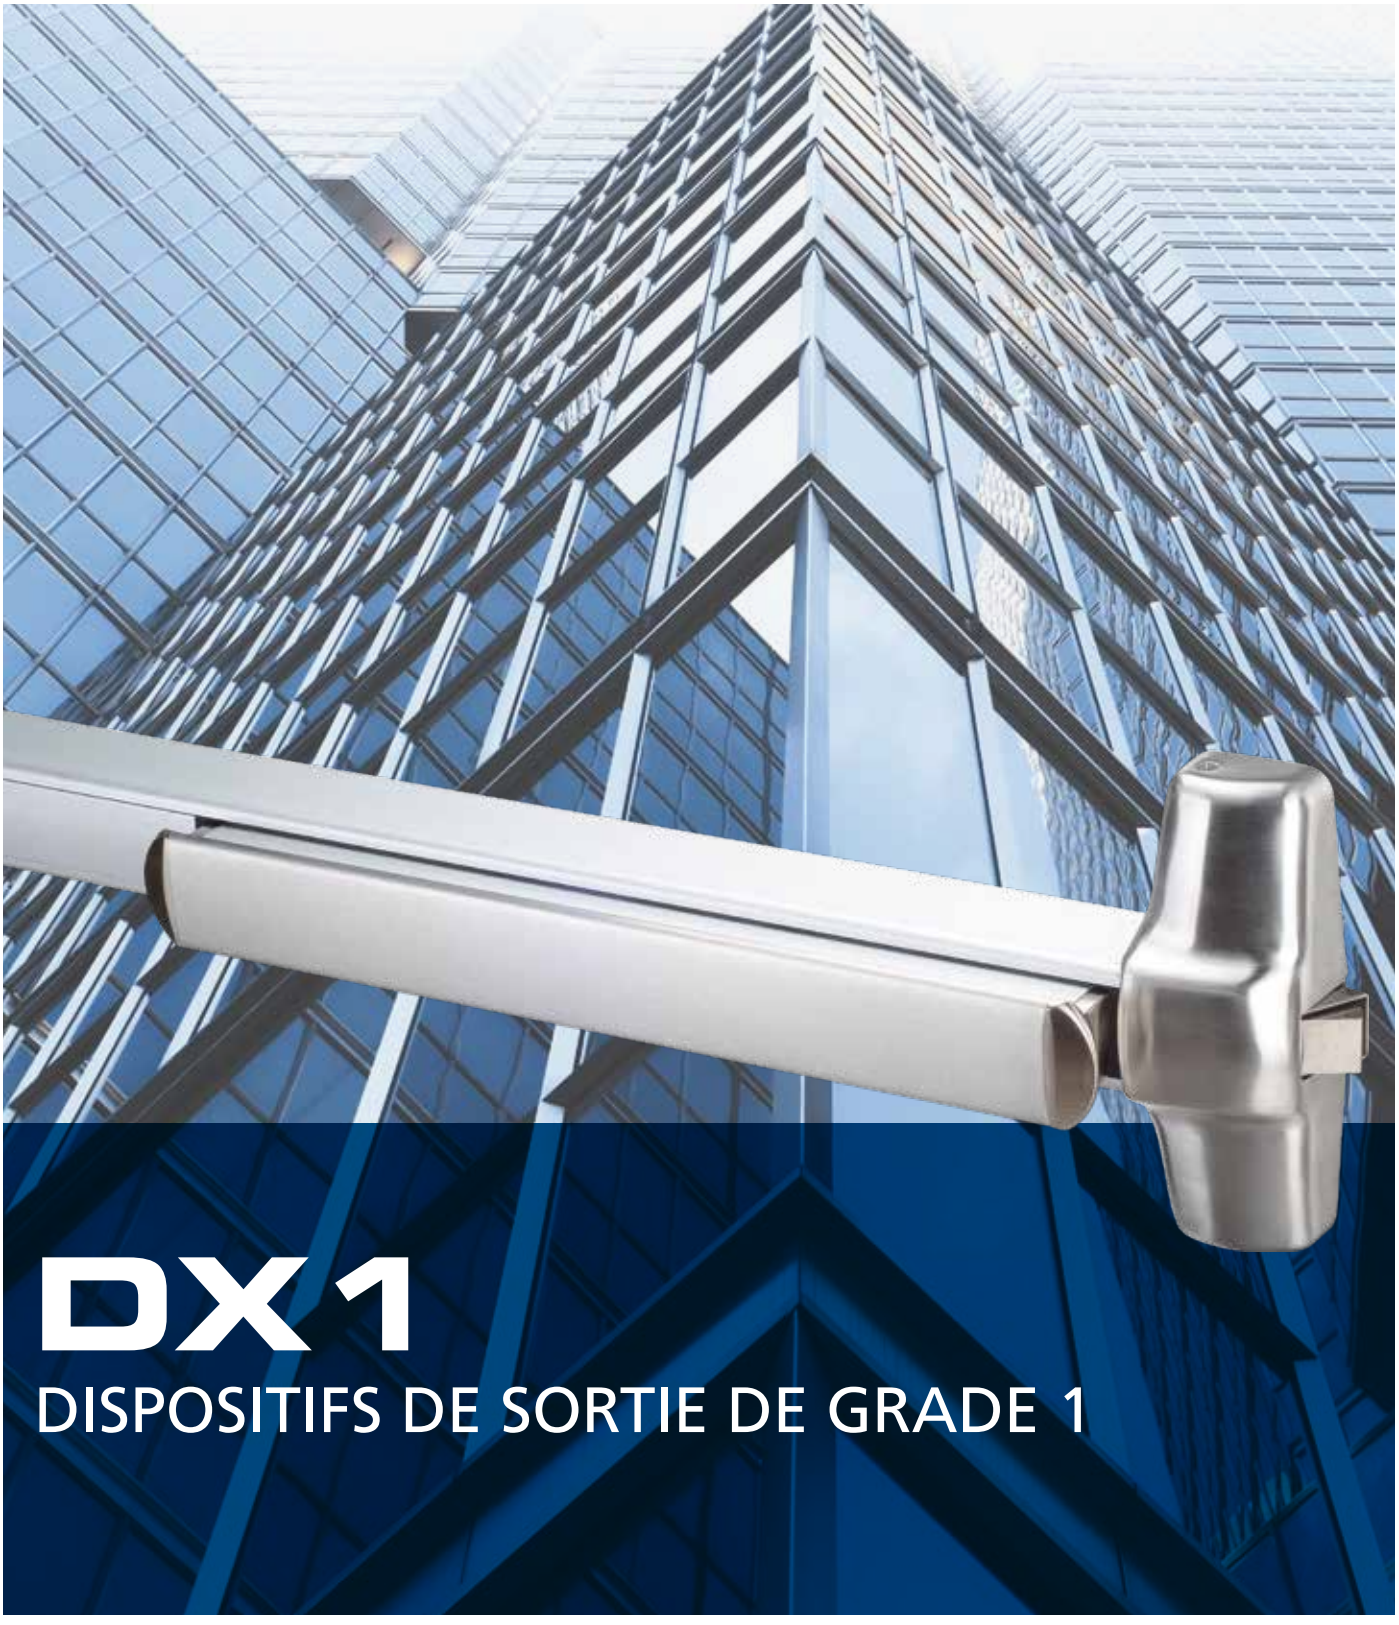


DX1

DISPOSITIFS DE SORTIE DE GRADE 1

DX1

Les dispositifs de sortie Série DX1 sont conçus et fabriqués pour assurer simplicité, résistance, durabilité, esthétique et des innovations qui facilitent l'installation.

- Les dispositifs et garnitures sont conçus pour une installation nouvelle ou de conversion avec des dispositifs de sortie et des garnitures provenant d'autres fabricants.
- Conçus pour se conformer aux plus hautes normes de sûreté et de sécurité de l'industrie.
- Homologués cULus pour la quincaillerie de sortie antipanique ou de coupe-feu 3 heures.
- Certifiés ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1

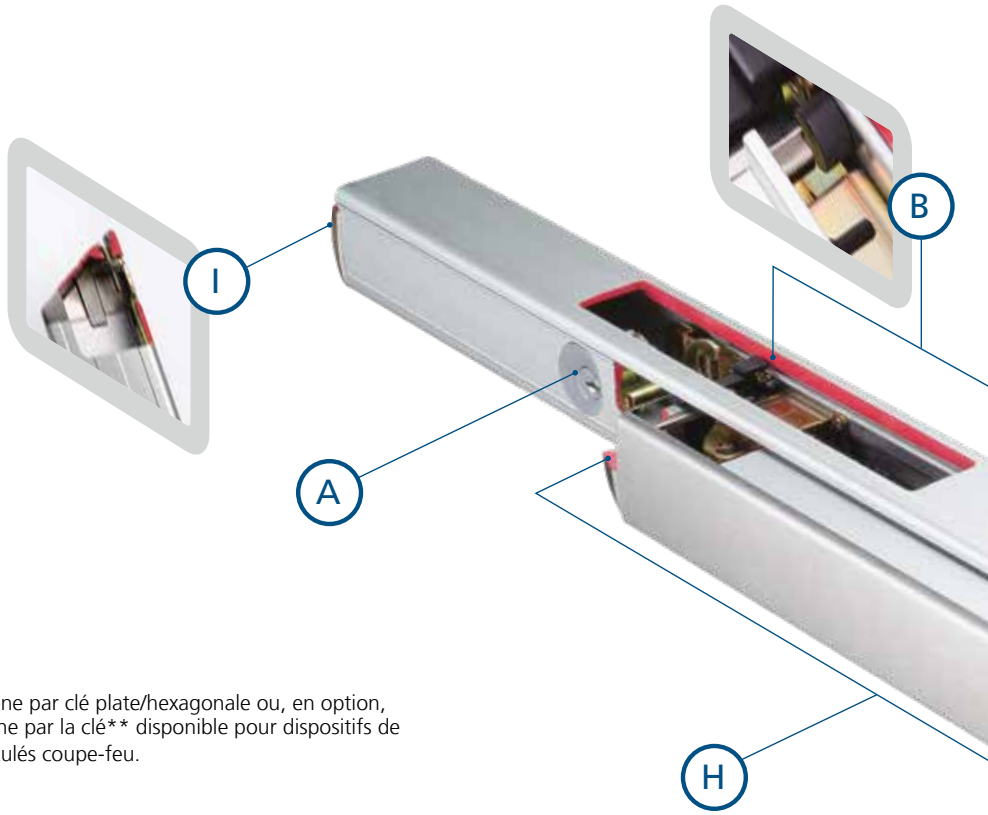

A Retenue du pêne par clé plate/hexagonale ou, en option, retenue du pêne par la clé** disponible pour dispositifs de sortie non intitulés coupe-feu.

B Inserts en plastique spéciaux et butées en caoutchouc pour réduire le bruit.

C Boîtier central amovible qui permet de basculer entre les options mécaniques et électriques, ce qui élimine la nécessité d'acheter deux jeux complets.

D La came remplaçable se casse à une charge prédéterminée pour prévenir d'autres dommages au mécanisme de la garniture. Modifier le sens d'ouverture est simple et facile.

E Pêne et pêne de sûreté en acier inoxydable.


F Boîtier central avec polyvalence maximum; les tiges verticales en surface et dissimulées peuvent être réglées à l'intérieur du boîtier central grâce à un design ingénieux du support de tige.

G *Cylindre double avec dispositifs indicateurs utilisés comme serrures anti-intrusion dans les salles de classe, ce qui permet de verrouiller la garniture extérieure sans ouvrir la porte.**

H La barre à pousser avec plaques de bout intégrées et pivot ajoutent de la stabilité et font en sorte que la barre se déplace en douceur peu importe l'endroit où la pression est appliquée sur la barre à pousser.

La *version accessible est également disponible pour répondre aux normes 2010 ADA de conception pour l'accessibilité afin d'utiliser le dispositif avec 5 lb de force.**

I Conception à plaque de bout plate.

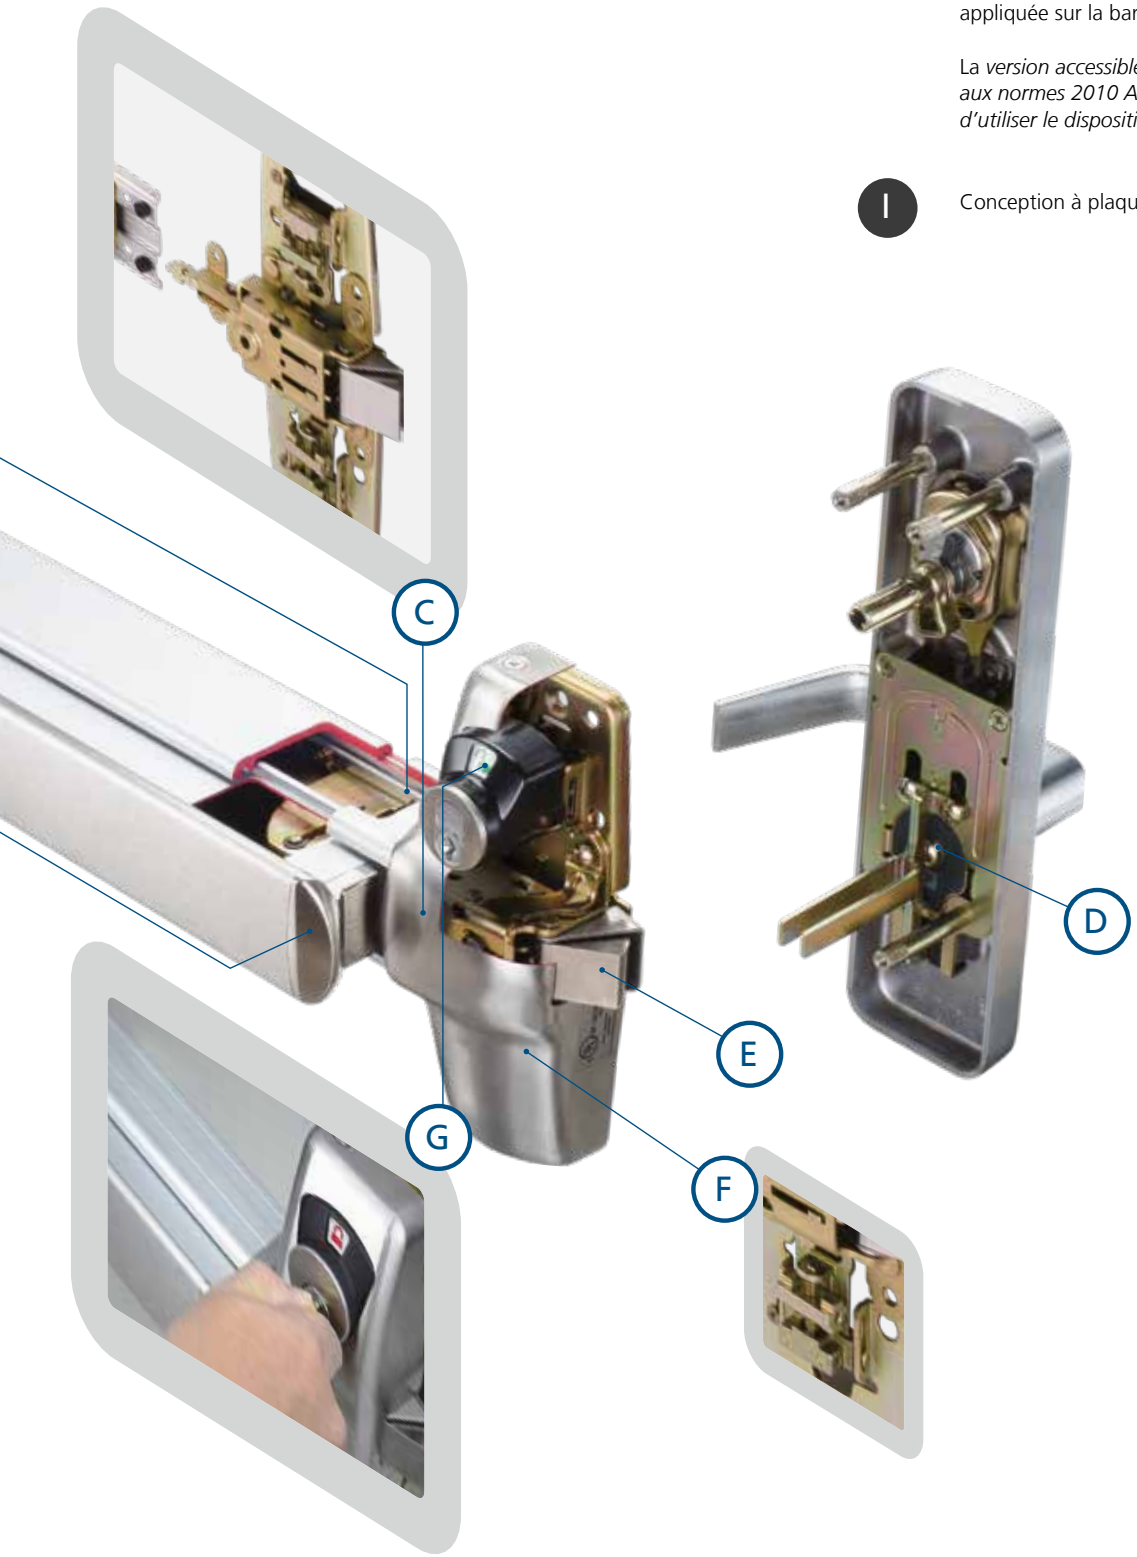

BHMA CERTIFIED

c UL us LISTED


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

** Cylindres vendus séparément

Aperçu général

Matériau du dispositif

Les dispositifs de sortie Série DX1 sont fournis avec un boîtier lisse de façon standard. Les modèles avec un boîtier à rainures sont disponibles sur commande spéciale. Les dimensions et la mécanique des deux styles sont identiques et ces deux styles sont disponibles dans un large éventail de finis (voir le tableau des finis ci-dessous).

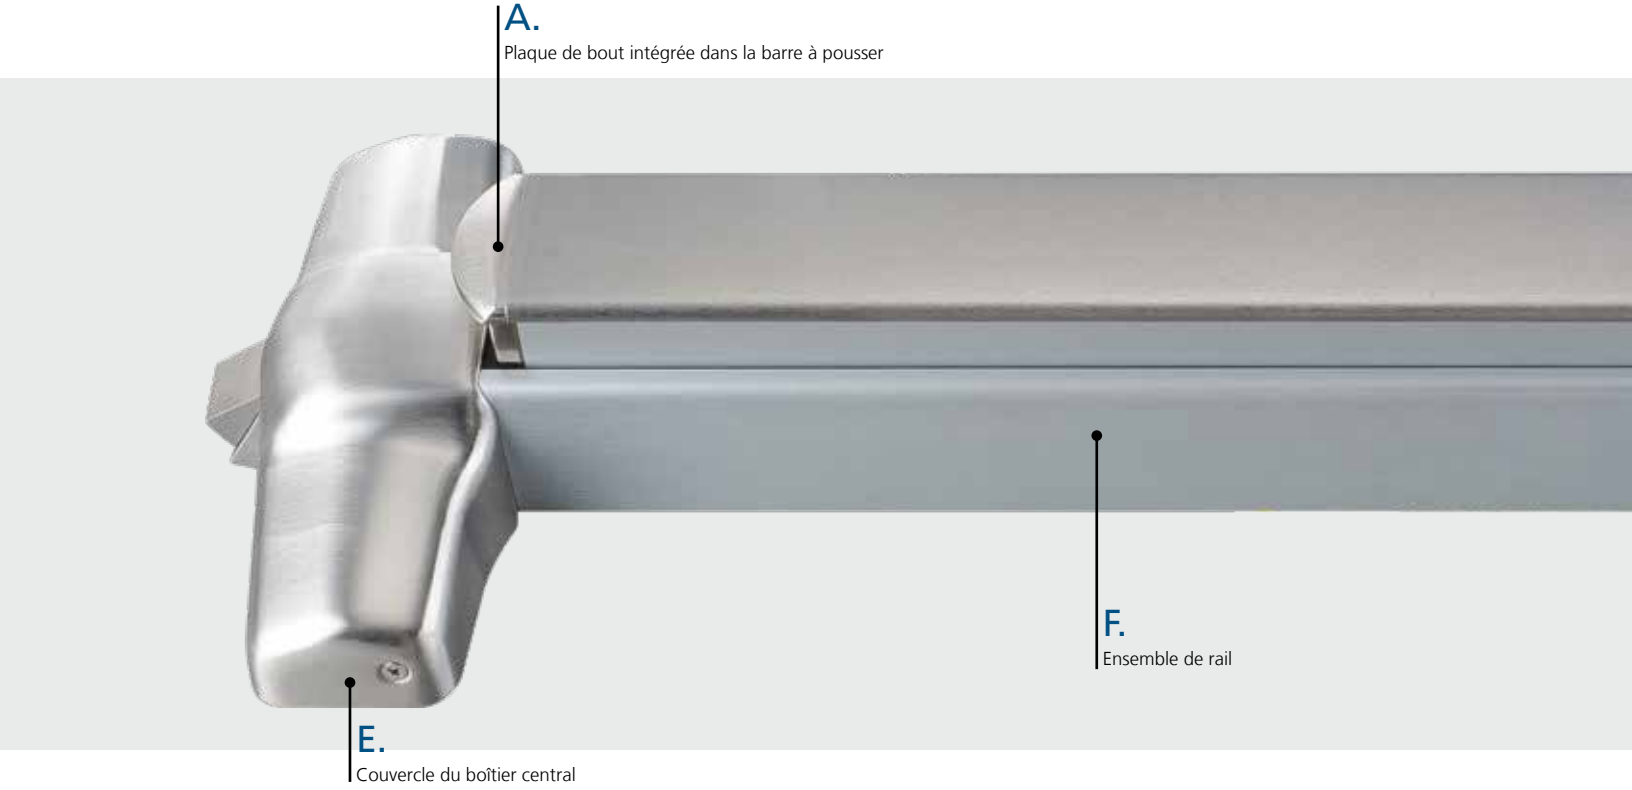

Finis disponibles

			Matériaux et finitions des pièces		
Couleur	ANSI/BHMA	US	B / E / G	A / D	C / F / H
Acier inoxydable satiné	630	32D	Acier inoxydable, Satiné	Plaqué	Anodisé[1]
*Chrome satiné**	*626*	*26D*	*Laiton, Satiné et plaqué*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Chrome poli**	*625*	*26*	*Laiton, Poli et plaqué*	*Plaqué*	*Anodisé poli*[1]
*Bronze huilé**	*613*	*10B*	*Bronze, Satiné, Oxydé foncé*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Bronze satiné**	*612*	*10*	*Bronze, Satiné*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Bronze poli**	*611*	*9*	*Bronze, Poli*	*Plaqué*	*Anodisé poli*[1]
*Laiton satiné**	*606*	*4*	*Laiton, Satiné*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]

(*) Commande spéciale - exigera un délai de livraison et quantité minimum à commander. (1) Matériau en aluminium
REMARQUE : Les finis qui ne sont pas mentionnés sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant.

(B) Options de barre à pousser[†] :

- « POUSSER » en relief
- Braille, « PRUDENCE ESCALIER » en relief
- Lettres sérigraphiées rouge « SORTIE DE SECOURS SEULEMENT - POUSSER POUR OUVRIR ET DÉCLENCHER L'ALARME »

(†) Veuillez contacter le représentant des ventes avant de commander.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.


Boîtier du mécanisme



Lisse (Standard)



Rainurée (En option)*

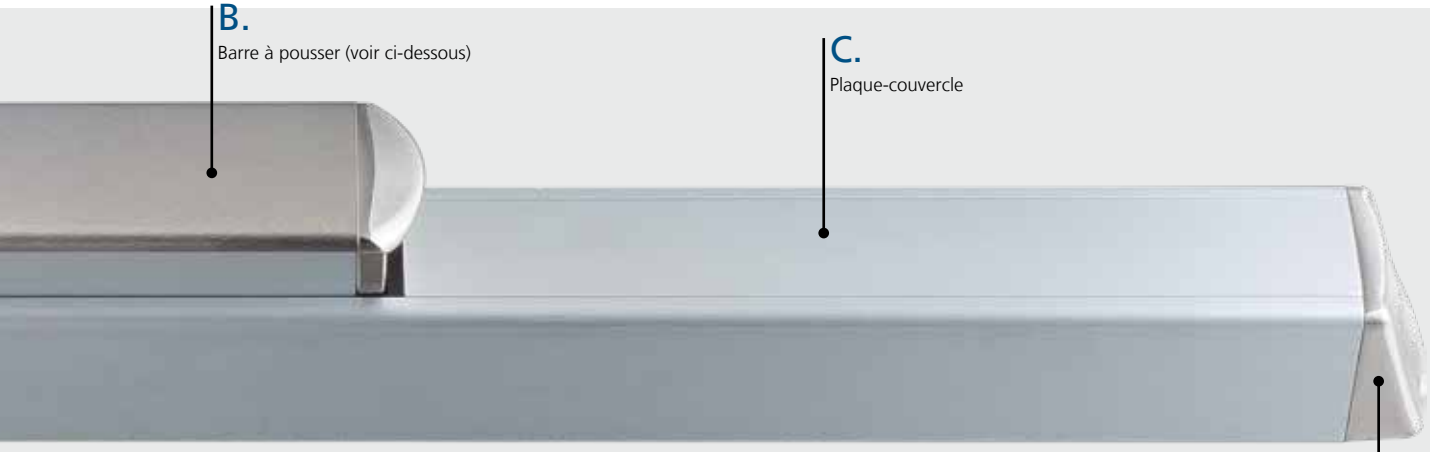

En option pour DX1PV/FV, DX1PW/FW (non illustré)

G. Couvercles des pênes pour tiges verticales en surface

H. Tiges verticales

Fonctions disponibles

Numéro ANSI/ BHMA	Fonctionnement	Option de garniture		
		Série DX1TT Poucier	*Série DX1TE Écusson*	*Série DX1TP Poignée à tirer*
01	Sortie seulement, écusson ou plaque vierge.	*DX1TTR01**	N	N
02	Entrée par la garniture lorsque la barre est verrouillée/retenue.	*DX1TTR02**	*DX1TER02**	*DX1TPXR2**
03	Entrée par la garniture. Pêne rétracté par clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	**DX1TTR03** / *DX1TTM03**	N	N
05	Entrée par le poucier. La clé verrouille/déverrouille le poucier.	**DX1TTR05** / *DX1TTM05**	N	N
07	Entrée par le poucier. La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le poucier. La clé extérieure dégage le pêne. (Cylindre double)	*DX1TTM05**	N	N
08	Entrée par le bouton/levier. La clé verrouille ou déverrouille le bouton/levier.	N	**DX1TER08 / DX1TEM08**	**DX1TPR08** / *DX1TPM08**
09	Entrée par le bouton/levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	N	**DX1TER09 / DX1TEM09**	**DX1TPR09** / *DX1TPM09**
10	Entrée par le bouton/levier. La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le bouton/levier. La clé extérieure dégage le pêne. (Cylindre double)	N	*DX1TER08** / *DX1TEM08**	N
14	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier.	N	**DX1TER14** / *DX1TEM14**	**DX1TPR14** / *DX1TPM14**
15	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le poucier.	*DX1TTR15** / *DX1TTM15**	N	N

Voir les pages 13-18 pour plus de détails. REMARQUE : Le sens d'ouverture du dispositif est réversible sur place. Garniture d'onglet à tirer (DX1TH) disponible - voir la page 14.


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Dimensions






Garnitures de dispositifs de sortie

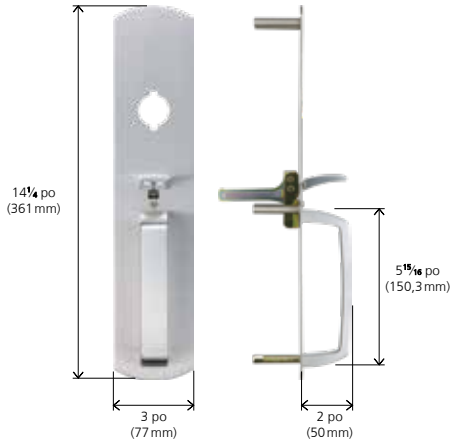


Poucier
DX1TTR / DX1TTM



Poignée à tirer
DX1TPR / DX1TPM

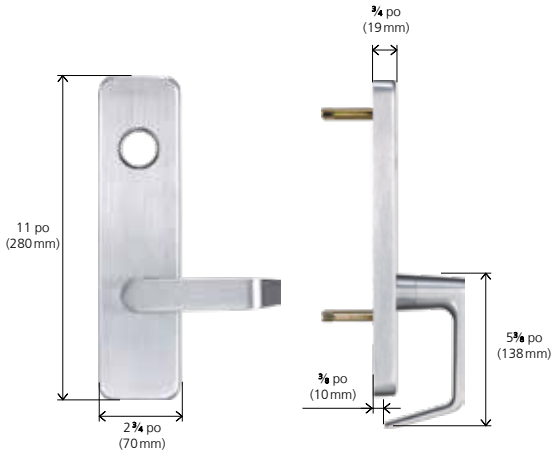

Écusson
DX1TER / DX1TEM

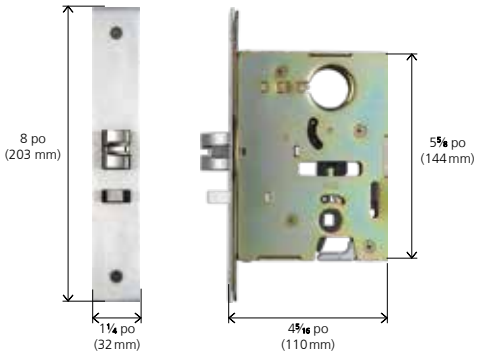

Boîtier mortaise

Le modèle de serrure mortaise DX1PM/FM est muni d'un pêne demi-tour anti-friction en acier inoxydable de ¾ po (19 mm) avec main réversible. Il dispose d'un boulon auxiliaire réversible comme serrure à pêne dormant et d'une têtière avec biseau réglable. S'adapte aux portes usinées en préparation pour une serrure à mortaiser ANSI A156.115.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX

SÉRIE DX1PR/FR

DISPOSITIF DE SORTIE EN APPLIQUE





Cylindre double avec indicateur*

Un dispositif indicateur installé sur le côté intérieur de la porte confirme que la garniture extérieure est soit verrouillée ou déverrouillée.

Nécessite une garniture extérieure DX1TER08D.
Lorsque seul le cylindre de serrure intérieur est requis pour verrouiller ou déverrouiller la garniture extérieure et qu'aucune opération n'est requise sur le cylindre extérieur pour utiliser le DX1TER08 (la garniture extérieure aura un cylindre mortaise factice).

Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures
- Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu
- Modèle conforme à la norme ADA disponible

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main
- Sauf pour l'option à cylindre double*
- Les garnitures sont réversibles sur place

Largeur de porte
- 30–38 po (762–965mm)
- 36–48 po (914–1219 mm) – en option

Hauteur de la porte
- 7–8 pi (2134–2438 mm) – standard

Épaisseur de la porte
- 1¾–2¼ po (45–57mm) – standard

Pêne central
- Acier inoxydable, course de ¾ po (19 mm)
- Serrure à pêne dormant

Gâche
- ANTIPANIQUE : Acier, de type rouleau #DXAS106 – standard
- COUPE-FEU : En acier, de type rouleau #DXAS108 – standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- Non inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX1, p. 22.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales – standard

(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Options électriques*
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX1, p. 13-18.

Fini
630–Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

DOREX®

SÉRIE DX1PV/FV

DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE EN SURFACE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
- Conforme à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main
- Les garnitures sont réversibles sur place

Largeur de porte
- 36 po (914 mm) – standard
- 48 po (1219 mm) – en option*

Hauteur de la porte
- 7 pi (2134 mm) – standard
- 8 pi (2468 mm) – en option*
- 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Épaisseur de la porte
- 1¾ – 2¼ po (45 – 57 mm) – standard

Pêne supérieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

Pêne inférieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Pêne inférieur rond - disponible[1]*
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

Pêne coupe-feu
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX1, p. 20.

Gâches
- ANTIPANIQUE
  - » Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS106 – standard
  - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
- COUPE-FEU
  - » Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard
  - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX1, p. 22.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales – standard

(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Options électriques*
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX1, p. 13-18.

Fini 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

DOREX®

SÉRIE DX1PC/FC

DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE DISSIMULÉE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
- Conforme à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main
- Les garnitures sont réversibles sur place

Largeur de porte
- 36 po (914 mm) – standard
- 48 po (1219 mm) – en option*

Hauteur de la porte
- 7 pi (2134 mm) – standard
- 8 pi (2468 mm) – en option*
- 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Épaisseur de la porte
- 1¾ – 2¼ po (45 – 57 mm) – standard

Pêne supérieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

Pêne inférieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Pêne inférieur rond - disponible[1]*
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

Pêne coupe-feu
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX1, p. 20.

Gâches
- ANTI-PANIQUE
  - »Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
- COUPE-FEU
  - »Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX1, p. 22.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales - standard

(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Options électriques
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX1, p. 13-18.

Fini 630 - Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

DOREX®

SÉRIE DX1PW/FW

DISPOSITIF DE SORTIE AVEC 3 POINTS DE VERROUILLAGE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
- Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main
- Les garnitures sont réversibles sur place

Largeur de porte
- 36 po (914 mm) – standard
- 48 po (1219 mm) – en option*

Hauteur de la porte
- 7 pi (2134 mm) – standard
- 8 pi (2468 mm) – en option*
- 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Épaisseur de la porte
- 1¾ – 2¼ po (45 – 57 mm) – standard

Pêne central
- Acier inoxydable, serrure à pêne dormant, course de ¾ po (19 mm)

Pêne supérieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

Pêne inférieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Pêne inférieur rond - disponible[1]*
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

Pêne coupe-feu
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX1, p. 20.

Gâches
- ANTI-PANIQUE
  - » Supérieure/Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS106 – standard
  - » Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
- COUPE-FEU
  - » Supérieure/Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard
  - » Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX1, p. 22.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales - standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Options électriques
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - *Voir les garnitures DX1, p. 13-18*

Fini
630 - Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX®

SÉRIE DX1PM/FM

DISPOSITIF DE SORTIE - SERRURE MORTAISE





Cylindre double avec indicateur*

Un dispositif indicateur installé sur le côté intérieur de la porte confirme que la garniture extérieure est soit verrouillée ou déverrouillée.

Nécessite une garniture extérieure DX1TTM05* ou DX1TEM08D*. *Lorsque seul le cylindre de serrure intérieur est requis pour verrouiller ou déverrouiller la garniture extérieure et qu'aucune opération n'est requise sur le cylindre extérieur pour utiliser le DX1TTM15* ou DX1TEM14.*

Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures
- Conforme à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main
- Sauf pour l'option à cylindre double*
- Les garnitures sont réversibles sur place

Largeur de porte
- 36 po (914 mm) – standard
- 48 po (1219 mm) -– en option*

Hauteur de la porte
- 7 - 8 pi (2134–2438 mm) – standard

Épaisseur de la porte
- 1¾ – 2¼ po (45 – 57 mm) – standard

Pêne demi-tour central
- Acier inoxydable, course de ¾ po (19 mm)
- Anti-friction
- Serrure à pêne dormant

Gâche
- Acier, #DXAS306 - standard

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Boîtier mortaise
- Serrure à mortaiser et gâche incluses
- Conforme à la préparation de porte selon la norme ANSI/BHMA A156.115
- Têtière réglable pour portes biseautées jusqu'à ⅛ po sur 2 po (3 mm sur 51 mm)
- Avec main, réversible sur place

Voir les cylindres DX1, p. 6.

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX1, p. 22.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]

(1) Avec le modèle coupe-feu seulement. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX1, p. 19-21.

Options électriques
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation
- Serrure à mortaiser électrique

Voir les accessoires électriques DX1, p. 23-29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - *Voir les garnitures DX1, p. 13-18*

Fini 630 - Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Retenue du pêne

C’est quoi le « dogging » ?

C’est une fonction utilisée dans les dispositifs de sortie pour maintenir la barre à pousser ou transversale en position rétractée (gardant le pêne rétracté), permettant ainsi à la porte de fonctionner en mode passage sans verrouillage.


Aucun



Sans retention du pêne

Cette option est disponible pour tous les dispositifs de sortie DX1.

Par cylindre




Retention du pêne par cylindre

Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'un cylindre à clé.

Nécessite l'utilisation d'un cylindre mortaise de 1¼", qui n'est pas inclus (vendu séparément).

DX1 Trousse de retention du pêne par cylindre (#DXAKD).

Par clé




Retention du pêne par clé

Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'une clé plate fournie ou d'un tournevis à tête plate de taille appropriée.

Une clé de remplacement (#DXADK) est également disponible.

Électrique



Retention du pêne par dispositif électrique

Également connu sous le nom de rétraction du pêne électrique.

Pour plus de détails, voir page 25.

Porte coupe-feu Applications et listes

Applications et listes pour ouverture de porte maximum

Dispositif de sortie	Matériau de porte	Porte simple	Porte à deux battants			
			Avec meneau	*2 tiges verticales même sens*	*Tiges verticales / mortaise, même sens*	*2 tiges verticales Sortie double*
DX1FR EN APPLIQUE	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi			
DX1FV SVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FVL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FC CVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FCL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi
DX1FM MORTAISE	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi			3 heures 8 pi x 8 pi	
DX1FW 3PT	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi			

Conversion au système métrique : 4 pi (1219 mm), 8 pi (2438 mm), 10 pi (3048 mm).

REMARQUES :

1. Le dispositif de sortie coupe-feu est conforme à la norme UL10C et UBC7-2.
2. Le dispositif de sortie coupe-feu peut être installé sur une porte en bois avec une cote de feu de 1½ heure ou 20 min.
3. Consulter le fabricant de la porte pour connaître les limitations spécifiques de l’assemblage de portes coupe-feu.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DX1
Options de garniture



Série **DX1TT**
Poucier



Série **DX1TE**
Écusson



Série **DX1TP**
Poignée à tirer

Série **DX1TT** Garniture de poucier




Caractéristiques

- Les garnitures sont fournies avec une plaque en fer forgé et des boutons à prise en fonte massive ou forgés.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Conforme aux exigences de l'ADA.
- Les garnitures sont montées avec boulons traversants et couvrent les découpes 161 et 86.
- Finition en acier inoxydable (630) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 22.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.


ANSI/BHMA	01	02	03		
					
Fonctionnement	Sortie seulement, écusson vierge.	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/ retenue. (Factice)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Pêne relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. *Poignée à tirer requise (non incluse)
N° de garniture	*DX1TTR 01**	*DX1TTR 02**	**DX1TTR 03**	*DX1TTM 03**	Cylindre seulement *non inclus - voir p. 22
Type de cylindre			A tige	Mortaise	À tige/mortaise
N° du dispositif	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR
	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV
	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC
	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW
	DX1 PM/FM	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM	DX1 PM/FM

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Options de levier / bouton à prise



Standard



Type K
(Option)*

	05 07		15	
				
	Entrée par le poucier. (Salle de classe) (05) La clé verrouille/déverrouille le poucier. (07) La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le poucier. La clé extérieure dégage le pêne.[1]		Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le poucier. Le poucier est toujours actif, sans cylindre. (Couloir)	
	DX1TTR 05	*DX1TTM 05**	*DX1TTR 15**	*DX1TTM 15**
	A tige	Mortaise		
	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR	
	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV	
	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC	
	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW	
		DX1 PM/FM		DX1 PM/FM

(1) Cylindre double

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Série **DX1TE** Garniture écusson



Caractéristiques

- Écusson et levier de conception élégante et sans soudure fabriqués par moulage ou forgeage.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Les garnitures sont montées avec boulons traversants et couvrent les découpes 161 et 86.
- Sens d'ouverture réversible sur place.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en chrome satiné (626) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 22.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	02	08 10	
			
Fonctionnement	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par bouton ou le levier. (Dépôt) (08) La clé verrouille ou déverrouille le pêne. (10) La clé intérieure/extérieure verrouille/déverrouille le pêne. La clé extérieure dégage le pêne.[1]	
N° de garniture	*DX1TER 02**	**DX1TER 08**	**DX1TEM 08**
Type de cylindre		Mortaise	Mortaise
N° du dispositif	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR	
	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV	
	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC	
	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW	
	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM

Came cassable



Le DX1TER/TEM (Fonctions 08 et 10 uniquement) comprend une came interne cassable qui se casse lorsqu'une charge prédéterminée est appliquée sur le levier extérieur verrouillé sans endommager la garniture ou compromettre la sécurité. La came peut facilement être remplacée - #DXACED03.

(1) Cylindre double

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Options de levier



Standard



Type Q
(Option)*



Type A
(Option)*



Type K
(Option)*

Options de bouton



Type B
(Option)*



Type P
(Option)*



Type T
(Option)*

	09		14		08
					 *Indiquez le sens d'ouverture lors de la commande.*
	Entrée par le bouton/levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier. Toujours actif, sans cylindre. (Couloir)		Entrée par l'onglet à tirer. La clé verrouille/ déverrouille l'onglet à tirer. (Salle de classe)
	DX1TER 09	**DX1TEM 09**	**DX1TER 14**	**DX1TEM 14**	*DX1THM* 08*
	À tige	Mortaise			Mortaise
	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR		
	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV		
	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC		
	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW		
		DX1 PM/FM		DX1 PM/FM	DX1 PM/FM

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Série **DX1TP** Poignée à tirer



Caractéristiques

- Pour des applications avec les dispositifs de sortie Série DX1.
- Facilité d'installation.
- Réversible.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en acier inoxydable (630) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 22.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.


ANSI/BHMA	02	08		09		14	
							
Fonctionnement	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par la poignée à tirer. La clé verrouille ou déverrouille la poignée à tirer. (Salle de classe)		Entrée par la poignée à tirer seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. Toujours actif, sans cylindre. (Couloir)	
N° de garniture	*DX1TPR 02**	**DX1TPR 08**	*DX1TPM 08**	**DX1TPR 09**	*DX1TPM 09**	**DX1TPR 14**	*DX1TPM 14**
Type de cylindre		Mortaise		Mortaise			
N° de dispositif	DX1 PR/FR	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR		DX1 PR/FR	
	DX1 PV/FV	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV		DX1 PV/FV	
	DX1 PC/FC	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC		DX1 PC/FC	
	DX1 PW/FW	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW		DX1W	
	DX1 PM/FM		DX1 PM/FM		DX1 PM/FM		DX1 PM/FM

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Accessoires

Dispositif en applique - Gâches

Ⓟ Application antipanique
Application coupe-feu

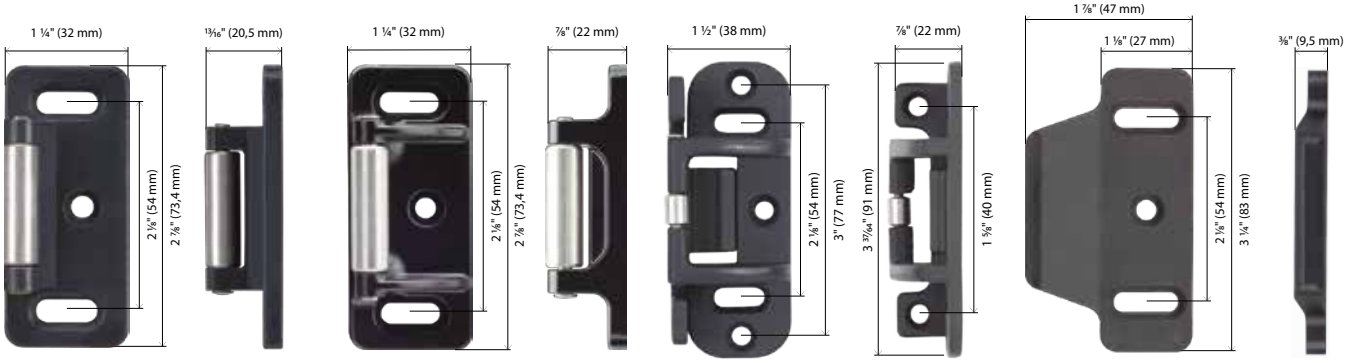

N° DXAS106
Gâche en applique
Gâche centrale pour DX1PR, DX1PW. Gâche supérieure pour DX1PV, DX1PW.
Ⓟ


*N° DXAS106Z**
Gâche en applique
Facultative pour DX1PR. Gâche supérieure pour DX1PV, DX1PW.
Ⓟ

N° DXAS108
Gâche en applique avec crochet
Gâche centrale pour DX1FR et DX1FW. Gâche supérieure pour DX1FV et DX1FW. Pour portes à deux battants DX1FR/PR ou DX1FW/PW avec meneau.
Ⓟ

*N° DXAS136**
Gâche chevauchante
Pour DX1PR ou DX1PW associé à DX1PV ou DX1PC dans les applications à double porte avec coordinateur de porte et sans meneau.
Ⓟ

Tige verticale (VR) - Gâches

Gâche supérieure

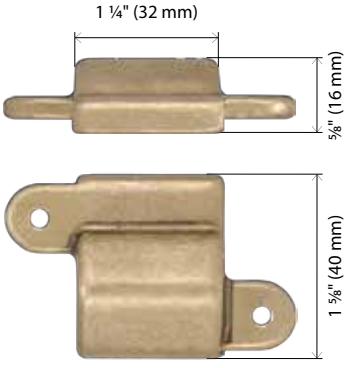


N° DXAS216
Gâche supérieure
Pour DX1PC/FC.
Ⓟ

Gâche inférieure




N° DXAS227/227F
Gâche inférieure
Standard pour DX1PV/FV ; DX1PC/FC, DX1PW/FW.
Ⓟ

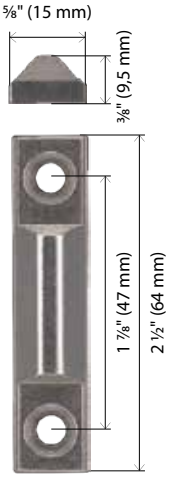

*N° DXAS224**
Gâche inférieure
En option pour DX1PV et DX1PW. (Grade2)
Ⓟ

Gâche inférieure – ronde

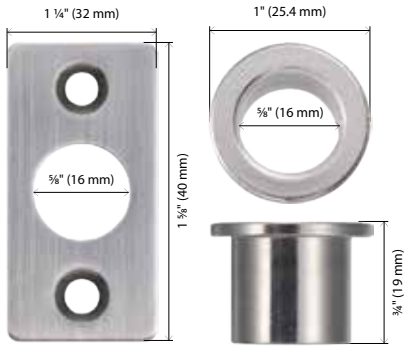

*N° DXAS225**
Gâche inférieure
Pour DX1PV, DX1PC, DX1PW avec pêne à coulisse ronde. (Grade2)
Ⓟ


*N° DXAS226**
Gâche inférieure
Facultative pour DX1PV, DX1PC et DX1PW avec pêne à coulisse rond. (Grade2)
Ⓟ

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*


Accessoires

Application antipanique
Application coupe-feu

Dispositif mortaise - Gâches

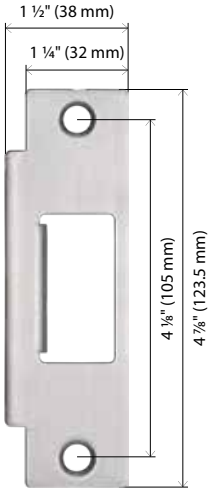

*N° DXAS336**
Gâche
Pour porte à deux battants de 1¾ po (45 mm) d'épaisseur avec coordonnateur et astragale.

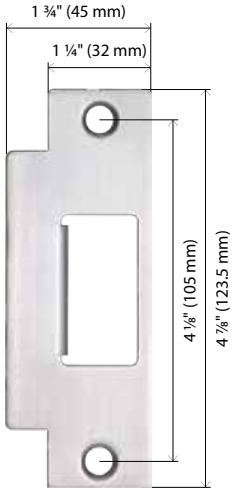

N° DXAS306
Gâche
Standard pour utilisation sur une porte simple de 1¾ po (45 mm) ou de 2¼ po (57 mm) et une porte à deux battants de 2¼ po (57 mm) avec coordonnateur.

Cales



*N° DXKG6030**
Pour gâche en applique DXAS108
Deux (2) pièces fournies de façon standard.



*N° DXKG6050**
Pour DX1PC/FC avec pêne supérieur et inférieur. Seize (16) pièces fournies de façon standard pour pênes supérieurs et inférieurs. Huit (8) pièces fournies de façon standard pour LBR.



*N° DXKG6010**
Pour gâche en applique DXAS106
Deux (2) pièces fournies de façon standard.



P/N. DXKCVR14AC
Pour DX1PC/FC. Pour portes en aluminium de 2" (50 mm) avec un gainage de 1/4" (6.4 mm).

Vis de fixation/manchons filetés avec boulon (SNB)



Spécifier les manchons filetés avec boulon (SNB) là où c'est recommandé ou lorsque requis par le fabricant de la porte. Les manchons filetés avec boulon (SNB) sont fournis avec 1024 SNB (N° 10-24) pour le dispositif ou 4120 SNB (N° 1/4-20) pour le pêne à tige supérieure et le pêne à tige inférieure. Peut accueillir des portes d'une épaisseur maximale de 2¼" (57 mm).

	Dispositif	Caractéristiques	Qté
Sans garniture	DX1PR/FR	DXKB1024 (N°10-24)	8
	DX1PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	6 4
	DX1PC/FC DX1PM/FM	DXKB4120 (N°10-24)	6
	DX1PW/FW	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	6 4
Avec garniture	DX1PR/FR	DXKB1024 (N°10-24)	2
	DX1PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 4
	DX1PC/FC DX1PM/FM	DXKB1024 (N° 10-24)	2
	DX1PW/FW	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 4

Pêne/boulon auxiliaire coupe-feu



N° DXAFL
Activé par la chaleur. Utiliser avec l'option Sans Tige Inférieure (L) pour dispositifs de sortie coupe-feu. Inclus lors de la commande de l'option sans tige inférieure (L). Pour ouvertures de porte jusqu'à (lxh) 8 x 8 pi.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Accessoires

Tiges supérieures

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	DXAVRT020	36⅛" (916 mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 37
	DXAVRT030	48⅛" (1221 mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DXAVRT040	24" (609 mm)	Tige d'extension en surface
	DX1ACRT070	37" (940 mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 37
	DX1ACRT080	49" (1245 mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DX1ACRT050	23⅞" (605 mm)	Tige d'extension dissimulée

Guide de sélection des tiges supérieures

Largeur de porte	Hauteur de porte	Taille du dispositif	Tige de surface additionnelle	Tige supplémentaire cachée
36in (914 mm)	7ft (213 cm)	37	aucun	aucun
36in (914 mm)	8ft (244 cm)	37	DXAVRT030[2]	DXACRT080[2]
36in (914 mm)	9ft (274 cm)[1], 10ft (305 cm)[1]	37	DXAVRT030[2] + DXAVRT040[3]	DXACRT080[2] + DXACCRT050[3]
48in (1219 mm)	7ft (213 cm)	48	aucun[3]	aucun[3]
48in (1219 mm)	8ft (244 cm)	48	aucun	aucun
48in (1219 mm)	9ft (274 cm)[1], 10ft (305 cm)[1]	48	DXAVRT040[3]	DXACCRT050[3]

(1) Ne pas utiliser avec des dispositifs classés au feu. (2) Remplacer la tige supérieure incluse. (3) La tige supérieure peut avoir besoin d'être coupée et/ou taraudée pour s'adapter.

Tiges inférieures

Pour emplacement du dispositif de sortie à 39⅝ po (1006 mm) du plancher fini.

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	*DXAVRB010*	31⅞" (807 mm)	Inclus avec DX1 PV/FV DX1 FW/FW
	*DX1ACRB010**	34$\frac{9}{32}$" (870 mm)	Inclus avec DX1 PC/FC

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*





Cylindres





Les cylindres ne sont pas fournis de façon standard avec le dispositif ou la garniture et doivent être spécifiés si requis. Les cylindres sont avec chemin « C » Schlage[MD], 6 goupilles standard, et sont disponibles avec fini chrome satiné (626). Les noyaux interchangeables (NIPF) sont également disponibles. **Veuillez consulter votre représentant commercial local avant de préciser les spécifications pour vous assurer du bon choix ou pour obtenir d'autres services de cléage.**

Type de cylindre	Garniture	Applications du dispositif de sortie	Cylindre	Longueur du cyl. (N° de pièce)	Came du cylindre
Cylindre mortaise  NIPF Standard	DX1 TT	03* / 05* / 07* pour DX1 PM/FM	Standard	1⅜ po (MC138†)	DXAC A
			NIPF	1⅜ po (DXAICMH138J†)	J**
	DX1 TE	08 pour DX1PR/FR, DX1PV/FV, DX1PC/FC, DX1PW/FW	Standard	1⅛ po (MC118)	DXAC B
			NIPF	1⅜ po (DXAICMH138F†)	F**
		08 / 09 pour DX1 PM/FM	Standard	1⅝ po (DM00X-PE225CYL)	DXAC A
			NIPF	DXAICMHJ† (Voir Note 1)	J**
	DX1 TP	08 pour tous les dispositifs	Standard	1⅛ po (MC118)	DXAC D
			NIPF	1⅜ po (DXAICMH138H†)	H**
		09 pour tous les dispositifs	Standard	1⅛po (MC118)	DXAC C
			NIPF	1⅜ po (DXAICMH138G†)	G**
	Tous les dispositifs	Retenue par cylindre ou fonction éléctrifié	Standard	1¼ po (MC114)	DXAC A
			NIPF	1⅜ po (DXAICMH138J†)	J**
Cylindre à tige  NIPF Standard	DX1 TT	03* / 05* pour DX1PR/FR, DX1PV/FV, DX1PC/FC, DX1PW/FW	Standard	Contre-tige de 2⅜ po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1¾ po (9807H)	
	DX1 TE	09 pour DX1PR/FR, DX1PV/FV, DX1PC/FC, DX1PW/FW	Standard	Contre-tige de 2⅜ po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1¾ po (9807H)	

NOTE 1 : Pour une porte de 1¾ à 1⅞ po (45 à 48 mm) d'épaisseur, utiliser un cylindre de 1½po (DXAICMH112J). Pour une porte de 1⅞ à 2¼ po (48 à 57 mm) d'épaisseur, utiliser un cylindre de 1¾po (DXAICMH134J). Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.
* Doit être utilisé avec collet de sûreté pour cylindre (N° 817D). ** Came fixe, non disponible séparément.
† Commande spéciale - exigera un délai de livraison et une quantité minimum à commander.

Came du cylindre

N° de came	DXAC A	DXAC B	DXAC C	DXAC D
Illustration				
Dimension	X=0,250 po (6 mm) Y=0,625 po (15 mm)	X=0,375 po (9,5 mm) Y=0,750 po (19 mm)	X=0,625 po (16,4 mm) Y=0,563 po (13,6 mm)	X=0,1875 po (4,4 mm) Y=0,4375 po (11,9 mm)

N° de came	J**	F**	G**	H**
Illustration				

** Came fixe, non disponible séparément.

Collet de sûreté du cylindre



N° : 817D
Utiliser sur une garniture poucier DX1TT 03 / 05 / 07.

Le DX1PC/FC posé avec la garniture écusson DX1TER08 et la garniture écusson DX1PM/FM exige des collets de sûreté du cylindre spéciaux.

Pour une application de porte à épaisseur spéciale et des spécifications détaillées, veuillez contacter votre représentant commercial.

Noyau NIPF



Noyaux interchangeables inclus avec les boîtiers. Spécifier 6 ou 7 goupilles sans combinaison (sans panneton) ou sans noyau.

Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails et les services de cléage.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Électrifié



EL

Rétraction/rétention électrique du pêne

Le dispositif électrique de rétraction/rétention du pêne (EL) permet de rétracter le pêne du dispositif de sortie. Lorsqu'un signal est envoyé au dispositif, soit par un lecteur, soit par un autre interrupteur électrique, le pêne se rétracte momentanément, ce qui permet d'ouvrir la porte.

Le pêne peut également être retenu en position rétractée pendant une période plus longue (rétention électrique). Cette fonction peut être configurée avec le système de contrôle d'accès de manière à ce que le dispositif soit programmé. Au début de la journée, le pêne peut être rétracté et maintenu ouvert pendant les heures d'ouverture, puis libéré et sécurisé pour la fermeture à la fin de la journée.

Le DX1 EL utilise un solénoïde pour retirer et retenir le pêne. En cas de coupure de courant, le solénoïde libère le pêne pour sécuriser l'ouverture (Fail Secure).

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Le modèle anti-panique comprend un verrouillage manuel par clé plate.
- Les configurations disponibles sont :
  - » avec interrupteur de surveillance de pêne (ELM)
  - » avec interrupteur de signalisation (ELS)
  - » avec interrupteur de demande de sortie (ELR)
  - » avec interrupteurs de demande de sortie et de surveillance de pêne (ELX)

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications du solénoïde :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24 VCC, 16 A
- Courant (continu): 24 VCC, 0,25 A

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Électrifié



SS

Interrupteur de signalisation

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie déclenche une alarme et envoie un signal à tout autre dispositif ou système connecté.

Le cylindre mortaise à clé active ou désactive la fonction d'interrupteur de signal. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de 15⁄32" (29,4 mm) de diamètre, 1¼" (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA) - voir page 22 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

EMERGENCY EXIT • **SORTIE DE SECOURS**
PUSH TO OPEN & SOUND ALARM — POUSSEZ POUR OUVRIR ET SONNER L'ALARME

Étiquette de barre à pousser.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortise à clé non inclus, voir p. 22.
- L'étiquette de la barre de poussée est incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VDC, 2A (par interrupteur) (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Électrifié



AL

Alarme de sortie

Les dispositifs d'alarme de sortie (ou d'évacuation) peuvent être alimentés par une batterie ou reliés directement à une source d'alimentation. Lorsque la barre de poussée est actionnée, une alarme de 85db retentit et la sortie est immédiate.

Lorsqu'il est alimenté par une pile, il faut utiliser une pile de 9 volts (non fournie). Lorsque la puissance est faible, l'avertisseur sonore intégré retentit par intermittence pour indiquer qu'il faut changer la pile.

En cas de câblage, une alimentation électrique et un transfert de fil sont nécessaires, vendus séparément.

Le cylindre mortaise à clé active/désactive la fonction d'alarme ou fait taire l'alarme lorsqu'elle est activée. Le cylindre mortaisé est un cylindre standard de 15⁄32" (29,4 mm) de diamètre, 1¼" (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 23 pour plus de détails.

Le circuit inclus à l'intérieur d'un dispositif équipé d'un AL permet au dispositif de sortie de fonctionner avec un système d'alarme centralisé ou indépendamment de celui-ci. Les dispositifs de sortie équipés d'un système AL sont disponibles avec l'un des deux circuits suivants :

- **Inhibition Externe** permet d'utiliser un interrupteur externe pour armer, désarmer et réinitialiser l'alarme. Ce circuit est inclus par défaut.
- **Réinitialisation Automatique** (R) réarme l'alarme après un délai prédéfini. Le réglage par défaut de l'AR est de 5 minutes et peut être modifié manuellement en 1½ ou 3 minutes.



Étiquette de porte.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortise à clé non inclus, voir p. 22.
- Étiquette de porte incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant : 12-24V (CA ou CC), 0,2A
- Batterie : 9V
- Entrée normalement ouverte (NO) : Inhibition externe

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

La sortie d'alarme est également disponible en kit pour un aménagement rétroactif sur des dispositifs DX1 existants - voir le tableau ci-dessous :

DXA		KA	L	3	-	630
SÉRIE	STYLE	TYPE	SURVEILLANCE	TAILLE		FINI

STYLE
SURFACE LISSE (PAR DÉFAUT)
G - SURFACE RAINURÉE*


SURVEILLANCE
SURVEILLANCE RX (PAR DÉFAUT)
L - SURVEILLANCE LM

TAILLE
3 - DISPOSITIF DE 3 PI
4 - DISPOSITIF DE 4 PI*

FINI
630 - ACIER INOX. SATINÉ (32D)
626 - CHROME SATINÉ (26D)*
613 - BRONZE HUILÉ (10B)*
605 - LAITON POLI (3)*

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Électrifié

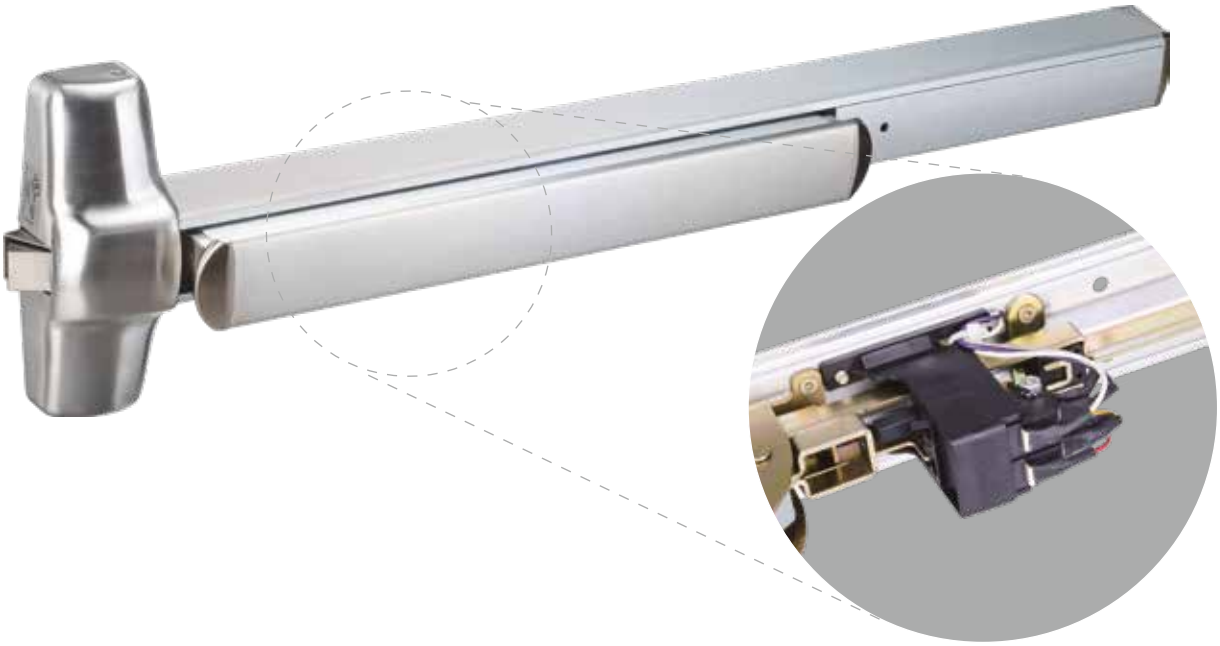

RX

Demande de sortie

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant une entrée de demande de sortie.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Demande de sortie avec surviellance du pêne (RXM) est également disponible.

Caractéristiques:

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

LM

Surveillance du pêne

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller le pêne demi-tour du dispositif. Lorsqu'il est enfoncé ou relâché, l'interrupteur envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant un signal.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – Unipolaire, double passage)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Électrifié



DE

Sortie à retardement

Les dispositifs de sortie DX1 qui sont installés avec la fonction de sortie à retardement (DE) sont utilisés lorsqu'une sortie d'urgence doit être retardée pendant un certain temps. Ceci est généralement fait pour permettre au personnel de sécurité de vérifier si la personne qui tente de sortir doit utiliser cette sortie ou non.

Lorsque quelqu'un appuie sur la barre de poussée, un signal est envoyé à un système ou dispositif de sécurité connecté, une alarme retentit et un décompte de 15 (ou 30) secondes commence. Une fois le temps écoulé, le dispositif autorise le passage à travers l'ouverture.

Un cylindre mortaise à clé active/désactive ou rétablit la fonction DE. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de 15⁄32" (29,4 mm) de diamètre, 1¼" (31,7 mm) de long, avec une came droite (Cam J). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 22 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Exemple de fonctionnement : Lorsqu'il est verrouillé, le signal DEL de l'appareil est allumé. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée par accident, pendant une durée inférieure à la temporisation de nuisance, déclenche l'alarme sonore sans initier la séquence d'alarme. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée avec une pression inférieure à 15 livres, pendant plus longtemps que le délai de nuisance, déclenche un signal sonore local irréversible et le feu DEL clignote jusqu'à ce que le dispositif se déverrouille. Après le délai de 15 secondes, la serrure se déblo-que et l'alarme se transforme en un signal sonore continu qui continue à sonner jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé. La connexion de surveillance à distance de l'appareil peut être utilisée pour alerter le personnel de sécurité.

Caractéristiques :

- Homologué ULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu (États-Unis seulement).
- Retard de nuisance pour éviter une activation accidentelle.
- Feu d'état de la serrure à DEL.
- Cylindre mortise à clé non inclus, voir p. 22.
- Étiquette de porte (15 secondes) incluse.
- Modèle avec délai de 30 secondes disponible (DE3).

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24 VCC, 16 A
- Courant (continu): 24 VCC, 0,37 A

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :


- Voir comment commander, p. 30.



Étiquette de porte.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Garniture électrifiée

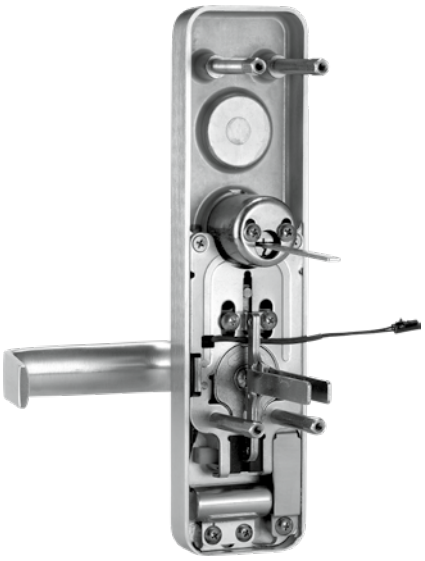

Garniture d'écusson électrifiée

La garniture électrifiée DX1ETE peut être reliée à n'importe quel dispositif de sortie DX1 et peut être connectée à des lecteurs de contrôle d'accès, à des claviers, à des boutons ou à d'autres systèmes de ce type. Elles sont équipées d'un solénoïde qui verrouille ou déverrouille la garniture uniquement, sans surveillance intégrée.

Les garnitures sont réglées en usine en mode panne sécurisée (FL) ou panne sécuritaire (FU) et peuvent être configurées sur place. Veuillez l'indiquer lors de la commande.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant : 24VCC, 0,25A
  12VCC, 0,5A (en option)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX1.

Pour commander :


- Voir comment commander, p. 30.

Série **DX1ETE** garniture électrifiée

ANSI/BHMA	09		14	
				
Fonctionnement	Garniture électrifiée avec option verrouillé/déverrouillé intégrée. Entrée par le levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé ou par signal électrique. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)		Garniture électrifiée avec option verrouillé/déverrouillé intégrée. Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par signal électrique.	
N° de garniture	*DX1ETER 09**	*DX1ETEM 09**	*DX1ETER 14**	*DX1ETEM 14**
Type de cylindre	EN APPLIQUE	Mortaise		
N° du dispositif	DX1 PR/FR		DX1 PR/FR	
	DX1 PV/FV		DX1 PV/FV	
	DX1 PC/FC		DX1 PC/FC	
		DX1 PM/FM		DX1 PM/FM
	DX1 PW/FW		DX1 PW/FW	

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Serrure électrifiée

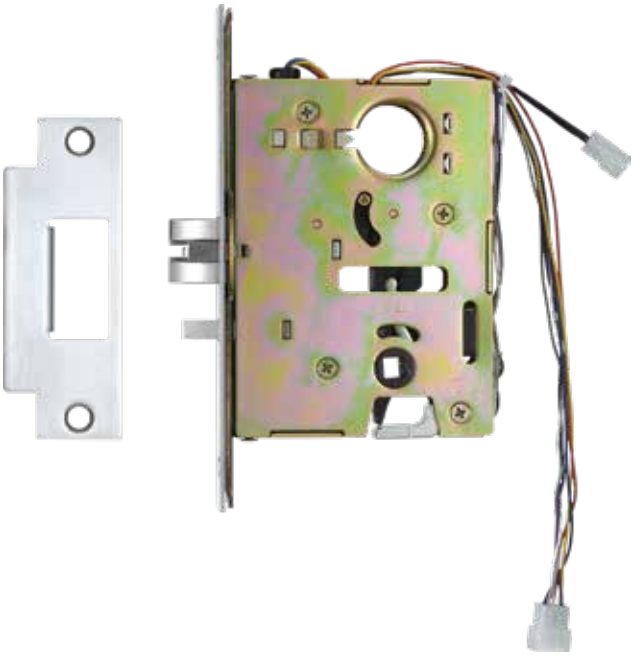

Serrure mortaise électrifiée

Le dispositif de sortie à mortaise électrique (EM) comprend une serrure à mortaise ANSI électrifiée qui peut verrouiller/déverrouiller à distance la garniture extérieure et/ou contrôler l'état de la serrure auxiliaire grâce à un signal SPDT.

Les installations doivent comprendre une garniture extérieure dotée d'une fonction pêne de sûreté (09).

Il existe deux modèles :

- **DX1 EM** : Comprend une serrure mortaise électrifiée (DX1M-7000) qui peut permettre le verrouillage/déverrouillage à distance de la garniture extérieure à l'aide d'un solénoïde. Elle surveille également le pêne et l'état de verrouillage/déverrouillage de la garniture extérieure. Voir le schéma de câblage ci-dessous.
- **DX1 EMS** : Comprend une serrure mortaise électrifiée (DX1M-SS7000) qui surveille UNIQUEMENT le pêne auxiliaire et l'état de verrouillage/déverrouillage de la garniture extérieure. Voir le schéma de câblage ci-dessous.

Les serrures électrifiées sont réglées en usine sur panne sécurisée (FL) ; lorsque l'alimentation est coupée, la garniture reste verrouillée. Le courant doit être appliqué pour déverrouiller la garniture. Elles peuvent être converties sur place en panne sécuritaire (FU) ; lorsque l'alimentation est coupée, la garniture se déverrouille. L'alimentation doit être appliquée pour verrouiller le garniture

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Specifications:

- Courant : 24VCC, 0.,25A
  12VCC, 0,5A (en option)
- Taux interrupteur : 24VCC, 2A
  (SPDT – Unipolaire, double passage)


Disponibilité :

- Uniquement pour les dispositifs de sortie DX1PM, DX1FM.


Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

DX1 EM :

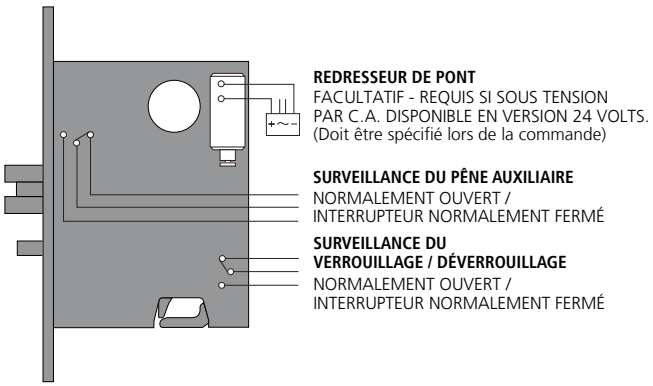

DX1 EMS :

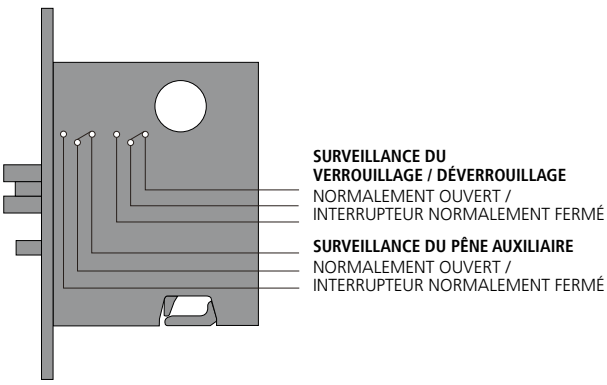

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Comment commander

DISPOSITIF DE SORTIE

DX	1	AL	P	V	L	37		C	–	630	H
SÉRIE	STYLE	ÉLECTRIQUE	COTE	TYPE	TIGE/PÊNE	TAILLE	SENS D'OUVERTURE	RETENUE DU PÊNE		FINI	GÂCHE

VIDE = PAS REQUIS (EX : FACTICE)
1 - TÊTE LARGE, SURFACE LISSE
G1 - TÊTE LARGE, SURFACE RAINURÉE*

VIDE = PAS REQUIS
AL - ALARME SORTIE (RX)*
AM - ALARME SORTIE (LM)*
AX - ALARME SORTIE (LM+RX)*
ALA - ALARME SORTIE (RX) RÉINIT.*
AMA - ALARME SORTIE (LM) RÉINIT.*
AXA - ALARME SORTIE (LM+RX) RÉINIT.*
DE - SORTIE À RETARDEMENT (15 SEC)*
DE3 - SORTIE À RETARDEMENT (30 SEC)*
EM12 - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 12V*
EMS12 - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 12V (SS)*
EM - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 24V*
EMS - SERR.MORT. ÉLECTRIFIÉE 24V (SS)*
EL - RÉT. DU PÊNE ÉLEC.*
ELR - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+RX)*
ELS - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+SS)*
ELM - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM)*
ELX - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM+RX)*
LM - SURVEILLANCE DU PÊNE*
RX - DEMANDE DE SORTIE*
RXM - DEMANDE DE SORTIE (+LM)*
SS - INTER. DE SIGNALISATION*
VOIR P.23–29

P - SORTIE ANTIPANIQUE
F - SORTIE COUPE-FEU

R - EN APPLIQUE
V - TIGE VERTICALE EN SURFACE
C - TIGE VERTICALE DISSIMULÉE
M - MORTAISE
W - 3 POINTS
D - FACTICE, INACTIF*
DA - FACTICE, ACTIF*
VOIR P.7–11

VIDE = PAS REQUIS OU PAR DÉFAUT (PÊNE PULLMAN)
L - SANS TIGE INFÉRIEURE*
R - PÊNE À FOND ROND*

3 - DISPOSITIF DE 3 PI
4 - DISPOSITIF DE 4 PI
37 - DISPOSITIF DE 3 PI, PORTE DE 7 PI*
48 - DISPOSITIF DE 4 PI, PORTE DE 8 PI*
POUR LES PORTES PLUS HAUTES VOIR P.21

VIDE = PAS REQUIS
LHRC - MAIN GAUCHE RENVERSÉE, CYLINDRE*
RHRC - MAIN DROITE RENVERSÉE, CYLINDRE*
LHRT - MAIN GAUCHE RENVERSÉE, BARRETTE*
RHRT - MAIN DROITE RENVERSÉE, BARRETTE*
REQUIS POUR LES FONCTIONS DE DOUBLE CYLINDRE

VIDE = (ANTIPANIQUE) RETENUE PAR CLÉ HEXAGONALE (COUPE-FEU) SANS RETENUE
C - RETENUE PAR CYLINDRE* (CYLINDRE NON INCLUS)
L - SANS RETENUE*

630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D)
626 - CHROME SATINÉ (26D)*
625 - CHROME POLI (26)*
613 - BRONZE HUILÉ (10B)*
612 - BRONZE SATINÉ (10)*
611 - BRONZE POLI (9)*
606 - LAITON SATINÉ (4)*
605 - LAITON POLI (3)*
VOIR P.4

VIDE = GÂCHE PAR DÉFAUT (VOIR P.7–11)
A - DXA106
B - DXA108
C - DXA136*
E - DXA216
F - DXA224*
G - DXA225*
H - DXA226*
J - DXA227/227F
K - DXA306
L - DXA336*
M - DXA337*
N - DXA338*
VOIR P.19–20

GARNITURE DU DISPOSITIF

DX	1	E	TE	R	A	09	LHR	SC	KD	6	–	FL	–	630
SÉRIE	STYLE	ÉLECTRIQUE	GARNITURE	DISPOSITIF	DESIGN	FONCTION	SENS D'OUVERTURE	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES		SUFFIXE		FINI

1 - DISPOSITIF À TÊTE LARGE

VIDE = PAS REQUIS
E - GARNITURE ÉLECTRIQUE (TE SEULEMENT)*
VOIR P.32

TT - GARNITURE DE POUCIER
TE - GARNITURE ÉCUSSON
TP - GARNITURE DE POIGNÉE À TIRER
VOIR P.13–18

R - EN APPLIQUE, VERTICAL OU 3 POINTS
M - DISPOSITIF DE SORTIE MORTAISE

VIDE = STYLE PAR DÉFAUT
K - POUCIER K*
Q - ÉCUSSON À LEVIER Q*
A - ÉCUSSON À LEVIER A*
K - ÉCUSSON À LEVIER K*
B - ÉCUSSON À BOUTON B*
P - ÉCUSSON À BOUTON P*
T - ÉCUSSON À BOUTON T*
VOIR P.13–18

01 - TT / PLAQUE VIERGE*
02 - TT / FACTICE (À TIRER)*
03 - TT / PÊNE DE SÛRETÉ
05 - TT / SALLE DE CLASSE
15 - TT / COULOIR*
02 - TE / FACTICE (LEVIER)*
08 - TE / SALLE DE CLASSE
08D - TE / SALLE DE CLASSE, DBL CYL*
09 - TE / PÊNE DE SÛRETÉ
14 - TE / COULOIR
02 - TP / FACTICE (À TIRER)*
09 - TP / PÊNE DE SÛRETÉ
08 - TP / SALLE DE CLASSE
14 - TP / COULOIR
08 - TH / SALLE DE CLASSE
VOIR P.13–18

VIDE = MAIN DROITE RENVERSÉE (PAR DÉFAUT)
LHR - MAIN GAUCHE RENVERSÉE

VIDE = PAS REQUIS
SC - SCHLAGE C
IA - NIPF A*
IAZB - NIPF A, SANS PANNETON*
IALC - NIPF A, SANS NOYAU*
DUM - FACTICE*
VOIR P.22

VIDE = PAS REQUIS
KD - CLÉ DIFFÉRENTE
KA - CLÉ SEMBLABLES*
KA2 - CLÉ SEMBLABLES, PAIRE*

VIDE = PAS REQUIS
5 - 5 GOUPILLES*
6 - 6 GOUPILLES
7 - 7 GOUPILLES*

VIDE = PAS REQUIS
FU12 - PANNE DÉVER. 12V*
FL12 - PANNE VERR. 12V*
FU - PANNE DÉVER. 24V*
FL - PANNE VERR. 24V*
VOIR P.28

630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D)
626 - CHROME SATINÉ (26D)†
625 - CHROME POLI (26)*
613 - BRONZE HUILÉ (10B)*
612 - BRONZE SATINÉ (10)*
611 - BRONZE POLI (9)*
606 - LAITON SATINÉ (4)*
605 - LAITON POLI (3)*
(†) GARNITURE TE SEULEMENT

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

02.010 DX1-FG-8x11-32P-FR R2025-06-12

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.



Garantie

DOREX garantit à l'acheteur original que tous les produits qu'elle fournit sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication en ce qui concerne les dispositifs et garnitures de sortie mécaniques (5 ans), les produits électrifiés (1 an) et les finis (1 an). La présente garantie ne couvre pas les égratignures, les abrasions, la détérioration due à l'utilisation de peintures, de solvants et d'autres produits chimiques, l'usure normale, les abus ou tout dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit. De plus, les frais encourus pour le démontage du produit défectueux et l'installation d'un produit de remplacement ne sont pas inclus dans la garantie. Lors du retour d'un produit défectueux, DOREX peut réparer ou remplacer le produit.

Remarque : La garantie entre en vigueur à partir de la date d'expédition.

ATTENTION : Toute mise à niveau ou autre modification sur le terrain d'une ouverture résistant au feu peut avoir un impact potentiel sur l'efficacité de la résistance au feu de l'ouverture, DOREX ne fait aucune représentation ou garantie concernant ce qu'un tel impact peut être dans une situation spécifique. Lors de la modernisation d'une partie quelconque d'une ouverture résistant au feu existante ou une spécification et installation d'une nouvelle ouverture avec classement de résistance au feu, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

Il est important que seuls les gâches et les verrous DX1 soient utilisés avec les dispositifs de sortie DX1. L'utilisation de gâches de tiers ou de gâches déjà installées n'est pas recommandée et peut entraver les performances et/ou invalider les certifications matérielles. Comme ci-dessus, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

DOREX®

DOREX

SÉRIE 9500PR/FR

DISPOSITIF DE SORTIE EN APPLIQUE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
- Homologué cULus, Antipanique
- Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Ensemble de rail
- Ensemble de rail en acier
- Ensemble de rail en acier inoxydable (fini 32D)
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30–38" (762–965 mm)
- 36–48" (914–1219 mm) – en option

Hauteur de porte
- Sortie antipanique : 120" (3048 mm) maximum
- Sortie coupe-feu : 96" (2438 mm) maximum

Épaisseur de porte
- 1¾" (45,5 mm)
- 2¼" (57 mm) – disponible*

(*) Nécessite #9500KB363, voir Pièces et accessoires

Largeur du montant
- 4½" (114 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection
- 2½" (64 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne
- Acier inoxydable, course de ¾" (19 mm)

Gâche
- 9500PR : Acier, type standard #9500AS239
- 9500FR : Acier, type standard #9500AS245

D'autres gâches sont offertes.

Retenue du pêne
- Pour modèle à sortie antipanique seulement
- Retenue du pêne par clé hexagonale
- Retenue du pêne par cylindre à clé[1] – disponible

(1) Voir 9500 - Garnitures et accessoires.

Quincaillerie de montage
- Vis mécaniques et à bois
- Manchons filetés et boulons traversants[1] – disponibles
- Jeu de cales pour porte vitrée – disponible

(1) Inclus avec le 9500FR. Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées.

Options électriques
- Rétraction électrique du pêne – disponible
- Kit d'alarme – disponible
- Demande de sortie – disponible

Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires.

Garnitures
Levier, bouton, poignée, plaques, garnitures à écusson et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires.

Finis
19–Noir mat, peint; **28**–Aluminium, peint; **32D**–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500PR	3	–	28
MODÈLE[1]	TAILLE[1]		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/ CAISSE
9500PR	Quincaillerie antipanique, en applique	3	30–38 (762–965)	•	19, 28, 32D	4
		4	36–48 (914–1219)	•	28, 32D	4
9500FR	Quincaillerie coupe-feu[2], en applique	3	30–38 (762–965)	—	19, 28, 32D	4
		4	36–48 (914–1219)	—	28, 32D	4

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

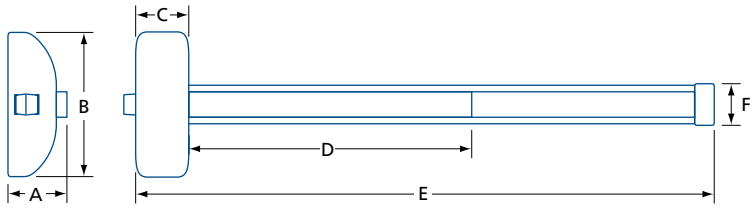

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F
9500PR3 / FR3	2 1/2 (64)	7 11/16 (196)	2 11/16 (68)	21 13/16 (554)	32 1/2 (825)	2 1/8 (54)
9500PR4 / FR4				27 1/2 (699)	44 1/2 (1130)	

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE – VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



9500ACPR
Couvercle du châssis principal pour 9500PR.

9500ACFR
Couvercle du châssis principal pour 9500FR.



9500KB357
Jeu de manchons filetés et de boulons traversants (6) pour portes de 1¾" (45,5 mm) d'épaisseur. Inclus avec 9500FR.

9500KB363
Jeu de manchons filetés et de boulons traversants (6) pour portes de 2¼" (57 mm) d'épaisseur.



9500KG401
Jeu de cales pour le châssis principal et la plaque de support de bout d'une porte vitrée.



9500AS200
Gâche de type à rouleau facultative pour 9500PR. Inclut les cales et la quincaillerie de montage.



9500AS239
Gâche standard pour 9500PR. Inclut les cales et la quincaillerie de montage.



9500AS245
Gâche standard pour 9500FR. Inclut les cales et la quincaillerie de montage.



9500AS251
Gâche d'enchevauchement pour portes à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement. Inclut la quincaillerie de montage. Requiert un coordonnateur de porte (vendu séparément).

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX®

SÉRIE 9500PV/FV/FL

DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE EN SURFACE



Homologations
- Certfié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
- Homologué cULus, Antipanique
- Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures
- Garantie limitée de 10 ans

Ensemble de rail
- Ensemble de rail en acier
- Ensemble de rail en acier inoxydable (fini 32D)
- Longueur réglable sur le chantier
- Modèle antipanique peut être converti sans tige inférieure

Sens d'ouverture
- Avec main, peut être inversé sur le chantier

Dimensions de porte
- 30–38 x 84" (762–965 x 2134 mm)
- 36–48 x 96" (914–1219 x 2438 mm) – en option

Voir Guide de sélection

Épaisseur de porte
- 1¾" (45,5 mm)
- 2¼" (57 mm) – en option*

(*) Nécessite #9500KB363, voir Pièces et accessoires

Largeur du montant
- 4½" (114 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

Projection
- 2½" (64 mm) de la surface de la porte

Tiges verticales
- pour porte de 84" (2134 mm)
- pour porte de 96" (2438 mm) – en option
- pour porte antipanique de 126" (3200 mm) – disponible

Pênes
- Supérieurs : acier inoxydable, pêne de sûreté
- Inférieurs : acier inoxydable

Gâches
- 9500PV Supérieure : acier, type standard #9500AS227
  9500PV Inférieure : acier, type standard #9500AS221
- 9500FV/FL Supérieure : acier, type standard #9500AS245
  9500FV Inférieure : acier, type standard #9500AS233

D'autres gâches sont offertes.

Retenue du pêne
- Pour modèle à sortie antipanique seulement
- Retenue du pêne par clé hexagonale
- *Retenue du pêne par cylindre à clé*[1] – disponible

(1) Voir 9500 - Garnitures et accessoires

Quincaillerie de montage
- Vis mécaniques et à bois
- Manchons filetés et boulons traversant[1] – disponibles
- Jeu de cales pour porte vitrée – disponible

(1) Inclus avec le 9500FV / 9500FL. Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées.

Options électriques
- Rétraction électrique du pêne – disponible
- Ensemble d'alarme – disponible*
- Demande de sortie – disponible*

(*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

Pêne coupe-feu
- Pêne coupe-feu auxiliaire disponible
- Inclus avec le 9500FL (Sans Tige Inférieure)

Garnitures
Levier, bouton, poignée, plaque, garnitures à écusson et de poignée d'entrée disponible

Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

Finis
19–Noit mat; **28**–Aluminium, peint;
32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500PV	37	LHR	–	28
MODÈLE[1]	TAILLE[1]	MAIN[2]		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) **LHR**–MAIN GAUCHE RENVERSÉE; **RHR**–MAIN DROITE RENVERSÉE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	DIMENSIONS DE PORTE[1]	RETENUE	FINI	/ CAISSE
9500PV	Quincaillerie antipanique à tige verticale en surface	37	30–38 x 84 (965–914 x 2134)	●	19, 28, 32D	4
		48	36–48 x 96 (914–1219 x 2438)	●	28, 32D	4
9500FV	Quincaillerie coupe-feu[2] à tige verticale en surface	37	30–38 x 84 (965–914 x 2134)	—	19, 28, 32D	4
		48	36–48 x 96 (914–1219 x 2438)	—	28, 32D	4
9500FL	Quincaillerie coupe-feu[2] sans tige inférieure	37	30–38 x 84 (965–914 x 2134)	—	19, 28, 32D	4
		48	36–48 x 96 (914–1219 x 2438)	—	28, 32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

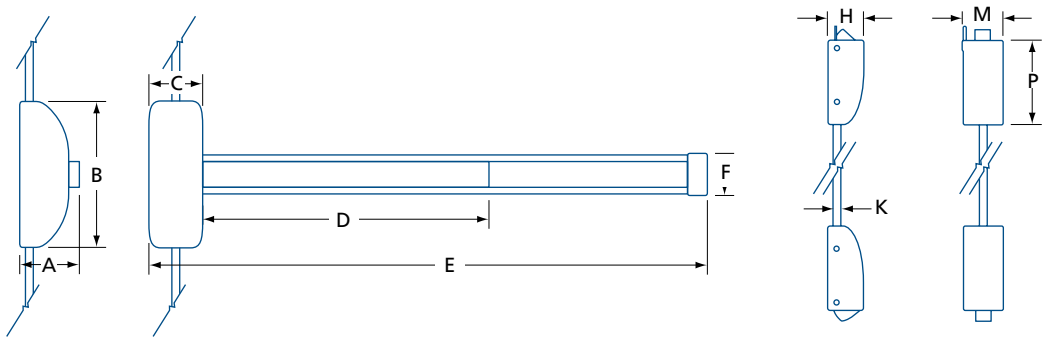

MODÈLE	A	B	C	D	E[2]	F	H	K	M	P
9500PV 37	2 1/2 (64)	7 11/16 (196)	2 11/16 (68)	21 13/16 (554)	32 1/2 (825)	2 1/8 (54)	2 (51)	ø1/2 (12,7)	2 1/8 (54)	3 15/16
9500FV / FL[1] 37									2 5/8 (67)	100
9500PV 48	2 1/2 (64)	7 11/16 (196)	2 11/16 (68)	27 1/2 (699)	44 1/2 (1130)	2 1/8 (54)	2 (51)	ø1/2 (12,7)	2 1/8 (54)	3 15/16
9500FV / FL[1] 48									2 5/8 (67)	100

PO (MM) (1) LE MODÈLE 9500FL N'INCLUT PAS LA TIGE ET LE PÊNE INFÉRIEURE (2) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



9500ACPV
Couvercle du châssis principal pour le 9500PV.

9500ACFV
Couvercle du châssis principal pour le 9500FV / FL.



9500AVFB
Boîtier du pêne inférieur pour 9500FV.

9500AVFT
Boîtier du pêne supérieur pour 9500FV / FL.

9500AVPB
Boîtier du pêne inférieur pour 9500PV.

9500AVPT
Boîtier du pêne supérieur pour 9500PV.



9500AT96
Tige supérieure pour porte de 84 à 96" (2134 - 2438 mm).

9500AT126
Tige supérieure pour porte de 96 à 126" (2438 - 3200 mm) non étiquetée coupe-feu.

9500ABR
Tige de rechange inférieure.

9500AG
Guide de remplacement de la tige verticale.



9500KG406
Jeu de cales pour porte vitrée, 9500PV.

9500KG412
Jeu de cales pour porte vitrée, 9500FV / FL.



9500AS221
Gâche inférieure pour 9500PV.



9500AS227
Gâche supérieure pour 9500PV.



9500AS233
Gâche inférieure pour 9500FV. Inclut la quincaillerie de montage. Inclus avec 9500FV.



9500AS245
Gâche supérieure pour 9500FV / FL. Inclut la quincaillerie de calage et de montage.



9500AVFL
Pêne auxiliaire coupe-feu. Inclut la quincaillerie de montage. Inclus avec 9500FL.



9500KB369
Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (14) pour porte de 1 3/4" (45,5 mm) d'épaisseur. Inclus avec 9500FV / FL.

9500KB375
Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (14) pour portes de 2 1/4" (57 mm) d'épaisseur.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-12.

DOREX®

SÉRIE 9500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

GARNITURE POIGNÉE D'ENTRÉE **9500TT**

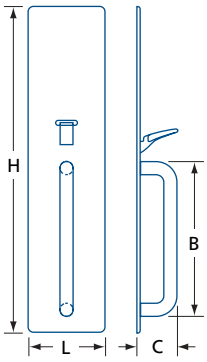


9500TT03



9500TT04


9500TT05


Modèle	9500TT03	9500TT04	9500TT05
Fonction	Passage (#3)	Dépôt (#4)	Entrée (#5)
Fini	28, 32D	28, 32D	28, 32D
Cylindre[1]	—	En applique[2]	Mortaise[2]
Plaque (H x L)	14 ½ x 2 ⅝ (368 x 67)	14 ½ x 2 ⅝ (368 x 67)	14 ½ x 2 ⅝ (368 x 67)
Poignée à tirer (B)	6 ⅛ (156)	6 ⅛ (156)	6 ⅛ (156)
Projection (C)	2 ⅛ (54)	2 ⅛ (54)	2 ⅛ (54)
Épaisseur de porte	1 ¾ (44,5)*	1 ¾ (44,5)*	1 ¾ (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE (2) ENSEMBLE NIPF DISPONIBLE; NOYAU VENDU SÉPARÉMENT
(*) ENSEMBLE #9500KE225-TT POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE

STYLES DE GARNITURE **9500TK/TL**




9500TK 70




9500TL 70

Garniture	9500TK	9500TL
Fonctions[1] disponibles	**10** Passage **70** Salle de classe **80** Dépôt	**10** Passage **70** Salle de classe[2] **80** Dépôt[2]
Fini	26D	26D
Rosette (A)	3 ⅜ (86)	3 ⅜ (86)
Longueur (B)	ø 2 ¼ (57)	4 7/16 (113)
Projection (C)	2 ¾ (70)	2 9/16 (65)
Épaisseur de porte	1 ¾ (44,5)*	1 ¾ (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LES FONCTIONS DE CLÉAGE INCLUENT : LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE
(2) MODÈLE NIPF DISPONIBLE; NOYAU VENDU SÉPARÉMENT (*) ENSEMBLE #9500KE225-TL POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

SÉRIE 9500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

DOREX®

GARNITURE ÉCUSSON **9500TE2**




9500TE210


9500TE270


9500TE280



9500TE70IC


9500TE80IC

Modèle	9500TE210	9500TE270	9500TE280	9500TE70IC	9500TE80IC
Fonction	Passage	Salle de classe	Dépôt	Salle de classe	Dépôt
Fini	19, 26D, 28	19, 26D, 28	19, 26D, 28	26D	26D
Levier	Retour droit	Retour droit	Retour droit	Retour droit	Retour droit
Cylindre	—	Mortaise[1]	Mortaise[1]	Boîtier NIPF[2]	Boîtier NIPF[2]
Écusson (HxL)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)	8 5/8 x 2 3/4 (219 x 70)
Levier (B)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)
Projection (C)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE (2) NOYAU NIPF VENDU SÉPARÉMENT
(*) ENSEMBLE #9500KE225-TE POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE

GARNITURE ÉCUSSON **9500TED**




9500TED 10


9500TED 70


9500TED 80

Modèle	9500TED 10	9500TED 70	9500TED 80
Fonction	Passage	Salle de classe	Dépôt
Fini	26D	26D	19, 26D
Levier	Retour courbé	Retour courbé	Retour courbé
Cylindre	—	Mortaise[1]	Mortaise[1]
Écusson (HxL)	8 7/8 x 2 1/2 (225 x 64)	8 7/8 x 2 1/2 (225 x 64)	8 7/8 x 2 1/2 (225 x 64)
Levier (B)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)	4 5/8 (118)
Projection (C)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*	1 3/4 (44,5)*
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE
(*) ENSEMBLE #9500KE225-TE POUR PORTE DE 2 1/4 PO (57 MM) DISPONIBLE


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS,PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

DOREX®

SÉRIE 9500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

GARNITURE ÉCUSSON ROBUSTE **9500TEH**




9500TEH10


9500TEH70



9500TEH80

Modèle	9500TEH10	9500TEH70	9500TEH80
Fonction	Passage	Salle de classe	Dépôt
Fini	32D	32D	32D
Levier	Retour droit	Retour droit[2]	Retour droit[2]
Cylindre	—	Mortaise[1]	Mortaise[1]
Écusson (H x L)	10 ½ x 2 ⅝ (268 x 67)	10 ½ x 2 ⅝ (268 x 67)	10 ½ x 2 ⅝ (268 x 67)
Levier (B)	4 ⅝ (118)	4 ⅝ (118)	4 ⅝ (118)
Projection (C)	2 ¹³⁄₁₆ (72)	2 ¹³⁄₁₆ (72)	2 ¹³⁄₁₆ (72)
Épaisseur de porte	1 ¾ – 2 ¼ (44,5 – 57)	1 ¾ – 2 ¼ (44,5 – 57)	1 ¾ – 2 ¼ (44,5 – 57)
Garantie	Limitée 5 ans	Limitée 5 ans	Limitée 5 ans

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE (2) LEVIER AVEC EMBRAYAGE LIBRE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES





9500TPEP



9500TPDT



9500TPNL

Garniture	9500TPEP	9500TPDT	9500TPNL
Fini	**28**-Aluminium, peint	**28**-Aluminium, peint	**28**-Aluminium, peint
Fonction	Plaque sans trou (#1)	Poignée à tirer (#2)	Verrou de sûreté (#4)
Cylindre	—	—	En applique[1]
Projection (B)	—	1¼ (32)	1¼ (32)
Plaque (H x L)	5¹¹⁄₁₆ x 3 (144 x 76)	7¹³⁄₁₆ x 3 (198 x 76)	7¹³⁄₁₆ x 3 (198 x 76)
Épaisseur de porte	1¾ (44,5)	1¾ (44,5)	1¾ (44,5)

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE; MODÈLE NIPF DISPONIBLE; NIPF VENDU SÉPARÉMENT

AUTRES ACCESSOIRES



9500KA
Ensemble alarme avec barre à pousser pour dispositifs de sortie 9500
#9500KA36 pour modèles de 36" (914 mm)
#9500KA48 pour modèles de 48" (2438 mm)



9500KD
Ensemble de retenue du pêne par clé pour dispositifs de sortie antipanique 9500 seulement.
#9500KD36 pour modèles de 36" (914 mm)
#9500KD48 pour modèles de 48" (2438 mm)

9500KE225-TE
Jeu d'extension 9500TE2 pour porte de 2¼" (57 mm)

9500KE225-TT
Jeu d'extension 9500TT pour porte de 2¼" (57 mm)



9500KSRX
Ensemble d'interrupteur de demande de sortie pour barre à toucher.
Nécessite une modification du rail.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS,PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

DOREX®

SÉRIE 9500MU

DISPOSITIF DE SORTIE MORTAISE COUPE-FEU



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
- Homologué cULus, Coupe-feu, 3 heures[1]
- Garantie limitée de 10 ans

(1) Modèle anti-panique disponible en commande spéciale.

Ensemble de rail
- Ensemble de rail en acier inoxydable
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- Avec main, réversible sur le chantier

Largeur de porte
- 30–38" (762–965 mm)
- 36–48" (914–1219 mm) – option

Épaisseur de porte
- 1¾" (45 mm)

Largeur du montant
- 5½" (140 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

Projection
- 2⁹⁄₁₆" (54 mm) de la surface de la porte

Serrure
- Convient à la préparation de porte ANSI/BHMA A115.1
- Têtière ajustable pour portes biseautées jusqu'à ⅛" sur 2" (3 mm sur 51 mm)
- Main réversible sur le chantier
- Construction en acier

Boulon du pêne
- 2 pièces, boulon antifriction avec pêne de sûreté
- Course de ¾" (19 mm)

Gâche
- Gâche de type ANSI
- Acier inoxydable

Retenue de pêne
—

Quincaillerie
- Vis à bois et mécaniques

Options électriques
- Rétraction électrique du pêne – disponible
- Ensemble d'alarme – disponible*
- Demande de sortie – disponible*

(*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

Fonctions
10 Passage
70 Salle de classe
80 Dépôt

Garniture écusson et cylindre mortaise requis; non inclus – vendue séparément; voir 9500TEMU

Garnitures
- Garniture écusson (fonction jumelée) – requis

Vendue séparément; voir 9500TEMU

Fini
32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500FMU	70	R3	LHR	–	32D
MODÈLE	FONCTION	TAILLE[1]	MAIN[2]		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) **LHR**– MAIN GAUCHE RENVERSÉE, **RHR**– MAIN DROITE RENVERSÉE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		FONCTION	TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/CAISSE
9500FMU	Quincaillerie coupe-feu[2], mortaise en applique	**10** Passage **70** Salle de classe **80** Dépôt	R3	30–38 (762–965)	—	32D	4
			R4*	36–48 (914–1219)	—	32D	4


(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU (FIRE EXIT HARDWARE). (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

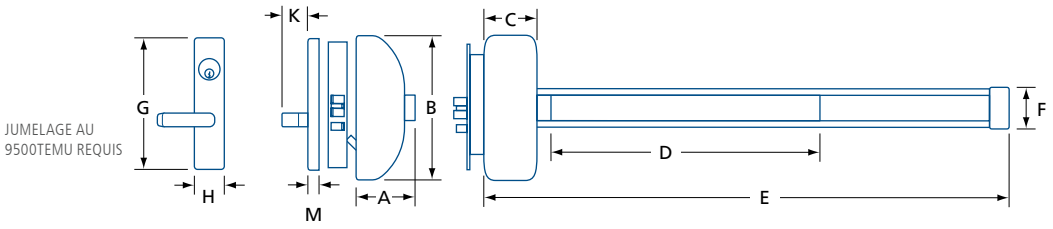

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G	H	K	M
9500FMUR3	2 9/16 (65)	8 11/16 (220)	2 5/8 (67)	21 1/4 (540)	32 11/16 (830)	2 3/8 (59)	8 1/2 (216)	2 (50,8)	2 1/8 (54)	1/2 (12,7)
9500FMUR4				27 1/2 (698)	44 11/16 (1135)					

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON **9500TEM**









Garniture	**9500TEMU10**	**9500TEMU70**	**9500TEMU80**
Dispositif de sortie	**9500FMU10**	**9500FMU70**	**9500FMU80**
Fonction	Passage	Salle de classe	Dépôt
Fini	26D	26D	26D
Levier	Retour droit	Retour droit	Retour droit
Cylindre	—	Non inclus[1]	Non inclus[1]
Écusson (H x L)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)	8 3/4 x 2 (222 x 50.8)
Levier (B)	4 5/16 (116)	4 5/16 (116)	4 5/16 (116)
Projection (C)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)	2 5/8 (67)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) NÉCESSITE UN CYLINDRE MORTAISE DE 1-3/8 PO (35 MM) AVEC CAME DE TYPE FALCON, COMMANDEZ #MC138-SCKD, POUR CMK COMMANDEZ #MC138-SCKD6CMK.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

DOREX

SÉRIE 9500CU

DISPOSITIF DE SORTIE COUPE-FEU À TIGE VERTICALE DISSIMULÉE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu, 3 heures[1]
- Garantie limitée 10 ans

(1) Modèle antipaniqie disponible sur commande spéciale

Ensemble de rail
- Ensemble de rail en acier inoxydable
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- Avec main, peut être inversé sur le chantier

Dimensions de porte
- 30–38 x 84" (762–965 x 2134 mm)
- 36–48 x 96" (914–1219 x 2438 mm) – option

Épaisseur de porte
- 1 ¾" (45 mm)

Largeur du montant
- 4 ½" (114 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

Projection
- 2 ⅛" (54 mm) de la surface de la porte

Tiges verticales
- Pour portes de 7' (2134 mm)

Boulons de pêne
- Supérieurs : acier inoxydable, type crochet
- Inférieurs : acier inoxydable, type pullman avec course de 19/32" (15mm) [1]

(1) Ajustable pour gâche encastrée ou gâche à rouleau

Gâches
- Supérieurs : encastrée, acier inoxydable
- Inférieurs : encastrée, acier inoxydable
- En option, la gâche à rouleau (en acier inoxydable) est inclus

Retenue du pêne
- Non disponible sur le modèle COUPE-FEU
- Pour modèle ANTIPANIQUE seulement

Quincaillerie
- Vis mécaniques et ancrages à boulon

Options électriques
- Rétraction de pêne électronique – en option
- Ensemble d'alarme – disponible*
- Demande de sortie – disponible*

(*) Vendues séparément; voir 9500 - Garnitures et accessoires

Garnitures
- Garniture écusson – disponible

Vendues séparément; voir 9500TECU

Fini
32D–Acier inoxydable satiné
19–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

9500FCU	37	RHR	–	32D
MODÈLE	TAILLE[1]	MAIN[2]		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) **LHR**– MAIN GAUCHE RENVERSÉE, **RHR**– MAIN DROITE RENVERSÉE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	DIMENSIONS DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/CAISSE
9500FCU	Quincaillerie coupe-feu[2], tige verticale dissimulée	37	30–38x84 (762–965x2134)	—	19, 32D	4
		48*	36–48x96 (914–1219x2438)	—	19, 32D	4


(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO(MM). POUR DES INSTALLATIONS OU PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ». (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

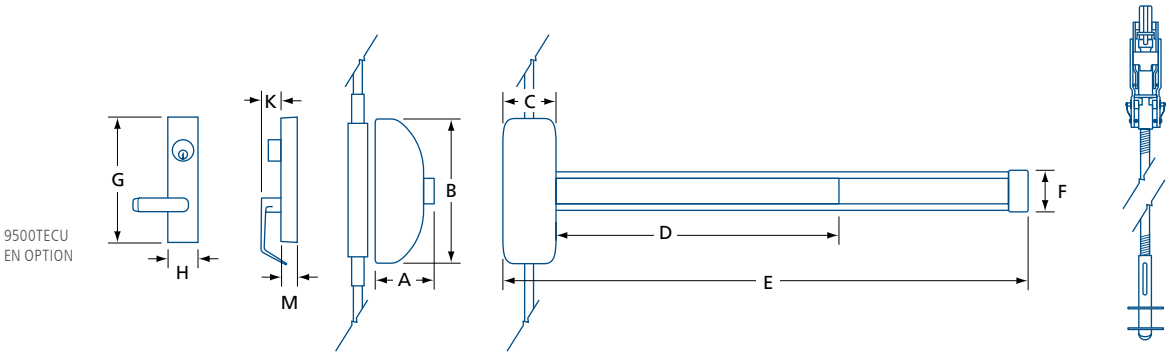

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G	H	K	M
9500FCU37	2 1/8 (54)	8 5/8 (219)	2 5/8 (67)	21 13/16 (554)	32 1/2 (825)	2 1/8 (54)	8 1/2 (216)	2 5/16 (59)	1 1/2 (38)	7/8 (22)
9500FCU48				27 1/2 (698)	44 1/2 (1130)					

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON **9500TECU**



	Garniture	9500TECU70	9500TECU80
	Fonction	Salle de classe	Dépôt
	Fini	26D	19*, 26D
	Levier	Retour droit	Retour droit
	Cylindre[1]	1¼" (32 mm) mortaise	1¼" (32 mm) mortaise
	Épaisseur de porte	1¾" (44,5 mm)	1¾" (44,5 mm)
	Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (*) COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 9500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

DOREX®

9500EL

RÉTRACTION DE PÊNE ÉLECTRIQUE



Disponible pour les dispositifs de sortie 9500 En Applique, Mortaise, Tige Verticale et Tige Verticale Dissimulée.

L'option de rétraction électrique du pêne (EL) pour les dispositifs de sortie de la série 9500 permet de rétracter le pêne à distance. Elle est conçue pour les portes d'entrée ou de sortie (anti-panique ou coupe-feu) qui nécessitent un déverrouillage, un blocage ou un contrôle d'accès à distance.

Le 9500EL utilise un moteur de rétraction plutôt qu'un solénoïde pour un fonctionnement silencieux, idéal pour les théâtres, les salles de conférence ou toute autre application sensible au bruit.

Le 9500EL peut être associé à des lecteurs de cartes, des interrupteurs ou interrupteurs à clé, des boutons, des capteurs, des opérateurs de porte et/ou des alarmes d'incendie.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu
- Garantie limitée d'un ans (électronique et moteur)
- Garantie limitée de 10 ans (selon le dispositif de sortie)

- Disponible pour tous les modèles de dispositifs de sortie 9500 (coupe-feu ou antipanique), y compris 9500MU et 9500CU
- Pour portes 36 - 38" (914 - 965 mm) commander dispositif de sortie de 3 pi (R3 ou 37)
- Pour portes 42 - 48" (1067 - 1219 mm) commander dispositif de sortie de 4 pi (R4 ou 48)
- La rétraction par poussoir motorisé permet un fonctionnement fluide et silencieux
- Diagnostic intégré avec retour d'information sonore
- Réglage facile après l'installation
- Retenue du pêne électrique en service continu avec réengagement automatique si le poussoir est retiré de la position de retenue
- Dispositif à faible consommation de courant (900mA / 215mA); réglable sur place pour un fort niveau de couple (2A / 250mA) si nécessaire pour les applications difficiles
- Alimentation électrique requise : 24VDC ±10%

- Alimentation, transferts d'énergie, demande de sortie, lecteurs, interrupteurs, boutons, capteurs, etc. – tous vendus séparément

9500	EL	M	70	R3	LHR	–	32D
SÉRIE		MODÈLE[1]	FONCTION[1]	TAILLE[1]	MAIN[1]		FINI[1]

(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION DE L'APPAREIL REQUIS POUR PLUS DE DÉTAILS ET DISPONIBILITÉ

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

ACCESSOIRES



PS204B

Alimentation de classe 2, 110-120 VAC, 60Hz, qui délivre 2 Amp @ 24VDC ±10% à 4 sorties PTC. Comprend 4 déclencheurs d'entrée à semi-conducteurs et un lien d'alarme incendie. À utiliser avec les serrures électriques, les dispositifs de sortie motorisés, les gâches électriques et les serrures magnétiques. Batteries de secours (2x 12VDC 7AH) et serrure à came non incluses.
LxHxP: 13 x 15.5 x 5" (330 x 397 x 127 mm)



ABH-PT200

Transfert de courant câblé avec (2) fils 18 AWG (MAX. 24VDC, 5A) ; ouverture de la porte à 180° ; homologué pour une utilisation sur les portes coupe-feu. *Voir page 04.610 pour plus de détails.*



ABH-PT180 / ABH-PT105

Transfer de courant non câblé ; supporte des ouvertures de porte de 180° ou 105°. Coins carrés ou ronds. Ne convient pas pour les portes coupe-feu. *Voir page 04.610 pour plus de détails.*



JC-603QC-BB1079-ETW04/08

Charnière de transfert de puissance câblée avec (4) ou (8) fils de 28 AWG (MAX. 24V, 4A) avec connecteur molex. Doit être installée avec des charnières à roulement à billes de la même taille (4½ x 4). Ne convient pas aux portes coupe-feu. *Voir page 04.620 pour plus de détails.*




SDL-20AL


Boucle de porte non câblée montée en surface avec conduit flexible blindé. Ne convient pas pour les portes coupe-feu. *Voir page 04.611 pour plus de détails.*



CDL-AL

Boucle de porte dissimulée non câblée. Le conduit blindé se glisse dans la porte et/ou le cadre de la porte. Supporte les ouvertures de porte à 180°. Facile à installer, ne convient pas pour les portes coupe-feu. *Voir page 04.611 pour plus de détails.*





TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

DOREX

9500

TROUSSES DE GARNITURE À COMBINAISON



Les garnitures à combinaison sont uniquement disponibles avec les dispositifs de sortie DOREX 9500PR ou 9500FR.



TB20BR-26D



TB50XS-26D

Les trousses de garniture à combinaison DOREX 9500 offrent un accès de l'extérieur par combinaison tout en permettant une sortie libre avec le dispositif de sortie DOREX 9500 intégré.

Disponibles en modèles mécaniques et électroniques, ces garnitures éliminent les problèmes et les coûts associés à l'émission, au contrôle et à la collecte de clés ou de cartes physiques.

La trousse mécanique élimine les problèmes de câblage ou de remplacement des piles. Son code unique peut être programmé directement à partir du clavier sans avoir à retirer la garniture de la porte.

La trousse électronique peut gérer jusqu'à 100 codes d'accès, tous programmés via le clavier sans ordinateur ni connexion Internet. Sa faible consommation d'énergie permet aux piles de durer plusieurs mois avant d'être remplacées.

Ces garnitures à combinaison ne sont disponibles que lorsqu'elles sont jumelées avec les dispositifs de sortie DOREX 9500PR ou 9500FR, elles ne sont pas disponibles individuellement.

CARACTÉRISTIQUES

- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu (3HR)
- Fourni uniquement avec les modèles de dispositifs en applique 9500 (Rim)

Garniture à combinaison mécanique

- Contrôle d'accès mécanique par bouton poussoir (1 code)
  - » TB10 : Combinaison seulement
  - » TB20 : Combinaison avec clé outrepasse (SFIC/LFIC)
- Garantie limitée de 3 ans

- Pour les portes 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Avec main, non réversible
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Boutons poussoirs en métal massif, résistants au vandalisme
- Résistant aux intempéries

Garniture à combinaison électronique

- Contrôle d'accès électronique par bouton poussoir (100 codes)
  - » TB50 : Combinaison avec clé outrepasse (SFIC/LFIC)
- Certifié ANSI/BHMA A156.3 / A156.25, Grade 1
- Garantie limitée de 5 ans

- Pour les portes 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Sans main, réversible
- Alimenté par 4xAA piles alcalines (non incluses)
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Résistant aux intempéries

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-03.

TROUSSE DE GARNITURE À COMBINAISON MÉCANIQUE

TB10, TB20

- Contrôle d'accès mécanique par bouton poussoir
- Homologué cULus ; résistance au feu de 3 heures
- Garantie limitée de 3 ans (voir 02.020 pour le dispositif de sortie)

Programmation

- Code d'accès unique - un seul code pour tous les utilisateurs


Fonctions

- Accès par bouton-poussoir – TB10
  - » Entrée par combinaison uniquement
  - » Pêne du dispositif peut être retenu sans affecter la garniture
- Accès par bouton-poussoir avec clé outrepasse – TB20
  - » Entrée par combinaison
  - » Cylindre à clé du levier rétracte le pêne
  - » Clé outrepasse utilise des noyaux interchangeables, en format petit (B - NIPF) ou grand (S - NIGF) – noyaux non inclus
  - » Noyaux NIPF de haute sécurité CX5 disponibles

Installation

- Boîtier extérieur en fonte robuste avec plaque de montage robuste
- Disponible uniquement avec les dispositifs de sortie 9500PR ou 9500FR
- Pour les portes 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Cordier de 5" (127 mm) pour les portes de congélateur (vendu séparément)
- Avec main, non réversible
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Boutons poussoirs en métal massif, résistants au vandalisme
- Résistant aux intempéries





A	B	C	D
8¾ (222)	4⅜ (111)	3 15/16 (100)	2⅜ (60)

PO (MM)

9500	PR	3	–	28	–	TB20	B	L	–	26D
		DISP. DE SORTIE[1]				GARNITURE	CYLINDRE[2]	MAIN[3]		FINI[4]

(1) SEULEMENT 9500PR/FR, VOIR 02.020 (2) LAISSER VIDE POUR TBM10, B: NIPF (DÉFAUT), S: NIGF
(3) L : GARNITURE POUR DISPOSITIF MG OU MGR, R : GARNITURE POUR DISPOSITIF MD OU MDR
(4) CHROME SATINÉ SEULEMENT

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR VOUS AIDER À COMMANDER.

TROUSSE DE GARNITURE À COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

TB50

- Certifié ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
- Certifié ANSI/BHMA A156.25 Grade 1 (électronique)
- Homologué cULus ; résistance au feu de 3 heures
- Garantie limitée de 3 ans (voir 02.020 pour le dispositif de sortie)

Programmation

- Par clavier – jusqu'à 100 codes d'accès
- Mode Passage - peut être activé/désactivé par le clavier ou la clé outrepasse

Fonctions

- Accès par bouton-poussoir avec clé outrepasse – TB50
  - » Entrée par combinaison
  - » Cylindre à clé du levier déverrouille le levier


Clé outrepasse

- Cylindre à 6 goupilles (Schlage « C ») avec 2 clés inclus (XS - Défaut)
- Modèles utilisant des noyaux interchangeables disponible en petit (B - NIPF) ou grand (S - NIGF) format – noyaux non inclus
- Noyaux NIPF de haute sécurité CX5 disponibles

Installation

- Garniture et levier en fonte très résistante pour des applications intensives à l'intérieur et à l'extérieur
- Disponible uniquement avec les dispositifs de sortie 9500PR ou 9500FR
- Pour les portes 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur
- S'adapte aux préparations de porte ASA 161
- Pas de fils à travers la porte
- Alimenté par 4xAA piles alcalines (non incluses)
- San main, réversible
- Requiert un montant de porte de 5" (127 mm)
- Résistant aux intempéries :
  - » Garniture extérieure : -35 à 66 °C (-31 à 151 °F)
  - » Garniture intérieure : -35 à 55 °C (-31 à 130 °F)



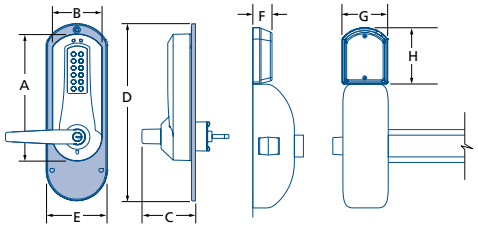

A	B	C	D	E	F	G	H
8⅞ (225)	3 13/32 (84.7)	4 5/16 (109)	12 5/16 (313)	4¼ (108)	1⅜ (35)	3 3/16 (81)	3⅞ (98)

PO (MM)

9500	PR	3	–	28	–	TB50	XS	–	26D
		DISP.DE SORTIE[1]				GARNITURE	CYLINDRE[2]		FINI[3]

(1) SEULEMENT 9500PR/FR, VOIR 02.020 (2) XS: CYL.KIL (DÉFAUT), B: NIPF, S: NIGF
(3) CHROME SATINÉ SEULEMENT

VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL POUR VOUS AIDER À COMMANDER.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-03.

DOREX®

SÉRIE 8500/F

DISPOSITIF DE SORTIE EN APPLIQUE



Homologations
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
- Homologué cULus, antipanique
- Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
- Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail
- Ensemble de rail en acier
- Ensemble de rail en acier inoxydable (fini C32D)
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30–38" (762–965 mm)
- 36–48" (914–1219 mm)* – en option

(*) Modèles antipanique seulement

Épaisseur de porte
- 1 ¾" (45,5 mm)

Largeur du montant
- 4" (106,1 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte

Projection
- 2 9/16" (65 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne
- Acier inoxydable, course de ¾" (19 mm)
- Contre-pêne de sûreté

Gâche
- Fonte, type standard #8000S

D'autres gâches sont offertes.

Retenue du pêne
- Pour modèles à sortie antipanique seulement
- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie
- Vis mécaniques et à bois
- Manchons filetés et boulons traversants[1] – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

Options électriques
—

Garnitures
Levier, bouton, poignée et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

Finis
C28–Aluminium, peint; **C3**–Laiton poli; **C32D**–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8500	C32D	–	48
MODÈLE[1]	FINI		OPTION


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) OPTION : **48** –POUR PORTES DE 36–48X96PO (914–1219X2438 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-09.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/CAISSE
8500	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	30–38 (762–965)	●	C28, C3, C32D	4
8500 -48		36–48 (914–1219)	●	C28, C32D	4
8500F	Quincaillerie coupe-feu[2], dispositif en applique	30–38 x 84 (762–965 x 2134)	—	C28, C3, C32D	4

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES– PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS OU POUR DES INSTALLATIONS NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

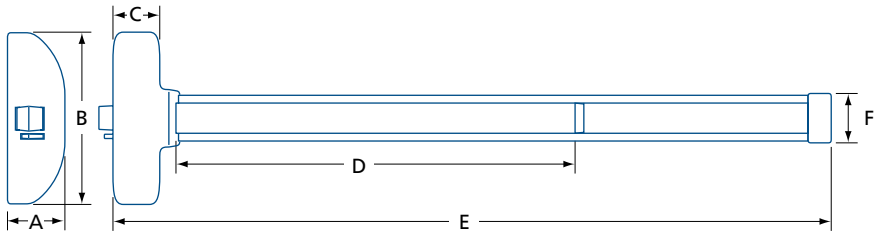

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F
8500 / 8500F	2 9/16 (65)	7 11/16 (195)	2 (50,8)	20 1/4 (514)	33 1/4 (845)	1 15/16 (50)
8500 -48				30 (762)	45 5/16 (1150)	

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 8500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



8000S
Gâche en fonte régulière de 12/32" (16,5 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclus avec 8500.

8000S-L
Gâche en fonte à profil bas de 15/32" (12 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclut les cales de 5/64" (2 mm).



8000DDS
Gâche d'enchevauchement en fonte pour porte à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-09.

DOREX®

SÉRIE 8500V/VF

DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE EN SURFACE



Homologations
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
- Homologué cULus, antipanique
- Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
- Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail
- Ensemble de rail en acier
- Ensemble de rail en acier inoxydable (fini C32D)
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- Sans main

Dimensions de porte
- 30–38 x 84" (762–965 x 2134 mm)
- 36–48 x 84" (914–1219 x 2134mm)[1] – en option

(1) Modèle antipanique seulement. Tige d'extension requis.

Épaisseur de porte
- 1 ¾" (45,5 mm)

Largeur du montant
- 4" (106,1 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection
- 2 9/16" (65 mm) de la surface de la porte

Tiges verticales
- Pour portes de 7' (2134 mm)
- Pour portes de 8' (2438 mm) – disponible[1]

(1) Modèle antipanique seulement, avec la tige d'extension #8500EXT96, vendue séparément

Boulons de pêne
- Supérieurs : acier inoxydable, pêne de sûreté
- Inférieurs : acier inoxydable

Gâches
- Supérieures : acier, type standard
- Inférieures : acier, type standard

Retenue du pêne
- Pour modèles à sortie antipanique seulement
- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie
- Vis mécaniques et à bois
- Manchons filetés et boulons traversants[1] – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

Options électriques —

Garnitures Levier, bouton, poignée et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

Fini **C28**–Aluminium; **C3**–Laiton poli; **C32D**–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8500V	C32D	–	48
MODÈLE[1]	FINI		OPTION


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) OPTION : **48** –POUR PORTES DE 36–48X84PO (914–1219X2134MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		DIMENSIONS DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/CAISSE
8500V	Dispositif antipanique, tige verticale en surface	30–38x84 (762–965x2134)	●	C28, C32D	4
8500V -48		36–48x84 (914–1219x2134)	●	C28, C32D	4
8500VF	Dispositif coupe-feu[2], tige verticale en surface	30–38x84 (762–965x2134)	—	C28, C3, C32D	4

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

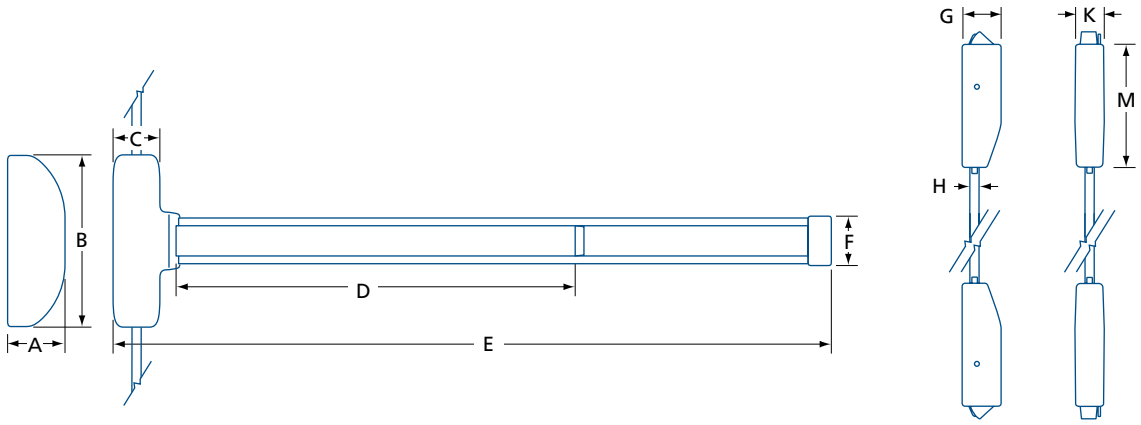

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G	H	K	M
8500V / 8500VF	2 9/16 (65)	7 11/16 (195)	2 (50,8)	20 1/4 (514)	33 1/4 (845)	1 15/16 (50)	2 (50,8)	ø 3/8 (10)	1 3/8 (35)	5 7/8 (149)
8500V -48				30 (762)	45 5/16 (1150)					

PO (MM) (1)PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 8500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



8500EXT96
Tige d'extension de 12" (304,8 mm). Pour le modèle antipanique #8500V seulement.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

DOREX®

SÉRIE 8500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

GARNITURES POIGNÉES D'ENTRÉE **8500TT**

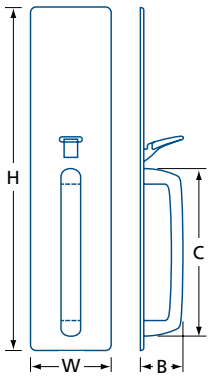


8503



8504


8505

MODÈLE	8503	8504	8505
Finis	**C15**–Nickel satiné, **C28**–Aluminium, **C3**–Laiton poli	**C15**–Nickel satiné, **C28**–Aluminium, **C3**–Laiton poli	**C15**–Nickel satiné, **C28**–Aluminium, **C3**–Laiton poli
Fonction	Passage (#3)	Dépôt (#4)	Entrée (#5)
Cylindre[1]	—	En applique, fileté (Schlage C)[2]	Mortaise (Schlage C)
Projection (B)	1 13/16 (46)	1 13/16 (46)	1 13/16 (46)
Plaque (H x L)	12 1/4 x 3 (311 x 76)	12 1/4 x 3 (311 x 76)	12 1/4 x 3 (311 x 76)
Poignée à tirer (C)	5 5/16 (151)	5 5/16 (151)	5 5/16 (151)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (2) CONVERSION WEISER NÉCESSITE UN CYLINDRE MR118-WR, VENDU SÉPARÉMENT.


GARNITURES LEVIERS ET BOUTONS **8500**




8580FC


8580FH


8580FS




8510B

MODÈLE	8500FC	8500FH	8500FS	8500B
Fonctions disponibles[1]	**10** Passage **70** Salle de classe **80** Dépôt	**10** Passage **70** Salle de classe **80** Dépôt	**10** Passage **70** Salle de classe **80** Dépôt	**10** Passage **70** Salle de classe **80** Dépôt
	TOUS LES LEVIERS À CLÉ SONT MUNIS D'UNE FONCTION DE DÉBRAYAGE.			
Finis	**C26D**–Chrome satiné, **C3**–Laiton poli	**C26D**–Chrome satiné	**C26D**–Chrome satiné	**C32D**–Acier inoxydable satiné
A	ø3 1/16 (78)	ø3 1/16 (78)	ø3 1/16 (78)	3 1/16 (78)
B	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)	ø2 3/16 (55)
C	2 (50,8)	2 (50,8)	5/8 (16)	2 15/16 (75)
D	11/16 (17)	11/16 (17)	2 1/8 (54)	—
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an


PO (MM) (1) LES FONCTIONS À CLÉ INCLUENT : CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE «C», 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-06.

SÉRIE 8500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES









MODÈLE	8000NLS	8000DT	8000NL
Fini	Acier inoxydable	Aluminium, peint	Aluminium, peint
Fonction	Verrou de sûreté (#4)	Poignée à tirer factice (#2)	Verrou de sûreté (#4)
Cylindre	en applique[1]	—	en applique[1]
Projection (A)	13/16 (21)	1 3/16 (30)	1 3/16 (30)
Plaque (H x L)	3 x 1 3/4 (36 x 44,5)	6 3/8 x 3 1/2 (162 x 89)	6 3/8 x 3 1/2 (162 x 89)

PO(MM) (1) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT.

AUTRES ACCESSOIRES



8000ASAB
Plaque de remplissage pour gâche ASA.

8000BS
Gâche ASA et plaques de remplissage pour plaque têtière.



8000EOP
Plaque-couvercle pour trou de serrure, acier peint



9500KTRC
Jeu de montage du cylindre à tige.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2042-06..

D8 Division 8®

SÉRIE 8000/F

DISPOSITIF DE SORTIE EN APPLIQUE



Homologations	• Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2 • Homologué cULus, antipanique • Homologué cULus, coupe-feu, 90 min • Garantie limitée 1 an
Ensemble de rail	• Acier • Longueur réglable sur le chantier
Sens d'ouverture	• Sans main
Largeur de porte	• 28–38" (711–965 mm)
Épaisseur de porte	• 1¾" (45,5 mm)
Largeur du montant	• 4½" (114 mm) minimum *Mesurée du bord de la porte.*
Projection	• 2½" (64 mm) de la surface de la porte
Boulon de pêne	• Acier inoxydable • Pêne de sûreté
Gâche	• Fonte, type standard #8000S *D'autres gâches sont offertes.*
Retenue du pêne	• Pour quincaillerie de dispositif antipanique seulement • Retenue du pêne par clé hexagonale
Quincaillerie	• Vis mécaniques et à bois • Manchons filetés et boulons traversants[1] – disponibles *(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.*
Options électriques	—
Garnitures	• Compatibles les garnitures à levier, bouton, poignée à tirer et d'entrée du DOREX 8500. *Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.*
Fini	**AL**–Aluminium *D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

8000	AL
MODÈLE[1]	FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2022-09.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE PORTE[1]	RETENUE	FINI	/ CAISSE
8000	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	28–38 (711–965)	•	AL	6
8000F	Quincaillerie coupe-feu[2], dispositif en applique	28–38 (711–965)	—	AL	6

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉE – PO (MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE ».

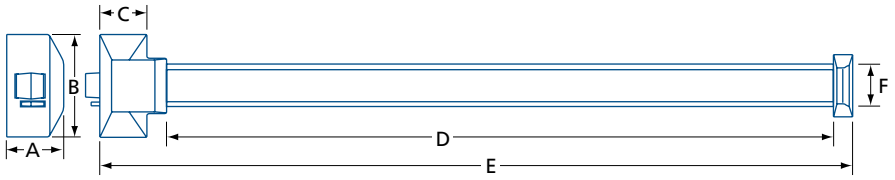

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F
8000 / 8000F	2½ (64)	4 7/16 (113)	2 (51)	29½ (749)	32 7/8 (835)	1 15/16 (49)

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Entièrement compatibles avec les Garnitures et accessoires DOREX 8500



8000S
Gâche en fonte régulière de 12/32" (16,5 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclus avec le modèle 8000.

8000S-L
Gâche en fonte à profil bas de 15/32" (12 mm) pour dispositif antipanique en applique. Inclut les cales de 5/64" (2 mm).



8000DDS
Gâche d'enchevauchement en fonte pour porte à deux battants et dispositifs de sortie antipanique jumelés seulement.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION - RÉV. 2022-09.

REPLACE PAGE WITH **DX2** FOCUS GUIDE

DOREX®



DX2

DISPOSITIFS DE SORTIE DE GRADE 1 ÉTROITE

DX2

Les dispositifs de sortie Série DX2 à tête étroite sont conçus et fabriqués pour assurer simplicité, résistance, durabilité, esthétique et des innovations qui facilitent l'installation.

- Les dispositifs et garnitures sont conçus pour une installation nouvelle ou de conversion avec des dispositifs de sortie et des garnitures provenant d'autres fabricants.
- Conçus pour se conformer aux plus hautes normes de sûreté et de sécurité de l'industrie.
- Homologués cULus pour la quincaillerie de sortie antipanique ou de coupe-feu 3 heures.
- Certifiés ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1



A Inserts en plastique spéciaux et butées en caoutchouc pour réduire le bruit.

B Boîtier central amovible qui permet de basculer entre les options mécaniques et électriques, ce qui élimine la nécessité d'acheter deux jeux complets.


C Boîtier central avec polyvalence maximum; les tiges verticales en surface et dissimulées peuvent être réglées à l'intérieur du boîtier central grâce à un design ingénieux du support de tige.

D L'axe transversale procure une force supplémentaire.

E La came remplaçable se casse à une charge prédéterminée pour prévenir d'autres dommages au mécanisme de la garniture. Modifier le sens d'ouverture est simple et facile.

F La plaque de montage du boîtier central est fabriquée en acier de gros calibre, ce qui assure une force supérieure.

G Pêne et pêne de sûreté en acier inoxydable.

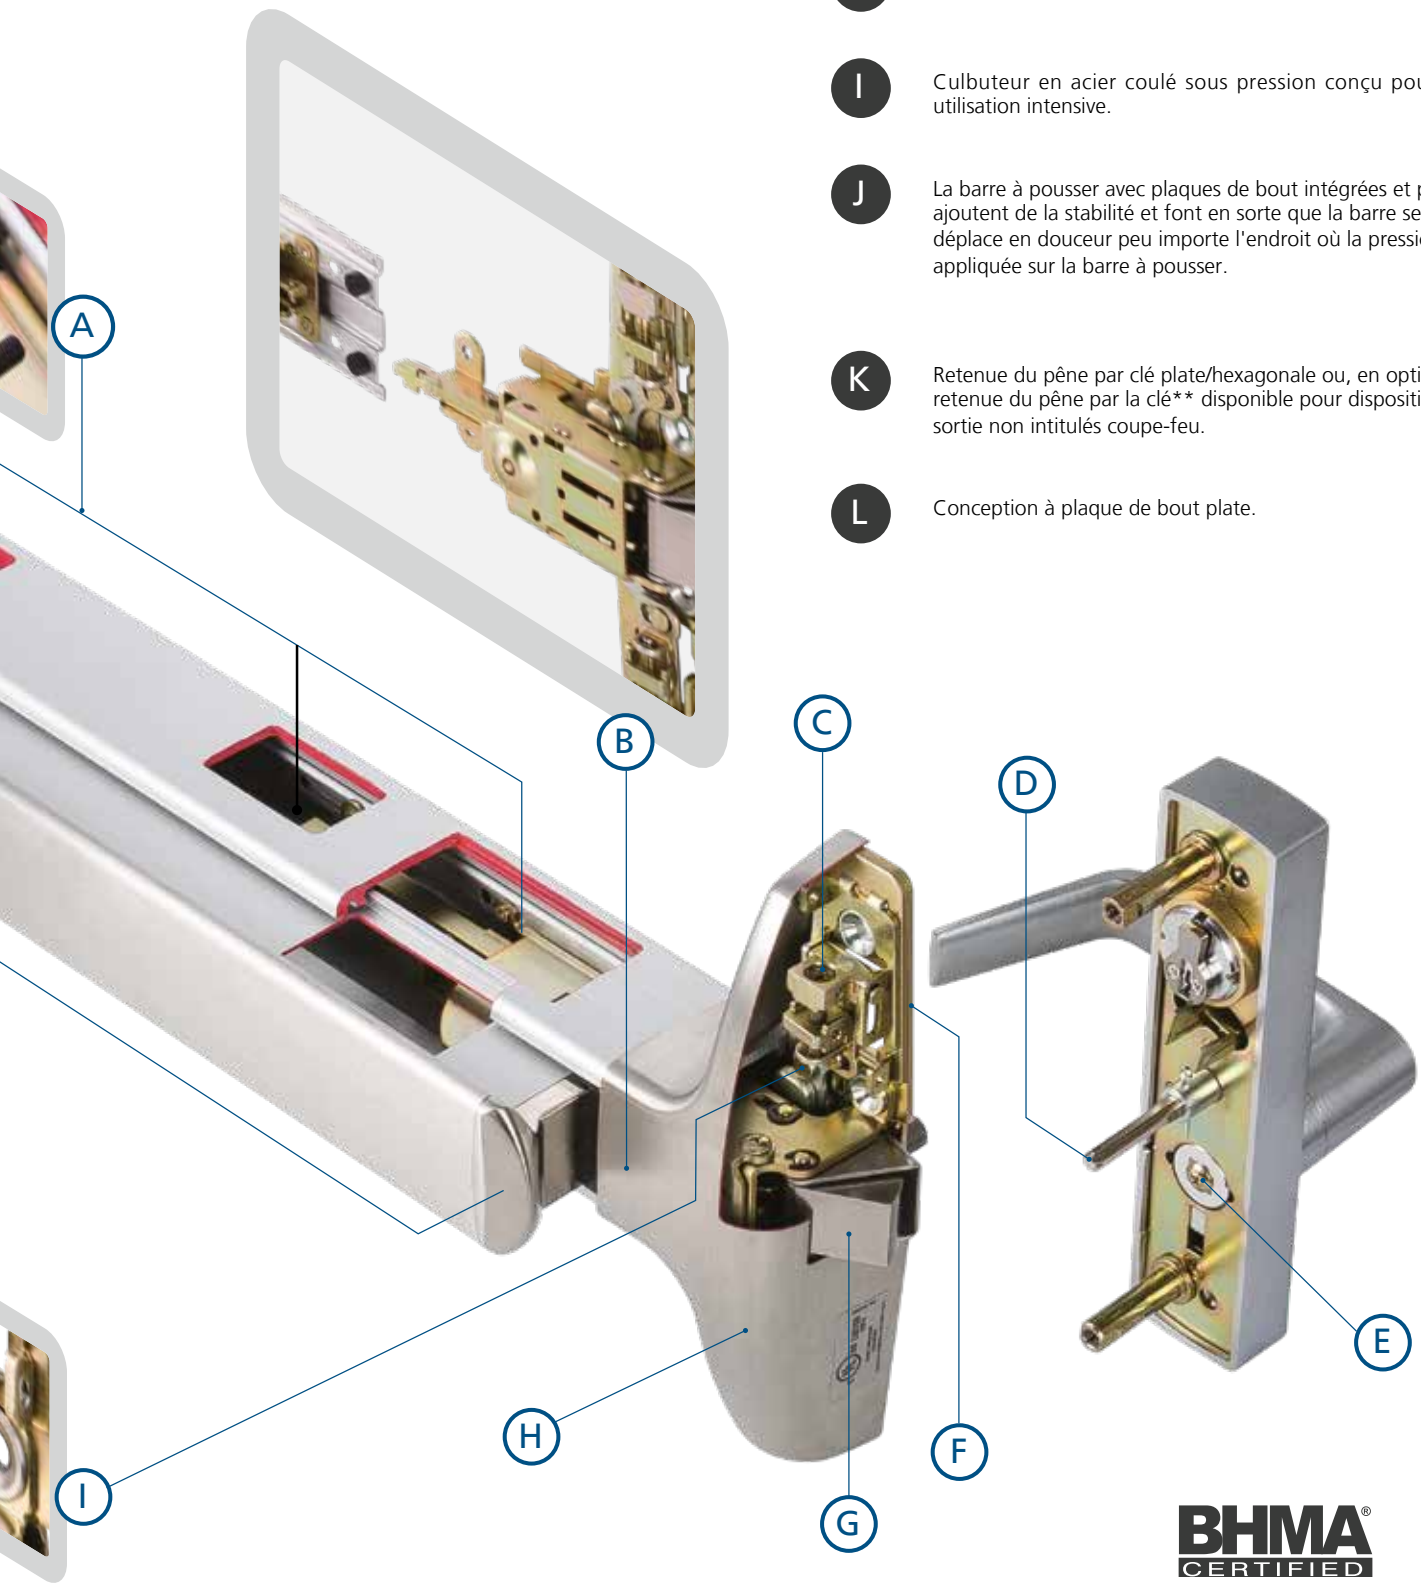

H Le boîtier central s'adapte à un montant d'au moins 2 po.

I Culbuteur en acier coulé sous pression conçu pour une utilisation intensive.

J La barre à pousser avec plaques de bout intégrées et pivot ajoutent de la stabilité et font en sorte que la barre se déplace en douceur peu importe l'endroit où la pression est appliquée sur la barre à pousser.

K Retenue du pêne par clé plate/hexagonale ou, en option, retenue du pêne par la clé** disponible pour dispositifs de sortie non intitulés coupe-feu.

L Conception à plaque de bout plate.

BHMA CERTIFIED

c UL us LISTED


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

** Cylindres vendus séparément

Aperçu général

Matériau du dispositif

Les dispositifs de sortie Série DX2 sont fournis avec un boîtier lisse de façon standard. Les modèles avec un boîtier à rainures sont disponibles. Les dimensions et la mécanique des deux styles sont identiques et ces deux styles sont disponibles dans un large éventail de finis.

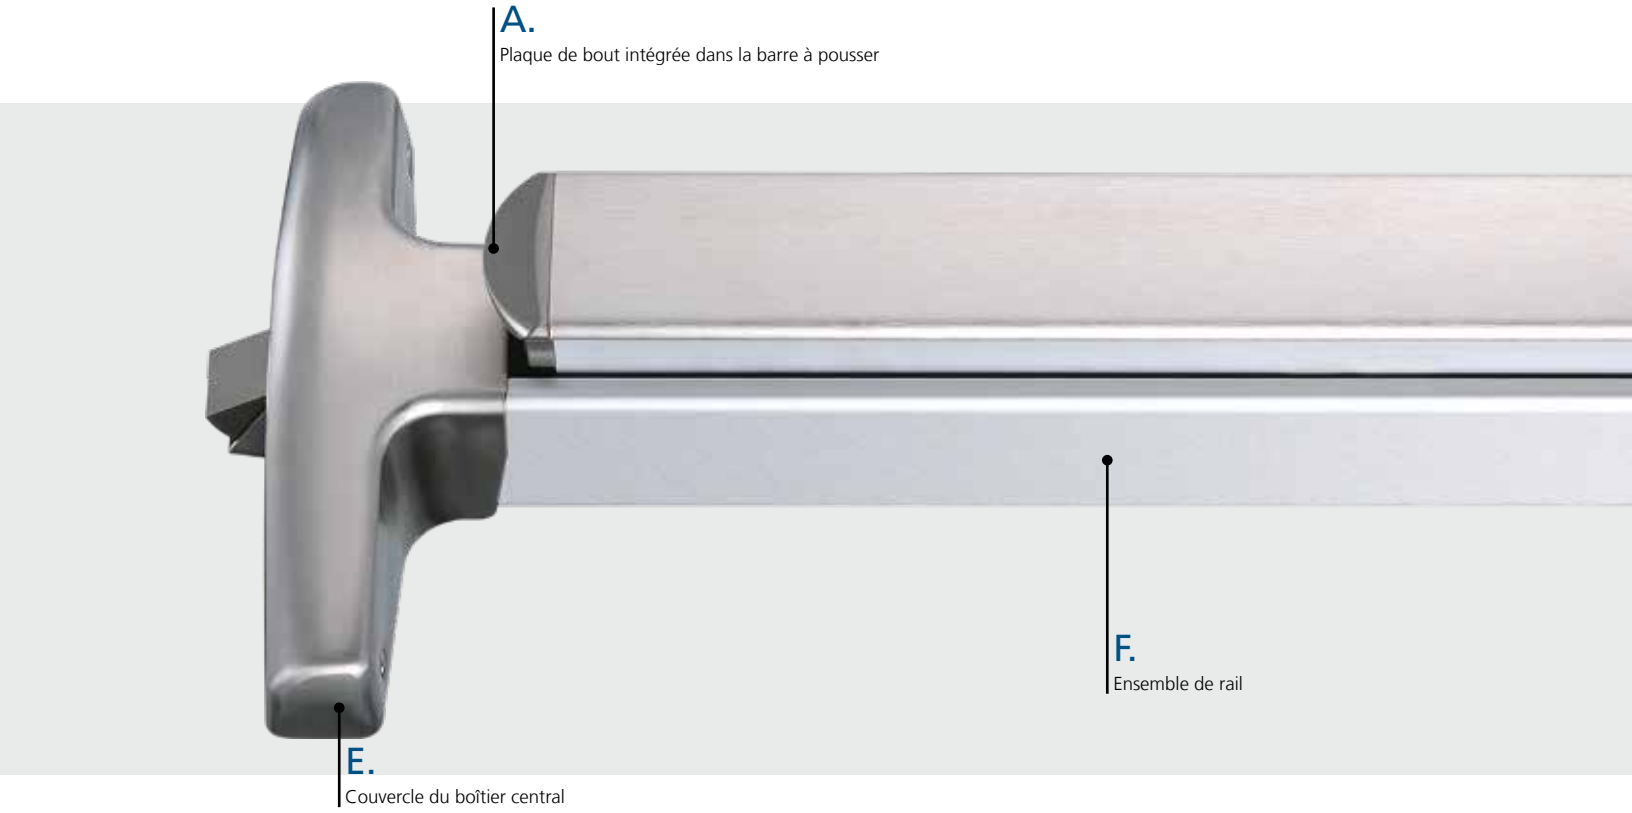

Finis

			Matériaux et finitions des pièces		
Couleur	ANSI/BHMA	US	B / E / G	A / D	C / F / H
Acier inoxydable satiné	630	32D	Acier inoxydable, Satiné	Plaqué	Anodisé[1]
*Chrome satiné**	*626*	*26D*	*Laiton, Satiné et plaqué*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Chrome poli**	*625*	*26*	*Laiton, Poli et plaqué*	*Plaqué*	*Anodisé poli*[1]
*Bronze huilé**	*613*	*10B*	*Bronze, Satiné, Oxydé foncé*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Bronze satiné**	*612*	*10*	*Bronze, Satiné*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Bronze poli**	*611*	*9*	*Bronze, Poli*	*Plaqué*	*Anodisé poli*[1]
*Laiton satiné**	*606*	*4*	*Laiton, Satiné*	*Plaqué*	*Anodisé*[1]
*Laiton poli**	*605*	*3*	*Laiton, Poli*	*Plaqué*	*Anodisé poli*[1]

(*) Commande spéciale de fini - exigera un délai de livraison et une quantité minimum à commander. (1) Matériau en aluminium
REMARQUE : Les finis qui ne sont pas mentionnés sont disponibles. Veuillez contacter votre représentant commercial.

(B) Options de barre à pousser[†] :

- « POUSSER » en relief
- Braille, « PRUDENCE ESCALIER » en relief
- Lettres sérigraphiées rouge « SORTIE DE SECOURS SEULEMENT - POUSSER POUR OUVRIR ET DÉCLENCHER L'ALARME »

(†) Veuillez contacter le représentant des ventes avant de commander.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Boîtier du mécanisme




Lisse (Standard)



Rainurée (En option)*

B.
Barre à pousser (voir ci-dessous)

C.
Plaque-couvercle

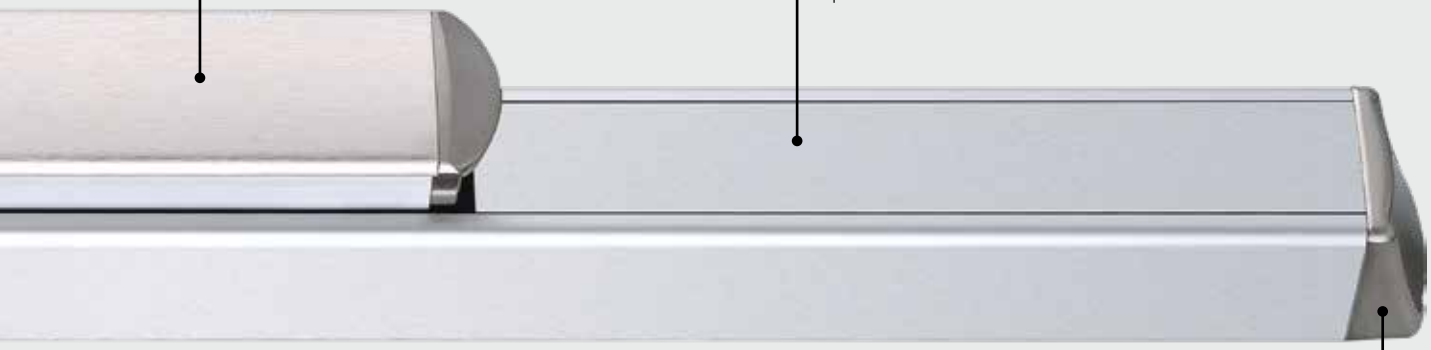

D.
Plaque de bout

En option pour DX2PV/FV, DX2PW/FW (non illustré)

G. Couvercle du pêne pour tiges verticales en surface

H. Tiges verticales

Fonctions


Numéro ANSI/BHMA	Fonctionnement	Option de garniture *Série DX2TP Poignée à tirer*	*Série DX2TE Écusson*
01	Sortie seulement, écusson ou plaque vierge.	*DX2TPR01**	N
02	Entrée par la garniture lorsque la barre est verrouillée/retenue.	*DX2TPR02**	*DX2TER02**
03	Entrée par la garniture. Pêne rétracté par clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	*DX2TPR03**	*DX2TER03**
08	Entrée par le bouton/levier. La clé verrouille ou déverrouille le bouton/levier.	N	**DX2TER08**
09	Entrée par le bouton/levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	N	**DX2TER09**
11	Entrée par la barrette tournante. La clé verrouille/déverrouille la barrette tournante.	N	*DX2TER11**
12	Entrée par la barrette tournante seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	N	*DX2TER12**
14	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier.	N	*DX2TER14**
16	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la barrette tournante.	N	*DX2TER16**

Voir les pages 13-17 pour plus de détails.


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Dimensions




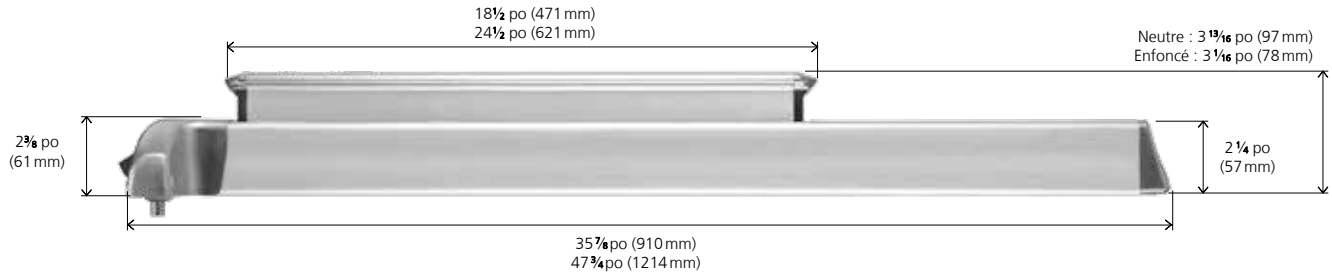

Garniture à tirer

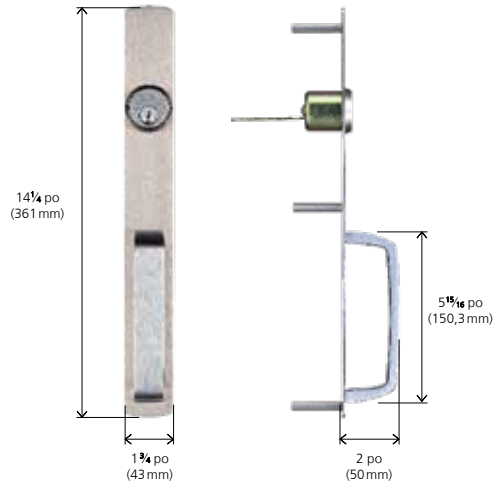

Écusson

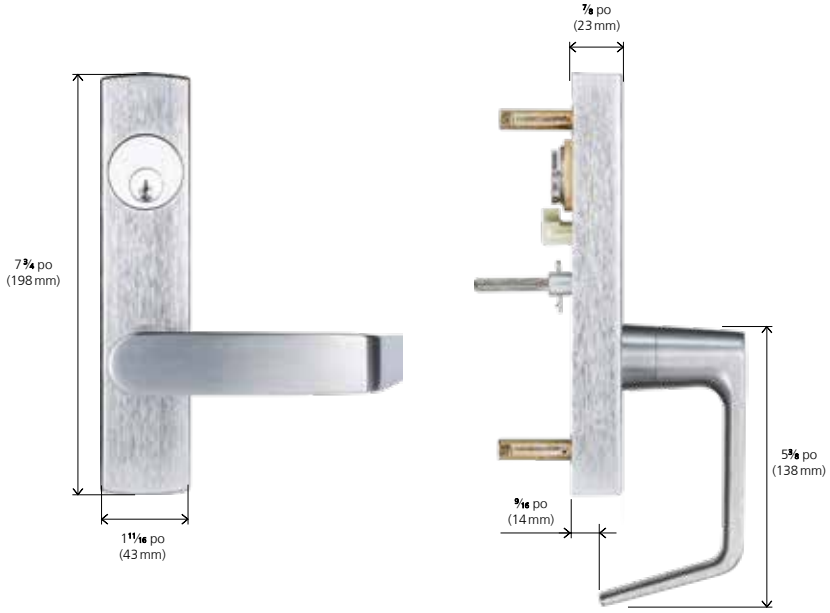

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX®

SÉRIE DX2PR/FR

DISPOSITIF DE SORTIE EN APPLIQUE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures
- Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30–38 po (762–965mm)
- 36–48 po (914–1219 mm) – en option*

Hauteur de la porte
- 7–8 pi (2134–2438 mm) – standard

Épaisseur de la porte
- 1¾–2¼ po (45–57mm) – standard

Pêne central
- Acier inoxydable, course de ¾ po (19 mm)
- Serrure à pêne dormant

Gâche
- ANTIPANIQUE : Acier, de type rouleau #DXAS103 – standard
- COUPE-FEU : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales - standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Options électriques*
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

(*) Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX2, p. 13–17.

Fini 630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

DOREX®

SÉRIE DX2PV/FV

DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE EN APPLIQUE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hrs
- Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30–38 po (762–965mm)
- 36–48 po (914–1219 mm) –en option*

Hauteur de la porte
- 7 pi (2134 mm) – standard
- 8 pi (2468 mm) – en option*
- 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Épaisseur de la porte
- 1¾–2¼ po (45–57mm) –standard

Pêne supérieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

Pêne inférieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Pêne à coulisse rond – disponible[1]*
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

Pêne coupe-feu
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX2, p. 21.

Gâches
- ANTIPANIQUE
  - »Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS203 – standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
- COUPE-FEU
  - »Supérieur : Acier, de type rouleau #DXAS108 – standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227F - standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales –standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Options électriques*
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

(*) Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - *Voir les garnitures DX2, p. 13–17.*

Fini
630–Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX®

SÉRIE DX2PC/FC

DISPOSITIF DE SORTIE, TIGE VERTICALE DISSIMULÉE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hrs
- Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30 – 38 po (762 – 965mm)
- 36 – 48 po (914 – 1219 mm) – en option*

Hauteur de la porte
- 7 pi (2134 mm) – standard
- 8 pi (2468 mm) – en option*
- 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Épaisseur de la porte
- 1¾ – 2¼ po (45 – 57mm) – standard

Pêne supérieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

Pêne inférieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Pêne à coulisse rond – disponible[1]*
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1) Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

Pêne coupe-feu
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX2, p. 21.

Gâches
- ANTIPANIQUE
  - »Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227 – standard
- COUPE-FEU
  - »Supérieure : Acier, #DXAS216 – standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227F – standard

Voir les accessoires DX2, p. 19-22

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois – standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales – standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 22

Options électriques*
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

(*) Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir - *Voir les garnitures DX2, p. 13–17.*

Fini
630 – Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

DOREX®

SÉRIE DX2PW/FW

DISPOSITIF DE SORTIE AVEC 3 POINTS DE VERROUILLAGE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1
- Homologué cULus pour quincaillerie antipanique
- Homologué cULus pour quincaillerie de sortie coupe-feu 3 hr
- Répond à la norme NFPA 80 pour portes coupe-feu

Boîtier central et ensemble de rail
- Boîtier central en acier roulé résistant avec ajusteurs des tiges supérieure et inférieure
- Réglages accessibles dans le boîtier central après installation
- Ensemble de rail en aluminium, longueur réglable sur place

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30–38 po (762–965mm)
- 36–48 po (914–1219 mm) –en option*

Hauteur de la porte
- 7 pi (2134 mm) – standard
- 8 pi (2468 mm) – en option*
- 10 pi (3048 mm) – en option*

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Épaisseur de la porte
- 1¾–2¼ po (45–57 mm) –standard

Pêne central
- Acier inoxydable, serrure à pêne dormant, course de ¾ po (19 mm)

Pêne supérieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

Pêne inférieur
- Acier inoxydable, de type Pullman, course de ⅝ po (16 mm)
- Serrure à pêne dormant
- Pêne à coulisse rond – disponible[1]*
- Boîtier : 4½ × 2⅛ × 1½ po (114 × 54 × 38 mm)

(1)Antipanique seulement, sans homologation UL. Certifié Grade 2.

Pêne coupe-feu
- Disponible pour ouvertures de porte de 8 pi (2438 mm) de largeur x 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Inclus avec l'option Sans Tige Inférieure (L)

Voir les accessoires DX2, p. 21.

Gâches
- ANTIPANIQUE
  - »Supérieure : Acier, de type rouleau #DXAS203 –standard
  - »Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS103 –standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227 –standard
- COUPE-FEU
  - » Supérieure/Centrale : Acier, de type rouleau #DXAS108 –standard
  - »Inférieure : Acier, #DXAS227F –standard

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Retenue du pêne
- PAS disponible sur la quincaillerie de SORTIE COUPE-FEU
- Retenue par clé plate – standard
- Retenue par cylindre – en option*

Cylindre
- NON inclus, vendu séparément

Voir les cylindres DX2, p. 23.

Quincaillerie de montage
- Vis à métaux et à bois– standard
- Manchon fileté et boulons traversants – standard[1]
- Cales - standard

(1) Avec modèle coupe-feu. Requis pour portes en bois ou composite coupe-feu et pour portes métalliques creuses non renforcées.

Voir les accessoires DX2, p. 19–22.

Options électriques*
- Ensemble d'alarme
- Sortie à retardement
- Rétraction électronique du pêne
- Surveillance du pêne demi-tour
- Demande de sortie
- Commutateur de signalisation

(*) Commande spéciale. Voir les accessoires électriques DX2, p. 25–29.

Garnitures
- Garnitures compatibles vendues séparément ; faciles à mélanger et à assortir

Voir les garnitures DX2, p. 13–17.

Fini
630–Acier inoxydable satiné

Autres finis disponibles sur commande spéciale, voir la p. 4.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Porte coupe-feu
Applications et listes pour ouverture de porte maximum

Dispositif de sortie	Matériau de porte	Porte simple	Porte à deux battants		
			Avec meneau	*2 tiges verticales même sens*	*2 tiges verticales Sortie double*
DX2 FR EN APPLIQUE	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi		
DX2 FV SVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FVL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FC CVR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FCL LBR	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi		3 heures 8 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi
DX2 FW 3PT	Métal	3 heures 4 pi x 8 pi	3 heures 8 pi x 8 pi		

Conversion au système métrique : 4 pi (1219 mm), 8 pi (2438 mm), 10 pi (3048 mm).

REMARQUES :

1. Le dispositif de sortie coupe-feu est conforme à la norme UL10C et UBC7-2.
2. Le dispositif de sortie coupe-feu peut être installé sur une porte en bois avec une cote de feu de 1½ heure ou 20 min.
3. Consulter le fabricant de la porte pour connaître les limitations spécifiques de l'assemblage de portes coupe-feu.

Application de la gâche / Largeur minimale du montant

Dispositif de sortie	Porte simple*		Porte à deux battants*	
	Gâche	*Largeur minimale du montant*	*Gâche avec meneau***	*Largeur minimale du montant*
DX2 PR RIM	DXAS103	2⅛" (54 mm)	DXAS103 avec meneau	3¾" (95,3 mm)
	DXAS106†	2¾" (70 mm)	DXAS106 avec meneau	3¾" (95,3 mm)
DX2 PV SVR	DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2½" (63 mm)	DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2⅞" (73 mm)
	DXAS106† (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2¾" (70 mm)	DXAS106† (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3⅛" (79 mm)
DX2 PC CVR	DXAS216 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2⅛" (54 mm)	DXAS216 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2⅜" (60,3 mm)
DX2 PW 3PT	DXAS103 (centrale) DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	2⅛" (54 mm)	DXAS103 avec meneau DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3¾" (95,3 mm)
	DXAS106† (centrale) DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3½" (88,9 mm)	DXAS106† avec meneau DXAS203 (supérieure) DXAS227 (inférieure)	3¾" (95,3 mm)
DX2 FR RIM	DXAS108	3½" (88,9 mm)	DXAS108 x meneau	4" (101,4 mm)
DX2 FV SVR	DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	2½" (63.5 mm)	DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	2⅞" (73 mm)
DX2 FC CVR	DXAS216 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4¾" (120.7 mm)	DXAS216 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4¾" (120,7 mm)
DX2 FW 3PT	DXAS108 (centrale) DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	3½" (88,9 mm)	DXAS108 avec meneau DXAS108 (supérieure) DXAS227F (inférieure)	4" (101, 4 mm)

†Option alternative. ***À titre de référence**, la largeur des montants peut varier en fonction des gâches utilisées, du type de cadre de porte et des écarts requis. Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails.
**Veuillez contacter un représentant pour plus de détails et d'options sur les meneaux.


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Retenue du pêne

Qu’est quoi le « dogging » ?

Est une fonction utilisée dans les dispositifs de sortie pour maintenir la barre à pousser ou transversale en position rétractée (gardant le pêne rétracté), permettant ainsi à la porte de fonctionner en mode passage sans verrouillage.


Aucun



Sans retention du pêne

Cette option est disponible pour tous les dispositifs de sortie DX2.

Par cylindre




Retention du pêne par cylindre

Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'un cylindre à clé.

Nécessite l'utilisation d'un cylindre mortaise de 1¼", qui n'est pas inclus (vendu séparément).

Par clé




Retention du pêne par clé

Disponible pour tous les modèles à l'exception de la quincaillerie de sortie coupe-feu. Cette option permet de verrouiller la barre de poussée à l'aide d'une clé plate fournie ou d'un tournevis à tête plate de taille appropriée.

Une clé de remplacement (#DXADK) est également disponible


Électrique



Retention du pêne par dispositif électrique

Également connu sous le nom de rétraction du pêne électrique.

Pour plus de détails, voir page 25.

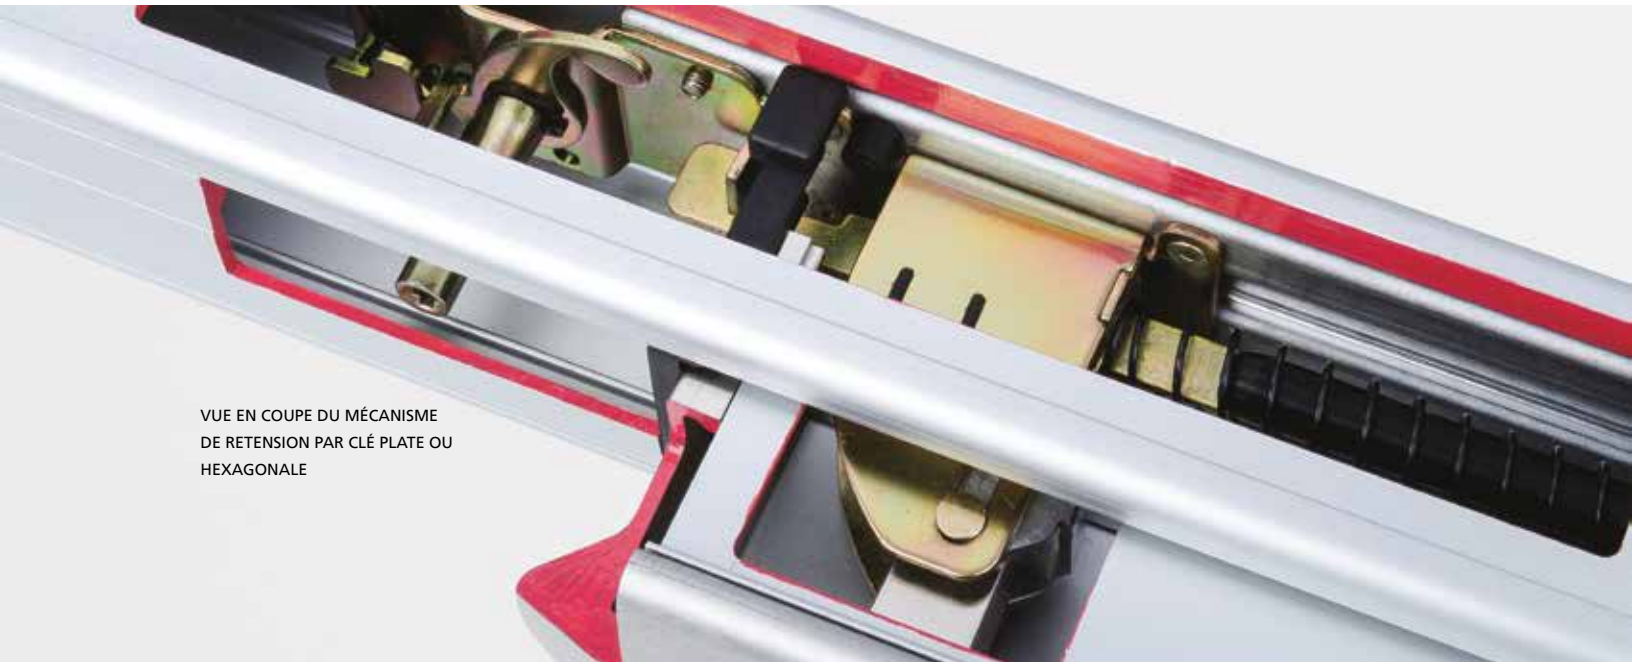

VUE EN COUPE DU MÉCANISME DE RETENSION PAR CLÉ PLATE OU HEXAGONALE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DX2
Options de garniture

Série **DX2TP** Garnitures à tirer



Plaque



À tirer seulement



Avec cylindre

Série **DX2TE** Garnitures écusson



Levier



Barrette tournante



Avec cylindre

Série **DX2TP** Garnitures à tirer



Caractéristiques

- Les garnitures sont fournies avec une plaque en fer forgé et des boutons à prise en fonte massive ou forgés.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Les garnitures sont conforme aux exigences de l'ADA.
- Les garnitures sont boulonnées à travers.
- Finition en acier inoxydable (630) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 23.
- Spécifier le sens d'ouverture lors de la commande
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

Options bouton à prise



Standard



Type GK (Option)*

ANSI/BHMA	01	02	03
			 *Collet de cylindre réquis (n'est pas inclus)
Fonctionnement	Sortie seulement, plaque vierge.	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/retenue. (Factice)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)
Garniture	*DX2TPR 01**	*DX2TPR 02**	*DX2TPR 03**
Type de cylindre			À tige
Dispositif	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW
Spécifier le sens d'ouverture**	Oui	Oui	Oui

(**) SPÉCIFIER MGR/MDR LORS DE LA COMMANDE - VOIR LA PAGE 30.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Série **DX2TE** Garnitures écusson



Caractéristiques

- Écusson et levier de conception élégante et sans soudure fabriqués par moulage ou forgeage.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Sens d'ouverture réversible sur place.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Les garnitures sont conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en chrome satiné (626) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 23.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	11	12	16
			
Fonctionnement	Entrée par barrette tournante. La clé verrouille ou déverrouille la barrette tournante. (Salle de classe)	Entrée par barrette tournante seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la barrette tournante. (Couloir)
Garniture	*DX2TER11**	*DX2TER12**	*DX2TER16**
Type de cylindre	Mortaise	À tige	
Dispositif	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FC	DX2 PW/FC	DX2 PW/FC
Spécifier le sens d'ouverture	Non	Non	Non

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Série **DX2TE** Garnitures écusson



Caractéristiques

- Écusson et levier de conception élégante et sans soudure fabriqués par moulage ou forgeage.
- Les garnitures sont conçues pour des conversions avec des dispositifs provenant d'autres fabricants.
- Sens d'ouverture réversible sur place.
- Les garnitures sont certifiées cULus pour la norme ANSI/BHMA A156.3-2014, Grade 1 et la quincaillerie de sortie coupe-feu 3 heures.
- Les garnitures sont conforme aux exigences de l'ADA.
- Finition en chrome satiné (626) – autres finitions disponibles.
- Cylindre non inclus, voir la page 23.
- D'autres styles de levier disponibles.
- Pour les dimensions des garnitures, voir la page 6.
- Pour commander, voir la page 30.

ANSI/BHMA	02	03	08
			
Fonctionnement	Entrée par la garniture lorsque la barre de commande est verrouillée/ retenue. (Factice)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par le levier. La clé verrouille ou déverrouille le levier. (Salle de classe)
Garniture	*DX2TER 02**	*DX2TER 03**	**DX2TER08**
Type de cylindre		À tige	Mortaise
Dispositif	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW
Spécifier le sens d'ouverture	Non	Non	Non

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Options de levier



Standard



Type LQ
(Option)*



Type LA
(Option)*



Type LK
(Option)*

Came cassable



La garniture DX2TEM (Fonctions 08 et 11 uniquement) comprend une came interne cassable qui se casse lorsqu'une charge prédéterminée est appliquée sur la barrette tournante ou la poignée à levier extérieure verrouillée sans endommager la garniture ou compromettre la sécurité. La came peut facilement être remplacée - # DXACED05.

	09	14
		
	Entrée par levier seulement lorsque le pêne est relâché par la clé. La clé peut être retirée uniquement lorsque le pêne est verrouillé. (Pêne de sûreté)	Entrée par la garniture lorsque le pêne est relâché par le bouton/levier. Toujours actif, pas de cylindre. (Couloir)
	DX2TER 09	*DX2TER 14**
	À tige	
	DX2 PR/FR	DX2 PR/FR
	DX2 PV/FV	DX2 PV/FV
	DX2 PC/FC	DX2 PC/FC
	DX2 PW/FW	DX2 PW/FW
	Non	Non

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*


Accessoires

Dispositif en applique - Gâches

Ⓟ Application antipanique
Application coupe-feu



N° DXAS106
Gâche en applique
Gâche centrale facultative pour DX2PR, DX2PW.
Gâche supérieure facultative pour DX2PV, DX2PW.
Ⓟ

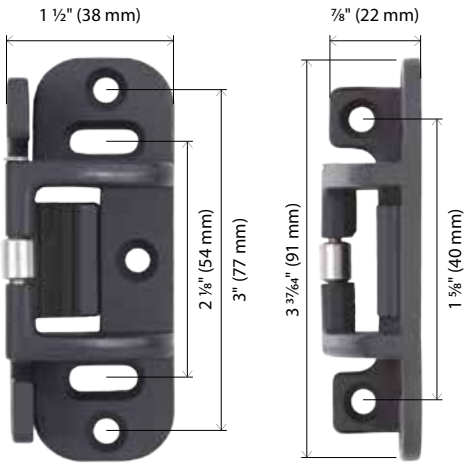

N° DXAS108
Gâche en applique avec crochet
Gâche centrale pour DX2FR et DX2FW.
Gâche supérieure pour DX2FV et DX2FW.
Pour portes à deux battants DX2FR/PR ou DX2FW/PW avec meneau.
Ⓟ



N° DXAS103
Gâche en applique
Standard pour DX2PR, DX2PW.
Pour portes à deux battants DX2PR, DX2PW avec meneau.
Ⓟ



*N° DXAS136**
Gâche chevauchante
Pour DX2PR ou DX2PW associé à DX2PV ou DX2PC dans les applications à double porte avec coordinateur de porte et sans meneau.
Ⓟ


** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Accessoires


Tige verticale (VR) - Gâches

Ⓟ Application antipanique
Application coupe-feu


Gâche supérieure

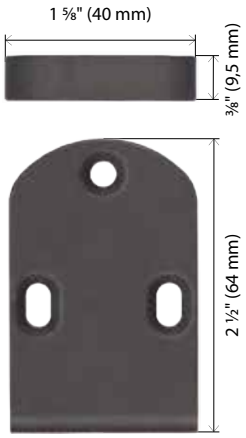

*N° DXAS215**
Gâche supérieure
Pour traverse plate
DX2PV/FV, DX2PW/FW.
Ⓟ

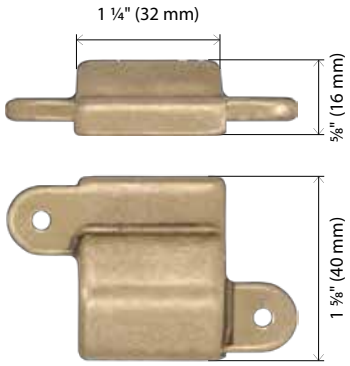


N° DXAS216
Gâche supérieure
Standard pour DX2PC/FC.
Ⓟ

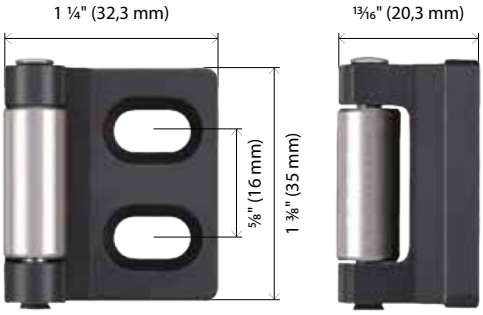

N° DXAS203
Gâche supérieure
Pour DX2PV, DX2PW.
Ⓟ

Tige verticale (VR) - Gâches inférieures

Ronde

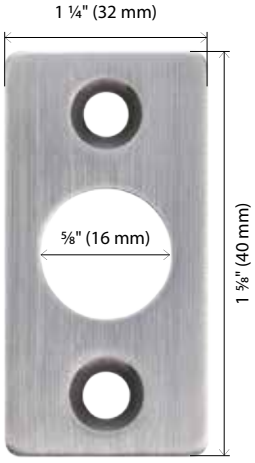

*No DXAS225**
Gâche inférieure
Pour DX2PV, DX2PC,
DX2PW avec pêne à
coulisse ronde. (Grade2)
Ⓟ




*N° DXAS226**
Gâche inférieure
Facultative pour boulon
à coulisse ronde DX2PV,
DX2PC, DX2PW. (Grade 2)
Ⓟ

Pullman



N° DXAS227 / 227F
Gâche inférieure
Standard pour DX2PV/FV,
DX2PC/FC, DX2PW/FW.
Ⓟ

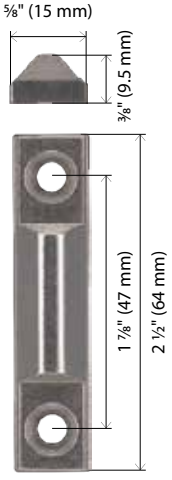

*No DXAS224**
Gâche inférieure
En option pour DX2PV et
DX2PW.(Grade2)
Ⓟ

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Accessoires

Cales

Ⓟ Application antipanique
Application coupe-feu



*N° DXKG6010**
Pour gâche en applique DXAS106. Deux (2) pièces fournies de façon standard.



*N° DXKG6030**
Pour gâche en applique DXAS108. Deux (2) pièces fournies de façon standard.



*N° DXKG6050**
Pour DX2PC/FC avec pêne supérieur et inférieur
Seize (16) pièces fournies de façon standard pour pênes supérieurs et inférieurs. Huit (8) pièces fournies de façon standard pour LBR.



*N° DXKG8010**
Pour gâche en applique DXAS103. Deux (2) pièces fournies de façon standard.



*N° DXKG8020**
Pour gâche DXAS103. Deux (2) pièces fournies de façon standard.

Vis de fixation/manchons filetés avec boulon (SNB)



Spécifier les manchons filetés avec boulon (SNB) là où c'est recommandé ou lorsque requis par le fabricant de la porte. Les manchons filetés avec boulon (SNB) sont fournis avec 1024 SNB (N° 10-24) pour le dispositif ou 4120 SNB (N° 1/4-20) pour le pêne à tige supérieure et le pêne à tige inférieure. Peut accueillir des portes d'une épaisseur maximale de 2 ¼" (57 mm).

	Dispositifs	Caractéristiques techniques	Qté
Sans garniture	DX2PR/FR	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 2
	DX2PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 6
	DX2PC/FC	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 2
	DX2PW/FW	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 6
Avec garniture	DX2PR/FR	DXKB1024 (N° 10-24)	2
	DX2PV/FV	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 4
	DX2PC/FC	DXKB1024 (N° 10-24)	2
	DX2PW/FW	DXKB1024 (N° 10-24) DXKB4120 (N° 1/4-20)	2 4

Pêne/boulon auxiliaire coupe-feu



N° DXAFL
Activé par la chaleur. Utiliser avec l'option Sans Tige Inférieure (L) pour dispositifs de sortie coupe-feu. Inclus lors de la commande de l'option Sans Tige Inférieure (L). Pour ouvertures de porte jusqu'à (lxh) 8 x 8 pi.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Accessoires

Tiges supérieures

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	DXAVRT020	36⅛" (916mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 36
	DXAVRT030	48⅛" (1221mm)	Tige de surface incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DXAVRT030 ajouter DXAVRT040†	48⅛" (1221mm) ajouter 24" (609mm)	Tige d'extension en surface
	DX1ACRT070	37" (940mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 37
	DX1ACRT080	49" (1245mm)	Tige dissimulée incluse avec le dispositif de sortie de taille 48
	DX2ACRT080 ajouter DX2ACRT050†	49" (1245mm) ajouter 23⅞" (605mm)	Tige d'extension dissimulée

Guide de sélection des tiges supérieures

Largeur de porte	Hauteur de porte	Taille du dispositif	Tige de surface additionnelle	Tige supplémentaire cachée
36in (914mm)	7ft (213cm)	37	aucun	aucun
36in (914mm)	8ft (244cm)	37	DXAVRT030[2]	DXACRT080[2]
36in (914mm)	9ft (274cm)[1], 10ft (305cm)[1]	37	DXAVRT030[2] + DXAVRT040[3]	DXACRT080[2] + DXACCRT050[3]
48in (1219mm)	7ft (213cm)	48	aucun[3]	aucun[3]
48in (1219mm)	8ft (244cm)	48	aucun	aucun
48in (1219mm)	9ft (274cm)[1], 10ft (305cm)[1]	48	DXAVRT040[3]	DXACCRT050[3]

(1) Ne pas utiliser avec des dispositifs classés au feu. (2) Remplacer la tige supérieure incluse. (3) La tige supérieure peut avoir besoin d'être coupée et/ou taraudée pour s'adapter.

Tiges inférieures

For exit device location at 39⅝" (1006mm) from finished floor

	N° de pièce	Longueur de la tige	
	*DXAVRB010*	31⅞" (807 mm)	Inclus avec DX2 PV/FV DX2 FW/FW
	*DX2ACRB010**	34⅑₂" (870 mm)	Inclus avec DX2 PC/FC

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.





Cylindres

Les cylindres ne sont pas fournis de façon standard avec le dispositif ou la garniture et doivent être spécifiés si requis. Les cylindres sont avec chemin « C » Schlage[MD], 6 goupilles standard, et sont disponibles avec fini chrome satiné (626). Les noyaux interchangeables (NIPF) sont également disponibles. **Veuillez consulter votre représentant commercial local avant de préciser les spécifications pour vous assurer du bon choix ou pour obtenir d'autres services de cléage.**

Type de cylindre	Garniture	Applications du dispositif de sortie	Cylindre	Longueur du cyl. (N° de pièce)	Came du cylindre
Cylindre mortiase  NIPF Standard	DX2TE	08 / 11 pour DX2PR/FR, DX2PV/FV, DX2PC/FC, DX2PW/FW	Standard	1⅛po (MC118)	DXAC B
			NIPF (6 goupilles) NIPF (7 goupilles)**	1¼po (DXAICMH114F†) 1⅜po (DXAICMH138F†)	F*
	Tous les dispositifs	Retenue par cylindre ou fonction éléctrifié	Standard	1¼po (MC114)	DXAC A
			NIPF	1⅜po (DXAICMH138E†)	E*
Cylindre à tige  NIPF Standard	DX2TPR	03 pour DX2PR/FR, DX2PV/FV, DX2PC/FC, DX2PW/FW (Doit être utilisé avec collet de sûreté N° 817D)	Standard	Contre-tige de 2⅜po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1¾po (9807H)	
	DX2TE	03 / 09 / 12 pour DX2PR/FR, DX2PV/FV, DX2PC/FC, DX2PW/FW	Standard	Contre-tige de 2⅜po (MR118)	
			NIPF	Contre-tige de 1¾po (9807H)	

† Commande spéciale - exigera un délai de livraison et une quantité minimum à commander.
* Came de cylindre fixe, non disponible séparément. ** NIPF de 7-goupilles exigera un anneau de cylindre (#DXACG1/DXACG2)

Came du cylindre

N° de came	DXAC A	DXAC B	E*	F*
Illustration				
Dimension	X=¼po (6 mm) Y=⅝po (15 mm)	X=⅜po (9.5 mm) Y=¾po (19 mm)	X=¼po (6 mm) Y=⅝po (15 mm)	X=⅜po (9.5 mm) Y=¾po (19 mm)

* Came de cylindre fixe, non disponible séparément



Collet de sûreté du cylindre

N° : 817D
Utiliser avec DX2TPR03




Noyau NIPF

Noyaux interchangeables inclus avec les boîtiers. Spécifier 6 ou 7 goupilles sans combinaison (sans panneton) ou sans noyau.

Veuillez contacter votre représentant pour plus de détails et les services de cléage.

Électrifié

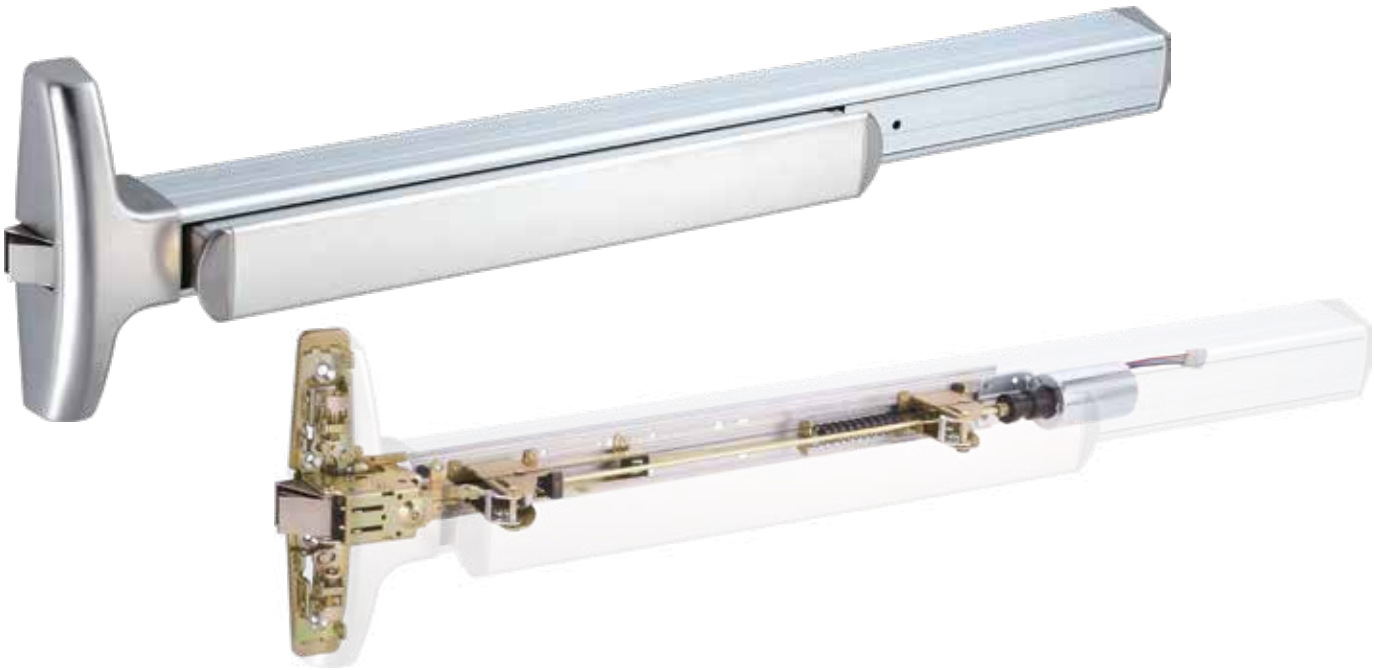

EL

Rétraction/rétention électrique du pêne

Le dispositif électrique de rétraction/rétention du pêne (EL) permet de rétracter le pêne du dispositif de sortie. Lorsqu'un signal est envoyé au dispositif, soit par un lecteur, soit par un autre interrupteur électrique, le pêne se rétracte momentanément, ce qui permet d'ouvrir la porte.

Le pêne peut également être retenu en position rétractée pendant une période plus longue (rétention électrique). Cette fonction peut être configurée avec le système de contrôle d'accès de manière à ce que le dispositif soit programmé. Au début de la journée, le pêne peut être rétracté et maintenu ouvert pendant les heures d'ouverture, puis libéré et sécurisé pour la fermeture à la fin de la journée.

Le DX2 EL utilise un solénoïde pour retirer et retenir le pêne. En cas de coupure de courant, le solénoïde libère le pêne pour sécuriser l'ouverture (Fail Secure).

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu
- Le modèle anti-panique comprend un verrouillage manuel par clé plate.
- Les configurations disponibles sont :
  - » avec interrupteur de surveillance de pêne (ELM)
  - » avec interrupteur de signalisation (ELS)
  - » avec interrupteur de demande de sortie (ELR)
  - » avec interrupteurs de demande de sortie et de surveillance de pêne (ELX)

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications du solénoïde :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24 VCC, 16 A
- Courant (continu): 24 VCC, 0,25 A

Disponibilité :


- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Électrifié

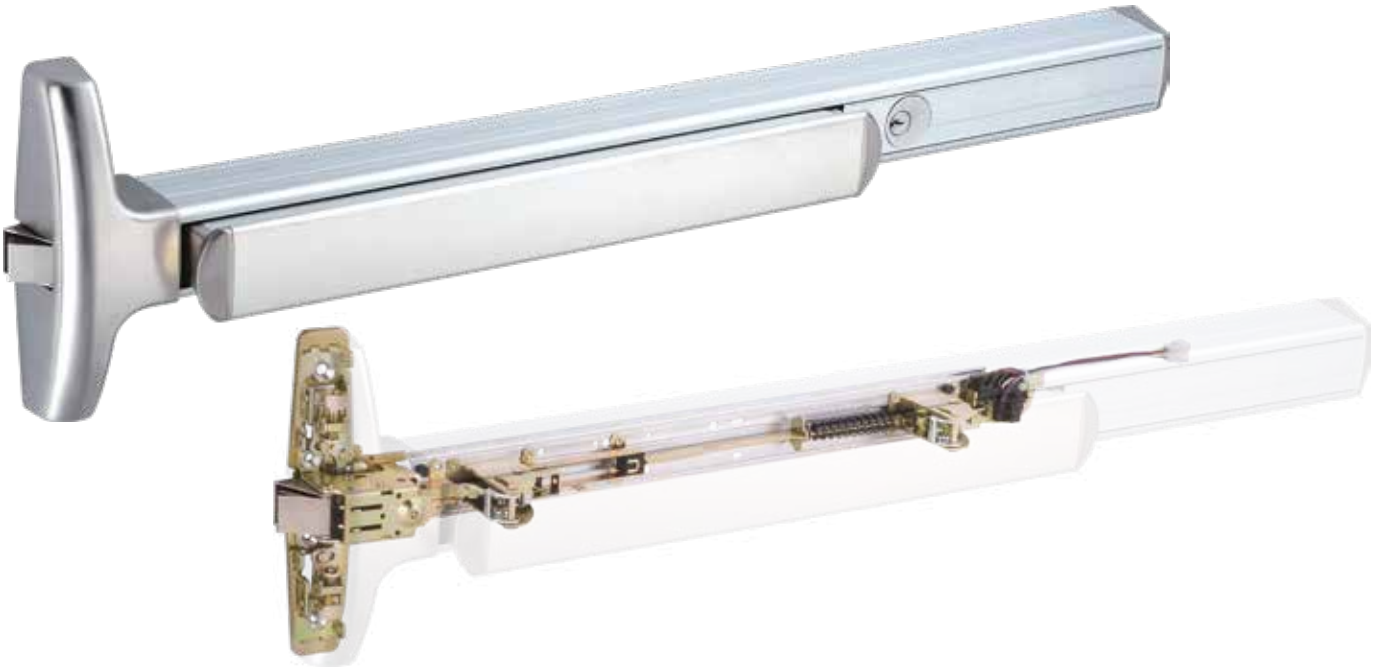

SS

Interrupteur de signalisation

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie déclenche une alarme et envoie un signal à tout autre dispositif ou système connecté.

Le cylindre mortaise à clé active ou désactive la fonction d'interrupteur de signal. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de 15⁄32" (29,4 mm) de diamètre, 1¼" (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA) - voir page 23 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

EMERGENCY EXIT • **SORTIE DE SECOURS**
PUSH TO OPEN & SOUND ALARM — POUSSEZ POUR OUVRIR ET SONNER L'ALARME

Étiquette de barre à pousser.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortaise à clé non inclus, voir p. 23.
- L'étiquette de la barre de poussée est incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VDC, 2A (par interrupteur) (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Électrifié



AL

Alarme de sortie

Les dispositifs d'alarme de sortie (ou d'évacuation) peuvent être alimentés par une batterie ou reliés directement à une source d'alimentation. Lorsque la barre de poussée est actionnée, une alarme de 85db retentit et la sortie est immédiate.

Lorsqu'il est alimenté par une pile, il faut utiliser une pile de 9 volts (non fournie). Lorsque la puissance est faible, l'avertisseur sonore intégré retentit par intermittence pour indiquer qu'il faut changer la pile.

En cas de câblage, une alimentation électrique et un transfert de fil sont nécessaires, vendus séparément.

Le cylindre mortaise à clé active/désactive la fonction d'alarme ou fait taire l'alarme lorsqu'elle est activée. Le cylindre mortaisé est un cylindre standard de 15⁄32" (29,4 mm) de diamètre, 1¼" (31,7 mm) de long, avec une came droite (DXACA). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 23 pour plus de détails.

Le circuit inclus à l'intérieur d'un dispositif équipé d'un AL permet au dispositif de sortie de fonctionner avec un système d'alarme centralisé ou indépendamment de celui-ci. Les dispositifs de sortie équipés d'un système AL sont disponibles avec l'un des deux circuits suivants :

- Inhibition Externe permet d'utiliser un interrupteur externe pour armer, désarmer et réinitialiser l'alarme. Ce circuit est inclus par défaut.
- Réinitialisation Automatique (R) réarme l'alarme après un délai prédéfini. Le réglage par défaut de l'AR est de 5 minutes et peut être modifié manuellement en 1½ ou 3 minutes.



Étiquette de porte.

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu.
- Cylindre mortaise à clé non inclus, voir p. 23.
- Étiquette de porte incluse.

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant : 12-24V (CA ou CC), 0,2A
- Batterie : 9V
- Entrée normalement ouverte (NO) : Inhibition externe

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

La sortie d'alarme est également disponible en kit pour un aménagement rétroactif sur des dispositifs DX2 existants - voir le tableau ci-dessous :

DX2		KA	L	3	-	630
SÉRIE	STYLE	TYPE	SURVEILLANCE	TAILLE		FINI

STYLE
SURFACE LISSE (PAR DÉFAUT)
G - SURFACE RAINURÉE*


SURVEILLANCE
SURVEILLANCE RX (PAR DÉFAUT)
L - SURVEILLANCE LM

TAILLE
3 - DISPOSITIF DE 3 PI
4 - DISPOSITIF DE 4 PI*

FINI
630 - ACIER INOX. SATINÉ (32D)
626 - CHROME SATINÉ (26D)*
613 - BRONZE HUILÉ (10B)*
605 - LAITON POLI (3)*

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Électrifié

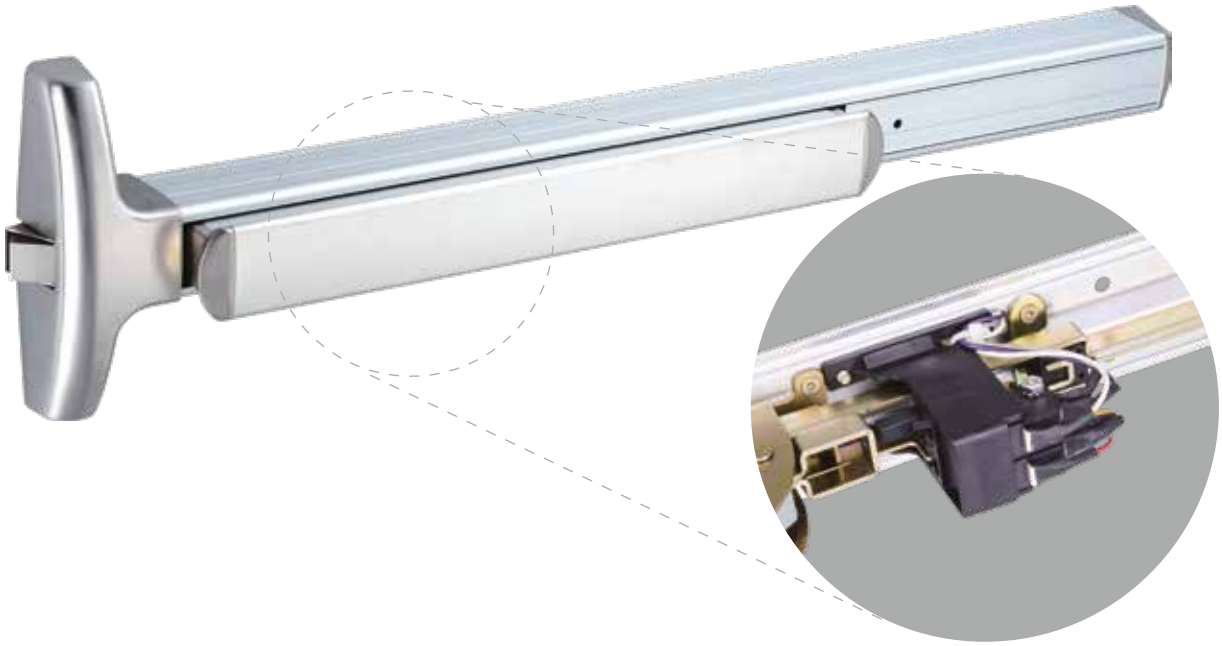

RX

Demande de sortie

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller l'assemblage de la barre de poussée du dispositif. Lorsqu'il est actionné, le dispositif de sortie envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant une entrée de demande de sortie.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Demande de sortie avec surviellance du pêne (RXM) est également disponible.

Caractéristiques:

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – unipolaire double)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

LM

Surveillance du pêne

Utilise un micro-interrupteur intégré au dispositif de sortie pour surveiller le pêne demi-tour du dispositif. Lorsqu'il est enfoncé ou relâché, l'interrupteur envoie un signal à un système centralisé, à une gâche électrique, à une serrure électromagnétique ou à tout autre dispositif électrifié connecté nécessitant un signal.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Caractéristiques :

- Homologué cULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Taux interrupteur : 24VCC, 3A (SPDT – unipolaire, double passage)

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

Électrifié



DE

Sortie à retardement

Les dispositifs de sortie DX2 qui sont installés avec la fonction de sortie à retardement (DE) sont utilisés lorsqu'une sortie d'urgence doit être retardée pendant un certain temps. Ceci est généralement fait pour permettre au personnel de sécurité de vérifier si la personne qui tente de sortir doit utiliser cette sortie ou non.

Lorsque quelqu'un appuie sur la barre de poussée, un signal est envoyé à un système ou dispositif de sécurité connecté, une alarme retentit et un décompte de 15 (ou 30) secondes commence. Une fois le temps écoulé, le dispositif autorise le passage à travers l'ouverture.

Un cylindre mortaise à clé active/désactive ou rétablit la fonction DE. Le cylindre mortaise est un cylindre standard de 15⁄32" (29,4 mm) de diamètre, 1¼" (31,7 mm) de long, avec une came droite (Cam J). Le cylindre n'est pas inclus, il est vendu séparément. Voir page 23 pour plus de détails.

Une alimentation électrique et un câble de transfert sont nécessaires (vendus séparément).

Exemple de fonctionnement : Lorsqu'il est verrouillé, le signal DEL de l'appareil est allumé. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée par accident, pendant une durée inférieure à la temporisation de nuisance, déclenche l'alarme sonore sans initier la séquence d'alarme. Le fait d'appuyer sur la barre de poussée avec une pression inférieure à 15 livres, pendant plus longtemps que le délai de nuisance, déclenche un signal sonore local irréversible et le feu DEL clignote jusqu'à ce que le dispositif se déverrouille. Après le délai de 15 secondes, la serrure se déblo-que et l'alarme se transforme en un signal sonore continu qui continue à sonner jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé. La connexion de surveillance à distance de l'appareil peut être utilisée pour alerter le personnel de sécurité.

Features:

- Homologué ULus pour la quincaillerie anti-panique et coupe-feu (États-Unis seulement).
- Retard de nuisance pour éviter une activation accidentelle.
- Feu d'état de la serrure à DEL.
- Cylindre mortaise à clé non inclus, voir p. 23.
- Étiquette de porte (15 secondes) incluse.
- Modèle avec délai de 30 secondes disponible (DE3).

Voir les instructions d'installation pour les schémas de câblage.

Spécifications :

- Courant (impulsion « In-Rush » - 0,3 sec.) : 24 VCC, 16 A
- Courant (continu): 24 VCC, 0,37 A

Disponibilité :

- Pour tous les dispositifs de sortie de secours DX2.

Pour commander :

- Voir comment commander, p. 30.



Étiquette de porte.

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

Comment commander

DISPOSITIFS DE SORTIE

DX	2	AL	P	V	L	37	C	–	630	H
SÉRIE	MODÈLE	ÉLECTRIQUE	COTE	TYPE	TIGE/PÊNE	TAILLE	RETENUE DU PÊNE		FINI	GÂCHE

MODÈLE
VIDE = PAS REQUIS (EX : FACTICE)
2 - TÊTE ÉTROITE, SURFACE LISSE
G2 - TÊTE ÉTROITE, SURFACE RAINURÉE*
VOIR P.4

ÉLECTRIQUE
VIDE = PAS REQUIS
AL - ALARME SORTIE (RX)*
AM - ALARME SORTIE (LM)*
AX - ALARME SORTIE (LM+RX)*
ALA - ALARME SORTIE (RX) RÉINIT.*
AMA - ALARME SORTIE (LM) RÉINIT.*
AXA - ALARME SORTIE (LM+RX) RÉINIT.*
DE - SORTIE À RETARDEMENT (15 SEC)*
DE3 - SORTIE À RETARDEMENT (30 SEC)*
EL - RÉT. DU PÊNE ÉLEC.*
ELR - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+RX)*
ELS - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+SS)*
ELM - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM)*
ELX - RÉT. DU PÊNE ÉLEC. (+LM+RX)*
LM - SURVEILLANCE DU PÊNE*
RX - DEMANDE DE SORTIE*
RXM - DEMANDE DE SORTIE (+LM)*
SS - INTER. DE SIGNALISATION*
VOIR P.23–29

COTE
P - SORTIE ANTIPANIQUE
F - SORTIE COUPE-FEU

TYPE
R - EN APPLIQUE
V - TIGE VERTICALE EN SURFACE*
C - TIGE VERTICALE DISSIMULÉE
W - 3 POINTS*
D - FACTICE, INACTIF*
DA - FACTICE, ACTIF*
VOIR P.7–10

TIGE/PÊNE
VIDE = PAS REQUIS OU PAR DÉFAUT (PÊNE PULLMAN)
L - SANS TIGE INFÉRIEURE*
R - PÊNE À FOND ROND*

TAILLE
3 - DISPOSITIF DE 3 PI
4 - DISPOSITIF DE 4 PI
37 - DISPOSITIF DE 3 PI, PORTE DE 7 PI*
48 - DISPOSITIF DE 4 PI, PORTE DE 8 PI*
POUR LES PORTES PLUS HAUTES VOIR P.22

RETENUE DU PÊNE
VIDE = (ANTIPANIQUE) RETENUE PAR CLÉ HEXAGONALE (COUPE-FEU) SANS RETENUE
C - RETENUE PAR CYLINDRE* (CYLINDRE NON INCLUS)
L - SANS RETENUE*

FINI
630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D)
626 - CHROME SATINÉ (26D)*
625 - CHROME POLI (26)*
613 - BRONZE HUILÉ (10B)*
612 - BRONZE SATINÉ (10)*
611 - BRONZE POLI (9)*
606 - LAITON SATINÉ (4)*
605 - LAITON POLI (3)*
VOIR P.4

GÂCHE
VIDE = GÂCHE PAR DÉFAUT (VOIR P.7–11)
A - DXA106
B - DXA108
C - DXA136*
P - DXA203*
D - DXA215*
E - DXA216
F - DXA224*
G - DXA225*
H - DXA226*
J - DXA227/227F
VOIR P.19–20

GARNITURE DU DISPOSITIF

DX	2	TE	R	A	09	LHR	SC	KD	6	–	630
SÉRIE	MODÈLE	TYPE	DISPOSITIF	STYLE	FONCTION	SENS D'OUVERTURE	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES		FINI

MODÈLE
2 - DISPOSITIF À TÊTE ÉTROITE

TYPE
TP - GARNITURE À TIRER*
TE - GARNITURE ÉCUSSON
VOIR P.14–17

DISPOSITIF
R - EN APPLIQUE, VERTICALE OU 3 POINTS

STYLE
VIDE = STYLE PAR DÉFAUT
GK - POIGNÉE À TIRER GK*
Q - ÉCUSSON À LEVIER Q*
A - ÉCUSSON À LEVIER A*
K - ÉCUSSON À LEVIER K*
VOIR P.14–17

FONCTION
01 - TP / PLAQUE VIERGE*
02 - TP / FACTICE*
03 - TP / PÊNE DE SÛRETÉ*
02 - TE / FACTICE (LEVIER)*
03 - TE / PÊNE DE SÛRETÉ*
08 - TE / SALLE DE CLASSE (LEVIER)
09 - TE / PÊNE DE SÛRETÉ (LEVIER)
14 - TE / COULOIR (LEVIER)*
11 - TE / MAGASIN (BARRETTE TOURNANTE)*
12 - TE / PÊNE DE SÛRETÉ (BARRETTE TOURNANTE)*
16 - TE / COULOIR (BARRETTE TOURNANTE)*
VOIR PAGES 14-17

SENS D'OUVERTURE
VIDE = MAIN DROITE RENVERSÉE (PAR DÉFAUT)
LHR - MAIN GAUCHE RENVERSÉE

CHEMIN DE CLÉ
VIDE = PAS REQUIS
SC - SCHLAGE C
IA - NIPF A
IAZB - NIPF A, SANS PANNETON*
IALC - NIPF A, SANS NOYAU*
VOIR P.23

CLÉAGE
VIDE = PAS REQUIS
KD - CLÉ DIFFÉRENTE
KA - CLÉ SEMBLABLES*
KA2 - CLÉ SEMBLABLES, PAIRE*

GOUPILLES
VIDE = PAS REQUIS
5 - 5 GOUPILLES*
6 - 6 GOUPILLES
7 - 7 GOUPILLES*

FINI
630 - ACIER INOXYDABLE SATINÉ (32D)*
626 - CHROME SATINÉ (26D)
625 - CHROME POLI (26)*
613 - BRONZE HUILÉ (10B)*
612 - BRONZE SATINÉ (10)*
611 - BRONZE POLI (9)*
606 - LAITON SATINÉ (4)*
605 - LAITON POLI (3)*
VOIR P.4

** COMMANDE SPÉCIALE - EXIGERA UN DÉLAI DE LIVRAISON ET UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER.*

02.100 DX2-FG-8x11-32P-EN R2024-06-14

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. CONTACTER LE REPRÉSENTANT LOCAL POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.



Garantie

DOREX garantit à l'acheteur original que tous les produits qu'elle fournit sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication en ce qui concerne les dispositifs et garnitures de sortie mécaniques (5 ans), les produits électrifiés (1 an) et les finis (1 an). La présente garantie ne couvre pas les égratignures, les abrasions, la détérioration due à l'utilisation de peintures, de solvants et d'autres produits chimiques, l'usure normale, les abus ou tout dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit. De plus, les frais encourus pour le démontage du produit défectueux et l'installation d'un produit de remplacement ne sont pas inclus dans la garantie. Lors du retour d'un produit défectueux, DOREX peut réparer ou remplacer le produit.

Remarque : La garantie entre en vigueur à partir de la date d'expédition.

ATTENTION : Toute mise à niveau ou autre modification sur le terrain d'une ouverture résistant au feu peut avoir un impact potentiel sur l'efficacité de la résistance au feu de l'ouverture, DOREX ne fait aucune représentation ou garantie concernant ce qu'un tel impact peut être dans une situation spécifique. Lors de la modernisation d'une partie quelconque d'une ouverture résistant au feu existante ou une spécification et installation d'une nouvelle ouverture avec classement de résistance au feu, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

Il est important que seuls les gâches et les verrous DX2 soient utilisés avec les dispositifs de sortie DX2. L'utilisation de gâches de tiers ou de gâches déjà installées n'est pas recommandée et peut entraver les performances et/ou invalider les certifications matérielles. Comme ci-dessus, veuillez consulter un spécialiste du code ou un responsable du code local (autorité compétente) pour vous assurer du respect de tous les codes et classements applicables.

DOREX®

SÉRIE 1400

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE-POUSSOIR ÉTROITE



Homologations
- Homologué cUL, antipanique
- Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail
- Extrusion d'aluminium haute résistance
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- 1400PR : indiquer main (réversible)
- 1400PV : sans main

Dimensions de porte
- 30-36 x 84" (762-914 x 2134 mm)
- 36-42 x 84" (914-1067 x 2134 mm) – en option

Épaisseur de porte
- 1¾" (45,5 mm)
- 2 "(51 mm) et 2¼" (57 mm) – disponibles*

Recommandée pour portes en aluminium.
(*)Modèle en applique seulement.

Largeur du montant
- 1¾" (44,5 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection
- 2¾" (70 mm) de la surface de la porte

Boîtier de serrure
- Serrure mortaise à pêne de sûreté robuste en acier
- Poteaux de montage réglables
- Écartement de 1⅛" (28,6 mm)
- Têtière en aluminium anodisé

Cylindre
- Non inclus, vendu séparément

Boulons de pêne
- 1400PR : Pêne de sûreté en acier inoxydable
- 1400PV : Gâches supérieure et inférieure en acier inoxydable

Tiges verticales
- Pour porte de 84" (2134 mm)

Modèle 1400PV36 à tige verticale dissimulée seulement.

Retenue du pêne
- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie
- Vis mécaniques

Fini **AL**–Aluminium; **DU**–Bronze foncé; **MB**–Noir mat

D'autres finis offerts sur commande spéciale.

1400PR	36	LHR	–	AL
MODÈLE[1]	TAILLE[1]	MAIN[2]		FINI


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) 1400PR INDIQUER **LHR**– MAIN GAUCHE RENVERSÉE, **RHR** – MAIN DROITE RENVERSÉE; OMETTRE POUR 1400PV


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-11.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	DIMENSION DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/CAISSE
1400PR	Quincaillerie antipanique, mortaise en applique. Indiquer la main requise.	36	30-36 x 84 (762-914 x 2134)	•	AL, DU, MB	6
		42	36-42 x 84 (914-1067 x 2134)	•	AL, DU, MB	6
1400PV	Quincaillerie antipanique, tige verticale dissimulée. Sans main.	36	30-36 x 84 (762-914 x 2134)	•	AL, DU	6

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES (PO-MM). POUR PORTE DE DIMENSIONS NON STANDARD OU POUR DES INSTALLATIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

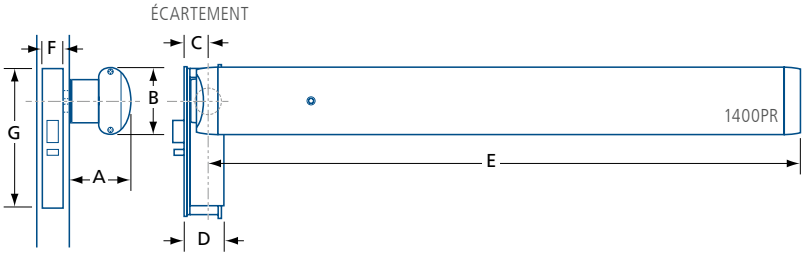

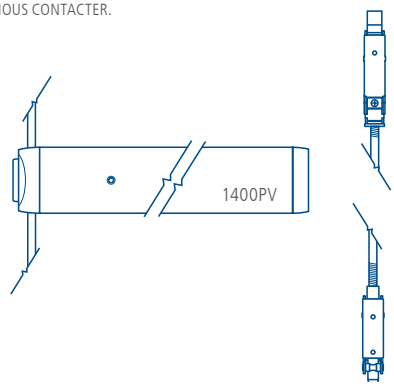

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G
1400PR/PV 36	2 3/4 (70)	3 1/16 (78)	1 1/8 (28,6)	1 3/4 (44,5)	33 7/8 (860)	1 (25,4)	6 3/4 (171)
1400PR 42					39 7/8 (1013)		

PO(MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CBM118A
Cylindre mortaise, 1 1/8" (28,6 mm) de long avec came A.



CMCAMA
Came de type Adams Rite.




1400ARCAM
Came pour dispositif de sortie 1400AR.



1400KVE
Plaque de montage en écusson pour cylindre mortaise. Fini Aluminium (-AL) ou Bronze foncé (-DU).



GUIDE DE TROUSSE D'EXTENSION
Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la trousse d'extension requis pour seulement le dispositif de sortie 1400PR.



A	B	C	EXTENSION	TROUSSE
2 (51)	1 (25.4)	–	4 mm	1400KRDT200
1 3/4 (44.5)	7/8 (22.4)	1/4 (6.5)	6 mm	1400KRDT225
2 1/4 (57)	1 1/8 (28.6)	–	6 mm	1400KRDT225
1 3/4 (44.5)	7/8 (22.4)	1/2 (12.7)	12 mm	1400KRDT500

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM, SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-11.

SÉRIE 2295

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE-POUSSOIR ÉTROITE



Homologations
- Homologué UL, antipanique
- Garantie limitée 1 an

Ensemble de rail
- Aluminium haute résistance
- Longueur réglable sur le chantier

Sens d'ouverture
- Sans main

Largeur de porte
- 30–38" (762–965 mm)
- 36–44" (914–1118 mm)

Épaisseur de porte
- 1 ¾" (45,5 mm)

Recommandée pour portes en aluminium.

Largeur du montant
- 1¾" (44,5 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection
- 2 11/16" (67 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne
- Acier inoxydable, ⅝" (15,9 mm)

Gâche
- Acier; gâche à rouleau #2295S

Retenue du pêne
- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie
- Vis mécaniques

Garnitures
- Garniture à écusson – disponible

Vendues séparément; voir 2295TE.

Fini **20D**–Bronze foncé; **28**–Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.


2295PR	3	–	28
MODÈLE	TAILLE		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-07.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		TAILLE	LARGEUR DE LA PORTE[1]	RETENUE	FINI	/CAISSE
2295PR	Quincaillerie antipanique, dispositif en applique	3	30–38 (762–965)	•	20D, 28	4
		4	36–44 (914–1118)			

(1) LARGEUR DE PORTE RECOMMANDÉES – PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.

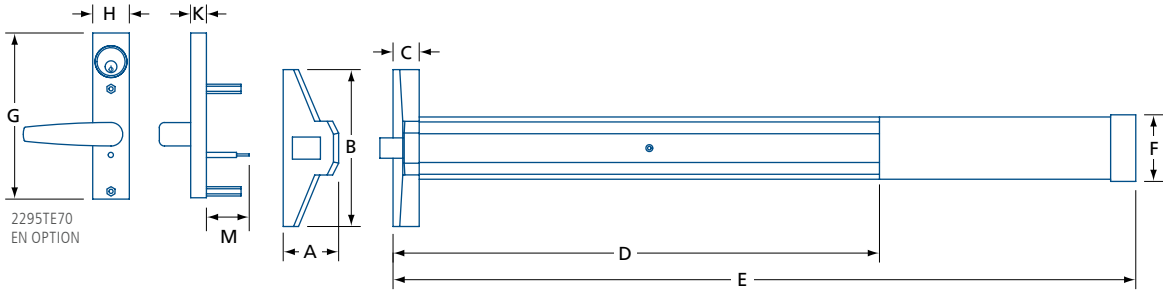

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G	H	K	M
2295PR3	2 11/16 (67)	7 1/2 (191)	1 1/4 (32)	23 1/4 (591)	35 1/2 (902)	3 3/16 (81)	7 15/16 (201,6)	1 3/4 (44)	3/4 (19)	2 1/16 (52)
2295PR4					41 1/2 (1054)					

PO (MM) (1) PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

GARNITURE ÉCUSSON 2295TE



Garniture	**2295TE70**
Fonction	Entrée/Salle de classe
Fini	**20D**-Bronze foncé, **28**-Alumnium
Levier	Droit, sans retour
Cylindre[1]	1 1/4 (32) mortaise
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an

PO (MM) (1) CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE « C », 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

PIÈCES ET COMPOSANTS



2295S
Gâche à rouleau standard. Inclus avec 2295.



2295AD
Mécanisme de retenue du pêne.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-07.

DOREX®

SÉRIE NH900

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE TRANSVERSALE



MODÈLE À MAIN GAUCHE RENVERSÉE

Homologations
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
- Homologué cUL, antipanique
- Garantie limitée 1 an

Sens d'ouverture
- Avec main, réversible

Épaisseur de porte
- 1¾" (45 mm)

Largeur du montant
- 4¾" (121 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection
- 4¾" (121 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne
- Laiton massif, ¾" (19 mm)

Barre transversale
- Longueur réglable sur le chantier
- Tube en acier de 38" (965 mm)
- Tube en acier de 48" (1219 mm) – disponible

Gâche
- Acier, type rouleau (NHT10)

Retenue du pêne
- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie
- Vis à bois et vis à mécaniques

Fonctions
- **-1** Sortie seulement, sans garniture
- **-3** Passage avec garniture à poignée
- **-4** Verrou de nuit avec garniture à poignée*
- **-5** Entrée avec garniture à poucier *

(*) Les fonctions à clé fonctionnent avec cylindre à tige de type standard, vendu séparément.

Fini Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

NH900	-3
MODÈLE	FONCTION[1]


(1) VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION **VEUILLEZ INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		FONCTION	RETENUE	FINI	/CAISSE
NH900-1	Sortie seulement, sans garniture extérieure	#1	•	Aluminium	12
NH900-3	Passage avec garniture à poucier extérieure. Pêne toujours libre.	#3	•	Aluminium	6
NH900-4	(Verrou de nuit) Entrée avec garniture à poignée extérieure. Toujours verrouillée. Pêne actionné par cylindre à tige extérieur.*	#4	•	Aluminium	6
NH900-5	Entrée avec garniture à poucier extérieure. Pêne actionné par poucier, sauf si verrouillé par cylindre à tige extérieur.*	#5	•	Aluminium	6

(*) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT. CYLINDRES À TIGE #CBR114 OU #MR118 RECOMMANDÉS.

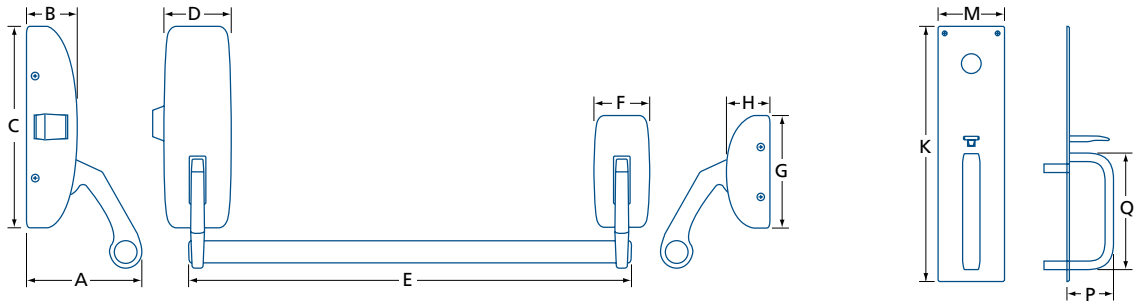

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G	H	K	M	P	Q
NH900-1	4 3/4 (121)	2 1/8 (54)	8 1/2 (216)	2 11/16 (68)	38 (965)	2 3/16 (55)	4 5/8 (117)	2 (51)	—	—	—	—
NH900-3/4/5									16 (406)	3 1/2 (89)	2 1/16 (52)	7 1/2 (190)

PO (MM) (1) LA **BARRE PEUT ÊTRE COUPÉE SUR MESURE**. VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS



NH911
Bouchon avec vis pour barre transversale.



NH912
Trousse de conversion, de la fonction #1 à 5.

NH913
Trousse de conversion, de la fonction #1 à 4.


NH914 NH915

NH914
Garniture à poignée extérieure, fonction #4. Incluse avec le modèle NH900-4.

NH915
Garniture à poucier extérieure, fonction #5. Incluse avec le modèle NH900-5.



NH926
Tube de barre transversale en acier de 38" (965 mm), chrome

NH926-48
Tube de barre transversale en acier de 48" (1219 mm), chrome



NHST10
Gâche type rouleau pour dispositif de sortie en applique antipanique. Inclus avec NH900.



NHST11
Gâche d'enchevauchement pour portes à deux battants sans meneau. Voir plus de détails dans les instructions.



NH990
Vis de retenue

NH995
Ressort hélicoïdal pour leviers de la barre

NH998
Ressort pour gâche


VOIR PAGE 05.410
POUR PLUS DE DÉTAILS

CBR114-SCKD
Cylindre à tige en laiton, 6-goupilles avec face plaquée d'aluminium. Longeur de 1 1/4" (32 mm) avec tige de 2 7/16" (62 mm). Profil Schlage.

MR118-SCKD6
Cylindre à tige en laiton, 6-goupilles avec face plaquée d'aluminium. Longeur de 1 1/8" (28.6 mm) avec tige de 2 7/16" (62 mm). Profil Schlage.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

DOREX®

SÉRIE 1100

DISPOSITIF DE SORTIE À BARRE TRANSVERSALE ÉTROITE



Homologations
- Homologué cUL, antipanique
- Garantie limitée 1 an

Sens d'ouverture
- 1185 : Sans main (tige verticale dissimulée)
- 1195 : Avec main (en applique)

Dimensions de porte
- 30–36 x 84" (711–914 x 2134 mm)
- 36–48 x 84" (914–1219 x 2134 mm)*

Pour les portes de 36 x 48" (914 x 1219 mm), commander la barre transversale #1185-48, vendue séparément

Épaisseur de porte
- 1¾" (45,5 mm)

Recommandée pour portes en aluminium.

Largeur du montant
- 1¾" (44,5 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection
- 4⅝" (118 mm) de la surface de la porte

Boulons de pêne
- Alliage de zinc, ½" (12,7 mm)

Tiges verticales
- Standard pour porte de 7' (2134 mm)

1185 Modèle à tige verticale dissimulée seulement.

Barre transversale
- Longueur réglable sur le chantier
- 36" (965 mm), extrusion d'aluminium
- 48" (1219 mm), extrusion d'aluminium – disponible

Gâche
- 1185 : Gâches standard supérieure et inférieure en acier
- 1195 : Gâche type rouleau en acier #1195S

Retenue du pêne
- 1185 : par le cylindre extérieur
- 1195 : par clé à rainure

Quincaillerie
- Vis mécaniques

Fini **C20D**–Bronze foncé; **C28**–Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1195	C28	LHR
MODÈLE[1]	FINI	MAIN[2]


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) **RHR** – MAIN GAUCHE RENVERSÉE; **LHR** – MAIN DROITE RENVERSÉE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		DIMENSIONS DE LA PORTE[1]	RETENUE[2]	FINI	/CAISSE
1185	Quincaillerie, sortie antipanique à tige verticale dissimulée avec barre transversale, sans main	30–36 x 84 (762–914 x 2134)	•	C20D, C28	6
1195	Quincaillerie, sortie antipanique avec barre transversale en applique, avec main	30–36 x 84 (762–914 x 2134)	•	C20D, C28	6

(1) DIMENSIONS DE PORTE RECOMMANDÉES, PO (MM). POUR DES INSTALLATIONS OU DIMENSIONS DE PORTE NON STANDARD, VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(2) 1185 : PAR CYLINDRE 1195 : PAR CLÉ À RAINURE.

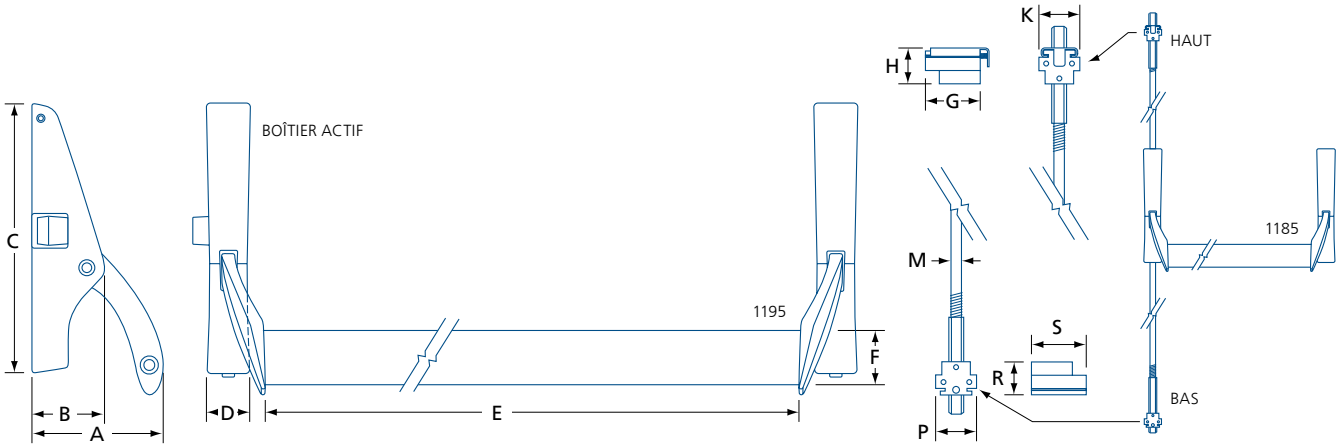

MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	F	G	H	K	M	P	R	S
1185	4 5/8 (117)	2 (51)	7 3/8 (187)	1 1/4 (32)	36 (914)	1 1/2 (38)	1 1/2 (38)	1 (25)	1 3/32 (28)	Ø 3/8 (9,5)	1 3/32 (28)	15/16 (24)	1 1/2 (38)
1195							—	—	—	—	—	—	—

PO (MM) (1) LA **BARRE PEUT ÊTRE COUPÉE SUR MESURE**. BARRE TRANSVERSALE DE 48" (1219 MM) DISPONIBLE.

PIÈCES ET COMPOSANTS



1185-48
Barre transversale de 48" (1219 mm) pour porte de 36 - 48" (914 - 1219 mm) en extrusion d'aluminium. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D). Peut être coupé sur place à la taille requise.



1170
Trousse de montage du cylindre avec bague de verrouillage pour le modèle #1185. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D).



1185G
Guides supérieur et inférieur pour tige verticale pour le modèle #1185.



40-809
Ressort prolongateur de levier pour le modèle #1185.



1195PAD
Boîtier actif pour le modèle #1195. Indiquer le sens d'ouverture requis. Disponible avec fini Aluminium (C28) ou Bronze foncé (C20D).



1195S
Gâche à rouleau pour le modèle #1195 de dispositif de sortie antipanique en applique.




50-979
Goupilles de retenue et clé à rainure pour le modèle #1195.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-09.

CANAROPA



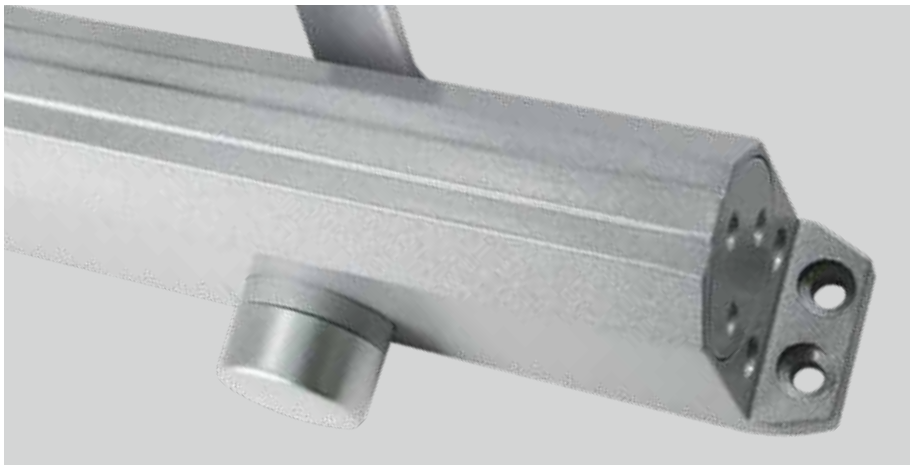



Contrôle des portes 03

Guide du ferme-porte ii
Caractéristiques du ferme-porte ii
Guide d'ouverture de porte ii
Guide des finitions iii
Guide des abréviations iii

FERME-PORTES MONTÉS EN APPLIQUE

DOREX 441HD, Service Intense, Grade 1 ..... 03.005
DOREX 441, Grade 1 ..... 03.006
DOREX 1901, Grade 1 BHMA 03.010
DOREX 1900, Grade 1 ..... 03.011
DOREX 1701, Grade 1 BHMA 03.022
DOREX 1700, Grade 1 ..... 03.024
DOREX 1761 ..... 03.026
DOREX 851, Grade 1 BHMA 03.030
DOREX 700 ..... 03.040
D8DIVISION8 300 ..... 03.044
D8DIVISION8 DC300 ..... 03.045
TC603 ..... 03.046

FERME-PORTES DISSIMULÉS

DOREX DC3000 ..... 03.051
DOREX 30 ..... 03.052
DOREX 40 ..... 03.054
Ferme portes à ressort dissimulés 03.056
PF100 Plaque de fermeture hydraulique 03.060
PF102 Plaque de fermeture hydraulique 03.062

AUXILIAIRES

Contrôle de porte silencieux 03.072

BRAS D'ARRÊT ET RETENUE SUSPENDUES

Dissimulés 03.100
Montés en surface 03.102

COORDINATEURS DE PORTE

Montés en surface 03.200
Coordinateur à gravité 03.201
Meneau 03.210

RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Montés au mur 03.300
Montés au sol 03.301


R20251201

ABH DOREX D8 Division 8 PERKO


VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - REV.2025-12.

GUIDE DU FERME-PORTE


MONTAGE RÉGULIER
(CÔTÉ TIRANT)



MONTAGE CADRE SUPÉRIEUR
(CÔTÉ POUSSANT)




MONTAGE BRAS PARALLÈLE
(CÔTÉ POUSSANT)




CARACTÉRISTIQUES DU FERME-PORTE


VERROUILLAGE ET BALAYAGE

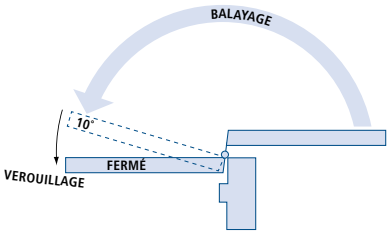

FERMETURE A RETARDEMENT

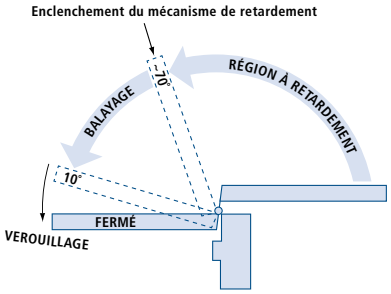


FREINAGE AMORTISSANT




NOTE: LE FREINAGE AMORTISSANT NE REMPLACE PAS UN BUTOIR DE PORTE PHYSIQUE.

GUIDE D'OUVERTURE DE PORTE


MAIN GAUCHE (MG)

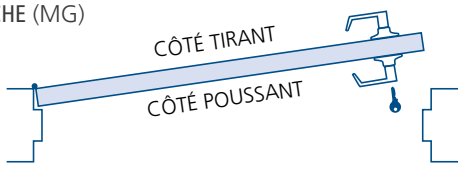


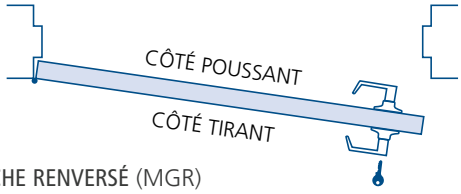

MAIN GAUCHE RENVERSÉ (MGR)

MAIN DROITE (MD)

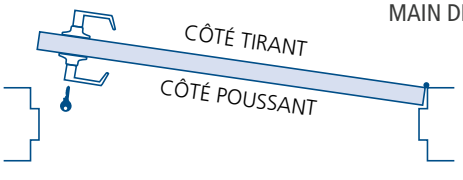

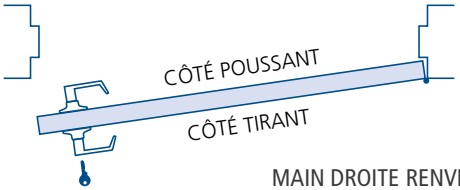


MAIN DROITE RENVERSÉ (MDR)


VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOS SPÉCIALISTES EN QUINCAILLERIE DE PORTE SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT NOS PRODUITS OU SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE POUR CHOISIR LA QUINCAILLERIE DE PORTE APPROPRIÉE À VOTRE APPLICATION OU SITUATION.

© CANAROPA - REV.2020-03.

GUIDE DES FINITIONS



	ALUMINIUM
CODE	AL, C28, 28
BHMA*	628, 689



	LAITON POLI
CODE	BP, PB, C3, 3
BHMA*	605, 632, 677



	BRONZE FONCÉ
CODE	DU, C20D, 20D
BHMA*	649, 650, 690



	NOIR MAT
CODE	MB, C19, 19
BHMA*	622, 631



	NICKEL SATINÉ
CODE	SDN, SN, C15, 15
BHMA*	619, 646



	CHROME SATINÉ
CODE	SC, C26D, 26D
BHMA*	626, 652



	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	SS, C32D, 32D
BHMA*	630



	ACIER INOXYDABLE POLI
CODE	C32, 32
BHMA*	629



	ACIER, SANS FINITION
CODE	PS, SP
BHMA*	

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. **D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.**
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

GUIDE DES ABREVIATIONS

GÉNÉRAL

DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LHR ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S.O., nd, —	Sans objet / non disponible
QTÉ	Quantité (suivi de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
CR, ⧈	Carrée
PDS	Poids

/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de vente (en sac ou en boîte)
/BOîTE, /SAC	Nombre d'UNITÉS trouvées dans un carton ou un sac intérieur
/CAISSE	Nombre de BOÎTES ou d'UNITÉS trouvées dans un carton extérieur (d'expédition)

LÉGENDE

Produit, la configuration ou l'option répond aux exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act).

GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation intense.

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

Certifié par la Builders Hardware Manufacturers Association®/American National Standards Institute®

Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit.


VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - REV.2023-04.

DOREX®

SÉRIE 441HD

FERME-PORTE **SERVICE INTENSE**





Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
- Garantie limitée de 15 ans

Puissance
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée à la taille 3)

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en fonte haute précision, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -39° à 49°C (de -38° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape
- Fermeture à retardement par soupape

Couvercle
- Couvercle complet en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 120°
- Jusqu'à 180° avec bras parallèle

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 2¾" (70 mm)
- Rallonge pour bras[3] – disponible
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de 15 %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %
(3) Pour jouée jusqu'à 5" (127 mm)

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants

Bras disponibles
- Bras parallèle ultra robuste
- Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte

Fini **AL**–Aluminium, peint; **MB**–Noir mat, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

441HD BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
441HDBC BRAS RÉGULIER	1–6	330 (150)	60 (1524)	48 (1219)	•	•	AL, MB	2
441HDBCH BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, AVEC MAINTENUE OUVERT*								

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES) (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

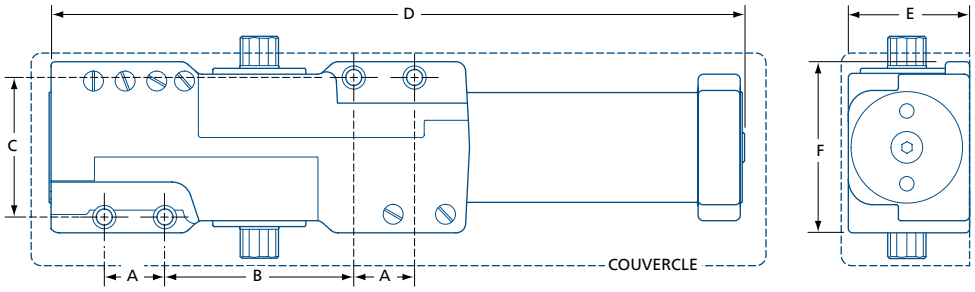

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
441HD	1 (25)	3 (76)	2¼ (57)	11 1/16 (281)	2 (51)	2¾ (70)
441HD avec couvercle	1 (25)	3 (76)	2¼ (57)	12 3/16 (309)	2¼ (57)	3½ (89)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM441HDC
Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte.



ARM441HDH
Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. *Inclus avec le modèle 441HDBCH.*



ARM441HDE
Bras parallèle pour applications extra robustes.



441HDLR
Rallonge de bras pour jouée plus de 2¾" (70 mm) jusqu'à 5" (127 mm).



DP441HD-18PA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



DP441HD-18RG
Pour installations régulière où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct OU installations sur cadre supérieur où un plafond bas empêche un montage direct.



DP441HD-18TJ
Pour installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

SNBS1420
Ensemble de manchons filetés et de boulons traversants (4) en acier pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE 441

FERME-PORTE





Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
- Garantie limitée de 10 ans

Puissance
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée à la taille 3)

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en fonte haute précision

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape

Couvercle
- Couvercle complet en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 120°
- Jusqu'à 180° avec bras parallèle

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 3" (76 mm)
- Rallonges pour bras[3] – disponibles
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de 15 %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %
(3) Pour jouée jusqu'à 5" (127 mm) ou 9" (228 mm)

Quincaillerie
- Vis à bois et vis à métaux taraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants

Bras disponibles
- Bras parallèle ultra robuste
- Bras avec maintenue ouverte à friction
- Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée à ressort sans cran de maintenue ouverte

Fini **AL**–Aluminium, peint; **DU**–Bronze foncé, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

441 BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
441BC BRAS RÉGULIER	1–6	330 (150)	60 (1524)	48 (1219)	•	—	AL, DU	6
441BCC BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, SANS MAINTENUE OUVERT							AL	4
441BCH BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, AVEC MAINTENUE OUVERT*							AL	4

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES) (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

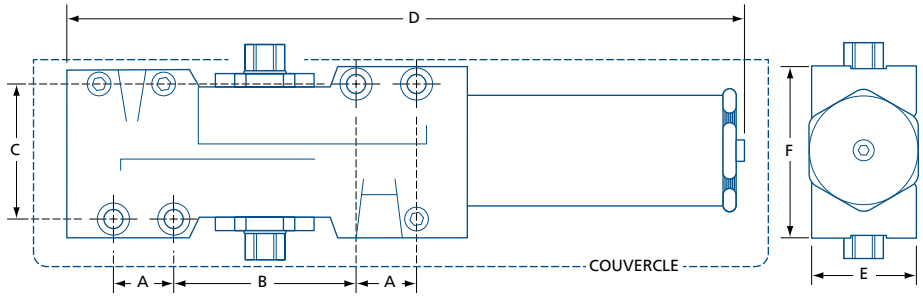

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
441	1 (25)	3 (76)	2¼ (57)	11 5/16 (287)	2 (51)	2¾ (70)
441 avec couvercle	1 (25)	3 (76)	2¼ (57)	12¼ (311)	2¼ (57)	3½ (89)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM441C
Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte. *Inclus avec le modèle 441BCC.*



ARM441H
Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. *Inclus avec le modèle 441BCH.*



ARM441E
Bras parallèle pour applications extra robustes.



ARM441HS
Bras robuste à butée à ressort sans cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



ARM441S
Bras robuste à butée à ressort sans cran de maintenue ouverte.



ARM441F
Bras avec maintenue ouverte réglable à friction pour installation standard, sur cadre supérieur ou parallèle. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



441LR
Rallonge de bras pour jouée plus de 3" (76 mm) jusqu'à 5" (127 mm).

441ELR
Rallonge de bras pour jouée de 5–9" (127–228 mm)



DP441-18
Pour installations régulière où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



DP441-18G
Pour installations sur cadre supérieur où un plafond bas empêche un montage direct.



DP441-18PA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



DP441-18TJ
Pour installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

DOREX®

SÉRIE 1901

FERME-PORTE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
- Garantie limitée de 10 ans

Puissance
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée 3)

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -35° à 49°C (de -31° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape
- Fermeture à retardement par soupape – en option

Couvercle
- Couvercle complet en plastique, fini peint
- Couvercle complet en métal, plaqué (fini BP seulement) – en option

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 2¾" (70 mm)
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants

Bras disponibles
- Bras avec maintenue ouverte à friction
- Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte

Fini
AL–Aluminium, peint; **BP**–Laiton, plaqué; **DU**–Bronze foncé, peint; **MB**–Noir mat, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1901BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1901 BC BRAS RÉGULIER	1–6	330 (150)	54 (1372)	48 (1219)	•	—	AL, BP, DU, MB	6
1901 BCDA BRAS RÉGULIER					•	•	AL	6
1901 HC BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, MAINTENUE OUVERT*	1–6	330 (150)	54 (1372)	48 (1219)	•	—	AL	4
1901 NHC BRAS À BUTÉE AMORTISSANT, SANS MAINTENUE OUVERT					•	—	AL	4

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉ EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) POUCES (MILLIMÈTRES) (*) NE PAS UTILISER DANS LES APPLICATIONS COUPE-FEU

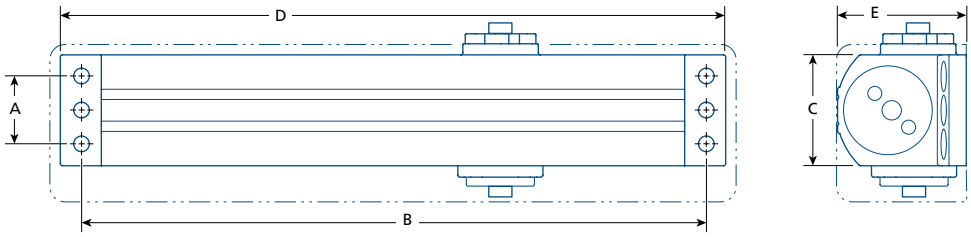

MODÈLE	A	B	C	D	E
1901	1⅛ (29)	11⅛ (283)	2 (51)	11⅞ (302)	2⅜ (61)
1901 avec couvercle	1⅛ (29)	11⅛ (283)	3 (76)	12⅛ (308)	2½ (64)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



1901-CSA
Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. *Inclus avec 1901HC.*



1901-CSANHO
Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte. *Inclus avec 1901NHC.*



1901-SCSANHO
Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte.



1901-ARMF
Bras avec maintenue ouverte réglable à friction. Console pour bras parallèle inclus. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901SANHO
Bras coulissant sans cran de maintenue ouverte.

1901SAHO
Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901-DP
Pour installations régulière où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



1901-DPTJ
Pour installations sur cadre supérieur où un plafond bas empêche un montage direct.



1901-DPTJN
Pour installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



1901-DPPA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



SNBS1420
Manchons filetés en acier et de boulons traversants (4) pour porte de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

DOREX®

SÉRIE 1900

FERME-PORTE



Homologations	• Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Modèle d'accès facile répond aux exigences de l'ADA • Garantie limitée de 10 ans
Puissance	• Réglable de la taille 2 à 6 (préréglée 3) • Réglable de la taille 1 à 4 (préréglée 2), accès facile *Voir plus de détails dans le guide de sélection.*
Construction du boîtier	• Boîtier en aluminium coulé, fini peint
Mécanisme	• Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique
Fluide	• Fluide hydraulique antigel et non gommant • Fonctionne entre -35° à 49°C (de -31° à 120°F)
Réglages	• Vitesse du balayage par soupape • Vitesse du verrouillage par soupape • Intensité de freinage par soupape • Fermeture à retardement par soupape – en option
Couvercle	• Couvercle complet en plastique, fini peint
Sens d'ouverture	• Sans main
Angle d'ouverture	• Jusqu'à 180°
Montage	• Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2] • Jouée maximum : 2¾" (70 mm) • Plaques de support – disponibles *(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %* *(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %*
Quincaillerie	• Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses • Manchons filetés et boulons traversants – disponible
Bras disponibles	• Bras régulier avec maintenue ouverte réglable • Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte • Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte • Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option
Fini	**AL**–Aluminium, peint; **DU**–Bronze foncé, peint; **MB**–Noir mat, peint *D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*

1900BFDA	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024 -08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1900	2–6	330 (150)	54 (1372)	48 (1219)	●	—	AL, DU, MB	6
1900 BF ♿	1–4	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)	●	●	AL, DU	6

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

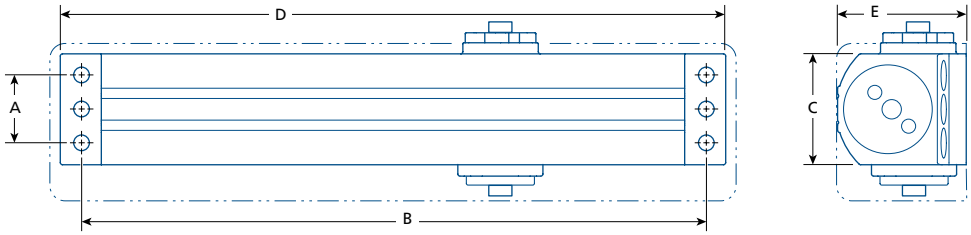

MODÈLE	A	B	C	D	E
1900	1⅛ (29)	11⅛ (283)	2 (51)	11⅞ (302)	2⅜ (61)
1900 avec couvercle	1⅛ (29)	11⅛ (283)	3 (76)	12⅛ (308)	2½ (64)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CSA1900
Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



CSANHO1900
Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte.



HOA1900
Bras régulier avec maintenue ouverte réglable et console de bras parallèle. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



SA1900
Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



DP1900
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



735
Console de bras parallèle.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS,PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE 1701

FERME-PORTE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
- Garantie limitée de 10 ans

Puissance
- Réglable de la taille 1 à 5 (préréglée 3)

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape

Couvercle
- Couvercle en plastique avec couvercle du pignon, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-Pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 2¾" (70 mm)
- Rallonge pour bras[3] – disponible
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %
(3) Pour jouée jusqu'à 6¼" (159 mm)

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants

Bras disponibles
- Bras avec maintenue ouverte à friction
- Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte

Fini **AL**–Aluminium, peint; **DU**–Bronze foncé, peint; **MB**–Noir mat, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1701BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1701 BC	♿	1–5	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)	•	—	AL, DU, MB	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

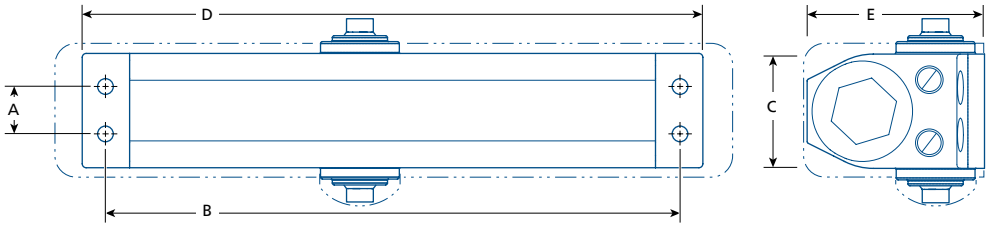

MODÈLE	A	B	C	D	E
1701	¾ (19)	9 1/16 (230)	1¾ (44.5)	9¾ (248)	2 7/8 (73)
1701 avec couvercle[1]	¾ (19)	9 1/16 (230)	2 1/16 (53)	10 9/16 (269)	3 (76)

PO (MM) (1) TOUS LES MODÈLES COMPRENNENT UN COUVERCLE DU PIGNON ET UN COUVERCLE DU CORPS PROFILÉ.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



1901-CSA
Bras robuste à butée amortissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901-CSANHO
Bras robuste à butée amortissant sans cran de maintenue ouverte.



1901-SCSANHO
Bras robuste à butée amortissant à ressort sans cran de maintenue ouverte.



1901-ARMF
Bras avec maintenue ouverte réglable à friction. Console pour bras parallèle inclus. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1901SANHO
Bras coulissant sans cran de maintenue ouverte.

1901SAHO
Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



1701-DP
Plaque étroite pour les installations sur cadre supérieur avec plafond bas ou pour les installations régulières où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



1701-DPPA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.

SNBS1420
Ensemble de manchons filetés de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.





1700-EXT
Rallonge du bras pour installation sur le cadre supérieur avec jouée entre 2¾ et 6¼" (70–159 mm).

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM),SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-02.

DOREX®

SÉRIE 1700

FERME-PORTE



Homologations
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Modèle d'accès facile répond aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 5 ans

Puissance
- Réglable de la taille 2 à 5 (préréglée 3)
- Réglable de la taille 1 à 4 (préréglée 2), accès facile

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape – en option

Couvercle
- Couvercle profilé en plastique avec couvercle du pignon, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 3" (76 mm)
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants

Bras disponibles
- Bras régulier
- Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option

Fini **AL**–Aluminium, peint; **BP**–Laiton, peint; **DU**–Bronze foncé, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1700 BF	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1700	2–5	265 (120)	48 (1219)	42 (1067)	•	—	AL, DP, DU	10
1700 BF	1–4	190 (86)	42 (1067)	—	•	—	AL	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

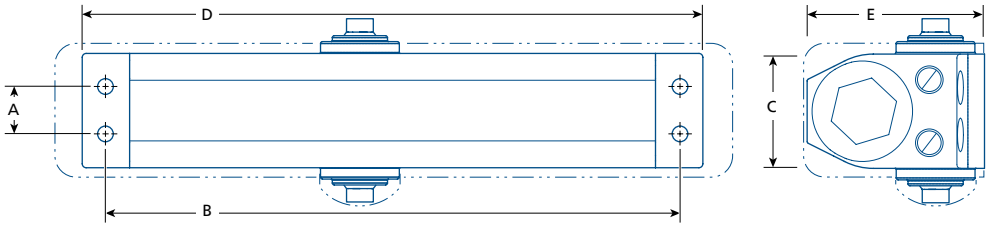

MODÈLE	A	B	C	D	E
1700	¾ (19)	9 1/16 (230)	1¾ (44.5)	9¾ (248)	2 7/8 (73)
1700 avec couvercle[1]	¾ (19)	9 1/16 (230)	2 1/16 (53)	10 9/16 (269)	3 (76)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM754
Bras régulier de rechange.



SA1900
Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



DP754
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



735
Console de bras parallèle.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE 1761

FERME-PORTE



Homologations
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Répond aux exigences de l'ADA, accès facile
- Garantie limitée de 5 ans

Puissance
- Réglable de la taille 1 à 5 (préréglée 3)

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -39° à 49°C (de -38° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape

Couvercle
- Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 2½" (64,5 mm)

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants

Bras disponibles
- Bras régulier

Fini
AL–Aluminium, peint; **DU**–Bronze foncé, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

1761	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
1761	1–5	265 (120)	36 (914)	30 (762)	●	—	AL, DU	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE POUCES (MILLIMÈTRES)

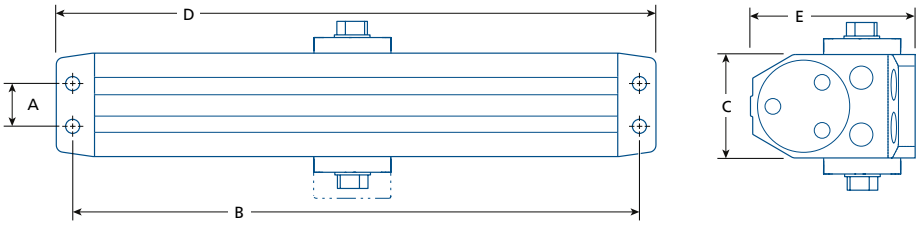

MODÈLE	A	B	C	D	E
1761	3/4 (19)	9 1/16 (230)	1 13/16 (46)	9 9/16 (244.6)	2 13/16 (71)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE 851

FERME-PORTE



Homologations
- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Répond aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans

Puissance
- Réglable de la taille 1 à 6 (préréglée à la taille 3)

Construction du boîtier
- Boîtier en aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape
- Fermeture de retardement par soupape – en option

Couvercle
- Couvercle étroit en plastique avec couvercle du pignon, fini peint
- Couvercle complet en plastique, fini peint – disponible

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 3" (76 mm)
- Rallonge pour bras[3] – disponible
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %
(3) Pour jouée jusqu'à 4" (101,6 mm)

Quincaillerie
- Vis à bois et vis à métaux taraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants – disponible

Bras disponibles
- Bras avec cran de maintenue ouverte à friction
- Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte
- Bras robuste à butée amortissante à ressort sans cran de maintenue ouverte

Fini **AL**–Aluminium, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

851 BC	–	AL
MODÈLE		FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
851 BC	1–6	265 (120)	54 (1372)	48 (1219)	•	—	AL	6
851 BCDA	1–6				•	•	AL	6

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

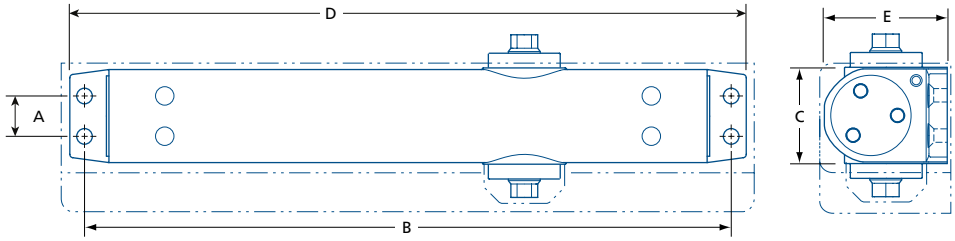

MODÈLE	A	B	C	D	E
851 AVEC COUVERCLE ÉTROIT[1]	¾ (19)	11 15/16 (303)	1⅞ (47)	12¾ (324)	2 (50.5)
851 AVEC COUVERCLE COMPLET[1]			3 (76)	13 (330)	2 1/16 (54.5)

PO (MM) (1) COUVERCLE DU PIVOT ET COUVERCLE ÉTROIT INCLUS; COUVERCLE COMPLET VENDU SÉPARÉMENT.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



CSA851
Bras robuste à butée amortissante avec cran de maintenue ouverte. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



CSANHO851
Bras robuste à butée amortissante sans cran de maintenue ouverte.



SCSANHO851
Bras robuste à butée amortissante à ressort sans cran de maintenue ouverte.



851-ARMF
Bras avec maintenue ouverte réglable à friction. Console pour bras parallèle inclus. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu.



851-EXT
Rallonge de bras pour jouée jusqu'à 4" (102 mm).



FULLCOVER851
Couvercle complet.
L x l x p : 13 x 3 x 2 1/16" (330 x 76 x 52 mm)



851-DP
Pour installations régulière où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



851-DPTJ
Pour les installations sur cadre supérieur où la hauteur du cadre supérieur est insuffisante pour un montage direct.



851-DPPA
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE 700

FERME-PORTE



c UL us LISTED

3H

5 ANS

Homologations
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans

Puissance
- Puissance de fermeture fixe de taille 1, 2, 3, 4 ou 5

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier en alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape
- Intensité de freinage par soupape - en option

Couvercle
- Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 3" (76 mm)
- Plaques de support – disponibles

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de ±7,5 %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques
- Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Bras disponibles
- Bras régulier

Fini
AL–Aluminium, peint; **BP**–Laiton, peint; **DU**–Bronze foncé, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

MODÈLE	FINI
754	AL


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
751	1	33–80 (15–36)	32 (813)	—	—	—	AL, BP, DU	10
752	2	55–100 (25–45)	36 (914)	—	—	—	AL, BP, DU	10
753	3	90–145 (40–66)	44 (1118)	—	—	—	AL, BP, DU	10
783					●	—	AL	10
754	4	125–190 (57–86)	48 (1219)	36 (914)	—	—	AL, BP, DU	10
784					●	—	AL, DU	10
755	5	175–265 (80–120)	52 (1321)	44 1118)	—	—	AL, BP, DU	10
785					●	—	AL, DU	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

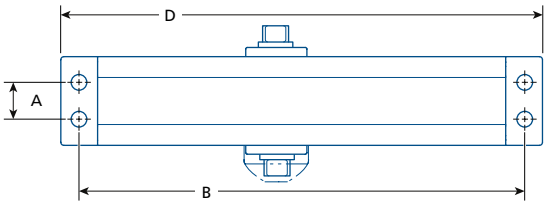



MODÈLE	A	B	C	D	E
751	¾ (19)	6½(165)	1 11/16 (43)	7⅛ (181)	2 9/16 (65)
752/753 (783)	¾ (19)	8 3/16 (208)	1¾ (45)	8⅞ (225)	2⅞ (73)
754/755 (784/785)	¾ (19)	9 1/16 (230)	1¾ (45)	9¾ (248)	2⅞ (73)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



ARM754
Bras pour ferme-portes, modèles 752 à 785.



DP754
Pour les installations à bras parallèle où la hauteur du rail supérieur de la porte est insuffisante pour un montage direct (modèles 754 / 755).



715
Console de bras parallèle (grandeurs 1 et 2).



735
Console de bras parallèle (grandeurs 3, 4 et 5).



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS,PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

D8 Division 8®

SÉRIE 300

FERME-PORTE



Homologations
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans

Puissance
- Puissance de fermeture fixe de taille 2, 3 ou 4

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle
- Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 180°

Montage
- Tri-pack : régulier[1], cadre supérieur[1], bras parallèle[2]
- Jouée maximum : 1½" (38 mm)

(1) L'installation du bras permet d'ajuster la puissance de 15%.
(2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Bras disponibles
- Avant-bras de rechange

Fini
AL–Aluminium, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

302	AL
MODÈLE	FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2024-05.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
302	2	55–100 (25–45)	36 (914)	—	—	—	AL	10
303	3	85–140 (38–63)	42 (1067)	—	—	—	AL	10
304	4	125–190 (57–86)	48 (1219)	42 (1067)	—	—	AL	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

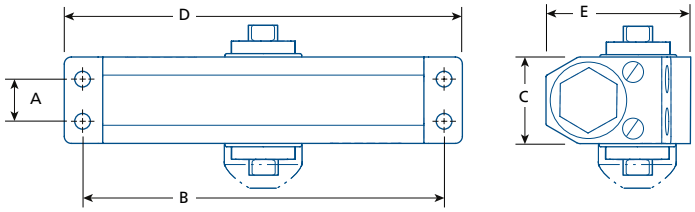

MODÈLE	A	B	C	D	E
302 / 303 / 304	¾ (19)	6⅜ (162)	1⁹⁄₁₆ (39)	7¹⁄₁₆ (180)	2⁹⁄₁₆ (65)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



302-FARM
Avant-bras de rechange pour ferme-portes 302/303.



325
Trousse de conversion pour bras parallèle.
Non recommandé pour le modèle 302.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminum et de boulons traversants en acier (4) pour porte de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2024-05.

D8 Division 8®

SÉRIE DC300

FERME-PORTE



Homologations
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 5 ans

Puissance
- Puissance de fermeture fixe de taille 3

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle
- Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Maximum de 180°

Montage
- Régulier[1] ou cadre supérieur[1]
- jouée maximum : 3" (76mm)

(1) L'installation du bras permet d'ajuster la puissance de +12%

Quincaillerie
- Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses
- Manchons filetés et boulons traversants – disponibles

Fini AL–Aluminium, peint

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

DC303	AL
MODÈLE	FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
DC303	3	< 176 (< 80)	43 (1100)	—	—	—	AL	10

(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

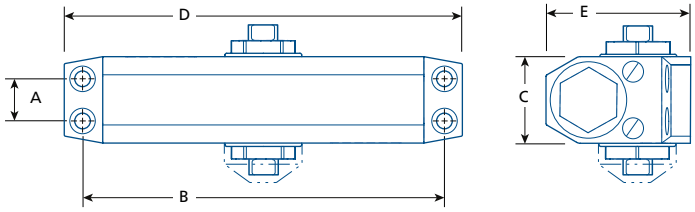

MODÈLE	A	B	C	D	E
DC303	¾ (19)	6⅜ (162)	1 9/16 (39)	7 (178)	2 7/16 (62)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2024-08.

SÉRIE TC603

FERME-PORTE



Homologations
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Garantie limitée de 1 an

Puissance
- Puissance de fermeture fixe de taille 3

Construction du boîtier
- Profil bas
- Boîtier en alliage d'aluminium coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique non gommant et non gelant
- Fonctionne entre -30° à 49° C (de -22° à 120° F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle
- Plaque en aluminium
- Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 150°

Montage
- Régulier[1] ou cadre supérieur[1]
- Console de bras parallèle[2] – disponible
- Jouée maximum : 2½" (63,5 mm)

(1) Le sabot du bras permet un ajustement de la puissance de 15 %
(2) Peut réduire l'efficacité de puissance par 25 %

Quincaillerie
- Vis à bois
- Manchons filetés et boulons traversants – disponible

Bras disponibles
- Bras coulissant avec cran de maintenue ouverte en option

Fini **AL**–Aluminium; **MB**–Noir mat

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

TC603	AL
MODÈLE	FINI


VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2] INTÉRIEURE	EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
TC603	3	55–143 (25–65)	36 (914)	—	—	—	AL, MB	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

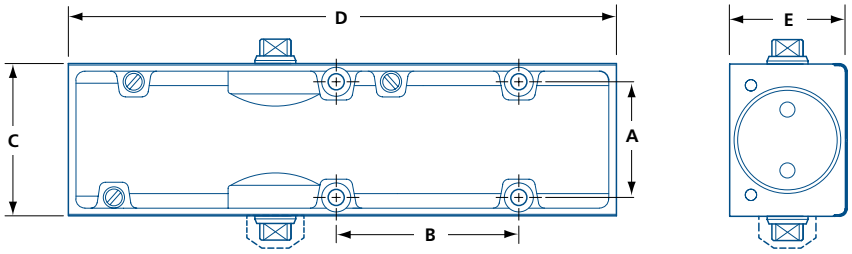

MODÈLE	A	B	C	D	E
TC603	1 ½ (38)	2 ⅜ (60)	2 (51)	7 ⅛ (184)	1 9⁄16 (39)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



TC603-SA
Bras coulissant avec maintien ouvert en option. Ouverture de 120°. Ne pas utiliser dans les applications coupe-feu. Disponible en aluminium (AL) ou noir mat (MB).



TC603-PB
Console de bras parallèle pour TC603.



SNB1420
Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour portes de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE DC3000

FERME-PORTE DISSIMULÉ



Homologations	• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Garantie limitée de 5 ans
Puissance	• Puissance de fermeture fixe de taille 3
Construction du boîtier	• Alliage d'aluminium coulé, fini peint
Mécanisme	• Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique
Fluide	• Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas • Fonctionne entre -30° à 49°C (de -22° à 120°F)
Réglages	• Vitesse du balayage par soupape • Vitesse du verrouillage par soupape
Couvercle	—
Sens d'ouverture	• Sans main
Angle d'ouverture	• Jusqu'à 100° (avec retenue) • Jusqu'à 120° (sans retenue)
Type de porte	• Pour portes intérieures en bois ou métalliques creuses de plus de 1¾" (44.5 mm) d'épaisseur • La porte doit être suspendue à l'aide de charnières simples ou à pivot
Montage	• Installation sur le dessus de la porte • Peut être installé dans le cadre de la porte
Quincaillerie	• Vis à bois et vis à métaux
Bras	• Bras coulissant, monté en applique avec maintenue ouverte réglable* *(*) Ne pas utiliser sur des portes coupe-feu.*
Fini	**AL**–Aluminium, peint *D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.*


DC3033	AL
MODÈLE	FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-11.

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSANCE	POIDS DE LA PORTE[1]	LARGEUR MAX. DE LA PORTE[2]	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
DC3033	3	88–144 (40–65)	36 (914)	—	—	AL	10

(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉ EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

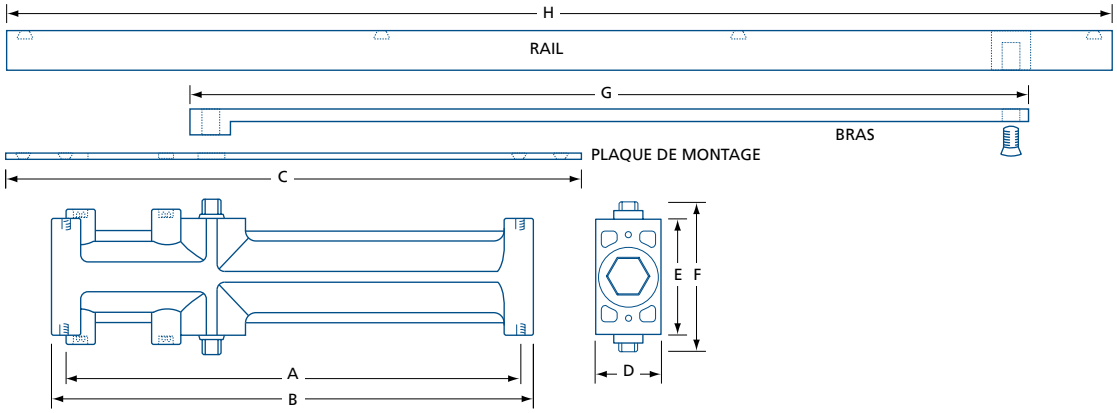

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
DC3033	8⅝ (219)	9 1/16 (230)	10 15/16 (275)	1¼ (32)	2 7/32 (56)	2⅞ (72)	14½ (368)	18⅛ (460)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-11.

DOREX®

SÉRIE 30

FERME-PORTE DISSIMULÉ DANS LA TRAVERSE SUPÉRIEURE



5 ANS

Homologations
- Conforme à la norme EN1154 pour 500 000 cycles
- Garantie limitée de 5 ans

Modèles
- Service léger
- Service régulier
- Service intensif

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier compact en alliage en acier coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme hydraulique à action double

Fluide
- Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
- Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle
—

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 90°
- Jusqu'à 105° – disponible
- Dispositif de maintenue ouverte mécanique - disponible

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Types de porte
- S'adapte aux portes en bois, en métal ou en aluminium de plus de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur, avec cadre
- S'adapte aux portes en verre trempé sans cadre jusqu'à ½" (13 mm) d'épaisseur (plaques de suspension vendues séparément)

Montage
- Simple ou double action universelle, ou applications à suspension centrée
- Convient aux traverses mesurant 1¾ x 4" (45 x 102 mm)

Interchangeable avec les ferme-portes JACKSON®.

Quincaillerie
- Vis à bois et mécaniques
- Supports de montage

Bras et pivots
- Bras de chargement latéral supérieur
- Bras de chargement terminal supérieur – en option
- Bras décentré et rail – disponibles
- Pivot avec canal d'une profondeur de 18 à 20 mm
- Pivot avec canal d'une profondeur de 18 à 57 mm – en option

Fini
—

30	RD	90	HO
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION


HO–MAINTENUE OUVERTE; **NHO**–SANS MAINTENUE OUVERTE
VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

GUIDE DE SÉLECTION


MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION[1]	POIDS MAX. DE LA PORTE[2]	DIMENSIONS DE LA PORTE[3]	FORCE DE FERMETURE N.m[4]
30 LD 90	Service léger, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO	225 (100)	30 x 96 (732 x 2438)	13–18
30 LD 105		105°				
30 RD 90	Service régulier, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral. Modèle boîtier-seul disponible (30B*)	90°	NHO, HO	225 (100)	42 x 96 (1067 x 2438)	18–26
30 RD 105		105°				
31 RD 90	Service régulier, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal. Modèle boîtier-seul disponible (31B*†)	90°	NHO, HO	225 (100)	42 x 96 (1067 x 2438)	18–26
31 RD 105		105°				
30 HD 90	Service intensif, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement latéral.	90°	NHO, HO	225 (100)	48 x 96 (1219 x 2438)	26–37
30 HD 105		105°				
31 HD 105	Service intensif, axe de 17 mm, pivot inférieur et ensemble de bras de chargement terminal.	105°	NHO			

(1) **NHO**–SANS MAINTENUE OUVERTE; **HO**–MAINTENUE OUVERTE (2) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE RECOMMANDÉES L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) COMMANDE SPÉCIALE. LE BRAS, LE PIVOT ET LA QUINCAILLERIE DE MONTAGE NE SONT PAS INCLUS. (†) RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS DE PORTE EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE.

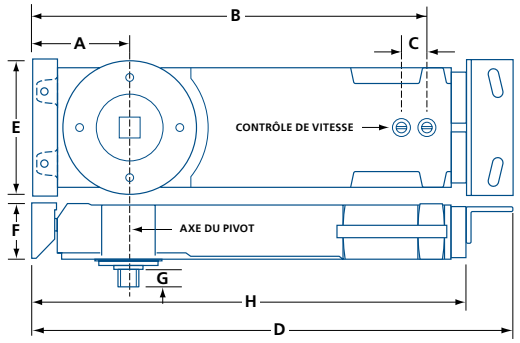



3020DP PIVOT INFÉRIEUR
(INCLUS AVEC LES MODÈLES 30/31)

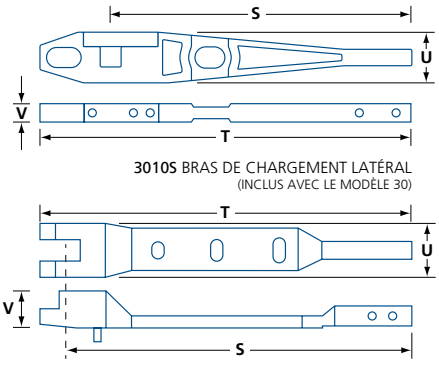

3010S BRAS DE CHARGEMENT LATÉRAL
(INCLUS AVEC LE MODÈLE 30)

3010EL BRAS DE CHARGEMENT TERMINAL
(INCLUS AVEC LE MODÈLE 31)

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	P	Q	R	S	T	U	V
30	2¾ (70)	10¾ (273)	11/16 (17,5)	12¾ (324)	3 11/16 (94)	1½ (38)	½ (12,7)	11¾ (298)	1⅜ (35)	31/32 (24)	4 7/16 (113)	1½–2¼ (38–57)	0–¾ (0–19)	8⅛ (206)	10 (254)	1⅜ (35)	17/32 (13)
31							21/32 (17)							8 11/16 (220)	9 7/16 (240)		1 (25,4)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



3010S
Ensemble de bras de chargement latéral de type « S ». Inclus avec le modèle 30.



3010EL
Bras de chargement terminal de type « A » pour entretoise profonde de 1" (25,4 mm). Inclus avec le modèle 31.



3010AMC
Ensemble de fixations. Inclus avec les modèles 30 et 31.



3010OC
Bras décentré et rail.



3010DP
Ensemble de pivot inférieur (125 lb / 56,8 kg max.), profondeur du canal de 18 à 57 mm.



3020DP
Ensemble de pivot inférieur (125 lb / 56,8 kg max.), profondeur du canal de 18 à 20 mm. Inclus avec les modèles 30 et 31.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

DOREX®

SÉRIE 40

FERME-PORTE DISSIMULÉ DANS LE PLANCHER



5 ANS

Homologations
- Garantie limitée de 5 ans

Modèles
- Service régulier
- Service intensif

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Construction du boîtier
- Boîtier compact en alliage d'acier coulé, fini peint

Mécanisme
- Mécanisme hydraulique à action double

Fluide
- Fluide hydraulique qui ne gomme pas et ne gèle pas
- Fonctionne entre -15° à 40°C (de 5° à 104°F)

Réglages
- Vitesse du balayage par soupape
- Vitesse du verrouillage par soupape

Couvercle
- Plaque de recouvrement en acier inoxydable, fini satiné

Sens d'ouverture
- Sans main

Angle d'ouverture
- Jusqu'à 90°
- Jusqu'à 105° – disponible
- Jusqu'à 130° – disponible
- Dispositif de maintenue ouverte mécanique - disponible

Voir plus de détails dans le guide de sélection.

Types de porte
- S'adapte aux portes en bois, en métal ou en aluminium de plus de 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur, avec cadre
- S'adapte aux portes en verre trempé sans cadre jusqu'à ½" (13 mm) d'épaisseur (plaques de suspension vendues séparément)

Montage
- Simple ou double action universelle, ou applications à montage centrée
- Profondeur d'installation : 1⅝" (41,3 mm)
- Idéal pour planchers minces

Interchangeable avec les ferme-portes JACKSON®.

Quincaillerie
- Boîtier de plancher en acier, profondeur d'installation : 1⅝" (41,3 mm)
- La quincaillerie requise pour l'installation du boîtier : boulons, supports et vis

Fini C32D– Acier inoxydable satiné

PLAQUE DE RECOUVREMENT SEULEMENT

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

40B	RD	90	HO	–	RS
MODÈLE	FONCTION	ANGLE	OPTION		OPTION


HO–MAINTENUE OUVERTE; NHO–SANS MAINTENUE OUVERTE
VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.


GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	DESCRIPTION	ANGLE	OPTION[1]	POIDS MAX. DE LA PORTE[2]	DIMENSIONS DE LA PORTE[3]	FORCE DE FERMETURE N.m[4]
40 RD 90	Service régulier avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	36 x 96 (914 x 2438)	18–26
40 RD 105		105°				
40 RD 130		130°	NHO			
40B RD90 -RS	Service régulier, boîtier seulement avec pivot amovible de 15 mm et extension de 3 mm.*	90°	HO	225 (100)	36 x 96 (914 x 2438)	18–26
40B RD130 -RS		130°	NHO			
40 HD 90	Service intensif avec ensemble de bras inférieur et de pivot supérieur. Couvercle en acier inoxydable inclus.	90°	HO	225 (100)	42 x 96 (1067 x 2438)	26–37
40 HD 105		105°	HO			
40 HD 130		130°	NHO			

(1) **NHO**–SANS MAINTENUE OUVERTE; **HO**–MAINTENUE OUVERTE (2) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (3) DIMENSIONS MAXIMUM DE LA PORTE L X H EN POUCES (MILLIMÈTRES) (4) VALEURS NOMINALES FOURNIES; PEUVENT VARIER SELON L'INSTALLATION. (*) RECOMMANDÉ POUR LES PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS CADRE. BOÎTIER, COUVERCLE ET MATÉRIEL DE MONTAGE NON INCLUS. AUTRES PIVOTS VENDUS SÉPARÉMENT.

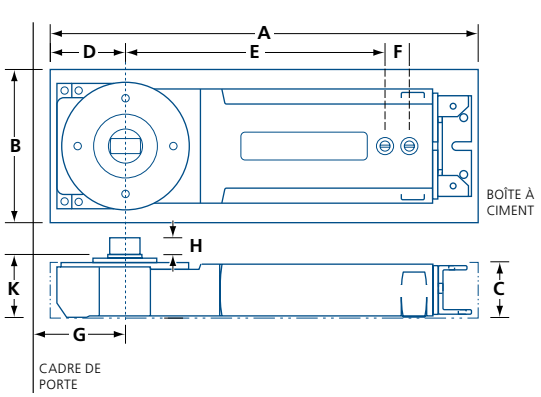

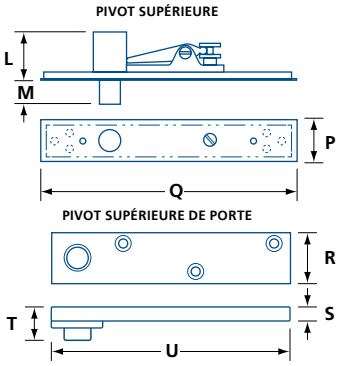



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
40	12⅛ (308)	4¼ (108)	1⁹⁄₁₆ (40)	2⅛ (54)	7¼ (184)	²³⁄₃₂ (18)	2¾ (70)	⁹⁄₁₆ (15)	1³¹⁄₃₂ (50)	1⅜ (35)	²³⁄₃₂ (18,5)	1³⁄₁₆ (30)	6⅞ (175)	1¼ (32)	¹⁵⁄₆₄ (6)	²⁵⁄₃₂ (20)	5²⁹⁄₃₂ (150)	¹³⁄₁₆ (13)	¹⁵⁄₁₆ (24)	⁷⁄₁₆ (11)	6⅝ (168)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



40ESP-3
Pivot amovible de 15 mm, extension de 3 mm.
Inclus avec le modèle 40B.



40ESP-5
Pivot amovible de 15 mm, extension de 5 mm. Une fois installée, la dimension K est de 55 mm.



40ESP-10
Pivot amovible de 15 mm, extension de 10 mm. Une fois installée, la dimension K est de 60 mm.



40ESP-15
Pivot amovible de 15 mm, extension de 15 mm. Une fois installée, la dimension K est de 65 mm.



40CP
Plaque de recouvrement.
40CPC3 : Laiton poli
40CPC32D : Acier inoxydable satiné

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

FERME-PORTES À RESSORT DISSIMULÉ

FERME-PORTES SPÉCIALISÉS

PERKO FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ

PERKO



PERKO



MODÈLE À COIN ARRONDI DISPONIBLE SUR COMMANDE SPÉCIALE

- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les portes intérieures jusqu'à 110 lb (50 kg) installées avec des charnières régulières
- Convient aux portes 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'épaisseur de la porte et des taille charnières - jusqu'à un maximum de 98°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Puissance de ressort réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles
- Disponible avec têtières rondes ou carrées

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKO	-	SCP
MODÈLE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

PERKO FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ - ÉTENDU

PERKO-L, PERKO-LS



PERKO-L



PERKO-LS

- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les portes intérieures jusqu'à 110 lb (50 kg) installées avec des charnières régulières
- Convient aux portes 1⅜–1¾" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'épaisseur de la porte et des charnières - jusqu'à un maximum de 180°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Puissance de ressort réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles
- Disponible avec têtières rondes ou carrées

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKO	-	LS	-	SCP
MODÈLE		TYPE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

FERME-PORTES À RESSORT DISSIMULÉ

FERME-PORTES SPÉCIALISÉS

FERME-PORTE À RESSORT DISSIMULÉ – PERKOMATIC

PERKOMATIC



- Homologué cULus, pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 30 minutes
- Dissimulé dans la porte
- Convient aux portes intérieures jusqu'à 165 lb (75 kg)
- Convient aux portes 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'installation - jusqu'à un maximum de 180°
- Déconseillé pour les portes équipées de charnières parlement (papillon), encastrées, en saillie ou relevables
- Vitesse de verrouillage réglable
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

PERKOMATIC	-	C26D
MODÈLE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

FERME-PORTE HYDRAULIQUE DISSIMULÉ – POWERMATIC

POWERMATIC



- Homologué cULus pour une utilisation sur les portes coupe-feu au bois jusqu'à 45 minutes avec du mastic intumescent ; jusqu'à 3 heures sur portes métalliques
- Conforme aux normes ANSI/BHMA 156.4
- Conforme aux normes de force maximale de l'ADA
- Dissimulé dans la porte
- Convient pour les applications de verrouillage et de non-verrouillage
- Convient pour les portes jusqu'à 175 lb (80 kg) et 37½" (950 mm) de large
- Convient aux portes 1⅜–1¾" (35–44.5 mm) d'épaisseur
- L'angle d'ouverture de la porte dépend de l'installation - jusqu'à un maximum de 105°
- Déconseillé pour les portes à charnières encastrées
- Vitesses de verrouillage et balayage réglables
- Sans main
- Endurance testée sur 500 000 cycles

Disponible dans une variété de finis. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.perkopower.com pour plus de détails sur le produit.

POWERMATIC	-	C26D
MODÈLE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

SÉRIE PF100

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE



1 YEAR

Homologations
- Garantie limitée de 1 an

Épaisseur du panneau
- 5/16–1/2" (8–12,7 mm)

Largeur max. de la porte
- 39" (1000 mm)

Poids max. de la porte
- 220 lbs (100 kg)

Hauteur max. de porte
- Pour 5/16" (8 mm) en verre : 84" (2134 mm)
- Pour 1/2" (12,7 mm) en verre : 108" (2743 mm)

Hauteur recommandée. Veuillez consulter le fabricant de la porte en verre pour plus de détails.

Construction du boîtier
- Aluminium usiné

Mécanisme
- Ressort hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique toutes saisons
- Fonctionne entre -20° à 49° C (de -4° à 120° F)

Réglages
- Réglage de la vitesse de balayage
- Réglage de la vitesse de verrouillage
- Réglage des portes :
  - » Vertical / horizontal: ± 1/8" (3 mm)
  - » Sens horaire / antihoraire: ± 4°

Couvercle
- couvercle goupillé en acier inoxydable ou aluminium*

(*) Lors de la commande d'une finition en aluminium (628)

Main
- Sans main

Ouverture
- Double action
- 150° maximum
- Retenue de porte à 90° en option

Montage
- Montage en surface au sol

Quincaillerie
- Vis et ancrages de maçonnerie

Fini **628**–Aluminium, **629**–Acier inoxydable poli
630–Acier inoxydable satiné, **19**–Noir mat

PF100DC –	630
MODÈLE	FINI


VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-08.


GUIDE DE SÉLECTION


MODÈLE	CAPACITÉ POIDS[1]	LARGEUR MAX. DE PORTE[2] INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	HAUTEUR MAX. DE PORTE[3]	FREINAGE	MAINTENUE OUVERTE	FINI
PF100DC	220 (100)	39 (1000)	—	84 ou 108 (2134 ou 2743)	—	—	628, 629
PF100DCHO					—	•	630, 19

(1) LA GAMME DE CAPACITÉS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)
(3) POUR LE VERRE DE 5/16" (8 MM) D'ÉPAISSEUR LA HAUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER 84" (2134 MM)



FERME-PORTE
PF100DC / DCHO

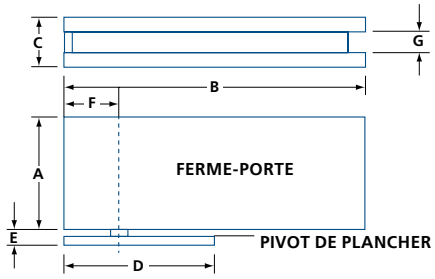

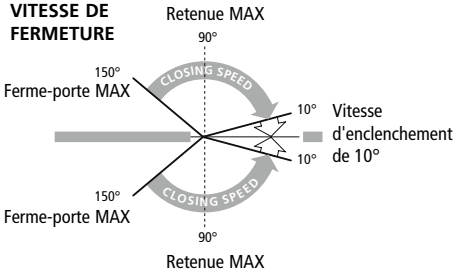

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
PF100DC	2 13/16 (71.5)	7 3/16 (183)	1 9/16 (40)	4 3/8 (111)	1/2 (12.7)	2 1/8 (54)	5/16 à 1/2 (8 à 12.7)
PF100DCHO							

IN (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



PF121
Plaque de suspension supérieure avec couvercles élargi. Disponible dans des finitions correspondantes. *Voir 04.400 pour les autres plaques de suspension.*



PF120TP1
Pivot supérieur, monté en surface. Disponible avec finition noir mat (19).



PF120TP2
Pivot à balancier supérieur. Mortaisé, avec pivot réglable.



PF165CM
Butoir de porte monté au plafond. Acier inoxydable coulé. Comprend les vis de montage et les ancrages en plastique.



PF100DC-SD3 / PF100DCHO-SD3
Ensemble complet pour porte en verre. Comprend le PF100DC ou le PF100DCHO avec le PF121 et le PF120TP1 dans des finitions correspondantes.



PF251P avec levier PFL001

Serrures pour portes en verre
Voir le 01.500 pour une liste complète des serrures de porte disponibles.



Poignées à tirer
Voir 06.010 pour une liste complète des poignées à tirer architecturales en acier inoxydable disponibles.

Notamment:
- Poignées à tirer
- Poignées à tirer de type échelle
- Poignées à tirer de type décalée

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-08.

SÉRIE PF102

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE



1 YEAR

Homologations
- Garantie limitée de 1 an

Épaisseur du panneau
- 5/16–1/2" (8–12,7 mm)

Largeur max. de la porte
- 39" (1000 mm)

Poids max. de la porte
- 220 lbs (100 kg)

Hauteur max. de porte
- Pour 5/16" (8 mm) en verre : 84" (2134 mm)
- Pour 1/2" (12,7 mm) en verre : 108" (2743 mm)

Hauteur recommandée. Veuillez consulter le fabricant de la porte en verre pour plus de détails.

Construction du boîtier
- Aluminium usiné

Mécanisme
- Ressort hydraulique

Fluide
- Fluide hydraulique toutes saisons
- Fonctionne entre -20° à 40° C (de -4° à 104° F)

Réglages
- Réglage de la vitesse de balayage
- Réglage de la vitesse de verrouillage
- Réglage des portes :
  - » Vertical / horizontal: ± 1/32" (1 mm)
  - » Sens horaire / antihoraire: ± 2°

Couvercle
- Couvercle-pression en acier inoxydable

Main
- Sans main

Ouverture
- Double action
- 170° maximum
- Retenue de porte à 90° en option

Montage
- Montage au sol

Quincaillerie
- Vis et ancrages de maçonnerie

Fini **630**–Acier inoxydable satiné, **19**–Noir mat*

(*) Commande spéciale - peut nécessiter un délai additionnel et/ou des quantités minimales de commande

PF102DC	–	630
MODÈLE		FINI


VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION POUR PLUS DE DÉTAILS

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-08.


GUIDE DE SÉLECTION


MODÈLE	CAPACITÉ POIDS[1]	LARGEUR MAX. DE PORTE[2] INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	HAUTEUR MAX. DE PORTE[3]	FREINAGE	MAINTENUE OUVERTE	FINI
PF102DC	220 (100)	39 (1000)	—	84 ou 108 (2134 ou 2743)	—	—	630, 19*
PF102DCHO					—	•	

(1) LA GAMME DE CAPACITÉS DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMALE DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)
(3) POUR LE VERRE DE 5/16" (8 MM) D'ÉPAISSEUR LA HAUTEUR NE DOIT PAS DÉPASSER 84" (2134 MM) (*) FINITION SPÉCIALE SUR COMMANDE



FERME-PORTE
PF102DC / DCHO

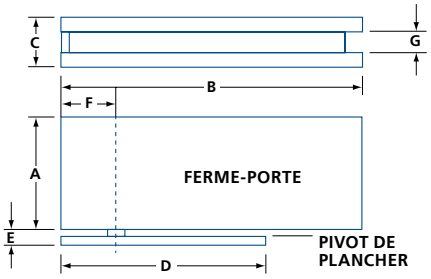

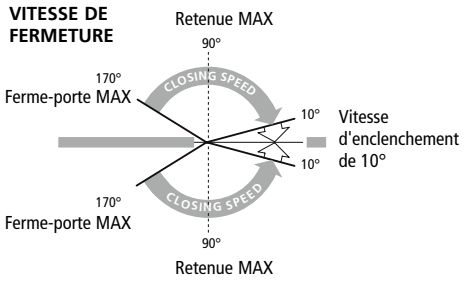

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G
PF102DC	2¾ (70)	7³⁄₁₆ (182)	1²¹⁄₃₂ (42)	4⅞ (124)	½ (12.7)	2⁵⁄₁₆ (58)	¹³⁄₃₂ à ½ (10 à 13)
PF102DCHO							

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



PF121
Plaque de suspension supérieure avec couvercles élargi. Disponible dans des finitions correspondantes. *Voir 04.400 pour les autres plaques de suspension.*



PF120TP1
Pivot supérieur, monté en surface. Disponible avec finition noir mat (19).



PF120TP2
Pivot à balancier supérieur. Mortaisé, avec pivot réglable.



PF165CM
Butoir de porte monté au plafond. Acier inoxydable coulé. Comprend les vis de montage et les ancrages en plastique.



PF251P avec levier PFL001

Serrures pour portes en verre
Voir le 01.500 pour une liste complète des serrures de porte disponibles.



18R 19R 20R

Poignées à tirer
Voir 06.010 pour une liste complète des poignées à tirer architecturales en acier inoxydable disponibles.

Notamment:
- Poignées à tirer
- Poignées à tirer de type échelle
- Poignées à tirer de type décalée

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-08.

FERME-PORTE AUXILIAIRE

CONTRÔLE DE PORTE


DC500 CONTRÔLE DE PORTE SILENCIEUX

DC500




- Pour les portes intérieures et les portes de congélateur-chambres de 44 à 77 lb (20 à 35 kg)
- Force de fermeture de 10 lb (4,5 kg)
- Sans mains
- Mécanisme hydraulique silencieux
- Fonctionne entre -10° à 40°C (de 14° à 104°F)
- Ralentit la fermeture entre 0° et 10°, empêchant le claquement de la porte
- Montage en surface
- Comprend un crochet standard pour les applications standard
- Autres crochets disponibles (vendus séparément)
  #HH500 : crochet haut pour porte saillante
  #LH500 : crochet bas pour porte encastrée
- Matériel de montage inclus


DC500
MODÈLE

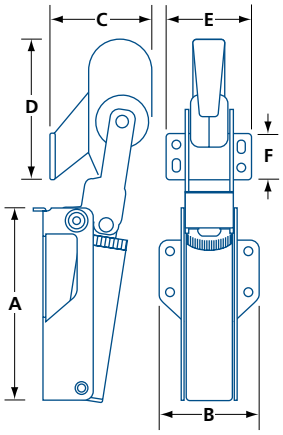


CROCHET STANDARD POUR PORTES STANDARD

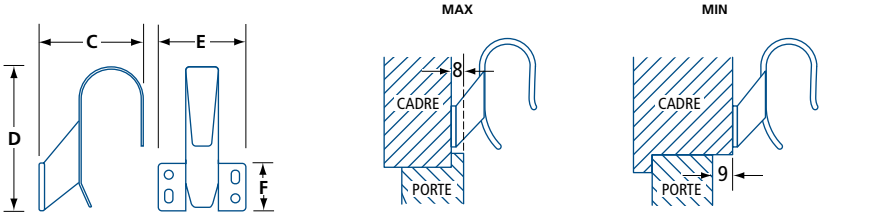

CROCHET HAUT POUR PORTES EN SAILLIE (HH500)

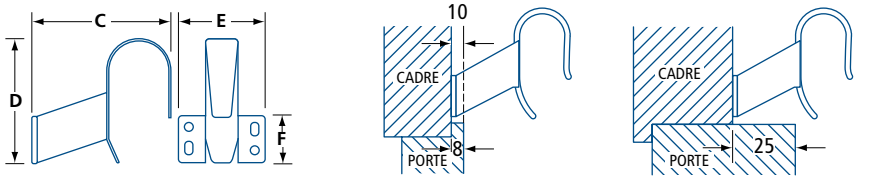

CROCHET BAS POUR PORTES ENCASTRÉES (LH500)

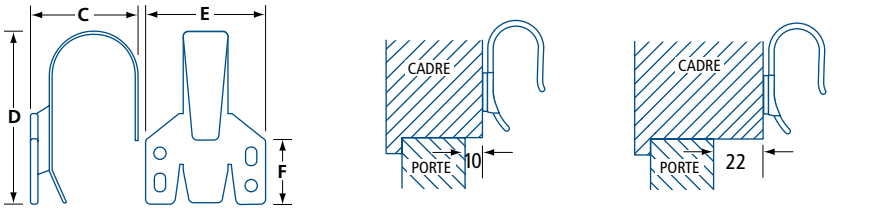



HH500
Crochet
Haut



LH500
Crochet
Bas

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
DC500	4 3/16 (106)	2 7/32 (56)	2 7/16 (62)	2 3/4 (70)	1 7/8 (48)	1 (25,4)
HH500*	—	—	3 3/16 (81)	2 3/4 (70)	1 7/8 (48)	1 (25,4)
LH500*	—	—	1 11/16 (43.2)	2 3/4 (70)	1 7/8 (48)	1 (25,4)

PO (MM) (*)CROCHETS BAS ET HAUTS VENDUS SÉPARÉMENT

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-08.

BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE DISSIMULÉ

ABH BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – ROBUSTE

ABH-1000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1¾" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10	22	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ AJUSTABLE – ROBUSTE

ABH-1000A



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1¾" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue), et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Le degré d'ouverture est réglable après l'installation de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10	12	A	-32D
MODÈLE	TYPE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE DISSIMULÉ

ABH BRAS D'ARRÊT/ RETENU SUSPENDUS DISSIMULÉ - MINCE

ABH-1000SL



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, robuste
- Canal mince (Slim Line) conçu pour les portes de commerce en aluminium
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Épaisseur de porte minimale de 1¾" (44,5 mm)
- Fonctions d'arrêt et de maintien ouverte (retenue) disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-10	12	SL	-32D
MODÈLE	TYPE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS DISSIMULÉ – SERVICE MOYEN

ABH-4000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage dissimulé, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Épaisseur de porte minimale de 1⅜" (35 mm)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple ou double action
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-40	24	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2024-05.

BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE EN SURFACE

ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS – ROBUSTE — ABH-9000



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, robuste
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation fréquente et lourdes
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–2¼" (44,5–57 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-90	22	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS – SERVICE MOYEN — ABH-4400



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–1⅞" (44,5–47,6 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Installation standard de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-44	32	-32D
MODÈLE	TYPE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

BRAS D'ARRÊT/RETENUE SUSPENDUS

MONTAGE EN SURFACE

ABH BRAS D'ARRÊT/CALE-PORTE SUSPENDUS AJUSTABLE – SERVICE MOYEN — ABH-3300A



- Homologués UL pour portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes et portes coupe-feu en métal jusqu'à 3 heures (fonction d'arrêt seulement)
- Montage en surface, service moyen
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure sur des portes à circulation modérée et de poids moyen
- Fixations standard fournies avec boulons traversant pour porte de 1¾–1⅞" (44,5–47,6 mm) d'épaisseur (consulter pour d'autres épaisseurs de porte)
- Fonctions d'arrêt, de maintien ouverte (retenue) et de friction disponibles
- Pour portes à simple action seulement
- Réversible (sans-main)
- Le degré d'ouverture est réglable après l'installation de 85° à 110° (par incréments de 5°)
- Ressort d'amortissement de 3° à 5° pour amortir les chocs avant l'arrêt complet

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-33	23	A	-32D
MODÈLE	TYPE		FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2024-05.

COORDINATEURS DES PORTES
EN SURFACE

COORDINATEUR DES PORTES – MONTÉE EN SURFACE

DCM, DCFB, DCMB



- Homologuées UL pour portes coupe-feu
- Utiliser sur les portes jumelées (avec astragale) pour permettre à la porte inactive de se fermer avant la porte active
- Réversible
- Montée en surface
- Extrusion d'aluminium avec composants en acier
- Levier actif de maintien de porte à tension réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis mécaniques
- Finition anodisé (28)


- Barres de remplissage – disponibles
- Supports de montage pour d'autres composants – disponibles

DCSM	42	28
MODÈLE	TAILLE	FINI

TAILLE	LONGEUR	USAGE
32	32 (813)	Pour ouvertures de 34–52" (864–1320 mm) ou une paire de portes de 24" (610 mm)
42	42 (1067)	Pour ouvertures de 22–72" (1320–1829 mm) ou une paire de portes de 30" (762 mm)
52	52 (1320)	Pour ouvertures de 62–92" (1575–2337 mm) ou une paire de portes de 36" (914 mm)
60	60 (1524)	Pour ouvertures de 70–108" (1778–2743 mm) ou une paire de portes de 42" (1067 mm)


PO (MM)

SUPPORTS DE MONTAGE



DCMB4250

- Permet d'installer d'autres composants sur le coordinateur de porte
- Utiliser avec des cadres de porte avec une butée de porte de 5⁄8" (16 mm) de hauteur et une largeur minimale 2½" (64 mm).
- Vendu à l'unité



DCMB4750

- Permet d'installer d'autres composants sur le coordinateur de porte
- Utiliser avec des cadres de porte avec une butée de porte de 5⁄8" (16 mm) de hauteur et une largeur de 7⁄8–2¼" (22–57 mm).
- Vendu à l'unité

BARRES DE REMPLISSAGE



DCFB

- Les coordinateurs DCSM ne couvrent pas toujours toute la longueur de l'arrêt de porte. Les barres de remplissage permettent de conserver un aspect esthétique propre.
- Extrusion d'aluminium, finition anodisé (28)

ITEM	DIMENSIONS*
DCFB18-28	18 x 1 5⁄8 x 5⁄8 (457 x 41 x 16)
DCFB32-28	32 x 1 5⁄8 x 5⁄8 (813 x 41 x 16)
DCFB42-28	42 x 1 5⁄8 x 5⁄8 (1067 x 41 x 16)

PO (MM) (*) LONGEUR X LARGEUR X HAUTEUR

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-12.

COORDINATEURS DES PORTES

EN SURFACE

COORDONNATEUR DES PORTES À GRAVITÉ

DCG7, DCG9



- Homologué UL pour portes coupe-feu, conforme à la norme ANSI/BHMA 156.3 type 21
- Pour utilisation sur des portes jumelées avec astragale jusqu'à 4" (102 mm) pour permettre porte inactive à fermer avant porte active
- Réversible
- Montage en surface
- Laiton massif, finition chrome satiné (26D)
- Rouleaux en nylon et en caoutchouc et gâche pour un fonctionnement silencieux et efficace. et aider à protéger les portes contre les dommages.
- Quincaillerie de montage incluse : vis mécaniques

DCG9	-26D
MODÈLE	FINI

MODÈLE	USAGE
DCG7	Utiliser avec des portes jumelées avec une taille de porte active (avec astragale) ≤ 48" (1290 mm) de largeur OU portes jumelées avec une porte inactive (avec astragale) ≤ 40" (1016 mm) de largeur OU portes jumelées avec des astragales ≤ 34" (864 mm) de largeur
DCG9	Utiliser avec des portes jumelées avec une taille de porte active (avec astragale) > 48" (1290 mm) de largeur OU portes jumelées avec une porte inactive (avec astragale) > 40" (1016 mm) de largeur OU portes jumelées avec des astragales > 34" (864 mm) de largeur

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-12.

MENEAU DE PORTE AMOVIBLE

M418NF, M424FR



- Meneau de porte amovible en acier pour utilisation sur des paires de portes standard ou coupe-feu
- Fournit un point central solide et sûr pour verrouiller les portes doubles
- Nécessite des portes à montants larges avec une largeur minimale de 3¼" (82,5 mm)
- Tube d'acier 2 x 3" (50,8 x 76 mm) de calibre ⅛" (3 mm) pour usage intensif
- Peut accommoder des cadres de porte jusqu'à 96" (2438 mm) de hauteur
- Verrouillable, amovible ou fixe
- Accepte les cylindres en applique standard et comprend la quincaillerie de montage du cylindre (non inclus)
- Supports supérieure et inférieure en acier moulé incluses
- Finition en aluminium peint
- Quincaillerie de montage incluse : vis à mécaniques et ancrages de plancher

- #M418NF pour portes standard jumelées jusqu'à 96" (2438 mm) de hauteur.
- #M424FR Homologué UL pour portes coupe-feu jumelées jusqu'à 96" (2438 mm) de hauteur et comprend des ancrages de plancher plus longs
- #M418BK Supports supérieur et inférieur pour M418NF
- #M424BK Supports supérieur et inférieur pour M424FR

M418NF
MODÈLE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2025-12.

RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

MONTAGE MURAL

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MURAL, PROFILE BAS

ABH-2400



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Projection totale de 1⅞" (47,6 mm) du mur à la porte; 2⅞" (73 mm) avec bras de rallonge de 1" (25,4 mm) inclus
- Tri-tension pour un entreposage et une installation facile (12V DC, 24V AC/DC, ou 120V AC)
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 35 lb (16 kg)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Coffret de prise de courant requise (non fournie)
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2400	-28
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MONTAGE MURAL EN SURFACE

ABH-2510



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Projection totale de 4½" (114 mm) du mur à la porte 5½" (139,7 mm) avec le rallonge de 1" (25,4 mm) inclus
- Bobine magnétique 24V AC/DC
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 300 lb (136 kg)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Coffret de prise de courant requise (non inclus)
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2510	-32D
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

MONTAGE AU SOL

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MONTAGE AU SOL, SIMPLE

ABH-2600



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Tri-tension pour un entreposage et une installation facile (12V DC, 24V AC/DC, ou 120V AC)
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 35 lb (16 kg)
- Coffret de prise de courant requise (non inclus)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2600	-28
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION

ABH RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE – MONTAGE AU SOL, DOUBLE

ABH-2700



- Homologué cULus pour les portes coupe-fumée ou coupe-feu étiquetées
- Tri-tension pour un entreposage et une installation facile (12V DC, 24V AC/DC, ou 120V AC)
- Fourni avec un rallonge de 1" (25,4 mm)
- Force de retenue : 35 lb (16 kg)
- Tous les composants sont en métal - aucune pièce en plastique
- Coffret de prise de courant requise (non fournie)
- Armature comporte deux ponts pivotants qui ont chacun une mobilité à 360° pour faciliter l'alignement de la porte et réduire le temps d'installation
- Bouton de déverrouillage positif pour éliminer le magnétisme résiduel
- Finition aluminium satiné - autres finitions disponibles
- Différentes longueurs de rallonges disponibles

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit et la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-2700	-28
MODÈLE	FINI

CONTACTEZ-NOUS POUR DE L'AIDE A LA SÉLECTION


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2023-04.

CANAROPA







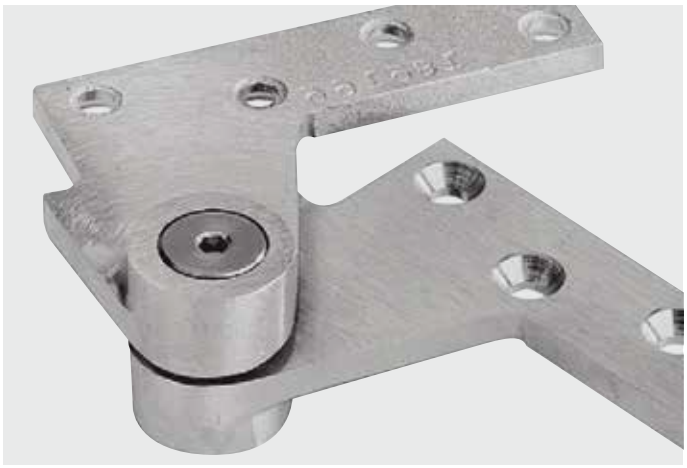

Charnières commerciales et résidentielles

04

Guide d'ouverture de porte ii
Guide des finitions ii
Guide des abréviations iii

CHARNIÈRES COMMERCIALES

DOREX BB1079, Pleine mortaise, roulement à billes 04.016
DOREX CB1079, Pleine mortaise, roulement à billes dissimulé 04.018
DOREX PRO 1168, Pleine mortaise, roulement à billes à usage intensif 04.020
DOREX 1198, Pleine mortaise, roulement à billes à usage intensif 04.021
DOREX BB1068, Pleine mortaise, roulement à billes à usage intensif 04.022
DOREX 143, Pleine mortaise, palier lisse 04.031
DOREX BB1073, Demi-surface, roulement à billes 04.041
DOREX BB1077, Demi-mortaise, roulement à billes 04.046
DOREX BB1048, Charnières à retrait, roulement à billes 04.051
DOREX PRO 1265, Charnières de renforcement 04.060
Plaques de renforcement et de remplissage 04.062
DOREX 3310, Charnières à ressort à action simple 04.070
1310, Charnières à ressort à action simple 04.071
Charnières commerciales à ressort 04.075
DOREX 1020, Charnières de rechange universelles 04.080

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

Charnières avec roulement à billes 04.100
Charnières avec palier lisse 04.101
Charnières pour portes d'entrée 04.102
Charnières décoratives 04.103
Charnières assorties 04.103
Ressorts de portes 04.104

CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

ABH Charnières à engrenages continus BHMA 04.200
DOREX CGH Charnières à engrenages continus 04.210

PIVOTS

Décentrés 04.300
Suspendus au centre 04.311
Intermédiaires 04.312
Pivots à ressorts et de gravité 04.320

PLAQUES DE SUSPENSION

Plaques de suspension pour panneaux en verre 04.400

ASSORTIES

Charnières à bride, en T et de coffre 04.500
Charnières diverses 04.501
Charnières continues (piano) 04.502

SPÉCIALES


Charnières invisibles 04.600
Transfert d'alimentation 04.610

R20251201


VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
© CANAROPA - RÉV. 2025-12.

GUIDE D'OUVERTURE DE PORTE


MAIN GAUCHE (MG)

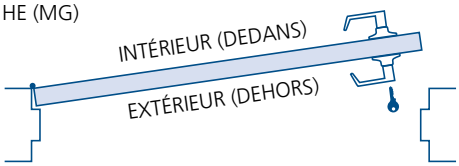


MAIN GAUCHE RENVERSÉE (MGR)

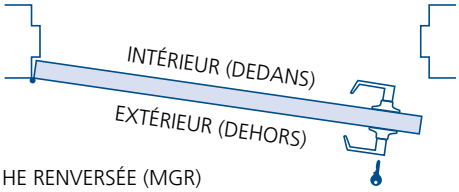

MAIN DROITE (MD)

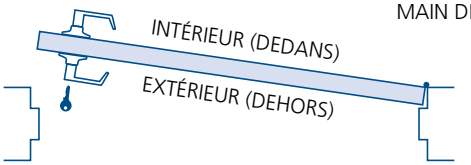

MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)

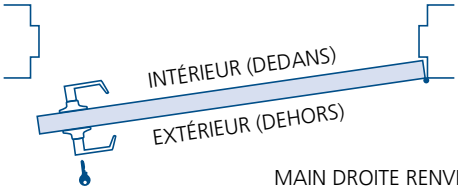

GUIDE DES FINITIONS



	ENDUIT D'APPRÊT	LAQUÉ NOIR	LAQUÉ NOIR MAT	ZINGUÉ	ZINGUÉ JAUNE
CODE	CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA*	600	601	693	603	



	LAITON POLI	LAITON POLI, FINI MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE ANTIQUE
CODE	BP, PB, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4 SDB	AB, C5, 5	C11P, 11P
BHMA*	605, 632		606, 633	609, 638	617, 644



	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT	BRONZE FONCÉ / DURANODIC	CHROME POLI
CODE	SDN, SN, C15, 15	C15A, 15A	C19, 19	BLR, DU, C20D, 20D, C20	C26, 26
BHMA*	619, 646	620, 647	622, 631	650, 690, 695, 710	625, 651



	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	ALUMINIUM	ACIER BRUT, AUCUNE FINITION
CODE	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, C32D, 32D	AL, C28, 28	PS
BHMA*	262, 652	629	630	628, 689	

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. **D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.**
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

© CANAROPA - RÉV. 2023-03

GUIDE DES ABREVIATIONS

GÉNÉRAL	
DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LHR ou MGR	Main gauche renversée
MAX.	Maximum
MIN.	Minimum
S/O, –	Sans objet / Non disponible
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
CR, ⧄	Carré
PDS	Poids
/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base vendue (en sachet ou en boîte)
/BOÎTE, /SACHET	Nombre d'UNITÉS qui se trouvent dans une boîte ou un sachet interne
/CAISSE	Nombre de BOÎTES ou d'UNITÉS qui se trouvent dans une caisse (d'expédition) externe

LÉGENDE

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

Charnière disponible avec des coins arrondis au rayon indiqué.

Les trous de montage de la charnière suivent le gabarit de trous défini par la norme ANSI/BHMA A156.7. .

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
© CANAROPA - RÉV. 2022-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES

DOREX **BB1079** CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES



- Poids standard, pleine mortaise
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Acier avec fiche en acier
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.1
- Gabarit de trous standard conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7

- Sans main
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois


BB1079 –	454 –	*	– 26D	– NRP
MODÈLE	TAILLE	COIN	FINI	OPTION

(*) LAISSER VIDE POUR LES COINS CARRÉS.

OPTIONS

NRP : Fiche non amovible
A: NRP, coins arrondis : ¼" (6.4 mm)*
B: NRP, coins arrondis : 5⁄32" (4 mm)*

(*) Les coins arrondis ne sont disponibles que pour les charnières de taille 454 (4x4½po).

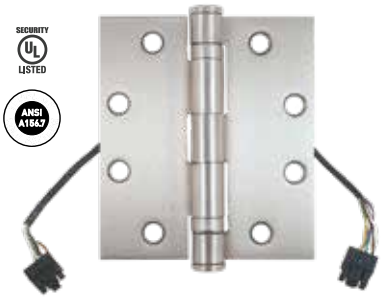

4-WIRE (28 AWG)
JC-603QC-BB1079-454-26D-ETW04
8-WIRE (28 AWG)
JC-603QC-BB1079-454-26D-ETW08


Pour plus d'informations, voir page 04.620

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ
3535*	3½ x 3½	88.9 x 88.9	0.123	6	#10-24 x ½	#9 x 1	3/60
44*	4 x 4	101.6 x 101.6	0.130	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/60
454*	4½ x 4	114.3 x 101.6	0.134	8	#12-24 x ½	#12 x 1 ¼	3/60
4545*	4½ x 4½	114.3 x 114.3	0.134	8	#12-24 x ½	#12 x 1 ¼	3/60
545*	5 x 4½	127 x 114,3	0.146	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/30
55 *	5 x 5	127.0 x 127.0	0.146	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/36


(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.

1D	15	2G	26	26D	32D[1]	BLR	P
NOIR MAT LACQUER	NICKEL SATINÉ	ZINC PLAQUÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	BRONZE FONCÉ	ENDUIT D'APPRÊT

AUTRES DIMENSIONS ET AUTRES FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.
(1) DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES TAILLES 454 ET 55 AVEC NRP.



BB1079 3535



BB1079 44 / 454 / 4545 / 545 / 55
JC-603QC-BB1079



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L*
BB1079 3535	3½ (88.9)	3½ (88.9)	½ (12.7)	23⁄64 (9.1)	1 25⁄64 (35.4)	—	11⁄16 (17.5)	23⁄64 (9.1)	1⁄16 (1.6)	—
BB1079 44	4 (101.6)	4 (101.6)	9⁄16 (14)	½ (12.7)	1 (25.5)	31⁄32 (24.6)	¾ (19.1)	⅜ (9.5)	1⁄16 (1.6)	—
BB1079 454 JC-603QC	4½ (114.3)	4 (101.6)	19⁄32 (15.2)	½ (12.7)	1⅛ (28.6)	1 15⁄64 (31)	1 (25.4)	⅜ (9.5)	1⁄16 (1.6)	Ø 19⁄32 (15)
BB1079 4545	4½ (114.3)	4½ (114.3))	19⁄32 (15.2)	½ (12.7)	1⅛ (28.6)	1 15⁄64 (31)	1 (25.4)	⅜ (9.5)	1⁄16 (1.6)	—
BB1079 545	5 (127,0)	4½ (114,3)	⅝ (15.9)	½ (12,7)	1¼ (31.8)	1 31⁄64 (37.7)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1⁄16 (1,8)	
BB1079 55	5 (127)	5 (127)	⅝ (15.9)	½ (12.7)	1¼ (31.8)	1 31⁄64 (37.7)	1 (25.4)	⅜ (9.5)	1⁄16 (1.6)	—

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7 *DIMENSION DU NOEUD, PAS LA PRÉPARATION DU CADRE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES À MORTAISE

DOREX CB1079 CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES DISSIMULÉ



- Poids standard, pleine mortaise
- 3 charnons, roulement à billes dissimulé
- Charnière et fiche en acier ou en acier inoxydable
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.1
- Gabarit de trous standard conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7

- Sans main
- À bout plats
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses


CB1079	C26D	454	NRP
MODÈLE	FINI	TAILLE	OPTION

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES À MÉTAUX	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
454*	4½ x 4	114,3 x 101,6	0,134	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3 / 60

(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.

C26D
CHROME SATINÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.
(1) TOUTES LES CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ (C32D) SONT EN ACIER INOXYDABLE 18-8 ET À FICHE NON AMOVIBLE (NRP) PAR DÉFAUT.

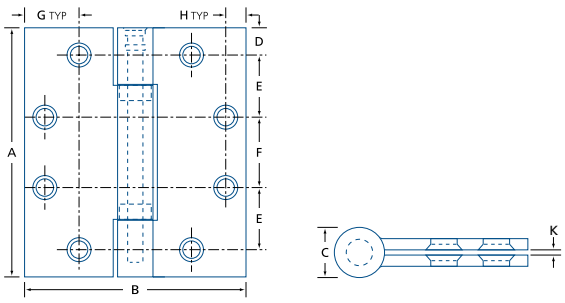

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
CB1079 454	4½ (114,3)	4 (101,6)	19/32 (15,2)	1/2 (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	3/8 (9,5)	1/16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-10.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES À MORTAISE

DOREX PRO 1168 CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES, USAGE INTENSIF



- Poids lourd, pleine mortaise
- 5 charnons, 4 roulements à billes
- Charnière et fiche en acier ou en acier inoxydable
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.1
- Gabarit de trous standard conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Sans main
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Fiche non amovible (NRP)
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses

OPTIONS

B : Coins arrondis : 5⁄32" (4 mm)


1168	C32D	454	B
MODÈLE	FINI	TAILLE	OPTION

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
454*	4 ½ x 4	114,3 x 101,6	0,1875	8	#12-24 x ½	#12 x 1 ¼	3 / 60

(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.

C15	C32D
NICKEL SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

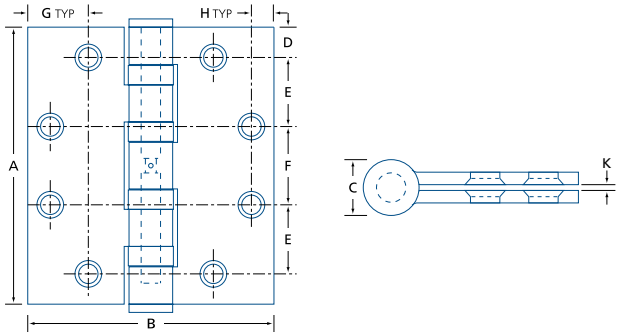

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1168 454	4½ (114,3)	4 (101,6)	19⁄32 (15,2)	1⁄2 (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15⁄64 (31)	1 (25,4)	3⁄8 (9,5)	1⁄16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES À MORTAISE

DOREX 1198 CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES, USAGE INTENSIF



- Poids lourd, pleine mortaise
- 5 charnons, 4 roulements à billes
- Charnière et fiche en acier ou en acier inoxydable
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.1
- Gabarit de trous standard conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7

- Sans main
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Fiche non amovible (NRP)
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses


1198	C26D	454
MODÈLE	FINI	TAILLE

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
454*	4½ x 4	114,3 x 101,6	0,1875	8	#12-24 x ½	#12 x 1 ¼	3 / 60

(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.

C15	C32D
NICKEL SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

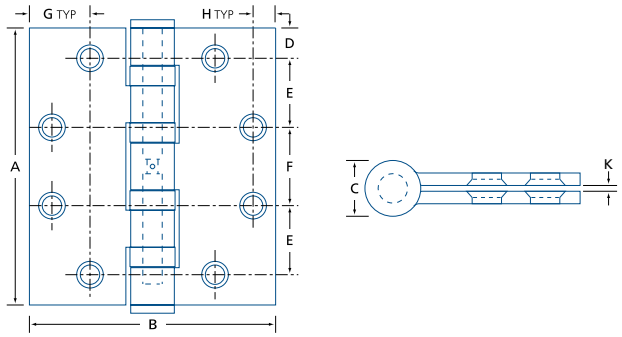

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1198 454	4½ (114,3)	4 (101,6)	19/32 (15,2)	1/2 (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	3/8 (9,5)	1/16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES À MORTAISE

DOREX **BB1068** CHARNIÈRES GABARIT AVEC ROULEMENT À BILLES, USAGE INTENSIF



- Poids lourd, pleine mortaise
- 5 charnons, 4 roulements à billes
- Charnière et fiche en acier ou en acier inoxydable
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.1
- Gabarit de trous standard conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Sans main
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses

OPTIONS

NRP : Fiche non amovible (NRP)


BB1068	-	4545	-	26D	-	NRP
MODÈLE		TAILLE		FINI		OPTION

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	À BOIS	QTÉ[1]
4545*	4½ x 4½	114,3 x 114,3	0,180	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/48
545*	5 x 4½	127 x 114,3	0,190	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/48
55*	5 x 5	127 x 127	0,190	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/48

(1) 3/48 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.

P	26D	32D
ENDUIT D'APPRÊT	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.



MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
BB1068 4545	4½ (114,3)	4½ (114,3)	¾ (19)	½ (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1/16 (1,8)
BB1068 545	5 (127,0)	4½ (114,3)	¾ (19)	½ (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1/16 (1,8)
BB1068 55	5 (127,0)	5 (127,0)	¾ (19)	½ (12,7)	1¼ (31,8)	1 15/32 (37,7)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1/16 (1,8)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2025-12.

DOREX 143 CHARNIÈRES GABARIT AVEC PALIER LISSE



- Poids standard, pleine mortaise
- 5 charnons, palier lisse
- Acier avec fiche en acier fixe
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7

- Sans main
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses


143	C15	454
MODÈLE	FINI	TAILLE

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	À BOIS	QTÉ[1]
454	4½ x 4	114,3 x 101,6	0,134	8	# 12-24 x ½	#12 x 1¼	3 / 60

(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUS À L'UNITÉ.

C15
NICKEL SATINÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

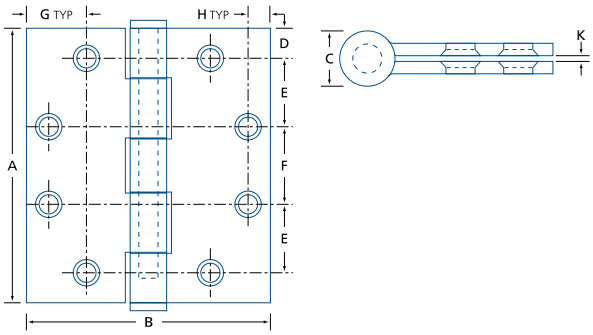

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
143 454	4½ (114,3)	4 (101,6)	19/32 (15,2)	½ (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1/16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-05.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES À MORTAISE

DOREX **1079/1091** CHARNIÈRES GABARIT AVEC PALIER LISSE



- Poids standard, pleine mortaise
- 5 charnons, palier lisse
- Acier avec fiche en acier fixe
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7

- Sans main
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses

MODÈLES

1079: Charnière et fiche en acier
1091: Charnière et fiche en acier inoxydable

OPTIONS

N: Fiche non-amovible (NRP)


1079	-	44	-	26D	-	N
MODÈLE		TAILLE		FINI		OPTION


TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
3535	3½ x 3½	88.9 x 88.9	0.125	6	#10-24 x ½	#9 x 1	3/48
44	4 x 4	101.6 x 101.6	0.130	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/48
4545	4½ x 4½	114.3 x 114.3	0.134	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3/48


(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUS À L'UNITÉ.

P	26D	32D*
AMORCÉ	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.
(*) ACIER INOXYDABLE 304, 1091-4545 SEULEMENT







MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1079/1091 3535	3½ (88.9)	3½ (88.9)	½ (12.7)	23/64 (9.1)	1 25/64 (35.4)	—	11/16 (17.5)	23/64 (9.1)	1/16 (1.6)
1079/1091 44	4 (101.6)	4 (101.6)	9/16 (14)	½ (12.7)	1 (25.5)	31/32 (24.6)	¾ (19.1)	⅜ (9.5)	1/16 (1.6)
1079/1091 4545	4½ (114.3)	4½ (114.3)	19/32 (15.2)	½ (12.7)	1⅛ (28.6)	1 15/64 (31)	1 (25.4)	⅜ (9.5)	1/16 (1.6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES DEMI-SURFACE

DOREX **BB1073** CHARNIÈRES GABARIT DEMI-SURFACE



- Poids standard, demi-surface
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Acier avec fiche en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Réversible
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Fiche non amovible (NRP)
- Fini avec enduit d'apprêt de haute qualité (CP)

BB1073	L	-	45	-	P	-	N
MODÈLE	OUVERTURE		TAILLE		FINI		


L : MAIN GAUCHE R : MAIN DROIT


TAILLE	TAILLE DE LA CHARNIÈRE POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS / BOULONS INCLUS BOULON	BOIS	QTÉ[1]
45	4½	114.3	0.134	7	#¼x20 (x3)*	#12 x 1¼ (x4)	3/48
50	5	127	0.146	8	#¼x20 (x3)*	#12 x 1¼ (x4)	3/48

(1) 3/ 60 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(2) POUR PORTES DE 1¾» (45 MM) D'ÉPAISSEUR (*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.

P
AMORCÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

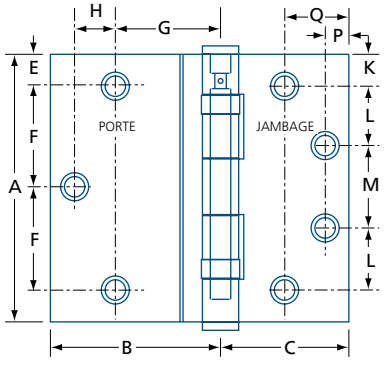

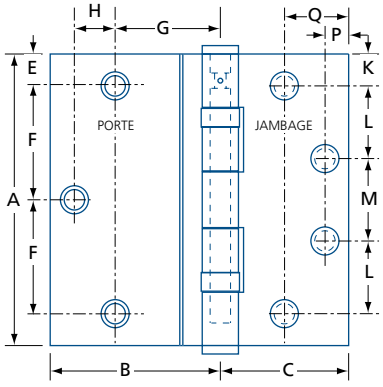

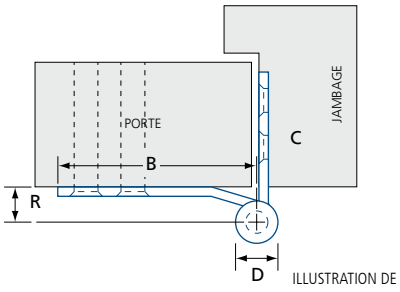


ILLUSTRATION DE MAIN GAUCHE

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q	R
BB1073 45	4½ (114.3)	2⁹⁄₁₆ (65)	2¹⁄₁₆ (52.4)	³⁹⁄₆₄ (15.4)	½ (12.7)	1¾ (44.5)	1½ (38.1)	⁹⁄₁₆ (14.3)	½ (12.7)	1⅛ (28.6)	1⁷⁄₃₂ (31.3)	⅜ (9.5)	1 (25.4)	—
BB1073 50	5 (127)	2⅞ (73.0)	2¹⁄₁₆ (52.4)	⅝ (15.8)	½ (12.7)	1¼ (31.8)	1½ (38.1)	⅞ (22.2)	½ (12.7)	1¼ (31.8)	1³¹⁄₆₄ (37.7)	⅜ (9.5)	1 (25.4)	1½ (38.1)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES DEMI-MORTAISE

DOREX **BB1077** CHARNIÈRES GABARIT DEMI-MORTAISE



- Poids standard, demi-mortaise
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Acier avec fiche en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Réversible
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser
- Fiche non amovible (NRP)
- Fini avec enduit d'apprêt de haute qualité (CP)

OPTIONS
N: Fiche non-amovible (NRP)

BB1077	L	–	45	–	P	–	N
MODÈLE	OUVERTURE		TAILLE		FINI		

L : MAIN GAUCHE R : MAIN DROITE

TAILLE	TAILLE DE LA CHARNIÈRE POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	À BOIS	QTÉ[1]
45	4½	114.3	0.134	7	#1¼x20 (x3)*	#12x1¼(x4)	3/48

(*) POUR LES PORTES DE 1¾" (45 MM) D'ÉPAISSEUR (1) 3/48 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

P
AMORCÉ

AUTRES DIMENSIONS ET FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

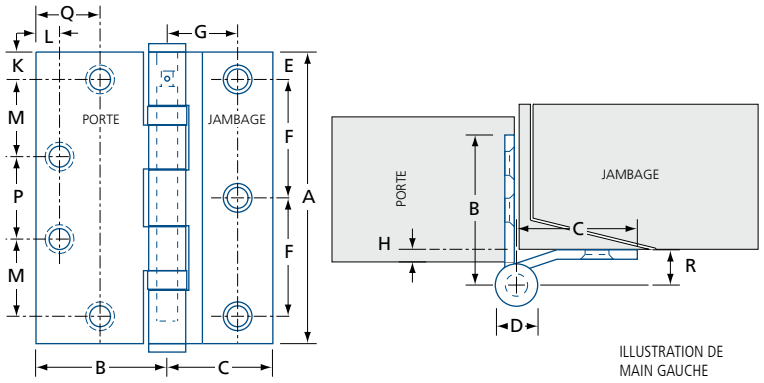


ILLUSTRATION DE MAIN GAUCHE

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	P	Q
BB1077 45	4½ (114.3)	2 1/16 (52.4)	1½ (38)	19/32 (15)	½ (12.7)	1¾ (44.5)	1 (25.4)	—	½ (12.7)	⅜ (9.5)	1⅛ (28.6)	1 7/32 (31.3)	1 (25.4)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES À RETRAIT

DOREX **BB1048** CHARNIÈRES GABARIT À RETRAIT



- Poids standard
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Acier avec fiche en acier fixe
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7

- La porte peut ainsi effacer complètement l'ouverture de porte
- Pour portes non biseautées (carrées)
- Réversible sur le chantier
- Bouts plats avec bout inférieur à repousser

BB1048	L	–	454	–	15
MODÈLE	OUVERTURE		TAILLE		FINI

L : MAIN GAUCHE R : MAIN DROITE

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	À BOIS	QTÉ[1]
454*	4½ x 4	114,3 x 101,6	0,134	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	3 / 30

(1) 3/ 30 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.
(*) RÉSISTANCE AU FEU SELON LES NORMES NFPA80.
AUTRES FINITIONS DISPONIBLES PAR COMMANDE SPÉCIALE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PLUS DE DÉTAILS.

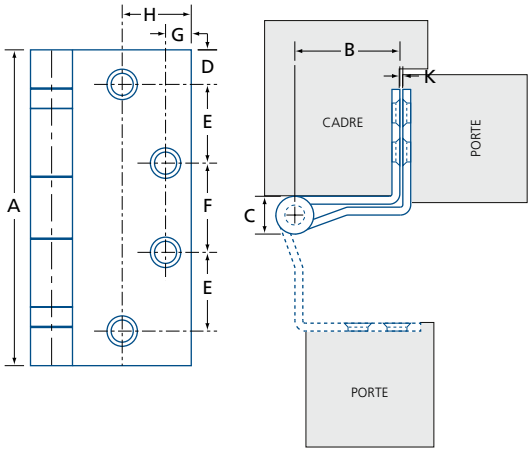


ILLUSTRATION DE MAIN DROITE

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
BB1048 454	4½ (114,3)	1⅝ (41,3)	19/32 (15,2)	½ (12,9)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31,3)	⅜ (9,5)	1 (25,4)	1/16 (1,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-02.

DOREX **PRO 1265** CHARNIÈRES DE RENFORCEMENT



1265RH

- Poids standard, pleine surface
- 2 charnons, 1 roulements à billes
- Acier avec fiche fixe en acier


- Renforce les portes affaissées ou décentrées
- Avec main (indiquer le côté charnière)
- Matériel de montage incluses :
  - » Vis à bois
  - » Vis mécaniques
  - » Boulons traversants avec manchons filetés pour portes 1¾" (44,5 mm)
  - » Inserts à sertir Jack-Nut filetés avec outil d'installation

1265	RH
MODÈLE	OUVERTURE

LH : MAIN GAUCHE RH : MAIN DROITE

MODÈLE	TAILLE DE LA CHARNIÈRE POUCES	MM	FINI	TROUS	VIS INCLUSES À BOIS	MÉCANIQUE	QTÉ[1]
1265	3¼x6⅛	82,6x155,7	Plaqué zinc satiné	9	¼ x 1½	¼-20 x 1	1 / 30

(1) 1/ 30 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE.

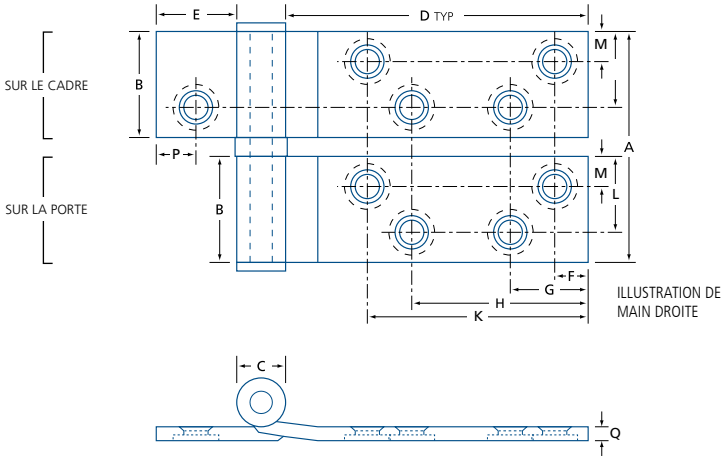

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	P	Q
1265	3¼ (82.5)	1½ (38.1)	11/16 (17.5)	4 5/16 (109)	1 5/32 (29.1)	½ (12.7)	1⅛ (28.6)	2⅜ 60.30	3 (76.2)	½ (12.7)	⅝ (16)	0.190 (4.8)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

PLAQUES DE RENFORCEMENT ET DE REMPLISSAGE

DOREX PLAQUES DE RENFORCEMENT ET DE REMPLISSAGE

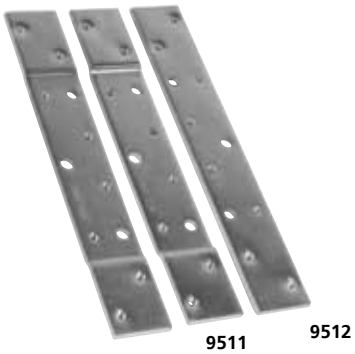

9510 9511 9512

- Plaque de renforcement en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Disponibles avec divers écartements
- Les trous peuvent recevoir les vis # 12-24
- La quincaillerie de fixation N'EST PAS incluse.

MODÈLE	FINI	DESCRIPTION	QTÉ[1]
9510	Zingué	Plaque gabarit de renforcement de 8 x 1 3/16" (201 x 30 mm) pour charnière de 4½ (114,3), avec écartement de 3/32 (2,5)	12 / 120
9511	Zingué	Plaque gabarit de renforcement de 8 x 1 3/16" (201 x 30 mm) pour charnière de 4½" (114,3 mm), avec écartement de 1/16" (1,2 mm)	12 / 120
9512	Zingué	Plaque gabarit de renforcement de 8 x 1 3/16" (201 x 30 mm) pour charnière de 4½" (114,3 mm), plate, sans écartement	12 / 120

(1) 12/ 120 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE.




9515

- Plaques de remplissage en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Les trous peuvent recevoir les vis # 12-24
- Quincaillerie de fixation incluse

MODÈLE	FINI	DESCRIPTION	QTÉ[1]
9515 EXW	Époxyde blanc	Plaque gabarit de remplissage pour vantail de charnière de 4½ x 1½" (114,3 x 38 mm)	50 / 150
9515 ZP	Zingué		

(1) 50/ 150 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE.

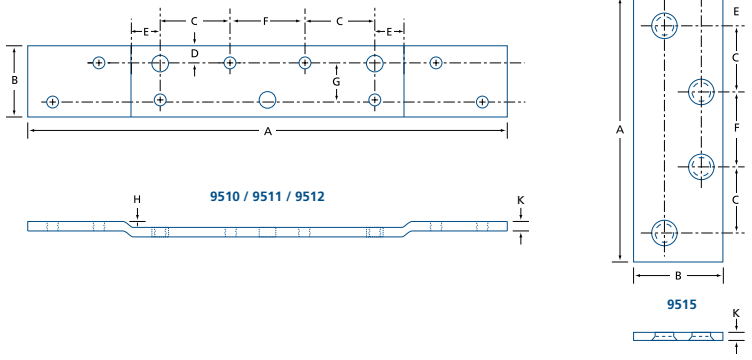

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
9510	7 15/16 (202)	1 3/16 (30)	1 1/8 (28,6)	17/64 (6,7)	17/32 (13,5)	1 15/64 (31)	5/8 (15)	3/32 (2,5)	5/32 (4)
9511	7 15/16 (202)	1 3/16 (30)	1 1/8 (28,6)	17/64 (6,7)	17/32 (13,5)	1 15/64 (31)	5/8 (15)	1/16 (1,2)	5/32 (4)
9512	7 15/16 (202)	1 3/16 (30)	1 1/8 (28,6)	17/64 (6,7)	17/32 (13,5)	1 15/64 (31)	5/8 (15)	—	5/32 (4)
9515	4 1/2 (114,3)	1 1/2 (38,1)	1 1/8 (28,6)	3/8 (9,5)	33/64 (13,1)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	—	5/32 (4)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-05.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES AVEC RESSORT À ACTION

DOREX **PRO 3310** CHARNIÈRES GABARIT AVEC RESSORT À ACTION SIMPLE



- Poids standard, pleine mortaise
- 3 charnons, 2 rondelles antifriction en nylon
- Acier avec composants en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Homologué cULus [1]

- Sans main
- Tension de ressort réglable (outil inclus)
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses

OPTIONS

3311 : Coins arrondis : ¼" (6,4 mm)

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, employer les charnières à roulement à billes DOREX PRO de la même taille.

(1) Au moins deux (2) charnières 3310 par porte étiquetée coupe-feu

3310	C15	454
MODÈLE	FINI	TAILLE


TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	COUPE-FEU*	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
3535	3½ x 3½	88,9 x 88,9	0,125	90 min.	6	—	#9 x ¾	2 / 40
44	4 x 4	101,6 x 101,6	0,125	90 min.	8	—	#9 x ¾	2 / 40
44	4 x 4 (RC)	101,6 x 101,6 (RC)	0,125	90 min.	8	—	#10 x ¾	2 / 40
454	4½ x 4	114,3 x 101,6	0,134	180 min.	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	2 / 40


(*) RÉSISTANCE MAXIMUM SELON NFPA 80. (1) 2/ 40 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ. (RC) COINS ARRONDIS.

C15	C26D	C3	C3M	C5
NICKEL SATINÉ	CHROME SATINÉ	LAITON POLI	LAITON POLI, FINI MIROIR	LAITON ANTIQUE

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES, PEUVENT NÉCESSITER UNE COMMANDE SPÉCIALE ET/OU ENTRAÎNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE.

ATTENTION: Des cadres, des portes ou des fonds de porte mal-alignés / tordus ou des joints d'étanchéité pour la fumée, le son, les intempéries, les différences de pression d'air ou une installation/un réglage incorrect du loquet peuvent empêcher la porte de se verrouiller. Certaines installations peuvent nécessiter des charnières à ressort supplémentaires.

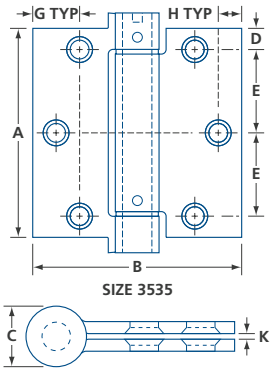



TAILLE	MAX. POIDS DE PORTE[1]	CHARN. À RESSORT	CHARN. SIMPLES[2]
3535	50 (22,7)	1	2
	70 (31,8)	2	1
	80 (36,3)	3	–
44	60 (27,2)	1	2
	85 (38,6)	2	1
	100 (45,5)	3	–
454	70 (31,8)	1	2
	90 (40,9)	2	1
	120 (54,5)	3	–

(1) LB (KG) DIMENSIONS MAXIMUM : 48 X 90" (1219 X 2286 MM). DIMENSIONS MAX. DE PORTE COUPE-FEU 36 X 84" (914 X 2134 MM).

(2) POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS, EMPLOYER LES CHARNIÈRES DOREX PRO 179 DE LA MÊME TAILLE.

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	K
3310 3535	3½ (88,9)	3½ (88,9)	11/16 (17,5)	23/64 (9,1)	1 25/64 (35,4)	–	11/16 (17,5)	1/16 (1,6)
3310/11 44	4 (101,6)	4 (101,6)	11/16 (17,5)	½ (12,7)	1 (25,5)	31/32 (24,6)	¾ (19,1)	1/16 (1,6)
3310 454	4½ (114,3)	4 (101,6)	25/32 (19,6)	½ (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	1/16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2024-05.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES AVEC RESSORT À ACTION

1310 CHARNIÈRES GABARIT AVEC RESSORT À ACTION SIMPLE



- Poids standard, pleine mortaise
- 3 charnons, 2 rondelles antifriction en nylon
- Acier avec composants en acier
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Homologué cULus[1]

- Sans main
- Tension de ressort réglable (outil inclus)
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, employer les charnières à roulement à billes de la même taille.

(1) Au moins deux (2) charnières 1310 par porte étiquetée coupe-feu

1310	C15	454
MODÈLE	FINI	TAILLE


TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	COUPE-FEU*	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
454	4 ½ x 4	114,3 x 101,6	0,134	180 min.	8	#12-24 x ½	#12 x 1¼	2 / 48

(*) RÉSISTANCE MAXIMUM SELON NFPA 80. (1) 2/ 48 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

C15	C1D	C26D
NICKEL SATINÉ	NOIR MAT	CHROME SATINÉ

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES, PEUVENT NÉCESSITER UNE COMMANDE SPÉCIALE ET/OU ENTRAÎNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE.

ATTENTION: Des cadres, des portes ou des fonds de porte mal-alignés / tordus ou des joints d'étanchéité pour la fumée, le son, les intempéries, les différences de pression d'air ou une installation/un réglage incorrect du loquet peuvent empêcher la porte de se verrouiller. Certaines installations peuvent nécessiter des charnières à ressort supplémentaires.



TAILLE	MAX. POIDS DE PORTE[1]	CHARN. À RESSORT	CHARN. SIMPLES[2]
454	110 (50,0)	2	1
	120 (54,5)	3	—

(1) LB (KG) DIMENSIONS MAXIMUM : 48 X 90" (1219 X 2286 MM). DIMENSIONS MAX. DE PORTE COUPE-FEU 36 X 84" (914 X 2134 MM).
(2) POUR OBTENIR DE MEILLEURS RÉSULTATS, EMPLOYER LES CHARNIÈRES À BILLES DE LA MÊME TAILLE.

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	K
1310 454	4½ (114,3)	4 (101,6)	19/32 (15,2)	½ (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1/16 (1,6)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-07.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES COMMERCIALES AVEC RESSORT

SÉRIE 4300 CHARNIÈRES GABARIT AVEC RESSORT À ACTION SIMPLE

BHMA CERTIFIED

ANSI A156.7

1/4

5/8



c UL us LISTED

4310
Coins carrés

Diverses combinaisons de fini architecturaux, de modèle et de dimensions sont disponibles. Contactez-nous pour placer une commande ou visitez www.bommer.com pour de plus amples détails.

- Conforme aux normes BHMA, Grade 1
- Gabarit de trous conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Homologué cULus pour installation sur portes coupe-feu

- Sans main
- Acier avec composants en acier
- Roulements à billes autolubrifiants
- Tension de ressort réglable
- S'aligne avec les charnières BOMMER pleine mortaise de mêmes dimensions

Au moins 2 charnières par porte.

4310	C26D	454
MODÈLE	FINI	TAILLE

C15	C26D	C32D
NICKEL SATINÉ	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE SATINÉ

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. CERTAINES COMBINAISONS DE TAILLE/FINI/OPTION PEUVENT NÉCESSITER UNE COMMANDE SPÉCIALE ET/OU ENTRAÎNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE.

SÉRIE 3000 CHARNIÈRES AVEC RESSORT À ACTION DOUBLE



3029/3029A
Pleine mortaise

- Sans main
- Acier avec composants en acier
- Tension de ressort réglable
- Ne s'aligne pas avec les charnières pleine mortaise standard
- Ne pas installer sur des portes avec côté charnière biseauté
- Les modèles avec gabarit conformes à la norme ANSI A156.7 sont disponibles

- Les brides NE SONT PAS RÉGLABLES et sont disponibles seulement pour des portes d'épaisseur spécifique

Diverses combinaisons de finis architecturaux, de modèles et de dimensions. Contactez-nous pour placer une commande ou visitez www.bommer.com pour de plus amples détails.

CHARNIÈRES COMMERCIALES

CHARNIÈRES UNIVERSELLES

DOREX CHARNIÈRES DE RECHANGE UNIVERSELLES

1020



- Sans main
- Montée en applique
- Les roulements à billes antifriction permettent à la fiche de pivoter en douceur
- Usinée avec précision, aluminium extrudé
- Pour portes avec cadre en aluminium jusqu'à 300 lb (136 kg)
- Ajustement vertical de la porte de ⅛" (3 mm)
- S'adapte aux portes encastrées de ⅛" (3 mm)
- Installation facile

COMPREND :

(2) Charnières
(2) Plaques de calage nº 1020S de ⅛" (3 mm) (fini assorti)
(4) Bandes de recouvrement adhésives (fini assorti)
(1) Clé hexagonale
(12) Fixations inviolables

Paires de plaques de calage #1020SC offertes séparément.


1020	C28
MODÈLE	FINI


MODÈLE	TAILLE DE LA CHARNIÈRE POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	QTÉ[1]
1020	3¼x5	82,6 x 127	0,218	6	8 / 32

(1) 8/ 32 : QUANTITÉ PAR BOÎTE INTÉRIEURE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES SONT VENDUES EN PAIRES ET NON À L'UNITÉ.

C20D	C28
BRONZE FONCÉ	ALUMINIUM

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. PEUVENT NÉCESSITER UNE COMMANDE SPÉCIALE ET/OU ENTRAÎNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE.

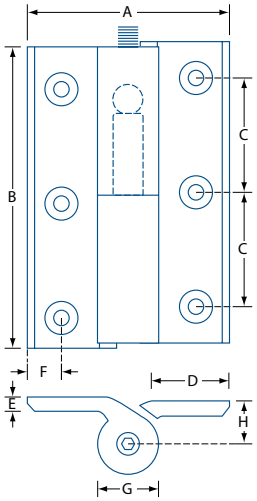



CALE 1020S

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
1020	3¼ (82,6)	5 (127)	2 (50,8)	1 (25,4)	7/32 (5,6)	9/16 (14)	1 (25,4)	¾ (19)
1020S	–	5 (127)	2 (50,8)	1 (25,4)	⅛ (3,2)	7/32 (5,6)	1 (25,4)	–

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-05.

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

CHARNIÈRES AVEC ROULEMENT À BILLES

SÉRIE B848 CHARNIÈRES AVEC ROULEMENT À BILLES

B848



B848 C15 33
3 x 3"
Coins carrés

- Pour installation sur portes et cadres en bois
- Pleine mortaise
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Charnière et fiche en acier
- Fiche amovible, non montante
- Vis à bois incluses

OPTIONS
-A : Coins arrondis ¼" (3535 seulement)



B848 C15 3535
3½ x 3½"
Coins carrés



B848 C15 3535 -A
3½ x 3½"
Coins arrondis
¼" (6,4 mm)

B848	C15	3535	-A
MODÈLE	FINI	TAILLE	OPTION

Veuillez nous contacter pour vérifier la disponibilité des dimensions et finis avant de placer la commande.

TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS À BOIS	QTÉ[2]
33	3 x 3	76 x 76	C15	6	#8 x ¾	2 / 100
3535	3½ x 3½	88,9 x 88,9	C15	6	#8 x ¾	2 / 100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 2/100 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUS À L'UNITÉ.

SÉRIE BB2500 CHARNIÈRES AVEC ROULEMENT À BILLES

BB2589, BB2590



BB2589
3½ x 3½"
Coins carrés



BB2590
3½ x 3½"
Coins arrondis
¼" (6,4 mm)

- Pour installation sur portes et cadres en bois
- Pleine mortaise
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Charnière et fiche en acier
- Fiche amovible, non montante
- Vendu par paires en boîte
- Vis à bois incluses

BB2589	C15	33	P
MODÈLE	FINI	TAILLE	

BB2589

TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS À BOIS	QTÉ[2]
33	3 x 3	76.2 x 76.2	C15	6	#9 x ¾	2/100
3535	3½ x 3½	88.9 x 88.9	C15	6	#9 x ¾	2/100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 2/100 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUS À L'UNITÉ.

BB2590

TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS À BOIS	QTÉ[2]
3535	3½ x 3½	88.9 x 88.9	C15, C26D	6	#9 x ¾	2/100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 2/100 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUS À L'UNITÉ.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-11.

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

CHARNIÈRES AVEC PALIER LISSE

SÉRIE 2500 CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES EN ACIER

2589, 2590, 2591



2589
Coins carrés



2590
Coins arrondis
¼" (6,4 mm)



2591
Coins arrondis
⅝" (16 mm)

- Pour installation sur portes et cadres en bois
- Pleine mortaise
- 5 charnons, palier lisse
- Charnière en acier avec fiche amovible
- Non assemblée par défaut
- Vis à bois incluses
- Emballage en vrac

OPTIONS
A : Charnière assemblée, avec vis
P : Paire en boîte (assemblée) avec vis

2589	C15	3535	A
MODÈLE	FINI	TAILLE	OPTION*

(*) LAISSER VIDE POUR LA CHARNIÈRE NON ASSEMBLÉE

2589

TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS	/CAISSE[2]
33	3 x 3	76.2 x 76.2	C15, C19, C2G	6	#9 x ¾	100
3535	3½ x 3½	88.9 x 88.9	C15, C2G	6	#9 x ¾	100
44	4 x 4	101.6 x 101.6	C2G	6	#9 x ¾	100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 50 PAIRES PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

2590

TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS	/CAISSE[2]
33	3 x 3	76.2 x 76.2	C11P, C15, C15A, C19	6	#9 x ¾	100
3535	3½ x 3½	88.9 x 88.9	C15, C26, C26D, C2G	6	#9 x ¾	100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 50 PAIRES PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

2591

TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS	/CAISSE[2]
33	3 x 3	76.2 x 76.2	C11P, C15, C15A, C19, C26, C26D, C2G, C3	6	#9 x ¾	100
3535	3½ x 3½	88.9 x 88.9	C15, C19, C26D, C2G	6	#9 x ¾	100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 50 PAIRES PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

COMMANDES EN GROS

Les commandes en gros ou en volume sont disponibles pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM), les constructeurs de projets et les autres entrepreneurs. .

Les options sur mesure et les finitions hors stock peuvent nécessiter un délai supplémentaire ou des commandes de quantité minimale.

Veuillez nous contacter pour plus de détails, notamment sur les options, les tailles et les finitions disponibles.

Options populaires incluent :

- Livraison sans vis
- Livraison avec emballages séparés
- Finition hors stock

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-11.

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

CHARNIÈRES AVEC PALIER LISSE

DOREX CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE

84



- Pour installation sur portes et cadres en bois
- Pleine mortaise
- 5 charnons, palier lisse
- Acier inoxydable
- Fiche amovible
- Vendu par paires en boîte
- Vis à bois incluses

84	C32D	33
MODÈLE	FINI	TAILLE

Veuillez nous contacter pour vérifier la disponibilité des dimensions et finis avant de placer la commande.

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	FINI[1]	TROUS	VIS	QTÉ[2]
33	3 x 3	76,2 x 76,2	2,3	C32D	6	#8 x ¾	2 / 100
3535	3 ½ x 3 ½	88,9 x 88,9	2,3	C32D	6	#9 x 1	2 / 60

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 2/50 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2020-11.

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

CHARNIÈRES ASSORTIES

SÉRIE 2600 CHARNIÈRES DÉCORATIVES

2698



2698
Coins arrondis
⅝" (16 mm)
Tête conique

- Pour installation sur portes et cadres en bois
- Pleine mortaise
- 5 charnons, palier lisse
- Charnière et fiche en acier
- Vendues en paires assemblées, en boîte
- Vis à bois incluses

2698	C19	3535
MODÈLE	FINI	TAILLE


TAILLE	POUCES	MM	FINI[1]	TROUS	VIS	/CAISSE[2]
33	3 x 3	76,2 x 76,2	C19	6	#9 x ¾	2/100

(1) D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. (2) 50 PAIRES PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.

CHARNIÈRES À RESSORT – ACTION DOUBLE, SERVICE LÉGER

9290





- Pour installations résidentielles, service léger
- Sans main
- Tension de ressort réglable
- Ne s'aligne pas avec les charnières pleine mortaise standard
- Ne pas installer sur des portes à champ biseauté
- Les fixations requises sont incluses

9290	SDN	3
MODÈLE	FINI	TAILLE

TAILLE	A	B	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	QTÉ[1]
3	3 (76)	2 23/32 (69,4)	SDB, SDN	1¼ (31,8)	2
4	4 (102)	3 25/32 (95,8)	KJ, SDN	1¼ (31,8)	2
5	5 (127)	4 5/8 (117,4)	KJ, SDB, SDN	1½ (38,1)	2
6	6 (152)	5 9/16 (141,4)	KJ, SDB, SDN	1⅞ (48,6)	2

PO (MM) (1) VENDUES EN PAIRES. LES CHARNIÈRES NE SONT PAS VENDUES À L'UNITÉ.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-11.

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

RESSORTS POUR PORTES MOUSTIQUAIRE

CHARNIÈRE À RESSORT POUR PORTES MOUSTIQUAIRE – DEMI-SURFACE 2930





PO (MM)


- Sans main
- Charnière en acier avec fiche amovible
- Demi-surface (modèle pleine surface disponible)
- Disponible avec ressort inversé
- Tension de ressort réglable
- Quincaillerie de montage incluse

Disponible dans une variété de finis et de modèles – contactez-nous pour commander ou visitez www.bommer.com pour plus de détails.

2930	C2G
MODÈLE	FINI

CHARNIÈRE À RESSORT POUR PORTES MOUSTIQUAIRE – RÉGLABLE 2980





PO (MM)


- Sans main
- Charnière en acier à tête sphérique
- Pleine surface (modèle demi-surface disponible)
- Tension de ressort réglable
- Quincaillerie de montage incluse

Disponible dans une variété de finis et de modèles – contactez-nous pour commander ou visitez www.bommer.com pour plus de détails.

2980	C2G
MODÈLE	FINI

CHARNIÈRE À RESSORT POUR PORTES MOUSTIQUAIRE 960, 2960





- Sans main
- Charnière en acier avec fiche fixe
- Pleine surface
- Tension de ressort fixe (non réglable)
- Quincaillerie de montage incluse

960	ZP
MODÈLE	FINI

MODÈLE	A	B	FINI	/BOÎTE	/CAISSE
960	3 (76)	2 23/32 (69,4)	ZP	—	200
2960	4 (102)	3 25/32 (95,8)	C2G	2	40

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, BOMMER - RÉV. 2020-03.

CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES

RESSORTS DE PORTE

RESSORT DE PORTE AUXILIAIRE

2430, 2520



- Sans main
- Dispositif de fermeture économique
- Tension de ressort réglable
- Ne pas appliquer une tension de plus de trois (3) trous
- Capacité maximum : 50 lb (22,7 kg)
- Quincaillerie de montage incluse

Disponible dans une variété de finis et de modèles – contactez-nous pour commander ou visitez www.bommer.com pour plus de détails.

MODÈLE	FINI
2430	C1B


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-03.

CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

DISSIMULÉES / DEMI-SURFACE

ABH CHARNIÈRES À ENGRENAGES DISSIMULÉES EN ALUMINIUM

ABH-A110HD

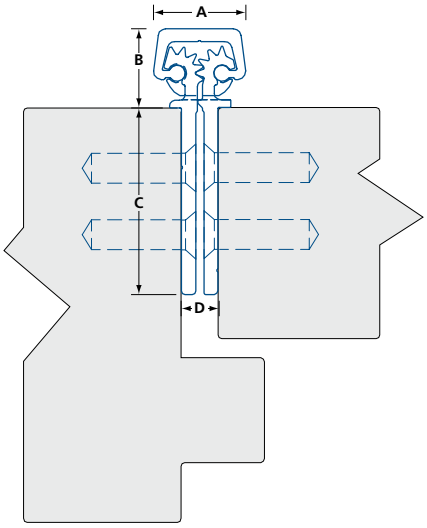

- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90/60 min.*
- Pleine mortaise, à usage intensif
- Sans encart de porte, montée de niveau avec la surface
- Largeur maximale de la porte: 48" (1219 mm)
- Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
- Vis sous-taillées Tek incluses
- Modèle prêt pour transfert d'alimentation disponible (PT)
- Modèle de haute capacité 1000 lb (454 kg) disponible pour portes avec doublure en plomb

**Porte en métal / porte en bois*

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048

FINIS
B–Anodisé noir
C–Anodisé clair
D–Anodisé bronze foncé

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-A110	HD	C	095	-	PT
MODÈLE	TYPE	FINI	LONGUEUR		OPTION


HD : À USAGE INTENSIF LL : HAUTE CAPACITÉ PT : TRANSFERT D'ALIMENTATION

MODÈLE	A	B	C	D	E	CAPACITÉ[1]
ABH-A110HD	25/32 (19,8)	21/32 (16,7)	1 9/16 (39,7)	5/16 (7,9)	–	450 (204)

PO (MM) (1) LB (KG) - MODÈLE HAUTE CAPACITÉ DISPONIBLE

ABH CHARNIÈRES À ENGRENAGES DEMI-SURFACE EN ALUMINIUM

ABH-A530HD

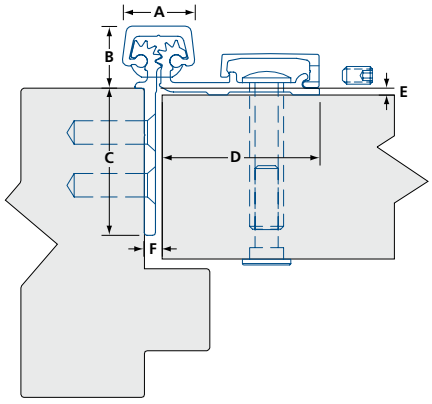

- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90/60 min.*
- Demi-surface, à usage intensif
- Encart de porte de 3/32" (2.4 mm)
- Largeur maximum de la porte: 48" (1219 mm)
- Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
- Vis sous-taillées Tek incluses

**Porte en métal / porte en bois*

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048

FINIS
B–Anodisé noir
C–Anodisé clair
D–Anodisé bronze foncé

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-A530	HD	C	083
MODÈLE	TYPE	FINI	LONGUEUR


MODÈLE	A	B	C	D	E[1]	CAPACITÉ[2]
ABH-A530HD	25/32 (19,8)	21/32 (9,5)	1 9/16 (39,7)	1 11/16 (42,9)	3/16 (4,8)	450 (204)

PO(MM) (1) ESPACEMENT MINIMUM (2) LB (KG)

CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

PLEINE SURFACE

ABH CHARNIÈRES À ENGRENAGES EN ALUMINIUM PLEINE SURFACE (À RETRAIT) ABH-A210HD



- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90/60 min.*
- Pleine surface, à usage intensif
- Sans encart de porte, montée de niveau avec la surface
- Pour installation à retrait
- Largeur maximale de la porte : 48" (1219mm)
- Poids maximum de la porte : 450lb (204kg)
- Vis sous-taillées Tek incluses

Porte en métal / porte en bois

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048

FINIS
B–Anodisé noir
C–Anodisé clair
D–Anodisé bronze foncé


Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-A210	HD	C	083
MODÈLE	TYPE	FINI	LONGUEUR

MODÈLE	A	B	C	D	E	CAPACITÉ[1]
ABH-A210HD	1/32 (0,8)	29/32 (23)	3 5/32 (80,6)	1 5/8 (41,3)	1 35/64 (39,3)	450 (204)

(1) LB (KG) D'AUTRES MODÈLES HAUTE CAPACITÉ SONT DISPONIBLES

ABH CHARNIÈRES À ENGRENAGES EN ALUMINIUM PLEINE SURFACE (PIVOT AU CENTRE) ABH-A570HD

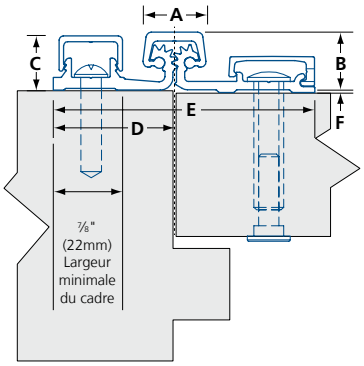

- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90/60 min.*
- Pleine surface, à usage intensif
- Pour cadres à face étroite, largeur minimale du cadre de 7/8" (22mm)
- Encart de porte de 1/16" (1.6mm)
- Largeur maximale de la porte : 48" (1219mm)
- Poids maximum de la porte : 450lb (204kg)
- Vis sous-taillées Tek incluses

Porte en métal / porte en bois

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 79 / 83 / 85 / 95 / 120
MM : 2006 / 2108 / 2159 / 2413 / 3048

FINIS
B–Anodisé noir
C–Anodisé clair
D–Anodisé bronze foncé

Disponible dans une variété de finis, modèles, options et longueurs. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-A570	HD	C	083
MODÈLE	TYPE	FINI	LONGUEUR

MODÈLE	A	B	C	D	E	F[1]	CAPACITÉ[2]
ABH-A570HD	23/32 (18.3)	23/32 (18.3)	21/32 (16.7)	1 15/32 (37.3)	3 3/16 (81)	1/16 (1.6)	450 (204)

PO (MM) (1) ENCASTRÉ (2) LB (KG)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2023-11.


CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

DISSIMULÉES

DOREX CHARNIÈRES À ENGRENAGES DISSIMULÉES EN ALUMINIUM

CGH FM HD

G1 10 ANS

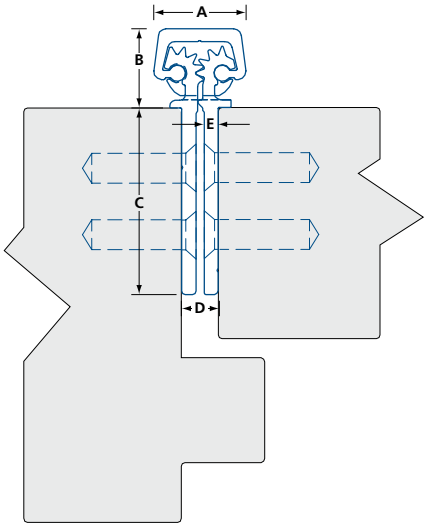

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Dissimulées (sans mortaise), à usage intensif
- Sans encart de porte, montage en affleurement
- Pour porte de 1¾ – 2¼" (44.5 – 57 mm) d'épaisseur, jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Poids maximum de la porte : 400 lbs (182 kg)
- Les portes d'un poids supérieur à 200 lbs (90.7 kg) nécessitent un renforcement de la porte et du cadre
- Quincaillerie inclus pour les portes et les cadres métallique :
  - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24 x ⅝"(16 mm)

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 83 / 95 / 120
MM : 2108 / 2413 / 3048

FINIS
AL–Anodisé clair
DU–Anodisé bronze foncé
MB–Anodisé noir mat

CGH	FM	120	HD	–	AL
MODÈLE	TYPE	LONGUEUR	ROBUSTE		FINI

HD: À USAGE INTENSIF

MODÈLE	A	B	C	D	E	CAPACITÉ
CGH FM HD	25/32 (20)	3/4 (19)	1 9/16 (40)	5/16 (8)	1/8 (3)	400 (182)
	PO (MM)					LB (KG)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-11.

CHARNIÈRES À ENGRENAGES CONTINUS

PLEINE SURFACE

DOREX CHARNIÈRES À ENGRENAGES EN ALUMINIUM PLEINE SURFACE (À RETRAIT) CGH FSSC HD

G1 10 ANS

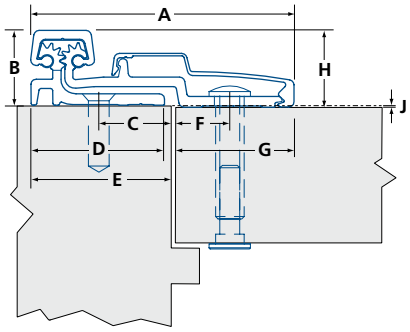

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Pleine surface, à usage intensif
- Pour installation à retrait
- Encart de porte 1/32" (0.8 mm)
- Pour porte de 1 3/4 – 2 1/4" (44.5 – 57 mm) d'épaisseur, jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Pour les cadres de porte d'au moins 1 3/4" (44 mm) lorsque aligné avec le joint de la porte
- Poids maximum de la porte : 400 lbs (182 kg)
- Les portes d'un poids supérieur à 200 lbs (90.7 kg) nécessitent un renforcement de la porte et du cadre
- Quincaillerie inclus pour les portes et les cadres métalliques :
  - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24 x 5/8" (16 mm)
  - » Boulons traversants et vis mécaniques 1/4-20 pour les portes d'une épaisseur maximale jusqu'à 2 1/4" (57 mm)

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 83 / 95 / 120
MM : 2108 / 2413 / 3048

FINIS
AL–Anodisé clair
DU–Anodisé bronze foncé
MB–Anodisé noir mat

CGH	FSSC	120	HD	–	AL
MODÈLE	TYPE	LONGUEUR	ROBUSTE		FINI


HD: À USAGE INTENSIF

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	J[1]	CAPACITÉ[2]
CGH FSSC HD	3.18 (81)	0.91 (23)	0.72 (18)	1.37 (35)	1.73 (44)	0.67 (17)	1.27 (32)	0.94 (24)	0.03 (0.8)	400 (182)

PO (MM) (1) ENCASTRÉ (2) LB (KG)

DOREX CHARNIÈRES À ENGRENAGES EN ALUMINIUM PLEINE SURFACE (PIVOT AU CENTRE) CGH FS HD

G1 10 ANS

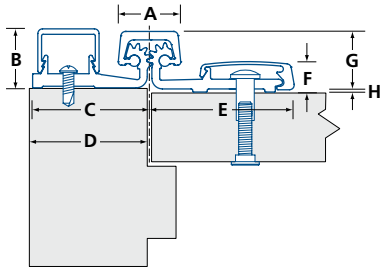

- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.26 Grade 1
- Garantie limitée de 10 ans
- Charnières à engrenage continu en alliage d'aluminium extrudé 6063 avec roulements autolubrifiants
- Pleine surface, à usage intensif
- Encart de porte de 1/16" (1.6 mm)
- Pour porte de 1 3/4 – 2 1/4" (44.5 – 57 mm) d'épaisseur, jusqu'à 48" (1219 mm) de largeur
- Pour cadres de portes à face étroite, au moins 1 1/2" (38 mm) lorsque aligné avec le joint de la porte 7/8" (22 mm) lorsqu'il est décalé
- Poids maximum de la porte : 400 lbs (182 kg)
- Les portes d'un poids supérieur à 200 lbs (90.7 kg) nécessitent un renforcement de la porte et du cadre
- Quincaillerie inclus pour les portes et les cadres métalliques :
  - » Vis autoperceuses/taraudeuses sous-taillées TEK #12-24 x 5/8" (16 mm)
  - » Boulons traversants et vis mécaniques 1/4-20 pour les portes d'une épaisseur maximale jusqu'à 2 1/4" (57 mm)

LONGUEURS STANDARD
Pouces : 83 / 95 / 120
MM : 2108 / 2413 / 3048

FINIS
AL–Anodisé clair
DU–Anodisé bronze foncé
MB–Anodisé noir mat

CGH	FS	120	HD	–	AL
MODÈLE	TYPE	LONGUEUR	ROBUSTE		FINI

HD: À USAGE INTENSIF


MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H[1]	CAPACITÉ[2]
CGH FS HD	25/32 (20)	3/4 (19)	1 15/32 (37)	1 1/2 (38)	1 7/8 (48)	3/8 (9.5)	3/4 (19)	1/16 (1.6)	400 (182)

PO (MM) (1) ENCASTRÉ (2) LB (KG)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-11.

DOREX **SÉRIES J** JEUX DE PIVOTS DÉCENTRÉS 3/4"

J25, J26, J28, J31

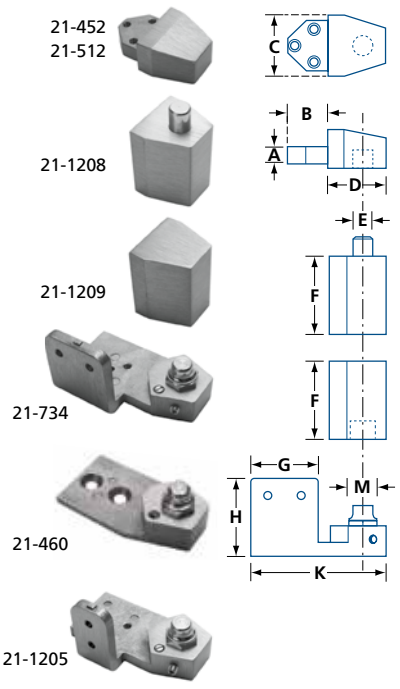

- Pour portes et cadres en aluminium
- Avec et sans main - voir le tableau
- Capacité jusqu'à 125 lb (57 kg)
- Plage de réglage vertical de ⅛" (3 mm)
- Boîtier en aluminium coulé sous pression
- Revêtement acrylique à l'épreuve des intempéries
- Douille Oilite en bronze dans la partie supérieure du cadre
- Pivot à ressort cémentée dans la partie supérieure de la porte
- Roulement à billes pleine longueur dans la partie inférieure de la porte
- Embase en acier cémenté dans la partie inférieure du cadre

- Conception modulaire; chaque composant est également disponible séparément – voir le tableau

J2501	AL
JEU	FINI

J25 / J26 / J28 / J31

TYPE	JEU	MAIN	FINI	HAUT DE CADRE	HAUT DE PORTE	BAS DE PORTE	BAS DE CADRE
À fleur, monté sur le montant	J2501	DROITE	AL	21-452	21-1208	21-1209	21-734
	J2502	GAUCHE	AL				21-738
⅛" Encastré, monté sur le montant	J2601	DROITE	AL	21-512	21-1208	21-1209	21-734
	J2602	GAUCHE	AL				21-738
⅛" Encastré, sans main	J2800	—	AL	21-512	21-1208	21-1209	21-460
⅛" Encastré, étroit	J3101	DROITE	AL	21-512	21-1208	21-1209	21-1205
	J3202	GAUCHE	AL				21-1204

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M
J25	13/32 (10)	29/32 (23)	1⅜ (34,8)	1 9/32 (32,4)	7/16 (11)	1¾ (44,4)	1½ (38,1)	1¾ (44,3)	3 1/32 (77)	11/16 (17,2)
J26	13/32 (10)	29/32 (23)	1⅜ (34,8)	1 9/32 (32,4)	7/16 (11)	1¾ (44,4)	1½ (38,1)	1¾ (44,3)	3 1/32 (77)	11/16 (17,2)
J28	13/32 (10)	29/32 (23)	1⅜ (34,8)	1 9/32 (32,4)	7/16 (11)	1¾ (44,4)	—	—	3 1/32 (77)	11/16 (17,2)
J31/32	13/32 (10)	29/32 (23)	1⅜ (34,8)	1 9/32 (32,4)	7/16 (11)	1¾ (44,4)	⅞ (22,2)	1¾ (44,3)	3 1/32 (77)	11/16 (17,2)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.


PIVOTS


DÉCENTRÉS

ABH JEU DE PIVOTS DÉCENTRÉS – MONTÉ SUR MONTANT 3/4"

ABH-0117.25

0180





0117.25

- Avec main - indiquer le sens d'ouverture
- Largeur maximale de la porte 42" (1066 mm) - portes intérieures seulement
- Charge maximale de la porte 250 lb (113 kg)
- Homologués UL pour portes coupe-feu, durée de 3 heures
- Conformes à la norme ANSI C07162/3530A (modifiée)
- Roulements à billes à usage intensif
- Matériau de base en acier inoxydable
- Pivot supérieur (#0180), monté sur la traverse supérieure
- Pivot inférieur (#0117.25), monté sur le montant
- Axes étendues disponibles (commande spéciale)

- Employez avec le pivot intermédiaire ABH-019

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).


ABH-0117.25	-32D	-RH
MODÈLE	FINI	OUVERTURE


LH : MAIN GAUCHE RH : MAIN DROITE

ABH JEU DE PIVOTS DÉCENTRÉS 3/4"

ABH-0147

0180



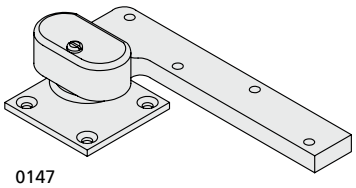

0147

- Avec main - indiquer le sens d'ouverture
- Charge maximale de la porte 600 lb (272 kg)
- Largeur maximale de la porte 48" (1219 mm); 36" (914 mm) pour portes extérieures
- Homologués UL pour portes coupe-feu, durée de 3 heures
- Conformes à la norme ANSI C07162/3530A (modifiée)
- Roulements à billes à usage intensif
- Matériau de base en acier inoxydable
- Pivot supérieur (#0180), monté sur la traverse supérieure
- Pivot inférieur (#0147), monté sur le plancher

- Employez avec le pivot intermédiaire ABH-019

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander.
Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).


ABH-0147	-32D	-RH
MODÈLE	FINI	OUVERTURE

LH : MAIN GAUCHE RH : MAIN DROITE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2023-04.

ABH JEU DE PIVOTS SUSPENDUS AU CENTRE - MONTÉ SUR LE MONTANT

ABH-0127

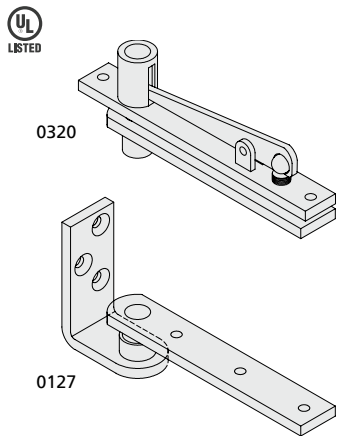

- Sans main
- Charge maximale de la porte 200 lbs (91 kg)
- Dimensions maximales de la porte 42 x 102" (1066 x 2591 mm) – portes intérieures seulement
- Homologués UL pour portes coupe-feu, durée de 3 heures
- Conformes à la norme ANSI C071042
- Roulements à billes à usage intensif
- Matériau de base en acier inoxydable
- Pivot supérieur, service léger (#0320), monté sur la traverse supérieure
- Pivot inférieur (#0127), monté sur le montant
- Axes étendues disponibles (commande spéciale)


- Peuvent être utilisés avec les butoirs ABH Rescue Stop - contactez-nous

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-0127	-32D
MODÈLE	FINI

ABH JEU DE PIVOTS SUSPENDUS AU CENTRE

ABH-0128



- Sans main
- Charge maximale de la porte 250 lb (113 kg)
- Dimensions maximales de la porte 42 x 102" (1066 x 2591 mm) – portes intérieures seulement
- Homologués UL pour portes coupe-feu, durée de 3 heures
- Conformes à la norme ANSI C07032/3530 (modifiée)
- Roulements à billes à usage intensif
- Matériau de base en acier inoxydable
- Pivot supérieur, service léger (#0320), monté sur la traverse supérieure
- Pivot inférieur (#0128), monté sur le plancher
- Axes étendues disponibles (commande spéciale)

- Disponible avec gâches ABH CR4550 Rescue Strike - contactez-nous.

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).


ABH-0128	-32D
MODÈLE	FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2023-04.

PIVOTS

SUSPENDUS AU CENTRE

ABH JEU DE PIVOTS SUSPENDUS AU CENTRE - USAGE INTENSIF — ABH-0370

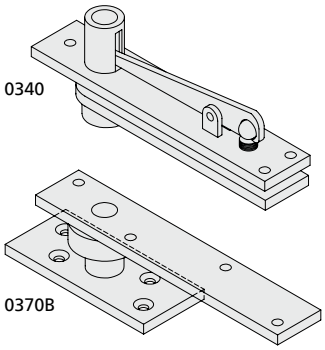


- Sans main
- Charge maximale de la porte 500 lb (227 kg)
- Dimensions maximales de la porte 44 x 102" (1118 x 2591 mm) – portes intérieures seulement
- Homologués UL pour portes coupe-feu, durée de 3 heures
- Conformes à la norme ANSI C07032
- Roulements à billes à usage intensif
- Matériau de base en acier inoxydable
- Pivot supérieur à usage intensif (#0340), monté sur la traverse supérieure
- Pivot inférieur (#0370B), monté sur le plancher
- Axes étendues disponibles (commande spéciale)

- Pivots supérieur et inférieur disponibles séparément

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-0370	-32D
MODÈLE	FINI

ABH PIVOT DE RENFORCEMENT – DÉCENTRÉ 3/4" — ABH-0923




- Aide à soutenir la charnière supérieure défaillante et à éliminer l'affaissement de la porte
- Montage en surface sur la traverse supérieure du cadre et la face de la porte
- Pour porte encastrée de ⅛" (3 mm) avec décalage de ¾" (19 mm)
- Sans main
- Charge maximale de la porte 300 lb (137 kg)
- Matériau de base en acier

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-0923	-32D
MODÈLE	FINI

ABH PIVOT INTERMÉDIAIRE – DÉCENTRÉ 3/4" — ABH-019



- Les portes d'une hauteur de 60 po doivent être munies d'un pivot intermédiaire. Un pivot intermédiaire supplémentaire doit être utilisé pour chaque tranche supplémentaire de 30 po de hauteur de porte. (ex., une porte de 90 po de hauteur devrait utiliser deux pivots intermédiaires)
- Mortaises dans le montant latéral et le bord de la charnière de la porte
- Avec main - indiquer le sens d'ouverture
- Pour utilisation avec les jeux de pivots décalés de ¾" (19 mm)
- Homologué UL pour une utilisation sur des portes coupe-feu de 3 heures
- Aide à maintenir l'alignement de la porte
- Roulements à aiguilles en acier inoxydable robuste
- Matériau de base en acier inoxydable

Disponible dans une variété de finis, de modèles, et d'options. Contactez-nous pour commander. Visitez www.abhmfg.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie (peut varier selon le pays).

ABH-019	LH	-32D
MODÈLE	OUVERTURE	FINISH

LH: MAIN GAUCHE RH: MAIN DROITE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2023-04.

SÉRIE 7512P PIVOT DE GRAVITÉ



- En acier avec pivot en nylon
- Sans main
- Sans ressort, la porte se ferme automatiquement avec le poids de la porte
- Double action ± 90°, avec ⅝" (16 mm) d'ascension verticale de la porte
- Épaisseur de la porte ⅞" à 1¾" (22 mm à 44 mm)
- Pour portes jusqu'à 30" (762 mm) de largeur
- Poids maximal de la porte : 50 lbs (22,7kg)
- Pivots de porte supérieurs et inférieurs montés en surface
- Supports de montage montés en surface
- Vis à bois de montage #10 x 1 " incluses
- Plaqué zinc
- 7512P-H avec fonction de maintien ouverte

7512P	2G
MODÈLE	FINI

SÉRIE 7100 PIVOT À RESSORT RÉGLABLE



7112
Pivot en surface



7122
Pivot mortaise

- Réversible
- Pour portes jusqu'à 36" (812 mm) de largeur, 2½" (64 mm) d'épaisseur
- Poids maximal de la porte : 75 lb (34 kg)
- Acier moulé avec composants en acier
- Double action
- Roulement autolubrifiant
- Tension de ressort réglable
- Support de porte plat pour les portes d'une épaisseur minimale de 1 "(25,4 mm)
- Support de jambage plat : 1¼" (31,8 mm) de largeur

7112	C2G
MODÈLE	FINI


Disponible dans une variété de finis et de modèles. Contactez-nous pour placer une commande ou visitez www.bommer.com pour de plus amples détails.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2024-04.

PIVOTS

À RESSORT ET DE GRAVITÉ

SÉRIE 7800 PIVOTS À RESSORT HORIZONTAUX

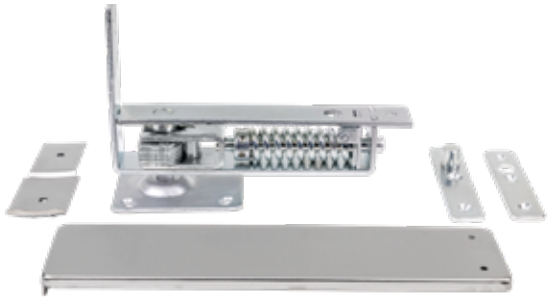

- Réversible
- Modèles de service léger, moyen et lourd disponibles
- Double action
- Roulement antifriction
- Largeur maximale de la porte : 36" (914 mm)
- Épaisseur de la porte : 1⅜–1¾" (35–44,5 mm)
- Modèles avec maintien ouvert disponible
- Pivot supèrieur et plaque inclus

7811P-H-19
NOIR MAT

7801-C26D
CHROME SATINÉ

Léger (35 lbs / 16 kg)
Montage au sol
Maintien ouvert à 85°

7811P-H-32D
ACIER INOXYDABLE SATINÉ

Moyen (77 lbs / 35 kg)
Montage au sol
Maintien ouvert à 88° et 166°

7813HD-C2G
ZINGUÉ

Lourd (150 lbs / 68 kg)
Montage au sol
Sans maintient ouvert

7811P-H	-	32D
MODÈLE		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2025-10


PLAQUE DE SUSPENSION

PORTES ET PANNEAUX EN VERRE

PF120 PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE




- Recommandé pour l'utilisation avec pivot supérieur #PF120TP1 ou pivot à balancier #PF120TP2
- Aussi recommandé pour une utilisation avec plaques de suspension d'imposte avec pivot #PF140 ou #PF130
- Capacité : 220 lb (100 kg)



Taille maximale de la porte : 39 x 108 po (100 x 274 cm)

PF120	–	630
MODÈLE		FINI



628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT



PF120TP1
Pivot supérieur




PF120TP2
Pivot à balancier

PF121 PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE - COUVERCLE ÉLARGI




- Recommandé pour l'utilisation avec pivot supérieur #PF120TP1 ou pivot à balancier #PF120TP2
- Les couvercles élargi augmentent la taille pour accompagner la plaque de feremeture hydraulique #PF100DC/DCHO (voir page 03.060)
- Capacité : 220 lb (100 kg)



Taille maximale de la porte : 39 x 108 po (100 x 274 cm)

PF121	–	630
MODÈLE		FINI



628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT



PF120TP1
Pivot supérieur



PF120TP2
Pivot à balancier


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

PLAQUE DE SUSPENSION


PORTES ET PANNEAUX EN VERRE

PF150 PLAQUE DE SUSPENSION SUPÉRIEURE





- Recommandé pour l'utilisation avec le ferme-porte Série 30 DOREX (voir page 03.052)
- Capacité : 220 lb (100 kg)



Taille maximale de la porte : 39 x 108 po (100 x 274 cm)

PF150	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19*
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT


(*) COMMANDE SPÉCIALE




Séries 30 DOREX
Ferme-porte

PF110 PLAQUE DE SUSPENSION INFÉRIEURE





- Recommandé pour l'utilisation avec le pivot inférieur #PF110BP1 ou avec le ferme-porte encastré inférieur Série 40 DOREX (voir page 03.054)
- Capacité : 220 lb (100 kg)



Taille maximale de la porte : 39 x 108 po (100 x 274 cm)

PF110	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19*
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT

(*) COMMANDE SPÉCIALE



Séries 40 DOREX
Ferme-porte



PF110BP1
Pivot inférieur


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.

PLAQUE DE SUSPENSION


PORTES ET PANNEAUX EN VERRE

PF160 PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC BUTÉE





- Utilisation avec imposte et panneau latéral en verre trempé
- Pour les applications porte simple
- Capacité : 220 lb (100 kg)




PF160	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19*
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT


(*) COMMANDE SPÉCIALE

PF165 CONNECTEUR D'IMPOSTE AVEC BUTÉE





- Utilisation avec imposte en verre trempé
- Pour les applications porte double
- Capacité : 220 lb (100 kg)




PF165	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19*
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT


(*) COMMANDE SPÉCIALE

PF165CM BUTOIR DE PORTE MONTÉ AU PLAFOND





- Installé au plafond ou sur une imposte solide
- Pour les applications à porte simple ou double
- Acier inoxydable coulé
- Vis de montage et ancrages en platique inclus



PF165CM	–	630
MODÈLE		FINI

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.


PLAQUE DE SUSPENSION

PORTES ET PANNEAUX EN VERRE


PF140 PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC PIVOT



- Utilisation avec imposte et panneau latéral en verre trempé
- Recommandé pour l'utilisation avec la plaque de suspension supérieure #PF120



PF140	–	630
MODÈLE		FINI



628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT



PF120
Plaque de suspension supérieure


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-05.

PLAQUE DE SUSPENSION


PORTES ET PANNEAUX EN VERRE

PF130 PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC PIVOT





- Montage mural avec une imposte en verre
- Recommandé pour l'utilisation avec la plaque de suspension supérieure #PF120
- Vis mécaniques régulières et ancrages inclus



PF130	–	630
MODÈLE		FINI


628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT




PF120
Plaque de suspension supérieure

PF131 PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC PIVOT - ÉLARGI





- Montage mural avec une imposte en verre
- Recommandé pour l'utilisation avec le ferme-porte PF100DC ou PF102DC et la plaque de suspension supérieure #PF121
- Vis mécaniques régulières et ancrages inclus



PF131	–	630
MODÈLE		FINI

628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT



PF100DC / PF102DC
Ferme-porte



PF121
Plaque de suspension supérieure

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.


PLAQUE DE SUSPENSION

PORTES ET PANNEAUX EN VERRE


PF163 PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC BUTÉE



- Montage mural avec une imposte en verre
- Vis mécaniques régulières et ancrages inclus



PF163	–	630
MODÈLE		FINI




628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT


PF164 PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE MURALE AVEC BUTÉE – ÉLARGI



- Montage mural avec une imposte en verre
- Recommandé pour l'utilisation avec le ferme-porte PF100DC ou PF102DC et avec la plaque de suspension supérieure #PF121
- Vis mécaniques régulières et ancrages inclus



PF164	–	630
MODÈLE		FINI



628	629	630	19
ALUMINIUM	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ	NOIR MAT



PF100DC / PF102DC
Ferme-porte



PF121
Plaque de suspension supérieure

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2021-09.

CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES À BRIDES, EN «T» ET DE COFFRES

CHARNIÈRE À BRIDES

1209



- Charnière en acier robuste, fiche fixe
- Trous fraisés
- Vis non incluses


1209	ZP	4
MODÈLE	FINI	TAILLE

MODÈLE	GRANDEUR (L x l) POUCES	MM	FINI	TOUS	VIS NON INCLUSES	QTÉ[1]
1209 4	3½ x 4	88.9 x 88.9	ZP	6	#8	2/10
1209 6	4 x 6	101.6 x 101.6	ZP	6	#8	2/10

(1) 2/10 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / PAIRES PAR CAISSE. CHARNIÈRES NON VENDUES INDIVIDUELLEMENT.
ZP–ZINGUÉE

CHARNIÈRE EN « T »

1609



- Charnière en acier robuste, fiche fixe
- Trous fraisés
- Vis non incluses


1609	ZP	4
MODÈLE	FINI	TAILLE

MODÈLE	GRANDEUR (L x l) POUCES	MM	FINI	TOUS	VIS NON INCLUSES	QTÉ[1]
1609 4	3⅜ x 4	86 x 107	ZP	6	#8	2/10
1609 6	4½ x 6	113 x 153	ZP	6	#8	2/5


(1) 2/10 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / PAIRES PAR CAISSE. CHARNIÈRES NON VENDUES INDIVIDUELLEMENT.
ZP–ZINGUÉE

CHARNIÈRE DE COFFRE

1002, 4002, 4012



1002-114
Fiche fixe



4012
Fiche coudée amovible

- Charnière en acier, fiche fixe ou coudée amovible
- Trous fraisés
- Vis non incluses

1002-114
MODÈLE

MODÈLE	GRANDEUR (L x l) POUCES	MM	FINI	TOUS	VIS NON INCLUSES	QTÉ[1]
1002-114	1¼ x 3¼	32 x 83	ZP	6	#6	2/10
1002-112	1½ x 3½	38 x 89	ZP	6	#7	2/10
1002-2	2 x 4½	51 x 114	ZP	6	#8	2/10
4002	2 x 4¼	51 x 107	PS	6	#8	2/10
4012	2 x 4¼	51 x 107	PS	6	#8	2/10

(1) 2/10 : QUANTITÉ PAR BOÎTE / PAIRES PAR CAISSE. CHARNIÈRES NON VENDUES INDIVIDUELLEMENT.
ZP–ZINGUÉE; PS–ACIER BRUTE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-06.

CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES DIVERSES

CHARNIÈRE POUR PANNEAU À 3 FEUILLES

130



130, 130A, 130ST



130L

- Pour les panneaux légers
- Charnière en acier 3½ x 2¼" (89 x 57 mm)
- Fiche fixe ou amovible
- Roulements en nylon
- Vis NON incluses

130	ST	C4
MODÈLE	OPTION	FINI

DISPONIBLE 50 PAIRES / BOÎTE

OPTIONS
A: Fiche amovible, assemblé
L: Feuille centrale 2½" (64 mm)
ST: Embout conique

FINI
C15: Nickel satiné
C2G: Zinguée
C4: Laiton satiné

GRAVITY PIVOT HINGE – LIGHT DUTY

3000



- Pour les panneaux légers ¾" (19 mm) épais ou plus
- Acier avec roulements en nylon
- Maintien ouverte à 110°.
- Laiton plaqué

3000
MODÈLE

DISPONIBLE 10 PAIRES / BOÎTE

PAUMELLE

4570



- Travaux légers
- Charnière en acier de 3 x 2¼" (76 x 57 mm)
- Indiquer sens d'ouverture
- Marqué
- Acier brut
- Vis NON incluses

4570	L
MODÈLE	OUVERTURE

L–GAUCHE; R–DROITE DISPONIBLE 10 PAIRES / BOÎTE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2020-01.

CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES CONTINUES

CHARNIÈRES CONTINUES

1116, 114, 112, 2, 3



- Charnière en acier avec axe en acier
- Disponible uniquement en longueurs de 72" (1829 mm)
- Les vis ne sont pas incluses
- Modèles en acier inoxydable disponibles - voir tableau
- Modèles en aluminium disponibles - voir tableau

OPTIONS
NH: Sans trous

2AL	NH
MODÈLE	OPTION

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LA DISPONIBILITÉ DES OPTIONS ET DES FINITIONS

MODÈLE	MATÉRIAU	TAILLE OUVERT	ESPACEMENT DES TROUS	LARGEUR DU CHARNON	VIS NON INCLUSES	QTÉ[1]
3PS	Acier	3 (76)	2 (50.8)	½ (12.7)	N/A*	100
1116ST	Acier inoxydable	1 1/16 (27)	2 (50.8)	½ (12.7)	#5	100
114ST		1¼ (32)			#5	100
112ST		1½ (38)			#6	50
2ST		2 (51)			#6	50
3ST		3 (76)			S/O*	50
112AL	Aluminium	1½ (38)	2 (50.8)	½ (12.7)	#6	100
2AL		2 (51)			#6	50

PO (MM) (*) SEULEMENT DISPONIBLE SANS TROUS (1) QUANTITÉ PAR CAISSE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2020-01.

SOSS CHARNIÈRES INVISIBLES

SOSS



S220
5½" (140 mm)

- Pour les applications bois ou métal
- Les modèles peuvent s'adapter à des portes d'armoire ou de taille normale
- La charnière ne peut être ni vue ni manipulée lorsqu'elle est fermée
- Corps en zinc avec broches en acier
- Ouverture à 180°.
- Un fonctionnement en douceur
- Toutes les charnières comprennent des vis à bois ; vis à machine disponibles (veuillez spécifier)

- Modèles coupe-feu (homologués UL) disponibles jusqu'à 180 minutes
- Modèles de transfert de courant disponibles
- Modèles de poids ou de taille extrême disponibles
- Modèles de montage en surface pour armoires métalliques disponibles
- Plaques de renfort de porte en acier disponibles

Disponible dans une grande variété de finitions et de modèles. Contactez-nous pour commander. Visitez www.soss.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie.



S220PT
5½" (140 mm)
Transfert
de courant




S106
2⅜" (60 mm)
Montage arrière

S220	FR	C26D
MODÈLE	OPTION	FINI

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR COMMANDER

SOSS CHARNIÈRE INVISIBLE À RESSORT

SOSS

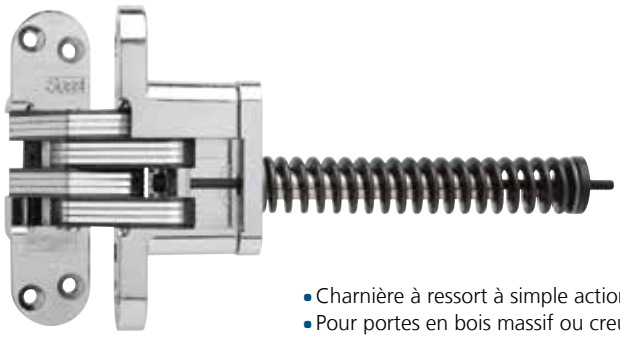

- Charnière à ressort à simple action
- Pour portes en bois massif ou creuse 1⅜ – 2" (35 – 51 mm) d'épaisseur
- Ouverture de 180°
- La charnière ne peut être ni vue ni manipulée lorsqu'elle est fermée
- Vitesse de fermeture réglable après le montage par clé hexagonale
- Peut être installé à l'intérieur de la porte ou du montant
- Il est recommandé d'utiliser une charnière à ressort pour chaque 20" (508 mm) de hauteur ou chaque 55 lb (25 kg)
- Des charnières invisibles de support sont nécessaires

- Modèle coupe-feu (homologués UL) disponible jusqu'à 180 minutes

Disponible dans une grande variété de finitions et de modèles. Contactez-nous pour commander. Visitez www.soss.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie.

S220IC	C26D
MODÈLE	FINI

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR COMMANDER

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, SOSS - RÉV. 2023-04.

CHARNIÈRES SPÉCIALES

CHARNIÈRES INVISIBLES

SOSS CHARNIÈRES BARIL INVISIBLES



- Non recommandé pour les applications verticales ou porteuses - applications légères seulement
- La charnière ne peut être ni vue ni manipulée lorsqu'elle est fermée
- Installation facile par pression ; une vis supplémentaire peut être utilisée pour augmenter la résistance sur certaines tailles
- Laiton massif
- Ouverture à 180°.

Disponible dans une grande variété de finitions et de tailles. Contactez-nous pour commander. Visitez www.soss.com pour plus de détails sur le produit ou la garantie.

SBH124	C4
MODÈLE	FINI

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR COMMANDER

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, SOSS - RÉV. 2023-04.

CHARNIÈRES SPÉCIALES

TRANSFERT DE COURANT

ABH TRANSFERT DE COURANT – CÂBLÉ

ABH-PT200, ABH-PT1000



- Permet de transférer l'électricité et les données du cadre à la porte de manière sûre et discrète.
- L'unité est encastrée dans les bords de la porte et du cadre et est complètement dissimulée lorsque la porte est en position fermée.
- Construction entièrement métallique incluant les boîtes d'encastrement – PAS DE PIÈCES PLASTIQUES
- Idéal pour les situations d'abus ou de circulation intense
- Homologué UL/ULC pour utilisation sur les portes coupe-feu
- Pour les portes d'au moins 1¾" (45 mm) d'épaisseur
- Ouverture maximale de la porte : 180°
- Ne pas utiliser avec les charnières à dégagement libre, les pivots de poche, les charnières de plus de 6" (152 mm), les pivots décalés de 1½" (38 mm) ou les portes suspendues au centre

- ABH-PT200: (2) fils 18 AWG (MAX. 24VDC, 5A)
- ABH-PT1000: (10) fils 24 AWG (MAX. 24VDC, 1A)

Disponible dans une variété de finitions et de tailles – contactez-nous pour placer une commande ou visitez www.abhmfg.com pour plus de détails

ABH-PT200	–	28
MODÈLE		FINI

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR COMMANDER

ABH TRANSFERT DE COURANT

ABH-PT105, AB-PT180



- Les modèles offrent un logement pour faire passer les fils du cadre à la porte de manière sûre et discrète
- Boîtier et conduit de ressort en acier inoxydable
- Le conduit à ressort s'adapte aux faisceaux de fils jusqu'à 5/16" (8 mm) d'épaisseur
- Fonctionne avec la plupart des charnières, charnières continues et pivots décalés ¾" (19 mm)
- Ouverture maximale de la porte
  - » ABH-PT105 : 105°
  - » ABH-PT180 : 180°

- Disponible avec des coins carrés ou ronds

Disponible dans une variété de finitions et de tailles – contactez-nous pour placer une commande ou visitez www.abhmfg.com pour plus de détails

ABH-PT105	–	32D
MODÈLE		FINI

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR COMMANDER

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, SOSS - RÉV. 2022-10

CHARNIÈRES ASSORTIES

CHARNIÈRES DIVERSES

BOUCLE DE PORTE

SDL-20



- Une boucle de porte est une méthode simple de transfert de courrant du cadre de la porte au dispositif de verrouillage
- Utilisée avec les serrures électriques à mortaise et cylindriques, les garnitures de sortie électriques et les dispositifs de retenue de pêne
- Montage en surface
- Non câblé
- Conduit blindé flexible raccordable sur place
- Longeur minimum inclus : 20" (508 mm)
- Nombre maximum de fils électriques : 7 ch. 18 awg, 10 ch. 22 awg
- Trous de montage pré-percés
- Disponible en finition aluminium (AL)
- Finition bronze foncé disponible sur commande spéciale

SDL-20	–	AL
MODÈLE		FINI


AL : ALUMINIUM


BOUCLE DE PORTE – DISSIMULÉE

CDL



- Une boucle de porte est une méthode simple de transfert de courrant du cadre de la porte au dispositif de verrouillage
- Contrairement aux boucles flexibles en surface, le conduit blindé se glisse dans la porte et/ou le cadre de la porte
- Pour les applications avec charnière continue ou charnières pleine mortaise, demi-mortaise ou demi-surface
- Supporte des ouvertures jusqu'à 180°
- Montage dissimulé
- Non câblé
- Conduit blindé flexible de 6" (152,4 mm), diamètre de ¼" (6,4 mm)
- Embouts en aluminium





CDL	–	AL
MODÈLE		FINI

AL : ALUMINIUM


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, ABH - RÉV. 2022-10.

CHARNIÈRES SPÉCIALES

TRANSFERT DE COURANT

CHARNIÈRE DE TRANSFERT DE COURANT

JC-603QC-BB1079

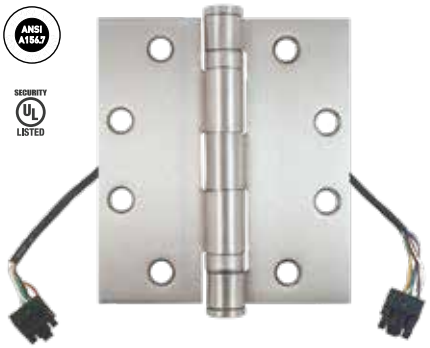

- Poids standard, pleine mortaise
- 5 charnons, 2 roulements à billes
- Acier avec fiche en acier inamovible
- Gabarit de trous standard conforme à la norme ANSI/BHMA A156.7
- Homologué UL Sécurité

- Pour une porte et un cadre creux.
- Transfert 8 ou 4 câbles avec connecteur molex
- Vis à métaux sous-taillées et vis à bois incluses
- Doit être installée avec deux autres charnières à roulement à billes de même taille

OPTIONS
ETW04: 4 Câbles
ETW08: 8 Câbles


JC-603QC0-BB1079	-	454	-	26D	-	ETW08
MODÈLE		TAILLE[1]		FINI		OPTION

TAILLE	POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	VIS INCLUSES MÉCANIQUE	VIS INCLUSES À BOIS	QTÉ[1]
454	4½ x 4	114.3 x 101.6	0.134	8	#12-24 x ½	#12 x 1 ¼	1

(1) VENDU PAR UNITÉ

DÉTAILS DU CÂBLAGE

- Câblage : 28 AWG toronné avec isolation PTFE, NEMA HP-3
- Ampérage maximum : 4 ampères continus pour des câbles jusqu'à 228,6 mm à 24 V CA ou CC EX : 8 fils = 0,5 ampère par câble
- Surtension maximale (in-rush) : Impulsion de 16 ampères pendant 300 ms / Impulsion de 10 ampères pendant 250 ms.

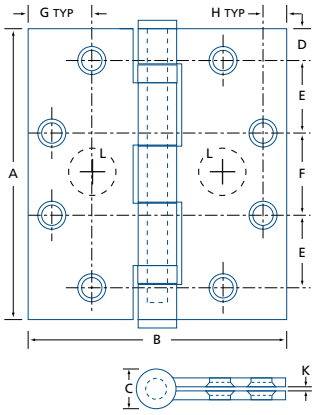

A	B	C	D	E	F	G	H	K	ø L*
4½ (114,3)	4 (101,6)	19/32 (15,2)	½ (12,7)	1⅛ (28,6)	1 15/64 (31)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1/16 (1,6)	19/32 (ø15)

DIMENSIONS EN POUCES (MILLIMÈTRES) SELON LA NORME ANSI A156.7
VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR PLUS DE DÉTAILS

*DIMENSION DU NOEUD, PAS LA PRÉPARATION DU CADRE.


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-02

CANAROPA







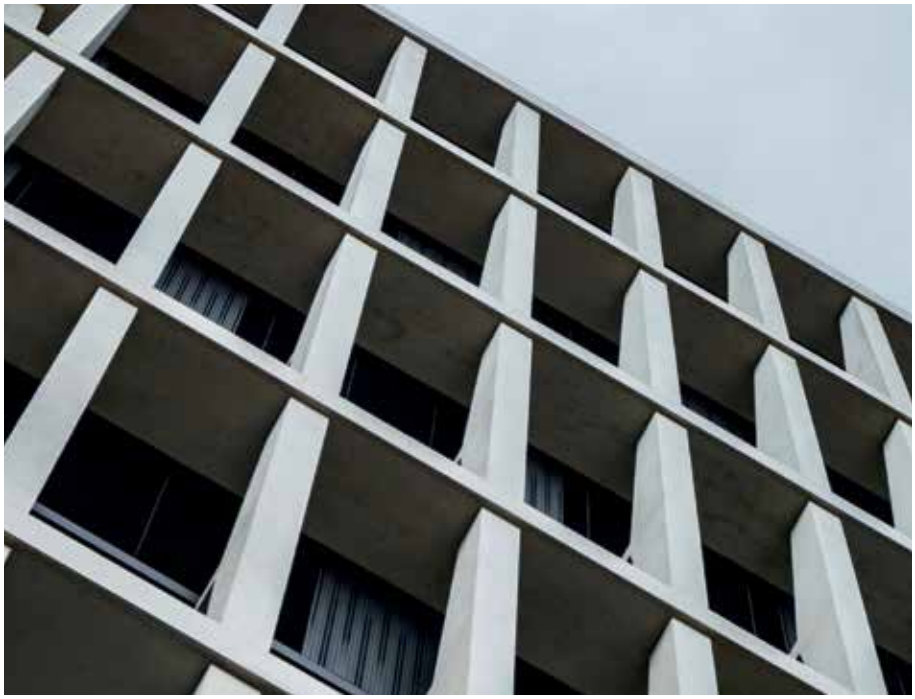

Quincaillerie de sécurité 05

TABLE DES MATIÈRES QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Guide des finitions ii
Guide des abréviations iii

CADENAS ET ACCESSOIRES

Cadenas **GUARD** 05.010
Cadenas 05.020
Cadenas **VIRO** 05.040
Cadenas de spécialité 05.060

QUINCAILLERIE: PORTE EN ALUMINIUM

Serrures mortaise **DOREX** 05.200
Serrures mortaise **VIRO** 05.210
Leviers et palettes de porte 05.240
Gâches électriques 05.260

CYLINDRES

Cylindres mortaise 05.400
Cylindres à tige 05.410
Anneaux de cylindre 05.420
Protecteurs de cylindres et de pênes 05.430
Cylindres profilés 05.440

SÉCURITÉ DE PORTE

Judas de porte 05.600
Entrebâilleurs 05.610
Serrures en applique 05.630
Protection de porte 05.640

PETITES SERRURES ASSORTIES

Serrures à came 05.700

ACCESSOIRES DE CLÉS

Armoires à clés 05.800
Porte-clés et étiquettes 05.810

R20241201

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - RÉV. 2025-12

					
	APPRÊTÉ POUR PEINTURE	VERNI NOIR / LACQ.	LAQUÉ NOIR MAT	PLAQUÉ ZINC	PLAQUÉ ZINC JAUNE
CODE	CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA*	600	601	693	603	

					
	LAITON POLI	LAITON POLI, MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE	BP, BP032, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA*	605, 632		606, 633	609, 638	612, 639

					
	BRONZE HUILÉ	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT
CODE	C10B, 10B	NP, C14, 14	SDN, SN, C15, 15	AN, C15A, 15A	C19, 19
BHMA*	613, 640	645	619, 646	620, 647	622, 631

					
	BRONZE FONCÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	BLR, DU, C20D, 20D	CHR, C26, 26	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, ST, C32D, 32D
BHMA*	650, 690, 695	625, 651	626, 652	629	630

		
	ALUMINIUM	ACIER BRUTE, NON FINI
CODE	AL, C28, 28	PS
BHMA*	628, 689	

					
	BLANC AMANDE	BRONZE CLAIR	NOIR ÉPOXYDE	BLANC ÉPOXYDE	BLANC SATINÉ
CODE	ALMOND, AW	BZ	EXB	EXW	WSILK
BHMA*					

				
	BLANC	BRUN	PEINTURE ARGENT	PEINTURE OR
CODE	WH, WHITE	B	SL	GD
BHMA*				

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

© CANAROPA - RÉV. 2023-03.

GÉNÉRAL

BS	Écartement
DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LHR ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S/O, —	Sans objet / Non disponible
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
SQ, ⧄	Carré
Pds	Poids

/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base de la vente (en sachet ou en boîte) La valeur par défaut est 1.
/BOÎTE, /SACHET	Nombre d'UNITÉS dans un carton ou sac intérieur.
/CAISSE	Nombre d'UNITÉS dans un carton (d'expédition).

COURANT

CA	Courant alternatif
CC	Courant continu
V	Volts, tension
A	Ampères
Ω	Ohm

CLÉAGE

CKD	Complètement démonté
KA	Clés semblables
KA2	Clés semblables en paires
KD	Clés différentes
MK	Clé maîtresse
SA	Sous-assemblé
UP	Non claveté

CHEMIN DE CLÉ / TYPE DE CYLINDRE

DM	Factice
SC	Schlage C
WEI, WR	Weiser
T1	Barrette tournante - Profil 1
Y9	Yale #9

LÉGENDE

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Warnok Hersey/Intertek® (WH).

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - RÉV. 2022-07.

GUARD CADENAS EN LAITON MASSIF

SÉRIE 800




- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, chromé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Modèle d'anse longue (L) disponible
- Ressorts en acier inoxydable
- Goupilles champignon anti-crochetage
- Cylindre en laiton avec 2 clés

CLÉAGE

KA : Clés semblables
KD : Clés différentes
KDC : Emballage pour vente au détail (clés différentes)
MK : Clé maîtresse
UP : Non claveté
Gravure - veuillez nous contacter

**Services de cléage disponibles*

835L	KA
MODÈLE	CLÉAGE

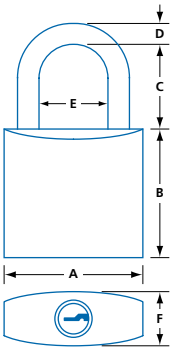

MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS A	TAILLE DU CORPS B	TAILLE DU CORPS F	TAILLE DE L'ANSE C	TAILLE DE L'ANSE E	TAILLE DE L'ANSE ø D	QTÉ[1]
À VERROUILLAGE SIMPLE										
831	20	3	KA, KD	¾ (19,4)	¾ (20,0)	⅜ (10,9)	½ (11,5)	⅜ (9,6)	⅛ (3,2)	12/576
832	25	4	KA, KD	1 (25,1)	1 (24,3)	½ (11,9)	½ (14,2)	½ (12,6)	⅛ (4,0)	12/324
À VERROUILLAGE DOUBLE										
833	30	4	KA, KD, UP	1¼ (31,4)	1¼ (30,3)	½ (13,5)	¾ (19,6)	⅝ (16,7)	¼ (5,0)	12/216
834*	40	5	KA, KD, MK, UP	1½ (37,7)	1⅜ (36,5)	⅝ (15,2)	⅞ (22,5)	¾ (19,5)	¼ (6,4)	12/96
834L*	40	5	KA, KD, UP	1½ (37,7)	1⅜ (36,5)	⅝ (15,2)	2½ (63,0)	¾ (19,5)	¼ (6,4)	6/96
835	45	5	KA, KD, UP	1¾ (43,9)	1⅝ (41,4)	⅝ (17,0)	1 (26,5)	⅞ (22,5)	¼ (7,9)	6/72
835L	45	5	KA, KD	1¾ (43,9)	1⅝ (41,4)	⅝ (17,0)	2½ (63,0)	⅞ (22,5)	¼ (7,9)	6/72
836	50	5	KA, KD, MK, UP	2 (50,3)	1¾ (45,6)	¾ (18,5)	1⅛ (28,0)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	6/72
836L	50	5	KA, KD	2 (50,3)	1¾ (45,6)	¾ (18,5)	2½ (63,0)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	6/48

PO (MM) (1) 12/600 : UNITÉS PAR BOÎTE / UNITÉS PAR CAISSE (*) DISPONIBLES AVEC CHEMIN DE CLÉ INVERSÉ CORBIN (A), CISA (C) OU GUARD (V).
LES MESURES IMPÉRIALES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT, ARRONDIES AU ⅛PO LE PLUS PROCHE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

CADENAS GUARD

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CADENAS LAMINÉS

SÉRIE 700




- Corps en plaque d'acier laminé
- Anse en acier trempé, chromé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Ressorts en acier inoxydable
- Goupilles champignon anti-crochetage
- Cylindre en laiton avec 2 clés

CLÉAGE

KA : Clés semblables
KD : Clés différentes
KDC : Emballage pour vente au détail (clés différentes)

**Services de cléage disponibles*

740	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS A	TAILLE DU CORPS B	TAILLE DU CORPS F	TAILLE DE L'ANSE C	TAILLE DE L'ANSE E	TAILLE DE L'ANSE ø D	QTÉ[1]
À VERROUILLAGE SIMPLE										
730	30	3	KA, KD	1 31/32 (50,0)	1 9/16 (40,0)	11/16 (17,5)	1 3/32 (27,5)	1 5/32 (29,5)	11/16 (17,5)	12/216
À VERROUILLAGE DOUBLE										
740	40	5	KA, KD	2 3/8 (60,0)	1 13/16 (46,0)	7/8 (20,5)	1 15/32 (37,5)	1 3/8 (35,0)	7/8 (20,5)	12/96
744	45	5	KA, KD	1 9/16 (40,0)	1 5/16 (33,0)	21/32 (16,5)	29/32 (23,0)	15/16 (24,0)	21/32 (16,5)	12/96
750	50	5	KA, KD	1 31/32 (50,0)	1 9/16 (40,0)	11/16 (17,5)	1 3/32 (27,5)	1 5/32 (29,5)	11/16 (17,5)	6/72

PO (MM) (1) 12/216 : UNITÉS PAR BOÎTE / UNITÉS PAR CAISSE
LES MESURES IMPÉRIALES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT, ARRONDIES AU 1/8 PO LE PLUS PROCHE.

CADENAS MARINES - ANSE LONGUE

936L




- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier inoxydable
- Anse longue à double verrouillage
- Ressorts en acier inoxydable
- Goupilles champignon anti-crochetage
- Comprend 2 clés

CLÉAGE

KA : Clés semblables
KD : Clés différentes

**Services de cléage disponibles*

963L	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS A	TAILLE DU CORPS B	TAILLE DU CORPS F	TAILLE DE L'ANSE C	TAILLE DE L'ANSE E	TAILLE DE L'ANSE ø D	QTÉ[1]
À VERROUILLAGE DOUBLE										
936L	50	5	KD	2 (49,9)	1 5/8 (40,2)	5/8 (16,8)	3 1/2 (88,0)	1 1/8 (29,0)	1/4 (7,9)	6/ 48

PO (MM) (1) 6/48 : UNITÉS PAR BOÎTE / UNITÉS PAR CAISSE
LES MESURES IMPÉRIALES SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT, ARRONDIES AU 1/8 PO LE PLUS PROCHE.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-01.

GUARD PIÈCES DE CLÉAGE POUR CADENAS



BP	833	-1
PIÈCE	SPÉCIFICATION	N° de GOUPILLE

PIÈCES
- **BP** : Goupille inférieure
- **MP** : Goupille maîtresse
- **TP** : Goupille supérieure
- **SP** : Ressort
- **EP** : Cheville de finition

SPÉCIFICATION
- **832** : Cadenas 832
- 833 : Cadenas 833
- **834-35** : Cadenas 834-35
- 836 : Cadenas 836

N° de goupille
- **-1** : Goupille n° 1
- -2 : Goupille n° 2
- -3 : Goupille n° 3
- -4 : Goupille n° 4
- -5 : Goupille n° 5

KB	834-35	A
CLÉ	SPÉCIFICATION	CHEMIN DE CLÉ

CLÉ
- **KB** : Clé brute
- **MK** : Clé maîtresse

SPÉCIFICATION
- **730** : Cadenas 730
- 740 : Cadenas 740
- 744-50 : Cadenas 740-50
- 831 : Cadenas 831
- 832 : Cadenas 832
- 833 : Cadenas 833
- 834-35 : Cadenas 834-35
- 836 : Cadenas 836

CHEMIN DE CLÉ*
- **A** : Corbin
- C : Cisa
- **V** : Guard (inversé)

*D'autres options de chemin de clé disponibles SEULEMENT pour les cadenas 834 ou 834L.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

CADENAS EN LAITON MASSIF




- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, nickelé
- Anse à verrouillage simple ou double
- Modèles à anse longue (L) disponibles
- Cylindre recléable avec 3 clés

CLÉAGE
KD : Clés semblables

**Services de cléage disponibles*

263L	KD
MODÈLE	CLÉAGE



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLE	CLÉAGE	TAILLE DU CORPS A	TAILLE DU CORPS B	TAILLE DU CORPS F	TAILLE DE L'ANSE C	TAILLE DE L'ANSE E	TAILLE DE L'ANSE øD	CLÉ[1]	/BOÎTE
À VERROUILLAGE SIMPLE											
261	20	3	KD	1 3/16 (20,6)	2 5/32 (19,5)	1 3/32 (10,4)	1 3/32 (10,5)	1 3/32 (10,7)	1/8 (3,2)	KB261	12
262	25	4	KD	3 1/32 (24,9)	3 1/32 (24,8)	1 5/32 (12,1)	3 1/32 (24,8)	1/2 (12,5)	3/16 (4,4)	KB262	6
À VERROUILLAGE DOUBLE											
263	32	4	KD	1 1/4 (31,6)	1 3/16 (30,0)	9/16 (13,9)	1 3/16 (30,0)	21/32 (16,8)	7/32 (5,4)	KB263	6
263L	32	5	KD	1 1/4 (31,6)	1 3/16 (30,0)	9/16 (13,9)	1 3/16 (30,0)	21/32 (16,8)	7/32 (5,4)	KB263	6
264	38	5	KD	1 1/2 (37,8)	1 3/8 (35,0)	5/8 (15,6)	1 3/8 (35,0)	25/32 (19,7)	1/4 (6,3)	KB263	6
264L	38	5	KD	1 1/2 (37,8)	1 3/8 (35,0)	5/8 (15,6)	1 3/8 (35,0)	25/32 (19,7)	1/4 (6,3)	KB263	6
265	50	6	KD	1 31/32 (49,8)	1 11/16 (42,9)	3/4 (19,1)	1 (25,0)	1 (25,4)	11/32 (8,7)	KB265	6

PO (MM) (1) INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE DE CLÉS BRUTES.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

CADENAS EN FER

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CADENAS EN FER MASSIF




- Corps en fer solide
- Anse en acier trempé, nickelé
- Pièces internes en laiton massif
- Anse à verrouillage simple ou double
- Clé amovible en position verrouillée et déverrouillée
- 2 clés fournies avec les modèles 361 et 362
- 3 clés fournies avec les modèles 363 à 367

CLÉAGE

KD : Clés semblables

**Services de cléage disponibles*

263L	KA
MODÈLE	CLÉAGE

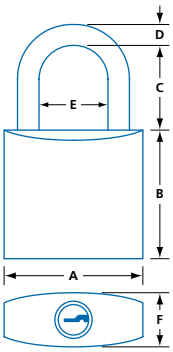

MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE			CLÉ[1]	/BOÎTE
			A	B	F	C	E	⌀D		
À VERROUILLAGE DOUBLE										
363	32	5	1¼ (32,0)	1 3/16 (30,0)	19/32 (15,0)	13/64 (5,2)	5/8 (16,0)	13/64 (5,2)	KB263	6
364	38	5	1½ (38,0)	1⅜ (35,0)	11/16 (17,0)	¼ (6,3)	¾ (19,0)	¼ (6,3)	KB263	6
365	50	6	2 (51,0)	1 11/16 (43,0)	23/32 (18,4)	11/32 (8,8)	1 (25,0)	11/32 (8,8)	KB265	6

PO (MM) (1) INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE DE CLÉS BRUTES.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

Viro CADENAS EN LAITON MASSIF



- Corps en laiton massif, fini poncé
- Anse en acier trempé, nickelé
- Barrillet, boulons et goupilles en laiton massif
- Ressorts en acier inoxydable
- Clé amovible en position verrouillée et déverrouillée
- Comprend 2 clés en laiton nickelé


OPTIONS

KD : Clés différentes (MG par défaut)
SA : Sous-assemblé, indiquer le sens du chemin de clé (MD/MG)
CKD : Complètement démonté, indiquer le sens du chemin de clé (MD/MG)

**Services de cléage disponibles*

302	KD
MODÈLE	CLÉAGE

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.



MODÈLE	TAILLE	GOUPILLES	TAILLE DU CORPS			TAILLE DE L'ANSE*			CLÉAGE	QTÉ[1]
			A	B	F	C	E	øD		
301	30	4	30,0	27,0	13,0	15,0	15,7	5,0	KD, SA, CKD	12
302	40	5	40,0	32,0	15,0	20,0	23,0	6,4	KD, SA, CKD	12
303	50	5	50,0	40,0	17,0	28,0	30,0	8,0	KD, SA, CKD	6
304	60	5	60,0	46,0	20,0	35,0	35,0	10,0	KD, SA, CKD	6
305	70	5	70,0	51,0	23,0	42,0	38,0	12,0	KD, SA	6

MM (1) 12 : UNITÉS PAR CAISSE
(*) D'AUTRES LONGUEURS D'ANSE DISPONIBLES EN OPTION - VOIR LES TAILLES DISPONIBLES AU TABLEAU CI-DESSOUS.



MODÈLE	TAILLE	TAILLE DE L'ANSE			CHEMIN DE CLÉ VIRO	CLÉ[1]
		C	E	øD		
301.30	30	30,0	15,7	5,0	011	301KB
301.40		40,0	15,7	5,0		
301.64		64,0	15,7	5,0		
302.40	40	40,0	23,0	6,4	013	302KB
302.64		64,0	23,0	6,4		
302.90		90,0	23,0	6,4		
303.48	50	40,0	30,0	8,0	015	302KB
303.64		64,0	30,0	8,0		
303.90		90,0	30,0	8,0		
304.64	60	64,0	35,0	10,0	015	302KB
304.90		90,0	35,0	10,0		
305.64	70	64,0	38,0	12,0	015	302KB
305.90		90,0	38,0	12,0		

MM **VEUILLEZ CONTACTER LE REPRÉSENTANT POUR OBTENIR DE L'AIDE LORS D'UNE COMMANDE DE CADENAS OU D'ANSES SUR MESURE.**
(1) DES CLÉS BRUTES SONT DISPONIBLES SÉPARÉMENT.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS–PO (MM)– SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VIRO - RÉV. 2020-01.

CADENAS DE SPÉCIALITÉ


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro CADENAS BLINDÉS

PANZER, MONOLITH




4115 / 4116 / 4117





4125 / 4126



PANZER

- Cadenas en laiton forgé monobloc
- Cuirasse primaire et latérale en acier cémenté, chromé
- Barrillet avec plaque de protection anti-arrachement et anti-perçage en acier cémenté, chromé
- Pêne de verrouillage rotatif en acier cémenté
- Sécurité du pêne de verrouillage protégée par poignée à rupture si le pêne est forcé
- Verrouillage de type sphérique avec rétention de clé
- Cylindre : Chemin de clé Viro039 à 7 goupilles, recléable
- Fourni avec 3 clés en laiton nickelé
- Pièces et goupilles disponibles - veuillez nous contacter

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.




4117KB039
Clé brute en laiton nickelé

MODÈLE	CLÉAGE	TAILLE	CHEMIN DE CLÉ	A	B	C	ø D	E	/BOÎTE
4115	KD	62	039RH	29/32 (23)	2 (51)	25/32 (20)	13/32 (10)	2 57/16 (62)	1
4116	KD	77	039RH	1 5/32 (29)	2 7/16 (62)	1 1/16 (27)	15/32 (12)	3 1/32 (77)	1
4117	KD	86	039RH	1 5/32 (29)	2 27/32 (72)	1 13/32 (36)	15/32 (12)	3 3/8 (86)	1
4125	KD	78	039RH	29/32 (23)	2 (51)	13/32 (10)	13/32 (10)	3 1/16 (78)	1
4126	KD	86	039RH	1 5/32 (29)	2 7/16 (62)	7/16 (11,5)	15/32 (12)	3 3/8 (86)	1

PO (MM)



4143 / 4144



MONOLITH

- Corps monobloc en acier spécial cémenté et trempé, nickelage résistant à la corrosion
- Pêne de verrouillage rotatif en acier cémenté et trempé
- Sécurité du pêne de verrouillage protégée par poignée à rupture si le pêne est forcé
- Système de sécurité à 7 goupilles, remplaçable et recléable, protégé par une plaque rotative anti-perçage dans un blindage en acier spécial cémenté et trempé de 3/16 po (4,4 mm) d'épaisseur
- Fourni avec 2 clés en laiton nickelé

MODÈLE	CLÉAGE	TAILLE	CHEMIN DE CLÉ	A	B	C	ø D	E	/BOÎTE
4143	KD	78	039RH	1 3/16 (30)	2 7/16 (62)	1 3/32 (28)	1/2 (13)	3 1/16 (78)	1
4144	KD	87	039RH	1 3/16 (30)	2 3/4 (70)	1 15/32 (37)	1/2 (13)	3 7/16 (87)	1


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VIRO - RÉV. 2020-1.

DOREX DL2400 SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ

DL24



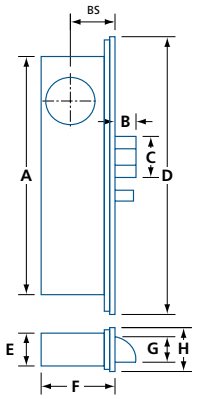

- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne demi-tour chromé avec insertion Delrin pour un verrouillage souple et silencieux
- Course de pêne de ½" (12,7 mm)
- Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc
- Main gauche ou droite, réversible sur le terrain
- Écartement du cylindre : 31/32" (24,6 mm) ou 1⅛" (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1 5/32" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé ou bouton rotatif
- Comprend une têtière arrondie en aluminium (#FP32)
- Gâche non incluse
- Autres têtières, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203


MODÈLE	FINI	OUVERTURE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DL2412-2	AL, DU	MG	31/32 (24,6)	5 27/32 (148,1)	½ (12,7)	1 (25,3)	6 7/8 (174,6)	7/8 (22,2)	1 5/8 (41,3)	5/8 (16,2)	1 (25,4)	25
DL2422-2	AL, DU	MD										
DL2413-2	AL, DU	MG	1⅛ (28,6)	5 27/32 (148,1)	½ (12,7)	1 (25,3)	6 7/8 (174,6)	7/8 (22,2)	1¾ (44,5)	5/8 (16,2)	1 (25,4)	25
DL2423-2	AL, DU	MD										

PO (MM)

DOREX DL2500 SERRURE À PÊNE DE SÛRETÉ – USAGE INTENSIF

DL25



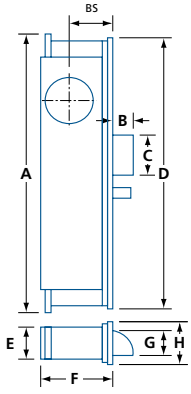

- Fabrication robuste en acier zingué
- Tiges de fixation réglables afin de bien aligner la serrure
- Pêne demi-tour solide en alliage de zinc avec course de ½" (12,7 mm)
- Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc
- Main gauche ou droite, réversible sur le terrain
- Écartement du cylindre : 31/32" (24,6 mm) ou 1⅛" (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1 5/32" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé ou bouton rotatif
- Comprend une têtière arrondie en aluminium (#FP32)
- Gâche non incluse
- Autres têtières, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203

MODÈLE	FINI	OUVERTURE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DL2512-2	AL, DU	MG	31/32 (24,6)	7 (177,8)	½ (12,7)	1 (25,4)	6 7/8 (174,6)	7/8 (22,5)	1 19/32 (40,6)	5/8 (15,7)	1 (25,4)	25
DL2522-2	AL, DU	MD										
DL2513-2	AL, DU	MG	1⅛ (28,6)	7 (177,8)	½ (12,7)	1 (25,4)	6 7/8 (174,6)	7/8 (22,5)	1¾ (44,5)	5/8 (15,7)	1 (25,4)	25
DL2523-2	AL, DU	MD										

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.


SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX DB2100 SERRURE À PÊNE DORMANT

DB21





- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 plis centraux en acier cémenté et une goupille cylindrique trempée (l'essai à la scie répond aux exigences de performance ANSI)
- Course de pêne de 1⅜" (35,1 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : ⅞" (22,2 mm), ³¹⁄₃₂" (24,6 mm) ou 1⅛" (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1⁵⁄₃₂" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Comprend une têtière plate en aluminium (#FP11)
- Gâche non incluse
- Autres têtières, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203


MODÈLE	FINI	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DB2101-1	AL, DU	⅞ (22,2)	6 (152,7)	1⅜ (35,1)	1⅜ (34,4)	6⅞ (174,6)	²⁹⁄₃₂ (22,8)	1¹⁹⁄₃₂ (40,0)	⅝ (15,3)	1 (25,4)	25
DB2102-1	AL, DU	³¹⁄₃₂ (24,6)	6 (152,7)	1⅜ (35,1)	1⅜ (34,4)	6⅞ (174,6)	²⁹⁄₃₂ (22,8)	1⅝ (41,2)	⅝ (15,3)	1 (25,4)	25
DB2103-1	AL, DU	1⅛ (28,6)	6 (152,7)	1⅜ (35,1)	1⅜ (34,4)	6⅞ (174,6)	²⁹⁄₃₂ (22,8)	1²⁵⁄₃₂ (45,1)	⅝ (15,3)	1 (25,4)	25

PO (MM)

DOREX DB2200 SERRURE À PÊNE DORMANT – COURTE

DB22



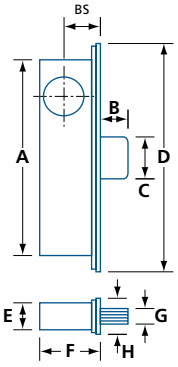

- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 plis centraux en acier cémenté et une goupille cylindrique trempée (l'essai à la scie répond aux exigences de performance ANSI)
- Course de pêne de ¹³⁄₁₆" (20,5 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : ³¹⁄₃₂" (24,6 mm) ou 1⅛" (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1⁵⁄₃₂" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Comprend une têtière plate en aluminium (#FP21)
- Gâche non incluse
- Autres têtières, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203


MODÈLE	FINI	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
DB2202-1	AL, DU	³¹⁄₃₂ (24,6)	6 (152,7)	¹³⁄₁₆ (20,5)	1¹¹⁄₃₂ (34,1)	6⅞ (174,6)	²⁹⁄₃₂ (22,9)	1⅝ (41,4)	⅝ (15,3)	1 (25,4)	25
DB2203-1	AL, DU	1⅛ (28,6)	6 (152,7)	¹³⁄₁₆ (20,5)	1¹¹⁄₃₂ (34,1)	6⅞ (174,6)	²⁹⁄₃₂ (22,9)	1²⁵⁄₃₂ (45,1)	⅝ (15,3)	1 (25,4)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.

DOREX HB2300 SERRURE À PÊNE À CROCHET



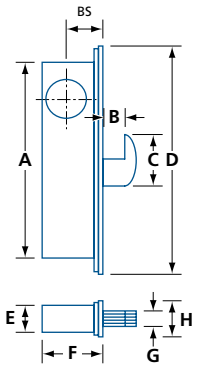

- Fabrication robuste en acier zingué
- Pêne à pivot en acier laminé à 5 plis avec 3 plis centraux en acier cémenté et une goupille cylindrique trempée (l'essai à la scie répond aux exigences de performance ANSI)
- Course de pêne de 13/16" (20,5 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : 31/32" (24,6 mm) ou 1 1/8" (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 15/32 " (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Comprend une têtière plate en aluminium (#FP21)
- Gâche non incluse
- Autres têtières, gâches et accessoires disponibles, voir la page 05.203

MODÈLE	FINI	BS	A	B	C	D	E	F	G	H	/CAISSE
HB2302-1	AL, DU	31/32 (24,6)	6 (152,7)	17/32 (13,4)	1 1/4 (31,8)	6 7/8 (174,6)	29/32 (22,9)	1 5/8 (41,4)	5/8 (15,3)	1 (25,4)	25
HB2303-1	AL, DU	1 1/8 (28,6)	6 (152,7)	17/32 (13,4)	1 1/4 (31,8)	6 7/8 (174,6)	29/32 (22,9)	1 25/32 (45,1)	5/8 (15,3)	1 (25,4)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.


SERRURES MORTAISE DOREX

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX TÊTIÈRES



DB21 **FP1** | DB22, HB23 **FP2** | DL24, DL25 **FP3**



Les profils sont vus de bas en haut en faisant face au bord de la porte.


EXEMPLE:
FP26AL
Têtière rayonnée pour HB23 avec coupe-bise à droite et finition en aluminium.

SÉRIE	PROFIL	DESCRIPTION	MODÈLE	FINI	/CAISSE
DB21			FP11		
HB23, DB22	1	Plate 6⅞x1 (174.6x25.4)	FP21	AL DU	25
DL24, DL25			FP31		
DB21			FP13		
HB23, DB22	3	Biseautée, main gauche 6⅞x1 (174.6x25.4)	FP23	AL DU	25
DL24, DL25			FP33		
DB21			FP14		
HB23, DB22	4	Biseautée, main droite 6⅞x1 (174.6x25.4)	FP24	AL DU	25
DL24, DL25			FP34		
DB21			FP12		
HB23, DB22	2	Rayonnée 6⅞x1 (174.6x25.4)	FP22	AL DU	25
DL24, DL25			FP32		
DB21			FP15		
HB23, DB22	5	Rayonnée, coupe-bise à gauche 6⅞x1 (174.6x25.4)	FP25	AL DU	25
DL24, DL25			FP35		
DB21			FP16		
HB23, DB22	6	Rayonnée, coupe-bise à droite 6⅞x1 (174.6x25.4)	FP26	AL DU	25
DL24, DL25			FP36		

PO (MM) TOUTES LES TÊTIÈRES SONT EN ALUMINIUM ANODISÉ

DOREX BOÎTES DE PROTECTION





GB01


BOÎTE DE PROTECTION GB01

- Boîte de protection en acier robuste pour la série DB ou HB offrant une protection supplémentaire
- Accepte le pêne dormant à mortaise standard avec écartement de 1 1/8" (28,6 mm) ou le pêne à crochet avec cylindre à mortaise de 1 5/32" (29,4 mm) de diamètre

MODÈLE	A	B	C	D	E	F
GB01	1 31/32 (50)	7 (177.8)	1 3/4 (44.5)	1 1/4 (31.8)	1 11/16 (42.9)	27/32 (21.4)

PO (MM)





RGF

PROTECTION DE TÊTIÈRE LGF/RGF

- Protection de têtière en acier robuste offrant une protection supplémentaire
- Utilisée avec la boîte de protection #GB01

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
LGF/RGF	1 1/4 (31.8)	6 7/8 (174.6)	5/8 (15.9)	5 5/8 (142.9)	3 3/16 (80.9)	5/8 (15.9)	13/16 (20.6)	1/8 (3.2)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.

DOREX GÂCHES



LS01



LS02

GÂCHE LS01 DL

- Gâche plate standard du pêne demi-tour en acier inoxydable
- Comprend un pare-poussière, une plaque de montage et des vis à métaux

GÂCHE LS02 DL

- Gâche plate réversible du pêne demi-tour en acier inoxydable (utilisée pour convertir à la série DL une porte préparée pour la série DB ou HB)
- Comprend un pare-poussière en plastique noir, une plaque de montage en acier et des vis à métaux



DBSTR




HBSTR

GÂCHE DBSTR DB


- Gâche de pêne dormant robuste zinguée

GÂCHE HBSTR HB


- Gâche de pêne à crochet robuste zinguée




LS01

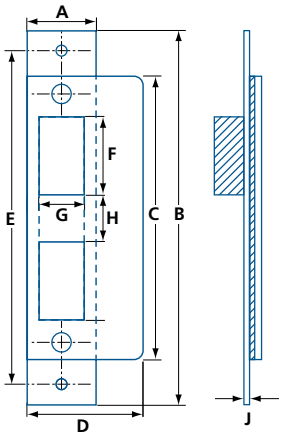

LS02

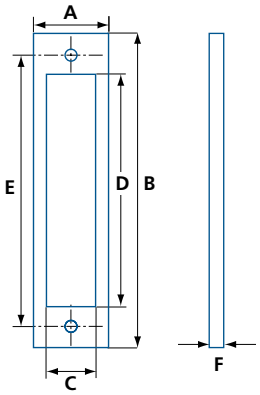

DBSTR

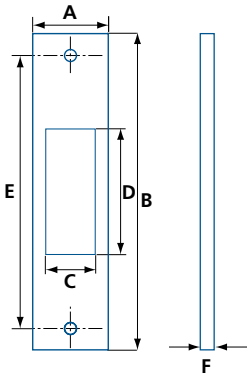

HBSTR

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	J
LS01	1⅛ (28.6)	4⁹⁄₆₄ (105)	2⅝ (66.7)	1²⁹⁄₃₂ (48.4)	3¾ (85.7)	1⅛ (28.6)	¾ (19.1)	1⅞ (47.6)	³⁄₃₂ (2.4)
LS02	1⅛ (28.6)	6³⁄₃₂ (154.7)	4⅝ (117.5)	1²⁹⁄₃₂ (48.4)	5⅜ (136.5)	1⅛ (28.6)	¾ (19.1)	⅞ (22.2)	³⁄₃₂ (2.4)
DBSTR	1³⁄₁₆ (30.2)	4⅞ (47.6)	⅝ (15.9)	3⅜ (85.7)	4¹⁄₁₆ (103.2)	⅛ (3.2)	—	—	—
HBSTR	1³⁄₁₆ (30.2)	4⅞ (47.6)	⅝ (15.9)	1⅝ (41.3)	4¹⁄₁₆ (103.2)	⅛ (3.2)	—	—	—

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-10.


SERRURES MORTAISE VIRO

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

SERRURE À PÊNE DEMI-TOUR

8516, 8517, 8518, 8519



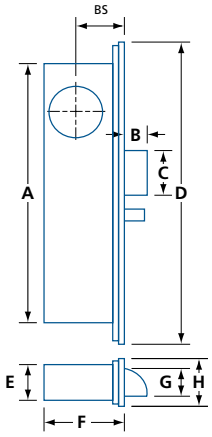

- Fabrication robuste en acier galvanisé
- Pêne demi-tour robuste en alliage de zinc
- Goupille du pêne de sûreté en alliage de zinc avec extrémité à coussinet à billes
- Course de pêne de 17/32" (13,6 mm)
- Réversible
- Écartement du cylindre : 7/8" (22,2 mm), 31/32" (24,6 mm), 1 1/8" (28,6 mm) ou 1 1/2" (38,1 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1 5/32" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Dispositif de retenue du pêne contrôlé par clé ou bouton rotatif
- Têtière #9902C28 vendue séparément

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.


MODÈLE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H
8516	7/8 (22,2)	5 13/16 (147,3)	17/32 (13,6)	1 (25,3)	6 7/8 (174,9)	7/8 (22,4)	1 1/2 (38,2)	5/8 (16,0)	1 (25,2)
8517	31/32 (24,6)	5 13/16 (147,3)	17/32 (13,6)	1 (25,3)	6 7/8 (174,9)	7/8 (22,4)	1 19/32 (40,6)	5/8 (16,0)	1 (25,2)
8518	1 1/8 (28,6)	5 13/16 (147,3)	17/32 (13,6)	1 (25,3)	6 7/8 (174,9)	7/8 (22,4)	1 3/4 (44,6)	5/8 (16,0)	1 (25,2)
8519	1 1/2 (38,1)	5 13/16 (147,3)	17/32 (13,6)	1 (25,3)	6 7/8 (174,9)	7/8 (22,4)	2 1/8 (54,1)	5/8 (16,0)	1 (25,2)

PO (MM)

SERRURE À PÊNE DORMANT

8506, 8507, 8508



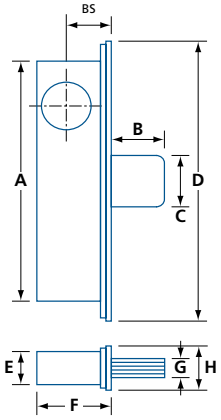

- Fabrication robuste en acier galvanisé
- Pêne dormant robuste oscillant laminé
- Course de pêne de 1 3/8" (34,9 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : 7/8" (22,2 mm), 31/32" (24,6 mm) ou 1 1/8" (28,6 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1 5/32" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Têtière #9934C28 vendue séparément

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

MODÈLE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H
8506	7/8 (22,2)	6 (152,5)	1 3/8 (34,9)	1 3/8 (34,3)	6 7/8 (174,9)	1 (25,2)	1 17/32 (38,9)	19/32 (15,0)	1 (25,2)
8507	31/32 (24,6)	6 (152,5)	1 3/8 (34,9)	1 3/8 (34,3)	6 7/8 (174,9)	1 (25,2)	1 5/8 (41,3)	19/32 (15,0)	1 (25,2)
8508	1 1/8 (28,6)	6 (152,5)	1 3/8 (34,9)	1 3/8 (34,3)	6 7/8 (174,9)	1 (25,2)	1 23/32 (45,3)	19/32 (15,0)	1 (25,2)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VIRO - RÉV. 2020-01.


SERRURES MORTAISE VIRO

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

SERRURE À PÊNE À CROCHET

8513, 8514



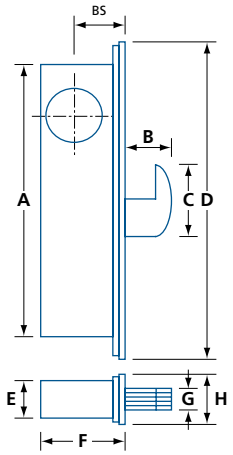

- Fabrication robuste en acier galvanisé
- Pêne à crochet robuste oscillant laminé
- Course de pêne de 13⁄16" (20,6 mm)
- Sans main
- Écartement du cylindre : 1⅛" (28,6 mm) ou 1½" (38,1 mm)
- Accepte les cylindres mortaise standard de 1 5⁄32" (29,4 mm) de diamètre avec came A (type Adams Rite)
- Têtière #9946C28 vendue séparément

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez *www.viro.it* pour plus d'informations.

MODÈLE	BS	A	B	C	D	E	F	G	H
8513	1⅛ (28,6)	6 (152,5)	13⁄16 (20,6)	1¼ (31,3)	6⅞ (174,9)	⅞ (22,0)	1 23⁄32 (45,3)	⅝ (16,0)	1 (25,2)
8514	1½ (38,1)	6 (152,5)	13⁄16 (20,6)	1¼ (31,3)	6⅞ (174,9)	⅞ (22,0)	2¼ (56,8)	⅝ (16,0)	1 (25,2)


PO (MM)

TÊTIÈRES


9902


9934


9946



- Têtières pour serrures à pêne demi-tour, à pêne dormant et à pêne à crochet VIRO
- Têtière plate en aluminium anodisé

MODÈLE	SERRURE	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	/BOÎTE
9902C28	Pêne demi-tour	1 (25,4)	6⅞ (174,9)	⅛ (3,2)	20
9934C28	Pêne dormant				
9946C28	Pêne à crochet				

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VIRO - RÉV. 2020-01.


LEVIERS ET PALETTES DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

DOREX LEVIER



POIGNÉE MAIN DROITE (RH) ILLUSTRÉE

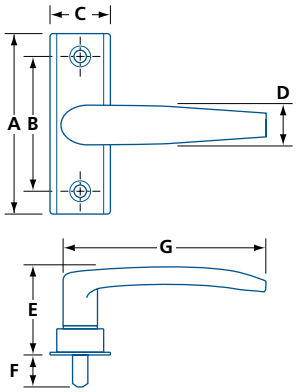

- Levier avec came pour pêne demi-tour de la série DL2000, à utiliser sur des portes en aluminium de 1¾" (44 mm) d'épaisseur
- Main gauche ou main droite, réversible sur le terrain
- Fabrication robuste et fiable en alliage d'aluminium
- Axe et came en acier trempé
- Trous de montage 3" (76 mm) de centre à centre
- Came (#0112PLUGLH / RH) inclus mais aussi disponible séparément

#0112RH pour portes à main droite renversée (MDR) ou main droite (MD)

#0112LH pour portes à main gauche renversée (MGR) ou main gauche (MG)


Pour poignée LH en main gauche renversée, utiliser #0112PLUGRH
Pour poignée RH en main droite renversée, utiliser #0112PLUGLH

MODÈLE	OUVERTURE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
0112	LH, RH	C20D, C28	4 (101,5)	3 (76,0)	1 11/32 (34,0)	7/8 (22,4)	1 15/16 (48,8)	23/32 (18,0)	3¾ (95,1)	50

PO (MM) LH: MAIN GAUCHE RH: MAIN DROITE

DOREX PALETTE POUSSER/TIRER



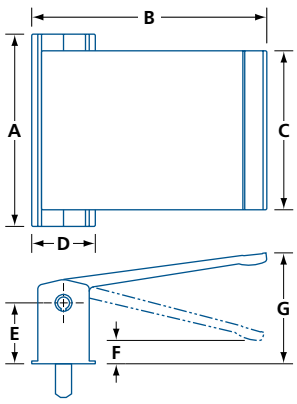

- Palette POUSSER/TIRER avec came pour serrure à pêne demi-tour de la série DL2000
- Main gauche ou main droite, réversible sur le terrain
- Support en alliage de zinc
- Palette en aluminium anodisé et extrudé
- Trous de montage dissimulés 3" (76,2 mm) de centre à centre
- Le ressort (#5590S) et jeu d'extension (#5590SPK) pour porte de 2¼" (57,2 mm) d'épaisseur sont disponibles
- Came (#0112PLUGLH / RH) inclus mais aussi disponible séparément

#5590*R pour portes à main droite renversée (MDR) ou main droite (MD)

#5590*L pour portes à main gauche renversée (MGR) ou main gauche (MG)

Pour poignée LH en main gauche renversée, utiliser #0112PLUGRH
Pour poignée RH en main droite renversée, utiliser #0112PLUGLH

MODÈLE	FINI	OUVERTURE	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
5590	C20D, C28	L, R	4 1/32 (102,8)	4 15/16 (125,7)	3 11/32 (85,0)	1 11/32 (34,0)	1 5/16 (33,0)	9/16 (14,0)	2 3/8 (60,0)	20

PO (MM) L: MAIN GAUCHE R: MAIN DROITE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2022-10.


GÂCHES ÉLECTRIQUES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE

SGT78




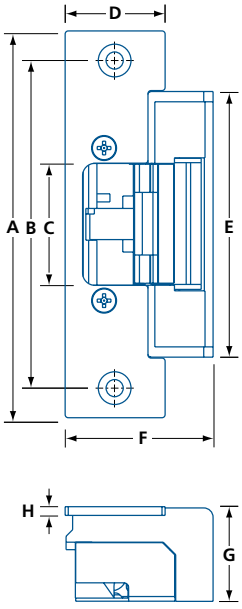

- Fabrication robuste (Grade 2 - 900 000 cycles)
- Sa structure à profil bas s'adapte à la plupart des cadres métalliques
- Sans main, réversible
- Courants 12/24 CA/CC (300 mA@12 VCC / 150 mA@24 VCC)
- Varistor inclus (protection contre les surtensions)
- Résistance statique : 1000 lb (454 kg)
- Force dynamique : 50 pi-lb (68 N-m)
- Configurable sur le terrain : Panne sécuritaire (déverrouillé) / Panne sécurisée (verrouillé)
- Comprend trois (3) têtières en acier inoxydable : ANSI Ronde, ANSI carrée et pour porte en bois (voir ci-dessous)
- Garantie limitée de 5 ans

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H
SGT78	630	4 7/8 (123)	4 1/8 (104)	1 17/32 (39)	1 1/4 (32)	3 3/8 (85)	1 7/8 (47)	1 7/32 (31)	1/8 (3)

PO (MM)




FP614SQ

FP604RO



FP608RO



- Têtières en acier inoxydable
- Inclus seulement avec #SGT78, non disponible séparément
- FP604RO et FP608RO avec rayon de 5/32" (4 mm)

TYPE DE TÊTIÈRE		A	B	C	D	E
FP614SQ	ANSI CARRÉE	4 7/8 (123)	4 1/8 (104)	1 1/4 (32)	3 3/8 (85)	3/4 (19)
FP604RO	ANSI RONDE					
FP608RO	PORTE EN BOIS	7 15/16 (203)	7 1/2 (189)	1 7/16 (37)	3 3/8 (85)	2 9/32 (58)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-11.


GÂCHES ÉLECTRIQUES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PESO GÂCHES ÉLECTRIQUES

700, 710






- Pêne avec gâche robuste en alliage de zinc pour cadre en bois
- Composantes mécaniques et électriques fiables
- Ajustement horizontal de 5/32" (4,0 mm) après l'installation
- Conçue pour une projection du pêne jusqu'à 5/8" (15,9 mm)
- Construction symétrique, sans main
- Fini de la têtière : couche épaisse de laque argent métallique
- Mode électrique : « Panne sécurisée (verrouillé) »
- Avertisseur sonore se produit uniquement si un courant alternatif (CA) est utilisé
- Cycle de service : Intermittent (maximum 60 secondes)
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

MODÈLE	MODE	CYCLE DE SERVICE	TENSION	COURANT	RÉSISTANCE	SON
700-16	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	8 – 24 CA	0,36 - 1,09 A	18 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			8– 16 CC	0,44 - 0,89 A	18 Ω	

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	/CAISSE
700	5 7/32 (133)	4 7/16 (112,6)	1 15/16 (49,6)	1 (25,2)	1 15/32 (37,7)	13/16 (20,4)	1/8 (3,2)	100

PO (MM)





- Pêne avec gâche robuste en alliage de zinc pour cadre en métal
- Composantes mécaniques et électriques fiables qui fonctionnent bien
- Ajustement horizontal de 5/32" (4,0 mm) après l'installation
- Conçue pour une projection du pêne jusqu'à 5/8" (15,9 mm)
- Construction symétrique, sans main
- Fini de la têtière : couche épaisse de laque argent métallique
- Mode électrique : « Panne-sécurisée (panne verrouillée) »
- Avertisseur sonore se produit uniquement si un courant alternatif (CA) est utilisé
- Cycle de service : Intermittent (maximum 60 secondes)
- Garantie limitée de 2 ans (force excessive et bobine grillée non comprises)

MODÈLE	MODE	CYCLE DE SERVICE	TENSION	COURANT	RÉSISTANCE	SON
710-16	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	16 – 24 CA	0,36 - 1,09 A	40 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			16 – 24 CC	0,44 - 0,89 A	18 Ω	
710-24	Panne sécurisée (verrouillée)	Intermittent	8 – 24 CA	0,30 - 0,45 A	18 Ω	Sonnerie (CA seulement)
			8 – 16 CC	0,40 - 0,60 A	18 Ω	

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	/CAISSE
710	5 29/32 (149,9)	5 5/16 (134,7)	1 1/4 (31,9)	1 5/32 (29,1)	2 23/32 (69,1)	1 15/32 (37,2)	1 17/32 (38,5)	25/32 (19,9)	1/8 (3,2)	100

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, PESO - RÉV. 2025-05.

CYLINDRES MORTAISE - LAITON

MC



MC



CYLINDRE À CLÉ

- Cylindre en laiton massif avec 5 ou 6 goupilles
- Prêt pour clé maîtresse de construction (CMK)
- Came A de type Adams Rite incluse
- Anneau de garniture NON inclus, vendu séparément (#COL6-26D)
- Chemins de clé Schlage (SC), Yale (YA) ou Weiser (WR)
- Comprend 2 clés
- Came de type B disponible ; vendue séparément (#MC-CAMB)

MC	118	A	-	SC	KD6	-	26D
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		CHEMIN	CLÉAGE		FINI


MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
MC	100	1⅜ (35)	1 (25,4)	1⅝₂ (29,1)	A	SC, YA, WR	KD, KAX2	5	26D	100
MC	118	1⅜ (35)	1 ⅛ (29)	1⅝₂ (29,1)	A	SC, YA, WR	KD6	6	26D, 10B	100
MC	114	1⅜ (35)	1 ¼ (32)	1⅝₂ (29,1)	A	SC, YA	KD6	6	26D	100

PO (MM) (*) SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

KA2X : CLÉ SEMBLABLES, CYLINDRES APPARIÉS, 50 PAIRES PAR CAISSE
KD : CLÉS DIFFÉRENTES, 5 GOUPILLES, PERCÉ POUR 6
DK6 : CLÉS DIFFÉRENTES, 6 GOUPILLES

M-D






CYLINDRE FACTICE

- Fabrication en laiton massif (non creux)
- Anneau de garniture NON inclus, vendu séparément (#COL6-26D)

M	100	-	D	-	20D
MODÈLE	LONGUEUR		TYPE		FINI


M-T





M-TA





CYLINDRES AVEC BARRETTE TOURNANTE

- Fabrication en laiton massif
- Barrette tournante ADA ergonomique facile à tourner (TA)
- Barrette tournante régulière disponible (T)
- Came A de type Adams Rite incluse
- Anneau de garniture NON inclus, vendu séparément (#COL6-26D)
- Came de type B disponible ; vendue séparément (#MC-CAMB)

M	118	A	-	TA	-	26D
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		TYPE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	E	CAME	TYPE	FINI	/CAISSE
M	100	1⅜ (35)	1 (25,4)	1⅝₂ (29,1)	-	-	D, T, TA	26D, 10B	100
M	118	1⅜ (35)	1 ⅛ (29)	1⅝₂ (29,1)	1 (25,4)	A	TA	26D	100
M	114	1⅜ (35)	1 ¼ (32)	1⅝₂ (29,1)	1¾ (44,5)	A	TA	26D	100

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-11.

CYLINDRES MORTAISE


QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRES MORTAISE - LAITON

CBM



CBM



CYLINDRE À CLÉ

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue d'aluminium
- 5 goupilles ou 5 goupilles, percé pour 6 cylindres
- Anneau de garniture inclus
- Chemins de clé : Schlage (SC), Yale #9 (Y9) ou Weiser (WR)
- Comprend 2 clés
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)


CBM	118	A	-	SC	KD	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		CHEMIN	CLÉAGE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	D	E	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
CBM	034	1 3/8 (35)	3/4 (19)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5	20D, 26D, 28	100
CBM	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5	20D, 26D, 28	100
CBM	118	1 3/8 (35)	1 1/8 (29)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5*	20D, 26D, 28	100
CBM	114	1 3/8 (35)	1 1/4 (32)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5*	20D, 26D, 28	100

PO (MM) (*) CYLINDRE À 5 GOUPILLES, PERCÉ POUR 6 **KA** : CLÉS SEMBLABES **KA2** : CLÉ SEMBLABLES, CYLINDRES APPARIÉS, 50 PAIRES PAR CAISSE
KD : CLÉS DIFFÉRENTES

CBM-DM






CYLINDRE FACTICE

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus

CBM	100	-	DM	-	28
MODÈLE	LONGUEUR		TYPE		FINI

CBM-T1





CYLINDRE AVEC BARRETTE TOURNANTE

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)

CBM	100	A	-	T1	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		TYPE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	øA	B	øC	D	E	CAME*	TYPE	FINI	/CAISSE
CBM	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	DM, T1	20D, 28	100

PO (MM) (*) NE RIEN INSCRIRE LORS DE LA COMMANDE DU CYLINDRE FACTICE


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-07.

CYLINDRES MORTAISE - ZINC

CZM



CZM



CYLINDRE À CLÉ

- Fabrication en zinc massif avec face revêtue d'aluminium
- Cylindre à 5 goupilles
- Anneau de garniture inclus
- Chemins de clé : Schlage (SC), Yale nº 9 (Y9) ou Weiser (WR)
- Comprend 2 clés
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)


CZM	100	A	-	SC	KD	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		CHEMIN	CLÉAGE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	⌀A	B	⌀C	D	E	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	//CAISSE
CZM	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	SC, Y9, WR	KA, KA2, KD	5	20D, 26D, 28	100

PO (MM) **KA** : CLÉS SEMBLABES **KA2** : CLÉ SEMBLABLES, CYLINDRES APPARIÉS, 50 PAIRES PAR CAISSE
KD : CLÉS DIFFÉRENTES



CZM-DM




CYLINDRE FACTICE

- Fabrication en zinc massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus

CZM	100	-	DM	-	28
MODÈLE	LONGUEUR		TYPE		FINI



CZM-T1



CYLINDRE AVEC BARRETTE TOURNANTE

- Fabrication en zinc massif avec face revêtue d'aluminium
- Anneau de garniture inclus
- Cames : Type Adams Rite (came A) ou type Yale (came B)

CZM	100	A	-	T1	-	28
MODÈLE	LONGUEUR	CAME		TYPE		FINI

MODÈLE	LONGUEUR	⌀A	B	⌀C	D	E	CAME*	TYPE	FINI	/CAISSE
CZM-DM	100	1 3/8 (35)	7/8 (22.8)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	DM, T1	20D, 28	100
CZM-T1	100	1 3/8 (35)	1 (25.4)	1 5/32 (29.1)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	A, B	DM, T1	20D, 28	100

PO (MM) (*) NE RIEN INSCRIRE LORS DE LA COMMANDE DU CYLINDRE FACTICE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-07.


CYLINDRES MORTAISE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRES MORTAISE




731731





732



- Cylindre en laiton massif et anneau de garniture
- Chemin de clé à 5 goupilles Viro #015
- Fourni avec 3 clés en laiton nickelé par paire de cylindres
- Fourni avec came A ; came B (#CAM991) disponible séparément.
- Emballés et vendus en paires
- Clés semblables en paires
- Clé vierge : #303KB015RH

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.

MODÈLE	⌀A	B	⌀C
731731 732	1¼ (31,8)	1 (25,3)	1³²⁄₃₂ (29,1)

PO (MM)

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	LONGUEUR	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	/UNITÉ	/BOÎTE
731731	C3, C15	Laiton	1 (25,3)	A	Viro #015	KA2	2	6*
732	C15	Laiton	1 (25,3)	A	—	—	1	6

PO (MM) (*) 3 PAIRES

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VIRO - RÉV. 2022-04.


CYLINDRES À TIGE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRE À TIGE

MR



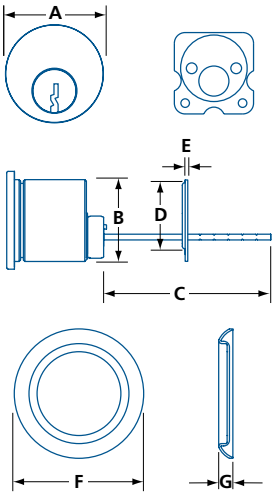

- Cylindre en laiton massif, anneau de garniture inclus
- Longueur du cylindre : 118 = 1⅛" (28,6 mm)
- 6 goupilles, percé pour clé maîtresse de construction (CMK)
- Chemins de clé : Schlage (SC) ou Weiser (WR)
- 2 clés incluses
- La contre-tige se convertit entre les positions horizontale et verticale
- Bouchon de retenue à visser

MR	118	-	WR	KD6	-	26D
MODÈLE	LONGUEUR		CHEMIN	CLÉAGE		FINI

MODÈLE	øA	øB	C	D	E	F	G
MR	1⅜ (34,5)	1 5/32 (29,1)	2 7/16 (60)	1 13/64 (31)	3/16 (1,2)	1 13/16 (45,8)	3/16 (5)


PO (MM)


MODÈLE	LONGUEUR	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE*	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
MR	118	—	SC, WR	KD6	6	19, 26D	100

(*) SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER KD : CLÉS DIFFÉRENTES

CYLINDRE À TIGE

CBR



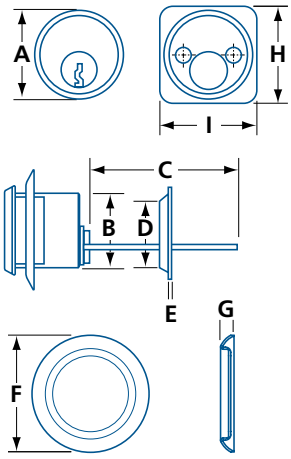

- Fabrication en laiton massif avec face revêtue en aluminium, anneau de garniture inclus
- Longueur du cylindre : 114 = 1¼" (32 mm)
- Chemins de clé : Chemin de clé Schlage (SC) à 6 goupilles ou, sur commande spéciale, Yale #9 (Y9) à 5 goupilles
- 2 clés incluses
- Contre-tige standard et quincaillerie de montage

CBR	114	-	Y9	KD	-26D
MODÈLE	LONGUEUR		CHEMIN	CLÉAGE	FINI

MODÈLE	øA	øB	C	D	E	F	G	H	I
CBR	1⅜ (34.5)	1 5/32 (29.1)	2 7/16 (62)	1 5/32 (29.4)	1/16 (1.6)	1 9/16 (40)	7/32 (5.7)	1 5/16 (33)	1 5/16 (33)

PO (MM)

MODÈLE	LONGUEUR	CAME	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	GOUPILLES	FINI	/CAISSE
CBR	114	—	SC, Y9*	KD	6	19, 26D	100

(*) COMMANDE SPÉCIALE KD : CLÉS DIFFÉRENTES

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-07.


CYLINDRES À TIGE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

CYLINDRE À TIGE FACTICE

160





- Fabrication en laiton massif
- Couvre un trou de cylindre dans des portes jusqu'à 2¼" (57,2 mm) d'épaisseur
- Fourni avec plaque de montage arrière et vis cassable de 2" (50,8 mm) de longueur
- Disponible avec fini en laiton plaqué (BP) ou chrome satiné (C26D)

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	/CAISSE
160	BP, C26D	1 13/16 (46)	1 7/8 (48)	300

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

ANNEAUX DE CYLINDRE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ


ANNEAUX DE GARNITURE ET DE GARDE DE CYLINDRE



811A



812A



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	ø B	ø C	D	E	/BOÎTE
811A	C26D, C28	Aluminium	1 13/32 (36,0)	1 5/32 (29,3)	1 1/2 (38,0)	7/32 (5,5)	—	100
812A	C26D, C28	Aluminium	1 13/32 (36,0)	1 5/32 (29,3)	1 9/16 (39,6)	7/32 (5,5)	—	100

PO (MM)



817



818




819



COL6

COMPREND UNE RONDELLE À RESSORT ET UN ANNEAU DE BLOCAGE




MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	ø B	ø C	D	E	/BOÎTE
817S	C26D	Acier trempé	1 13/32 (36,0)	1 3/16 (30,0)	1 11/16 (42,9)	7/16 (11,4)	5/32 (4,0)	50
818S	C15, C26, C26D	Acier trempé	1 1/2 (37,8)	1 3/16 (30,0)	1 11/16 (42,9)	9/32 (7,3)	3/16 (4,4)	50
819A	C28	Aluminium	1 11/32 (34,0)	1 7/32 (31)	1 7/8 (47,6)	1/8 (3,75)	3/32 (2,0)	100
COL6	C26D, C19	Acier trempé	1 13/32 (36,0)	13/16 (30,0)	17/16 (36,6)	9/16 (14,3)	3/16 (4,5*)	100

PO (MM) (*) 5/16" (7,5 MM) AVEC ANNEAU DE BLOCAGE DE 1/8" (3 MM)

ANNEAU DE GARNITURE DE CYLINDRE RÉGLABLE





MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	ø B	ø C	D	E	/BOÎTE
814S	C26D, C28	Acier	1 3/8 (35,0)	1 3/16 (30,0)	2 (50,8)	9/16–7/8 (14,3-22,2)	27/64–47/64 (10,7-18,6)	250

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2023-03.

ANNEAUX DE GARNITURE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

ANNEAU DE BLOCAGE






- Espaceur ou anneau de blocage en aluminium massif pour cylindre mortaise de 1⁵⁄₃₂" (29 mm)

MODÈLE	MATÉRIAU	ø A	ø B	C	/BOÎTE
815AC28	Aluminium	1⅜ (35)	1⁵⁄₃₂ (29)	¼ (6,4)	100

PO (MM)

RONDELLE À RESSORT



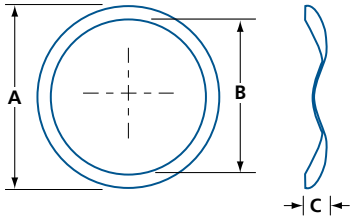


- Rondelle à ressort en acier inoxydable pour cylindre mortaise de 1⁵⁄₃₂" (29 mm)

MODÈLE	MATÉRIAU	ø A	ø B	C	/BOÎTE
820S	Acier inoxydable	1⅜ (35)	1⁵⁄₃₂ (29)	⁵⁄₃₂ (4,1)	500

PO (MM)

ÉCROU À ANNEAU POUR CYLINDRE MORTAISE





- Contre-écrou de blocage fileté en laiton massif pour cylindre mortaise de 1⁵⁄₃₂" (29 mm)

MODÈLE	MATÉRIAU	ø A	ø B	C	/BOÎTE
2315-2	Laiton	1⁵⁄₁₆ (33,5)	1⅛ (28,6)	⁵⁄₃₂ (4,1)	100

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07.


PROTECTEURS DE CYLINDRES ET DE PÊNES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PROTECTEUR DE CYLINDRE

5510





- Plaque robuste en aluminium
- Se monte sur une porte en métal avec 4 rivets aveugles en acier de 3⁄16" (4,8 mm) (inclus)
- Embrasure de cylindre de 1⁄4" (6,4 mm)


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	⌀F	/BOÎTE
5510	Aluminium	4 (102)	1 5⁄8 (41,4)	1⁄2 (12,8)	1 (25,5)	3 (76)	1 3⁄16 (30,1)	20

PO (MM)

PROTECTEUR DE CYLINDRE ET DE PÊNE

LPA



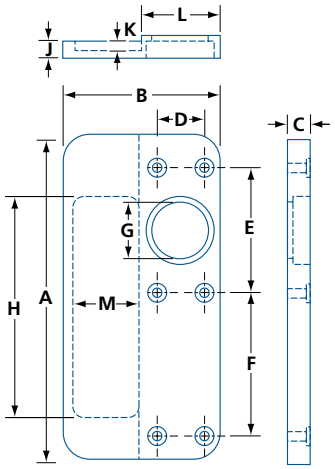

- Plaque robuste en aluminium 6061
- Avec main
- Se monte sur une porte en métal avec 6 rivets aveugles en acier de 3⁄16" (4,8 mm) (inclus)
- Pour portes en aluminium de style étroit
- Protège le pêne, le cylindre et la gâche
- Embrasure de cylindre de 11⁄32" (8,7 mm)
- Espaceurs de cylindre inclus

LPA45C pour portes planes
LPA45D pour portes décalées
LPA45F pour portes décalées avec gâche électrique large

MODÈLE	MAIN	A	B	C	D	E	F	⌀G	H	J	K	L	M
LPA45C	L, R	6 3⁄4 (171)	3 1⁄4 (82,5)	1⁄2 (12,7)	1 (25,4)	2 19⁄32 (66)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	—	—	—	—	—
LPA45D	L, R	6 3⁄4 (171)	3 1⁄4 (82,5)	1⁄2 (12,7)	1 (25,4)	2 19⁄32 (66)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	—	3⁄8 (9,5)	—	1 5⁄8 (41)	—
LPA45F	L, R	6 3⁄4 (171)	3 1⁄4 (82,5)	1⁄2 (12,7)	1 (25,4)	2 19⁄32 (66)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	4 3⁄4 (120)	3⁄8 (9,5)	9⁄32 (7,1)	1 5⁄8 (41)	1 1⁄2 (38,1)

PO (MM) L : MAIN GAUCHE R : MAIN DROITE

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2025-09.

PROTECTEURS DE CYLINDRES ET DE PÊNES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ


PROTECTEURS DE PÊNES



307 307L 311P 311S 311LP

- Le protecteur couvre la surface du pêne de la porte, offrant ainsi une protection supplémentaire contre le vol, le vandalisme ou l'abus
- Pour utilisation avec une serrure mortaise avec diamètre maximal de 2½" (63,5 mm) ou une serrure cylindrique avec diamètre maximal de 3⅝" (92,1 mm)
- Faite d'acier épais
- 311P et 311LP sont fournis avec goupille de sécurité pour prévenir la séparation de la porte et du cadre
- Emballé individuellement et fourni avec boulons de carrosserie et écrous

#311BOLTKIT Ensemble de boulons pour portes extérieures avec coupe-froid.

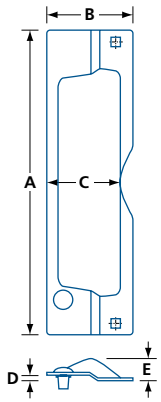


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
307	C28	7 (177,7)	3 (76,3)	—	9/32 (7)	3/4 (19)	40
307L				2 9/16 (65,0)			
311P	C28	10 7/8 (276,5)	3 3/32 (78,2)	—	9/32 (7)	3/4 (19)	40
311S				2 7/8 (73,0)			
311LP				2 5/8 (67,0)			

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-11.

Viro CYLINDRE DOUBLE







721BP Plaqué laiton
721NP Nickelé
- Fourni avec vis de montage



KB062 Clé brute nickelée

- Cylindre massif extrudé en profil de larme pour serrures mortaise de porte coulissante
- Chemin de clé à 5 goupilles Viro #062
- 3 clés et vis de fixation de 3" (76 mm) incluses
- Plaque écusson #721 vendue séparément ; 2 requises par cylindre

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.


9203	KD	C15
MODÈLE	CLÉAGE	FINI

MODÈLE	GOUPILLES	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	/BOÎTE
9203	5	Viro #062	KD	C3, C15	2 3/8 (60)	1 (25)	13/32 (10,1)	1 3/16 (30)	21/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10
92015	5	Viro #062	KD	C3	2 3/4 (70)	1 3/16 (30)	13/32 (10,1)	1 3/8 (35)	21/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10
921	5	Viro #062	KD	C3, C15	2 1/8 (54)	7/8 (22,2)	3/8 (9,5)	1 1/16 (27)	21/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10

PO (MM)

Viro CYLINDRE À BARRETTE TOURNANTE







721BP Plaqué laiton
721NP Nickelé
- Fourni avec vis de montage



303KB Clé brute nickelée

- Cylindre massif extrudé en profil de larme pour serrures mortaise de porte coulissante
- Bouton en laiton, amovible, facile à saisir, à bords arrondis
- Chemin de clé à 5 goupilles Viro #015
- 3 clés et vis de fixation incluses
- Plaque écusson #721 vendue séparément ; 2 requises par cylindre
- Clé brute Viro #303KB disponible

Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.


7407	KD	C15
MODÈLE	CLÉAGE	FINI

MODÈLE	GOUPILLES	CHEMIN DE CLÉ	CLÉAGE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	/BOÎTE
7407	5	Viro #015	KD	C3, C15	2 3/4 (70)	1 3/16 (30)	13/32 (10,1)	1 3/8 (35)	21/32 (17)	1 5/16 (33)	3/8 (10)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-08.

JUDAS DE PORTE



B02

- Judas de porte en laiton massif
- Lentille optique en acrylique
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	ø LOGEMENT	COTE DE FEU	ANGLE DE VISION	/BOÎTE
B02	C26D	1⅜–2¼ (35–57)	12 mm	—	160°	25
B03	C3, C26D		14 mm	—	180°	25
B04	C3, C26D		16 mm	—	200°	10

PO (MM)



DV160



DV180, DV200

- Judas de porte en laiton massif
- Homologué cULus, cote de résistance au feu de 20 minutes pour portes intitulées coupe-feu
- Lentilles optiques en acrylique et verre poli
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DV160	26, 26D	1⅜–2 (35–51)	12 mm	20 min	160°	25
DV180	26D, 19		14 mm	20 min	180°	25
DV200	26D	1⅜–2¼ (35–57)	14 mm	20 min	200°	10

PO (MM)



DV1012SRG



DV1012BRQ



DV1012BLQ

- Judas de porte en laiton massif
- Homologué cULus, cote de résistance au feu de 90 minutes pour portes intitulées coupe-feu
- Lentille en quartz et verre poli
- Mis en boîte individuellement

MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DV1012SRG	15, 19, 26D	11/16–1 1/16 (17,5–27)	12 mm	90 min	160°	25
DV1012BRQ	26	1⅜–2 (35–51)	12 mm	90 min	160°	42
DV1012BLQ	19, 26	1¾–2¼ (44.5–57)	12 mm	90 min	200°	25
DV1014BLQ	C15, C19, C26, 26D		14 mm	90 min	200°	25

PO (MM)


JUDAS DE PORTE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

JUDAS DE PORTE PIVOTANT

511





- Judas de porte pivotant
- Composants en laiton estampé
- Lentilles optiques en cristal
- Mis en boîte individuellement
- Kit d'extension 511 KTD disponible pour les portes de 2" (50,3 mm) d'épaisseur


MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/UNITÉ
511	C3, C26D, C19	1⅜ – 1¾ * (35-44)	2⅜ (60,3)	—	140°	1

PO (MM) *JUSQU'À 2" (50,3 MM) AVEC KIT D'EXTENSION

JUDAS DE PORTE REFLEX

DS1000, DS2000





- Judas de porte reflex avec écran de 2" (50,3 mm)
- Homologué Warnock Hersey pour emplacement avec cote de résistance au feu de 20 minutes lorsque le judas est posé avec scellant coupe-feu (non fourni) sur une porte en bois composite coupe-feu
- Optique de précision sans distorsion d'image, visionnement clair jusqu'à 7 pieds de distance
- Mis individuellement sur carte présentoir

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ÉPAISSEUR DE PORTE	ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/UNITÉ
DS1000	BL, BR, GR	Plastique ABS	1⅜ – 2 (35– 51)	2⅜ (60,3)	20 min	132°	1
DS2000	SL, BL	Aluminium					


PO (MM)

JUDAS DE PORTE - LARGE

DS300



DS300CHR-COVER



- Judas de porte en zinc moulé
- Lentille optique en verre poli
- Judas de porte à installer sur porte coupe-feu avec cote de résistance au feu jusqu'à et y compris 90 minutes
- Couvercle de lentille amovible inclus
- Mis en boîte individuellement
- Pièce de rechange : #DS300CHR-COVER


MODÈLE	FINI	ÉPAISSEUR DE PORTE	ø LOGEMENT	COTE DE FEU	CHAMP DE VISION	/BOÎTE
DS300	BP, CHR	1⅜ – 2 (35– 51)	31/32 (24,5)	90 min	180°	15

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-07.

ENTREBÂILLEUR



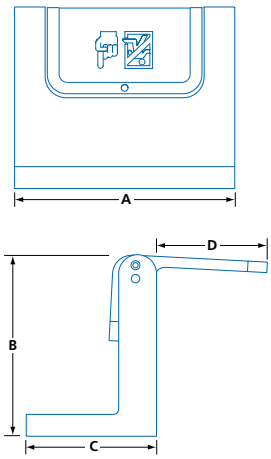



- Homologué pour une utilisation sur des ouvertures coupe-feu (3hr)
- Répond aux normes de l'ADA
- Boîtier et languette en zinc moulé sous pression
- Permet l'ouverture de la porte à 4°
- Coussinets en silicone protègent la porte et réduisent le bruit
- Facile à installer et à utiliser
- Inclut les vis à bois, vis mécaniques et écrous-rivets fileté
- Outil écrous-rivets non inclus
- Modèle non homologué disponible (#PDG)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
PDGF PDG	19, 15, 26D	2⅝ (66.6)	2⅝₃₂ (54.7)	1⁹⁄₁₆ (39)	1⁵⁄₁₆ (33)	10

PO (MM)

ENTREBÂILLEUR





- Entrebâilleur de porte de haute sécurité en alliage de zinc, fourni avec vis de montage
- Fini RH28 : laiton antique, bronze antique, nickel antique, laiton poli, chrome poli, chrome satiné ou nickel satiné

- Plaques de protection des bords pour entrebâilleur RH28EP, ⁹⁄₁₆ x 1 x 1³⁄₁₆ po (14,3 x 25,4 x 30 mm), vendues séparément
- Fini : RH28EP : aluminium (C28), laiton poli (C3)
  AP34 : chrome satiné (626)






MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
RH28	AB, AN, BP, C11P, CHR, SC, SN	4¼ (108)	2⁷⁄₁₆ (62)	¹³⁄₁₆ (21)	2⅝ (67)	10

PO (MM)

CHAÎNE DE SÉCURITÉ





- Entrebâilleur de modèle économique en acier plaqué avec chaîne en acier soudé, en sac polyéthylène
- Fournie avec vis de montage
- Fini nickelé (NP)

MODÈLE	CHAÎNE	A	B	C	D	/BOÎTE
232.620NP	8 (203)	1⁷⁄₁₆ (36)	3⅜ (86,0)	2⁵⁄₁₆ (58)	¹¹⁄₁₆ (17,1)	10


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07..

SERRURES EN APPLIQUE

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PÊNE DE SÛRETÉ

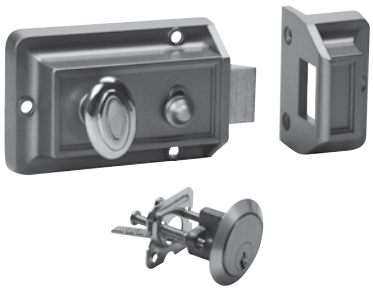





- Boîtier et gâche en alliage de zinc
- Boulon et bouton de condamnation en laiton massif
- Cylindre à tige et anneau de garniture en laiton massif comprenant un chemin de clé Yale #9 et 5 goupilles
- Course de pêne de 9/16" (14,4 mm)
- Vis du cylindre pour portes d'une épaisseur jusqu'à 2¼" (57 mm)
- Fourni avec vis de montage
- Fini : peint couleur or

MODÈLE	A	B	C	D	E	/BOÎTE
0508-1	2½ (63)	3⅝ (91,9)	9/16 (14,4)	15/16 (24,1)	1¼ (31,9)	12

PO (MM)

SERRURE À PÊNE VERTICAL ANTIVOL

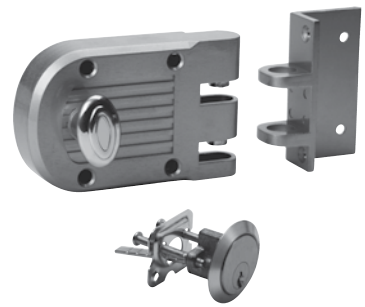





- Boîtier et gâche en alliage de zinc
- Boulons verticaux en acier renforcé plaqués laiton
- Cylindre à tige et anneau de garniture en laiton massif comprenant un chemin de clé Yale #9 et 5 goupilles
- Disponible avec clés semblables (KA) ou clés différentes (KD)
- Vis du cylindre pour portes d'une épaisseur jusqu'à 2¼" (57 mm)
- Fournie avec vis de montage
- Fini : peint couleur or

MODÈLE	A	B	C	/BOÎTE
0515-1	2 25/32 (70,5)	4 13/32 (112,0)	1 (25,5)	12

PO (MM)

SERRURE À PÊNE VERTICAL ANTIVOL - CYLINDRE DOUBLE

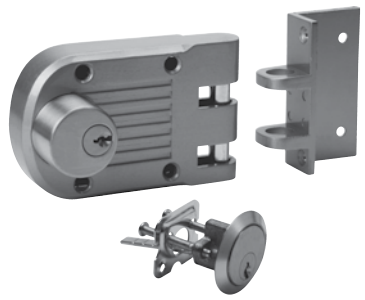



- Boîtier et gâche en alliage de zinc
- Boulons verticaux en acier renforcé plaqués laiton
- 2 cylindres à tige et un anneau de garniture en laiton massif, chaque cylindre comprenant un chemin de clé Yale #9 et 5 goupilles
- Vis du cylindre pour portes d'une épaisseur jusqu'à 2¼" (57 mm)
- Fournie avec vis de montage
- Fini : peint couleur or

MODÈLE	A	B	C	/BOÎTE
0515A-1	2 25/32 (70,5)	4 13/32 (112,0)	1 (25,5)	12

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

PLAQUES ENVELOPPANTES

WP4B, WP9B, WDC12B, WDCP12B



WP9




WDC12



WDCP12

- Pour serrures cylindriques avec trou de 2⅛" (54 mm)
- Pour porte d'une épaisseur de 1¾" (45 mm)
- Acier inoxydable de calibre 22
- L'évidemment de la têtière du pêne s'adapte à des : Pênes de 1⅛ x 2¼" (28,5 x 57 mm)
- Vis de montage incluses

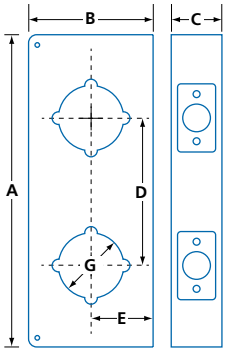

MODÈLE	A	B	C	D	E	ø G
WP4BA-32D	4½ (114,5)	4 (102)	1¾ (45)	—	2⅜ (60)	2⅛ (54)
WP4BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	
WP9BA-32D	9 (229)	4 (102)	1¾ (45)	—	2⅜ (60)	2⅛ (54)
WP9BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	
WDC12BA-32D	12 (305)	4 (102)	1¾ (45)	5½ (140)	2⅜ (60)	2⅛ (54)
WDC12BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	
WDCP12BA-32D	12 (305)	4 (102)	1¾ (45)	5½ (140)	2⅜ (60)	2⅛ (54)
WDCP12BB-32D		4¼ (108)			2¾ (70)	

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.


SERRURES À CAME

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Viro SERRURE À CAME EN LAITON MASSIF



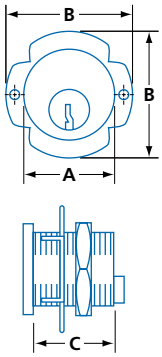



DÉCOUPE
MAIN GAUCHE

- Cylindre avec gorge à levier et goupilles en laiton massif, entièrement fileté
- Modèles avec main fourni en MD ; MG disponible sur commande spéciale
- Fraisé d'un côté afin de prévenir la rotation (« D » simple)
- Barillet centré sur modèles 1012 et 1013
- Usage universel, installation facile sur armoire en bois ou en métal et sur boîte aux lettres
- Comprend une rondelle en acier avec 4 griffes, écrou de fixation, vis à came et 2 clés
- Système de clavetage personnalisé disponible
- Fourni avec came ; veuillez spécifier le modèle de came
- Fini : laiton naturel (C3) ou nickelé (C15)

1053	KD	C15
MODÈLE	CLÉAGE	FINI


Vaste gamme de cadenas et de serrures de spécialité disponible - veuillez nous contacter pour commander ou visitez www.viro.it pour plus d'informations.




301KB pour serrures à came 1012 et 1052

302KB pour serrures à came 1003, 1004, 1005, 1013, 1053, 1054, 1055 et 1056

Toutes les clés brutes sont en laiton nickelé



Dimensions des cames en millimètres seulement.



MODÈLE	ROTATION	POSITION DU BARILLET	CLÉ AMOVIBLE	CHEMIN DE CLÉ	OUVERTURE	øA	øB	C	D	E	/BOÎTE
1003	90°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Main droite	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	13/16 (21,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1004	90°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Main droite	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	1 1/32 (26,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1005	90°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Main droite	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	1 7/32 (31,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1012	90°	Centré	Verrouillée ou déverrouillée	011	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	11/16 (17,5)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1013	90°	Centré	Verrouillée ou déverrouillée	013	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	13/16 (21,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1052	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	011	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	11/16 (17,5)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1053	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	13/16 (21,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1054	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	1 1/32 (26,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1055	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	1 7/32 (31,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12
1056	180°	Décentré verticalement	Verrouillée	013	Sans main	15/16 (24,0)	1 9/32 (32,8)	1 3/8 (35,0)	25/32 (20,0)	23/32 (18,3)	12

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, VORO - RÉV. 2025-04.


SERRURES À CAME

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

SERRURE À CAME POUR BOÎTE AUX LETTRES



S4103

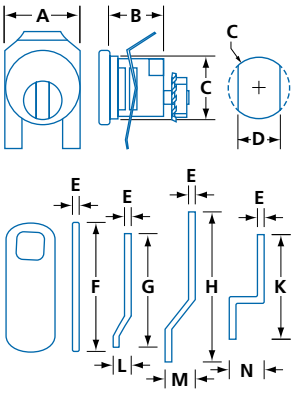

- Corps en alliage de zinc nickelé, montage avec pince
- Épaisseur du panneau : 1/16" à 3/16" (1.5 à 4.5 mm)
- Cylindre clavetable avec ressort à 4 goupilles en laiton, clé uniquement rétractable en position verrouillée
- 2 clés incluses
- Clé tournant à gauche
- 4 cames différentes incluses
- Chaque ensemble en sac en polyéthylène
- Finition : nickelé



S4103KB

- Clé brute en laiton nickelé


MODÈLE	øA	B	ø C*	D*	E	F	G	H	K	L	M	N	/BOÎTE
S4103	7/8 (22.2)	21/32 (16.7)	3/4 (19)	5/8 (16)	5/64 (2.0)	1 17/32 (38.5)	1 3/16 (30)	1 13/16 (46)	1 7/32 (31.2)	1/4 (6.3)	11/32 (8.7)	13/32 (10.4)	10

PO (MM) *POUR TROU DANS LE PANNEAU

SERRURE À CAME POUR BOÎTE AUX LETTRES – AVEC COUVERCLE



S4103C

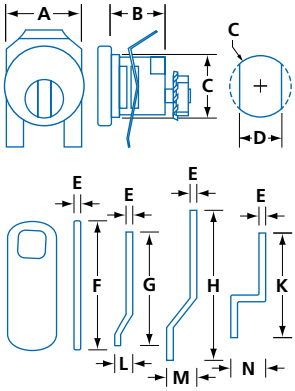

- Corps en alliage de zinc nickelé, montage avec pince
- Épaisseur du panneau : 1/16" à 3/16" (1.5 à 4.5 mm)
- Cylindre clavetable avec ressort à 4 goupilles en laiton, clé uniquement rétractable en position verrouillée
- 2 clés incluses
- Clé tournant à droite
- 4 cames différentes incluses
- Comprend un obturateur de trou de serrure - faites glisser l'obturateur vers la droite avec la pointe de la clé pour entrer la clé
- Chaque ensemble en sac en polyéthylène
- Finition : nickelé



S4103KB

- Clé brute en laiton nickelé

MODÈLE	øA	B	ø C*	D*	E	F	G	H	K	L	M	N	/BOÎTE
S4103C	1 (25.4)	21/32 (16.7)	3/4 (19)	5/8 (16)	5/64 (2.0)	1 17/32 (38.5)	1 3/16 (30)	1 13/16 (46)	1 7/32 (31.2)	1/4 (6.3)	11/32 (8.7)	13/32 (10.4)	10

PO (MM) *POUR TROU DANS LE PANNEAU


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2024-02.

ARMOIRES À CLÉS

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

ARMOIRE À CLÉS





- Fabrication robuste toute en métal avec coins arrondis renforçant la solidité et la durabilité de l'armoire
- Acier de haut calibre sans soudure
- Peinture grise claire anti-égratignure
- Antirouille
- Comprend crochets à clés, étiquettes à clés, 2 vis et chevilles
- Trous de montage pré-percés
- Armoire verrouillable version KD standard ; version KA disponible avec l'achat de serrures à came de rechange CL50 clés semblables (voir ci-dessous), 2 clés par armoire / serrure à came fournie



CL50

- Serrure à came de rechange pour armoire à clés série 50
- Clé amovible en position verrouillée ou déverrouillée avec angle de rotation de 90°
- Convient aux panneaux d'une épaisseur jusqu'à 3⁄32" (2,4 mm)
- Cléage KA1, KA2, KD disponible



KB50 / KB50-2


- 4 goupilles
- Clé brute en laiton nickelé
- Chemin de clé 101 et 102 disponible

MODÈLE	CROCHETS	A	B	C	/CAISSE
50-20	20	9 7⁄8 (250)	7 1⁄8 (180)	3 1⁄8 (80,5)	12
50-40	40				8
50-50	50	11 13⁄16 (300)	9 1⁄8 (230)	3 9⁄16 (90)	6
50-70	70				8
50-105	105	14 3⁄16 (360)	9 7⁄8 (250)	4 3⁄8 (110)	6
50-120	120				
50-140	140				

PO (MM)

CABINET À CLÉ D'URGENCE





- Fabrication robuste en acier de haut calibre
- Peint en rouge, anti-égratignure
- Crochet à clé simple
- Marteau-tige en acier et corde
- Armoire verrouillable; 2 clés fournies
- Trous de montage pré-percés
- Vis à bois et ancrages en plastique inclus

- #EB-02G : Vitre de remplacement

MODÈLE	A	B	C	/CAISSE
EB-02	5 29⁄32 (150)	4 17⁄32 (115)	1 9⁄16 (40)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2021-11.

ANNEAUX À CLÉS

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ


ANNEAUX À CLÉS BRISÉS



20600 / TKR



P412




- Anneau à clé brisé robuste en acier trempé (séries 20600 et TKR)
- Anneau léger robuste en acier trempé (série P412)
- Finition : nickelé

MODÈLE	⌀A	B	/BOÎTE[1]	/CAISSE[2]
20616	5/8 (16)	3/64 (1,2)	100	500
20619	3/4 (19)	1/16 (1,6)	100	1000
20623	7/8 (22)	1/16 (1,6)	100	1000
20625	1 (25)	1/16 (1,6)	100	1000
20628	1 1/8 (28,3)	1/16 (1,6)	100	500
20632	1 9/32 (32,2)	5/64 (2,0)	100	500
20635	1 3/8 (35,2)	5/64 (2,0)	100	500
20638	1 1/2 (38)	5/64 (2,0)	100	500
20645	1 3/4 (45)	3/32 (2,4)	50	400
20651	2 (51)	3/32 (2,4)	50	200
TKR16	2 3/16 (55)	3/32 (2,4)	—	50
TKR24	3 (76)	1/8 (3,2)	—	25
P412A	5/8 (16)	1/16 (1,6)	10 000	40 000
P412B	1 (25)	1/16 (1,6)	1 000	20 000

PO (MM) (1) UNITÉS PAR SACHET (2) UNITÉS PAR CAISSE

ANNEAU À CLÉ À RUPTURE




- Anneau à clé à rupture en acier trempé
- Fini : nickelé

MODÈLE	⌀A	B	/BOÎTE
PAR3	3 3/4 (95)	1/8 (3,1)	25
PAR4	5 (127)	1/8 (3,1)	25
PAR6	6 (152)	1/8 (3,1)	25

PO (MM)

ANNEAU À CLÉ À CROCHET



- Anneau à clé à crochet en acier trempé

MODÈLE	A	⌀B	C	D	/BOÎTE
CP4	2 11/16 (68,6)	1 9/16 (39,7)	11/16 (17,6)	1/8 (3)	100

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-08.


PORTE-CLÉS ET ÉTIQUETTES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

keyline PORTE-CLÉS À JOINT FACILE







- Porte-clés à joint facile avec 2 anneaux à ressort brisés en acier trempé et couplage en laiton massif
- Fini : nickelé
- Présentoir de cartes de vente au détail avec 12 porte-clés
- Pas vendus à l'unité.

MODÈLE	A	⌀B	/BOÎTE
D603B	3⅛ (80)	1 (25,4)	120


PO (MM)

keyline ÉTIQUETTE À CLÉ AVEC ANNEAU BRISÉ





H8036STV200




- Porte-étiquette en plastique de couleur avec anneau brisé
- H8036 : 100 pièces par boîte
- Couleurs disponibles : noir, bleu, vert clair, orange, mauve, rouge et jaune
- Boîte-présentoir également disponible comme H8036STV200 avec 200 pièces de 8 couleurs différentes : noir, bleu, bleu clair, vert clair, orange, mauve, rouge et jaune

MODÈLE	A	B	/BOÎTE
H8036	⅞ (21,5)	2 (51,0)	100
H8036STV200	⅞ (21,5)	2 (51,0)	200

PO (MM)

keyline ÉTIQUETTE À CLÉ AVEC ANNEAU BRISÉ





- Étiquette à clé durable avec anneau brisé
- Fabriqué en polypropylène
- Rabat d'ouverture et de fermeture avec insertion d'identification en papier
- Couleurs disponibles : bleu, clair, vert, magenta, orange, mauve, rouge et jaune

MODÈLE	A	B	⌀C	/BOÎTE
H8040	1 5/32 (29,5)	2 9/32 (57,8)	1 (25,4)	100

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.

PORTE-CLÉS ET ÉTIQUETTES

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

PLAQUES D'IDENTIFICATION DE CLÉ EN LAITON





- Plaque d'identification en laiton poli massif
- Pour gravure
- Diamètre de 1¼ po (31,8 mm)
- 100 pièces par sac en polyéthylène

MODÈLE	ø A	B	C	/BOÎTE
104.120	1¼ (31,8)	3⁄16 (5,0)	1⁄32 (1,0)	500

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-01.


CANAROPA









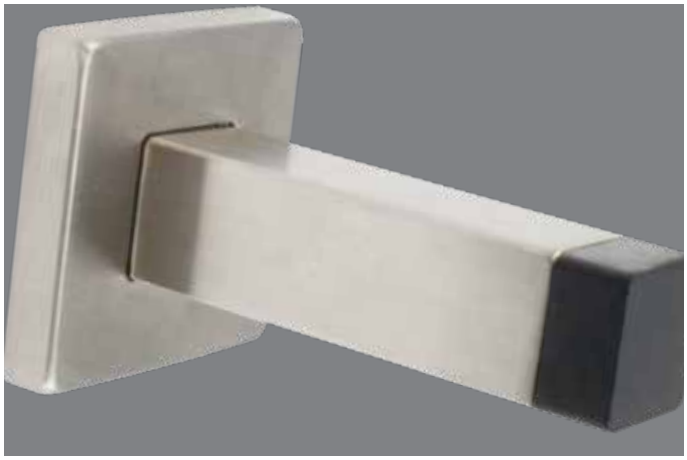

Quincaillerie générale 06

TABLE DES MATIÈRES QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

Guide des finitions ii
Guide des abréviations iii

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

Poignées à tirer 06.010
Poignées à tirer encastrées 06.025
Tirettes 06.030
Poignées à tirer, multi-usage 06.040
Poignées à tirer et plaques 06.050
Plaques de poussée et coup-de-pied 06.060
Plaques coup-de-pied, de poussée et arrière 06.061

BUTOIRS ET CALES-PORTES

Butoirs de plancher 06.110
Butoirs muraux 06.120
Butoirs à rouleau 06.125
Butoirs à fiche de charnière 06.130
Butoirs avec cale-porte 06.140
Cales-portes 06.150
Chaînes d'arrêt 06.160

ACCESSOIRES DE PORTES

Fentes à lettres 06.200
Enseignes 06.220
Coupe-froid et joints d'étanchéité 06.250

VERROUS ET MORAILLONS

Verrous encastrés 06.300
Verrous en surface 06.320
Verrou cylindrique « Tower » et verrou cylindrique 06.330
Verrous à cadenas et loquets de barrière 06.340
Moraillons de sécurité 06.350

BOISERIE

Quincaillerie de garde-robe 06.510
Crochets de garde-robe 06.520
Supports de main courante 06.530
Loquets de portes et verrous 06.540

QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE

Cloison de toilette 06.600
Quincaillerie de bain 06.610

QUINCAILLERIE D'ARMOIRE

Loquets magnétiques 06.700
Loquets à billes et à rouleau 06.710
Quincaillerie de renforcement 06.740

QUINCAILLERIE COULISSANTE

Quincaillerie pour porte coulissante 06.810
Quincaillerie pour portes coulissantes double 06.820
Quincaillerie pour porte pliante 06.830
Rails pour systèmes coulissants 06.840
Accessoires 06.850

QUINCAILLERIE DE FENÊTRE

Loquets et verrous de fenêtres 06.900
Quincaillerie de fenêtre, Crémone 06.910

R20251201

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
© CANAROPA - REV. 2025-12.

					
	APPRÊTÉ POUR PEINTURE	VERNI NOIR / LACQ.	LAQUÉ NOIR MAT	PLAQUÉ ZINC	PLAQUÉ ZINC JAUNE
CODE	CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA*	600	601	693	603	

					
	LAITON POLI	LAITON POLI, MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE	BP, BP032, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA*	605, 632		606, 633	609, 638	612, 639

					
	BRONZE HUILÉ	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT
CODE	C10B, 10B	NP, C14, 14	SDN, SN, C15, 15	AN, C15A, 15A	C19, 19
BHMA*	613, 640	645	619, 646	620, 647	622, 631

					
	BRONZE FONCÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	BLR, DU, C20D, 20D	CHR, C26, 26	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, ST, C32D, 32D
BHMA*	650, 690, 695	625, 651	626, 652	629	630

		
	ALUMINIUM	ACIER BRUTE, NON FINI
CODE	AL, C28, 28	PS
BHMA*	628, 689	

					
	BLANC AMANDE	BRONZE CLAIR	NOIR ÉPOXYDE	BLANC ÉPOXYDE	BLANC SATINÉ
CODE	ALMOND, AW	BZ	EXB	EXW	WSILK
BHMA*					

				
	BLANC	BRUN	PEINTURE ARGENT	PEINTURE OR
CODE	WH, WHITE	B	SL	GD
BHMA*				

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

© CANAROPA - RÉV. 2023-03.

GÉNÉRAL

BS	Écartement
DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LH ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S/O, —	Sans objet / Non disponible
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
SQ, ⧄	Carré
Pds	Poids

/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base de la vente (en sachet ou en boîte) La valeur par défaut est 1.
/BOÎTE, /SACHET	Nombre d'UNITÉS dans un carton ou sac intérieur.
/CAISSE	Nombre d'UNITÉS dans un carton (d'expédition).

LÉGENDE

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - RÉV. 2022-07.

DOREX SÉRIE19R-E
POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1¼"



Diamètre (E)

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	–	630	Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), centre à centre 24", dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

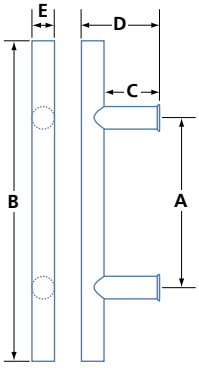

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE19R-E45

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1¼", POTEAUX DÉCALÉS





Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- La poignée est décalée pour plus de fonctionnalité et d'esthétisme
- Gestion simplifiée de l'inventaire : Conversion des paires dos à dos en paires simples, et vice-versa (kit vendu séparément)
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Rondelles de couleur assortie pour les poignées noires
- Dégagement du décalage 2²⁵⁄₃₂" (70.6 mm)

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION


19R	24	E	B	45	–	630	Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, 45°, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	OPTION	FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	45 45 Degré	630 Acier inox. satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

ACCESSOIRES

19R45-B2B2SING-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-630
19R45-B2B2SING-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-19
19R45-2SING2B2B-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-630
19R45-2SING2B2B-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-19

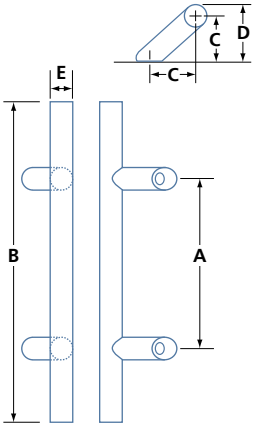

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 19R-E 316
POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1¼", GRADE MARINE 316



APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour une utilisation extérieure

CARACTÉRISTIQUES
- Grade marine, acier inoxydable 316
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable


316
ACIER INOXYDABLE SATINÉ


Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	–	316	Poignée ronde de type échelle, 1¼"(32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné 316
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE		FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple		316 Acier inoxydable satiné	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

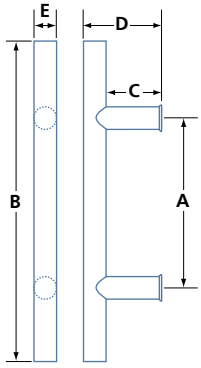

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE19Q-E

POIGNÉES CARRÉES DE TYPE ÉCHELLE, 1¼"

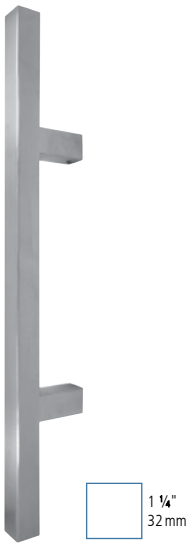



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ


19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

19Q	24	E	B	–	630	Poignée carrée de type échelle, 1¼" (32 mm) 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

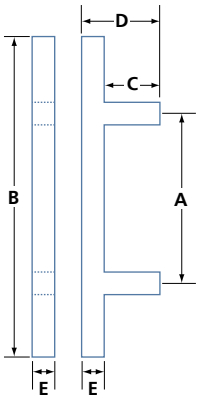

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
19Q12	12 (305)	24 (610)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q24	24 (610)	36 (915)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q36	36 (915)	48 (1220)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q48	48 (1220)	60 (1524)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q60	60 (1524)	72 (1829)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q72	72 (1829)	84 (2134)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 18R-E
POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 1¼"





1¼"
32 mm
Diamètre (E)



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXYDABLE SATINÉ




NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

18R	24	E	B	–	630	Poignée droite biseautée, ronde 1¼" (32 mm), , 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	24, 36	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos	630 Acier inoxydable satiné	
	48, 60, 72		S Simple	19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

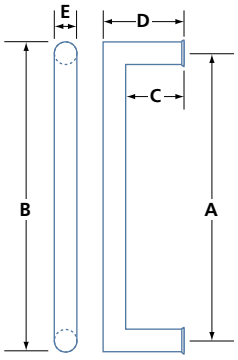

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R24	24 (610)	25¼ (641)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
18R36	36 (915)	37¼ (946)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
18R48	48 (1220)	49¼ (1251)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
18R60	60 (1524)	61¼ (1556)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
18R72	72 (1829)	73¼ (1861)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18Q-E

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, CARRÉES, 1¼"







Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ


19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

18Q	24	E	B	–	630	Poignée droite biseautée, carrée, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	24, 36	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos	630 Acier inoxydable satiné	
	48, 60, 72		S Simple	19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

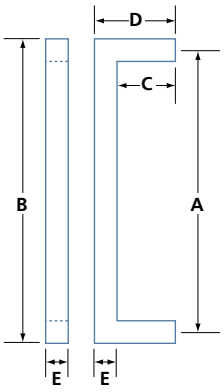

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
18Q24	24 (610)	25¼ (641)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q36	36 (915)	37¼ (946)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q48	48 (1220)	49¼ (1251)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q60	60 (1524)	61¼ (1556)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q72	72 (1829)	73¼ (1861)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 18T-F
POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RECTANGULAIRES, 1½" x 1"



1 ½x1"
38x25.4mm



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ


19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

18T	24	F	B	–	630	Poignée droite biseautée, rectangulaire, 1½x1" (38x25.4mm) , 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	24, 36 48, 60, 72	F 1-1/2x1 (38x25.4)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

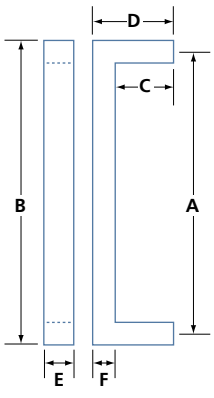

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
18T24	24 (610)	25 (635)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T36	36 (915)	37 (940)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T48	48 (1220)	49 (1245)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T60	60 (1524)	61 (1549)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T72	72 (1829)	73 (1854)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 20R-E

POIGNÉES À TIRER RONDE AVEC ÉCART, DIAMÈTRE 1¼"



APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

20R	24	E	B	–	630	Poignée à tirer ronde avec écart, 1¼ (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

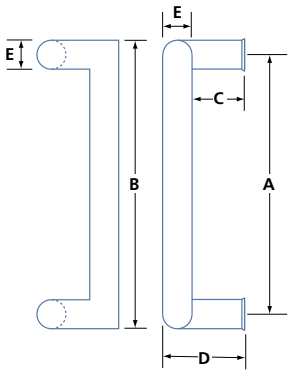

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
20R10	10 (254)	11¼ (286)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R24	24 (609.6)	25¼ (641)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R36	36 (914.4)	37¼ (946)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R48	48 (1219.2)	49¼ (1251)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R60	60 (1524)	61¼ (1556)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 20T-E
POIGNÉES À TIRER RECTANGULAIRE AVEC ÉCART, 1¼" x ¾"





1 ¼x¾"
32x19mm

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Peut être installé sur des portes et des cadres en aluminium de 2" (51 mm) avec un arrêt de porte de ½" (12,7 mm).
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXYDABLE SATINÉ



NOIR MAT




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

20T	24	E	B	–	630	Poignées à tirer rectangulaire avec écart, 1¼x¾" (32x19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4x3/4 (32x19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

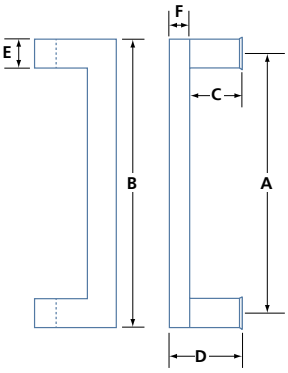

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
20T10	10 (254)	11¼ (286)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T24	24 (609.6)	25¼ (641)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T36	36 (914.4)	37¼ (946)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T48	48 (1219.2)	49¼ (1251)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T60	60 (1524)	61¼ (1556)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE18R-B

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE ¾"

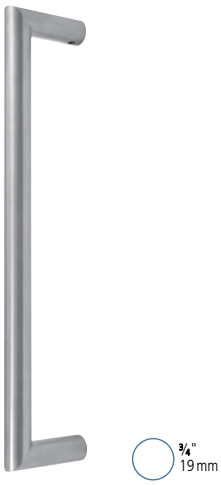

APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–½" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

18R	24	B	B	–	630	Poignée droite biseauté, ronde ¾" (19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE		FINI	DESCRIPTION
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple		630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	


PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

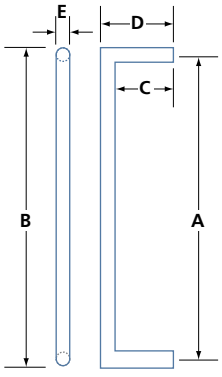

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R12	11 13/16 (300)	12 9/16 (319)	1 ¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
18R16	15 ¾ (400)	16½ (419)	1 ¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
18R24	23 ⅝ (600)	24 ⅜ (619)	1 ¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 19R-B
POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE ¾"



APPLICATIONS
- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	B	B	–	630	Poignée ronde de type échelle, ¾" (19 mm) Round, 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné


SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES
- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

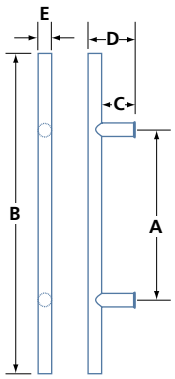

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	11 13⁄16 (300)	17¾ (450)	1¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
19R16	15¾ (400)	21⅝ (550)	1¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
19R24	21⅝ (550)	27 9⁄16 (700)	1¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES

FP



FP414-60



FP410-135



FP412-135




FPC402-135



FP416-300



FPC406-300



- Pour portes ou panneaux en bois
- Montage par pression
- En acier inoxydable
- Disponible avec ou sans couvercle à ressort


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP410-135	-629, -630	5 5/16 (135)	2 3/4 (70)	11/16 (17)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 15/16 (125)	1 13/16 (46)
FP412-135	-629, -630	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 15/16 (125)	1 13/16 (46)
FP414-60	-629, -630	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	11/16 (17)	1 3/16 (30)	1 3/16 (30)	2 (50)	2 (50)
FP416-300	-629, -630	11 13/16 (300)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	1 (25)	1 (25)	10 7/8 (276)	1 13/16 (46)
AVEC COUVERCLE À RESSORT								
FPC402-135*	-629, -630	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 15/16 (125)	1 13/16 (46)
FPC406-300*	-629, -630	11 13/16 (300)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	9 13/16 (250)	1 (25)	10 15/16 (278)	1 13/16 (46)


PO (MM) (*) COMMANDE SPÉCIALE



FP224-70



FP224-110



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	F	G
FP224-70	-630	⌀ 2 3/4 (70)	1 9/16 (40)	2 3/8 (60)	5/8 (15)	1 (25)	—	—
FP224-110	-630	⌀ 4 5/16 (110)	2 11/16 (68)	4 (102)	5/8 (15)	1 5/16 (34)	—	—

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES

FP



FP231-180



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP231-180	-630	7 3/32 (180)	2 3/8 (60)	9/16 (14)	5 1/2 (140)	1 1/16 (26)	5 13/16 (148)	1 7/16 (37)

PO (MM)




FP225-50



FP225-70



FP225-110



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Tailles 50 et 70 comprennent des vis de montage
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	ø C	D	E	F	G
FP225-50	-630	2 (50)	1 1/4 (31)	1 9/16 (40)	7/16 (10,7)	—	—	—
FP225-70	-630, -19	2 3/4 (70)	2 (50)	2 3/8 (60)	1/2 (13,2)	—	—	—
FP225-110	-630	4 5/16 (110)	3 3/8 (86)	4 (102)	9/16 (14)	—	—	—

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2023-10.

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES


FP



FP223R-64



FP223-70



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	F	G
FP223R-64	-630, -19	⌀ 2 ½ (64)	ø 1 ¾ (45)	2 ⅛ (54)	½ (12,7)	—	—	—
FP223-50	-630, -19	⌀ 2 (50)	⌀ 1 (26)	1 9/16 (40)	7/16 (11,5)	—	—	—
FP223-70	-630, -19	⌀ 2 ¾ (70)	⌀ 1 9/16 (40)	2 ⅜ (60)	½ (13,2)	—	—	—

PO (MM)



FP227-120 FP228-120



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP227-120	-630, -19	4 1/16 (120)	1 ⅝ (40)	7/16 (11)	3 5/16 (85)	⅞ (22)	3 ⅝ (92)	1 1/16 (27)
FP228-120	-630, -19	4 1/16 (120)	1 ⅝ (40)	7/16 (11)	3 5/16 (85)	⅞ (22)	3 ⅝ (92)	1 1/16 (27)

PO (MM)



FP412-135B



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP412-135B	-630, -19	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	7/16 (11,5)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 ½ (114,5)	1 ¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-07.


POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES DIVERSES



2530C26




- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
2530	BP, C15, C15A, C19, C26, CHR, C26D	4½ (114)	1⅝ (40)	½ (12,7)	1⁵⁄₁₆ x 3½ x ½ (33,3 x 89 x 12,7)	50

PO (MM)



3503-26D




- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
3503	15, 19, 26, 26D	2⁷⁄₁₆ (62)	2⁷⁄₆₄ (53,5)	⅜ (9,5)	Dia. de 2⅛ x ½ (Dia. de 54 x 12,7)	150

PO (MM)



4100SS



- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier inoxydable
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
4100SS	Acier inoxydable	4½ (114)	1⅝ (40)	½ (12,7)	1⁵⁄₁₆ x 3¾ x ⅝ (33,3 x 95 x 15,9)	25


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

TIRETTES

EP310, EP312, 3512








- Pour panneaux en bois
- Acier inoxydable
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	ø D	ø E
EP310-30	-630	Acier inoxydable	1 3/16 (30)	3/4 (19,5)	1 (25)	13/16 (20,5)	3/16 (4,5)

PO (MM)








- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier inoxydable

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F
EP312-154	-630	Acier inoxydable	6 3/16 (158)	1 3/16 (30)	5/8 (16)	5 13/16 (151)	1 (25)	3 5/16 (84)

PO (MM)





- Pour portes ou panneaux en bois
- Laiton
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
3512	-32D	Laiton	3 7/8 (98)	3/4 (19,1)	5/64 (2)	1 9/16 (39,6)	1 1/4 (31,8)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-09.


AUTRES POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER POUR PORTE PLIANTE

3520, 3521






- Pour porte de 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	/BOÎTE
3520	C3, C5, C15, C15A, C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 1/4 (31,8)	1 5/8 (41,3)	1 3/4 (44,5)	50

PO (MM)





- Pour porte de 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	⌀ A	B	⌀ C	D
3521	C15, C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 1/4 (31,8)	11/16 (17)	1 (25)	3/4 (20,5)

PO (MM)

POIGNÉE À TIRER MULTI-USAGE EN ACIER

H2381CHR





- Disponible en longueurs de 3" (76 mm) et de 8" (203 mm)
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
H2381CHR3	Chromé	Acier	3 (76)	3/4 (19)	3/4 (19,1)	12
H2381CHR8	Chromé		8 (203)	2 1/4 (57)	2 (50,8)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-10.


AUTRES POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE À TIRER MULTI-USAGE DE 6½PO EN ACIER

328ZP





- Fixations non incluses


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
328ZP	Zinguée	Acier	6¼ (159)	1½ (38,1)	1⅝ (41,3)	20

PO (MM)

POIGNÉE DE COFFRE MONTÉE EN SURFACE

2535ZP





- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
2535ZP	Zinguée	Acier	4⅛ (105)	3⅛ (79)	20

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-05.

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


POIGNÉE À TIRER ET PLAQUE EN ALUMINIUM

H1410, H1411



H1410
H1411





- Poignée à tirer et plaque en aluminium
- Poignée à tirer de type « D »
- Poignée disponible séparément (avec fixations)
- Fournie avec six vis à bois longues #6 x ¾" (19,1 mm), deux vis mécanique longues ¼-20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	/CAISSE
H1410	Aluminium	4 (102)	16 (406)	9 (229)	2 (50,8)	15/32 (12)	1 1/16 (26,9)	32
H1411	Aluminium	3½ (89)	15 (381)	7 (178)	2 (50,8)	15/32 (12)	1 1/16 (26,9)	40

PO (MM)


POIGNÉE À TIRER ET PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE

14R09P



14R09P-32D





- Poignée à tirer et plaque en acier inoxydable
- Poignée à tirer ronde
- Poignée disponible séparément (avec fixations)
- Fournie avec six vis à bois longues #6 x ¾" (19,1 mm), deux vis mécanique longues ¼-20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
14R09P	32D	4 (102)	16 (406)	9 (229)	2¼ (57)	¾ (19)	20

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2024-09.

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


POIGNÉES À TIRER EN ALUMINIUM

H1412, H1413



H1412
H1413





- Poignée à tirer en aluminium
- Poignée à tirer de type D
- Poignée à tirer fournie avec deux vis mécanique longues ¼ -20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	/CAISSE
H1412	Aluminium	2 (50,8)	1 (25)	7 (178)	20
H1413	Aluminium	2 (50,8)	1 (25)	9 (229)	20

PO (MM)


POIGNÉE À TIRER EN ACIER INOXYDABLE

14R09P



14R09-32D





- Poignée à tirer en acier inoxydable
- Poignée à tirer ronde
- Poignée à tirer fournie avec deux vis à métaux longues ¼ -20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes


MODÈLE	FINI	A	B	C	/CAISSE
14R09	32D	2¼ (57)	¾ (19,1)	9 (229)	20

PO (MM)

PLAQUE ARRIÈRE POUR POIGNÉE À TIRER

130315, 130416





- Plaque arrière pour poignées à tirer commerciales
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
130315	AL	Aluminium	3½ (89)	15 (381)	7 (177,8)
	32D	Acier inoxydable			
130416	BP032	Laiton	4 (102)	16 (406)	9 (228,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2024-09.


PLAQUES DE POUSSÉE ET COUP-DE-PIED

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

PLAQUES DE POUSSÉE

1403, 1404, 1405





140315 AL

- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
140315	AL	Aluminium	3½ (89)	15 (381)
140416	BP032 -32D	Laiton Acier inoxydable	4 (102)	16 (406)
140520	AL -32D	Aluminium Acier inoxydable	5 (127)	20 (508)


PO (MM)


PLAQUES COUP-DE-PIED

1508, 1510, 1512



151234-32D





H = 8 à 12"
(203 – 305 mm)
W = [largeur totale de la porte]
– 1½" (38 mm)

- Prévient les dommages causés par les pieds
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
150828	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	8 (203)	28½ (724)
150830			8 (203)	30½ (775)
150832			8 (203)	32½ (826)
150834			8 (203)	34½ (876)
150842			8 (203)	42½ (1080)
151028	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	10 (254)	28½ (724)
151030			10 (254)	30½ (775)
151032			10 (254)	32½ (826)
151034			10 (254)	34½ (876)
151234	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	12 (305)	34½ (876)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.

PLAQUES COUP-DE-PIED, DE POUSSÉE ET ARRIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

PLAQUES COUP-DE-PIED

PKS, PKT



PKS0120-1034-32D




- Empêche les dommages causés par les pieds, les serpillières, les chariots ou les diables
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Deux méthodes de montage disponibles :
  - » Les modèles PKS comprennent des trous fraisés pré-percés et des vis à bois
  - » Les modèles PKT n'ont pas de trous et comprennent des bandes adhésives

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
PKS0120-0834	32D	Acier inoxydable 201	8 (203)	34½ (876)
PKS0120-1034			10 (254)	34½ (876)
PKT0120-0834	32D	Acier inoxydable 201	8 (203)	34½ (876)
PKT0120-1034			10 (254)	34½ (876)

PO (MM)

PLAQUES DE POUSSÉE

PPS, PPT

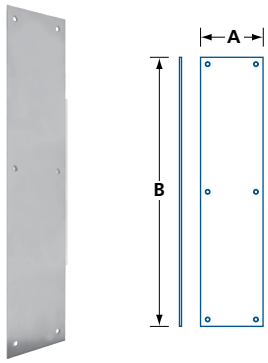

PPS0120-0416-32D


- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Deux méthodes de montage disponibles :
  - » Les modèles PPS comprennent des trous fraisés pré-percés et des vis à bois
  - » Les modèles PPT n'ont pas de trous et comprennent des bandes adhésives

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
PPS0120-0416	32D	Acier inoxydable 201	4 (102)	16 (406)
PPT0120-0416			4 (102)	16 (406)

PO (MM)

PLAQUES ARRIÈRE

PBS

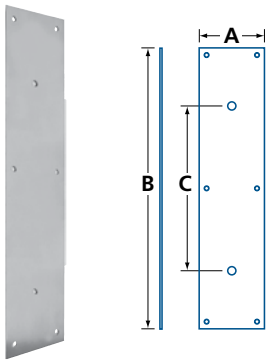

- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Trous pré-percés pour une poignée de 9" (229 mm) (vendue séparément)
- Comprend des trous fraisés pré-percés et des vis à bois pour un montage facile

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
PBS0120-0416	32D	Acier inoxydable 201	4 (102)	16 (406)	9 (229)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE BAS

T201



T200 C26D



- Pour une installation avec un seuil bas ou pas du tout
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : Vis en bois et ancrage en plastique

- L'élévateur #T201 permet une conversion facile pour une installation avec seuil ou avec tapis

T201 C26D
ÉLÉVATEUR



MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	ø F	/BOÎTE	/CAISSE
T200	C26D, C3, C4	1 (25,4)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	3/4 (19,1)	3/32 (2,4)	3/16 (4,8)	10	200
T201	C26D	—	—	1 3/4 (44,5)	—	1/4 (6,4)	—	50	500


PO (MM)

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE HAUT

T218



T218 C26D



- Pour une installation avec un seuil ou des portes coupées courtes
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Vis en bois et ancrage en plastique inclus

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	ø F	/BOÎTE	/CAISSE
T218	C26D, C3, C4	1 7/16 (36,5)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	3/4 (19,1)	1/2 (12,7)	3/16 (4,8)	10	200


PO (MM)

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE UNIVERSEL

C229



C229 C26D



- Pour installation avec ou sans seuil
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	ø F	/BOÎTE	/CAISSE
C229	C19, C26D	1 7/16 (36,5)	13/16 (20,6)	1 3/4 (44,5)	7/16 (11)	1/8 (3,2)	7/32 (5,6)	10	200

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-08.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À RESSORT – TYPE UNIVERSEL

C230



C230-26D



- Pour installation à l'intérieur avec ou sans seuil
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE
C230	C26D, 19	1½ (38)	15/16 (24)	1⅞ (47,4)	13/16 (21)	7/32 (6)	7/32 (5,6)	100


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE AU PLANCHER

R470, R471



R470 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  - #R470 - vis à bois
  - #R471 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	øB	C	/BOÎTE
R470	C10B, C26D, C3	2½ (64)	2 3/16 (56)	1 5/16 (33.3)	12
R471	C26D, C3	2½ (64)	2 3/16 (56)	1 5/16 (33.3)	12

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-03.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3530



3530-26D



- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3530	26D, 19	1¾ (44,5)	1³⁄₁₆ (30,2)	1⁷⁄₁₆ (36,5)	1¹⁄₁₆ (28)	10


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3531



3531-26D

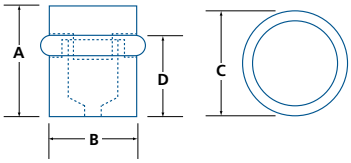

- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux avec ancrages pour maçonnerie et en plastique

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3531	26D	1¹⁷⁄₃₂ (39)	1³⁄₁₆ (30,2)	1³⁄₈ (35)	1⁹⁄₆₄ (29)	10


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3532



3532-32D

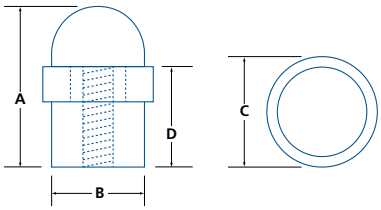

- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Butoir omnidirectionnel
- Acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : boulon fileté avec ancrage de maçonnerie

MODÈLE	FINI	A	øB	øC	D	/BOÎTE
3532	32D	2 (50,8)	1³⁄₁₆ (30,2)	1³⁄₈ (35)	1³⁄₈ (35)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – CARRÉ

3536



3536-630

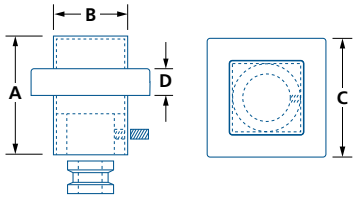

- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/UNITÉ
3536	630	1 9⁄16 (40)	1 (25)	1 9⁄16 (40)	9⁄16 (14)	1

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-03.

BUTOIRS DE PORTE FLEXIBLE – MONTAGE MURAL


615, 3515, 3555


615 C15


3515 C15


3515 C19


3555 C15



- Pour installation à l'intérieur
- Ressort en acier flexible
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	ø A	B	/BOÎTE	/CAISSE
615	C11P, C15, C15A, C3	15/16 (23,8)	3 (76)	50	600
3515	C11P, C15, C15A, C26, C26D, C3, C5	15/16 (23,8)	3 (76)	50	500
3515	C19	15/16 (23,8)	3 3/8 (86)	—	300
3555	C15	1 1/16 (26,9)	4 (102)	50	500


PO (MM)


BUTOIR DE PORTE RIGIDE – MONTAGE MURAL

692


692 BP


6131 C15





- Pour installation à l'intérieur
- Laiton massif ou zinc coulé sous pression
- Vis à bois intégrée


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	/BOÎTE	/CAISSE
692	BP	Zinc coulé sous pression	13/16 (20,6)	2 7/8 (73)	50	—
6131	C10B, C15, C15A, C19, C26, C26D, C3	Laiton massif	1 (25,4)	3 (76)	25	250

PO (MM)

BUTOIR DE PORTE RIGIDE – MONTAGE MURAL – CARRÉ

3538


3538-630



- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Vis de montage dissimulées
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	⧄ A	B	C	/UNITÉ
3538	630	1 27/32 (46,5)	3 5/32 (80)	3/4 (19)	1

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-09.

BUTOIRS MURAUX


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE MURAL

R474, R475



R474 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  #R474 - vis à bois
  #R475 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	/BOÎTE
R474	C3, C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	12
R475	C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	12

IN (MM)

BUTOIR CONVEXE ET CONCAVE – MONTAGE MURAL


T231, T233



T231 C26D



T233 C26D



- Zinc coulé sous pression
- Caoutchouc non marquant
- Vis de montage dissimulées
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrage pour cloisons sèches

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE	/CAISSE
T231	C19, C3, C26D	5⁄16 (7,9)	2½ (64)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	1 (25,4)	25	250
T233	C19, C3, C26D	5⁄16 (7,9)	2½ (64)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	1 (25,4)	25	250


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE

64BU



64BU



- Montage mural ou au plancher
- Caoutchouc non-marquant avec support en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	/BOÎTE
64BU	Zingué	15⁄16 (23,8)	1⅝ (41,3)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	20

IN (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07.

BUTOIRS À ROULEAU


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


BUTOIR À ROULEAU – DÉCALÉ


RB300



RB300-26D







- Utilisé pour éviter les dommages lorsque deux portes s'ouvrent l'une contre l'autre
- Laiton massif
- Décalage du bras (incluant le rouleau) : 2¾" (70 mm)
- Longueur du bras (incluant la base et le rouleau) : 5" (127 mm)
- Rouleau en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	ø E	/BOÎTE	/CAISSE
RB300	26D	Laiton	2¾ (70)	5 (127)	2¼ (57)	1¾ (44)	15/16 (24)	10	100

PO (MM)

BUTOIR À ROULEAU – 4½", 6"


RB400, RB600




RB400-26D



RB600-26D





- Utilisé pour prévenir les dommages lorsque deux portes se rencontrent à ~90deg (dos à dos).
- Laiton massif
- Longueur du bras (incluant le rouleau) RB400 : 4½" (114 mm)
- Longueur du bras (incluant le rouleau) RB600 : 6" (152 mm)
- Rouleau en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	/BOÎTE	/CAISSE
RB400	26D	Laiton	2 (50)	4½ (114)	15/16 (24)	10	100
RB600	26D	Laiton	2 (50)	6 (152)	15/16 (24)	8	80

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-10.

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE

805, 3506



805




805

- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) de diamètre

3506

- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) et de 5/16" (7,5 mm) de diamètre




3506C15

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
805	Plaqué laiton	1 5/8 (41,3)	1 5/8 (41,3)	1 1/8 (28,6)	1 5/8 (41,5)	1/2 (13)	1/4 (6,4)	25
3506	C3, C11P, C15, C15A, C26D	1 5/8 (41,3)	2 (50,8)	1 1/8 (28,6)	1 15/16 (49,2)	9/16 (14,7)	1/4 OU 5/16* (6,4 OU 7,5)	25


PO (MM)

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE – SABOT PIVOTANT

3507



3507C15




- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Corps en zinc coulé sous pression
- Sabot pivotant
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) et de 5/16" (7,5 mm) de diamètre

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
3507	C3, C11P, C15, C15A, C26D	1 7/16 (36,5)	1 7/8 (47,6)	1 1/8 (28,6)	2 (50,8)	1/2 (13)	1/4 OU 5/16* (6,4 OU 7,5)	50


PO (MM)

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE

3508



3508C15A



- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Corps en zinc coulé sous pression
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) et de 5/16" (7,5 mm) de diamètre

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
3508	C15A, C26D	1 7/16 (36,5)	1 7/8 (47,6)	1 1/4 (31,8)	1 15/16 (49,2)	1/2 (13)	1/4 OU 5/16* (6,4 OU 7,5)	50

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-09.

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE – USAGE INTENSIF

3509



3509



- Pour installation sur des portes à charnières
- Réglage antidérapant stable
- Réglage d'ouverture de porte de 95 à 130°
- S'adapte aux axes de charnière de 15⁄64″ (6mm) et 5⁄16″ (8mm) de diamètre
- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	/BOÎTE
3509	C11P, C15, C15A, C19, C26D	2 1⁄16 (52)	1 1⁄2 (38)	1⁄4 (6,2)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-04.

BUTOIRS AVEC CALE-PORTE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE AU PLANCHER

R472, R473



R472 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  #R472 - vis à bois
  #R473 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	D	/BOÎTE
R472	C26D, C3	2½ (64)	2³⁄₁₆ (56)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	2¾ (70)	10
R473	C26D, C3	2½ (64)	2³⁄₁₆ (56)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	2¾ (70)	10


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE ROBUSTE AVEC CROCHET – MONTAGE AU PLANCHER

DC540



DC540



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, usage intense
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse :
  #DC540 - ancrage de maçonnerie, vis à bois
  #DC540W - vis à bois

#DC540REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	D	/BOÎTE
DC540	Chrome satiné	2 (50,8)	1¾ (44,5)	1³⁄₃₂ (28)	1¾ (44,5)	10
DC540W	Chrome satiné	2 (50,8)	1¾ (44,5)	1³⁄₃₂ (28)	1¾ (44,5)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.

BUTOIRS AVEC CALE-PORTE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE MURAL

R476, R477



R476 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  #R476 - vis à bois
  #R477 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	/BOÎTE
R476	C3, C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	5¼ (133,4)	12
R477	C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	5¼ (133,4)	12


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE ROBUSTE AVEC CROCHET – MONTAGE MURAL

DCX20



DCX20



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, usage intense
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : ancrages de maçonnerie, vis à métaux


MODÈLE	FINI	A	ø B	C
DCX20	Chrome satiné	4⅞ (124)	3½ (89)	5¾ (146)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

CALE-PORTE À FRICTION – MONTAGE MURAL

DC23D






- Pour installation à l'intérieur
- Pince en acier, zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F
DC23D	Zingué	2 5/8 (67)	2 9/16 (65)	1 (25,4)	2 1/8 (54)	1 15/16 (49)	3 1/8 (79)

PO (MM)

CALE-PORTE À FRICTION – MONTAGE AU PLANCHER

DC24D





- Pour installation à l'intérieur
- Pince en acier, zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F
DC24D	Chrome satiné	2 15/16 (75)	1 3/4 (44,5)	15/16 (23,8)	2 1/8 (54)	1 15/16 (54)	1 1/8 (28,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.


CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR — 1014.02



1014.02 26D



- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant


#1024.00 - Embout de rechange en caoutchouc pour #1014.02
#1015REP - Embout de rechange en caoutchouc pour #1015.02

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
1014.02	Peinture argentée	4¾ (121)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1⅛ (41,3)	6
1015.02	Peinture argentée	6½ (165)	1³⁄₁₆ (30,2)	⁷⁄₁₆ (11,1)	2⅜ (60)	6

PO (MM)

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR — 1024.02





- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant


#1024.00 - Embout de rechange en caoutchouc

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E
1024.02	Peinture argentée	4⅜ (111)	2⅛ (54)	¹¹⁄₁₆ (17,5)	1¾ (44,5)	⅞ (22,2)

PO (MM)

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR — 1026.02





- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant

#1026.00 - Embout de rechange en caoutchouc

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E
1026.02	Peinture argentée	6¾ (172)	2½ (63,5)	1½ (38,1)	2¾ (70)	1⅛ (28,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

CALES-PORTES RABATTABLES

1060, 1076, 659-660, 17, 18-5




1060.02



1076.02



659-660

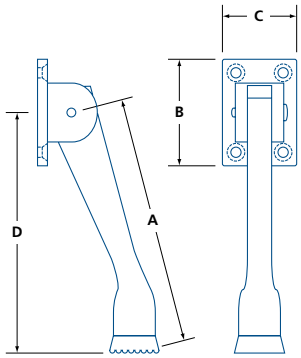

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
1060.02	Peinture argentée	Zinc coulé sous pression	5 (127)	4 (102)	1 (25,4)	4⅞ (124)	—	—	8
1076.02	Peinture argentée	Acier	4¼ (108)	2⅜ (60)	13/16 (20,6)	4¼ (108)	#1076.00	—	10
659-660	Acier inoxydable satiné	Laiton	4 1/16 (103)	2 (50,8)	1⅜ (34,9)	3¾ (95,25)	—	—	50


PO (MM) (*) VIS NON-INCLUSES



17 C26D



18-5 C26D

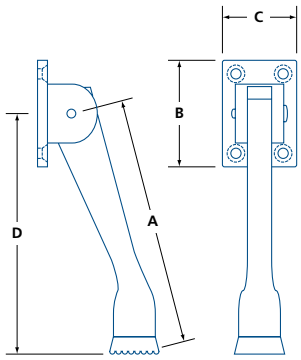

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
17	C3, C26D	Zinc coulé sous pression	5 (127)	2 (50,8)	1⅜ (34,9)	4¾ (121)	#17REP	À bois	10
18-5	C3, C20D, C26D	Laiton	5 (127)	2 (50,8)	1⅜ (34,9)	4¾ (121)	#18REP	À bois	12

PO (MM) (*) VIS INCLUSES

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.


CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE RABATTABLE

604, 606, 608, 610, 612



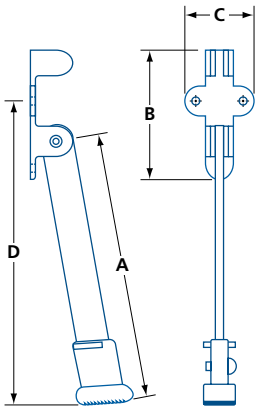

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
604	C2G, C3	Acier	4 (102)	3 (76)	1⅝ (41,3)	3⅞ (98)	#208G	À bois	10
606	C2G, C3	Acier	6 (152)	3 (76)	1⅝ (41,3)	5⅞ (149)	#208G	À bois	10
608	C2G	Acier	8 (203)	3 (76)	1⅝ (41,3)	7⅞ (200)	#208G	À bois	10
610	C2G	Acier	10 (254)	3 (76)	1⅝ (41,3)	9¾ (248)	#208G	À bois	10
612	C2G	Acier	12 (305)	3 (76)	1⅝ (41,3)	11¾ (298)	#208G	À bois	10

PO (MM) (*) VIS INCLUSES

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

CALES-PORTES MAGNÉTIQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE ET BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUES

CH401



CH401 B



- Fabrication en nylon de qualité
- Montage mural ou au plancher
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, clous à maçonnerie

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
CH401	B, AW	2⅛ (54)	2⅞ (73)	1 11⁄16 (42,9)	3½ (89)	¾ (19,1)	10

PO (MM)


CALE-PORTE ET BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUES

MDH, SMDH



MDH C26D

SOSS



- Montage mural ou au plancher
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
MDH	C15, C19, C26D, C3	1¾ (44,5)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	3⅝ (93)	¾ (19)	10
SMDH	C15, C19, C26D, C3	1¾ (44,5)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	3⅝ (93)	¾ (19)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

CHAÎNES D'ARRÊT

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CHAÎNES D'ARRÊT


3548, 3550




3548



3550



3548



3550

- Empêche les rafales de vent d'endommager la porte ou la quincaillerie.
- Pour les portes moustiquaires et/ou les contre-portes.
- Chaîne en acier
- Deux ressorts hélicoïdaux d'extension
- Supports de montage en acier estampé, zingué
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

#3550 - Comprend une gaine en vinyle gris

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	PAR BOÎTE
3548	25½ (648)	36 (914)	1 3/16 (30)	3/4 (19)	25
3550	27½ (698.5)	42 (1067)	1¼ (31.8)	1⅛ (28.5)	10


PO (MM)

CHAÎNES D'ARRÊT COMMERCIALES

3560, 3561



3560



- Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la quincaillerie de porte par les rafales de vent.
- Pour les portes commerciales ou à usage intensif.
- Chaîne soudée robuste
- Deux ressorts hélicoïdaux de compression assemblés aux deux extrémités
- Supports de montage en zinc coulé sous pression, zingué
- Gaine en vinyle gris
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	C	PAR BOÎTE
3560	25 (635)	36 (914)	1½ (38)	1½ (38)	1⅛ (28.6)	6
3561	32 (813)	42 (1067)	1½ (38)	1½ (38)	1⅛ (28.6)	6

PO (MM)

CHAÎNE D'ARRÊT COMMERCIALE À USAGE INTENSIF

3562





- Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la quincaillerie de porte par les rafales de vent
- Pour les portes commerciales ou à usage intensif exposées à des rafales de vent fortes ou fréquentes
- Chaîne soudée extra robuste
- Deux ressorts hélicoïdaux robustes avec mailles en acier inoxydable
- Supports de montage en laiton coulé sous pression, fini chrome satiné
- Gaine en vinyle texturé gris
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	C	PAR BOÎTE
3562	32½ (825.5)	48 (1219)	1 9/16 (39.7)	1 9/16 (39.7)	1 3/16 (30.2)	6


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-11.

DraftGuard FENTE À LETTRES ISOLÉE - DE LUXE

46100, 46200





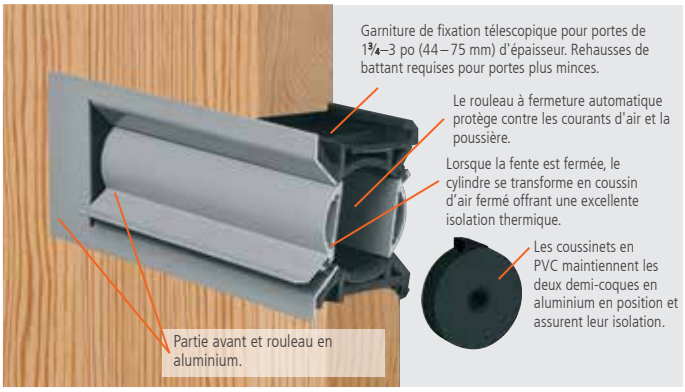


	46100	46200
(A) Avant	12⁷⁄₃₂ x 3⁵⁄₃₂ (310 x 80)	15¾ x 3⁵⁄₃₂ (400 x 80)
(B) Dimensions de la fente	9⁵⁄₃₂ x 1³⁄₁₆ (236 x 30)	12¹³⁄₁₆ x 1³⁄₁₆ (325 x 30)
(C) Dimensions de l'évidement	11¹³⁄₁₆ x 2¾ (300 x 70)	15⁵⁄₁₆ x 2¾ (389 x 70)

PO (MM)

- Garniture de fixation entièrement isolée ; avec volets rotatifs en aluminium à fermeture automatique
- Le coussin d'air totalement hermétique prévient les courants d'air, protège contre la poussière et réduit le bruit.
- Garniture de fixation télescopique pour portes de 1¾–2¹⁵⁄₁₆ po (44,5–75 mm) d'épaisseur.
  Rehausses de battant requises pour portes plus minces (voir ci-dessous)
- Disponible en format large pour recevoir de grandes enveloppes
- Profilé d'étanchéité extérieur en caoutchouc souple
- Garnitures d'isolation dans toutes les parties critiques

REHAUSSES DE BATTANT

Pour portes de moins de 1¾ po (44,5 mm) d'épaisseur.

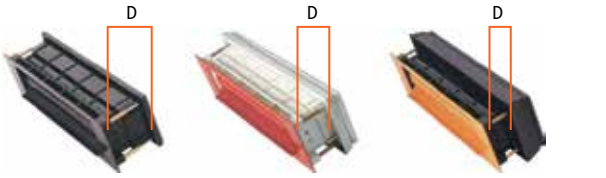

REHAUSSE NON INCLUSE

46114 REHAUSSE DE BATTANT
46214 REHAUSSE DE BATTANT

46127 REHAUSSE DE BATTANT
46227 REHAUSSE DE BATTANT

ÉPAISSEUR (D)	46100	46200
1¾–2¹⁵⁄₁₆ (44,5–75)	—	—
1³⁄₁₆–2¹³⁄₃₂ (30–61)	#46114BLACK #46114WHITE	#46214BLACK #46214WHITE
²¹⁄₃₂–1⅞ (17–48)	#46127BLACK #46127WHITE	#46227BLACK #46227WHITE

PO (MM)


#461001..... Argent anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir
#462001 (format large)


#461004..... Anodisé bronze moyen avec encadrement et fourreau noir
#462004 (format large)


#461005..... Bronze foncé anodisé avec encadrement et fourreau noir
#462005 (format large)


#461006..... Laiton anodisé avec encadrement et fourreau noir
#462006 (format large)


#461007.....Thermoaqué blanc avec encadrement et fourreau blanc
#462007 (format large)


#461010.....Thermolaqué noir avec encadrement et fourreau noir
#462010 (format large)


#461011.....Nickel anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir
#462011 (format large)


#461012.....Noir mat avec encadrement et fourreau noir
#462012 (format large)


(*) D'AUTRES COULEURS / FINS DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE.
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-03.

FENTES À LETTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DraftGuard FENTE À LETTRES ISOLÉE — 46500





	STANDARD	AVEC EXTENSION*
(A) Avant	11⅞ x 2¾ (302 x 70)	—
(B) Dimensions de la fente	10 x 1½ (254 x 38)	—
(C) Dimensions de l'évidement	11⅛ x 2 (280 x 51)	11¼ x 2 (286 x 51)

PO (MM) (*) L'EXTENSION DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC DES PORTES DE PLUS DE 1¾ PO (44,5 MM) D'ÉPAISSEUR ET LA FENTE DOIT ÊTRE COUPÉE AVEC UNE SCIE À DENTS FINES.

- Volets internes et externes en aluminium anodisé à fermeture automatique
- Garniture de fixation en plastique robuste entièrement fermée
- Garniture télescopique pour portes jusqu'à 1¾ po (44,5 mm) d'épaisseur ; jusqu'à 4¼ po (108 mm) avec extension (vendue séparément)
- Profilé d'étanchéité extérieur en caoutchouc souple
- Garnitures d'isolation dans toutes les parties critiques



#465001..... Aluminium



#465005..... Bronze Foncé



#465006..... Laiton

#465007..... Blanc



#465000..... Extension de la fente.
Pour portes de 1¾ – 4¼ po (44,5 – 108 mm d'épaisseur
#465000L..... Lot de vis pour l'extension de la fente


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-11.

PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION – PETITS

S801, S802, S803, S804







- Pictogrammes de signalisation en acier inoxydable
- Autocollant
- Emballés et vendus individuellement

MODÈLE	DESCRIPTION	A	B
S801-630	Femmes	$2^{15}/_{16}$ (75)	$2^{15}/_{16}$ (75)
S802-630	Hommes		
S803-630	Unisex		
S804-630	Handicapé		


PO (MM)


PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION

S901, S902, S903, S904









- Pictogrammes de signalisation en acier inoxydable
- Plaque de montage en plastique
- Emballés et vendus individuellement
- Vis à bois incluses


MODÈLE	DESCRIPTION	A	B
S901-630	Femmes	$6^{7}/_{16}$ (164)	$6^{7}/_{16}$ (164)
S902-630	Hommes		
S903-630	Unisex		
S904-630	Handicapé		

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON

DGS-WAD

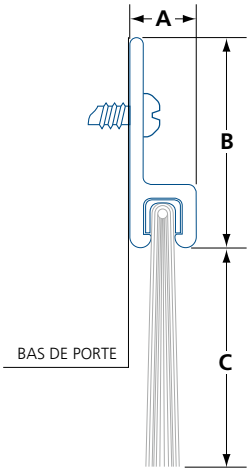


- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAD380B-36	Aluminium usiné	¼ (6.4)	⅞ (22.2)	1 (25.4)	36 (914)
DGS-WAD380B-48					48 (1219)
DGS-WDD380B-36	Bronze foncé				36 (914)
DGS-WDD380B-48					48 (1219)

PO(MM)

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON AVEC DESCENTE DE PLUIE

DGS-WAR

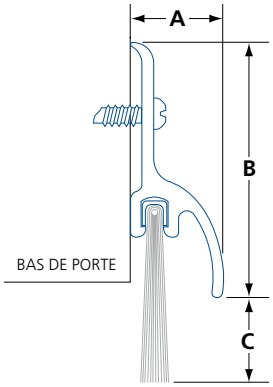

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- La descente de pluie dévie l'eau et empêche l'infiltration par l'espace sous la porte
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAR480B-36	Aluminium usiné	½ (12.7)	1¼ (31.8)	⅜ (9.5)	36 (914)

PO(MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

BALAIS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BALAI DE PORTE AVEC JOINT EN NÉOPRÈNE

DGS-WA210, WD210

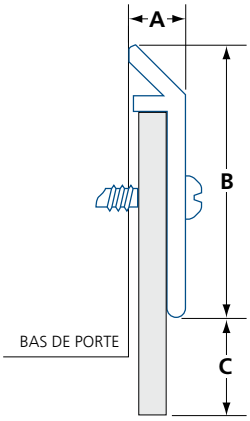

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- Lamelle en néoprène
- Reste flexible entre -20 à 50°C (-4 à 122°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en métal


MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WA210N-36	Aluminium usiné	¼ (6.34)	1¼ (31.8)	9/16 (14.3)	36 (914)
DGS-WA210N-48					48 (1219)
DGS-WD210N-36	Bronze foncé				36 (914)
DGS-WD210N-48					48 (1219)

PO(MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

DOREX BAS DE PORTE AUTOMATIQUES, PORTES EN MÉTAL CREUX

DGS-BA32V

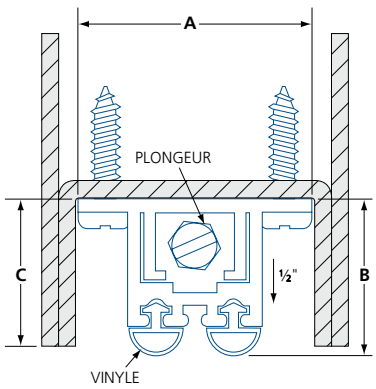

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h


- Bas de porte automatique pour portes métalliques creuses avec canal inversé
- Le joint de porte s'abaisse automatiquement lorsque la porte se ferme
- Rail en aluminium extrudé
- Sans main
- Baisse maximal : ½" (12.7 mm), l'écart recommandé est de ⅜" (9.5 mm)
- Epaisseur de la porte : 1¾" (44.5 mm)
- Profondeur du canal : ¾" (19 mm)
- Les deux joints en vinyle assurent une excellente étanchéité générale
- L'abaissement de la porte peut s'adapter à des surfaces planes ou irrégulières
- Peut être coupé
- Ne comprend pas d'embouts, nécessite un trou pour que le plongeur passe à travers de la porte du côté charnière
- Comprend des vis pour portes en métal


MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-BA32V-36	Aluminium anodisé	1⅜ (34.9)	15⁄16 (23.8)	¾ (19)	36 (914)

PO(MM)

DOREX BAS DE PORTE AUTOMATIQUES, PORTES EN BOIS

DGS-BA50N

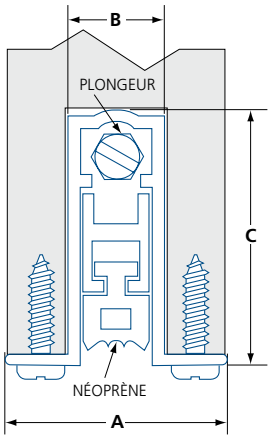



- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h

- Bas de porte automatique pour porte en bois et canal mortaisé
- Le joint de porte s'abaisse automatiquement lorsque la porte se ferme.
- Rail en aluminium extrudé
- Sans main
- Baisse maximal : ¾" (19 mm)
- Epaisseur de la porte : 1⅜–1¾" (35–44.5 mm)
- Profondeur de canal recommandée : 1½" (38 mm), largeur : 19⁄32" (15 mm)
- Le joint en néoprène assure une excellente étanchéité générale
- L'abaissement de la porte peut s'adapter à des surfaces planes ou irrégulières
- Peut être coupé
- Comprend des embouts et des vis pour les portes en métal et en bois
- Sur les portes coupe-feu, la préparation de la mortaise du bas de porte doit être effectuée par le fabricant de la porte

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-BA50N-36	Aluminium anodisé	15⁄16 (33)	9⁄16 (14.2)	17⁄16 (36.6)	36 (914)

PO(MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.


JOINTS PÉRIMÉTRIQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PÉRIMÉTRIQUE

DGS-SA14V

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h

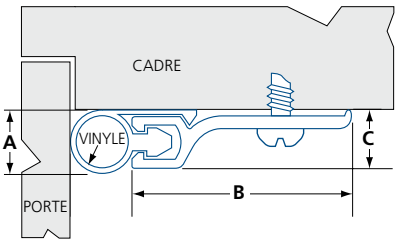



EXEMPLE SUR PORTE JUMELÉE

- Montage en surface
- A utiliser sur un cadre de porte en bois ou en métal d'une porte de 3 x 7 pieds (91,4 x 213,4 cm)
- Pour les écarts entre 1/16–1/4" (2–6 mm)
- Echelle de température : -35 à 120 °C (-31 à 248 °F)
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint en vinyle, assure une excellente étanchéité générale
- Peut être installé sur la face d'une porte pour combler les espaces entre des portes jumelées
- Trous oblongs pour un réglage facile
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Fourni en 3 pièces : 2 x 7 pieds (213.4 cm), 1 x 3 pieds (91.4 cm)


MODÈLE	FINI	A[1]	B	C	LONGUEUR
DGS-SA14V-17	Aluminium usiné	1/4 (6.4)	7/8 (22.2)	1/4 (6.4)	204 (5080)


PO(MM) (1) NON-COMPRIMÉ

DOREX JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF

DGS-SB12S

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h





- Joint en silicone avec bande adhésive permanente
- Montage en surface
- A utiliser sur les cadres de portes en bois ou en métal
- Se comprime pour combler les lacunes entre 1/16–1/4" (2–6 mm)
- Excellent joint d'étanchéité à usage général
- Silicone extrudé à haute température, autoextinguible et non toxique
- Effectif entre -50 à 232 °C (-58 à 450°F)
- Imperméable aux fongus, aux moisissures et au mildiou
- Insensible à la lumière du soleil, à l'ozone et aux rayons ultraviolets
- Longueur du rouleau de 17 pieds (50.8cm) est suffisant pour un cadre de porte d'une porte de 3x7 pieds (91.4x213.4cm)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Autres longueurs disponibles sur commande spéciale

MODÈLE	FINI	A[1]	B	LONGUEUR[2]
DGS-SB12S-17	Noir	1/4 (6.4)	1/2 (12.7)	204 (5080)

PO(MM) (1) NON-COMPRIMÉ (2) LONGUEUR DU ROULEAU


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

ASTRAGALE DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX ASTRAGALES EN T

DGS-AA158V

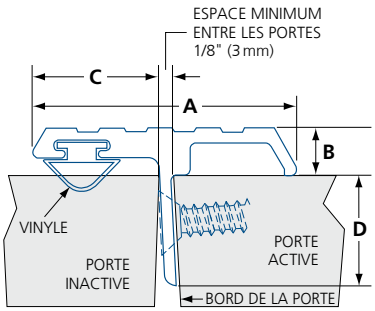

- Homologué cULus (UL10C)
  » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface sur le bord biseauté de la porte active des portes jumelées
- Assure une étanchéité générale
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint d'étanchéité écologique et biosourcé
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Un coordinateur de porte peut être nécessaire en cas d'utilisation de deux portes actives
- Echelle de température -5 à 60°C (-23 à 140°F)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	LONGUEUR
DGS-AA158V-7	Aluminium usiné	1⅜ (35)	¼ (6.4)	21/32 (16.8)	9/16 (14.5)	84 (2134)


PO(MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE - POUR PORTES COUPE-FEU

FBUL100



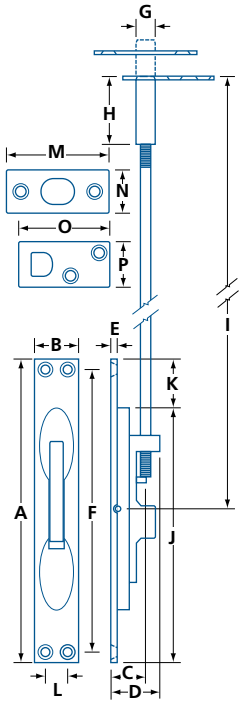

- Homologué cULus pour installation sur portes coupe-feu en métal creux, en métal blindé, en composite recouvert d'acier, de type battante en tôle ou en métal.
- Pas pour des portes en bois coupe-feu
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-206
- Composants en acier et en laiton
- Course : ¾" (19 mm)
- Tige réglable jusqu'à ⅞" (22,2 mm)
- Fourni avec guide, gâche et tige filetée ¼ -20 UNC de 12" (305 mm) (voir la dimension « L »)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois-métal

- Tiges en option disponibles (pas illustrées) :
  #FBUL100R16 Tige filetée de 18" (457,2 mm) en option
  #FBUL100R22 Tige filetée de 24" (609,6 mm) en option

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FBUL100	15, 26D 19	6¾ (171)	1 (25,4)	¾ (19,1)	1 (25,4)	⅛ (3,2)	6¼ (158,8)	½ (12,7)	1½ (38,1)	12 (305)	5¾ (146)	1 (25,4)	½ (12,7)	2¼ (57)	¹⁵⁄₁₆ (23,8)	2 (50,8)	1 (25,4)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-09.


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC840, 8402



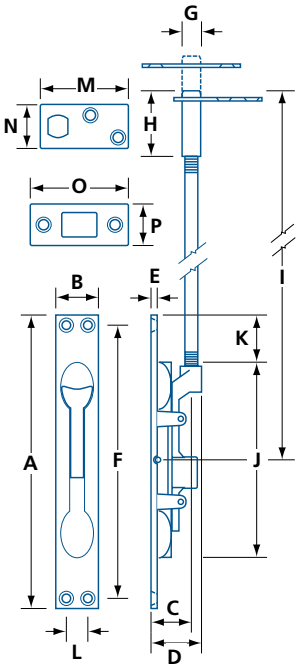

- Fourni avec guide, gâche et tige filetée 5/16-18 UNC de 12" (305 mm)
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-1981
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux

#DC840 Dispose d'une course de 5/8" (15,9 mm) et d'un ajustement de +5/8" (15,9 mm)

#8402 Dispose d'une course de 1/2" (12,7 mm) et d'un ajustement de ±1/4" (6,4 mm)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	/UNITÉ
DC840	C3, C15	6 3/4 (171)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	1 (25,4)	9/64 (3,6)	6 1/4 (158,8)	7/16 (11,1)	1 1/2 (38,1)	12 (305)	4 3/4 (111)	1 (25,4)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	1 (25.4)	2 1/4 (57)	15/16 (23,8)	2
8402	C3, C5, C10B, C26D	6 3/4 (171)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	1 (25,4)	9/64 (3,6)	6 1/4 (158,8)	1/2 (12,7)	1 1/2 (38,1)	12 (305)	4 9/16 (116)	1 (25,4)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	1 (25.4)	2 1/4 (57)	15/16 (23,8)	2


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-05.

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC860, DC861



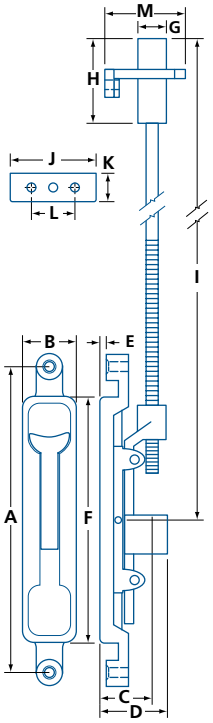



DC860G
DC860RG



ERDC860



RRDC860

- Verrou simple pour portes en aluminium
- Décalé de 1/8" (3 mm) ou 1/4" (6 mm)
- Course : 5/8" (16 mm)
- Têtière de verrou encastrée avec coins à rayon de 5/32" (4 mm)
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux
- Fourni avec adaptateur de fixation fileté et écrous de blocage
- Fourni avec :
  - #RRDC860 Tige de rechange de 12" (305 mm)
  - #ERDC860 Tige d'extension 1/4-20 UNC de 12" (305 mm)
  - #DC860G / #DC860RG Guides en nylon

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	/BOÎTE
DC860	C20D, C28	5 1/4 (133)	15/16 (23,8)	13/16 (20,6)	1 1/8 (28,6)	1/8 (3,2)	4 1/4 (108)	1/2 (12,7)	1 1/2 (38)	12 (305)	1 1/2 (38)	1/2 (12,7)	3/4 (19,1)	1 3/8 (34,9)	10
DC861	C20D, C28	5 1/4 (133)	15/16 (23,8)	13/16 (20,6)	1 1/8 (28,6)	1/4 (6,2)	4 1/4 (108)	1/2 (12,7)	1 1/2 (38)	12 (305)	1 1/2 (38)	1/2 (12,7)	3/4 (19,1)	1 3/8 (34,9)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-09.


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE AUTOMATIQUE

FB610M



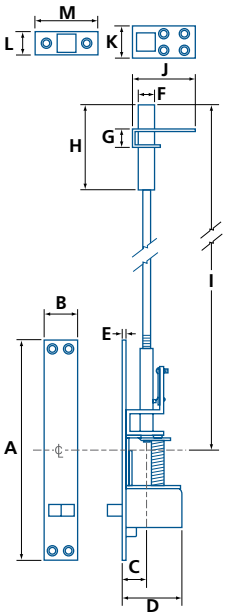

- Homologué cULus et coté uniquement pour portes métalliques creuses jusqu'à 3 heures inclusivement. Conforme aux normes UL 10C et UBC 7-2-1997
- Verrous encastrés supérieur et inférieur pour installation sur des portes métalliques jusqu'à 4 pi (1219 mm) de largeur et 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Convient à la préparation de portes métalliques standard et ANSI
- Composants en acier
- Entièrement automatique : lorsque la porte active et ouverte, la porte inactive est libre
- Maintient la porte inactive verrouillée en cas d'incendie
- Fourni avec guide de verrou et gâche de porte
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux et vis à bois-métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FB610M	32D	6¾ (171)	1 (25,4)	¾ (19,1)	1⅞ (47,6)	⅛ (3,2)	½ (12,7)	⅝ (15,9)	2 (50,8)	12 (305)	2 (50,8)	1 (25,4)	1 (25,4)	2¼ (57)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

VERROU ENCASTRÉ DE 6" EN LAITON

8123, 8124






8123

- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Extrémité de têtière du verrou encastré avec rayon de ⅜" (9,5 mm)
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	VAR	A	B	C (BS)	D	E	ø F	G	H	I	/BOÎTE
8123	C11P	-1	6 (152)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (31,6)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25
8123	C19	-2	5⅞ (149,3)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (31,6)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25
8123	C15, C26D	-2	5⅞ (149,3)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (31,6)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25

PO (MM)





8124

- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C (BS)	D	E	ø F	G	H	I	/BOÎTE
8124	C26, C3	6 (152)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (32)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-03.


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ DE 4" EN LAITON

8125





- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	A	B	C (BS)	D	E	⌀F	G	H	I	/BOÎTE
8125	C26	4 (102)	3/4 (19,1)	15/32 (11,9)	1 3/16 (30,2)	5/64 (2)	5/16 (7,9)	13/16 (20,6)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	20

PO (MM)

GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE

T840






- Aluminium
- Plongeur à ressort
- Profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm)


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	⌀B	⌀C	D	⌀E	/BOÎTE
T840	C28	Aluminium	1 7/8 (48)	1 3/8 (35)	27/32 (21,4)	1/8 (3,2)	9/16 (14,3)	25

PO (MM)

GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE

DPS, DPSL



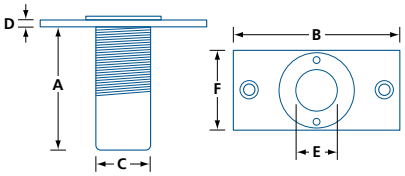

- Acier inoxydable
- Plongeur à ressort
- Profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm)
- Accepte les boulons de 5/8" (16 mm) de diamètre
- Comprend les vis à bois et ancrages en plastique
- Inclut un outil d'ajustement
- Disponible avec plongeur verrouillable (#DPSL) ou non verrouillable (#DPS)

MODEL	FINI	MATÉRIAU	A	B	⌀C	D	⌀E	F	/BOÎTE	/CAISSE
DPS/ DPSL	15, 26D	Acier inoxydable	2 (51)	2 7/8 (73)	31/32 (25)	1/8 (3,2)	3/4 (19)	1 3/8 (35)	10	100


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-10.

VERROU EN SURFACE EN LAITON

F779





- Deux gâches incluses
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	TAILLE	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
F779	C3, C11P, C15, C15A, C19, C26D	4	Laiton	4 (102)	11/16 (17,5)	7/8 (22,2)	30

PO (MM)


VERROU EN SURFACE COMMERCIAL DE 8 PO

0831

LISTED







- Homologué UL
- Gâches supérieure et inférieure incluses
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrage pour cloisons sèches et vis à métaux


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F
0831	Chrome satiné	Acier	7 (178)	8 (203)	1 (25,4)	1 1/2 (38,1)	1/2 (12,7)	1 (25,4)

PO (MM)

VERROU À CHAÎNE

66





- Verrou à chaîne robuste
- À ressort
- Verrou réversible pour porte battante vers l'intérieur et l'extérieur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C SQ	D	E
66	Noir	Acier	7 3/8 (187)	2 (50,8)	5/8 (15,9)	1 5/16 (33,3)	22 (559)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.


VERROUS EN SURFACE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU À PIED

68



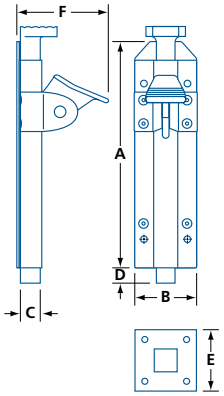

- Verrou en fonte


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C SQ	D	E SQ	F
68	Noir	Acier	7 3/8 (187)	2 (50,8)	5/8 (15,9)	1 (25,4)	2 (50,8)	2 7/8 (73)

PO (MM)

VERROU À TIGE ROBUSTE DE 12 PO

1069



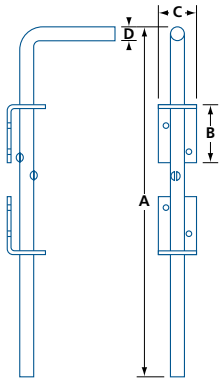

- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D
1069	Zingué	Acier	12 (305)	2 (50,8)	15/16 (33,3)	15/32 (11,9)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2021-05.


VERROU CYLINDRIQUE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU CYLINDRIQUE « TOWER »

9234






- Verrou en acier avec rainure
- La rainure maintient le verrou en place lorsqu'il est installé en position verticale. Elle empêche le verrou de se dégager suite à des secousses.


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	⌀D	E	/BOÎTE
9234	Noir	Acier	4 1/8 (105)	1 1/2 (38,1)	1 (25,4)	25/64 (10)	1 1/4 (31,8)	10
9236	Noir	Acier	6 1/8 (156)	1 1/2 (38,1)	1 (25,4)	25/64 (10)	1 1/4 (31,8)	10
9238	Noir	Acier	8 1/8 (206)	1 3/4 (44,5)	1 3/8 (34,9)	1/2 (12,7)	1 5/8 (41,3)	10
92310	Noir	Acier	10 1/8 (257)	1 3/4 (44,5)	1 3/8 (34,9)	1/2 (12,7)	1 5/8 (41,3)	10

PO (MM)

VERROU CYLINDRIQUE EN ACIER

0711





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	⌀D	E	/BOÎTE
0711ZP2	Zingué	Acier	1 3/8 (34,9)	1 7/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	9/16 (14,3)	20
0711ZP25	Zingué	Acier	1 3/4 (44,5)	1 7/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	5/8 (15,9)	12
0711ZP3	Zingué	Acier	2 1/8 (54)	1 7/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	3/4 (19,1)	12
0711ZP4	Zingué	Acier	3 (76)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	10
0711ZP5	Zingué	Acier	3 3/4 (95)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	12
0711ZP6	Zingué	Acier	4 5/8 (117)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	12

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-12.

VERROUS À CADENAS


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


VERROUS À CADENAS STANDARD

1068, 7210




1068



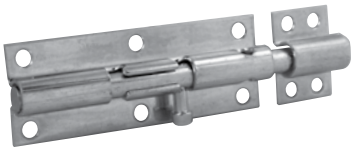

7210



1068

- Fabrication en acier robuste
- Comprend 2 gâches différentes
- Accepte les anses jusqu'à ⅜" (9,5 mm)
- 1¾" (45 mm) de projection
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

7210

- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à ¼" (6,4 mm)
- 1¼" (32 mm) de projection
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

	MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	⌀D	E	DIA MAX, DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
GUARD	1068ZP6	Zingué	Acier	4½ (114)	2 11/16 (68)	1½ (38,1)	19/32 (15,1)	1 13/16 (46)	⅜ (9,5)	5
GUARD	1068ZP8	Zingué	Acier	6 (152)	2⅝ (67)	1½ (38,1)	19/32 (15,1)	1 13/16 (46)	⅜ (9,5)	5
	7210ZP6	Zingué	Acier	4⅝ (117)	1⅝ (41,3)	1¼ (31,8)	7/16 (11,1)	1¼ (31,8)	¼ (6,4)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025.01.


VERROUS À CADENAS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU À CADENAS ANGLAIS « BRENTON »

1006





- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- 2" (50,8 mm) de projection
- Verrou robuste de ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	øD	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1006	Zingué	Acier	6¾ (171)	2¼ (57)	1½ (38,1)	⅝ (15,9)	2 (50,8)	⅝ (15,9)

PO (MM)

VERROU À CADENAS UNIVERSEL ROBUSTE

1419



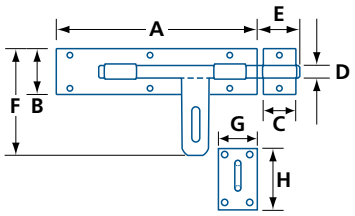

- Toute nouvelle conception robuste
- Fabrication en acier robuste avec finition galvanisée de qualité industrielle
- Idéal pour les applications industrielles et agricoles
- Accepte les anses jusqu'à ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- 2¾" (70 mm) de projection pour les grands écarts
- Verrou robuste de ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1419	GV	Acier	10 (254)	2½ (63,5)	1⅝ (41)	⅝ (15,9)	2¾ (70)	5½ (140)	2 (50,8)	3 (76)	⅝ (15,9)


IN (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2024-03.

LOQUET DE BARRIÈRE

278






- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
278ZP	Zingué	Acier	5 (127)	1 7/8 (47,6)	1 7/16 (36,5)	1/4 (6,4)	10

PO (MM)

LOQUET SECRET DE BARRIÈRE

H601





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
H601	C15	Zinc coulé sous pression	2 1/4 (57)	1 15/16 (49,2)	5/8 (15,9)	11/16 (17,5)	3/8 (9,5)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.


MORAILLONS DE SÉCURITÉ

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

MORAILLONS STANDARD

617






MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
617ZP3	Zingué	Acier	3 (76)	1⅛ (28,6)	1⅛ (28,6)	1⅜ (35)	1⁵⁄₁₆ (23,8)	¼ (6,3)	12
617ZP35	Zingué	Acier	3⅜ (85,7)	1½ (38,1)	1½ (38,1)	1¹¹⁄₁₆ (42,9)	1¼ (31,8)	⅜ (9,5)	12
617ZP45	Zingué	Acier	4⅜ (111,1)	1½ (38,1)	1½ (38,1)	1¾ (44,5)	1¼ (31,8)	⅜ (9,5)	12
617ZP6	Zingué	Acier	5⅞ (149,2)	1½ (38,1)	1½ (38,1)	1¾ (44,5)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	⅜ (9,5)	12

PO (MM)

MORAILLON PIVOTANT

1557



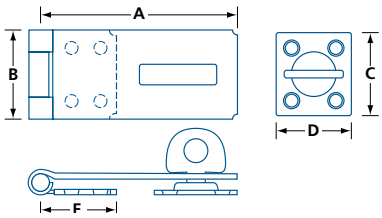

- Pivots de base pour position verticale ou horizontale
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
1557ZP35	Zingué	Acier	3½ (89)	1½ (38,1)	1¼ (31,8)	1⁷⁄₁₆ (36,5)	1¼ (31,8)	⅜ (9,5)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2023-03.


QUINCAILLERIE DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

TRINGLE DE GARDE-ROBE AMOVIBLE

CR





- Tringle de garde-robe réglable avec supports mureaux
- Tringle de 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, supports muraux (2) et support central
- Les modèles #CRZP1830 et #CRZP3048 ne comprend pas le support central


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE	/CAISSE
CRZP1830	Zingué	Acier	18 – 30 (460 – 760)	1 (25.4)	2¾ (70)	5	25
CRZP3048	Zingué	Acier	30 – 48 (760 – 1220)				
CRZP4872	Zingué	Acier	48 – 72 (1220 – 1830)				
CRZP7296	Zingué	Acier	72 – 96 (1830 – 2440)	1 (25.4)	2¾ (70)	5	20
CRZP96120	Zingué	Acier	96 – 120 (2440 – 3050)				

PO (MM)

TRINGLE DE GARDE-ROBE AVEC SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ FIXES

CRF





- Tringle de garde-robe réglable avec supports d'extrémité fixes
- Tringle de 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et support central
- Les tailles 1830 et 3048 ne comprend pas le support central

MODÈLE	FINI	TAILLE	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE	/CAISSE
CRF	ZP	1830	Acier	18 – 30 (460 – 760)	1 (25.4)	2⅝ (67)	6	30
CRF	ZP, W	3048	Acier	30 – 48 (760 – 1220)				
CRF	ZP, W	4872	Acier	48 – 72 (1220 – 1830)				
CRF	ZP, W	7296	Acier	72 – 96 (1830 – 2440)	1 (25.4)	2⅝ (67)	6	18
CRF	ZP, W	96120	Acier	96 – 120 (2440 – 3050)				
CRF	ZP, W	96150	Acier	96 – 150 (2440 – 3810)				

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

QUINCAILLERIE DE GARDE-ROBE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORTS À ÉTAGÈRE DE GARDE-ROBE

CRSBW-H2



CRSBW-H2



- Compatible avec pôles jusqu'à 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOX
CRSBW-H2	Blanc	Acier	10½ (267)	10¼ (260)	1 (25.4)	2½ (63.5)	20


PO (MM)

SUPPORTS À ÉTAGÈRE DE GARDE-ROBE

CRSBW-2



CRSBW-2



- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOX
CRSBW-2	Blanc	Acier	10½ (267)	10¼ (260)	1 (25.4)	—	20

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-05.

CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – CONTEMPORAINS






- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
5805	32D	Acier inoxydable	13/16 (20)	2 (51)	1 9/16 (40)

PO (MM)






- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
5806	32D	Acier inoxydable	13/16 (20)	2 9/16 (65)	1 1/4 (31)

PO (MM)






- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	⌀A	B	⌀C
5807	32D	Acier inoxydable	1 3/8 (35)	1 11/16 (42)	9/16 (14)

PO (MM)





- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	⧄A	B	⧄C
5808	32D	Acier inoxydable	1 3/8 (35)	1 11/16 (42)	9/16 (14)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – TRADITIONNELS






- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
0580	BP	Laiton	1 3/16 (30,2)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	10

PO (MM)






- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
0595	BP	Laiton	11/16 (17,5)	1 11/16 (42,8)	1 9/16 (39,7)	50

PO (MM)






- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
5803	BP	Laiton	11/16 (17,5)	1 1/4 (31,8)	1 5/8 (42)	25

PO (MM)






- Crochet à vêtement en zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
3542	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	11/16 (17,5)	1 1/2 (38,1)	1 1/2 (38,1)	100

PO (MM)





- Crochet double à vêtement en zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3541	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	2 13/16 (71,4)	1 7/8 (47,6)	1 1/16 (27)	15/16 (23,8)	50

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – CHAPEAU ET MANTEAU




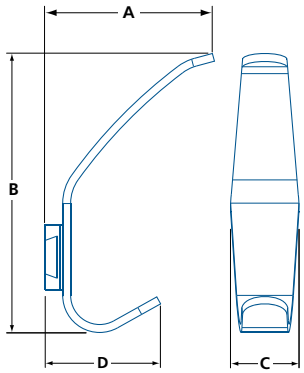

- Crochet contemporain en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique et clé hexagonale

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
5804	32D	Acier inoxydable	1 7/16 (37)	5 15/16 (151)	3 9/16 (90)	2 1/2 (64)	4



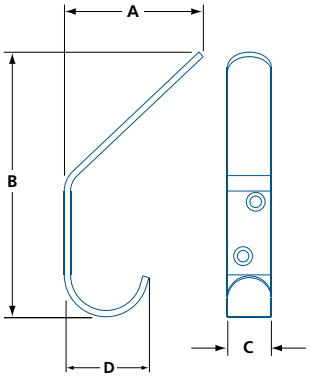


- Crochet contemporain en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
5802	32D	Acier inoxydable	3/4 (19)	5 1/2 (140)	2 5/16 (58)	1 3/4 (44)	10

PO (MM)






- Crochet traditionnel pour chapeau et manteau
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3543	BP, CHR, C26D	Zinc coulé sous pression	13/16 (20,6)	3 1/2 (89)	2 (50,8)	4 9/16 (40)	10
3545	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	1 (25,4)	4 5/8 (118)	3 1/2 (89)	2 (50.8)	10

PO (MM)





- Crochet traditionnel pour chapeau et manteau
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
6206	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	1 1/8 (28,6)	2 1/4 (57)	2 3/4 (70)	1 3/8 (34)	10

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-08.

SUPPORTS DE MAIN COURANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORTS DE MAIN COURANTE






- **#3590L** Un écartement avec grande projection est le meilleur choix pour se conformer au Code du bâtiment pour des édifices neufs
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, support de montage

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
3590L	C3, C11P, C15, C15A, C19	Zinc coulé sous pression	3¼ (83)	2¼ (57)	50
3590	C15	Zinc coulé sous pression	2⁵⁄₁₆ (59)	2¼ (57)	25

PO (MM)






- À usage intensif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, support de montage

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
695	C3, C15, NP	Zinc coulé sous pression	2⅝ (67)	2¹⁵⁄₁₆ (75)	50

PO (MM)





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
8424	C3, C5, C11P, C15A, C26D	Zinc coulé sous pression	2¾ (70)	3⅛ (79)	10

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

LOQUETS ET VERROUS DE PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À ROULEAU



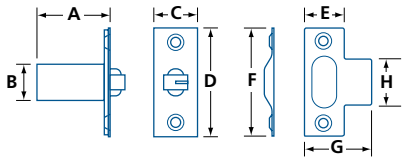


- Pour porte et cadre en bois
- Rouleau en nylon
- Écart de porte réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
- Gâche alternatives disponibles séparément :
  #01012STBP : Gâche pleine, laiton poli
  #01012STC26D: Gâche pleine, chrome satiné

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	øB	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01012	C3, C5, C26D	Zinc coulé sous pression	1½ (38,8)	¾ (19,1)	29/32 (23)	2¼ (58)	13/16 (21)	2¼ (58)	1 9/16 (36)	1 1/16 (27,3)	25

PO (MM)


LOQUET À ROULEAU ROBUSTE






- Réglage de l'écart de porte
- Tension du ressort du rouleau réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


#01015	Gâche non incluse
#01015D	Comprend une gâche pleine en « D »
#01015T	Comprend une gâche en « T »
#01015ASA	Comprend une gâche ASA



Gâche de type « D »



Gâche de type ASA



Gâche de type « T »

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01015	C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	—	—	—	—	—	10
01015D	C3, C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	2 9/32 (58)	—	1¾ (44,5)	3/16 (4,8)	—	10
01015T	C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	2¾ (70)	1 5/32 (29,4)	1⅞ (47,6)	1/16 (1,5)	1½ (38.8)	10
01015ASA	C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	4⅞ (124)	1¼ (38,1)	1 15/16 (49,2)	3/32 (2,4)	3⅜ (86)	—

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2023-03.

LOQUETS ET VERROUS DE PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À BILLE



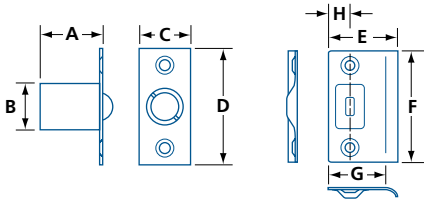



- Pour porte et cadre en bois
- Gâche incluse pour porte de 1⅜" (35 mm) d'épaisseur
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01013	C3, C5, C15A, C26, C26D	Acier	1³⁄₁₆ (30.1)	²⁷⁄₃₂ (21.5)	1 (25.4)	2¼ (57)	1⁷⁄₁₆ (36.5)	2⅛ (54)	1³⁄₁₆ (30)	½ (12.7)	50

PO (MM)

LOQUET À BILLE – AJUSTABLE



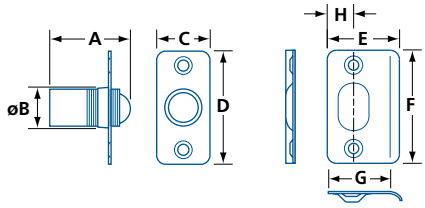



- Pour porte et cadre en bois
- Tension du ressort réglable
- Écart du cadre de porte réglable à ³⁄₁₆ (5 mm)
- Gâche pour portes de 1⅜" (35 mm) ; avec coins arrondis de ³⁄₁₆ (5 mm)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
- Boîtier en laiton et têtière
- Pêne et bille en acier

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01014	C3, C10B, C15, C15A, C19, C26D	Laiton	1¹⁄₁₆ à 1¼ (27 à 31.8)	²⁵⁄₃₂ (19,8)	1 (25.4)	2⅛ (54)	1⅜ (35,4)	2⅛ (54)	1³⁄₁₆ (30)	½ (12.7)	20

PO (MM)

LOQUET À BILLE – À ENFONCER



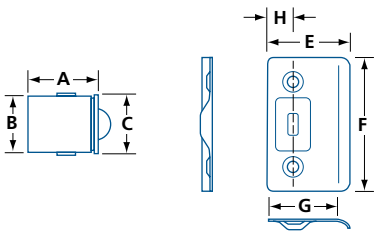

- Pour porte et cadre en bois
- Corps en zinc coulé sous pression, avec bille et gâche en acier
- S'adapte à un alésage de 1" (25,4 mm)
- Gâche pour portes de 1⅜" (35 mm) ; avec coins arrondis de ⁷⁄₃₂" (5 mm)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	ø C	E	F	G	H	/BOÎTE
01003	C10B, C11P, C15 C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1³⁄₁₆ (30.1)	¹⁵⁄₁₆ (23.8)	1 (25.4)	1⅜ (34.9)	2¼ (57)	1³⁄₁₆ (30)	½ (12.7)	50

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-06.

QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE




Charnières de cabinet de toilette


Simple action avec ressort réglable. Pour portes et montants de ⅞–1¼" (22–32 mm) d'épaisseur.

1001
3½x4" (89x102 mm)


01001
3½x2" (89x51 mm)



5019
Verrou et gâche



5019
Indicateur d'occupation et clé d'urgence pour verrou #5019.



5004
Verrou et gâche

- BOMMER offre une grande variété de quincaillerie pour cabinet de toilette, y compris : supports de cloisons, charnières de porte, charnières à ressort, butoirs de porte et serrures
- Fabriqué entièrement en laiton massif et disponible dans une variété de finis


Veuillez nous contacter pour commander ou visitez le www.bommer.com pour obtenir plus de détails.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – CARRÉ



BH-SQ18-26 / BH-SQ24-26



PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-SQ	18	26, 19	1⅝ (42)	2⅞ (73)	18 (457,2)
	24				24 (609,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-SQ53-26



CROCHET DOUBLE


- Poteaux en zinc avec crochets en laiton
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-SQ53	26, 19	1⅝ (42)	2¹⁵⁄₁₆ (74,3)	2½ (63)

PO (MM)



BH-SQ55-26

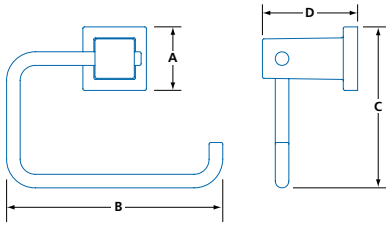

PORTE-PAPIER


- Poteau en zinc avec porte-papier en acier
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-SQ55	26, 19	1⅝ (42)	5⅝ (143)	4³⁄₁₆ (106,5)	2½ (63)

PO (MM)



BH-SQ60-26

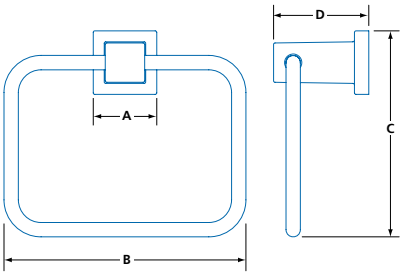

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-SQ60	26, 19	1⅝ (42)	6⅝ (160)	5⅜ (136,3)	2½ (63)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-02.


QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – ARISTA



BH-AS18-26 / BH-AS24-26

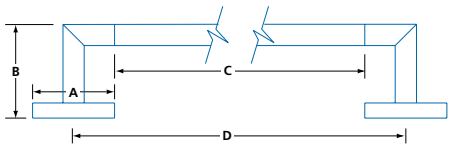

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C	D*
BH-AS	18	26, 19	2 3/8 (60,0)	2 3/4 (70,8)	18 (457,2)	20 3/16 (513,2)
	24				24 (609,6)	26 3/16 (665,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE




BH-AS53-26





BH-AS54-26



CROCHETS DE PEIGNOIRS


- #BH-AS53 (Crochet Double): Poteau en zinc avec crochets en acier pour peignoirs
- #BH-AS54 (Crochet Simple): Crochets en zinc pour poteaux et peignoirs
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B
BH-AS53	26, 19	2 3/8 (60,0)	2 1/8 (53,7)
BH-AS54			2 3/4 (70,8)

PO (MM)



BH-AS55-26



PORTE-PAPIER


- Poteau en zinc avec tube en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-AS55	26, 19	2 3/8 (60,0)	6 7/8 (175,0)	2 15/16 (74,8)

PO (MM)



BH-AS60-26

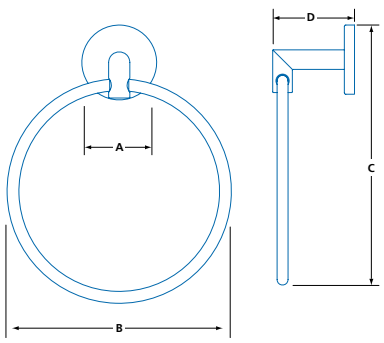

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-AS60	26, 19	2 3/8 (60,0)	7 3/32 (180,0)	8 7/8 (225,3)	2 3/4 (70,8)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-02.

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – ULTIMA



BH-UL18-26 / BBH-UL24-26

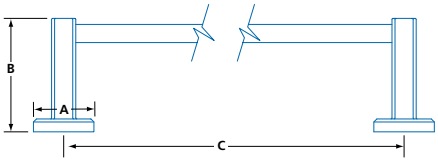

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-UL	18 / 24	15, 19, 26	1 9/16 (40)	3 (75)	17 3/4 (451,2) / 23 3/4 (603,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-UL54-26



CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR


- Poteau en zinc et crochet pour peignoir
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B
BH-UL54	15, 19, 26	1 9/16 (40)	1 7/8 (48,5)

PO (MM)



BH-UL55-26

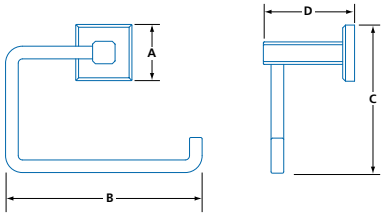

PORTE-PAPIER


- Porte-papier et poteau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-UL55	15, 19, 26	1 9/16 (40)	5 1/2 (140)	4 5/32 (105,5)	2 9/16 (65)

PO (MM)



BH-UL60-26

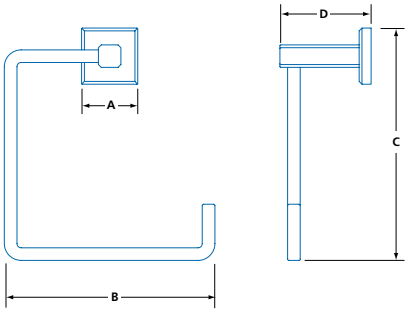

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau et anneau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-UL60	15, 19, 26	1 9/16 (40)	5 15/16 (150)	6 1/2 (165,5)	2 9/16 (65)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-02.

QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE DE BAIN – ULTIMA

BH-ULK



ENSEMBLE DE BAIN 4 PIÈCES

- Ensemble complet pour toute salle de bains
- Matériel de montage inclus

BH-ULK24 -	26
MODÈLE	FINI

15 NICKEL SATINÉ

19 NOIR MAT

26 CHROME POLI

COMPREND

» 24in PORTE-SERVIETTE (#BH-UL24)
» CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR (#BH-UL54)
» PORTE-PAPIER (#BH-UL55)
» ANNEAU PORTE-SERVIETTE (#BH-UL60)

Voir page 06.612 pour plus de détails


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-02.

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – WAVE

BH-WA



BH-WA18-26 / BH-WA24-26

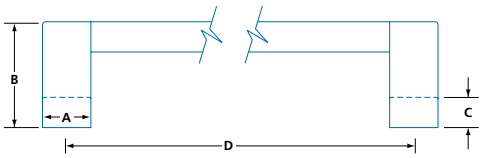

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C	D*
BH-WA	18	26, 19	1 9/16 (40)	2 3/4 (70)	5/8 (16)	18 (489,2)
	24					24 (641,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE




BH-WA53-26





BH-WA54-26



CROCHETS DE PEIGNOIRS


- Crochets de peignoir en zinc massif
- Modèles à crochet double (#BH-WA53) et à crochet simple (#BH-WA54)
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-WA53	26, 19	1 9/16 (40)	1 (25)	1 9/16 (40)
BH-WA54		1 5/8 (32)		

PO (MM)



BH-WA55-26



PORTE-PAPIER


- Porte-papier en zinc massif
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-WA55	26, 19	7/8 (22)	6 3/16 (157)	3 (75)

PO (MM)



BH-WA60-26

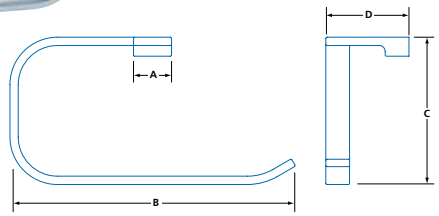

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Anneau en zinc massif
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-WA60	26, 19	1 9/16 (40)	6 5/16 (240)	5 3/8 (124)	2 3/4 (70)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-02.


QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – ELECTRO



BH-EL18-26 / BH-EL24-26

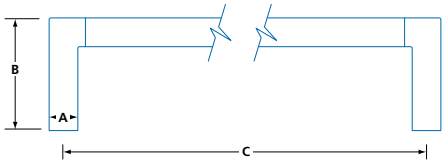

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-EL	18	26, 19	¾ (19)	3 (74,5)	19⅛ (486,2)
	24				25⅛ (638,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-EL54-26



CROCHET DE PEIGNOIR

- Crochets en zinc pour peignoirs
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-EL54	26, 19	¾ (19)	1⁷⁄₁₆ (36)	2¼ (57)

PO (MM)




BH-EL55A-26





BH-EL97-26



PORTE-PAPIER


- Porte-papier en zinc
- Montage horizontal (#BH-E55A)
- Montage vertical (#BH-E97) - pour papier de rechange
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	TYPE	A	B	C	D
BH-EL55A	26, 19	Horizontal	¾ (19)	1⅜ (34)	4³⁄₁₆ (106,5)	5⅝ (143)
BH-EL97		Vertical				

PO (MM)



BH-EL60-26

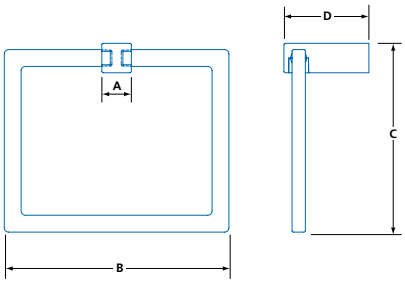

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-EL60	26, 19	¾ (19)	6⁵⁄₁₆ (160)	5¼ (134,5)	2⅜ (60,5)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-02.


LOQUETS MAGNÉTIQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET MAGNÉTIQUE

M700





- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 2 lb (0,9 kg)


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M700	B, W, WA	1 3/4 (44,5)	1/2 (12,7)	9/16 (14,3)	1 3/16 (30,5)	29/32 (23)	100

PO (MM)

LOQUET MAGNÉTIQUE EXTRA FORT

M1800





- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 18 lb (8 kg)


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M1800-1	Blanc	2 7/8 (73)	9/16 (14,3)	11/16 (17,5)	2 3/8 (60)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

LOQUET MAGNÉTIQUE DE TYPE HAUT

M2800





- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 6 lb (2,7 kg)
- Vis de montage incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M2800W	Blanc	1 25/32 (45)	7/8 (22,2)	15/16 (24)	1 7/32 (31)	29/32 (23)	50


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-03.

LOQUETS À BILLES ET À ROULEAU

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUETS À BILLES ET À ROULEAU







LOQUET GÉANT À ROULEAU

- Rouleau en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
2804ZP	Zingué	Acier	1 15/16 (49,4)	1 (25,4)	15/16 (23,8)	50

PO (MM)







LOQUET À ROULEAU SIMPLE

- Rouleau en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
950	Zingué	Acier	1 3/8 (34,9)	3/4 (19,1)	11/16 (17,5)	100

PO (MM)







LOQUET À BILLES EN LAITON

- Billes en acier à ressort
- Tension du ressort réglable

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
112	Laiton poli	Laiton	1 15/16 (49,4)	1/2 (12,7)	3/8 (9,5)	40

PO (MM)






LOQUET À ROULEAU DOUBLE

- Rouleaux en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3631ZP	Zingué	Acier	1 1/4 (31,8)	9/16 (14,3)	1 1/8 (28,6)	5/8 (15,9)	100

PO (MM)





LOQUET À ROULEAU DOUBLE AVEC PINCE EN « C »

- Rouleaux en plastique
- Pince-ressort en « C »
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3632ZP	Zingué	Acier	1 11/16 (42,9)	3/4 (19,1)	15/16 (23,8)	1/2 (12,7)	100


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03

PLAQUES DE RENFORCEMENT

SÉRIE 366






MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	øC	/BOÎTE
36611-15	Zingué	Acier	1 1/2 (38,1)	3/8 (9,5)	3/16 (4,8)	20
36611-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	3/8 (9,5)	3/16 (4,8)	20

PO (MM)





MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	øC	/BOÎTE
36615-1	Zingué	Acier	1 (25,4)	1/2 (12,7)	7/32 (5,6)	20
36615-15	Zingué	Acier	1 1/2 (38,1)	1/2 (12,7)	7/32 (5,6)	20
36615-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36615-25	Zingué	Acier	2 1/2 (64)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36615-3	Zingué	Acier	3 (76)	3/4 (19,1)	1/4 (6,4)	20
36615-4	Zingué	Acier	4 (102)	7/8 (22,2)	1/4 (6,4)	10


PO (MM)



36618-2 / -25



36618-3 / -4



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	øC	/BOÎTE
36618-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36618-25	Zingué	Acier	2 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36618-3	Zingué	Acier	3 (76)	3/4 (19,1)	7/32 (5,6)	20
36618-4	Zingué	Acier	4 (102)	7/8 (22,2)	7/32 (5,6)	20

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES

10-4060




- Pour applications de porte escamotable, en surface avec rail simple ou multiple
- Pour panneau de porte de 1 – 1¾" (25,4 – 44,5 mm) d'épaisseur lors d'utilisation avec fascia*
- Capacité : 132 lbs (60 kg) par panneau de porte
- Chariots en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par panneau)
- Guides de porte pour plancher disponibles en option, voir 06.850


(*) Sans fascia, l'épaisseur maximale est limitée par l'installation et le poids de la porte.

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
10-4060	(2) Chariots à roulement à billes (2) Butoirs pour rail (1) Guide de porte pour plancher (1) Outil de réglage (10) Vis d'assemblage (2) Ancrages de sol en plastique	132 lbs (60 kg)	TR01, TR02B	TRF01B**

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES
(**) L'ÉPAISSEUR DE PORTE MAX. EST 1¾PO (44,5MM)

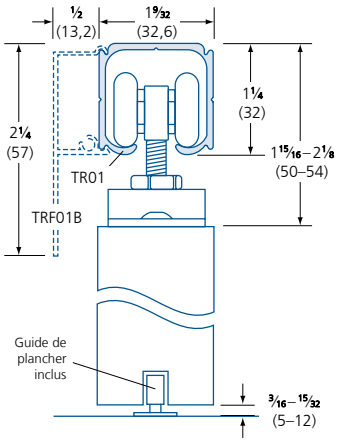

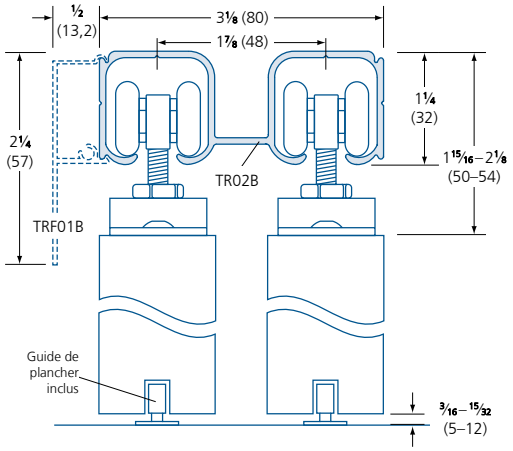

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-07.

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE

20-4030-REV1



- Pour applications de portes coulissantes double ou à rail multiple y compris armoires, placards, séparations de pièces et cloisons murales pour bureau
- Largeur maximale de panneaux : 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur en utilisant le guide de plancher inclus, 1⅜" (35 mm) d'épaisseur si le guide de plancher 21-1025-FG (non inclus) est utilisé
- Capacité : 66 lbs (30 kg) par panneau de porte
- Chariots latéraux en aluminium avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par pair de panneaux de porte)
- NOUVEAU : Fente d'ajustement vertical jusqu'à 3/16" pour faciliter l'installation
- Guides de porte pour plancher différent disponibles, voir 06.850


Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
20-4030-REV1	(4) Chariots à roulement à billes (4) Butoirs pour rail (2) Guide de porte pour plancher (20) Vis d'assemblage (4) Ancrages de sol en plastique	66 lbs (30 kg)	TR02B	TRF01B


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

Installation avec guide de plancher inclus dans le kit 20-4030-REV1

Préparation de porte requise

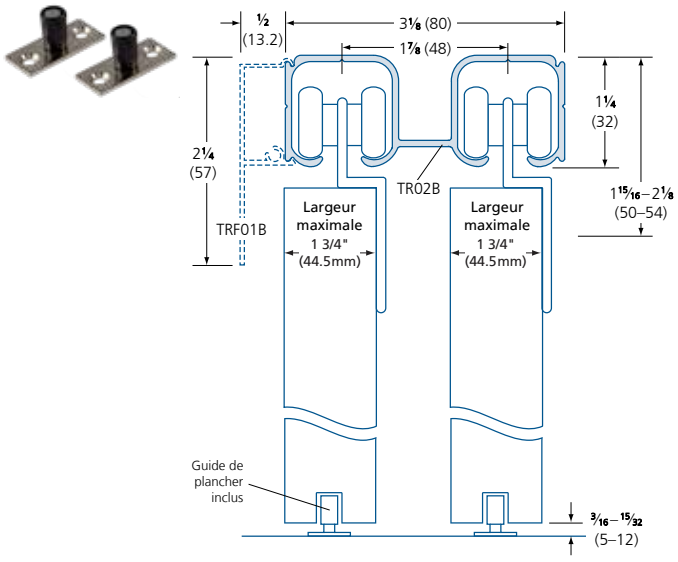

Installation avec le guide de plancher 21-1025-FG, non inclus dans le kit 20-4030-REV1. Voir page 06.850

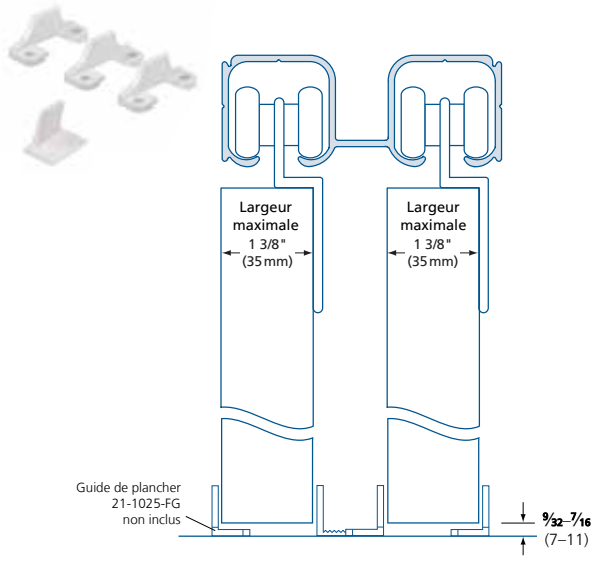


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE

21-1025

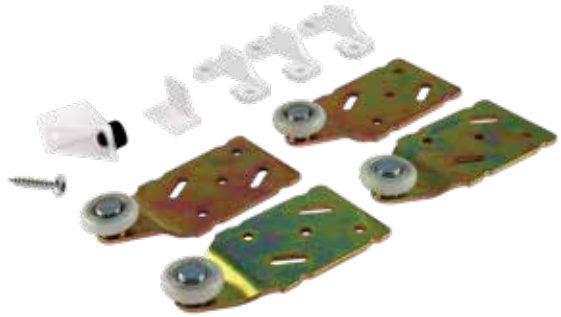


- Pour applications de portes coulissantes double y compris armoires et placards
- Pour les panneaux de porte jusqu'à 1¾" (44.5 mm) d'épaisseur
- Capacité : 55 lbs (25 kg) par panneau de porte
- Chariots latéraux en acier avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par deux panneaux de porte)
- Guides de porte pour plancher disponibles en option, voir 06.850

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA
21-1025	(4) Chariots à roulement à billes (1) Butoirs de porte (1) Guide de porte pour plancher (3 pièces) (24) Vis d'assemblage	162 lbs (60 kg)	TR11	—


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

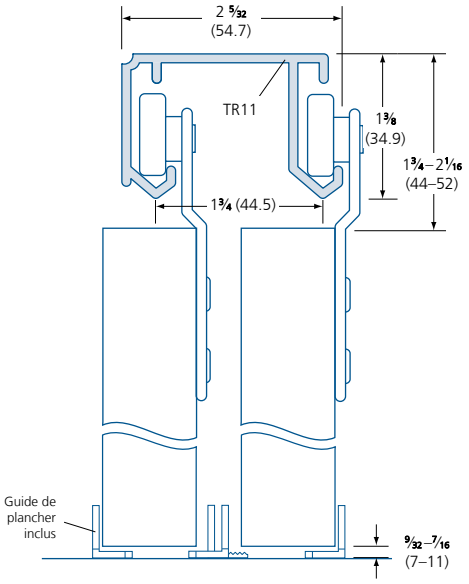

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-08.

QUINCAILLERIE POUR PORTE PLIANTE

31-1015

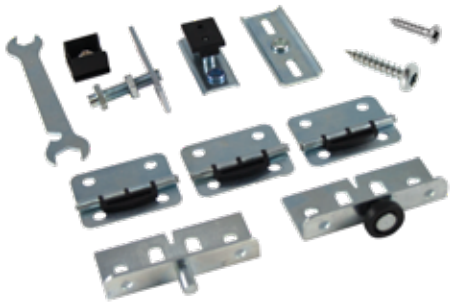


- Quincaillerie pour portes pliantes pour les applications légères, y compris les placards, les garde-mangers et pour dissimuler atelier et pièces de rangement
- Pour les panneaux de porte jusqu'à 1⅜" (35 mm)
- Capacité : 33 lbs (15 kg) par porte pliante
- Pivot en acier assemblé avec guide de roue de nylon à roulement à billes
- Charnières en acier pour panneaux
- Un ensemble par porte pliante

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
31-1015	(1) Pivot supérieur assemblé (1) Pivot inférieur (1) Butoir pour rail (1) Guide de roue de nylon à roulement à billes (3) Charnières pour panneau (1) Outil de réglage (20) Vis pour panneaux (5) Vis pour pivot	33 lbs (15 kg)	TR21	—

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

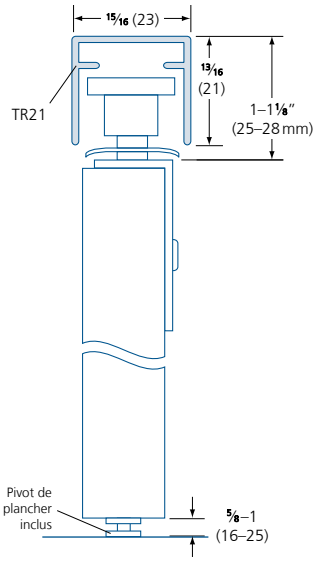


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES PLIANTES

31-4060

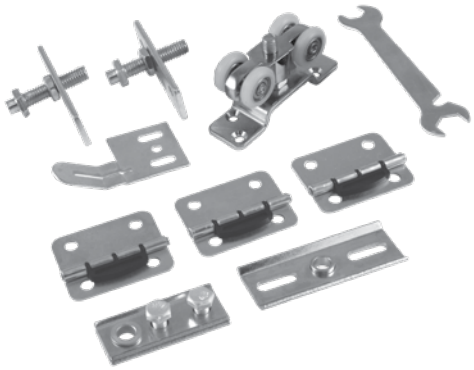


- Pour les applications de portes pliantes, notamment les penderies et les placards
- Pour portes pliantes de 1⅜ - 1¾" (35 - 44.5 mm) d'épaisseur
- Capacité de charge : 60 kg (132 lbs) par porte pliante
- Suspensions latérales en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes
- 1 chariot par porte pliante

Pour les options d'application, veuillez demander un guide d'application.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA
31-4060	(1) Chariot avec roues à roulement à billes (1) Pivot supérieur assemblé (1) Pivot inférieur assemblé (1) Guide de roue à roulement à billes (3) Charnières pour panneau (1) Outil de réglage (20) Vis pour panneaux (5) Vis pour pivot	60 kg (132 lbs)	TR01	—


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

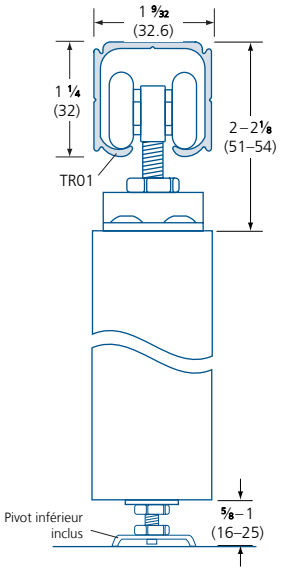

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2024-02

RAILS POUR SYSTÈME COULISSANT

TR01, TR02B, TR11, TR21




TR01 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 16" (405 mm) sur le dessus du rail pour correspondre au support mural (#WM01)
- Fascia à enclenchement rapide (#TRF01B) disponible pour un ou deux côtés avec des couvercles d'extrémité adaptés (#TRFC01/TRFC01D) aussi disponble
- Support murale (#WM01) disponible
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR01-36	36" (914 mm)
TR01-48	48" (1219 mm)
TR01-60	60" (1524 mm)
TR01-72	72" (1828 mm)
TR01-84	84" (2133 mm)
TR01-96	96" (2438 mm)
TR01-108	108" (2743 mm)
TR01-120	120" (3048 mm)




TR02B RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Fascia à enclenchement rapide (#TRF01B) disponible pour un ou deux côtés
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR02B-48	48" (1219 mm)
TR02B-60	60" (1524 mm)
TR02B-72	72" (1828 mm)
TR02B-84	84" (2133 mm)
TR02B-96	96" (2438 mm)
TR02B-108	108" (2743 mm)
TR02B-120	120" (3048 mm)
TR02B-144	144" (3658 mm)




TR11 RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR11-36	36" (914 mm)
TR11-48	48" (1219 mm)
TR11-60	60" (1524 mm)
TR11-72	72" (1828 mm)



TR21 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR21-36	36" (914 mm)
TR21-48	48" (1219 mm)
TR21-60	60" (1524 mm)
TR21-72	72" (1828 mm)
TR21-84	84" (2133 mm)
TR21-96	96" (2438 mm)
TR21-120	120" (3048 mm)
TR21-144	144" (3658 mm)

(*) LES LONGUEURS STANDARD ET SUR MESURE PEUVENT VARIER DE ± 1/8 PO (3 MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-06.

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

FASCIA

TTRF01B



TRF01B FASCIA À ENCLENCHEMENT RAPIDE

- Fascia en aluminium anodisé, fini anodisé transparent
- Adapté pour les rails #TR01 ou #TR02B seulement
- Conception améliorée pour faciliter l'installation/retrait lorsque le rail est monté au plafond
- Longueurs standard et sur mesure disponible
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TRF01B-48	48" (1219 mm)
TRF01B-60	60" (1524 mm)
TRF01B-72	72" (1828 mm)
TRF01B-84	84" (2133 mm)
TRF01B-96	96" (2438 mm)
TRF01B-108	108" (2743 mm)
TRF01B-120	120" (3048 mm)
TRF01B-144	144" (3658 mm)

(*) LES LONGUEURS STANDARD ET SUR MESURE PEUVENT VARIER DE ± 1/8 PO (3 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-07.


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ

TRFC01, TRFC01D






TRFC01S COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ SIMPLE

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia #TRF01B sur un ou l'autre côté
- Vis d'assemblage incluses







TRFC01D COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ DOUBLE

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia #TRF01B sur un ou l'autre côté
- Vis d'assemblage incluses

GUIDE DE PORTE


TRG01, TRG01A, 21-1025-FG





TRFG01 GUIDE DE PORTE AU PLANCHER


- Guide de plancher avec roulement à billes
- Vis d'assemblage incluses



TRG01A RAIL DE BAS DE PORTE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Disponible en 72" (1828 mm) de longueur
- Autres longueurs disponibles sur commande spéciale



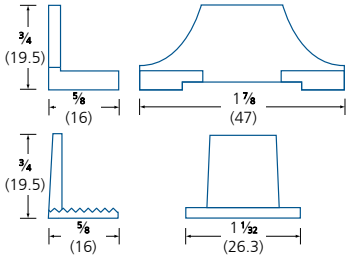

21-1025-FG GUIDE DE PORTE AU PLANCHER

- Guide de plancher en nylon pour porte coulissante
- Inclus avec l'ensemble #21-1025
- Butoir de porte inclus
- Vis à bois Incluses

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORT MURAL

WM01



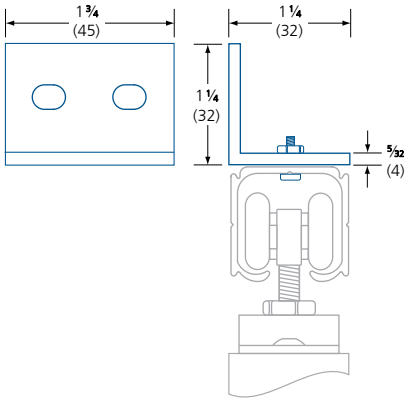

- Support en aluminium extrudé, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01
- (2) Ancrages muraux en plastique et vis à bois inclus
- (2) Vis mécanique et écrous inclus
- Plusieurs pièces sont nécessaires par rail ; un tout les 16" (406 mm) est recommandé
- Des espaceurs muraux pour un dégagement supplémentaire peuvent être nécessaires pour certaines installations (non fournis ; veuillez vérifier votre installation)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

LOQUETS ET VERROUS DE FENÊTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À IMPOSTE

DC25






SUSAP49



SUSAP49FS



HR216




- Verrou à ressort
- Comprend la gâche
- Gâches optionnelles vendues séparément
  - # SUSAP49 Gâche plate
  - # SUSAP49FS Gâche de châssis
  - # HR216 Gâche de rechange


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	/BOÎTE
DC25	SL	Zinc coulé sous pression	1 13/16 (46)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	13/32 (10,3)	1/2 (12,7)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	1/2 (12,7)	7/8 (22,2)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

LOQUET À IMPOSTE

5215





- Verrou à ressort
- Comprend la gâche
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	/BOÎTE
5215	SL	Zinc coulé sous pression	2 (50,8)	1 1/8 (28,6)	1 5/8 (41,3)	5/16 (7,9)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	19/32 (15,1)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

CROCHET DE CHÂSSIS

DC60



- Crochet en zinc coulé sous pression
- Plaqué chrome
- Disponible avec poteau en bois de 6 pi ou 12 pi (1,83 m ou 3,66 m) recouvert de vinyle, diamètre de 3/4 po (19 mm)

MODÈLE	DESCRIPTION	/BOÎTE
DC60	Crochet seulement, poteau non inclus	30
DC60P	Crochet avec poteau de 6 pi (1,83 m) recouvert de vinyle	20

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.


LOQUETS ET VERROUS DE FENÊTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE DE FENÊTRE À BATTANT

DC620T






- Levier en zinc coulé sous pression
- Avec main (illustrée avec main gauche)
- Rotation du levier de 90°
- Gâche de retenue vendue séparément (#DC610)


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
DC620T	Chrome satiné	Zinc coulé sous pression	1 (25,4)	1 3/4 (44,5)	1 5/8 (41,3)	3 1/8 (79)	11/64 (4,4)	20

PO (MM)

VERROU DE CHÂSSIS

2832





- Verrou de châssis en acier
- À ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
2832BP	Plaqué laiton	Acier	2 3/8 (60)	1 3/8 (34,9)	13/16 (20,6)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)


BOUTON PAPILLON

5101, 5102



5101

5102



- Verrous à bouton papillon en acier
- Zingué
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
5101	Zingué	Acier	1 3/4 (44,5)	3/4 (19)	300
5102	Zingué	Acier	1 1/4 (31,8)	3/4 (19)	300

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

ENSEMBLE DE VERROU CRÉMONE

41371

- Jeu de verrou crémone pour fenêtres ou portes françaises
- Fabrication en fonte de haute qualité
- L'ensemble comprend : 1 poignée, 2 gâches, 1 glissière au centre et 2 glissières aux extrémités
- Tringle vendue séparément ; fini noir (#62173EXB)



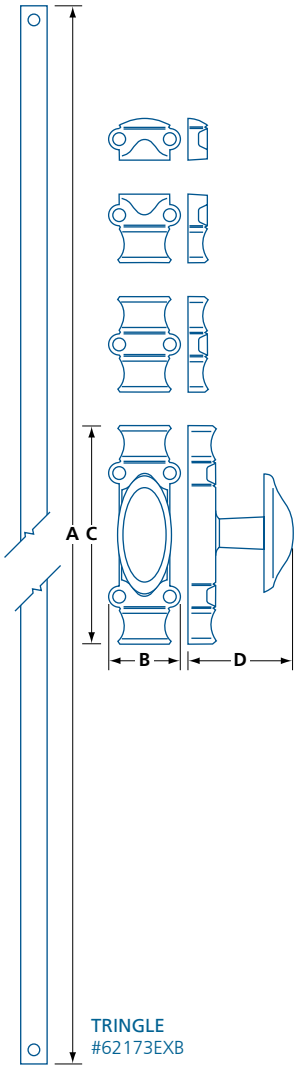

TRINGLE
#62173EXB

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D
41371EXB	Noir	Fonte	51 3/16 (1300)	1 1/2 (38,1)	5 (127)	2 3/8 (60)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.







Depuis 20 ans, Architectural Builders Hardware Mfg. Inc. (ABH) fabrique des produits de haute qualité. Grâce à l'utilisation de l'automatisation, de la robotique et de la production allégée, ABH a pu fabriquer efficacement des produits selon les normes de qualité les plus élevées.

www.abhmfg.com

ABH®

Choisissez parmi une la variété des produits



BRAS D'ARRÊT ET RETENUE SUPÉRIEURES



RETENUE DE PORTE ÉLECTROMAGNÉTIQUE



CHARNIÈRES À ENGRENAGE EN ALUMINIUM



PIVOTS



QUINCAILLERIE DE RESCOUSSE



AUTRES PRODUITS



CHARNIÈRES EN CONTINUE



PROTÈGE BORDS



PÊNES A ROULEAU

- Verrous en surface
- Gâches et pivots sur mesure
- **Et plus**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement anti-microbien disponible
- La plupart des produits sont homologués UL
- La plupart des produits sont en acier inoxydable
- Offert dans une variété de finitions BHMA
- Formats et finitions variés disponibles sur mesure

Pour en savoir plus, visitez : **www.abhmfg.com**

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.



La division Builders Hardware des industries Bommer, fondée en 1876, perpétue leurs traditions de qualité et d'innovation. Bommer offre une gamme complète de charnières architecturales renommées, à ressort à action ou double ainsi que des pivots et quincailleries de salle de bains.

www.bommer.com

Bommer
over 125 years of quality
™

Charnières à ressort à simple et double action



Single

- Homologué cULus
- Certifiée BHMA Grade 1 (1 million de cycles)
- Brevetée
- Offert en plusieurs finitions architecturales



Double

- Brevetée
- Offert en plusieurs finitions architecturales

Charnières architecturales certifiées BHMA



5 charnons, embout du bas



3 charnons, embout plat

- Homologué cULus
- Certifiée BHMA Grade 1 (1 million de cycles)
- De type en surface ou mortaise (plein ou demi)
- Modèle à projection large en saille à retrait, à ancrage et à insérer
- Offerte en trois types de roulements et de styles de fiches
- Offerte en plusieurs finitions architecturales

Pivots à ressort et à gravité



Pivot à ressort horizontal



Pivot à portail à ressort




Pivot à gravité


Quincaillerie de salle de bain de qualité



Charnière de cabinet



Verrou et gâche de cabinet



Indicateur d'occupation de cabinet et clé d'urgence

Pour en savoir plus, visitez : **www.bommer.com**

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.

R2021-06







La technologie CX5 a été développée comme une solution innovante et abordable aux limitations des cylindres à clés, communs dans les domaines de la sécurité physique et la prévention des pertes.

Grâce à une fabrication de haute précision, les normes de qualité sans compromis et des technologies originales, CX5 offre

Une meilleure sécurité pour tous !

www.cx5security.com

CX5
SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

- **LA GESTION DES CLÉS SÉCURISÉES**
  Le vol et la copie de clés sont les deux façons les plus communes de compromettre votre sécurité. Les clés CX5 sont géographiquement contrôlées. Elles peuvent être découpées que par un détaillant autorisé sur présentation d'une carte de contrôle valide fournie par CX5.

- **RÉSISTANCE ACCRUE À L'ATTAQUE**
  Les serrures et cylindres traditionnels peuvent être facilement percés ou crochetés, mais les cylindres CX5 sont munis de goupilles en acier durci pour être plus résistants contre le perçage ou autres moyens forcés.

- **POINTS DE VERROUILLAGE MULTIPLES**
  Contrairement aux cylindres à goupilles traditionnels, les cylindres CX5 ont un point de verrouillage secondaire. Par conséquent, le cylindre claveté évite d'être trafiqué ou crocheté. **Les cylindres Triio** comprennent un troisième point de verrouillage breveté, ce qui les rend encore plus résistants.


- **ÉVOLUTION**
  Les systèmes de clés CX5 sont conçus pour évoluer selon vos besoins. **Les nouvelles clés Triio** sont compatibles avec les cylindres CX5 existants pour une intégration facile et une sécurité renforcée.

- **FLEXIBLE**
  Les cylindres CX5 sont conçus pour accommoder une grande variété de leviers, boutons, serrures à mortaise, pênes dormants, accessoires de dispositifs de sortie et cadenas de plusieurs manufacturiers de quincaillerie et distributeurs.


- **ABORDABLE**
  Solution de Sécurité CX5 s'engage à offrir des coûts concurrentiels pour un service de haute sécurité.

Un aperçu de **Triio**

En plus de la rainure de sécurité CX5, les clés CX5 Triio sont dotées d'une indentation de sécurité spécialement conçue et brevetée sur la clé qui interagit avec un troisième mécanisme de verrouillage, une autre barre latérale, à l'intérieur du cylindre Triio. Lorsque la clé est en place, la barre Triio à ressort se rétracte du boîtier du cylindre et se loge dans le bouchon du cylindre, permettant ainsi à la clé de tourner.

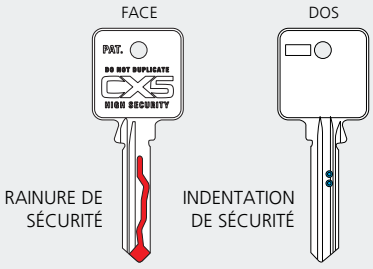

Les cylindres CX5 KIK sont conçus pour s'adapter à la plupart des serrures commerciales et résidentielles à levier, à bouton et à pêne dormant.

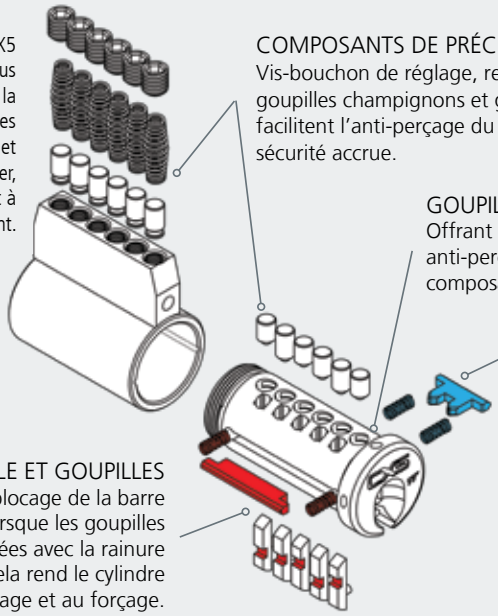

COMPOSANTS DE PRÉCISION
Vis-bouchon de réglage, ressorts supérieurs, goupilles champignons et goupilles du bas, facilitent l'anti-perçage du cylindre en offrant la sécurité accrue.

GOUPILLES DURCIES
Offrant une protection anti-perçage aux composants critiques.

BARRE LATÉRALE
Triio
Le troisième mécanisme de verrouillage rend un cylindre Triio encore plus difficile à contourner.

BARRE LATÉRALE ET GOUPILLES
Le mécanisme de blocage de la barre secondaire se relâche lorsque les goupilles sans ressorts sont alignées avec la rainure de sécurité de la clé, cela rend le cylindre résistant au perçage et au forçage.

Vue éclaté d'un cylindre KIK 9115T CX5 Triio


CYLINDRES KIK / KIL


CYLINDRES MORTAISE


PÊNE DORMANTS


NIPF BEST®


NIGF MEDECO®


NIGF SCHLAGE®

Technologie de haute sécurité éprouvé et innovatrice

APPLICATIONS RÉSIDENTIELS
Condominiums et suites
Complexes résidentiels
Maison uni-familiales
Espaces de vie partagés

APPLICATIONS INSTITUTIONNELS
Hôpitaux
Centres médicaux
Bureaux gouvernementaux
Écoles et Universités
Utilités

APPLICATIONS COMMERCIALES
Centres commerciaux
Bureaux corporatifs
Centres informatiques
Entreposage
Accès d'usine / installations
Équipements lourds
Sécurité de transport

Pour en savoir plus, visitez : **www.cx5security.com**

Une meilleure sécurité pour tous !

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.











Camden Door Controls est un fournisseur de premier plan de produits d'activation, de contrôle et de verrouillage de portes innovantes. Des produits de haute qualité à des prix compétitifs pour toute application de contrôle d'accès ou de porte automatique. Camden Door Controls apporte une combinaison inégalée de qualité de produit, de performance et de valeur à chaque projet de contrôle d'accès et de porte automatique.

www.camdencontrols.com

CAMDEN
DOOR CONTROLS


GÂCHES ÉLECTRIQUES

TOUT NOUVEAU



CX-ED1579L
GÂCHE ÉLECTRIQUE
TOUT-EN-UN, COUPE-FEU

MÉTAL CREUX | BOIS | ALUMINIUM





CX-EPD1289L
GÂCHE ÉLECTRIQUE, COUPE-FEU, MONTAGE EN SURFACE

MÉTAL CREUX | BOIS | ALUMINIUM




POUR DISPOSITIFS DE SORTIE EN APPLIQUE



CX-ED1379
GÂCHE ÉLECTRIQUE
POUR MONTANT ÉTROIT

MÉTAL CREUX | BOIS | ALUMINIUM





CX-ED1410
GÂCHE ÉLECTRIQUE
UNIVERSELLE, COUPE-FEU


MÉTAL CREUX





CX-ED1079
GÂCHE ÉLECTRIQUE (Gr.1)
UNIVERSELLE, PROFILE BAS


MÉTAL CREUX | BOIS | ALUMINIUM





CX-ED2079
GÂCHE ÉLECTRIQUE (Gr.2)
UNIVERSELLE, PROFILE BAS

MÉTAL CREUX | BOIS | ALUMINIUM





SERRURES ÉLECTROMAGNÉTIQUES



CX-DE1200 « Exit Watch »
SERRURE MAGNÉTIQUE, SORTIE À RETARDEMENT (1200 LBS)

- Délai de nuisance
- Minuterie à décompte vocal et DEL
- Détecteur de proximité résistant au vandalisme
- Entrée d'alimentation à détection automatique avec protection de la polarité
- Démarrage automatique/manuel lors du rétablissement du courant
- Ré-verrouillage automatique (Anti-Pass Back)



CX-91S
SERRURE MAGNÉTIQUE POUR PORTE SIMPLE (1200 LBS)

- Montage en surface
- Minuterue réglable
- Interrupteur d'état de la porte
- Capteur/relais de verrouillage
- Indicateur LED
- Compatible avec tous les systèmes d'accès/de sortie
- Fonctionnement 12/24 VDC sélectionnable sur site
- Résistant aux intempéries et au vandalisme
- Protection intégrée contre les surtensions

TROUSSES ET COMPOSANTS DE CONTRÔLE D'ACCÈS



CX-WC13AXM
CONTRÔLE DES TOILETTES SANS OBSTACLE :

- Carte logique avancé
- Commutateurs à plaques étroites "Push to Open" et "Push to Lock" avec boîtier de montage à DEL et enseigne
- Commutateurs à plaques avec boîtier de montage à LED et enseigne
- Contact magnétique, montage en surface

Les boîtes de montage sont montées en surface. Bloc d'alimentation et gâche électrique ne sont pas inclus.



CX-WEC10K2
APPEL D'URGENCE POUR LES TOILETTES UNIVERSELLES :

- Bouton d'appel d'urgence à deux groupes
- Plafonnier DEL avec résonateur à un groupe
- Affiches (Anglais / Français)

Les boîtes de montage ne sont pas incluses.



INTERRUPTEURS À CLÉ
CM-1105..... SPST, N/F
CM-1120..... SPDT, N/O et N/F momentané

CYLINDRE MORTAISE VENDU SÉPARÉMENT



CM-400
BOUTON POUSSOIR EN ACIER INOXYDABLE :

- Bouton au diamètre de 1⅝»(40 mm)
- Bouton à rotation libre résistant au vandalisme
- Plaque simple en acier inoxydable robuste
- Disponible en anglais ou en français



CM-AF500
ANNONCIATEURS À ÉCLAIRAGE DEL :

- Lumineux au DEL pour une grande visibilité, même à la lumière du jour
- Les textes/graphiques ne sont pas lisibles lorsqu'ils ne sont pas éclairés.
- Construction résistante au vandalisme et aux intempéries
- Plaque simple en acier inoxydable robuste



CM-30C
INTERRUPTEUR DE SORTIE ILLUMINÉE CARRÉE :

- Bouton carré de 2»(51 mm) à haute visibilité
- Plaque simple en acier inoxydable robuste
- Éclairage DEL offre clarté et longévité
- Variété d'étiquettes bilingues




CV-110SPK
CLAVIER ET LECTEUR DE PROXIMITÉ ÉTROIT

Lecteur 125 KHz



CM-110SK
CLAVIER ÉTROIT





CM-701U
STATION DE TRACTION BLEUES

ÉTIQUETTES INCLUSES



COMMUTATEURS À PLAQUES
4½ x 4½ po (114 x 114 mm)
MONTAGE DISSIMULÉ
CM-45/4..... Anglais
CM-45/4F..... Français

Les boîtes de montage ne sont pas incluses.



CONTACT MAGNÉTIQUE
CX-MDH..... SPST, renfoncé, blanc

RELAIS LOGIQUES



CX-12 PLUS
RELAIS D'INTERFACE DE PORTE

Conçu pour une interconnexion facile des portes automatiques avec les systèmes de contrôle d'accès, de contrôle horaire, d'entrée téléphonique et d'alarme incendie.



CX-33
RELAIS LOGIQUE AVANCÉ

Idéal pour la plupart des applications de portes automatiques, ainsi que les sas d'air et autres applications de sécurité.

BOÎTES DE MONTAGE



CM-34BL
BOÎTE DE SURFACE, PAROI SIMPLE

- Profondeur standard
- 2¾x4½x1¾po (70x114x44,5mm)
- Paroi simple
- Provision pour le sans fil
- ABS noir, résistant aux flammes et aux chocs



CM-43LP
BOÎTE DE SURFACE, COMMUTATEURS À PLAQUES

- Faible profondeur
- 5x5x1⅜po (127x127x35mm)
- Paroi double
- ABS noir, résistant aux flammes et aux chocs
- Pour commutateurs à plaques CM-45/46



CM-43CBL
BOÎTE DE SURFACE, SANS-FIL

- Profondeur standard
- 4½x4½x2po (114x114x51mm)
- Paroi double
- Provision pour le sans fil
- ABS noir, résistant aux flammes et aux chocs



CM-43CBLA
BOÎTE DE SURFACE, MAINS LIBRES

- Profondeur standard
- 4½x4½x2po (114x114x51mm)
- Paroi double
- ABS noir, résistant aux flammes et aux chocs
- Pour les commutateurs mains libres CM-324/325/330







Vous recherchez d'autres produits Camden ?

DISTRIBUTEUR OFFICIEL.

Tous les produits Camden Door Controls sont disponibles auprès de Canaropa.

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander - les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.

Pour en savoir plus sur Camden Door Controls et ses produits, consultez :
www.camdencontrols.com








Sigma Automatics est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et d'opérateurs de portes automatiques de haute qualité. Avec une large gamme de solutions innovantes conçues pour s'adapter aux différentes conceptions architecturales et exigences matérielles, leurs produits sont conçus pour répondre aux besoins de n'importe quelle application.

www.sigmaautomatics.com

SIGMA AUTOMATICS

OPÉRATEUR DE PORTE BATTANTE À FAIBLE ÉNERGIE SA-300

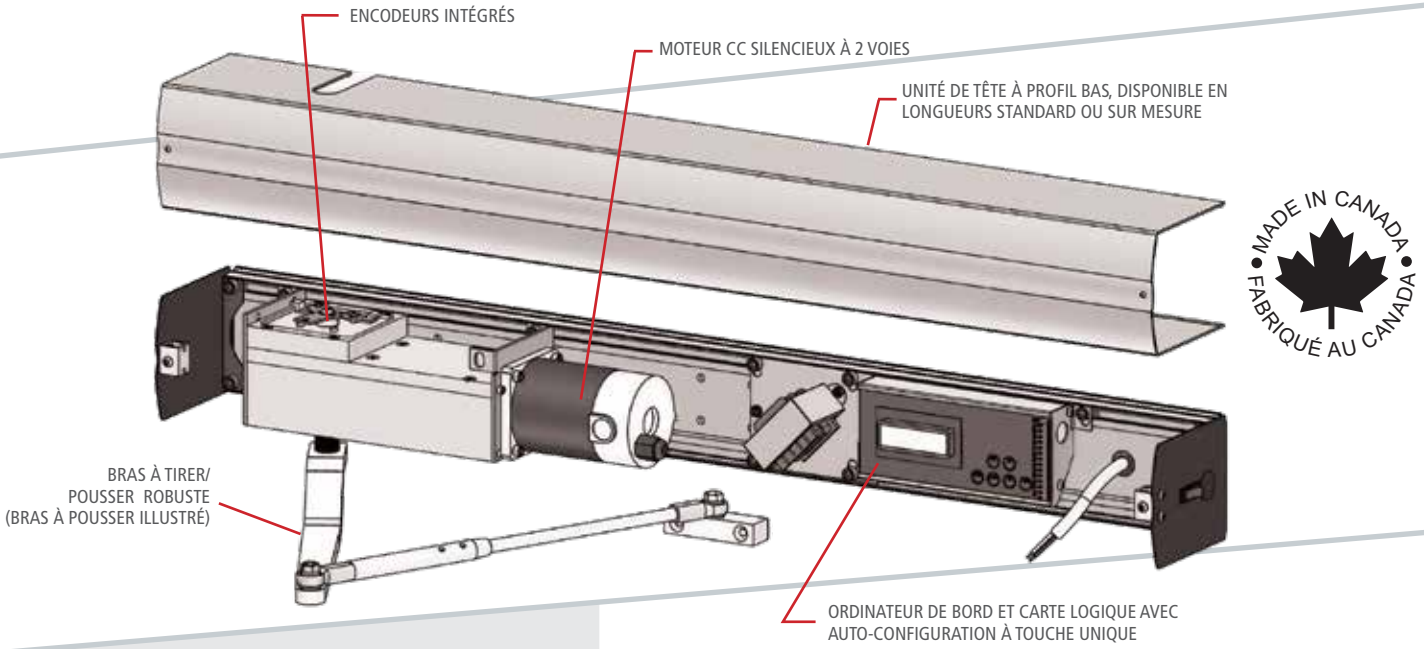

L'opérateur de porte battante à faible énergie de la série **SA-300** est idéal pour les entrées extérieures ou intérieures, les couloirs et diverses applications qui nécessitent occasionnellement une ouverture automatique. Les applications les plus courantes sont les bibliothèques, les magasins, les établissements d'enseignement et les bâtiments, installations ou zones d'aide à la vie autonome.

Les opérateurs électromécaniques de la série SA-300 conviennent à tous les types de portes, y compris les portes larges et lourdes. Ils peuvent être montés en surface de part et d'autre d'une ouverture pour un fonctionnement en poussée/tirée. L'opérateur SA-300 peut être utilisé avec des portes simples, des portes doubles (simultanées) et des portes à double sortie (mouvement de porte opposé) équipées de charnières standard, et peut être connecté à une porte avec une gamme de systèmes de bras différents.

La série SA-300 peut remplacer les ferme-portes manuels existants, convertissant facilement les ouvertures en ouvertures automatisées tout en continuant à être ouvertes manuellement avec facilité.

Le SA-300 est un appareil tout temps et n'est pas affecté par la pression de la cheminée ou la charge du vent lorsqu'il fonctionne.

D'autres modèles comprennent des opérateurs encastrés, pour les charnières à retrait, les pivots décalés ou les pivots centraux - veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.

OPÉRATEUR DE PORTE INTELLIGENT
La carte logique intégrée permet un auto-configuration à touche unique et une intégration facile avec des lecteurs de cartes, des capteurs, des boutons-poussoirs, des gâches électriques et d'autres équipements.

APPLICATIONS DE POUSSÉE OU DE TIRÉE
Il peut être utilisé dans l'une ou l'autre configuration et peut être converti sur place d'un mode à l'autre. Aucun bras supplémentaire n'est nécessaire.

PORTE SIMPLE OU DOUBLE
Peut être configuré pour des portes jumelées pour une ouverture simultanée (direction unique) ou indépendante (directions opposées) ou jumelé avec un ferme-porte manuel.

PROFIL BAS ET POLYVALENT
Profil bas, design moderne qui peut être monté en surface ou dissimulé dans le sol ou le linteau.

FREIN À VENT ET COMPENSATION DE PRESSION
Contrebalance automatiquement les forces du vent et les variations de pression.

DÉTECTION DES COLLISIONS
Inverse automatiquement le mouvement en cas d'obstacle.

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
S'ouvre automatiquement lorsque la porte est poussée (Push&Go) et peut ajouter une puissance supplémentaire (Lock Kick) pour fermer et verrouiller la porte.

ALIMENTATION EMBARQUÉE
Alimentez les appareils connectés, les capteurs et les lumières grâce à l'alimentation 24V embarquée.

CONSTRUCTION ROBUSTE
Classé coupe-feu et conçu pour un usage intensif, il est couvert par une garantie de deux ans.

CARACTÉRISTIQUES

Certifications
- Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.19 pour opérateurs de porte à faible énergie
- Homologué cULus, conforme à UL 325, UL 228, UL10C (3hr) et la norme CSA C22.2 #247
- Conforme à l'ADA
- Garantie limitée de 2 ans

Type
- Opérateur commercial de porte battante automatique à faible énergie avec carte logique intégrée

Sens d'ouverture
- Réversible sur le chantier[1]
- Opération réversible sur le chantier[2]

(1) Opérateur livré Main Droite par défaut
(2) Bras inclus se convertit entre «pousser» et «tirer»

Capacité
- 480 lbs (217 kg) par battant
- Largeur maximale de 48" (122 cm) par battant

Basé sur les conditions prévalant à l'ouverture de la porte.

Type de contrôle
- Microprocesseur avec affichage numérique


Ouverture
- Ouverture maximale de la porte à 120°

Jouée
- Jusqu'à 12" (304.8 mm) pour applications de POUSSÉE
- Jusqu'à 6" (152.4 mm) pour applications de TIRÉE

Finish
- **628**–Aluminium anodisé, **711**–Noir anodisé

Autres finitions disponibles sur commande spéciale

Caractéristiques électroniques
- Auto-configuration à touche unique
- Interface avec les dispositifs de contrôle d'accès
- Compatible avec tous les principaux capteurs, y compris BEA LZR et Optex Elite Pro
- Fonctionne comme ferme-porte mécanique en cas de panne d'électricité
- Les opérateurs doubles peuvent opérer simultanément (direction unique) ou indépendamment (directions opposées)
- Assistance motorisée (Push&Go) pour l'ouverture automatique de la porte lorsqu'on la pousse
- Réessaie de verrouillage et assistance au verrouillage pour assurer un bon verrouillage
- Amortissement de la force du vent, ou frein à vent (Wind-Brake), pour contrer les forces du vent
- Compensation de la pression pour contrer les variations positives, négatives et soudaines de la pression pour un fonctionnement en douceur
- Des encodeurs intégrés permettent de suivre la position de la porte, même après une coupure de courant
- Détection d'obstacles intégrée, extensible avec des capteurs (vendus séparément)
- Arrêt de porte mécanique (80° à 120°)
- Vitesses de balayage et de verrouillage programmables
- Contrôle de l'amortissement programmable
- Action retardée programmable

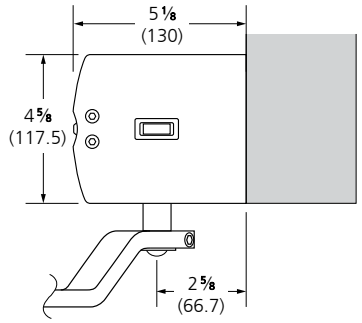


DONNÉES TECHNIQUES

Électricité
- Alimentation électrique : 115 VCA, 60 HZ
- Consommation : Max. 100 W, tire 500mA
- Tension de sortie auxiliaire : 24 VCC jusqu'à 1A
- Type de fusible : 5A @ 500V, à action retardée
- Type de relais de serrure électrique : MOSFET
- Puissance du relais de verrouillage : 5,7 A @ 100 VCC (limité à 1,1A @ 24 VCC)

Moteur
- Évaluation : 18 VCC
- Type : Aimant permanent (PM) Silencieux

Environnementale
- Température de fonctionnement : -40° à 50°C (-40° à 122°F)
- Humidité relative : Max. 100%

GUIDE DE SÉLECTION

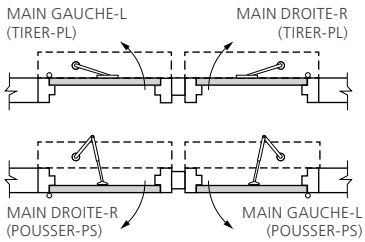MODÈLE	DESCRIPTION	SENS D'OUVERTURE / OPÉRATION	LONGUEUR*	FINI*
POUR PORTES BATTANTES STANDARD		OUVERTURE RÉVERSIBLE / OPÉRATION RÉVERSIBLE		
300	Montage en surface, opérateur unique		41 (1041.4)	Aluminium anodisé (628)
320	Montage en surface, opérateurs jumelés, ouverture unidirectionnelle simultanée *Modèle Double Sortie à ouverture indépendante (directions opposées) disponible - indiquer DE «Dual Egress» lors de la commande.*		76 (1930.4)	Noir anodisé (711)
350	Montage en surface, un seul opérateur avec une plaque de montage pour ferme-porte en surface (ferme-porte vendu séparément)[1]			

PO (MM) (*) DES LONGUEURS DE LINTEAU SUR MESURE ET D'AUTRES FINITIONS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE. (1) FERME-PORTE **DOREX 441HD** RECOMMANDÉ.
NOTE: MODÈLES ENCASTRÉS, POUR PIVOTS ET CHARNIÈRES À RETRAIT SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE.

LES MODÈLES COMPRENNENT Tous les opérateurs de portes battantes SA-300 sont équipés d'une boîte de vitesses sans embrayage et bras pousser/tirer qui permet à l'opérateur d'actionner la porte dans les deux sens. Idéal pour les portes lourdes et surdimensionnées, les pressions élevées ou les vents violents.

COMMANDER

SA	–	300	–	41	–	628
		MODÈLE		LONGUEUR		FINI

LIVRÉ MAIN DROITE AVEC BRAS DE POUSSER/TIRER PAR DÉFAUT. RÉVERSIBLE SUR LECHANTIER.

Pour plus d'informations sur le SA-300, les produits similaires et complémentaires, veuillez contacter votre représentant Canaropa local.

PIÈCES



SA-PSN/PLN
BRAS POUSSER / TIRER
- Convertible d'un bras à pousser en un bras à tirer
- Construction robuste en alliage moulé
- Disponible en bronze foncé (668)

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



CX-ED1379
GÂCHE ÉLECTRIQUE POUR MONTANT ÉTROIT :
- Pour serrures cylindriques et à mortaise avec pêne à ressort
- Panne sécuritaire / sécurisée sélectionnables
- Alimentation 12/24v CA/CC sélectionnables
- Projection du pêne de ½ à ⅝" (12,7 – 16 mm)
- Connecteurs faciles
- Une gamme de plaques frontales en aluminium et en bronze foncé




CM-RQE7A


CM-RQE7ABK

CM-RQE70A
CAPTEUR « DEMANDE DE SORTIE » PIR :
- Conception compacte pour les cadres de porte
- Programmation intégrée facile à utiliser
- (4) Modes de fonctionnement par défaut, avec possibilité de personnaliser les attributs
- Panne sécuritaire / sécurisée sélectionnables
- (2) Contacts de forme « C »
- Modes de relais momentané et à verrouillage
- Entrée du dispositif d'activation secondaire
- Entrée de carte/clavier
- Entrée du commutateur de position de la porte
- Entrée de demande de sortie
- Émetteur sonore intégré (réglable)
- Interrupteur d'effraction



CM-400
BOUTON POUSSOIR EN ACIER INOXYDABLE :
- Bouton au diamètre de 1⅝" (40 mm)
- Bouton à rotation libre résistant au vandalisme
- Plaque simple en acier inoxydable robuste
- Disponible en anglais ou en français



CM-45
PLAQUE À POUSSÉE 4½ x 4½po (114 x 114 mm) :
- Conforme à l'ADA
- Vis de montage dissimulées
- Plaque en acier inoxydable robuste
- Disponible en anglais ou en français

Les boîtiers de montage ne sont pas inclus.

EN CAS D'URGENCE, APPUYEZ SUR LE BOUTON D'URGENCE ET LE SIGNAL SONORE ET VISUEL S'ACTIVE



CX-WEC10K2
APPEL D'URGENCE POUR LES TOILETTES UNIVERSELLES :
- Trousse complète
- Plaque combiné double, bouton d'appel d'urgence et annonciateur
- Lumineuse à prise simple avec émetteur sonore
- Signalisation blanche solide (anglais/français)

Les boîtiers de montage ne sont pas inclus.



CM-AF500
ANNONCIATEURS À ÉCLAIRAGE DEL :
- Lumineux au DEL pour une grande visibilité, même à la lumière du jour
- Les textes/graphiques ne sont pas lisibles lorsqu'ils ne sont pas éclairés.
- Construction résistante au vandalisme et aux intempéries
- Plaque simple en acier inoxydable robuste



CM-30C
INTERRUPTEUR DE SORTIE ILLUMINÉE CARRÉE :
- Bouton carré de 2" (51 mm) à haute visibilité
- Plaque simple en acier inoxydable robuste
- Éclairage DEL offre clarté et longévité
- Variété d'étiquettes bilingues

R2025-10



National Guard Products (NGP) se spécialise dans la fabrication et la distribution de coupe-froid, de balais de porte, de seuils, de joints d'étanchéité périmétriques et d'autres produits de haute qualité. Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins des projets de construction commerciale et institutionnelle afin d'améliorer l'efficacité énergétique ainsi d'assurer l'insonorisation et de renforcer la sécurité.

www.ngp.com


NGP

BAS DE PORTE AUTOMATIQUES



220NA-36

NÉOPRÈNE - 36 po

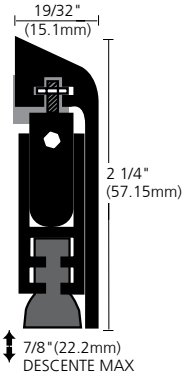






335N-36

NÉOPRÈNE - 36 po

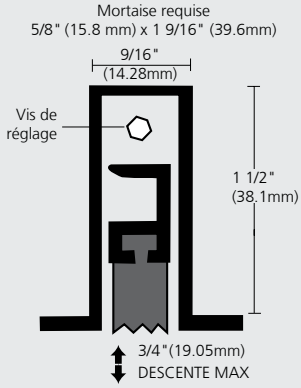






320V-36

ALUMINIUM USINÉ AVEC JOINT
EN VINYLE - 36 po

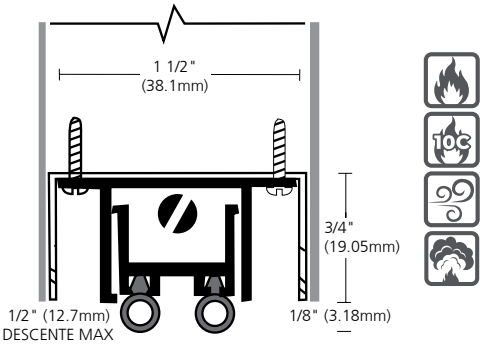


JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DE PORTE



5050B-17
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
BRUN - 17 pi

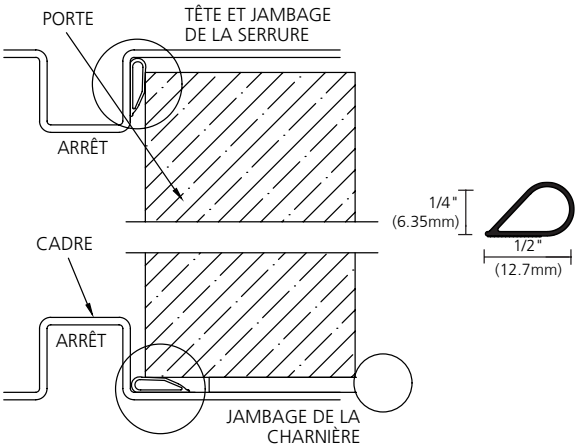






155V-17
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
PÉRIMÉTRIQUE

ALUMINIUM USINÉ
AVEC JOINT EN VINYLE - 17 pi

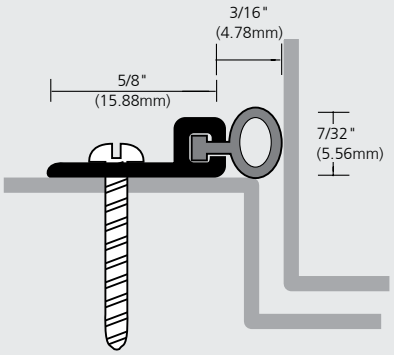




BALAIS DE PORTE (COUPE-FROID)



200NA-36


ALUMINIUM ANODISÉ ET NÉOPRÈNE - 36 po

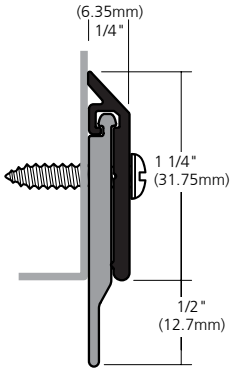



601A-36


ALUMINIUM ANODISÉ - 36 pi





C627A-36

ALUMINIUM ANODISÉ - 36 pi

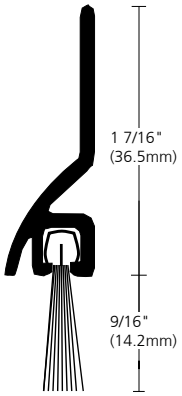


ASTRAGALES DE CHEVAUCHEMENT




158NA-7

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC
JOINT NGP TPV - 7 pi

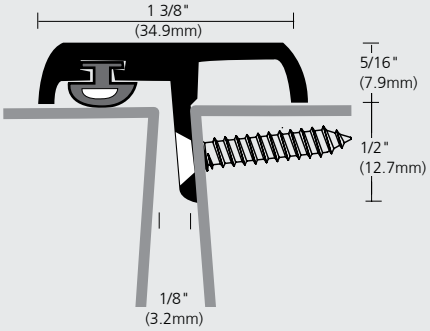


SEUILS DE PORTE À ISOLATION THERMIQUE

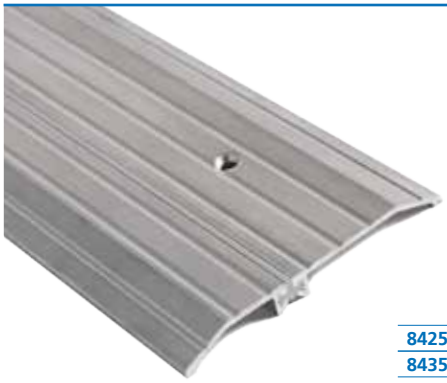


8425-36

8425-36	ALUMINIUM USINÉ - 36 po
8435-36	ALUMINIUM USINÉ - 36 po

8425



8435

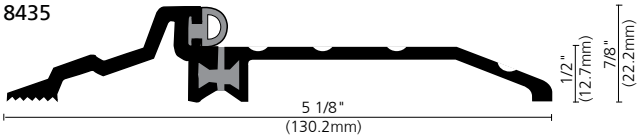

Vous recherchez d'autres produits NGP ?

Découvrez la gamme complète des produits de National Guard Products (NGP) et approfondissez leurs offres en visitant le site

www.ngp.com

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Tous les produits de National Guard Products (NGP) sont disponibles auprès de Canaropa.

Pour toutes commandes veuillez contacter votre représentant commercial Canaropa local. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales.



CERTIFIÉ par UL selon CAN/ULC-S104 et ANSI/UL10B, conforme à NFPA 80 et NFPA 252 pour l'application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu'à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu'à 90 minutes.

PRESSION POSITIVE - CERTIFIÉE par UL selon ANSI/UL10C, conforme à IBC, NFPA 80 et NFPA 252 pour l'application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu'à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu'à 90 minutes.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D'AIR. Certifié par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 catégorie 'H' ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l'utilisation sur les portes coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées 'S' jusqu'à 3 heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes.

INFILTRATION D'AIR TESTÉE selon la norme ASTM E283, méthode de test standard pour déterminer le taux de fuite d'air à travers les fenêtres extérieures, les murs de rideau et les portes.

ACOUSTIQUE testé selon ASTM E90, méthode d'essai standard pour la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des cloisons et éléments de construction, et ASTM E2235, méthode d'essai normalisée pour la détermination des taux de décroissance à utiliser dans les méthodes d'essai d'isolation acoustique. Se référer aux pages G4 et G5 de notre catalogue de joints pour les résultats des tests.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D'AIR. Application de balayage de porte uniquement. Certifié par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 catégorie 'H' ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l'utilisation sur les portes coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées 'S' jusqu'à 3 heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ NGP-EDGE®. Certifié par UL selon ANSI/UL10C catégorie 'G' ; requis pour les portes coupe-feu en bois de catégorie B afin de répondre aux exigences de pression positive conformément à l'IBC et à la NFPA 252. Voir les produits individuels pour la taille maximale de la porte et les valeurs nominales.

CONFORMITÉ à l'ADA. Les seuils sans obstacle sont conformes aux exigences de la norme ADA pour la conception accessible et de la norme ICC/ANSI A117.1 Bâtiments et installations accessibles et utilisables.

CERTIFIÉ ANSI/BHMA. Les seuils certifiés sont conformes à l'American National Standard for Thresholds ANSI/BHMA A156.21 à capacité de 1,000 lb et sont répertoriés et certifiés BHMA.







Les ferme-portes dissimulés Perko ont fermé les portes dans une multitude de bâtments commerciaux, résidentiels et institutionnels depuis plus de 30 ans. Perko s'inscrit ainsi comme le choix préféré des entrepreneurs prescripteurs.

www.perkopower.com

PERKO


PERKO

Perko

- Sans main
- Plaques d'ancrage en laiton massif
- Force de fermeture réglable
- Pour portes d'intérieur jusqu'à 110 lb (50 kg)
- Plusieurs finis offerts en commande spéciale






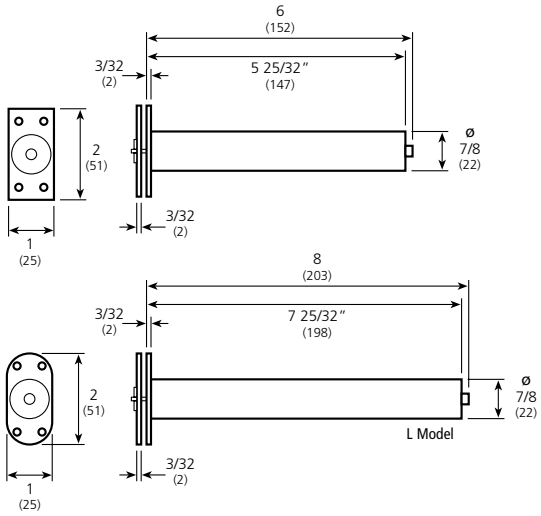

Perkomatic

- Sans main
- Plaques d'ancrage en laiton massif
- Action d'enclenchement et force de fermeture réglable
- Pour portes d'intérieur jusqu'à 165 lb (75 kg)
- Plusieurs finis offerts en commande spéciale




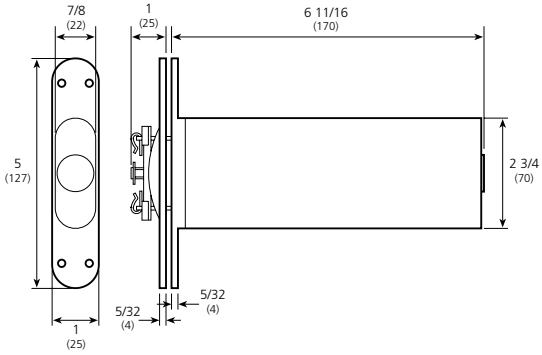

Perkopower

- Pour portes dont l'épaisseur varie de 1¼ à 1¾ po (31,8 à 44,5 mm)
- Convient aux portes dont le poids peut atteindre 176 lb (80 kg) et avoir une largeur de 37½ po (950 mm)
- Conforme aux exigences de la norme ANSI/BHMA 156.4 et de l'ADA quant à la puissance d'ouverture maximum
- Conforme aux exigences de puissance 3 pour un dispositif de fermeture de porte
- Convient aux installations avec et sans enclenchement
- Vitesse de verrouillage et de fermeture réglable
- Conçu pour supporter un minimum de 500 000 cycles de fermeture
- Mécanisme unique à deux puissances qui procure une force de fermeture plus grande
- Plusieurs finis offerts en commande spéciale



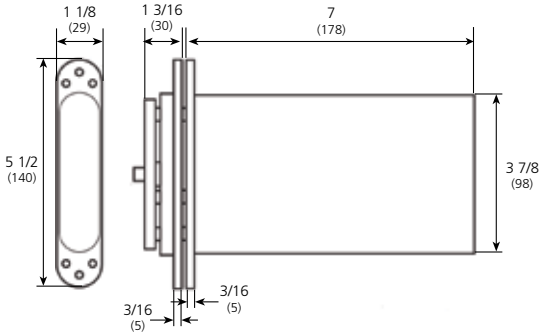

Pour en savoir plus, visitez : **www.perkopower.com**

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.



SOSS offre une gamme de produits uniques de leurs célèbres charnières invisibles à leurs serrures de portes exclusives Ultralatch®. Les produits SOSS peuvent être installés dans les portes en bois, en métal ou en plastique et sont utilisés dans une grande variété d'applications pour les fenêtres, armoires ou cloisons de bureau à usage commercial ou médical.

www.soss.com

SOSS

SOSS

Charnières invisibles



- Pour les portes en bois et métal
- Ne peut pas être vu ni altéré quand il est fermé
- Offerte dans une large gamme de tailles
- Fonctionnement doux
- Modèle coupe-feu disponible
- Modèle avec transfert de puissance disponible
- Offerte dans une variété de finitions



Serrure à pousser-tirer Ultralatch®



- Serrure à pousser-tirer à simple action, Grade 1
- Conforme aux exigences de l'ADA
- Pour portes de 1⅜ po (35 mm); 1¾ po (44,5 mm); 2 po (50 mm) d'épaisseur
- Écartement de 2⅜ po (60 mm) ou 2¾ po (70 mm)
- Fonctions offertes : intimité, couloir et factice.
- Offerte dans une variété de finitions



Ferme-porte invisible à ressort



- Pour les portes en bois légères à lourdes
- Ne peut pas être vu ni altéré quand il est fermé
- Vitesse de fermeture réglable
- Ouvre à 180°
- Offert dans une variété de finitions



Autres Produits



BARIL INVISIBLES



CALE-PORTES MAGNÉTIQUES

- Grande variété de charnières invisibles
- Charnières specialisées.
- **Et plus encore**

Pour en savoir plus, visitez : **www.soss.com**

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.







Depuis 1942, la marque Viro est devenue populaire pour ses produits de sécurité de grande qualité. Viro offre une large gamme de produits pour satisfaire de nombreuses applications différentes.

www.viro.it

Viro

SÉCURITÉ DES BIENS



Protégez-les avec VAN LOCK

- Forme brevetée et durcie empêche les attaques par accrochage et par écrasement.
- Construction en acier inoxydable empêche la corrosion.
- Déverrouillage d'urgence de l'intérieur empêche le verrouillage accidentel.
- S'installe sur n'importe quelle porte, quel que soit le désalignement.





Cadenas blindés



PANZER



SÉRIE 1000

Serrures d'armoire

Cadenas de qualité



MARINE

LAITON



PÊNE DORMANT V06

Serrures et gâches électrifiées pour portails et portes de garage



SERRURE 9083

SÉCURITÉ DES PORTES

Protection contre l'entrée forcée



SPRANGA
BRAS DE BLOCAGE



SERRURES SÉRIE 7400
POUR PORTES CONVENTIONNELLES



SERRURES SÉRIE 8500
POUR PORTES EN MÉTAL PROFILÉ



CYLINDRES PROFILÉS
CONVENTIONNEL ET
HAUTE SÉCURITÉ

Antivol pour bicyclettes, scooters et motos



BLACK MAMABA
ANTIVOL EXTENSIBLE



SHARK
BLOCAGE DE
DISQUE



BLOCCA CATENA
CADENAS BLINDÉS
AVEC CHAÎNE

Blocage de disque
Antivol extensible
Câbles tressés
Anses rigides
Cadenas et chaînes

Pour en savoir plus, visitez : **www.viro.it**

Veuillez contacter votre représentant Canaropa local pour commander. Les commandes spéciales peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire et/ou des quantités minimales de commande.


CANAROPA









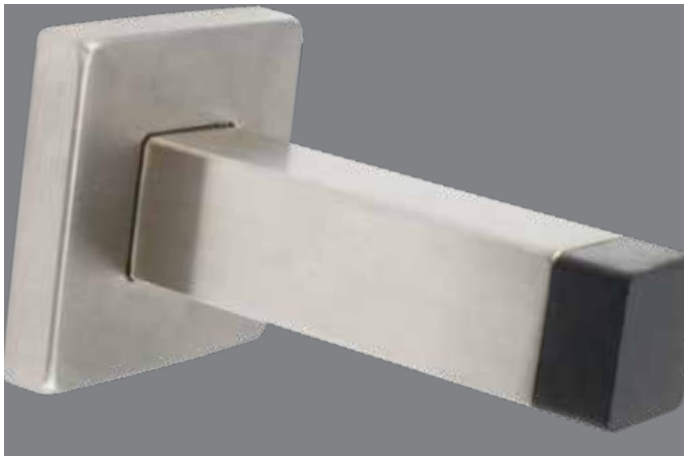

Quincaillerie générale 06

TABLE DES MATIÈRES QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

Guide des finitions ii
Guide des abréviations iii

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

Poignées à tirer 06.010
Poignées à tirer encastrées 06.025
Tirettes 06.030
Poignées à tirer, multi-usage 06.040
Poignées à tirer et plaques 06.050
Plaques de poussée et coup-de-pied 06.060
Plaques coup-de-pied, de poussée et arrière 06.061

BUTOIRS ET CALES-PORTES

Butoirs de plancher 06.110
Butoirs muraux 06.120
Butoirs à rouleau 06.125
Butoirs à fiche de charnière 06.130
Butoirs avec cale-porte 06.140
Cales-portes 06.150
Chaînes d'arrêt 06.160

ACCESSOIRES DE PORTES

Fentes à lettres 06.200
Enseignes 06.220
Coupe-froid et joints d'étanchéité 06.250

VERROUS ET MORAILLONS

Verrous encastrés 06.300
Verrous en surface 06.320
Verrou cylindrique « Tower » et verrou cylindrique 06.330
Verrous à cadenas et loquets de barrière 06.340
Moraillons de sécurité 06.350

BOISERIE

Quincaillerie de garde-robe 06.510
Crochets de garde-robe 06.520
Supports de main courante 06.530
Loquets de portes et verrous 06.540

QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE

Cloison de toilette 06.600
Quincaillerie de bain 06.610

QUINCAILLERIE D'ARMOIRE

Loquets magnétiques 06.700
Loquets à billes et à rouleau 06.710
Quincaillerie de renforcement 06.740

QUINCAILLERIE COULISSANTE

Quincaillerie pour porte coulissante 06.810
Quincaillerie pour portes coulissantes double 06.820
Quincaillerie pour porte pliante 06.830
Rails pour systèmes coulissants 06.840
Accessoires 06.850

QUINCAILLERIE DE FENÊTRE

Loquets et verrous de fenêtres 06.900
Quincaillerie de fenêtre, Crémone 06.910

R20251201

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
© CANAROPA - REV. 2025-12.

					
	APPRÊTÉ POUR PEINTURE	VERNI NOIR / LACQ.	LAQUÉ NOIR MAT	PLAQUÉ ZINC	PLAQUÉ ZINC JAUNE
CODE	CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA*	600	601	693	603	

					
	LAITON POLI	LAITON POLI, MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE	BP, BP032, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA*	605, 632		606, 633	609, 638	612, 639

					
	BRONZE HUILÉ	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT
CODE	C10B, 10B	NP, C14, 14	SDN, SN, C15, 15	AN, C15A, 15A	C19, 19
BHMA*	613, 640	645	619, 646	620, 647	622, 631

					
	BRONZE FONCÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE	BLR, DU, C20D, 20D	CHR, C26, 26	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, ST, C32D, 32D
BHMA*	650, 690, 695	625, 651	626, 652	629	630

		
	ALUMINIUM	ACIER BRUTE, NON FINI
CODE	AL, C28, 28	PS
BHMA*	628, 689	

					
	BLANC AMANDE	BRONZE CLAIR	NOIR ÉPOXYDE	BLANC ÉPOXYDE	BLANC SATINÉ
CODE	ALMOND, AW	BZ	EXB	EXW	WSILK
BHMA*					

				
	BLANC	BRUN	PEINTURE ARGENT	PEINTURE OR
CODE	WH, WHITE	B	SL	GD
BHMA*				

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON OU ENTRE LES COMMANDES/LOTS. D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
(*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

© CANAROPA - RÉV. 2023-03.

GÉNÉRAL

BS	Écartement
DIA, ø	Diamètre
KG	Kilogrammes
LB	Livres
LH ou MG	Main gauche
LH ou MGR	Main gauche renversée
MAX	Maximum
MIN	Minimum
S/O, —	Sans objet / Non disponible
QTÉ	Quantité (généralement suivie de notes)
RH ou MD	Main droite
RHR ou MDR	Main droite renversée
SQ, ⧄	Carré
Pds	Poids

/UNITÉ	Nombre d'articles par unité de base de la vente (en sachet ou en boîte) La valeur par défaut est 1.
/BOÎTE, /SACHET	Nombre d'UNITÉS dans un carton ou sac intérieur.
/CAISSE	Nombre d'UNITÉS dans un carton (d'expédition).

LÉGENDE

Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).

VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS.
© CANAROPA - RÉV. 2022-07.

DOREX SÉRIE19R-E
POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1¼"



Diamètre (E)

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	–	630	Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), centre à centre 24", dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

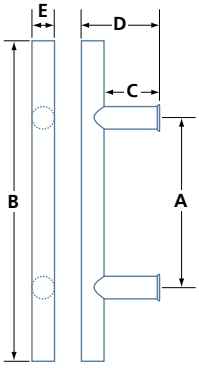

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE19R-E45

POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1¼", POTEAUX DÉCALÉS





Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée à tirer simple ou double
- La poignée est décalée pour plus de fonctionnalité et d'esthétisme
- Gestion simplifiée de l'inventaire : Conversion des paires dos à dos en paires simples, et vice-versa (kit vendu séparément)
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Rondelles de couleur assortie pour les poignées noires
- Dégagement du décalage 2²⁵⁄₃₂" (70.6 mm)

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION


19R	24	E	B	45	–	630	Poignée ronde de type échelle, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, 45°, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	OPTION	FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	45 45 Degré	630 Acier inox. satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

ACCESSOIRES

19R45-B2B2SING-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-630
19R45-B2B2SING-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 1x 19R45-B2B PAIR à 2x 19R45-SINGLE-19
19R45-2SING2B2B-KIT-630	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-630
19R45-2SING2B2B-KIT-19	Ensemble à reconfigurer 2x 19R45-SINGLE à 1x 19R45-B2B PAIR-19

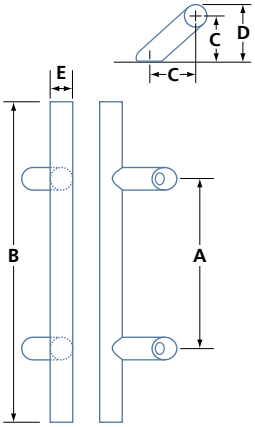

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)
19R72	72 (1829)	84 (2134)	2²⁵⁄₃₂ (70.6)	3¹³⁄₃₂ (86.6)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 19R-E 316
POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE 1¼", GRADE MARINE 316



APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour une utilisation extérieure

CARACTÉRISTIQUES
- Grade marine, acier inoxydable 316
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable


316
ACIER INOXYDABLE SATINÉ


Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	E	B	–	316	Poignée ronde de type échelle, 1¼"(32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné 316
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE		FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple		316 Acier inoxydable satiné	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

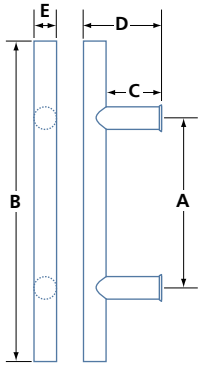

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	12 (305)	24 (610)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R24	24 (610)	36 (915)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R36	36 (915)	48 (1220)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R48	48 (1220)	60 (1524)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19R60	60 (1524)	72 (1829)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE19Q-E

POIGNÉES CARRÉES DE TYPE ÉCHELLE, 1¼"

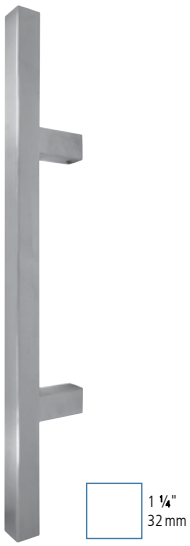



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ


19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

19Q	24	E	B	–	630	Poignée carrée de type échelle, 1¼" (32 mm) 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	12, 24, 36 48, 60, 72	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

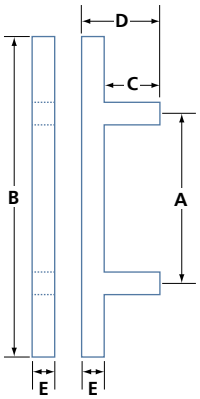

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
19Q12	12 (305)	24 (610)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q24	24 (610)	36 (915)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q36	36 (915)	48 (1220)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q48	48 (1220)	60 (1524)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q60	60 (1524)	72 (1829)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
19Q72	72 (1829)	84 (2134)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 18R-E
POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE 1¼"





1¼"
32 mm
Diamètre (E)



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXYDABLE SATINÉ




NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

18R	24	E	B	–	630	Poignée droite biseautée, ronde 1¼" (32 mm), , 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	24, 36	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos	630 Acier inoxydable satiné	
	48, 60, 72		S Simple	19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

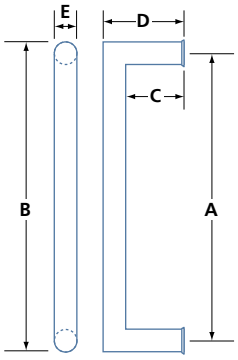

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R24	24 (610)	25¼ (641)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18R36	36 (915)	37¼ (946)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18R48	48 (1220)	49¼ (1251)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18R60	60 (1524)	61¼ (1556)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18R72	72 (1829)	73¼ (1861)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 18Q-E

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, CARRÉES, 1¼"







Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ


19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

18Q	24	E	B	–	630	Poignée droite biseautée, carrée, 1¼" (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	24, 36	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos	630 Acier inoxydable satiné	
	48, 60, 72		S Simple	19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

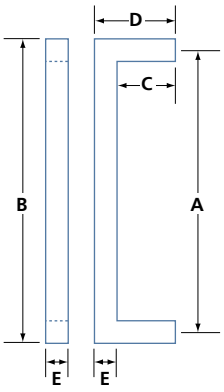

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE
18Q24	24 (610)	25¼ (641)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q36	36 (915)	37¼ (946)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q48	48 (1220)	49¼ (1251)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q60	60 (1524)	61¼ (1556)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)
18Q72	72 (1829)	73¼ (1861)	2⁷⁄16 (62)	3¹¹⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 18T-F
POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RECTANGULAIRES, 1½" x 1"



1 ½x1"
38x25.4mm



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ


19 NOIR MAT

GUIDE DE SÉLECTION

18T	24	F	B	–	630	Poignée droite biseautée, rectangulaire, 1½x1" (38x25.4mm) , 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	24, 36 48, 60, 72	F 1-1/2x1 (38x25.4)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

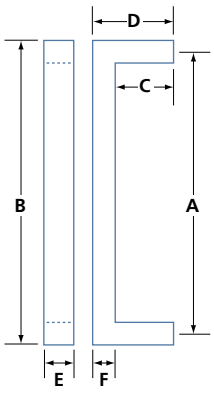

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
18T24	24 (610)	25 (635)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T36	36 (915)	37 (940)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T48	48 (1220)	49 (1245)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T60	60 (1524)	61 (1549)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)
18T72	72 (1829)	73 (1854)	2⅝ (67)	3⅝ (92.4)	1½ (38)	1 (25.4)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE 20R-E

POIGNÉES À TIRER RONDE AVEC ÉCART, DIAMÈTRE 1¼"



APPLICATIONS

- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

20R	24	E	B	–	630	Poignée à tirer ronde avec écart, 1¼ (32 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4 (32)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

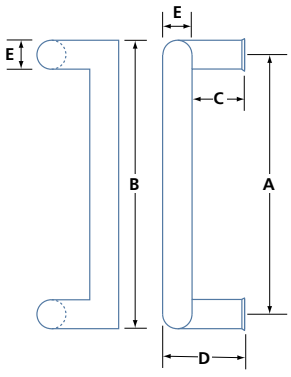

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
20R10	10 (254)	11¼ (286)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R24	24 (609.6)	25¼ (641)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R36	36 (914.4)	37¼ (946)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R48	48 (1219.2)	49¼ (1251)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)
20R60	60 (1524)	61¼ (1556)	2 7⁄16 (62)	3 11⁄16 (94)	1¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 20T-E
POIGNÉES À TIRER RECTANGULAIRE AVEC ÉCART, 1¼" x ¾"





1 ¼x¾"
32x19mm

APPLICATIONS
- Pour portes en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable 304
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse
- Peut être installé sur des portes et des cadres en aluminium de 2" (51 mm) avec un arrêt de porte de ½" (12,7 mm).
- Emballé dans une boîte écologique, entièrement recyclable



ACIER INOXYDABLE SATINÉ



NOIR MAT




Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

20T	24	E	B	–	630	Poignées à tirer rectangulaire avec écart, 1¼x¾" (32x19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné

SÉRIE	LONGUEUR†	DIMENSION	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	10, 24, 36 48, 60	E 1-1/4x3/4 (32x19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.

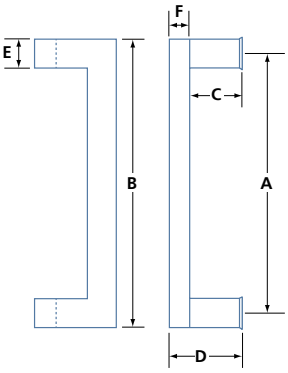

DIMENSIONS

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E PRISE LARGEUR	F PRISE HAUTEUR
20T10	10 (254)	11¼ (286)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T24	24 (609.6)	25¼ (641)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T36	36 (914.4)	37¼ (946)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T48	48 (1219.2)	49¼ (1251)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)
20T60	60 (1524)	61¼ (1556)	2 11⁄16 (68)	3 7⁄16 (87)	1¼ (32)	¾ (19)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX SÉRIE18R-B

POIGNÉES DROITES BISEAUTÉES, RONDES, DIAMÈTRE ¾"

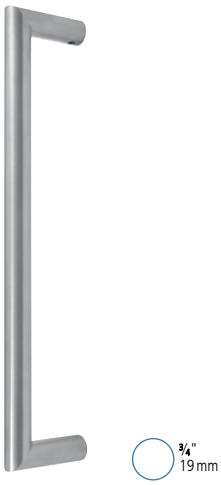

APPLICATIONS

- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5/16–½" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES

- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

18R	24	B	B	–	630	Poignée droite biseauté, ronde ¾" (19 mm), 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné
SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE		FINI	DESCRIPTION
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple		630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	


PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES

- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

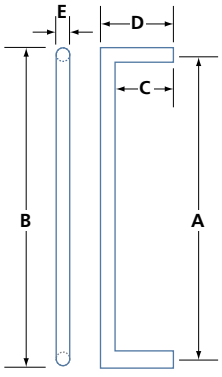

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
18R12	11 13/16 (300)	12 9/16 (319)	1 ¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
18R16	15 ¾ (400)	16½ (419)	1 ¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
18R24	23 ⅝ (600)	24 ⅜ (619)	1 ¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

DOREX SÉRIE 19R-B
POIGNÉES RONDES DE TYPE ÉCHELLE, DIAMÈTRE ¾"



APPLICATIONS
- Pour portes et panneaux en bois ou métalliques de 1⅜–2¼" (35–57 mm) d'épaisseur
- Pour portes en verre de 5⁄16–½" (8–13 mm) d'épaisseur
- Idéal pour les applications de menuiserie et d'armoire

CARACTÉRISTIQUES
- Acier inoxydable
- Disponible en poignée simple ou double
- Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds
- Toute la quincaillerie de montage nécessaire est incluse

630 ACIER INOXYDABLE SATINÉ

19 NOIR MAT



Les poignées simples sont montées avec des boulons traversants et des embouts ronds

GUIDE DE SÉLECTION

19R	24	B	B	–	630	Poignée ronde de type échelle, ¾" (19 mm) Round, 24" centre à centre, dos à dos, acier inoxydable satiné


SÉRIE	LONGUEUR†	DIAMÈTRE	TYPE	FINI	DESCRIPTION
	12, 16, 24	B 3/4 (19)	B Dos à dos S Simple	630 Acier inoxydable satiné 19 Noir mat	

PO (MM), (†) CENTRE À CENTRE.
TOUTES LES COMBINAISONS DE LONGUEURS, DE TYPES ET DE FINITIONS STANDARD NE SONT PAS DISPONIBLES EN STOCK. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA LISTE DE PRIX OU CONTACTER LE SERVICE DES VENTES DE CANAROPA POUR PLUS DE DÉTAILS.



18R-BWBB-KIT-630 RONDELLES CONIQUES
- Remplace les rondelles incluses pour un aspect esthétique optionnel
- 2 rondelles par kit

DIMENSIONS

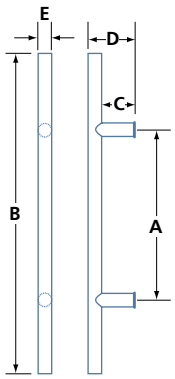

MODÈLE	A CENTRE À CENTRE	B LONGUEUR TOTALE	C POTEAUX	D PROJECTION	E DIAMÈTRE
19R12	11 13⁄16 (300)	17¾ (450)	1¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
19R16	15¾ (400)	21⅝ (550)	1¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)
19R24	21⅝ (550)	27 9⁄16 (700)	1¾ (44)	2½ (63.5)	¾ (19)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-01.

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES

FP



FP414-60



FP410-135



FP412-135




FPC402-135



FP416-300



FPC406-300



- Pour portes ou panneaux en bois
- Montage par pression
- En acier inoxydable
- Disponible avec ou sans couvercle à ressort


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP410-135	-629, -630	5 5/16 (135)	2 3/4 (70)	11/16 (17)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 15/16 (125)	1 13/16 (46)
FP412-135	-629, -630	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 15/16 (125)	1 13/16 (46)
FP414-60	-629, -630	2 3/8 (60)	2 3/8 (60)	11/16 (17)	1 3/16 (30)	1 3/16 (30)	2 (50)	2 (50)
FP416-300	-629, -630	11 13/16 (300)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	1 (25)	1 (25)	10 7/8 (276)	1 13/16 (46)
AVEC COUVERCLE À RESSORT								
FPC402-135*	-629, -630	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 15/16 (125)	1 13/16 (46)
FPC406-300*	-629, -630	11 13/16 (300)	2 3/16 (55)	11/16 (17)	9 13/16 (250)	1 (25)	10 15/16 (278)	1 13/16 (46)


PO (MM) (*) COMMANDE SPÉCIALE



FP224-70



FP224-110



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	F	G
FP224-70	-630	⌀ 2 3/4 (70)	1 9/16 (40)	2 3/8 (60)	5/8 (15)	1 (25)	—	—
FP224-110	-630	⌀ 4 5/16 (110)	2 11/16 (68)	4 (102)	5/8 (15)	1 5/16 (34)	—	—

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES

FP



FP231-180



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP231-180	-630	7 3/32 (180)	2 3/8 (60)	9/16 (14)	5 1/2 (140)	1 1/16 (26)	5 13/16 (148)	1 7/16 (37)

PO (MM)




FP225-50



FP225-70



FP225-110



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Tailles 50 et 70 comprennent des vis de montage
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	ø C	D	E	F	G
FP225-50	-630	2 (50)	1 1/4 (31)	1 9/16 (40)	7/16 (10,7)	—	—	—
FP225-70	-630, -19	2 3/4 (70)	2 (50)	2 3/8 (60)	1/2 (13,2)	—	—	—
FP225-110	-630	4 5/16 (110)	3 3/8 (86)	4 (102)	9/16 (14)	—	—	—

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2023-10.

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES ARCHITECTURALES


FP



FP223R-64



FP223-70



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	F	G
FP223R-64	-630, -19	⌀ 2 ½ (64)	ø 1 ¾ (45)	2 ⅛ (54)	½ (12,7)	—	—	—
FP223-50	-630, -19	⌀ 2 (50)	⌀ 1 (26)	1 9/16 (40)	7/16 (11,5)	—	—	—
FP223-70	-630, -19	⌀ 2 ¾ (70)	⌀ 1 9/16 (40)	2 ⅜ (60)	½ (13,2)	—	—	—

PO (MM)



FP227-120 FP228-120



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible


Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP227-120	-630, -19	4 1/16 (120)	1 ⅝ (40)	7/16 (11)	3 5/16 (85)	⅞ (22)	3 ⅝ (92)	1 1/16 (27)
FP228-120	-630, -19	4 1/16 (120)	1 ⅝ (40)	7/16 (11)	3 5/16 (85)	⅞ (22)	3 ⅝ (92)	1 1/16 (27)

PO (MM)



FP412-135B



- Pour portes ou panneaux en bois
- En acier inoxydable
- Vis de montage incluses
- Montage dos-à-dos possible

Dimensions à titre de référence seulement. Veuillez demander des échantillons avant la préparation de la porte.

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G
FP412-135B	-630, -19	5 5/16 (135)	2 3/16 (55)	7/16 (11,5)	3 15/16 (100)	1 (25)	4 ½ (114,5)	1 ¼ (32)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-07.


POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER ENCASTRÉES DIVERSES



2530C26




- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
2530	BP, C15, C15A, C19, C26, CHR, C26D	4½ (114)	1⅝ (40)	½ (12,7)	1⁵⁄₁₆ x 3½ x ½ (33,3 x 89 x 12,7)	50

PO (MM)



3503-26D




- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	ø A	ø B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
3503	15, 19, 26, 26D	2⁷⁄₁₆ (62)	2⁷⁄₆₄ (53,5)	⅜ (9,5)	Dia. de 2⅛ x ½ (Dia. de 54 x 12,7)	150

PO (MM)



4100SS



- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier inoxydable
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	DÉCOUPE	/BOÎTE
4100SS	Acier inoxydable	4½ (114)	1⅝ (40)	½ (12,7)	1⁵⁄₁₆ x 3¾ x ⅝ (33,3 x 95 x 15,9)	25


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

TIRETTES

EP310, EP312, 3512








- Pour panneaux en bois
- Acier inoxydable
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	ø D	ø E
EP310-30	-630	Acier inoxydable	1 3/16 (30)	3/4 (19,5)	1 (25)	13/16 (20,5)	3/16 (4,5)

PO (MM)








- Pour portes ou panneaux en bois
- Acier inoxydable

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F
EP312-154	-630	Acier inoxydable	6 3/16 (158)	1 3/16 (30)	5/8 (16)	5 13/16 (151)	1 (25)	3 5/16 (84)

PO (MM)





- Pour portes ou panneaux en bois
- Laiton
- Vis à bois incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
3512	-32D	Laiton	3 7/8 (98)	3/4 (19,1)	5/64 (2)	1 9/16 (39,6)	1 1/4 (31,8)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-09.


AUTRES POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉES À TIRER POUR PORTE PLIANTE

3520, 3521






- Pour porte de 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	ø C	/BOÎTE
3520	C3, C5, C15, C15A, C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 1/4 (31,8)	1 5/8 (41,3)	1 3/4 (44,5)	50

PO (MM)





- Pour porte de 1 3/8" (35 mm) d'épaisseur


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	⌀ A	B	⌀ C	D
3521	C15, C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1 1/4 (31,8)	11/16 (17)	1 (25)	3/4 (20,5)

PO (MM)

POIGNÉE À TIRER MULTI-USAGE EN ACIER

H2381CHR





- Disponible en longueurs de 3" (76 mm) et de 8" (203 mm)
- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
H2381CHR3	Chromé	Acier	3 (76)	3/4 (19)	3/4 (19,1)	12
H2381CHR8	Chromé		8 (203)	2 1/4 (57)	2 (50,8)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-10.


AUTRES POIGNÉES À TIRER

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE À TIRER MULTI-USAGE DE 6½PO EN ACIER

328ZP





- Fixations non incluses


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
328ZP	Zinguée	Acier	6¼ (159)	1½ (38,1)	1⅝ (41,3)	20

PO (MM)

POIGNÉE DE COFFRE MONTÉE EN SURFACE

2535ZP





- Fixations non incluses

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
2535ZP	Zinguée	Acier	4⅛ (105)	3⅛ (79)	20

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-05.

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


POIGNÉE À TIRER ET PLAQUE EN ALUMINIUM

H1410, H1411



H1410
H1411





- Poignée à tirer et plaque en aluminium
- Poignée à tirer de type « D »
- Poignée disponible séparément (avec fixations)
- Fournie avec six vis à bois longues #6 x ¾" (19,1 mm), deux vis mécanique longues ¼-20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	/CAISSE
H1410	Aluminium	4 (102)	16 (406)	9 (229)	2 (50,8)	15/32 (12)	1 1/16 (26,9)	32
H1411	Aluminium	3½ (89)	15 (381)	7 (178)	2 (50,8)	15/32 (12)	1 1/16 (26,9)	40

PO (MM)


POIGNÉE À TIRER ET PLAQUE EN ACIER INOXYDABLE

14R09P



14R09P-32D





- Poignée à tirer et plaque en acier inoxydable
- Poignée à tirer ronde
- Poignée disponible séparément (avec fixations)
- Fournie avec six vis à bois longues #6 x ¾" (19,1 mm), deux vis mécanique longues ¼-20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
14R09P	32D	4 (102)	16 (406)	9 (229)	2¼ (57)	¾ (19)	20

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2024-09.

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


POIGNÉES À TIRER EN ALUMINIUM

H1412, H1413



H1412
H1413





- Poignée à tirer en aluminium
- Poignée à tirer de type D
- Poignée à tirer fournie avec deux vis mécanique longues ¼ -20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes

MODÈLE	FINI	A	B	C	/CAISSE
H1412	Aluminium	2 (50,8)	1 (25)	7 (178)	20
H1413	Aluminium	2 (50,8)	1 (25)	9 (229)	20

PO (MM)


POIGNÉE À TIRER EN ACIER INOXYDABLE

14R09P



14R09-32D





- Poignée à tirer en acier inoxydable
- Poignée à tirer ronde
- Poignée à tirer fournie avec deux vis à métaux longues ¼ -20 UNC de 2⅜" (60 mm) et rondelles cuvettes


MODÈLE	FINI	A	B	C	/CAISSE
14R09	32D	2¼ (57)	¾ (19,1)	9 (229)	20

PO (MM)

PLAQUE ARRIÈRE POUR POIGNÉE À TIRER

130315, 130416





- Plaque arrière pour poignées à tirer commerciales
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
130315	AL	Aluminium	3½ (89)	15 (381)	7 (177,8)
	32D	Acier inoxydable			
130416	BP032	Laiton	4 (102)	16 (406)	9 (228,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2024-09.


PLAQUES DE POUSSÉE ET COUP-DE-PIED

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

PLAQUES DE POUSSÉE

1403, 1404, 1405





140315 AL

- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
140315	AL	Aluminium	3½ (89)	15 (381)
140416	BP032 -32D	Laiton Acier inoxydable	4 (102)	16 (406)
140520	AL -32D	Aluminium Acier inoxydable	5 (127)	20 (508)


PO (MM)


PLAQUES COUP-DE-PIED

1508, 1510, 1512



151234-32D





H = 8 à 12"
(203 – 305 mm)
W = [largeur totale de la porte]
– 1½" (38 mm)

- Prévient les dommages causés par les pieds
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
150828	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	8 (203)	28½ (724)
150830			8 (203)	30½ (775)
150832			8 (203)	32½ (826)
150834			8 (203)	34½ (876)
150842			8 (203)	42½ (1080)
151028	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	10 (254)	28½ (724)
151030			10 (254)	30½ (775)
151032			10 (254)	32½ (826)
151034			10 (254)	34½ (876)
151234	AL BP032 -32D	Aluminium Laiton Acier inoxydable	12 (305)	34½ (876)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.

PLAQUES COUP-DE-PIED, DE POUSSÉE ET ARRIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

PLAQUES COUP-DE-PIED

PKS, PKT



PKS0120-1034-32D




- Empêche les dommages causés par les pieds, les serpillières, les chariots ou les diables
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Deux méthodes de montage disponibles :
  - » Les modèles PKS comprennent des trous fraisés pré-percés et des vis à bois
  - » Les modèles PKT n'ont pas de trous et comprennent des bandes adhésives

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
PKS0120-0834	32D	Acier inoxydable 201	8 (203)	34½ (876)
PKS0120-1034			10 (254)	34½ (876)
PKT0120-0834	32D	Acier inoxydable 201	8 (203)	34½ (876)
PKT0120-1034			10 (254)	34½ (876)

PO (MM)

PLAQUES DE POUSSÉE

PPS, PPT

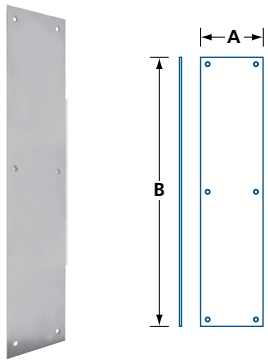

PPS0120-0416-32D


- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Deux méthodes de montage disponibles :
  - » Les modèles PPS comprennent des trous fraisés pré-percés et des vis à bois
  - » Les modèles PPT n'ont pas de trous et comprennent des bandes adhésives

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B
PPS0120-0416	32D	Acier inoxydable 201	4 (102)	16 (406)
PPT0120-0416			4 (102)	16 (406)

PO (MM)

PLAQUES ARRIÈRE

PBS

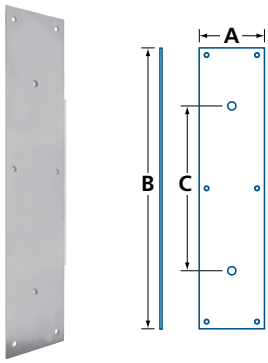

- Prévient les dommages causés par les mains
- Recommandé pour les zones à fort trafic telles que les restaurants, les toilettes et d'autres zones commerciales et industrielles
- Fabriqué en acier inoxydable 201
- Trous pré-percés pour une poignée de 9" (229 mm) (vendue séparément)
- Comprend des trous fraisés pré-percés et des vis à bois pour un montage facile

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
PBS0120-0416	32D	Acier inoxydable 201	4 (102)	16 (406)	9 (229)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE BAS

T201



T200 C26D



- Pour une installation avec un seuil bas ou pas du tout
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : Vis en bois et ancrage en plastique

- L'élévateur #T201 permet une conversion facile pour une installation avec seuil ou avec tapis

T201 C26D
ÉLÉVATEUR



MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	ø F	/BOÎTE	/CAISSE
T200	C26D, C3, C4	1 (25,4)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	3/4 (19,1)	3/32 (2,4)	3/16 (4,8)	10	200
T201	C26D	—	—	1 3/4 (44,5)	—	1/4 (6,4)	—	50	500


PO (MM)

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE HAUT

T218



T218 C26D



- Pour une installation avec un seuil ou des portes coupées courtes
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Vis en bois et ancrage en plastique inclus

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	ø F	/BOÎTE	/CAISSE
T218	C26D, C3, C4	1 7/16 (36,5)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	3/4 (19,1)	1/2 (12,7)	3/16 (4,8)	10	200


PO (MM)

BUTOIR EN FORME DE DÔME – TYPE UNIVERSEL

C229



C229 C26D



- Pour installation avec ou sans seuil
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Butoir en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	D	E	ø F	/BOÎTE	/CAISSE
C229	C19, C26D	1 7/16 (36,5)	13/16 (20,6)	1 3/4 (44,5)	7/16 (11)	1/8 (3,2)	7/32 (5,6)	10	200

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-08.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À RESSORT – TYPE UNIVERSEL

C230



C230-26D



- Pour installation à l'intérieur avec ou sans seuil
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage en plastique

MODÈLE	FINI	A	B	øC	D	E	øF	/BOÎTE
C230	C26D, 19	1½ (38)	15/16 (24)	1⅞ (47,4)	13/16 (21)	7/32 (6)	7/32 (5,6)	100


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE AU PLANCHER

R470, R471



R470 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  - #R470 - vis à bois
  - #R471 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	øB	C	/BOÎTE
R470	C10B, C26D, C3	2½ (64)	2 3/16 (56)	1 5/16 (33.3)	12
R471	C26D, C3	2½ (64)	2 3/16 (56)	1 5/16 (33.3)	12

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-03.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3530



3530-26D



- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3530	26D, 19	1¾ (44,5)	1³⁄₁₆ (30,2)	1⁷⁄₁₆ (36,5)	1¹⁄₁₆ (28)	10


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3531



3531-26D

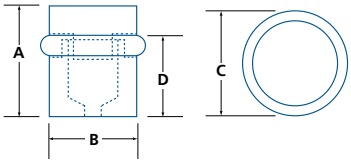

- Pour installation à l'intérieur
- Butoir omnidirectionnel
- En laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux avec ancrages pour maçonnerie et en plastique

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE
3531	26D	1¹⁷⁄₃₂ (39)	1³⁄₁₆ (30,2)	1³⁄₈ (35)	1⁹⁄₆₄ (29)	10


PO (MM)

BUTOIR DE PORTE – VERTICALE

3532



3532-32D

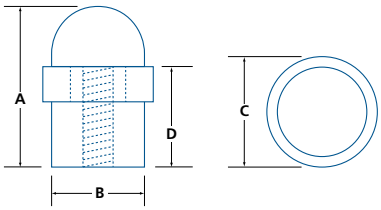

- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Butoir omnidirectionnel
- Acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : boulon fileté avec ancrage de maçonnerie

MODÈLE	FINI	A	øB	øC	D	/BOÎTE
3532	32D	2 (50,8)	1³⁄₁₆ (30,2)	1³⁄₈ (35)	1³⁄₈ (35)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

BUTOIRS DE PLANCHER


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – CARRÉ

3536



3536-630

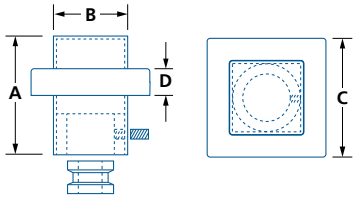

- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrage

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/UNITÉ
3536	630	1 9⁄16 (40)	1 (25)	1 9⁄16 (40)	9⁄16 (14)	1

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2020-03.

BUTOIRS DE PORTE FLEXIBLE – MONTAGE MURAL


615, 3515, 3555


615 C15


3515 C15


3515 C19


3555 C15



- Pour installation à l'intérieur
- Ressort en acier flexible
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	ø A	B	/BOÎTE	/CAISSE
615	C11P, C15, C15A, C3	15/16 (23,8)	3 (76)	50	600
3515	C11P, C15, C15A, C26, C26D, C3, C5	15/16 (23,8)	3 (76)	50	500
3515	C19	15/16 (23,8)	3 3/8 (86)	—	300
3555	C15	1 1/16 (26,9)	4 (102)	50	500


PO (MM)


BUTOIR DE PORTE RIGIDE – MONTAGE MURAL

692


692 BP


6131 C15





- Pour installation à l'intérieur
- Laiton massif ou zinc coulé sous pression
- Vis à bois intégrée


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	ø A	B	/BOÎTE	/CAISSE
692	BP	Zinc coulé sous pression	13/16 (20,6)	2 7/8 (73)	50	—
6131	C10B, C15, C15A, C19, C26, C26D, C3	Laiton massif	1 (25,4)	3 (76)	25	250

PO (MM)

BUTOIR DE PORTE RIGIDE – MONTAGE MURAL – CARRÉ

3538


3538-630



- Pour installation à l'intérieur
- Acier inoxydable, fini satiné
- Vis de montage dissimulées
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	⧄ A	B	C	/UNITÉ
3538	630	1 27/32 (46,5)	3 5/32 (80)	3/4 (19)	1

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-09.

BUTOIRS MURAUX


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE MURAL

R474, R475



R474 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  #R474 - vis à bois
  #R475 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	/BOÎTE
R474	C3, C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	12
R475	C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	12

IN (MM)

BUTOIR CONVEXE ET CONCAVE – MONTAGE MURAL


T231, T233



T231 C26D



T233 C26D



- Zinc coulé sous pression
- Caoutchouc non marquant
- Vis de montage dissimulées
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrage pour cloisons sèches

MODÈLE	FINI	A	ø B	ø C	D	/BOÎTE	/CAISSE
T231	C19, C3, C26D	5⁄16 (7,9)	2½ (64)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	1 (25,4)	25	250
T233	C19, C3, C26D	5⁄16 (7,9)	2½ (64)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	1 (25,4)	25	250


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE

64BU



64BU



- Montage mural ou au plancher
- Caoutchouc non-marquant avec support en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	/BOÎTE
64BU	Zingué	15⁄16 (23,8)	1⅝ (41,3)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	20

IN (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - RÉV. 2022-07.

BUTOIRS À ROULEAU


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


BUTOIR À ROULEAU – DÉCALÉ


RB300



RB300-26D







- Utilisé pour éviter les dommages lorsque deux portes s'ouvrent l'une contre l'autre
- Laiton massif
- Décalage du bras (incluant le rouleau) : 2¾" (70 mm)
- Longueur du bras (incluant la base et le rouleau) : 5" (127 mm)
- Rouleau en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	ø E	/BOÎTE	/CAISSE
RB300	26D	Laiton	2¾ (70)	5 (127)	2¼ (57)	1¾ (44)	15/16 (24)	10	100

PO (MM)

BUTOIR À ROULEAU – 4½", 6"


RB400, RB600




RB400-26D



RB600-26D





- Utilisé pour prévenir les dommages lorsque deux portes se rencontrent à ~90deg (dos à dos).
- Laiton massif
- Longueur du bras (incluant le rouleau) RB400 : 4½" (114 mm)
- Longueur du bras (incluant le rouleau) RB600 : 6" (152 mm)
- Rouleau en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage inclus : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	ø C	/BOÎTE	/CAISSE
RB400	26D	Laiton	2 (50)	4½ (114)	15/16 (24)	10	100
RB600	26D	Laiton	2 (50)	6 (152)	15/16 (24)	8	80

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-10.

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE

805, 3506



805




805

- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) de diamètre

3506

- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) et de 5/16" (7,5 mm) de diamètre




3506C15

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
805	Plaqué laiton	1 5/8 (41,3)	1 5/8 (41,3)	1 1/8 (28,6)	1 5/8 (41,5)	1/2 (13)	1/4 (6,4)	25
3506	C3, C11P, C15, C15A, C26D	1 5/8 (41,3)	2 (50,8)	1 1/8 (28,6)	1 15/16 (49,2)	9/16 (14,7)	1/4 OU 5/16* (6,4 OU 7,5)	25


PO (MM)

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE – SABOT PIVOTANT

3507



3507C15




- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Corps en zinc coulé sous pression
- Sabot pivotant
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) et de 5/16" (7,5 mm) de diamètre

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
3507	C3, C11P, C15, C15A, C26D	1 7/16 (36,5)	1 7/8 (47,6)	1 1/8 (28,6)	2 (50,8)	1/2 (13)	1/4 OU 5/16* (6,4 OU 7,5)	50


PO (MM)

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE

3508



3508C15A



- Pour installation sur des portes à charnières
- Angle d'ouverture de porte réglable
- Corps en zinc coulé sous pression
- Coussinet de nylon amovible
- S'adapte aux fiches de charnière de 1/4" (6 mm) et de 5/16" (7,5 mm) de diamètre

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	ø E	ø F	/BOÎTE
3508	C15A, C26D	1 7/16 (36,5)	1 7/8 (47,6)	1 1/4 (31,8)	1 15/16 (49,2)	1/2 (13)	1/4 OU 5/16* (6,4 OU 7,5)	50

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-09.

BUTOIRS À FICHE DE CHARNIÈRE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR À FICHE DE CHARNIÈRE – USAGE INTENSIF

3509



3509



- Pour installation sur des portes à charnières
- Réglage antidérapant stable
- Réglage d'ouverture de porte de 95 à 130°
- S'adapte aux axes de charnière de 15⁄64″ (6mm) et 5⁄16″ (8mm) de diamètre
- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant

MODÈLE	FINI	A	B	ø C	/BOÎTE
3509	C11P, C15, C15A, C19, C26D	2 1⁄16 (52)	1 1⁄2 (38)	1⁄4 (6,2)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-04.

BUTOIRS AVEC CALE-PORTE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE AU PLANCHER

R472, R473



R472 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  #R472 - vis à bois
  #R473 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	D	/BOÎTE
R472	C26D, C3	2½ (64)	2³⁄₁₆ (56)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	2¾ (70)	10
R473	C26D, C3	2½ (64)	2³⁄₁₆ (56)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	2¾ (70)	10


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE ROBUSTE AVEC CROCHET – MONTAGE AU PLANCHER

DC540



DC540



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, usage intense
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse :
  #DC540 - ancrage de maçonnerie, vis à bois
  #DC540W - vis à bois

#DC540REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	D	/BOÎTE
DC540	Chrome satiné	2 (50,8)	1¾ (44,5)	1³⁄₃₂ (28)	1¾ (44,5)	10
DC540W	Chrome satiné	2 (50,8)	1¾ (44,5)	1³⁄₃₂ (28)	1¾ (44,5)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.

BUTOIRS AVEC CALE-PORTE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

BUTOIR DE PORTE – MONTAGE MURAL

R476, R477



R476 C26D



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- En laiton massif
- Embout en caoutchouc non marquant
- Quincaillerie de montage incluse :
  #R476 - vis à bois
  #R477 - blindage de plomb, ancrage de maçonnerie, vis à bois

#R470REP - embout en caoutchouc de rechange

MODÈLE	FINI	A	ø B	C	/BOÎTE
R476	C3, C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	5¼ (133,4)	12
R477	C26D	3½ (89)	2³⁄₁₆ (56)	5¼ (133,4)	12


IN (MM)

BUTOIR DE PORTE ROBUSTE AVEC CROCHET – MONTAGE MURAL

DCX20



DCX20



- Pour installation à l'intérieur ou à l'extérieur, usage intense
- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : ancrages de maçonnerie, vis à métaux


MODÈLE	FINI	A	ø B	C
DCX20	Chrome satiné	4⅞ (124)	3½ (89)	5¾ (146)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

CALE-PORTE À FRICTION – MONTAGE MURAL

DC23D






- Pour installation à l'intérieur
- Pince en acier, zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F
DC23D	Zingué	2 5/8 (67)	2 9/16 (65)	1 (25,4)	2 1/8 (54)	1 15/16 (49)	3 1/8 (79)

PO (MM)

CALE-PORTE À FRICTION – MONTAGE AU PLANCHER

DC24D





- Pour installation à l'intérieur
- Pince en acier, zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F
DC24D	Chrome satiné	2 15/16 (75)	1 3/4 (44,5)	15/16 (23,8)	2 1/8 (54)	1 15/16 (54)	1 1/8 (28,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.


CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR — 1014.02



1014.02 26D



- Robuste, zinc coulé sous pression
- Embout en caoutchouc non marquant


#1024.00 - Embout de rechange en caoutchouc pour #1014.02
#1015REP - Embout de rechange en caoutchouc pour #1015.02

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	/BOÎTE
1014.02	Peinture argentée	4¾ (121)	1 (25,4)	⅜ (9,5)	1⅛ (41,3)	6
1015.02	Peinture argentée	6½ (165)	1³⁄₁₆ (30,2)	⁷⁄₁₆ (11,1)	2⅜ (60)	6

PO (MM)

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR — 1024.02





- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant


#1024.00 - Embout de rechange en caoutchouc

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E
1024.02	Peinture argentée	4⅜ (111)	2⅛ (54)	¹¹⁄₁₆ (17,5)	1¾ (44,5)	⅞ (22,2)

PO (MM)

CALE-PORTE DE TYPE POUSSOIR — 1026.02





- Fabrication en acier
- Embout en caoutchouc non marquant

#1026.00 - Embout de rechange en caoutchouc

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E
1026.02	Peinture argentée	6¾ (172)	2½ (63,5)	1½ (38,1)	2¾ (70)	1⅛ (28,6)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

CALES-PORTES RABATTABLES

1060, 1076, 659-660, 17, 18-5




1060.02



1076.02



659-660

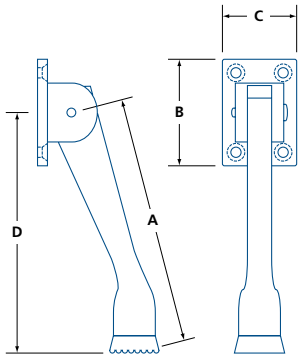

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
1060.02	Peinture argentée	Zinc coulé sous pression	5 (127)	4 (102)	1 (25,4)	4⅞ (124)	—	—	8
1076.02	Peinture argentée	Acier	4¼ (108)	2⅜ (60)	13/16 (20,6)	4¼ (108)	#1076.00	—	10
659-660	Acier inoxydable satiné	Laiton	4 1/16 (103)	2 (50,8)	1⅜ (34,9)	3¾ (95,25)	—	—	50


PO (MM) (*) VIS NON-INCLUSES



17 C26D



18-5 C26D

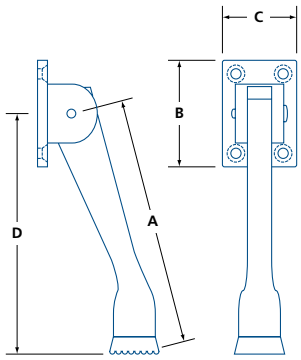

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
17	C3, C26D	Zinc coulé sous pression	5 (127)	2 (50,8)	1⅜ (34,9)	4¾ (121)	#17REP	À bois	10
18-5	C3, C20D, C26D	Laiton	5 (127)	2 (50,8)	1⅜ (34,9)	4¾ (121)	#18REP	À bois	12

PO (MM) (*) VIS INCLUSES

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.


CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE RABATTABLE

604, 606, 608, 610, 612



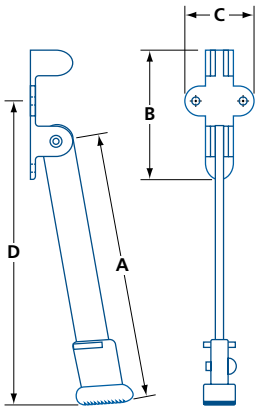

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	EMBOUT DE RECHANGE	VIS*	/BOÎTE
604	C2G, C3	Acier	4 (102)	3 (76)	1⅝ (41,3)	3⅞ (98)	#208G	À bois	10
606	C2G, C3	Acier	6 (152)	3 (76)	1⅝ (41,3)	5⅞ (149)	#208G	À bois	10
608	C2G	Acier	8 (203)	3 (76)	1⅝ (41,3)	7⅞ (200)	#208G	À bois	10
610	C2G	Acier	10 (254)	3 (76)	1⅝ (41,3)	9¾ (248)	#208G	À bois	10
612	C2G	Acier	12 (305)	3 (76)	1⅝ (41,3)	11¾ (298)	#208G	À bois	10

PO (MM) (*) VIS INCLUSES

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

CALES-PORTES MAGNÉTIQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CALE-PORTE ET BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUES

CH401



CH401 B



- Fabrication en nylon de qualité
- Montage mural ou au plancher
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, clous à maçonnerie

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
CH401	B, AW	2⅛ (54)	2⅞ (73)	1 11⁄16 (42,9)	3½ (89)	¾ (19,1)	10

PO (MM)


CALE-PORTE ET BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUES

MDH, SMDH



MDH C26D

SOSS



- Montage mural ou au plancher
- Corps en zinc coulé sous pression
- Butoir amortissant
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/CAISSE
MDH	C15, C19, C26D, C3	1¾ (44,5)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	3⅝ (93)	¾ (19)	10
SMDH	C15, C19, C26D, C3	1¾ (44,5)	3 (76)	1 3⁄16 (30)	3⅝ (93)	¾ (19)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

CHAÎNES D'ARRÊT

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CHAÎNES D'ARRÊT


3548, 3550




3548



3550



3548



3550

- Empêche les rafales de vent d'endommager la porte ou la quincaillerie.
- Pour les portes moustiquaires et/ou les contre-portes.
- Chaîne en acier
- Deux ressorts hélicoïdaux d'extension
- Supports de montage en acier estampé, zingué
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

#3550 - Comprend une gaine en vinyle gris

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	PAR BOÎTE
3548	25½ (648)	36 (914)	1 3/16 (30)	3/4 (19)	25
3550	27½ (698.5)	42 (1067)	1¼ (31.8)	1⅛ (28.5)	10


PO (MM)

CHAÎNES D'ARRÊT COMMERCIALES

3560, 3561



3560



- Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la quincaillerie de porte par les rafales de vent.
- Pour les portes commerciales ou à usage intensif.
- Chaîne soudée robuste
- Deux ressorts hélicoïdaux de compression assemblés aux deux extrémités
- Supports de montage en zinc coulé sous pression, zingué
- Gaine en vinyle gris
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	C	PAR BOÎTE
3560	25 (635)	36 (914)	1½ (38)	1½ (38)	1⅛ (28.6)	6
3561	32 (813)	42 (1067)	1½ (38)	1½ (38)	1⅛ (28.6)	6

PO (MM)

CHAÎNE D'ARRÊT COMMERCIALE À USAGE INTENSIF

3562





- Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la quincaillerie de porte par les rafales de vent
- Pour les portes commerciales ou à usage intensif exposées à des rafales de vent fortes ou fréquentes
- Chaîne soudée extra robuste
- Deux ressorts hélicoïdaux robustes avec mailles en acier inoxydable
- Supports de montage en laiton coulé sous pression, fini chrome satiné
- Gaine en vinyle texturé gris
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	LONGUEUR LIBRE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	A	B	C	PAR BOÎTE
3562	32½ (825.5)	48 (1219)	1 9/16 (39.7)	1 9/16 (39.7)	1 3/16 (30.2)	6


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-11.

DraftGuard FENTE À LETTRES ISOLÉE - DE LUXE

46100, 46200





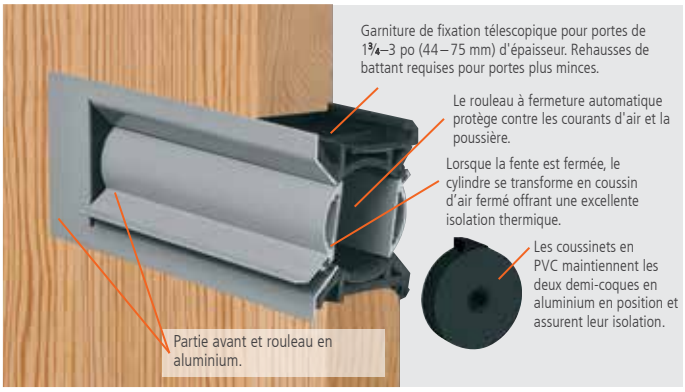


	46100	46200
(A) Avant	12⁷⁄₃₂ x 3⁵⁄₃₂ (310 x 80)	15¾ x 3⁵⁄₃₂ (400 x 80)
(B) Dimensions de la fente	9⁵⁄₃₂ x 1³⁄₁₆ (236 x 30)	12¹³⁄₁₆ x 1³⁄₁₆ (325 x 30)
(C) Dimensions de l'évidement	11¹³⁄₁₆ x 2¾ (300 x 70)	15⁵⁄₁₆ x 2¾ (389 x 70)

PO (MM)

- Garniture de fixation entièrement isolée ; avec volets rotatifs en aluminium à fermeture automatique
- Le coussin d'air totalement hermétique prévient les courants d'air, protège contre la poussière et réduit le bruit.
- Garniture de fixation télescopique pour portes de 1¾–2¹⁵⁄₁₆ po (44,5–75 mm) d'épaisseur.
  Rehausses de battant requises pour portes plus minces (voir ci-dessous)
- Disponible en format large pour recevoir de grandes enveloppes
- Profilé d'étanchéité extérieur en caoutchouc souple
- Garnitures d'isolation dans toutes les parties critiques

REHAUSSES DE BATTANT

Pour portes de moins de 1¾ po (44,5 mm) d'épaisseur.

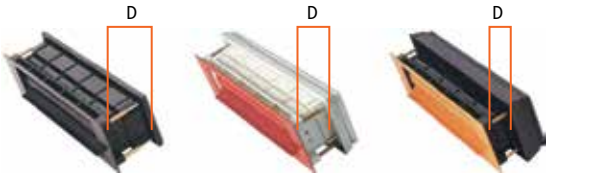

REHAUSSE NON INCLUSE

46114 REHAUSSE DE BATTANT
46214 REHAUSSE DE BATTANT

46127 REHAUSSE DE BATTANT
46227 REHAUSSE DE BATTANT

ÉPAISSEUR (D)	46100	46200
1¾–2¹⁵⁄₁₆ (44,5–75)	—	—
1³⁄₁₆–2¹³⁄₃₂ (30–61)	#46114BLACK #46114WHITE	#46214BLACK #46214WHITE
²¹⁄₃₂–1⅞ (17–48)	#46127BLACK #46127WHITE	#46227BLACK #46227WHITE

PO (MM)


#461001..... Argent anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir
#462001 (format large)


#461004..... Anodisé bronze moyen avec encadrement et fourreau noir
#462004 (format large)


#461005..... Bronze foncé anodisé avec encadrement et fourreau noir
#462005 (format large)


#461006..... Laiton anodisé avec encadrement et fourreau noir
#462006 (format large)


#461007.....Thermoaqué blanc avec encadrement et fourreau blanc
#462007 (format large)


#461010.....Thermolaqué noir avec encadrement et fourreau noir
#462010 (format large)


#461011.....Nickel anodisé satiné avec encadrement et fourreau noir
#462011 (format large)


#461012.....Noir mat avec encadrement et fourreau noir
#462012 (format large)


(*) D'AUTRES COULEURS / FINS DISPONIBLES SUR COMMANDE SPÉCIALE.
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-03.

FENTES À LETTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DraftGuard FENTE À LETTRES ISOLÉE — 46500





	STANDARD	AVEC EXTENSION*
(A) Avant	11⅞ x 2¾ (302 x 70)	—
(B) Dimensions de la fente	10 x 1½ (254 x 38)	—
(C) Dimensions de l'évidement	11⅛ x 2 (280 x 51)	11¼ x 2 (286 x 51)

PO (MM) (*) L'EXTENSION DOIT ÊTRE UTILISÉE AVEC DES PORTES DE PLUS DE 1¾ PO (44,5 MM) D'ÉPAISSEUR ET LA FENTE DOIT ÊTRE COUPÉE AVEC UNE SCIE À DENTS FINES.

- Volets internes et externes en aluminium anodisé à fermeture automatique
- Garniture de fixation en plastique robuste entièrement fermée
- Garniture télescopique pour portes jusqu'à 1¾ po (44,5 mm) d'épaisseur ; jusqu'à 4¼ po (108 mm) avec extension (vendue séparément)
- Profilé d'étanchéité extérieur en caoutchouc souple
- Garnitures d'isolation dans toutes les parties critiques



#465001..... Aluminium



#465005..... Bronze Foncé



#465006..... Laiton

#465007..... Blanc



#465000..... Extension de la fente.
Pour portes de 1¾ – 4¼ po (44,5 – 108 mm d'épaisseur
#465000L..... Lot de vis pour l'extension de la fente


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-11.

PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION – PETITS

S801, S802, S803, S804







- Pictogrammes de signalisation en acier inoxydable
- Autocollant
- Emballés et vendus individuellement

MODÈLE	DESCRIPTION	A	B
S801-630	Femmes	$2^{15}/_{16}$ (75)	$2^{15}/_{16}$ (75)
S802-630	Hommes		
S803-630	Unisex		
S804-630	Handicapé		


PO (MM)


PICTOGRAMMES DE SIGNALISATION

S901, S902, S903, S904









- Pictogrammes de signalisation en acier inoxydable
- Plaque de montage en plastique
- Emballés et vendus individuellement
- Vis à bois incluses


MODÈLE	DESCRIPTION	A	B
S901-630	Femmes	$6^{7}/_{16}$ (164)	$6^{7}/_{16}$ (164)
S902-630	Hommes		
S903-630	Unisex		
S904-630	Handicapé		

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON

DGS-WAD

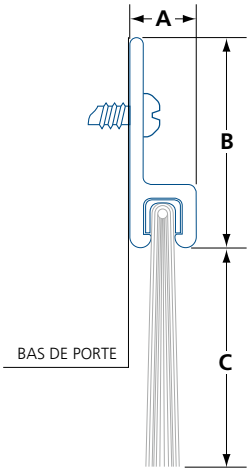


- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAD380B-36	Aluminium usiné	¼ (6.4)	⅞ (22.2)	1 (25.4)	36 (914)
DGS-WAD380B-48					48 (1219)
DGS-WDD380B-36	Bronze foncé				36 (914)
DGS-WDD380B-48					48 (1219)

PO(MM)

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON AVEC DESCENTE DE PLUIE

DGS-WAR

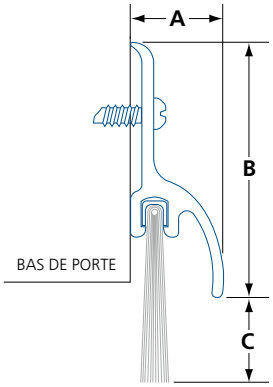

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- La descente de pluie dévie l'eau et empêche l'infiltration par l'espace sous la porte
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAR480B-36	Aluminium usiné	½ (12.7)	1¼ (31.8)	⅜ (9.5)	36 (914)

PO(MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

BALAIS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BALAI DE PORTE AVEC JOINT EN NÉOPRÈNE

DGS-WA210, WD210

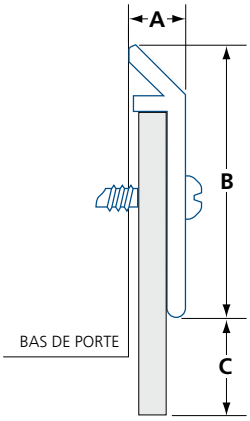

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- Lamelle en néoprène
- Reste flexible entre -20 à 50°C (-4 à 122°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en métal


MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WA210N-36	Aluminium usiné	¼ (6.34)	1¼ (31.8)	9/16 (14.3)	36 (914)
DGS-WA210N-48					48 (1219)
DGS-WD210N-36	Bronze foncé				36 (914)
DGS-WD210N-48					48 (1219)

PO(MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

DOREX BAS DE PORTE AUTOMATIQUES, PORTES EN MÉTAL CREUX

DGS-BA32V

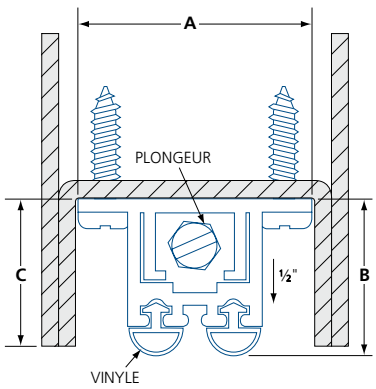

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h


- Bas de porte automatique pour portes métalliques creuses avec canal inversé
- Le joint de porte s'abaisse automatiquement lorsque la porte se ferme
- Rail en aluminium extrudé
- Sans main
- Baisse maximal : ½" (12.7 mm), l'écart recommandé est de ⅜" (9.5 mm)
- Epaisseur de la porte : 1¾" (44.5 mm)
- Profondeur du canal : ¾" (19 mm)
- Les deux joints en vinyle assurent une excellente étanchéité générale
- L'abaissement de la porte peut s'adapter à des surfaces planes ou irrégulières
- Peut être coupé
- Ne comprend pas d'embouts, nécessite un trou pour que le plongeur passe à travers de la porte du côté charnière
- Comprend des vis pour portes en métal


MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-BA32V-36	Aluminium anodisé	1⅜ (34.9)	15⁄16 (23.8)	¾ (19)	36 (914)

PO(MM)

DOREX BAS DE PORTE AUTOMATIQUES, PORTES EN BOIS

DGS-BA50N

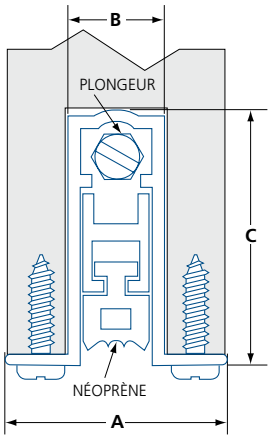



- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h

- Bas de porte automatique pour porte en bois et canal mortaisé
- Le joint de porte s'abaisse automatiquement lorsque la porte se ferme.
- Rail en aluminium extrudé
- Sans main
- Baisse maximal : ¾" (19 mm)
- Epaisseur de la porte : 1⅜–1¾" (35–44.5 mm)
- Profondeur de canal recommandée : 1½" (38 mm), largeur : 19⁄32" (15 mm)
- Le joint en néoprène assure une excellente étanchéité générale
- L'abaissement de la porte peut s'adapter à des surfaces planes ou irrégulières
- Peut être coupé
- Comprend des embouts et des vis pour les portes en métal et en bois
- Sur les portes coupe-feu, la préparation de la mortaise du bas de porte doit être effectuée par le fabricant de la porte

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-BA50N-36	Aluminium anodisé	15⁄16 (33)	9⁄16 (14.2)	17⁄16 (36.6)	36 (914)

PO(MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.


JOINTS PÉRIMÉTRIQUES


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PÉRIMÉTRIQUE

DGS-SA14V

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h

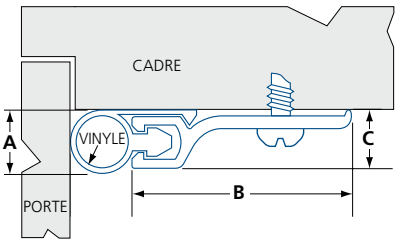



EXEMPLE SUR PORTE JUMELÉE

- Montage en surface
- A utiliser sur un cadre de porte en bois ou en métal d'une porte de 3 x 7 pieds (91,4 x 213,4 cm)
- Pour les écarts entre 1/16–1/4" (2–6 mm)
- Echelle de température : -35 à 120 °C (-31 à 248 °F)
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint en vinyle, assure une excellente étanchéité générale
- Peut être installé sur la face d'une porte pour combler les espaces entre des portes jumelées
- Trous oblongs pour un réglage facile
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Fourni en 3 pièces : 2 x 7 pieds (213.4 cm), 1 x 3 pieds (91.4 cm)


MODÈLE	FINI	A[1]	B	C	LONGUEUR
DGS-SA14V-17	Aluminium usiné	1/4 (6.4)	7/8 (22.2)	1/4 (6.4)	204 (5080)


PO(MM) (1) NON-COMPRIMÉ

DOREX JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIF

DGS-SB12S

- Homologué cULus (UL10C)
  - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
  - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
  - » Porte coupe-feu en métal : 3 h





- Joint en silicone avec bande adhésive permanente
- Montage en surface
- A utiliser sur les cadres de portes en bois ou en métal
- Se comprime pour combler les lacunes entre 1/16–1/4" (2–6 mm)
- Excellent joint d'étanchéité à usage général
- Silicone extrudé à haute température, autoextinguible et non toxique
- Effectif entre -50 à 232 °C (-58 à 450°F)
- Imperméable aux fongus, aux moisissures et au mildiou
- Insensible à la lumière du soleil, à l'ozone et aux rayons ultraviolets
- Longueur du rouleau de 17 pieds (50.8cm) est suffisant pour un cadre de porte d'une porte de 3x7 pieds (91.4x213.4cm)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Autres longueurs disponibles sur commande spéciale

MODÈLE	FINI	A[1]	B	LONGUEUR[2]
DGS-SB12S-17	Noir	1/4 (6.4)	1/2 (12.7)	204 (5080)

PO(MM) (1) NON-COMPRIMÉ (2) LONGUEUR DU ROULEAU


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

ASTRAGALE DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX ASTRAGALES EN T

DGS-AA158V

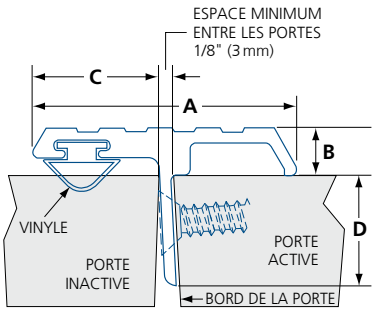

- Homologué cULus (UL10C)
  » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface sur le bord biseauté de la porte active des portes jumelées
- Assure une étanchéité générale
- Profilé en aluminium extrudé
- Joint d'étanchéité écologique et biosourcé
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour les cadres de portes en bois et en métal
- Un coordinateur de porte peut être nécessaire en cas d'utilisation de deux portes actives
- Echelle de température -5 à 60°C (-23 à 140°F)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	LONGUEUR
DGS-AA158V-7	Aluminium usiné	1⅜ (35)	¼ (6.4)	21/32 (16.8)	9/16 (14.5)	84 (2134)


PO(MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, DOREX - RÉV. 2025-04.

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE - POUR PORTES COUPE-FEU

FBUL100



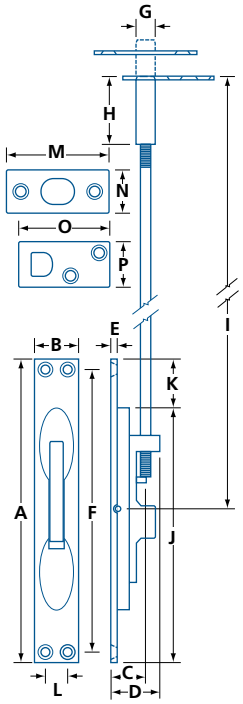

- Homologué cULus pour installation sur portes coupe-feu en métal creux, en métal blindé, en composite recouvert d'acier, de type battante en tôle ou en métal.
- Pas pour des portes en bois coupe-feu
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-206
- Composants en acier et en laiton
- Course : ¾" (19 mm)
- Tige réglable jusqu'à ⅞" (22,2 mm)
- Fourni avec guide, gâche et tige filetée ¼ -20 UNC de 12" (305 mm) (voir la dimension « L »)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois-métal

- Tiges en option disponibles (pas illustrées) :
  #FBUL100R16 Tige filetée de 18" (457,2 mm) en option
  #FBUL100R22 Tige filetée de 24" (609,6 mm) en option

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
FBUL100	15, 26D 19	6¾ (171)	1 (25,4)	¾ (19,1)	1 (25,4)	⅛ (3,2)	6¼ (158,8)	½ (12,7)	1½ (38,1)	12 (305)	5¾ (146)	1 (25,4)	½ (12,7)	2¼ (57)	¹⁵⁄₁₆ (23,8)	2 (50,8)	1 (25,4)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-09.


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC840, 8402



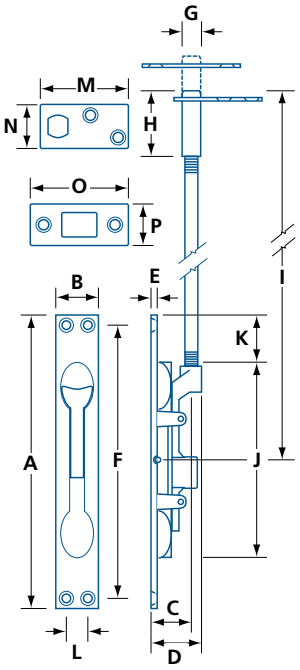

- Fourni avec guide, gâche et tige filetée 5/16-18 UNC de 12" (305 mm)
- Convient à la préparation de portes métalliques ANSI A115.4-1981
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et à métaux

#DC840 Dispose d'une course de 5/8" (15,9 mm) et d'un ajustement de +5/8" (15,9 mm)

#8402 Dispose d'une course de 1/2" (12,7 mm) et d'un ajustement de ±1/4" (6,4 mm)

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	/UNITÉ
DC840	C3, C15	6 3/4 (171)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	1 (25,4)	9/64 (3,6)	6 1/4 (158,8)	7/16 (11,1)	1 1/2 (38,1)	12 (305)	4 3/4 (111)	1 (25,4)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	1 (25.4)	2 1/4 (57)	15/16 (23,8)	2
8402	C3, C5, C10B, C26D	6 3/4 (171)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	1 (25,4)	9/64 (3,6)	6 1/4 (158,8)	1/2 (12,7)	1 1/2 (38,1)	12 (305)	4 9/16 (116)	1 (25,4)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	1 (25.4)	2 1/4 (57)	15/16 (23,8)	2


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-05.

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE MANUELLE

DC860, DC861



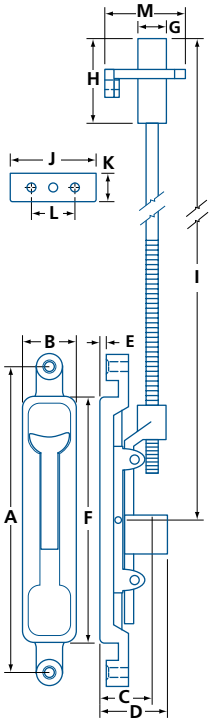



DC860G
DC860RG



ERDC860



RRDC860

- Verrou simple pour portes en aluminium
- Décalé de 1/8" (3 mm) ou 1/4" (6 mm)
- Course : 5/8" (16 mm)
- Têtière de verrou encastrée avec coins à rayon de 5/32" (4 mm)
- Composants en zinc coulé sous pression et en acier
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux
- Fourni avec adaptateur de fixation fileté et écrous de blocage
- Fourni avec :
  - #RRDC860 Tige de rechange de 12" (305 mm)
  - #ERDC860 Tige d'extension 1/4-20 UNC de 12" (305 mm)
  - #DC860G / #DC860RG Guides en nylon

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	/BOÎTE
DC860	C20D, C28	5 1/4 (133)	15/16 (23,8)	13/16 (20,6)	1 1/8 (28,6)	1/8 (3,2)	4 1/4 (108)	1/2 (12,7)	1 1/2 (38)	12 (305)	1 1/2 (38)	1/2 (12,7)	3/4 (19,1)	1 3/8 (34,9)	10
DC861	C20D, C28	5 1/4 (133)	15/16 (23,8)	13/16 (20,6)	1 1/8 (28,6)	1/4 (6,2)	4 1/4 (108)	1/2 (12,7)	1 1/2 (38)	12 (305)	1 1/2 (38)	1/2 (12,7)	3/4 (19,1)	1 3/8 (34,9)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-09.


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ À RALLONGE AUTOMATIQUE

FB610M



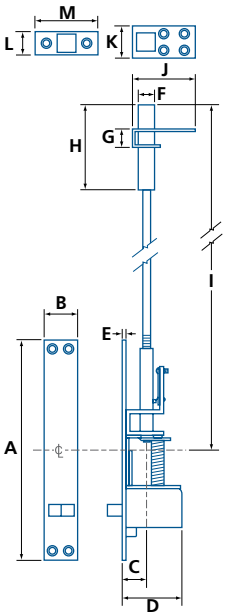

- Homologué cULus et coté uniquement pour portes métalliques creuses jusqu'à 3 heures inclusivement. Conforme aux normes UL 10C et UBC 7-2-1997
- Verrous encastrés supérieur et inférieur pour installation sur des portes métalliques jusqu'à 4 pi (1219 mm) de largeur et 8 pi (2438 mm) de hauteur
- Convient à la préparation de portes métalliques standard et ANSI
- Composants en acier
- Entièrement automatique : lorsque la porte active et ouverte, la porte inactive est libre
- Maintient la porte inactive verrouillée en cas d'incendie
- Fourni avec guide de verrou et gâche de porte
- Quincaillerie de montage incluse : vis à métaux et vis à bois-métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
FB610M	32D	6¾ (171)	1 (25,4)	¾ (19,1)	1⅞ (47,6)	⅛ (3,2)	½ (12,7)	⅝ (15,9)	2 (50,8)	12 (305)	2 (50,8)	1 (25,4)	1 (25,4)	2¼ (57)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

VERROU ENCASTRÉ DE 6" EN LAITON

8123, 8124






8123

- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Extrémité de têtière du verrou encastré avec rayon de ⅜" (9,5 mm)
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	VAR	A	B	C (BS)	D	E	ø F	G	H	I	/BOÎTE
8123	C11P	-1	6 (152)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (31,6)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25
8123	C19	-2	5⅞ (149,3)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (31,6)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25
8123	C15, C26D	-2	5⅞ (149,3)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (31,6)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25

PO (MM)





8124

- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	A	B	C (BS)	D	E	ø F	G	H	I	/BOÎTE
8124	C26, C3	6 (152)	¾ (19,1)	½ (12,7)	1¼ (32)	5/64 (2)	½ (12,7)	1 (25,4)	2 (50,8)	⅞ (22,2)	25

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-03.


VERROUS ENCASTRÉS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU ENCASTRÉ DE 4" EN LAITON

8125





- Fabriqué avec matériaux en laiton massif et en acier
- Gâche incluse
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	A	B	C (BS)	D	E	⌀F	G	H	I	/BOÎTE
8125	C26	4 (102)	3/4 (19,1)	15/32 (11,9)	1 3/16 (30,2)	5/64 (2)	5/16 (7,9)	13/16 (20,6)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	20

PO (MM)

GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE

T840






- Aluminium
- Plongeur à ressort
- Profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm)


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	⌀B	⌀C	D	⌀E	/BOÎTE
T840	C28	Aluminium	1 7/8 (48)	1 3/8 (35)	27/32 (21,4)	1/8 (3,2)	9/16 (14,3)	25

PO (MM)

GÂCHE ANTI-POUSSIÈRE

DPS, DPSL



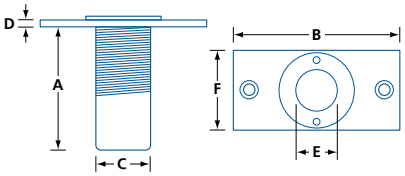

- Acier inoxydable
- Plongeur à ressort
- Profondeur d'engagement de 3/4" (19 mm)
- Accepte les boulons de 5/8" (16 mm) de diamètre
- Comprend les vis à bois et ancrages en plastique
- Inclut un outil d'ajustement
- Disponible avec plongeur verrouillable (#DPSL) ou non verrouillable (#DPS)

MODEL	FINI	MATÉRIAU	A	B	⌀C	D	⌀E	F	/BOÎTE	/CAISSE
DPS/ DPSL	15, 26D	Acier inoxydable	2 (51)	2 7/8 (73)	31/32 (25)	1/8 (3,2)	3/4 (19)	1 3/8 (35)	10	100


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-10.

VERROU EN SURFACE EN LAITON

F779





- Deux gâches incluses
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	TAILLE	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
F779	C3, C11P, C15, C15A, C19, C26D	4	Laiton	4 (102)	11/16 (17,5)	7/8 (22,2)	30

PO (MM)


VERROU EN SURFACE COMMERCIAL DE 8 PO

0831

LISTED







- Homologué UL
- Gâches supérieure et inférieure incluses
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrage pour cloisons sèches et vis à métaux


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F
0831	Chrome satiné	Acier	7 (178)	8 (203)	1 (25,4)	1 1/2 (38,1)	1/2 (12,7)	1 (25,4)

PO (MM)

VERROU À CHAÎNE

66





- Verrou à chaîne robuste
- À ressort
- Verrou réversible pour porte battante vers l'intérieur et l'extérieur

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C SQ	D	E
66	Noir	Acier	7 3/8 (187)	2 (50,8)	5/8 (15,9)	1 5/16 (33,3)	22 (559)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-04.


VERROUS EN SURFACE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU À PIED

68



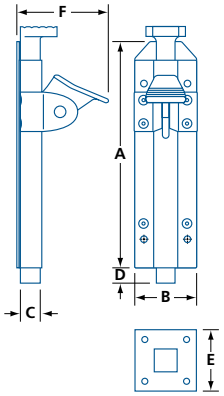

- Verrou en fonte


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C SQ	D	E SQ	F
68	Noir	Acier	7 3/8 (187)	2 (50,8)	5/8 (15,9)	1 (25,4)	2 (50,8)	2 7/8 (73)

PO (MM)

VERROU À TIGE ROBUSTE DE 12 PO

1069



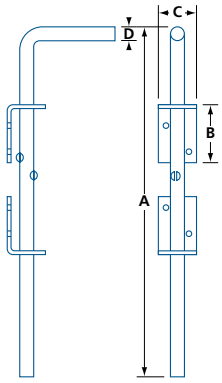

- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D
1069	Zingué	Acier	12 (305)	2 (50,8)	15/16 (33,3)	15/32 (11,9)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2021-05.


VERROU CYLINDRIQUE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU CYLINDRIQUE « TOWER »

9234






- Verrou en acier avec rainure
- La rainure maintient le verrou en place lorsqu'il est installé en position verticale. Elle empêche le verrou de se dégager suite à des secousses.


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	⌀D	E	/BOÎTE
9234	Noir	Acier	4 1/8 (105)	1 1/2 (38,1)	1 (25,4)	25/64 (10)	1 1/4 (31,8)	10
9236	Noir	Acier	6 1/8 (156)	1 1/2 (38,1)	1 (25,4)	25/64 (10)	1 1/4 (31,8)	10
9238	Noir	Acier	8 1/8 (206)	1 3/4 (44,5)	1 3/8 (34,9)	1/2 (12,7)	1 5/8 (41,3)	10
92310	Noir	Acier	10 1/8 (257)	1 3/4 (44,5)	1 3/8 (34,9)	1/2 (12,7)	1 5/8 (41,3)	10

PO (MM)

VERROU CYLINDRIQUE EN ACIER

0711





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	⌀D	E	/BOÎTE
0711ZP2	Zingué	Acier	1 3/8 (34,9)	1 7/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	9/16 (14,3)	20
0711ZP25	Zingué	Acier	1 3/4 (44,5)	1 7/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	5/8 (15,9)	12
0711ZP3	Zingué	Acier	2 1/8 (54)	1 7/16 (36,5)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	3/4 (19,1)	12
0711ZP4	Zingué	Acier	3 (76)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	10
0711ZP5	Zingué	Acier	3 3/4 (95)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	12
0711ZP6	Zingué	Acier	4 5/8 (117)	1 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	5/16 (7,9)	1 (25,4)	12

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-12.

VERROUS À CADENAS


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE


VERROUS À CADENAS STANDARD

1068, 7210




1068



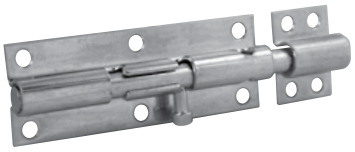

7210



1068

- Fabrication en acier robuste
- Comprend 2 gâches différentes
- Accepte les anses jusqu'à ⅜" (9,5 mm)
- 1¾" (45 mm) de projection
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

7210

- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à ¼" (6,4 mm)
- 1¼" (32 mm) de projection
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

	MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	⌀D	E	DIA MAX, DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
GUARD	1068ZP6	Zingué	Acier	4½ (114)	2 11/16 (68)	1½ (38,1)	19/32 (15,1)	1 13/16 (46)	⅜ (9,5)	5
GUARD	1068ZP8	Zingué	Acier	6 (152)	2⅝ (67)	1½ (38,1)	19/32 (15,1)	1 13/16 (46)	⅜ (9,5)	5
	7210ZP6	Zingué	Acier	4⅝ (117)	1⅝ (41,3)	1¼ (31,8)	7/16 (11,1)	1¼ (31,8)	¼ (6,4)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025.01.


VERROUS À CADENAS

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

VERROU À CADENAS ANGLAIS « BRENTON »

1006





- Fabrication en acier robuste
- Accepte les anses jusqu'à ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- 2" (50,8 mm) de projection
- Verrou robuste de ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	øD	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1006	Zingué	Acier	6¾ (171)	2¼ (57)	1½ (38,1)	⅝ (15,9)	2 (50,8)	⅝ (15,9)

PO (MM)

VERROU À CADENAS UNIVERSEL ROBUSTE

1419



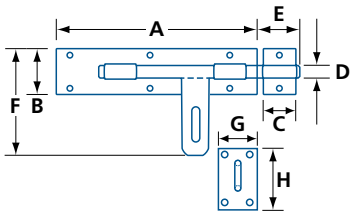

- Toute nouvelle conception robuste
- Fabrication en acier robuste avec finition galvanisée de qualité industrielle
- Idéal pour les applications industrielles et agricoles
- Accepte les anses jusqu'à ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- 2¾" (70 mm) de projection pour les grands écarts
- Verrou robuste de ⅝" (15,9 mm) de diamètre
- Matériel de montage non inclus


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS
1419	GV	Acier	10 (254)	2½ (63,5)	1⅝ (41)	⅝ (15,9)	2¾ (70)	5½ (140)	2 (50,8)	3 (76)	⅝ (15,9)


IN (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2024-03.

LOQUET DE BARRIÈRE

278






- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
278ZP	Zingué	Acier	5 (127)	1 7/8 (47,6)	1 7/16 (36,5)	1/4 (6,4)	10

PO (MM)

LOQUET SECRET DE BARRIÈRE

H601





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
H601	C15	Zinc coulé sous pression	2 1/4 (57)	1 15/16 (49,2)	5/8 (15,9)	11/16 (17,5)	3/8 (9,5)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.


MORAILLONS DE SÉCURITÉ

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

MORAILLONS STANDARD

617






MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
617ZP3	Zingué	Acier	3 (76)	1⅛ (28,6)	1⅛ (28,6)	1⅜ (35)	1⁵⁄₁₆ (23,8)	¼ (6,3)	12
617ZP35	Zingué	Acier	3⅜ (85,7)	1½ (38,1)	1½ (38,1)	1¹¹⁄₁₆ (42,9)	1¼ (31,8)	⅜ (9,5)	12
617ZP45	Zingué	Acier	4⅜ (111,1)	1½ (38,1)	1½ (38,1)	1¾ (44,5)	1¼ (31,8)	⅜ (9,5)	12
617ZP6	Zingué	Acier	5⅞ (149,2)	1½ (38,1)	1½ (38,1)	1¾ (44,5)	1⁵⁄₁₆ (33,3)	⅜ (9,5)	12

PO (MM)

MORAILLON PIVOTANT

1557



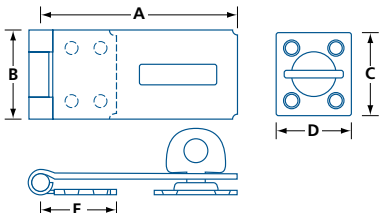

- Pivots de base pour position verticale ou horizontale
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	DIA MAX. DE L'ANSE DU CADENAS	/BOÎTE
1557ZP35	Zingué	Acier	3½ (89)	1½ (38,1)	1¼ (31,8)	1⁷⁄₁₆ (36,5)	1¼ (31,8)	⅜ (9,5)	10

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2023-03.


QUINCAILLERIE DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

TRINGLE DE GARDE-ROBE AMOVIBLE

CR





- Tringle de garde-robe réglable avec supports mureaux
- Tringle de 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, supports muraux (2) et support central
- Les modèles #CRZP1830 et #CRZP3048 ne comprend pas le support central


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE	/CAISSE
CRZP1830	Zingué	Acier	18 – 30 (460 – 760)	1 (25.4)	2¾ (70)	5	25
CRZP3048	Zingué	Acier	30 – 48 (760 – 1220)				
CRZP4872	Zingué	Acier	48 – 72 (1220 – 1830)				
CRZP7296	Zingué	Acier	72 – 96 (1830 – 2440)	1 (25.4)	2¾ (70)	5	20
CRZP96120	Zingué	Acier	96 – 120 (2440 – 3050)				

PO (MM)

TRINGLE DE GARDE-ROBE AVEC SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ FIXES

CRF





- Tringle de garde-robe réglable avec supports d'extrémité fixes
- Tringle de 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois et support central
- Les tailles 1830 et 3048 ne comprend pas le support central

MODÈLE	FINI	TAILLE	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE	/CAISSE
CRF	ZP	1830	Acier	18 – 30 (460 – 760)	1 (25.4)	2⅝ (67)	6	30
CRF	ZP, W	3048	Acier	30 – 48 (760 – 1220)				
CRF	ZP, W	4872	Acier	48 – 72 (1220 – 1830)				
CRF	ZP, W	7296	Acier	72 – 96 (1830 – 2440)	1 (25.4)	2⅝ (67)	6	18
CRF	ZP, W	96120	Acier	96 – 120 (2440 – 3050)				
CRF	ZP, W	96150	Acier	96 – 150 (2440 – 3810)				

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

QUINCAILLERIE DE GARDE-ROBE


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORTS À ÉTAGÈRE DE GARDE-ROBE

CRSBW-H2



CRSBW-H2



- Compatible avec pôles jusqu'à 1" (25,4 mm) de diamètre
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOX
CRSBW-H2	Blanc	Acier	10½ (267)	10¼ (260)	1 (25.4)	2½ (63.5)	20


PO (MM)

SUPPORTS À ÉTAGÈRE DE GARDE-ROBE

CRSBW-2



CRSBW-2



- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOX
CRSBW-2	Blanc	Acier	10½ (267)	10¼ (260)	1 (25.4)	—	20

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-05.

CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – CONTEMPORAINS






- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
5805	32D	Acier inoxydable	13/16 (20)	2 (51)	1 9/16 (40)

PO (MM)






- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C
5806	32D	Acier inoxydable	13/16 (20)	2 9/16 (65)	1 1/4 (31)

PO (MM)






- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	⌀A	B	⌀C
5807	32D	Acier inoxydable	1 3/8 (35)	1 11/16 (42)	9/16 (14)

PO (MM)





- Crochet à vêtement en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	⧄A	B	⧄C
5808	32D	Acier inoxydable	1 3/8 (35)	1 11/16 (42)	9/16 (14)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – TRADITIONNELS






- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
0580	BP	Laiton	1 3/16 (30,2)	1 (25,4)	3/4 (19,1)	10

PO (MM)






- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
0595	BP	Laiton	11/16 (17,5)	1 11/16 (42,8)	1 9/16 (39,7)	50

PO (MM)






- Crochet à vêtement en laiton massif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
5803	BP	Laiton	11/16 (17,5)	1 1/4 (31,8)	1 5/8 (42)	25

PO (MM)






- Crochet à vêtement en zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
3542	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	11/16 (17,5)	1 1/2 (38,1)	1 1/2 (38,1)	100

PO (MM)





- Crochet double à vêtement en zinc coulé sous pression
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3541	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	2 13/16 (71,4)	1 7/8 (47,6)	1 1/16 (27)	15/16 (23,8)	50

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

CROCHETS DE GARDE-ROBE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

CROCHETS DE GARDE-ROBE – CHAPEAU ET MANTEAU




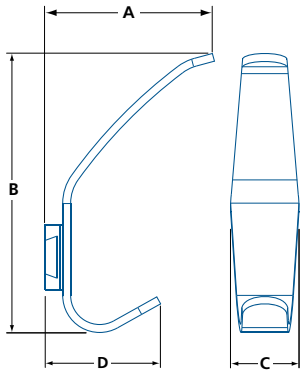

- Crochet contemporain en acier inoxydable
- Montage dissimulé
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique et clé hexagonale

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
5804	32D	Acier inoxydable	1 7/16 (37)	5 15/16 (151)	3 9/16 (90)	2 1/2 (64)	4



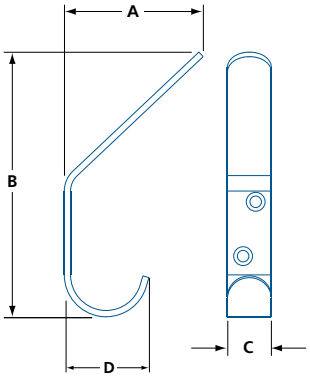


- Crochet contemporain en acier inoxydable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, ancrages en plastique

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
5802	32D	Acier inoxydable	3/4 (19)	5 1/2 (140)	2 5/16 (58)	1 3/4 (44)	10

PO (MM)






- Crochet traditionnel pour chapeau et manteau
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3543	BP, CHR, C26D	Zinc coulé sous pression	13/16 (20,6)	3 1/2 (89)	2 (50,8)	4 9/16 (40)	10
3545	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	1 (25,4)	4 5/8 (118)	3 1/2 (89)	2 (50.8)	10

PO (MM)





- Crochet traditionnel pour chapeau et manteau
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
6206	BP, CHR	Zinc coulé sous pression	1 1/8 (28,6)	2 1/4 (57)	2 3/4 (70)	1 3/8 (34)	10

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-08.

SUPPORTS DE MAIN COURANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORTS DE MAIN COURANTE






- **#3590L** Un écartement avec grande projection est le meilleur choix pour se conformer au Code du bâtiment pour des édifices neufs
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, support de montage

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
3590L	C3, C11P, C15, C15A, C19	Zinc coulé sous pression	3¼ (83)	2¼ (57)	50
3590	C15	Zinc coulé sous pression	2⁵⁄₁₆ (59)	2¼ (57)	25

PO (MM)






- À usage intensif
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois, support de montage

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
695	C3, C15, NP	Zinc coulé sous pression	2⅝ (67)	2¹⁵⁄₁₆ (75)	50

PO (MM)





- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
8424	C3, C5, C11P, C15A, C26D	Zinc coulé sous pression	2¾ (70)	3⅛ (79)	10

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

LOQUETS ET VERROUS DE PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À ROULEAU



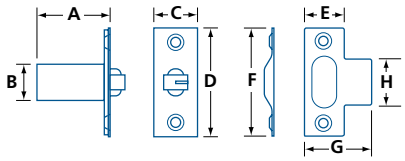


- Pour porte et cadre en bois
- Rouleau en nylon
- Écart de porte réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
- Gâche alternatives disponibles séparément :
  #01012STBP : Gâche pleine, laiton poli
  #01012STC26D: Gâche pleine, chrome satiné

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	øB	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01012	C3, C5, C26D	Zinc coulé sous pression	1½ (38,8)	¾ (19,1)	29/32 (23)	2¼ (58)	13/16 (21)	2¼ (58)	1 9/16 (36)	1 1/16 (27,3)	25

PO (MM)


LOQUET À ROULEAU ROBUSTE






- Réglage de l'écart de porte
- Tension du ressort du rouleau réglable
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois


#01015	Gâche non incluse
#01015D	Comprend une gâche pleine en « D »
#01015T	Comprend une gâche en « T »
#01015ASA	Comprend une gâche ASA



Gâche de type « D »



Gâche de type ASA



Gâche de type « T »

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01015	C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	—	—	—	—	—	10
01015D	C3, C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	2 9/32 (58)	—	1¾ (44,5)	3/16 (4,8)	—	10
01015T	C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	2¾ (70)	1 5/32 (29,4)	1⅞ (47,6)	1/16 (1,5)	1½ (38.8)	10
01015ASA	C26D	Zinc coulé sous pression	3⅜ (86)	1 (25,4)	1 9/16 (39,6)	4⅞ (124)	1¼ (38,1)	1 15/16 (49,2)	3/32 (2,4)	3⅜ (86)	—

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2023-03.

LOQUETS ET VERROUS DE PORTES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À BILLE



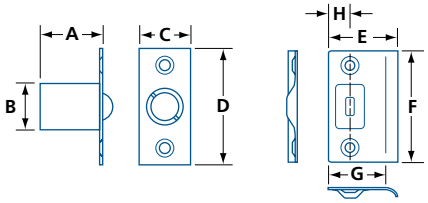



- Pour porte et cadre en bois
- Gâche incluse pour porte de 1⅜" (35 mm) d'épaisseur
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01013	C3, C5, C15A, C26, C26D	Acier	1³⁄₁₆ (30.1)	²⁷⁄₃₂ (21.5)	1 (25.4)	2¼ (57)	1⁷⁄₁₆ (36.5)	2⅛ (54)	1³⁄₁₆ (30)	½ (12.7)	50

PO (MM)

LOQUET À BILLE – AJUSTABLE



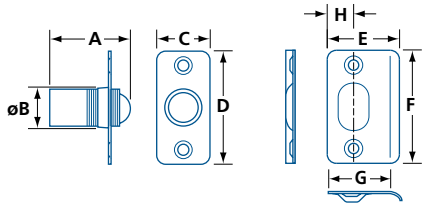



- Pour porte et cadre en bois
- Tension du ressort réglable
- Écart du cadre de porte réglable à ³⁄₁₆ (5 mm)
- Gâche pour portes de 1⅜" (35 mm) ; avec coins arrondis de ³⁄₁₆ (5 mm)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
- Boîtier en laiton et têtière
- Pêne et bille en acier

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	C	D	E	F	G	H	/BOÎTE
01014	C3, C10B, C15, C15A, C19, C26D	Laiton	1¹⁄₁₆ à 1¼ (27 à 31.8)	²⁵⁄₃₂ (19,8)	1 (25.4)	2⅛ (54)	1⅜ (35,4)	2⅛ (54)	1³⁄₁₆ (30)	½ (12.7)	20

PO (MM)

LOQUET À BILLE – À ENFONCER



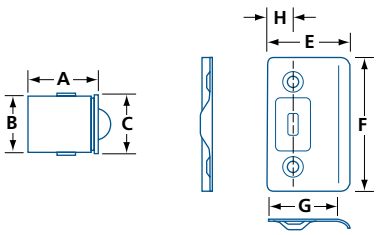

- Pour porte et cadre en bois
- Corps en zinc coulé sous pression, avec bille et gâche en acier
- S'adapte à un alésage de 1" (25,4 mm)
- Gâche pour portes de 1⅜" (35 mm) ; avec coins arrondis de ⁷⁄₃₂" (5 mm)
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	ø B	ø C	E	F	G	H	/BOÎTE
01003	C10B, C11P, C15 C19, C26, C26D	Zinc coulé sous pression	1³⁄₁₆ (30.1)	¹⁵⁄₁₆ (23.8)	1 (25.4)	1⅜ (34.9)	2¼ (57)	1³⁄₁₆ (30)	½ (12.7)	50

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-06.

QUINCAILLERIE DE CABINET DE TOILETTE




Charnières de cabinet de toilette


Simple action avec ressort réglable. Pour portes et montants de ⅞–1¼" (22–32 mm) d'épaisseur.

1001
3½x4" (89x102 mm)


01001
3½x2" (89x51 mm)



5019
Verrou et gâche



5019
Indicateur d'occupation et clé d'urgence pour verrou #5019.



5004
Verrou et gâche

- BOMMER offre une grande variété de quincaillerie pour cabinet de toilette, y compris : supports de cloisons, charnières de porte, charnières à ressort, butoirs de porte et serrures
- Fabriqué entièrement en laiton massif et disponible dans une variété de finis


Veuillez nous contacter pour commander ou visitez le www.bommer.com pour obtenir plus de détails.

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – RIDGE



BH-RG18-26 / BH-RG24-26



PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-RG	18	26, 19	1⅝ (42)	2⅞ (73)	18 (457,2)
	24				24 (609,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-RG53-26



CROCHET DOUBLE


- Poteaux en zinc avec crochets en laiton
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-RG53	26, 19	1⅝ (42)	2 15⁄16 (74,3)	2½ (63)

PO (MM)



BH-RG55-26

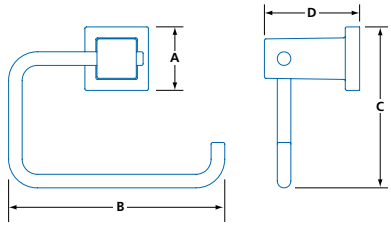

PORTE-PAPIER


- Poteau en zinc avec porte-papier en acier
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-RG55	26, 19	1⅝ (42)	5⅝ (143)	4 3⁄16 (106,5)	2½ (63)

PO (MM)



BH-RG60-26

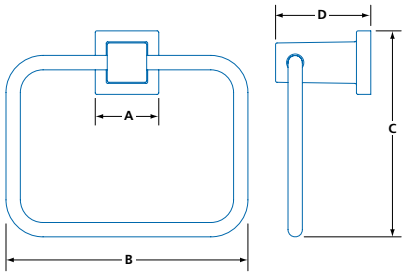

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-RG60	26, 19	1⅝ (42)	6 5⁄16 (160)	5⅜ (136,3)	2½ (63)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-12.


QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – CONTOUR



BH-CN18-26 / BH-CN24-26

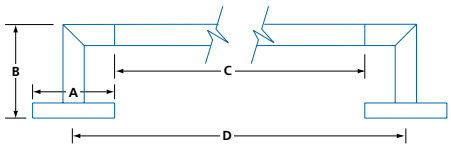

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C	D*
BH-CN	18	26, 19	2 3/8 (60,0)	2 3/4 (70,8)	18 (457,2)	20 3/16 (513,2)
	24				24 (609,6)	26 3/16 (665,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE




BH-CN53-26





BH-CN54-26



CROCHETS DE PEIGNOIRS


- #BH-CN53 (Crochet Double): Poteau en zinc avec crochets en acier pour peignoirs
- #BH-CN54 (Crochet Simple): Crochets en zinc pour poteaux et peignoirs
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B
BH-CN53	26, 19	2 3/8 (60,0)	2 1/8 (53,7)
BH-CN54			2 3/4 (70,8)

PO (MM)



BH-CN55-26



PORTE-PAPIER


- Poteau en zinc avec tube en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-CN55	26, 19	2 3/8 (60,0)	6 7/8 (175,0)	2 15/16 (74,8)

PO (MM)



BH-CN60-26

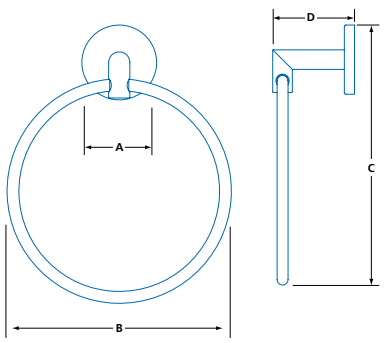

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-CN60	26, 19	2 3/8 (60,0)	7 3/32 (180,0)	8 7/8 (225,3)	2 3/4 (70,8)


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-12.

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – VECTOR



BH-VC18-26 / BBH-VC24-26

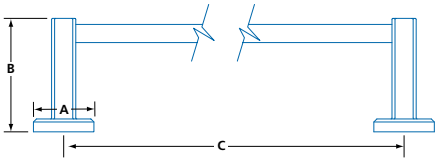

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-VC	18 24	15, 19, 26	1 9/16 (40)	3 (75)	17 3/4 (451,2) 23 3/4 (603,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-VC54-26



CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR


- Poteau en zinc et crochet pour peignoir
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B
BH-VC54	15, 19, 26	1 9/16 (40)	1 7/8 (48,5)

PO (MM)



BH-VC55-26

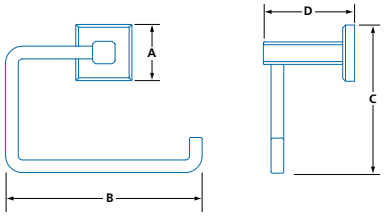

PORTE-PAPIER


- Porte-papier et poteau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-VC55	15, 19, 26	1 9/16 (40)	5 1/2 (140)	4 5/32 (105,5)	2 9/16 (65)

PO (MM)



BH-VC60-26

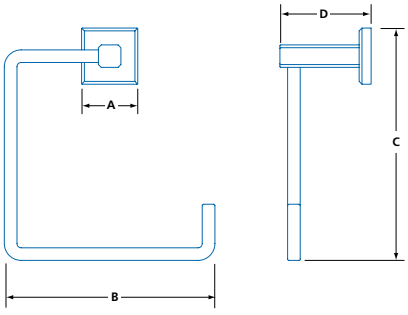

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau et anneau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-VC60	15, 19, 26	1 9/16 (40)	5 15/16 (150)	6 1/2 (165,5)	2 9/16 (65)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-12.

QUINCAILLERIE DE BAIN

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE DE BAIN – VECTOR

BH-VCK



ENSEMBLE DE BAIN 4 PIÈCES

- Ensemble complet pour toute salle de bains
- Matériel de montage inclus

BH-VCK24 -	26
MODÈLE	FINI

15 NICKEL SATINÉ

19 NOIR MAT

26 CHROME POLI

COMPREND

» 24in PORTE-SERVIETTE (#BH-VC24)
» CROCHET SIMPLE POUR PEIGNOIR (#BH-VC54)
» PORTE-PAPIER (#BH-VC55)
» ANNEAU PORTE-SERVIETTE (#BH-VC60)


Voir page 06.612 pour plus de détails

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-12.

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – HORIZON



BH-HR18-26 / BH-HR24-26

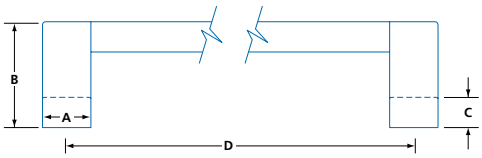

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C	D*
BH-HR	18	26, 19	1 9/16 (40)	2 3/4 (70)	5/8 (16)	18 (489,2)
	24					24 (641,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE




BH-HR53-26





BH-HR54-26



CROCHETS DE PEIGNOIRS


- Crochets de peignoir en zinc massif
- Modèles à crochet double (#BH-HR53) et à crochet simple (#BH-HR54)
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-HR53	26, 19	1 9/16 (40)	1 (25)	1 9/16 (40)
BH-HR54		1 5/8 (32)		

PO (MM)



BH-HR55-26



PORTE-PAPIER


- Porte-papier en zinc massif
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-HR55	26, 19	7/8 (22)	6 3/16 (157)	3 (75)

PO (MM)



BH-HR60-26

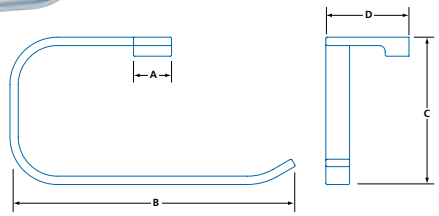

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Anneau en zinc massif
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-HR60	26, 19	1 9/16 (40)	6 5/16 (240)	5 3/8 (124)	2 3/4 (70)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-12.

QUINCAILLERIE DE BAIN


QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX QUINCAILLERIE DE BAIN – ELEMENT

BH-ET



BH-ET18-26 / BH-ET24-26

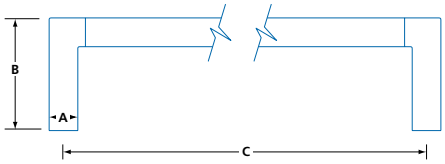

PORTE-SERVIETTE


- Poteaux en zinc avec barre en acier inoxydable
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	LONGUEUR	FINI	A	B	C*
BH-ET	18	26, 19	¾ (19)	3 (74,5)	19⅛ (486,2)
	24				25⅛ (638,6)

PO (MM) (*) LONGUEUR DE CENTRE À CENTRE



BH-ET54-26



CROCHET DE PEIGNOIR

- Crochets en zinc pour peignoirs
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C
BH-ET54	26, 19	¾ (19)	1⁷⁄₁₆ (36)	2¼ (57)

PO (MM)




BH-ET55A-26





BH-ET97-26



PORTE-PAPIER


- Porte-papier en zinc
- Montage horizontal (#BH-E55A)
- Montage vertical (#BH-E97) - pour papier de rechange
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	TYPE	A	B	C	D
BH-ET55A	26, 19	Horizontal	¾ (19)	1⅜ (34)	4³⁄₁₆ (106,5)	5⅝ (143)
BH-ET97		Vertical				

PO (MM)



BH-ET60-26

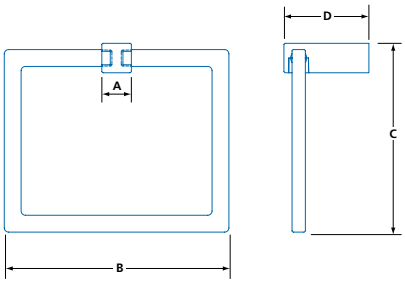

ANNEAU PORTE-SERVIETTE

- Poteau en zinc avec anneau en zinc
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	FINI	A	B	C	D
BH-ET60	26, 19	¾ (19)	6⁵⁄₁₆ (160)	5¼ (134,5)	2⅜ (60,5)

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2025-12.


LOQUETS MAGNÉTIQUES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET MAGNÉTIQUE

M700





- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 2 lb (0,9 kg)


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M700	B, W, WA	1 3/4 (44,5)	1/2 (12,7)	9/16 (14,3)	1 3/16 (30,5)	29/32 (23)	100

PO (MM)

LOQUET MAGNÉTIQUE EXTRA FORT

M1800





- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 18 lb (8 kg)


MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M1800-1	Blanc	2 7/8 (73)	9/16 (14,3)	11/16 (17,5)	2 3/8 (60)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

LOQUET MAGNÉTIQUE DE TYPE HAUT

M2800





- Gâche en acier zingué
- Boîtier en plastique avec aimant
- Capacité de rétention de l'aimant : 6 lb (2,7 kg)
- Vis de montage incluses

MODÈLE	FINI	A	B	C	D	E	/BOÎTE
M2800W	Blanc	1 25/32 (45)	7/8 (22,2)	15/16 (24)	1 7/32 (31)	29/32 (23)	50


PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-03.

LOQUETS À BILLES ET À ROULEAU

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUETS À BILLES ET À ROULEAU







LOQUET GÉANT À ROULEAU

- Rouleau en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
2804ZP	Zingué	Acier	1 15/16 (49,4)	1 (25,4)	15/16 (23,8)	50

PO (MM)







LOQUET À ROULEAU SIMPLE

- Rouleau en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
950	Zingué	Acier	1 3/8 (34,9)	3/4 (19,1)	11/16 (17,5)	100

PO (MM)







LOQUET À BILLES EN LAITON

- Billes en acier à ressort
- Tension du ressort réglable

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	/BOÎTE
112	Laiton poli	Laiton	1 15/16 (49,4)	1/2 (12,7)	3/8 (9,5)	40

PO (MM)






LOQUET À ROULEAU DOUBLE

- Rouleaux en plastique à ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3631ZP	Zingué	Acier	1 1/4 (31,8)	9/16 (14,3)	1 1/8 (28,6)	5/8 (15,9)	100

PO (MM)





LOQUET À ROULEAU DOUBLE AVEC PINCE EN « C »

- Rouleaux en plastique
- Pince-ressort en « C »
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
3632ZP	Zingué	Acier	1 11/16 (42,9)	3/4 (19,1)	15/16 (23,8)	1/2 (12,7)	100


PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03

PLAQUES DE RENFORCEMENT

SÉRIE 366






MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	øC	/BOÎTE
36611-15	Zingué	Acier	1 1/2 (38,1)	3/8 (9,5)	3/16 (4,8)	20
36611-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	3/8 (9,5)	3/16 (4,8)	20

PO (MM)





MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	øC	/BOÎTE
36615-1	Zingué	Acier	1 (25,4)	1/2 (12,7)	7/32 (5,6)	20
36615-15	Zingué	Acier	1 1/2 (38,1)	1/2 (12,7)	7/32 (5,6)	20
36615-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36615-25	Zingué	Acier	2 1/2 (64)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36615-3	Zingué	Acier	3 (76)	3/4 (19,1)	1/4 (6,4)	20
36615-4	Zingué	Acier	4 (102)	7/8 (22,2)	1/4 (6,4)	10


PO (MM)



36618-2 / -25



36618-3 / -4



MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	øC	/BOÎTE
36618-2	Zingué	Acier	2 (50,8)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36618-25	Zingué	Acier	2 1/2 (38,1)	5/8 (15,9)	7/32 (5,6)	20
36618-3	Zingué	Acier	3 (76)	3/4 (19,1)	7/32 (5,6)	20
36618-4	Zingué	Acier	4 (102)	7/8 (22,2)	7/32 (5,6)	20

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES

10-4060




- Pour applications de porte escamotable, en surface avec rail simple ou multiple
- Pour panneau de porte de 1 – 1¾" (25,4 – 44,5 mm) d'épaisseur lors d'utilisation avec fascia*
- Capacité : 132 lbs (60 kg) par panneau de porte
- Chariots en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par panneau)
- Guides de porte pour plancher disponibles en option, voir 06.850


(*) Sans fascia, l'épaisseur maximale est limitée par l'installation et le poids de la porte.

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
10-4060	(2) Chariots à roulement à billes (2) Butoirs pour rail (1) Guide de porte pour plancher (1) Outil de réglage (10) Vis d'assemblage (2) Ancrages de sol en plastique	132 lbs (60 kg)	TR01, TR02B	TRF01B**

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES
(**) L'ÉPAISSEUR DE PORTE MAX. EST 1¾PO (44,5MM)

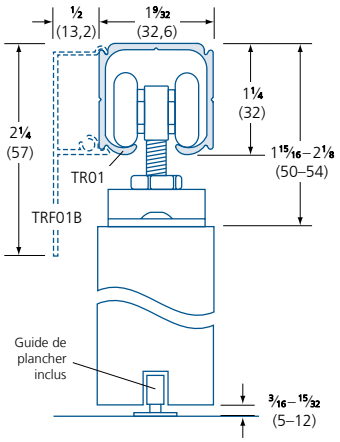

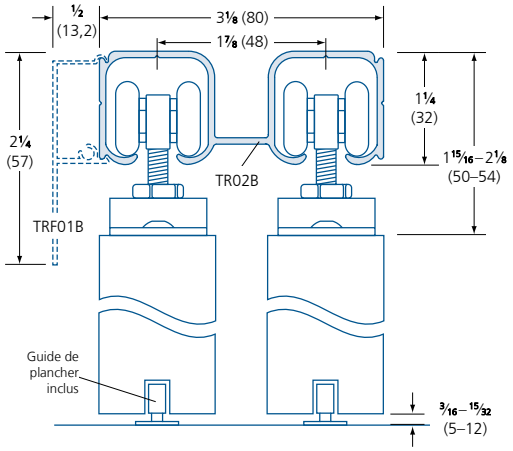

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-07.

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE

20-4030-REV1



- Pour applications de portes coulissantes double ou à rail multiple y compris armoires, placards, séparations de pièces et cloisons murales pour bureau
- Largeur maximale de panneaux : 1¾" (44,5 mm) d'épaisseur en utilisant le guide de plancher inclus, 1⅜" (35 mm) d'épaisseur si le guide de plancher 21-1025-FG (non inclus) est utilisé
- Capacité : 66 lbs (30 kg) par panneau de porte
- Chariots latéraux en aluminium avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par pair de panneaux de porte)
- NOUVEAU : Fente d'ajustement vertical jusqu'à 3/16" pour faciliter l'installation
- Guides de porte pour plancher différent disponibles, voir 06.850


Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
20-4030-REV1	(4) Chariots à roulement à billes (4) Butoirs pour rail (2) Guide de porte pour plancher (20) Vis d'assemblage (4) Ancrages de sol en plastique	66 lbs (30 kg)	TR02B	TRF01B


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

Installation avec guide de plancher inclus dans le kit 20-4030-REV1

Préparation de porte requise

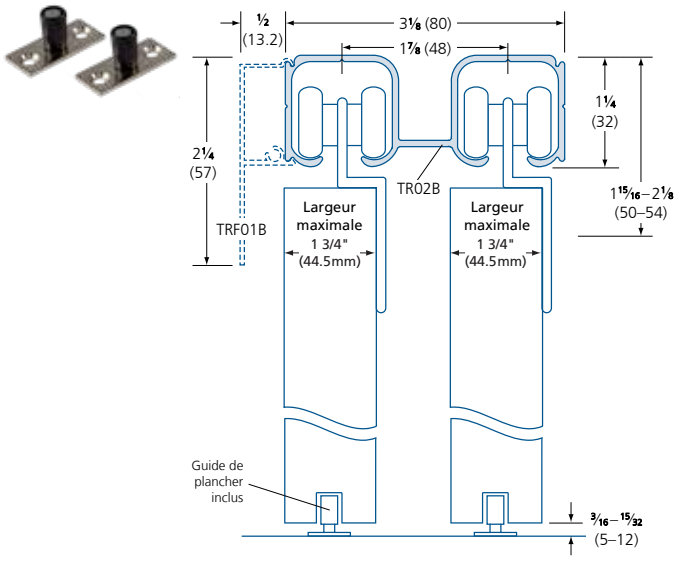

Installation avec le guide de plancher 21-1025-FG, non inclus dans le kit 20-4030-REV1. Voir page 06.850

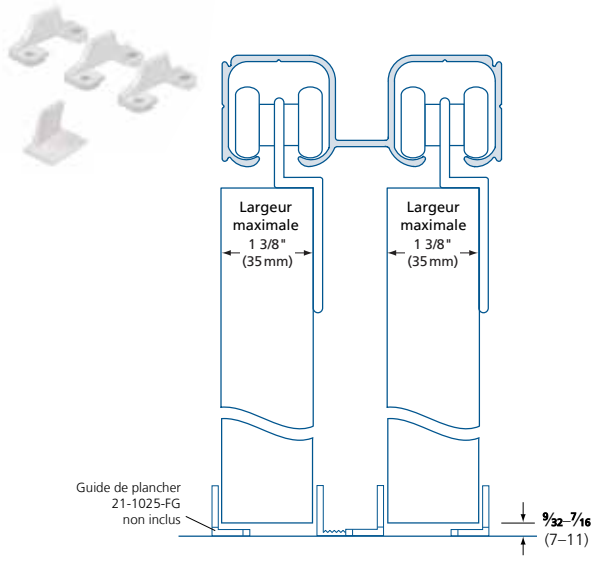


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES COULISSANTES DOUBLE

21-1025

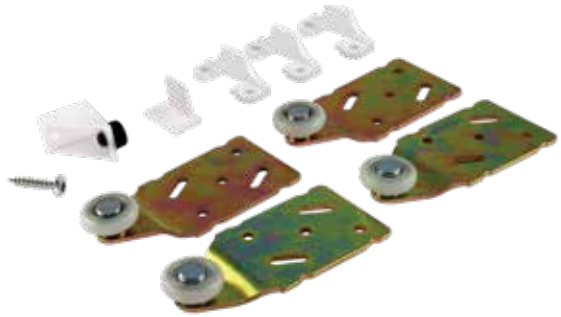


- Pour applications de portes coulissantes double y compris armoires et placards
- Pour les panneaux de porte jusqu'à 1¾" (44.5 mm) d'épaisseur
- Capacité : 55 lbs (25 kg) par panneau de porte
- Chariots latéraux en acier avec roues en nylon à roulement à billes
- 2 chariots par panneau de porte (un ensemble par deux panneaux de porte)
- Guides de porte pour plancher disponibles en option, voir 06.850

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA
21-1025	(4) Chariots à roulement à billes (1) Butoirs de porte (1) Guide de porte pour plancher (3 pièces) (24) Vis d'assemblage	162 lbs (60 kg)	TR11	—


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

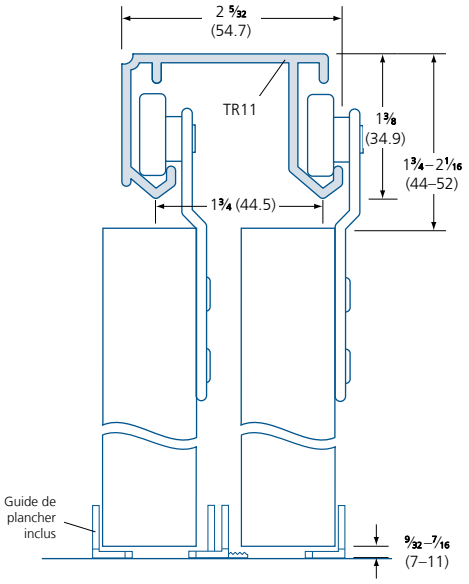

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-08.

QUINCAILLERIE POUR PORTE PLIANTE

31-1015

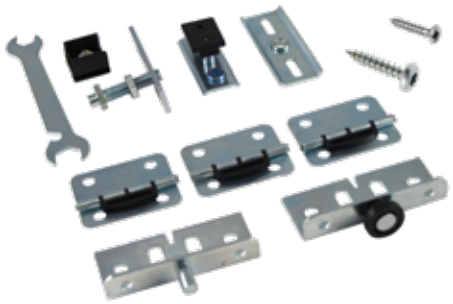


- Quincaillerie pour portes pliantes pour les applications légères, y compris les placards, les garde-mangers et pour dissimuler atelier et pièces de rangement
- Pour les panneaux de porte jusqu'à 1⅜" (35 mm)
- Capacité : 33 lbs (15 kg) par porte pliante
- Pivot en acier assemblé avec guide de roue de nylon à roulement à billes
- Charnières en acier pour panneaux
- Un ensemble par porte pliante

Pour les possibilités d'applications, veuillez demander un Guide de d'applications.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA*
31-1015	(1) Pivot supérieur assemblé (1) Pivot inférieur (1) Butoir pour rail (1) Guide de roue de nylon à roulement à billes (3) Charnières pour panneau (1) Outil de réglage (20) Vis pour panneaux (5) Vis pour pivot	33 lbs (15 kg)	TR21	—

(*) LES RAILS EN ALUMINIUM ET LE FASCIA SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

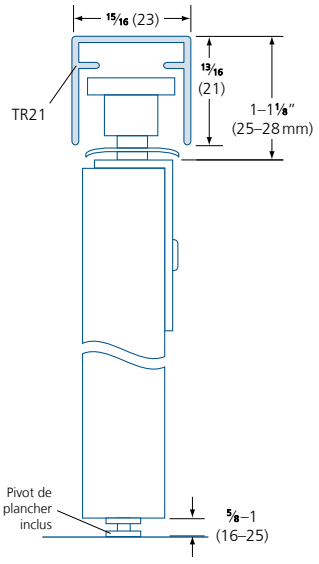


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

QUINCAILLERIE POUR PORTES PLIANTES

31-4060

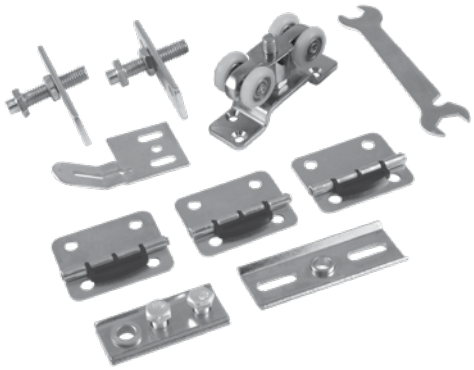


- Pour les applications de portes pliantes, notamment les penderies et les placards
- Pour portes pliantes de 1⅜ - 1¾" (35 - 44.5 mm) d'épaisseur
- Capacité de charge : 60 kg (132 lbs) par porte pliante
- Suspensions latérales en zinc moulé avec roues en nylon à roulement à billes
- 1 chariot par porte pliante

Pour les options d'application, veuillez demander un guide d'application.

MODÈLE		CAPACITÉ	RAIL*	FASCIA
31-4060	(1) Chariot avec roues à roulement à billes (1) Pivot supérieur assemblé (1) Pivot inférieur assemblé (1) Guide de roue à roulement à billes (3) Charnières pour panneau (1) Outil de réglage (20) Vis pour panneaux (5) Vis pour pivot	60 kg (132 lbs)	TR01	—


(*) LES RAILS EN ALUMINIUM SONT VENDUS SÉPARÉMENT, DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES

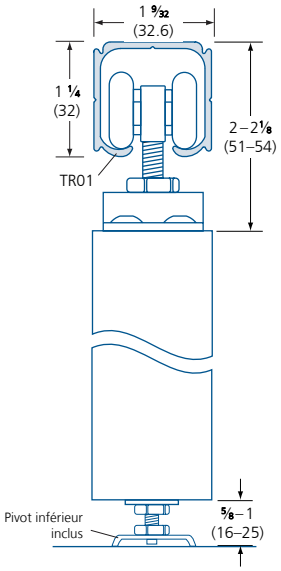

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2024-02

RAILS POUR SYSTÈME COULISSANT

TR01, TR02B, TR11, TR21




TR01 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 16" (405 mm) sur le dessus du rail pour correspondre au support mural (#WM01)
- Fascia à enclenchement rapide (#TRF01B) disponible pour un ou deux côtés avec des couvercles d'extrémité adaptés (#TRFC01/TRFC01D) aussi disponble
- Support murale (#WM01) disponible
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR01-36	36" (914 mm)
TR01-48	48" (1219 mm)
TR01-60	60" (1524 mm)
TR01-72	72" (1828 mm)
TR01-84	84" (2133 mm)
TR01-96	96" (2438 mm)
TR01-108	108" (2743 mm)
TR01-120	120" (3048 mm)




TR02B RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Fascia à enclenchement rapide (#TRF01B) disponible pour un ou deux côtés
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR02B-48	48" (1219 mm)
TR02B-60	60" (1524 mm)
TR02B-72	72" (1828 mm)
TR02B-84	84" (2133 mm)
TR02B-96	96" (2438 mm)
TR02B-108	108" (2743 mm)
TR02B-120	120" (3048 mm)
TR02B-144	144" (3658 mm)




TR11 RAIL DOUBLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Pré-percé à tous les 12" (305 mm) sur le dessus du rail
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR11-36	36" (914 mm)
TR11-48	48" (1219 mm)
TR11-60	60" (1524 mm)
TR11-72	72" (1828 mm)



TR21 RAIL SIMPLE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TR21-36	36" (914 mm)
TR21-48	48" (1219 mm)
TR21-60	60" (1524 mm)
TR21-72	72" (1828 mm)
TR21-84	84" (2133 mm)
TR21-96	96" (2438 mm)
TR21-120	120" (3048 mm)
TR21-144	144" (3658 mm)

(*) LES LONGUEURS STANDARD ET SUR MESURE PEUVENT VARIER DE ± 1/8 PO (3 MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2025-06.

QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

FASCIA

TTRF01B



TRF01B FASCIA À ENCLENCHEMENT RAPIDE

- Fascia en aluminium anodisé, fini anodisé transparent
- Adapté pour les rails #TR01 ou #TR02B seulement
- Conception améliorée pour faciliter l'installation/retrait lorsque le rail est monté au plafond
- Longueurs standard et sur mesure disponible
- Longueurs sur mesure disponible sur commande spéciale
- Le matériel de montage et les vis ne sont pas inclus

LONGUEURS STANDARD*

TRF01B-48	48" (1219 mm)
TRF01B-60	60" (1524 mm)
TRF01B-72	72" (1828 mm)
TRF01B-84	84" (2133 mm)
TRF01B-96	96" (2438 mm)
TRF01B-108	108" (2743 mm)
TRF01B-120	120" (3048 mm)
TRF01B-144	144" (3658 mm)

(*) LES LONGUEURS STANDARD ET SUR MESURE PEUVENT VARIER DE ± 1/8 PO (3 MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS. VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2022-07.


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ

TRFC01, TRFC01D






TRFC01S COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ SIMPLE

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia #TRF01B sur un ou l'autre côté
- Vis d'assemblage incluses







TRFC01D COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ DOUBLE

- Plaques d'aluminium en paire, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01 avec fascia #TRF01B sur un ou l'autre côté
- Vis d'assemblage incluses

GUIDE DE PORTE


TRG01, TRG01A, 21-1025-FG





TRFG01 GUIDE DE PORTE AU PLANCHER


- Guide de plancher avec roulement à billes
- Vis d'assemblage incluses



TRG01A RAIL DE BAS DE PORTE

- Rail en aluminium extrudé, finition d'usine mat
- Disponible en 72" (1828 mm) de longueur
- Autres longueurs disponibles sur commande spéciale



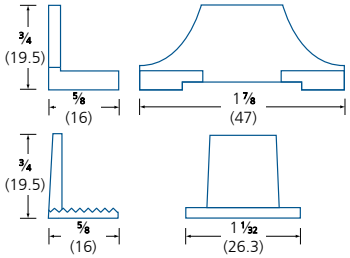

21-1025-FG GUIDE DE PORTE AU PLANCHER

- Guide de plancher en nylon pour porte coulissante
- Inclus avec l'ensemble #21-1025
- Butoir de porte inclus
- Vis à bois Incluses

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.


QUINCAILLERIE COULISSANTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

SUPPORT MURAL

WM01



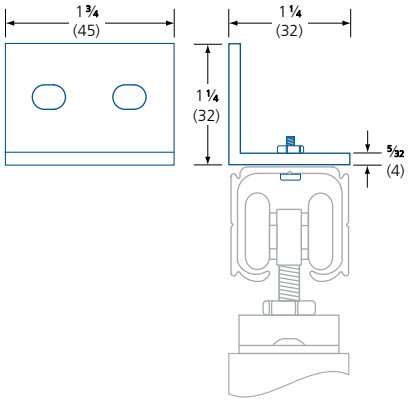

- Support en aluminium extrudé, fini anodisé transparent
- Adapté pour le rail #TR01
- (2) Ancrages muraux en plastique et vis à bois inclus
- (2) Vis mécanique et écrous inclus
- Plusieurs pièces sont nécessaires par rail ; un tout les 16" (406 mm) est recommandé
- Des espaceurs muraux pour un dégagement supplémentaire peuvent être nécessaires pour certaines installations (non fournis ; veuillez vérifier votre installation)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2021-09.

LOQUETS ET VERROUS DE FENÊTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET À IMPOSTE

DC25






SUSAP49



SUSAP49FS



HR216




- Verrou à ressort
- Comprend la gâche
- Gâches optionnelles vendues séparément
  - # SUSAP49 Gâche plate
  - # SUSAP49FS Gâche de châssis
  - # HR216 Gâche de rechange


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	/BOÎTE
DC25	SL	Zinc coulé sous pression	1 13/16 (46)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	13/32 (10,3)	1/2 (12,7)	7/8 (22,2)	1 3/4 (44,5)	1/2 (12,7)	7/8 (22,2)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

LOQUET À IMPOSTE

5215





- Verrou à ressort
- Comprend la gâche
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	F	G	H	I	/BOÎTE
5215	SL	Zinc coulé sous pression	2 (50,8)	1 1/8 (28,6)	1 5/8 (41,3)	5/16 (7,9)	1/2 (12,7)	1/2 (12,7)	2 (50,8)	19/32 (15,1)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)

CROCHET DE CHÂSSIS

DC60



- Crochet en zinc coulé sous pression
- Plaqué chrome
- Disponible avec poteau en bois de 6 pi ou 12 pi (1,83 m ou 3,66 m) recouvert de vinyle, diamètre de 3/4 po (19 mm)

MODÈLE	DESCRIPTION	/BOÎTE
DC60	Crochet seulement, poteau non inclus	30
DC60P	Crochet avec poteau de 6 pi (1,83 m) recouvert de vinyle	20

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.


LOQUETS ET VERROUS DE FENÊTRES

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

POIGNÉE DE FENÊTRE À BATTANT

DC620T






- Levier en zinc coulé sous pression
- Avec main (illustrée avec main gauche)
- Rotation du levier de 90°
- Gâche de retenue vendue séparément (#DC610)


MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	E	/BOÎTE
DC620T	Chrome satiné	Zinc coulé sous pression	1 (25,4)	1 3/4 (44,5)	1 5/8 (41,3)	3 1/8 (79)	11/64 (4,4)	20

PO (MM)

VERROU DE CHÂSSIS

2832





- Verrou de châssis en acier
- À ressort
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D	/BOÎTE
2832BP	Plaqué laiton	Acier	2 3/8 (60)	1 3/8 (34,9)	13/16 (20,6)	1/2 (12,7)	20

PO (MM)


BOUTON PAPILLON

5101, 5102



5101

5102



- Verrous à bouton papillon en acier
- Zingué
- Quincaillerie de montage incluse : vis à bois

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	/BOÎTE
5101	Zingué	Acier	1 3/4 (44,5)	3/4 (19)	300
5102	Zingué	Acier	1 1/4 (31,8)	3/4 (19)	300

PO (MM)


TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA © CANAROPA - REV. 2020-03.

ENSEMBLE DE VERROU CRÉMONE

41371

- Jeu de verrou crémone pour fenêtres ou portes françaises
- Fabrication en fonte de haute qualité
- L'ensemble comprend : 1 poignée, 2 gâches, 1 glissière au centre et 2 glissières aux extrémités
- Tringle vendue séparément ; fini noir (#62173EXB)



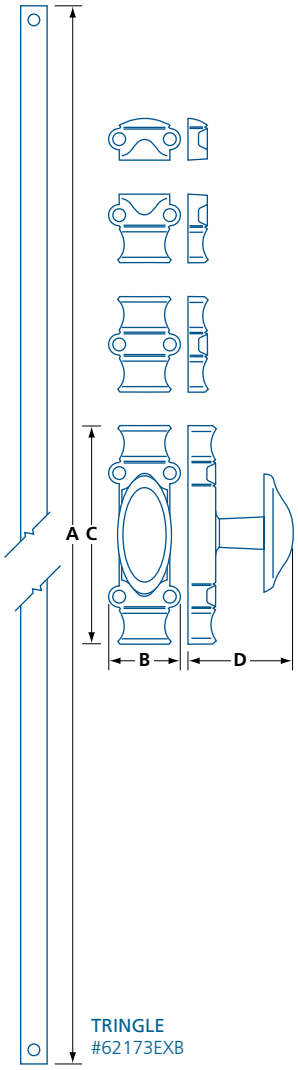

TRINGLE
#62173EXB

MODÈLE	FINI	MATÉRIAU	A	B	C	D
41371EXB	Noir	Fonte	51 3/16 (1300)	1 1/2 (38,1)	5 (127)	2 3/8 (60)

PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.