



Homologations	• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Garantie limitée de 5 ans
Puissance	• Puissance de fermeture fixe de taille 2, 3 ou 4 <i>Voir plus de détails dans le guide de sélection.</i>
Construction	• Alliage d'aluminium coulé, fini peint du boîtier
Mécanisme	• Mécanisme de pignon et crémaillère hydraulique
Fluide	• Fluide hydraulique non gommant et non gelant
Réglages	• Vitesse du balayage par soupape • Vitesse du verrouillage par soupape
Couvercle	• Couvercle du pignon en plastique, fini peint

Sens d'ouverture	• Sans main
Angle d'ouverture	• Jusqu'à 180°
Montage	• Tri-pack : régulier ¹ , cadre supérieur ¹ , bras parallèle ² • Jouée maximum : 1½" (38 mm) (1) L'installation du bras permet d'ajuster la puissance de 15%. (2) Peut réduire l'efficacité de la puissance par 25 %
Quincaillerie	• Vis à bois et vis mécaniques autotaraudeuses • Manchons filetés et boulons traversants – disponibles
Bras disponibles	• Avant-bras de recharge
Finis	AL-Aluminium, peint <i>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</i>

302 AL
MODÈLE FINI

VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION.




TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT PRÉSENTÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT. LES DÉTAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS. DISTRIBUÉ PAR CANAROPA. © CANAROPA, D8DIVISION8 - RÉV. 2024-05.

03.044

GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE	PUISSEANCE	POIDS DE LA PORTE ¹	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ² INTÉRIEURE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE ² EXTÉRIEURE	FREINAGE	FERMETURE À RETARDEMENT	FINI	/CAISSE
302	2	55–100 (25–45)	36 (914)	—	—	—	AL	10
303	3	85–140 (38–63)	42 (1067)	—	—	—	AL	10
304	4	125–190 (57–86)	48 (1219)	42 (1067)	—	—	AL	10

ATTENTION : TOUT FERME-PORTE INSTALLÉ ET AJUSTÉ À FORCE RÉDUITE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ADA POURRAIT NE PAS SE FERMER ET SE VERROUILLER DE FAÇON SÛRE.
(1) POIDS MAXIMUM DE LA PORTE EN LIVRES (KILOGRAMMES) (2) LARGEUR MAXIMUM DE LA PORTE EN POUCES (MILLIMÈTRES)

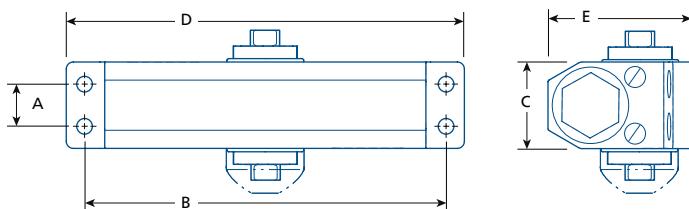

MODÈLE	A	B	C	D	E
302 / 303 / 304	$\frac{3}{4}$ (19)	$6\frac{3}{8}$ (162)	$1\frac{9}{16}$ (39)	$7\frac{1}{16}$ (180)	$2\frac{9}{16}$ (65)

PO (MM)

PIÈCES ET ACCESSOIRES



302-FARM

Avant-bras de recharge pour ferme-portes 302/303.



SNB1420

Ensemble de manchons filetés en aluminium et de boulons traversants en acier (4) pour porte de $1\frac{3}{4}$ " (44,5 mm) d'épaisseur.



325

Trousse de conversion pour bras parallèle.
Non recommandé pour le modèle 302.

