



- Sans main
- Montée en applique
- Les roulements à billes antifriction permettent à la fiche de pivoter en douceur
- Usinée avec précision, aluminium extrudé
- Pour portes avec cadre en aluminium jusqu'à 300 lb (136 kg)
- Ajustement vertical de la porte de 1/8" (3 mm)
- S'adapte aux portes encastrées de 1/8" (3 mm)
- Installation facile

- COMPREND :**
- (2) Charnières
  - (2) Plaques de calage n° 1020S de 1/8" (3 mm) (fini assorti)
  - (4) Bandes de recouvrement adhésives (fini assorti)
  - (1) Clé hexagonale
  - (12) Fixations inviolables

*Paires de plaques de calage #1020SC offertes séparément.*


1020	C28
MODÈLE	FINI

MODÈLE	TAILLE DE LA CHARNIÈRE POUCES	MM	CALIBRE	TROUS	QTÉ <sup>1</sup>
1020	3 1/4 x 5	82,6 x 127	0,218	6	8 / 32

(1) 8 / 32 : QUANTITÉ PAR BOÎTE INTÉRIEURE / QUANTITÉ PAR CAISSE. LES CHARNIÈRES SONT VENDUES EN PAIRES ET NON À L'UNITÉ.

C20D	C28
BRONZE FONCÉ	ALUMINIUM

D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES. PEUVENT NéCESSITER UNE COMMANDE SPÉCIALE ET/OU ENTRAÎNER UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE.

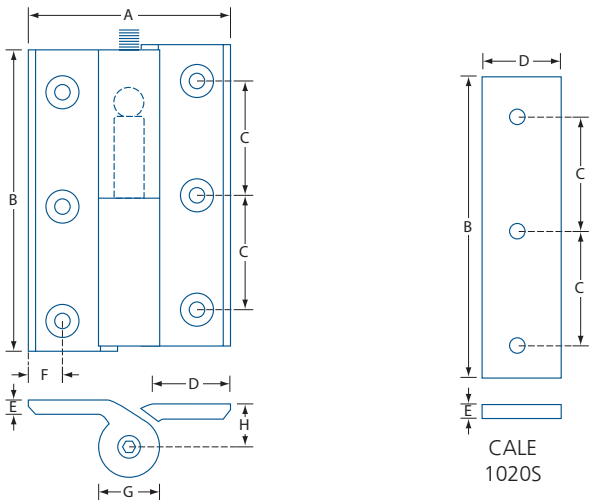

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
1020	3 1/4 (82,6)	5 (127)	2 (50,8)	1 (25,4)	7/32 (5,6)	9/16 (14)	1 (25,4)	3/4 (19)
1020S	—	5 (127)	2 (50,8)	1 (25,4)	1/8 (3,2)	7/32 (5,6)	1 (25,4)	—

PO (MM)

