



Pliez ici et placez le gabarit sur le bord le plus surélevé de la porte biseautée

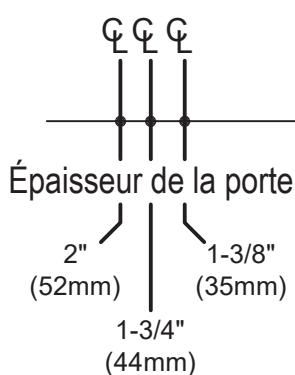

Utiliser un mèche de 1"
(25 mm) pour les pênes
demi-tour et les pênes
dormants.

SERRURE TUBULAIRE

DOREX®

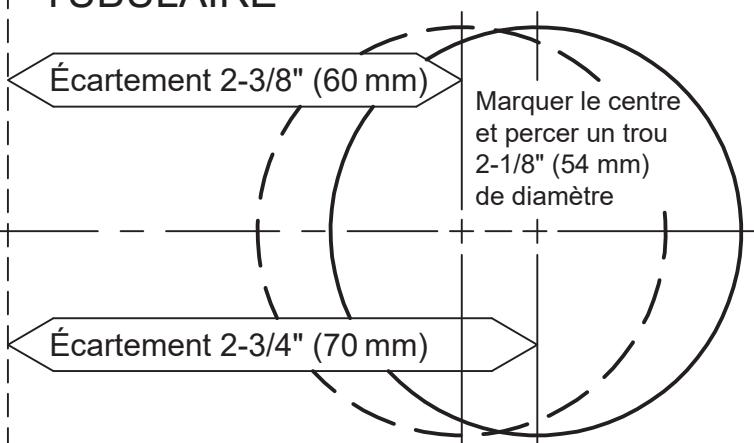

Avant de percer.
Vérifiez l'écartement
de la serrure.



N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions.

WD-OD2002(658)
DG1-DG2-TPL 2019-09